



Marbett Composants De Convoyeur

Issue 15

COMPOSANTS DE CONVOYEUR

Composants de Guidage-Chaine Page S002

Composants de Guidage-Produit Page S048

Composants de Soutien Machine Page S172

Composants Divers Page S190

S001 - S229



ELÉMENTS DE SOUTIEN

Pieds articulés en polyamide renforcé Page R08

Pieds articulés antiderapants Page R28

Pieds articulés en acier Page R40

Pieds fixes en polyamide renforcé et gomme renforcé Page R48

Pieds fixes en acier Page R50

Pieds antivibratoires Page R53

Embases anti-gliss Page R54

Embout filetés Page R56

R00 - R59



PALIER AUTO-ALIGNÉS

Paliers à Bride Carrée Page B04

Paliers à Bride Ovale Page B24

Paliers Droits Page B42

Paliers semelle à encombrement Réduit Page B46

Paliers à Bride Latéral Page B50

Paliers Pour Tendeurs Page B54

Paliers à Bride Ronde Page B58

B00 - B81





La société

Beaucoup d'industries utilisent les composants pour convoyeurs et transmissions de puissance de Rexnord. La gamme de produits proposée s'étend des chaînes à rouleaux, raccords et produits à engrenages jusqu'aux chaînes, tapis et composants pour convoyeurs,

Rexnord s'engage à toujours être à l'écoute des attentes de ses clients ; son immense connaissance du marché permet de réduire les coûts d'entretien, d'éliminer les stocks redondants et d'empêcher les arrêts en restant en proche coopération avec les fabricants d'équipements et ses clients finaux. Ce résultat est le fruit de la concentration de Rexnord sur le développement de produit, l'ingénierie d'application, la gestion d'entreprise et le service à la clientèle.

Rexnord FlatTop Europe représente 3 grandes marques : Rexnord, MCC et Marbett.

Rexnord est toujours près de ses clients grâce à ses sites de production à 's-Gravenvinkel et Correggio, à ses agences commerciales en Pays-Bas en Italie, à un vaste réseau commercial avec une présence après-vente locale dans beaucoup de pays, et à des distributeurs présents dans le monde entier. Cette organisation mondiale garantit ainsi des livraisons rapides et sûres.

Les chaînes et tapis de Rexnord sont utilisés pour le convoyage d'une grande variété de produits : bouteilles, boîtes boissons, boîtes, caisses, pneus, aliments en vrac, conteneurs PET, plateaux ; en bref, tout type de convoyage sur les sites de productions de tous les genres d'industrie.

La gamme de produits a été partagée en deux catalogues, un pour les chaînes Rexnord/MCC TableTop/MatTop et un pour les composants Marbett pour convoyeur.

Au service des industries

Rexnord, le spécialiste du convoyage, propose une large gamme de produits offrant des solutions pour des lignes entières dans différentes industries afin d'en améliorer la productivité.

Dans l'industrie des boissons, des palettiseurs, dépalettiseurs, laveuses, étiqueteuses, pasteurisateurs, aligneurs, sorties de machines, tables d'accumulation et élévateurs sont équipés de chaînes à chaudières, couibes, pignons, tapis, paliers, éléments de mise à niveau, et beaucoup d'autres composants pour convoyeurs.



Des produits et des matériaux spéciaux sont disponibles pour l'industrie de la fabrication de conteneurs, comme le polyamide





résistant aux écorchures pour les industries verrières, les chaînes vacuum pour la fabrication de boîtes boisson, et les chaînes de préhension pour le transport vertical.

Une large gamme de produits est aussi proposée pour les lignes de blanchiment, de cuisson, de lavage et de traitement dans l'industrie des fruits, des légumes, de confection, de boulangerie, etc. De plus, beaucoup de produits sont disponibles pour le traitement des aliments conditionnés.



Dans l'industrie automobile, les produits sont conçus pour répondre aux applications les plus exigeantes, comme le traitement du caoutchouc et des pneus.

La description ci-dessus ne reprend qu'un petit ensemble des applications qui bénéficient des produits de Rexnord. Par exemple, vous retrouverez ses produits aussi sur les lignes de production pharmaceutique, de papier, de carton, et de fabrication de piles.

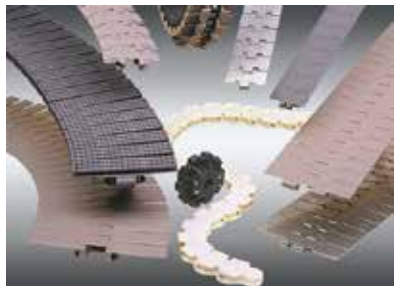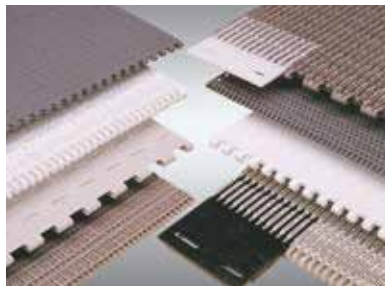

Les chaînes Rexnord et MCC TableTop et les tapis MatTop

Cette ligne comprend les produits suivants.



- Chaînes à charnières en acier
Fabriquées en divers matériaux, de l'acier au carbone aux aciers inoxydables spéciaux pour mieux résister à l'usure et offrir un meilleur glissement ; chaînes droites, patte équerre (« tab ») à flexion latérale, à guidage queue d'aronde et « Magnetflex », avec ou sans revêtement caoutchouc.

- Chaînes à charnières en plastique
Une large gamme de matériaux et d'exécutions ; charnière simple, charnière doublée, exécution renforcée, vacuum, enroulement « LBP », et revêtement caoutchouc.



- Chaînes à palettes et chaînes de préhension
Basées sur les chaînes à rouleaux de Rexnord et disponibles en acier inoxydable et en acier au carbone ; les palettes des chaînes à palettes sont en acier ou plastique ; les chaînes de préhension disposent de différents types de garnitures intérieures en caoutchouc.

- Chaînes pour convoyeurs de caisses et Multiflex
Différents types d'acétamide pour le transport droit et en flexion latérale de tous les genres de produits, par exemple le transport de caisses lourdes ou encore, de petites boîtes de jus.



- Courbes « Magnetflex », à pattes équerres (« tab ») et à guidage à queue d'aronde, et guides droits pour le support de la chaîne sur l'ensemble de la ligne ; beaucoup de versions standards sont disponibles,

et toute courbe spéciale, livrable rapidement, peut être obtenue pour répondre à vos besoins.

- Tapis modulaires

Disponibles avec des pas de 1,27 cm à 5,7 cm pour répondre à tous vos besoins. La plupart des séries sont disponibles avec un revêtement fermé ou ouvert ; certaines séries sont aussi disponibles avec un revêtement en caoutchouc pour le convoyage en inclinaison.



Composants pour convoyeurs Marbett

Cette ligne comprend les produits suivants.

- Composants pour guides-chaîne
Profils, coirbes, guides droits, rouleaux de retour, guides à serpentin, chevilles pour raccords.



- Composants de guidage
Rails de guidage, guides de rouleaux, attaches pour rails de guidage, supports pour rails de guidage et pinces de fixation en plastique ou acier inoxydable.

- Composants de soutien machine
Têtes de soutien latéral, têtes de soutien, bases de soutien et éléments de raccord, composants en acier inoxydable.



- Éléments de soutien et de mise à niveau
Différentes versions en acier et en plastique, articulées et fixes, avec ou sans revêtement de préhension ou pieds avec amortissement de vibrations.

- Paliers à autoalignement. Exécution droite, à bride carrée, ovale, lisse, montée, ronde ou autre ; tous les paliers sont disponibles avec une unité ouverte ou fermée. Des versions ne nécessitant aucune lubrification sont aussi disponibles.



- Autres composants
Éléments de contrôle de ligne, charnières, serrures, boutons, plaques de transfert modulaires à rouleaux, rouleaux, gicleurs de lavage, chaînes guides-câble, bagues d'arrêt, barres en saillie.

COMPOSANT DE GUIDAGE-CHAÎNE

Guides de glissement Page S002

Guides à rouleaux pour retour de chaîne Page S029

Guides à serpentín pour retour de chaîne Page S040

Embouts de Raccordement Page S046



COMPOSANT DE GUIDAGE-PRODUIT

Guides-Produit Page S048

Etaux porte-guide Page S118

Supports pour Guides-Produit Page S137

Etaux de Jonction Page S166



COMPOSANTS DE SOUTIEN MACHINE

Têtes de Soutien Latéral Page S172

Têtes de Soutien Page S174

Bases de Soutien Page S176

Éléments de raccordement Page S180

Têtes de Soutien (Inox) Page S185

Bases de Soutien (Inox) Page S186

Elements de Raccordement (Inox) Page S188



COMPOSANT DIVERS

Éléments de Contrôle Ligne Page S190

Charnières Page S194

Serrures Page S196

Manettes de Serrage Page S197

Rouleaux de Glissement Page S202

Plaques Modulaires Nose-Over Page S210

Bagues d'Arret Page S212

Pouliers pour Machines a Etiqueter Page S214

Embouts Page S215

Chaînes guide Cable Page S216

Gicleur pour Lavage Page S217


Side Guide Adjustment Page S218




INFORMATIONS TECHNIQUES

Informations Techniques Page S224

Guides de Glissement




Réf. S0262 - Page S002
Guides de glissement.



Réf. S0386 - Page S002
Guides de glissement.



Réf. S0241 - Page S003
Guides de glissement.




Réf. S0243 - Page S003
Guides de glissement.




Réf. S0822 - Page S004
Guides de glissement.




Réf. S0825 - Page S004
Guides de glissement.




Réf. S0251 - Page S005
Guides de glissement.




Réf. S0261 - Page S005
Guides de glissement.




Réf. S0840 - Page S006
Guides de glissement.



Réf. S0244 - Page S006
Guides de glissement.




Réf. S0784 - Page S007
Guides de glissement.



Réf. S0362 - Page S007
Guides de glissement.




Réf. S0387 - Page S008
Guides de glissement.



Réf. S0824 - Page S008
Guides de glissement.



Réf. S0263 - Page S009
Guides de glissement.



Réf. S0242 - Page S009
Guides de glissement.



Réf. S0634 - Page S010
Guides de glissement.



Réf. S0814 - Page S010
Guides de glissement.



Réf. S0742 - Page S011
Guides de glissement.



Réf. S0674 - Page S011
Guides de glissement.



Réf. S0422 - Page S012
Guides de glissement.



Réf. S0370 - Page S012
Profil d'obturation pour Réf. S0366-S0367-S0368-S0422.



Réf. S0369 - Page S012
Plaquette de jonction pour Réf. S0422.



Réf. S0884 - Page S013
Guides de glissement.



Réf. S0885 - Page S013
Guides de glissement.



Réf. S0886 - Page S013
Guides de glissement.



Réf. S0366 - Page S014
Guides de glissement.



Réf. S0367 - Page S014
Guides de glissement.



Réf. S0368 - Page S015
Guides de glissement.



Réf. S0885 - Page S015
Guides de glissement.



Réf. S0886 - Page S015
Guides de glissement.



Réf. S0858 - Page S016
Charnière Réf iculée.



Réf. S0559 - Page S016
Etau de fixation pour Réf. S0366-S0367-S0368.



Réf. S0371 - Page S017
Pièce de fixation pour Réf. S0366-S0367-S0368.



Réf. S0621 - Page S017
Etau de jonction pour Réf. S0366-S0367-S0368.



Réf. S0550 - Page S018
Patin de guide pour Réf. S0366.




Réf. S0550 - Page S018
Patin de guide pour Réf. S0367.



Réf. S0669 - Page S019
Patin de guide pour les transfèrements latéraux.



Réf. S0551 - Page S020
Patin de guide pour Réf. S0261-S0243-S0244.



Réf. S0833 - Page S021
Guides de glissement.



Réf. S0768 - Page S022
Guides de glissement.



Réf. S0767 - Page S022
Guides de glissement.



Réf. S0356 - Page S023
Guides de glissement.



Réf. S0310 - Page S023
Guides de glissement.



Réf. S0765 - Page S023
Guides de glissement.



Réf. S0766 - Page S024
Guides de glissement pour chaînes modulaires.



Réf. S0764 - Page S024
Guides de glissement pour chaînes TAB.



Réf. S0223 - Page S025
Guides pour chaînes à rouleaux ANSI 60.



Réf. S0274 - Page S025
Guides pour chaînes à rouleaux ISO 12 B1.



Réf. S0903 - Page S026
ViseClamp™.



Réf. S0902 - Page S026
ViseSplice™.



Réf. S0215 - Page S027
Etau porte-guide.



Réf. S0216 - Page S027
Etau porte-guide.



Réf. S0275 - Page S028
Etau porte-guide.

Guide a rouleaux pour retour de Chaîne



Réf. S0153 - Page S029
Patin tendeur de chaîne.
Montage par encliquetage.



Réf. S0073 - Page S030
Rouleau ø 42,5 mm. 1 via K82,5.
Multivoies K82,5/pas 3,5+88.



Réf. S0126 - Page S030
Entretoise.



Réf. S0125 - Page S030
Rouleau double ø 42,5 mm.
Multivoies K82,5 / pas 88.



Réf. S0125 - Page S031
Rouleau double ø 42,5 mm.
Multivoies K82,5 / pas 85.



Réf. S0421 - Page S031
Rouleau ø 42,5 mm.
Multivoies K82,5/pas 83,5.



Réf. S0388 - Page S031
Rouleau ø 42,5 mm.
Multivoies K87 / pas 88



Réf. S0727 - Page S032
Rouleau ø 46 mm. Hygiène.
Multivoies K82,5/84-K114,3/120.



Réf. S0728 - Page S032
Rouleau ø 46 mm. Hygiène.
Multivoies K82,5 / pas 84.



Réf. S0826 - Page S033
Rouleau.



Réf. S0827 - Page S033
Flancs de guidage.



Réf. S0561 - Page S034
Rouleau ø 50 mm. 1 via K82,5.
Multivoies K82,5/pas 83,5-88.



Réf. S0560 - Page S034
Rouleau ø 50 mm.
Multivoies K82,5/pas 83,5.



Réf. S0782 - Page S035
Rouleau double.
Ø 50 mm.




Réf. S0783 - Page S035
Rouleau double avec flancs.
Ø 50 mm.



Réf. S0787 - Page S035
Flancs de guidage.



Réf. S0556 - Page S036
Rouleau ø 60 mm. 1 via K82,5.
Multivoies K82,5/pas 83,5-88.



Réf. S0554 - Page S036
Rouleau ø 60 mm.
Multivoies K82,5/pas 83,5-85.



Réf. S0614 - Page S037
Rouleau ø 60 mm. 1 via K82,5.
Multivoies K82,5/pas 83,5-88.



Réf. S0613 - Page S037
Rouleau ø 60 mm.
Multivoies K82,5/pas 83,5-85.



Réf. S0758 - Page S038
Rouleau double.
Ø 60 mm.



Réf. S0778 - Page S038
Rouleau double avec flancs.
Ø 60 mm.



Réf. S0555 - Page S038
Flancs de guidage. S'unit au
Réf. S0554-S0613-S0657-S0758.



Réf. S0657 - Page S039
Rouleau ø 60 mm.
Multivoies K82,5/pas 85.



Réf. S0624 - Page S039
Entretoise.

Guides a Serpentin pour Retour Chaîne



Réf. S0729 - Page S040
Patin.



Réf. S0524 - Page S040
Guide de glissement.



Réf. S0523 - Page S041 - S042
Entretoise.



Réf. S0533 - Page S043
Plaquette de guidage.



Réf. S0533 - Page S043
Plaquette de guidage central.
Multivoies K82,5/pas 85.

Embouts de Jonction



Réf. S0565 - Page S046
Embout à expansion pour
tubes ø 18-20 mm.



Réf. S0179 - Page S046
mbout à expansion pour
tubes ø 38-42,4 mm.




Réf. S0566 - Page S047
Embout à expansion pour
tubes carrés 20 mm.



Réf. S0592 - Page S047
Embout à expansion pour
tubes carrés 40 mm.

Guides Produit



Réf. S0834 - Page S048
Transport aérien des
bouteilles en PET.




Réf. S0838 - Page S048
Transport aérien des
bouteilles en PET.




Réf. S0771 - Page S049
Transport par air pulsé
des bouteilles en PET.



Réf. S0776 - Page S049
Transport par air pulsé
des bouteilles en PET.



Réf. S0839 - Page S050
Transport par air pulsé
des bouteilles en PET.



Réf. S0835 - Page S050
Transport aérien des
bouteilles en PET.



Réf. S0594 - Page S051
Transport aérien des
bouteilles en PET.



Réf. S0654 - Page S051
Transport aérien des
bouteilles en PET.




Réf. S0715 - Page S052
Latéral. Récipients délicats
(PET vide).



Réf. S0717 - Page S052
Profilé plastique.




Réf. S0717 - Page S052
Profilé métallique.




Réf. S0832 - Page S053
Latéral. Récipients délicats
(PET vide).



Réf. S0789 - Page S053
Profilé plastique.



Réf. S0823 - Page S053
Profilé métallique.



Réf. S0308 - Page S054
Transport aérien des
bouteilles en PET.



Réf. S0393 - Page S055
Protège-étiquettes.



Réf. S0596 - Page S055
Protège-étiquettes.
Récipients instables.



Réf. S0317 - Page S056
Latéral demi-rond.
Récipients délicats (PET vide).



Réf. S0223 - Page S056
Latéral plat. Récipients
délicats (PET plein).



Réf. S0219 - Page S057
Latéral ronde. Récipients
moyennement résistants
(verre).



Réf. S0247 - Page S057
Latéral ronde. Récipients
moyennement résistants
(verre).



Réf. S0346 - Page S058
Latéral demi-rond. Charges
latérales contenues (brick).



Réf. S0770 - Page S059
Latéral plat.
Récipients résistants.



Réf. S0769 - Page S059
Latéral plat.
Récipients résistants.



Réf. S0768 - Page S060
Latéral plat.
Récipients résistants.



Réf. S0767 - Page S060
Latéral plat.
Récipients résistants.



Réf. S0273 - Page S061
Latéral plat.
Récipients résistants.



Réf. S0765 - Page S061
Latéral extra plat.



Réf. S0422 - Page S062
Latéral extra plat.
Récipients résistants.




Réf. S0370 - Page S062
Profil d'obturation pour Réf. S0422.
Améliore le nettoyage.



Réf. S0369 - Page S062
Plaquette de jonction pour
Réf. S0754-S0755-S0756-
S0757-S0656.



Réf. S0639 - Page S063
Latéral extra plat.



Réf. S0640 - Page S063
Latéral ronde.



Réf. S0641 - Page S063
Profil métallique.
Pour Réf. S0639-S0640.



Réf. S0642 - Page S064
Latéral extra plat.
Récipients résistants délicats.



Réf. S0643 - Page S064
Profil métallique.
Pour Réf. S0642.



Réf. S0644 - Page S065
Latéral ronde. Récipients
moyennement résistants
(verre).



Réf. S0645 - Page S065
Profil pour les ronds en
acier.




Réf. S0539 - Page S065
Latéral extra-plat.
Fixage avec plat 40x8 mm.



Réf. S0605 - Page S066
Central extra-plat. Récipients
en verre sans pulsion latéral.



Réf. S0606 - Page S066
Module séparateur pour
Réf. S0605.



Réf. S0605 - Page S067
Central extra-plat. Récipients
en verre sans pulsion latéral.



Réf. S0606 - Page S067
Module séparateur pour
Réf. S0605.



Réf. S0191-S0296 - Page S068
Latéral extra-large.
Fixage avec plate 60x6 mm.



Réf. S0376-S0377 - Page S068
Bouchon pour
Réf. S0191-S0296.



Réf. S0378-S0379 - Page S069
Etau de jonction pour
Réf. S0191-S0296.



Réf. S0581 - Page S070
Latéral à rouleaux. Récipients
avec paroi mince et délicate.



Réf. S0585 - Page S070
Central à rouleaux. Récipients
avec paroi mince et délicate.



Réf. S0586 - Page S071
Module séparateur pour
Réf. S0585.



Réf. S0581 - Page S072
Latéral à rouleaux. Récipients
avec paroi mince et délicate.



Réf. S0585 - Page S072
Central à rouleaux. Récipients
avec paroi mince et délicate.



Réf. S0586 - Page S073
Module séparateur pour
Réf. S0585.



Réf. S0580 - Page S074
Latéral à rouleaux.
Récipients moyennement
résistants.



Réf. S0557 - Page S074
Central à rouleaux.
Récipients moyennement
résistants.



Réf. S0570 - Page S075
Module séparateur pour
Réf. S0557.



Réf. S0580 - Page S076
Latéral à rouleaux.
Récipients moyennement
résistants.



Réf. S0557 - Page S076
Central à rouleaux.
Récipients moyennement
résistants.



Réf. S0570 - Page S077
Module séparateur pour
Réf. S0557.



Réf. S0733 - Page S078
Guide latéral à rouleaux.
Bidons.



Réf. S0721 - Page S078
Guide central à rouleaux.
Bidons.



Réf. S0730 - Page S079
Coin séparateur.



Réf. S0628 S - Page S080
Latéral à rouleaux.
Récipients moyennement
résistants.



Réf. S0537 - Page S081
Profil métallique 40x8.



Réf. S0535 - Page S081
Axe de fixation Réf. S0535.



Réf. S0757 - Page S082
Guide latéral à rouleaux
cylindriques en aluminium.




Réf. S0755 - Page S083
Guide central à rouleaux
cylindriques en aluminium.




Réf. S0757 - Page S084
Guide latéral à rouleaux
cylindriques en aluminium.




Réf. S0755 - Page S085
Guide central à rouleaux
cylindriques en aluminium.




Réf. S0868 - Page S086
Guide latéral à rouleaux
cylindriques en aluminium.



Réf. S0869 - Page S087
Guide central à rouleaux
cylindriques en aluminium.



Réf. S0868 - Page S088
Guide latéral à rouleaux
cylindriques en aluminium.



Réf. S0869 - Page S089
Guide central à rouleaux
cylindriques en aluminium.



Réf. S0756 - Page S090
Guide latéral à Perle™
en aluminium.



Réf. S0754 - Page S091
Guide central à Perle™
en aluminium.



Réf. S0756 - Page S092
Guide latéral à Perle™
en aluminium.



Réf. S0754 - Page S093
Guide central à Perle™
en aluminium.



Réf. S0856 - Page S094
Guide latéral à rouleaux
en aluminium.



Réf. S0857 - Page S095
Guide central à rouleaux
en aluminium.




Réf. S0856 - Page S096
Guide latéral à rouleaux
en aluminium.



Réf. S0857 - Page S097
Guide central à rouleaux
en aluminium.




Réf. S0656 - Page S098
Guide central à rouleaux
cylindriques en aluminium.



Réf. S0656 - Page S098
Guide central à rouleaux
cylindriques en aluminium.



Réf. S0656 - Page S099
Guide central à Perle™
en aluminium.



Réf. S0656 - Page S099
Guide central à rouleaux
en aluminium.



Réf. S0777 - Page S101
Guide Produit.



Réf. S0829 - Page S101
Bouchon de fermeture.



Réf. S0788 - Page S102
Butées pour guides.



Réf. S0852 - Page S103
Module séparateur.



Réf. S0854 - Page S103
Module séparateur.



Réf. S0760 - Page S104
Module séparateur.




Réf. S0759 - Page S104
Module séparateur.



Réf. S0760 - Page S105
Module séparateur.



Réf. S0759 - Page S105
Module séparateur.




Réf. S0870 - Page S106
Guide latéral à rouleaux
cylindriques en Acier inox
austénitique.



Réf. S0794 - Page S106
Raccord latéral.




Réf. S0871 - Page S107
Guide central à rouleaux
cylindriques en Acier inox
austénitique.



Réf. S0872 - Page S108
Guide latéral à rouleaux
cylindriques en Acier inox
austénitique.




Réf. S0794 - Page S108
Raccord latéral.



Réf. S0873 - Page S109
Guide central à rouleaux
cylindriques en Acier inox
austénitique.



Réf. S0874 - Page S110
Guide latéral à Perle™
en Acier inox austénitique.



Réf. S0794 - Page S110
Raccord latéral.



Réf. S0875 - Page S111
Guide central à Perle™
en Acier inox austénitique.



Réf. S0876 - Page S112
Guide latéral à rouleaux
en Acier inox austénitique.



Réf. S0794 - Page S112
Raccord latéral.



Réf. S0877 - Page S113
Guide central à rouleaux
en Acier inox austénitique.



Réf. S0128S - Page S114
Latéral à rouleaux
curviligne.
Récepteurs solides.



Réf. S0128 - Page S114
Latéral à rouleaux.
Récepteurs solides.



Réf. S0128 - Page S114
Latéral à rouleaux.
Réceptifs solides.



Réf. S0128 - Page S115
Latéral à rouleaux.
Réceptifs solides.



Réf. S0128 - Page S115
Latéral à rouleaux.
Réceptifs solides.



Réf. S0233 - Page S116-S117
Séries galets de cintrage.



Réf. S0218 - Page S117
Machine à cintrer les guides
(manuelle).

Etaux Porte-Guides



Réf. S0210P - Page S118
Etau porte-guide.



Réf. S0210 - Page S118
Etau porte-guide.



Réf. S0275 - Page S119
Etau porte-guide.



Réf. S0211 - Page S119
Etau porte-guide
(réglable).



Réf. S0446 - Page S119
Etau porte-guide
(réglable).



Réf. S0213 - Page S120
Etau porte-guide
(double).



Réf. S0213 - Page S120
Etau porte-guide
(double).



Réf. S0736-S0737-S0738
Page S121
Borne de jonction.



Réf. S0739-S0739P
Page S122
Joint articulé.



Réf. S0740-S0740P
Page S122
Joint articulé.



Réf. S0903 - Page S123
ViseClamp™.



Réf. S0216 - Page S123
Etau porte-guide.



Réf. S0215 - Page S123
Etau porte-guide.



Réf. S0694 - Page S124
Borne porte-guide
avec 2 vis de serrage.



Réf. S0217 - Page S124
Etau porte-guide
(double).



Réf. S0902 - Page S125
ViseSplice™.



Réf. S0214 - Page S125
Etau de jonction.



Réf. S0236 - Page S126
Etau porte-guide.



Réf. S0236 - Page S126
Etau porte-guide.



Réf. S0237 - Page S126
Etau porte-guide
(réglable).



Réf. S0116 - Page S127
Etau porte-guide
(double).



Réf. S0111 - Page S127
Etau porte-guide
(double).



Réf. S0082P - Page S128
Etau porte-guide.



Réf. S0082-S0082B
Page S128
Etau porte-guide.



Réf. S0478 - Page S129
Etau porte-guide
(orientable).



Réf. S0159-S0437 - Page S129
Etau porte-guide
(réglable).



Réf. S0451 - Page S129
Etau porte-guide
(réglable).



Réf. S0071 - Page S130
Etau porte-guide
(double).



Réf. S0070 - Page S130
Etau porte-guide
(double).



Réf. S0698 - Page S131
Borne porte-guide
avec 2 vis de serrage.



Réf. S0662 - Page S131
Etau porte-guide.



Réf. S0050 - Page S132
Etau porte-guide
(double).



Réf. S0676 - Page S132
Borne de jonction.



Réf. S0646 - Page S133
Etau porte-guide.



Réf. S0647 - Page S133
Axe.



Réf. S0190 - Page S134
Etai porte-guide.



Réf. S0184 - Page S134
Etai porte-guide.



Réf. S0298 - Page S135
Etai porte-guide.



Réf. S0298 - Page S135
Etai porte-guide.



Réf. S0373 - Page S136
Etai porte-guide.

Supports Guides-Produits



Réf. S0708 - Page S137
Support avec tirant à
oeilleton.



Réf. S0081 - Page S137
Support.



Réf. S0088 - Page S138
Support avec levier
de serrage à cliquets.



Réf. S0072 - Page S138
Support.



Réf. S0089 - Page S139
Support avec levier
de serrage à cliquets.



Réf. S0085 - Page S140
Support avec levier
excentrique.



Réf. S0010-S0097 - Page S140
Support avec levier
excentrique.



Réf. S0107 - Page S141
Support avec tirant à
oeilleton.



Réf. S0599 - Page S141
Support avec tirant à
oeilleton.



Réf. S0617 - Page S142
Support avec tirant à
oeilleton.



Réf. S0140 - Page S142
Support avec tirant à
oeilleton.



Réf. S0632 - Page S143
Support orientable.



Réf. S0635 - Page S144
Support orientable.



Réf. S0636 - Page S144
Support orientable.



Réf. S0637 - Page S145
Support orientable.



Réf. S0638 - Page S145
Support orientable.



Réf. S0540 - Page S146
Support orientable.



Réf. S0107S - Page S147
Support orientable.



Réf. S0255 - Page S148
Tête orientable.



Réf. S0359 - Page S148
Tête orientable.



Réf. S0862 - Page S149
Tête orientable.



Réf. S0256 - Page S149
Tête orientable.



Réf. S0192 - Page S150
Tête orientable.

Support Orientable Réf.	Support a tete fixe Réf.			
S0704+S0192 (S0699+S0192)	-	42,5	35,5	52 (128)
-	S0708	42,5	-	67,5
S0704+S0192 (S0699+S0192)	-	60	53	52 (128)
-	S0081-S0088	-	58	36
-	S0705	61	61	31
-	S0107	-	64,5	45
-	S0708	64,5	-	67,5
S0682-S0677	-	67	-	65
-	S0072-S0089	67	-	42,8
S0635-S0637-S0638 (S0650-S0652-S0653)	-	68	-	64 (48)
-	S0599	68	-	64
S0679	-	70	-	65
S0704+S0192 (S0699+S0192)	-	80	73	52 (128)
-	S0140	81	-	50
-	S0085	84,5	-	42
S0636 (S0651)	-	86	-	64 (48)
-	S0097-S0010	86	-	42
-	S0617	87	-	49
S0679	-	87,5	-	65
S0542-S0543-S0544	-	90	86	51
S0681	-	105,5	-	65
S0679	-	107,5	-	65
S0541	-	108	104	51
S0704+S0192 (S0699+S0192)	-	110	103	52 (128)
S0681	-	123	-	65
S0679	-	137,5	-	65
S0681	-	143	-	65
S0704+S0192 (S0699+S0192)	-	150	143	52 (128)
S0681	-	173	-	65
S0679	-	177,5	-	65
S0681	-	213	-	65

P = pour augmenter cette distance, utiliser les entretoises associées



Réf. S0227 - Page S151
Entretoise pour supports orientables.



Réf. S0061 - Page S152
Entretoise.



Réf. S0142 - Page S152
Entretoise.



Réf. S0545 - Page S153
Entretoise.



Réf. S0725 - Page S153
Entretoise.



Réf. S0226-S0336 - Page S154
Groupe de support collecteur de gouttes. Barre de soutien pliée.



Réf. S0226-S0336 - Page S154
Groupe de support collecteur de gouttes. Barre de soutien droite.



Réf. S0338 - Page S155
Rondelle de fixation pour Réf. S0226-S0336.



Réf. S0678 - Page S156
Support latéral orientable.



Réf. S0679 - Page S156
Support latéral orientable.



Réf. S0680 - Page S157
Support latéral orientable.



Réf. S0681 - Page S157
Support latéral orientable.



Réf. S0682 - Page S158
Support latéral orientable.



Réf. S0677 - Page S158
Support latéral orientable.



Réf. S0683 - Page S159
Tirant de serrage (avec poignée).



Réf. S0684 - Page S159
Tirant de serrage (avec dé).



Réf. S0705 - Page S160
Support latéral.



Réf. S0704 - Page S160
Support latéral.



Réf. S0699 - Page S161
Support latéral.



Réf. S0718 - Page S161
Support latéral.



Réf. S0692 - Page S162
Support latéral.



Réf. S0692 - Page S162
Support latéral.



Réf. S0691 - Page S163
Borne guide bâtis.



Réf. S0663 - Page S163
Borne porte pivot.



Réf. S0661 - Page S164
Noix pour fixation en croix.



Réf. S0732 - Page S164
Noix pour fixation en croix avec Quick-Set.



Réf. S0763 - Page S165
Etaux en T avec tirant à oeil, avec écrou.



Réf. S0763 - Page S165
Etaux en T avec tirant à oeil, avec manette.

Etaux de Jonction



Réf. S0340 - Page S166
Noix pour fixation en croix alésage rond et carré.



Réf. S0174-S0174R Page S166
Noix pour fixation en croix alésage rond.



Réf. S0174Q - Page S167
Noix pour fixation en croix alésage rond + carré.



Réf. S0339 - Page S168
Etaux en T.



Réf. S0595 - Page S168
Etaux en T.



Réf. S0786 - Page S169
Noix pour fixation en croix.



Réf. S0786 - Page S169
Noix pour fixation en croix, avec écrou.



Réf. S0786 - Page S169
Noix pour fixation en croix, avec manette.



Réf. S0633 - Page S170
Noix pour fixation en croix avec manette de serrage.



Réf. S0633 - Page S170
Noix pour fixation en croix alésage carré avec manette de serrage.



Réf. S0655 - Page S171
Noix pour fixation en croix alésage rond avec manette de serrage.



Réf. S0655 - Page S171
Noix pour fixation en croix alésage carré avec manette de serrage.

Têtes de Soutien Latérale



Réf. S0199 - Page S172
Tête de soutien latérale pour tubes $\varnothing$ 48,3-50,8 et carré 38-40.



Réf. S0709 - Page S173
Tête de soutien latérale pour tubes $\varnothing$ 60,3 et carré 50.



Réf. S0168 - Page S173
Tête de soutien latérale pour tubes $\varnothing$ 48,3 et carré 40.



Réf. S0416 - Page S183
Tête de soutien latérale pour tubes $\varnothing$ 33,7.



Réf. S0685 - Page S185
Tête de soutien latérale pour tubes $\varnothing$ 48,3-50,8-60,3.

Têtes de Soutien



Réf. S0198 - Page S174
Tête de soutien pour tubes $\varnothing$ 48,3-50,8 et carré 38-40.



Réf. S0280 - Page S175
Tête de soutien pour tubes $\varnothing$ 48,3-50,8-60,3.



Réf. S0415 - Page S183
Tête de soutien pour tubes $\varnothing$ 33,7.



Réf. S0690 - Page S185
Tête de soutien pour tubes $\varnothing$ 48,3.

Bases de Soutien



Réf. S0615 - Page S176
Base de soutien pour tubes $\varnothing$ 38,1-42,4-48,3-50,8-60,3.



Réf. S0618 - Page S177
Base de soutien pour tubes $\varnothing$ 38,1-42,4-48,3-50,8-60,3.



Réf. S0611 - Page S177
Base de soutien pour tubes carré 40-50-60.



Réf. S0619 - Page S178
Base de soutien pour tubes $\varnothing$ 42,4-48,3-50,8-60,3.



Réf. S0616 - Page S179
Base de soutien pour tubes $\varnothing$ 42,4-48,3-50,8-60,3.



Réf. S0124 - Page S179
Bague de réduction pour Réf. S0615-S0616-S0618-S0619. Pour tubes $\varnothing$ 42,4-48,3-50-50,6.



Réf. S0418 - Page S184
Base de soutien pour tubes $\varnothing$ 33,7.



Réf. S0419 - Page S184
Base de soutien pour tubes $\varnothing$ 33,7.



Réf. S0707 - Page S186
Base de soutien pour tubes $\varnothing$ 48,3-50,8-60,3.



Réf. S0706 - Page S187
Base de soutien pour tubes $\varnothing$ 48,3-50,8-60,3.

Elements de Raccordement



Réf. S0562 - Page S180
Elément de raccordement pour tubes $\varnothing$ 33,7-38,1-42,4-48,3.



Réf. S0563 - Page S180
Elément de raccordement pour tubes $\varnothing$ 50,8-60,3.



Réf. S0564 - Page S181
Elément de raccordement pour tubes carrés 38-40-45-50.



Réf. S0417 - Page S181
Elément de raccordement pour tubes $\varnothing$ 33,7.



Réf. S0454 - Page S182
Elément de raccordement pour tubes $\varnothing$ 42,4.



Réf. S0137 - Page S182
Elément de raccordement pour tubes $\varnothing$ 48,3-60,3.



Réf. S0686 - Page S188
Elément de raccordement pour tubes $\varnothing$ 48,3.



Réf. S0687 - Page S188
Elément de raccordement pour tubes $\varnothing$ 60,3.



Réf. S0688 - Page S189
Elément de raccordement pour tubes $\varnothing$ 48,3.



Réf. S0689 - Page S189
Elément de raccordement pour tubes $\varnothing$ 48,3-50,8.

Éléments de Contrôle Ligne



Réf. S0342 - Page S190
Kit étaux pour photocellules
et détecteurs de proximité.



Réf. S0341 - Page S190
Etau pour photocellules
et détecteurs de proximité.



Réf. S0341C - Page S191
Etau pour
réflecteurs.



Réf. S0372 - Page S192
Etau pour photocellules
et réflecteurs.



Réf. S0518 - Page S193
Senseur mécanique.

Charnières et Serrures



Réf. S0337 - Page S194
Charnière à 270°.



Réf. S0260 - Page S194
Charnière à 170°.



Réf. S0260 - Page S195
Charnière à 170°.
Plans de fixation désaxés.



Réf. S0272 - Page S196
Serrure.

Manettes de Serrage



Réf. S0302 - Page S197
Manette de serrage
à reprise.



Réf. S0303 - Page S197
Manette de serrage
à reprise.



Réf. S0182 - Page S198
Manette de serrage.



Réf. S0183 - Page S198
Manette de serrage.



Réf. S0625 - Page S199
Manette de serrage.



Réf. S0775 - Page S199
Manette de serrage.



Réf. S0185 - Page S200
Manette de serrage.



Réf. S0671 - Page S201
Manette de serrage.



Réf. S0734 - Page S201
Manette de serrage.

Rouleaux de Glissement



Réf. S0846 - Page S202
Module de transfert latéral
(avec bord pointu).



Réf. S0847 - Page S202
Module de transfert latéral
(avec bord pointu).



Réf. S0848 - Page S203
Module de transfert latéral
(avec bord pointu).



Réf. S0849 - Page S203
Module de transfert latéral.



Réf. S0850 - Page S204
Barre d'assemblage.



Réf. S0864 - Page S204
Profil L.



Réf. S0567 - Page S206
Module de transfert latéral
(avec bord pointu).



Réf. S0672 - Page S206
Module de transfert latéral
(avec bord pointu).



Réf. S0569 - Page S207
Module de transfert latéral.



Réf. S0568 - Page S207
Module de transfert
central.



Réf. S0020-S0021
Page S208
Rouleau.



Réf. S0016 - Page S208
Rouleau.



Réf. S0076 - Page S208
Rouleau.



Réf. S0063-S0095
Page S209
Rouleau.



Réf. S0363 - Page S209
Rouleau.



Réf. S0455 - Page S209
Rouleau.

Plaques Modulaires Nose-Over



Réf. S0905 - Page S210
Plaques "Nose-Over"
Standard.



Réf. S0905 - Page S210
Plaques "Nose-Over"
Standard.



Réf. S0905 - Page S211
Plaques "Nose-Over"
pour plat de 8 mm.

Bagues d'arrêt



Réf. S0612 - Page S212
Bague d'arrêt
(avec alésage rond).



Réf. S0612 - Page S213
Bague d'arrêt
(avec alésage carré).

Poulies pour Machines à Etiqueter



Réf. S0079 - Page S214
Poulie d'enroulement à
ressort interne.



Réf. S0075 - Page S214
Poulie d'enroulement à
ressort interne.

Bouchons



Réf. S0666 - Page S215
Bouchon de fermeture
(pour tubes ronds).



Réf. S0667 - Page S215
Bouchon de fermeture
(pour tubes carrés).



Réf. S0668 - Page S215
Bouchon de protection
(pour tubes ronds).

Chaîne guide Cable



Réf. S0112 - Page S216
Chaîne guide cable.



Réf. S0114 - Page S216
Equerre de fixation.

Gigleurs pour Lavage



Réf. S0019 - Page S217
Gigleur à projection
réfléchie.



Réf. S0018 - Page S217
Gigleur à diffusion.

Side Guide Adjustment



Réf. S0837 - Page S218
Side Guide Adjustment.

Dans ce nouveau catalogue, nous avons ajouté quelques nouveautés de caractère graphique et d'impact visuel.

La fonction est celle de faciliter la consultation, rendre plus intuitive la page et montrer pour chaque article la meilleure sélection proposée par Rexnord.

La structure de la page sera la suivante.


-  **Best Seller**
-  **Standard**
-  **Sur demande:** quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0262



■ Guide de glissement




Matériau UHMWPE	Conditionnement mètres	Code
ULF™ rouge-brun	45	UL640913
Vert	45	632272
Noir	45	63651

- Etat de fourniture: en rouleaux.

Réf. S0386



■ Guide de glissement




Matériau UHMWPE	Conditionnement mètres	Code
ULF™ rouge-brun	45	UL648363
Noir	45	66096

- S'unit avec le Réf. S0387.
- Etat de fourniture: en rouleaux.


- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF™ rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation Vert Noir:**
Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C).
- **Température d'utilisation ULF™ rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF™ approuvé FDA**
Polyéthylène ULF™ est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.
- **Coefficient de friction entre la chaîne acétal et le profil de glissement ULF™:** 0,08.
Note: pour le calcul de la traction de la chaîne se référer au support technique.
- **Position.** Voir Informations Techniques.

- **Chaînes à charnières TableTop®** séries 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Largeur de guidage 45mm

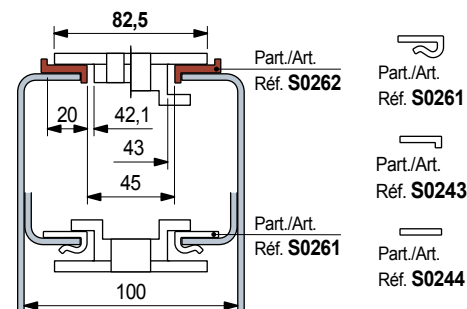

Largeur chaîne 114,3 mm (K 450)

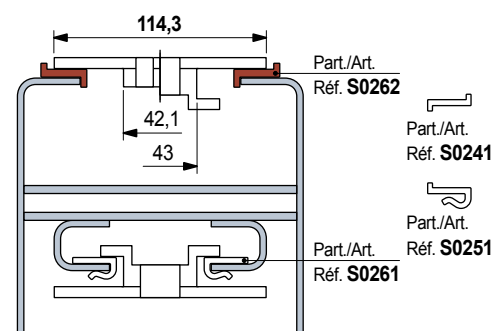

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm

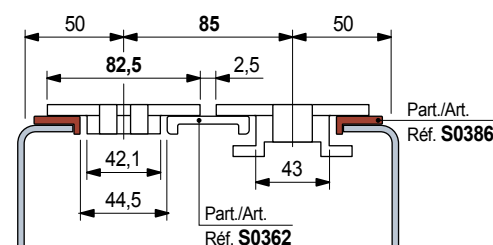

● Best Seller

● Standard


● **Sur demande:** quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF™ rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation Vert Noir:**
Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C).
- **Température d'utilisation ULF™ rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF™ approuvé FDA**
Polyéthylène ULF™ est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.
- **Coefficient de friction entre la chaîne acétal et le profil de glissement ULF™:** 0,08.
Note: pour le calcul de la traction de la chaîne se référer au support technique.
- **Position.** Voir Informations Techniques.

- **Chaînes à charnières TableTop®** séries 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 88 mm

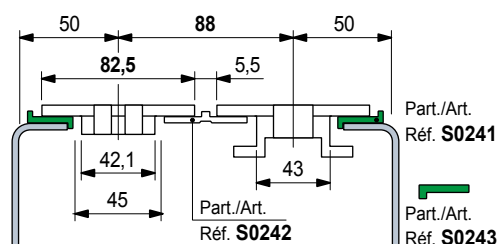


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm

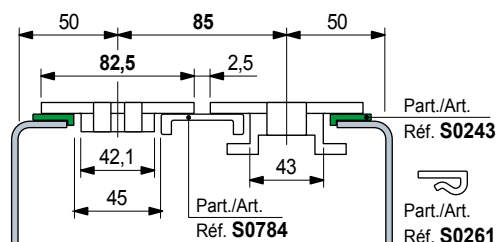

Largeur chaîne 114,3 mm (K 450)

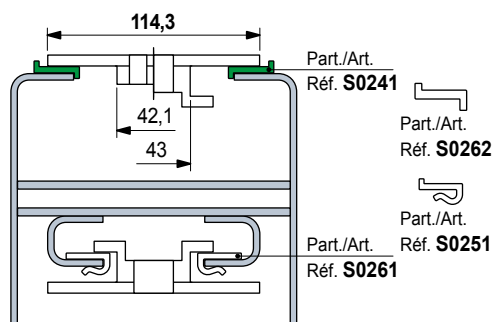

Guide de glissement





Réf. **S0241**

Matériau UHMWPE	Conditionnement mètres	Code
Vert	80	63641
Noir	80	60356

- Etat de fourniture: en rouleaux.

Guide de glissement




Réf. **S0243**

Matériau UHMWPE	Conditionnement mètres	Code
Vert	90	63701

- Etat de fourniture: en rouleaux.

- Accessoires:



Patin de guide latéral Réf. S0551.

● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0822



■ Guide de glissement

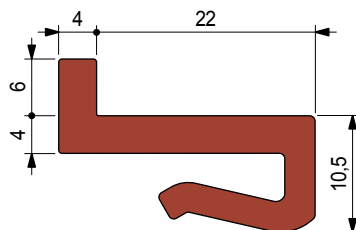


Matériau UHMWPE	Longueur mètres	Code
ULF™ rouge-brun	3	UL642613
	6	UL642623
Vert	3	632713
	6	632723

- Montage facilité par pincement sur plat épaisseur de 2,5 à 3,5 mm.
- S'unit avec le Réf. S0362.
- Conditionnement: 96 mètres.

Réf. S0825



■ Guide de glissement



Matériau UHMWPE	Conditionnement mètres	Code
Vert	40	632033

- Montage facilité par pincement sur plat épaisseur de 2,5 à 3,5 mm.
- S'unit avec le Réf. S0784.
- Fourniture: en rouleaux.

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol. Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF™ rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.

- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.

- **Température d'utilisation Vert Noir:**

Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C).

- **Température d'utilisation ULF™ rouge-brun:**

Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).

- **Polyéthylène ULF™ approuvé FDA**


Polyéthylène ULF™ est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.

- **Coefficient de friction entre la chaîne acétal et le profil de glissement ULF™:** 0,08.


Note: pour le calcul de la traction de la chaîne se référer au support technique.

- **Position.** Voir Informations Techniques.

Largeur chaîne 84 mm Pas 85 mm

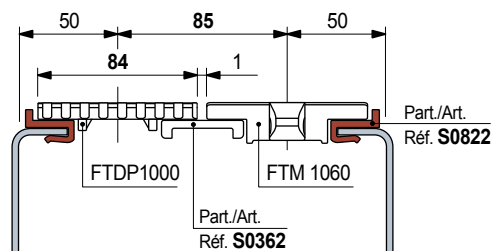

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm

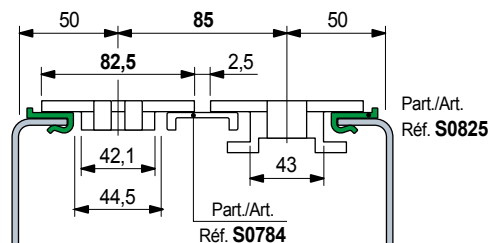

● Best Seller


● Standard

● **Sur demande:** quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF™ rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation Vert Noir:**
Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C).
- **Température d'utilisation ULF™ rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF™ approuvé FDA**
Polyéthylène ULF™ est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.
- **Coefficient de friction entre la chaîne acétal et le profil de glissement ULF™:** 0,08.
Note: pour le calcul de la traction de la chaîne se référer au support technique.
- **Position.** Voir Informations Techniques.


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Largeur de guidage 45mm

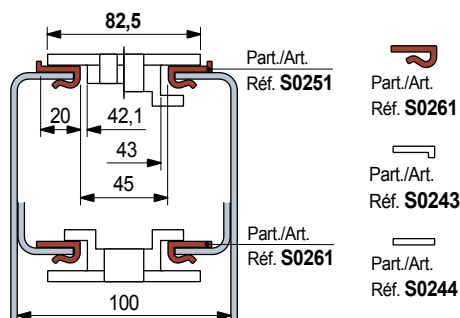


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm

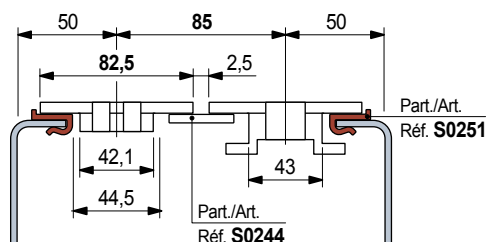

Largeur chaîne 114,3 mm (K 450)

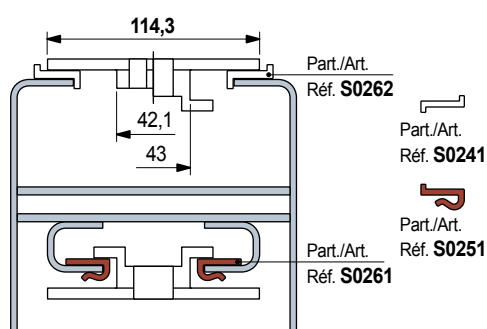

Guide de glissement




Matériau UHMWPE	Conditionnement mètres	Code
ULF™ rouge-brun	40	UL642553
Vert	40	63631

- Montage facilité par pincement sur plat épaisseur de 2,5 à 3,5 mm.
- Etat de fourniture: en rouleaux.

Réf. **S0251**




Guide de glissement



Matériau UHMWPE	Conditionnement mètres	Code
ULF™ rouge-brun	40	UL634533N
Vert	40	65681

- Montage facilité par pincement sur plat épaisseur de 2,5 à 3,5 mm.
- Etat de fourniture: en rouleaux.
- Accessoires:



Patin de guide latéral Réf. S0551.

Réf. **S0261**




● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0840

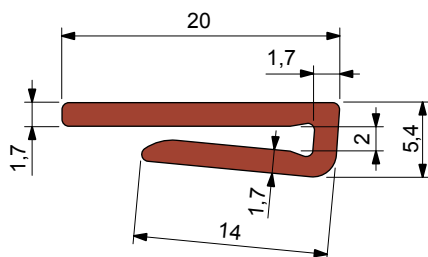■ Guide de glissement


Matériau UHMWPE	Conditionnement mètres	Code
ULF™ rouge-brun	40	UL642693


- Applicable sur une tôle épaisseur 2 mm.
- Etat de fourniture: en rouleaux.

Réf. S0244

■ Guide de glissement


Matériau UHMWPE	L x H mm	Conditionnement mètres	Code
ULF™ rouge-brun	40 x 3	60	UL642563
	20 x 3	60	63711
	20 x 5	80	63691
Vert	25 x 3	60	63721
	30 x 3	60	63731
	40 x 3	60	63661
	40 x 5	50	608172
Noir	20 x 3	60	60386
	20 x 5	80	60376

- Etat de fourniture: en rouleaux.
- Accessoires:



● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol. Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF™ rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation Vert Noir:** Air ambiant (- 40 a + 80 °C). Dans l'eau chaude (+ 70 °C).
- **Température d'utilisation ULF™ rouge-brun:** Air ambiant (- 40 a + 45 °C). Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF™ approuvé FDA** Polyéthylène ULF™ est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.
- **Coefficient de friction entre la chaîne acétal et le profil de glissement ULF™:** 0,08. Note: pour le calcul de la traction de la chaîne se référer au support technique.
- **Position.** Voir Informations Techniques.

- Chaîne ZeroGap™ série 1775

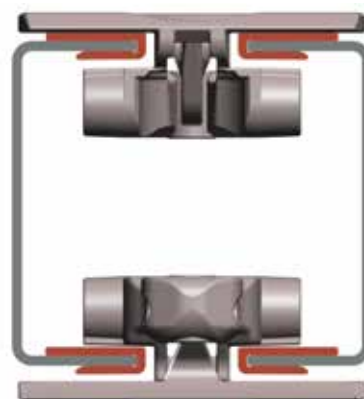


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm

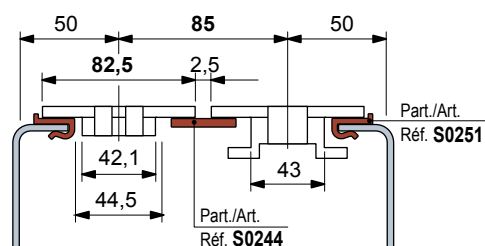


- **Chaînes pour accumulation séries SLBP 882 TAB - SLBP 821**

Largeur chaîne 190,5 mm (K 750)

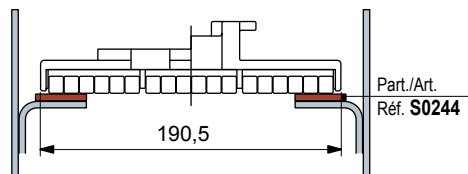


Largeur chaîne 95,2 mm (K 375)




- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF™ rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation Vert Noir:**
Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C).
- **Température d'utilisation ULF™ rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF™ approuvé FDA**
Polyéthylène ULF™ est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.
- **Coefficient de friction entre la chaîne acétal et le profil de glissement ULF™:** 0,08.
Note: pour le calcul de la traction de la chaîne se référer au support technique.
- **Position.** Voir Informations Techniques.


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Largeur de guidage 45 mm

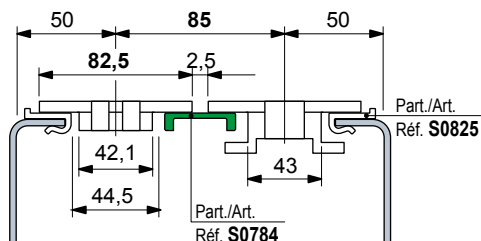

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm

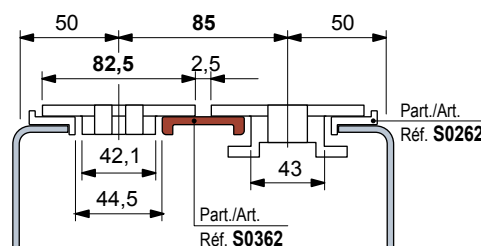

■ Guide de glissement




Réf. **S0784**



Matériau UHMWPE	Longueur mètres	Code
Vert	3	620513
	6	620523
Noir	3	620533
	6	620543

- Conditionnement: 96 mètres.

■ Guide de glissement



Réf. **S0362**



Matériau UHMWPE	Longueur mètres	Code
ULF™ rouge-brun	3	UL635293
	6	UL635303
Vert	3	694331
	6	67435
Noir	3	694341
	6	61726

- Conditionnement: 96 mètres.

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0387



Version renforcée

■ Guide de glissement




Matériau UHMWPE	Longueur mètres	Code
Noir	3	694351
	6	66106

- S'unit avec le Réf. S0386.
- Conditionnement: 96 mètres.

Réf. S0824



■ Guide de glissement



Matériau UHMWPE	Longueur mètres	Code
Vert	3	631663
	6	631653

- Conditionnement: 96 mètres.

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol. Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF™ rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation Vert Noir:** Air ambiant (- 40 a + 80 °C). Dans l'eau chaude (+ 70 °C).
- **Température d'utilisation ULF™ rouge-brun:** Air ambiant (- 40 a + 45 °C). Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF™ approuvé FDA** Polyéthylène ULF™ est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.
- **Coefficient de friction entre la chaîne acétal et le profil de glissement ULF™:** 0,08. Note: pour le calcul de la traction de la chaîne se référer au support technique.
- **Position.** Voir Informations Techniques.


• Chaînes à charnières TableTop® séries 820 - 880TAB

Largeur chaîne 87 mm (K 343) / Pas 88 mm


Les transporteurs à plusieurs voies, avec chaînes de largeur 82,5 mm et pas 88 mm, peuvent être transformés et adaptés pour le transport des bouteilles en PET avec fond pétaloïde ou pour des autres produits instables.

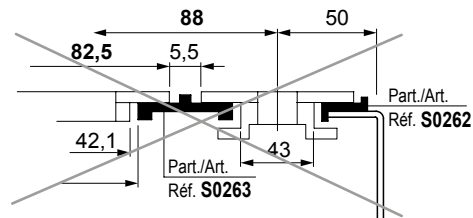

En remplaçant les chaînes (largeur 82,5 avec celles de 87 mm) et les guides de glissement, le système de conversion permet la réduction de jeu (1 mm à la place de 5,5 mm) et maintient inchangée la structure de transporteur (pas 88 mm).

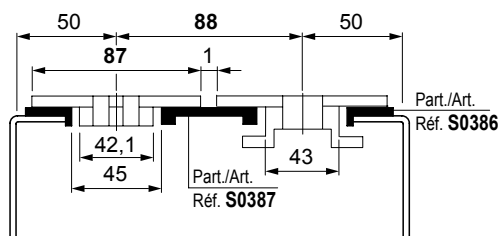


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm

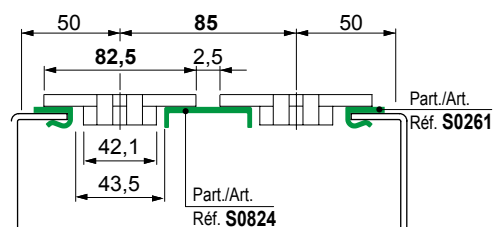


- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF™ rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation Vert Noir:**
Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C).
- **Température d'utilisation ULF™ rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF™ approuvé FDA**
Polyéthylène ULF™ est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.
- **Coefficient de friction entre la chaîne acétal et le profil de glissement ULF™:** 0,08.
Note: pour le calcul de la traction de la chaîne se référer au support technique.
- **Position.** Voir Informations Techniques.

- **Chaînes à charnières TableTop® séries 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB**


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 88 mm

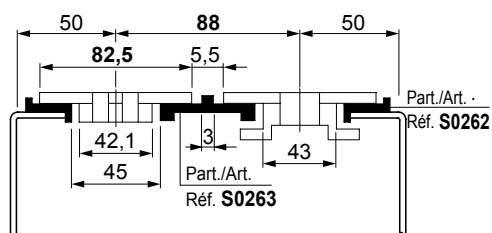

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 88 mm
Le jeu entre les chaînes et le guide central Réf. S0242 est réduit du fait de la cote de 4mm.

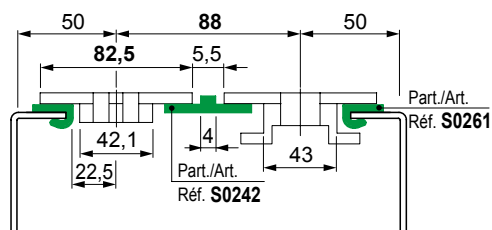

■ Guide de glissement



Matériau UHMWPE	Longueur mètres	Code
Noir	3	694321
	6	63681


- Conditionnement: 96 mètres.

Réf. **S0263**



Version renforcée

■ Guide de glissement



Matériau UHMWPE	Conditionnement mètres	Code
Vert	80	63671

- Fourniture: en rouleaux.

Réf. **S0242**



● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0634



■ Guide de glissement

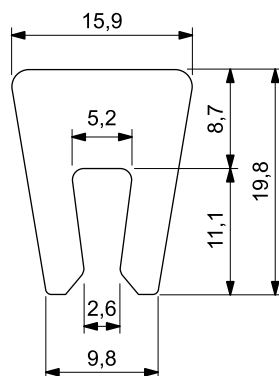


Matériau UHMWPE	Longueur mètres	Code
Blanc	3	634073
	6	650962

- Montage sur plat épaisseur de 4 mm.
- Conditionnement: 96 mètres.

Réf. S0814



■ Guide de glissement




Matériau UHMWPE	Conditionnement mètres	Code
Blanc	30	629163

- Montage facilité par pincement sur plat épaisseur de 3 à 4 mm.
- Etat de Fourniture: en rouleaux.

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF™ rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation Vert Noir:**
Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C).
- **Température d'utilisation ULF™ rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF™ approuvé FDA**
Polyéthylène ULF™ est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.
- **Coefficient de friction entre la chaîne acétal et le profil de glissement ULF™:** 0,08.
Note: pour le calcul de la traction de la chaîne se référer au support technique.
- **Position.** Voir Informations Techniques.


• Chaînes modulaires MatTop®

Guides parallèles.
Recommandées pour transporteurs avec charges moyennes-légères.

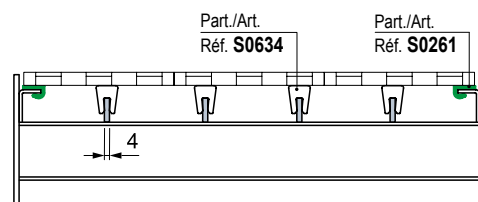

• Chaînes modulaires MatTop®

Guides parallèles.
Recommandées pour transporteurs avec charges moyennes-légères.

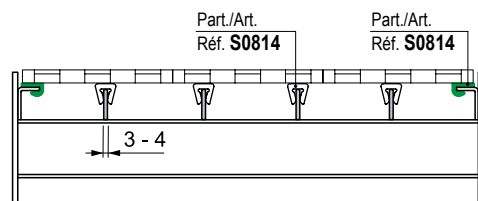

● Best Seller

● Standard


● **Sur demande:** quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF™ rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation Vert Noir:**
Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C).
- **Température d'utilisation ULF™ rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF™ approuvé FDA**
Polyéthylène ULF™ est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.
- **Coefficient de friction entre la chaîne acétal et le profil de glissement ULF™:** 0,08.
Note: pour le calcul de la traction de la chaîne se référer au support technique.
- **Position.** Voir Informations Techniques.


- **Utilisation Réf. S0742**
Indiqué pour les chaînes à charnière TableTop® avec largeur 114,3 mm (K 450).

Largeur chaîne 114,3 mm (K 450).

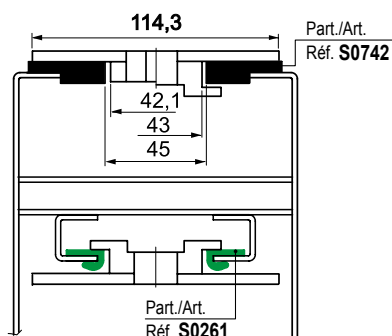


- **Utilisation Réf. S0674**
Utiliser comme soutien intermédiaire pour les chaînes avec une grosse largeur.


Chaînes à charnière TableTop® Série 820 avec largeur 190,5 mm (K750).

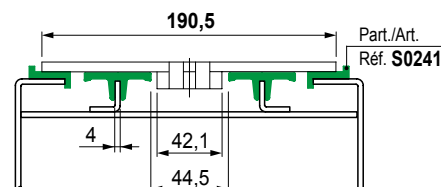

Chaînes à double charnière TableTop® Série 821 avec largeur 304,8 mm (K1200).

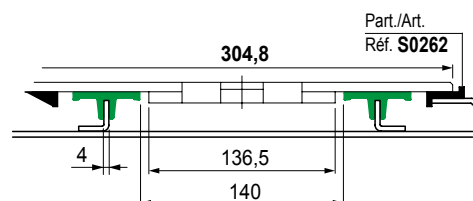

Guide de glissement



Réf. **S0742**




Version renforcée

Matériau UHMWPE	Longueur mètres	Code
Noir	3	617973N

- Matériaux: Polyéthylène UHMWPE avec un poids moléculaire 1.000.000 g/mol.
- Conditionnement: 48 mètres.

Guide de glissement

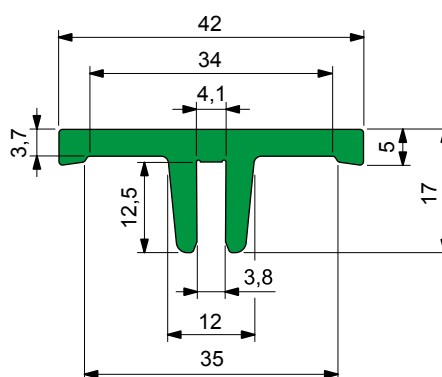

Réf. **S0674**



Matériau UHMWPE	Longueur mètres	Code
Vert	3	675792
	6	675802

- Applicable sur tôles avec épaisseur de 4 mm.
- Conditionnement: 24 mètres.


● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0422

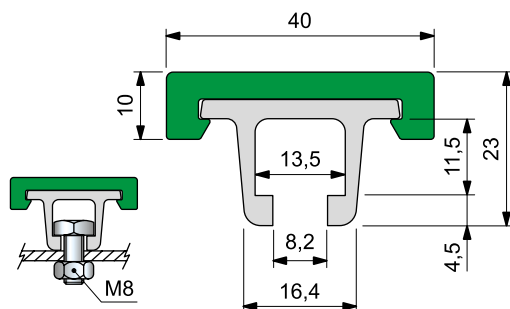Guide de glissement


Fixage avec vis à tête hexagonale M8

Matériau profilé métallique	Longueur mètres	Code	Poid kg/m
Aluminium anodisé	3	65248M	0,70
	6	65258M	

- Couleur: vert.
- Etat de fourniture: le profilé plastique est fourni assemblé au profilé métallique.
- Conditionnement: 24 mètres.


Réf. S0370

Profil d'obstruction


Matériau	Conditionnement mètres	Code
Caoutchouc EPDM 80 (noir)	20	61036

- Utilisation: améliore le nettoyage.
- Etat de fourniture: en rouleaux.

Réf. S0369

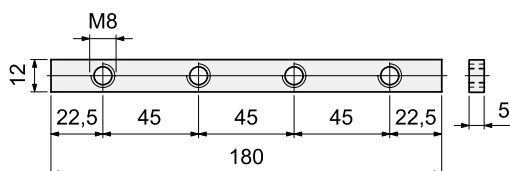Accouplement pour les guides


Matériau	Code	Poid kg
Acier zingué	69995	0,10

- Conditionnement: 8 pièces.


Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol. Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF™ rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation Vert Noir:** Air ambiant (-40 a +80 °C). Dans l'eau chaude (+70 °C).
- **Température d'utilisation ULF™ rouge-brun:** Air ambiant (-40 a +45 °C). Dans l'eau chaude (+45 °C).
- **Polyéthylène ULF™ approuvé FDA** Polyéthylène ULF™ est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.
- **Coefficient de friction entre la chaîne acétal et le profil de glissement ULF™:** 0,08. Note: pour le calcul de la traction de la chaîne se référer au support technique.
- **Position.** Voir Informations Techniques.

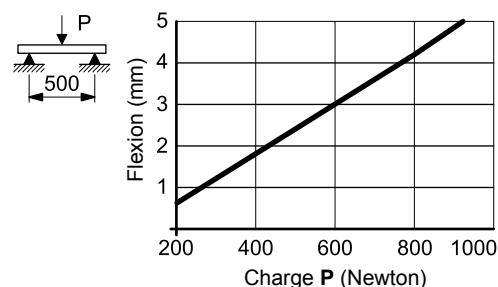
Flexion


- **Chaînes à charnières TableTop®** séries 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm

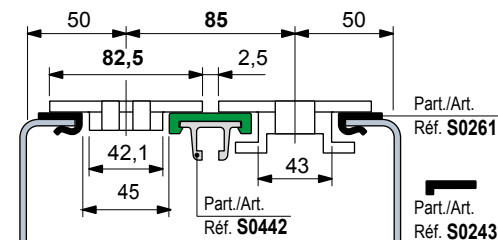

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 83,5 mm

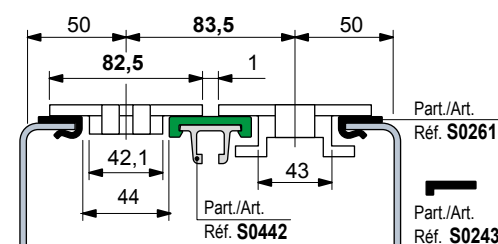


- **Montage** Réf. S0369 Insérer l'accouplement dans les deux guides et après serrer les vis.

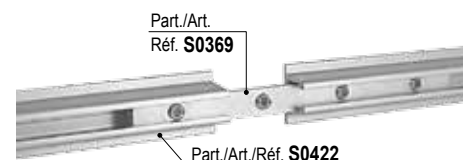

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF™ rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation Vert Noir:**
Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C).
- **Température d'utilisation ULF™ rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF™ approuvé FDA**
Polyéthylène ULF™ est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.
- **Coefficient de friction entre la chaîne acétal et le profil de glissement ULF™:** 0,08.
Note: pour le calcul de la traction de la chaîne se référer au support technique.
- **Position.** Voir Informations Techniques.

■ Guide de glissement




Réf. **S0884**




Matériau profilé métallique	Longueur mètres	Code	Poid kg/m
Aluminium anodisé	3	608662	0,50

- Conditionnement: 24 mètres.

■ Guide de glissement




Réf. **S0885**



Matériau UHMWPE	Longueur mètres	Code
ULF - rouge-brun	6	648423
Vert	6	68309

- S'unit avec le Réf. S0884 - S0368.

■ Guide de glissement

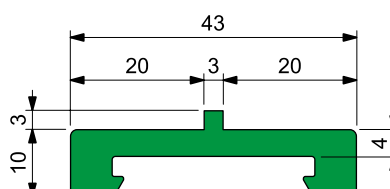

Réf. **S0886**



Matériau UHMWPE	Longueur mètres	Code
Vert	6	644071

- S'unit avec le Réf. S0884 - S0368.

● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0366



■ Guide de glissement

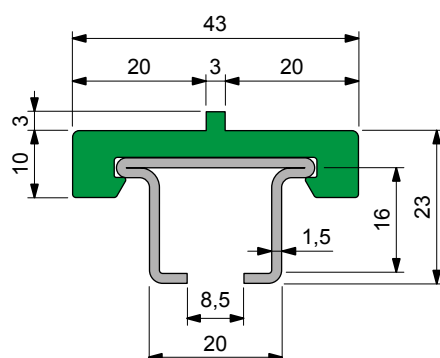


Matériau profilé métallique	Longueur mètres	Code	Poid kg/m
Acier inox austénitique	3	64056M	1,10
	6	69585M	
Acier inox ferritique	3	693252M	
	6	693262M	

- Couleur: vert.
- Etat de fourniture: le profilé plastique est fourni assemblé au profilé métallique.
- Conditionnement: 18 mètres.

Réf. S0367



■ Guide de glissement

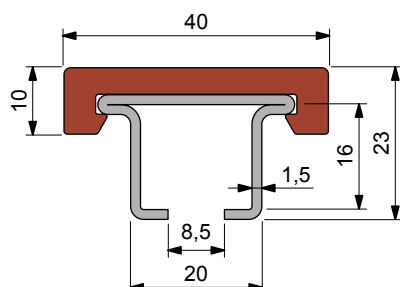


Matériau profilé métallique	Matériau UHMWPE	Longueur mètres	Code	Poid kg/m
Acier inox austénitique	ULF rouge-brun	3	UL648523M	1,10
		6	UL648533M	
	Vert	3	64046M	
		6	69615M	
Acier inox ferritique	ULF rouge-brun	3	UL648543M	
		6	UL648553M	
	Vert	3	693272M	
		6	693282M	

- Etat de fourniture: le profilé plastique est fourni assemblé au profilé métallique.
- Conditionnement: 18 mètres.


- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF™ rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation Vert Noir:**
Air ambiant (-40 a +80 °C).
Dans l'eau chaude (+70 °C).
- **Température d'utilisation ULF™ rouge-brun:**
Air ambiant (-40 a +45 °C).
Dans l'eau chaude (+45 °C).
- **Polyéthylène ULF™ approuvé FDA**
Polyéthylène ULF™ est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.
- **Coefficient de friction entre la chaîne acétal et le profil de glissement ULF™:** 0,08.
Note: pour le calcul de la traction de la chaîne se référer au support technique.
- **Position.** Voir Informations Techniques.

• Flexion de Réf. S0366 - S0367 - S0368

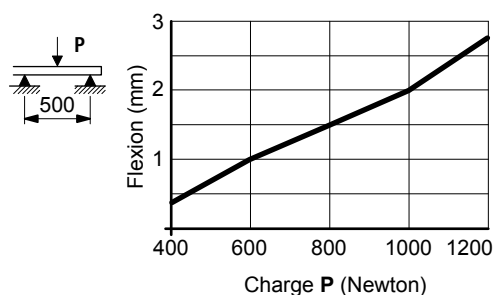


• **Chaînes à charnières TableTop®** séries 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 88 mm

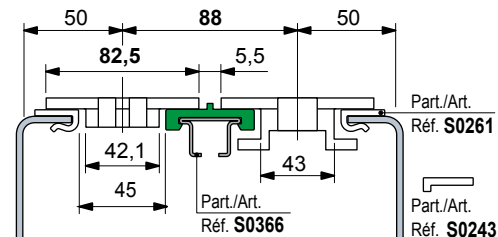

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm

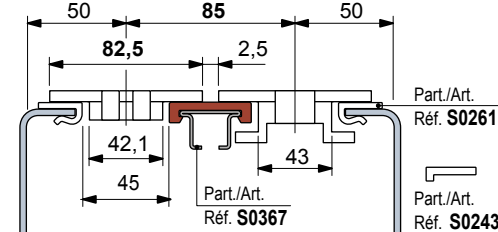

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 83,5 mm

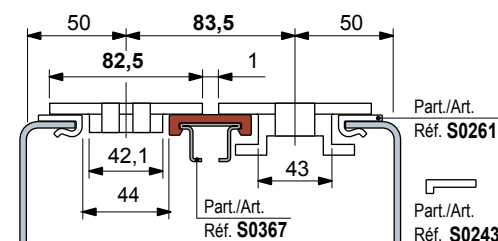

● Best Seller


● Standard

● **Sur demande:** quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF™ rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation Vert Noir:**
Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C).
- **Température d'utilisation ULF™ rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF™ approuvé FDA**
Polyéthylène ULF™ est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.
- **Coefficient de friction entre la chaîne acétal et le profil de glissement ULF™:** 0,08.
Note: pour le calcul de la traction de la chaîne se référer au support technique.
- **Position.** Voir Informations Techniques.

■ Guide de glissement




Réf. **S0368**




Matériau profilé métallique	Longueur mètres	Code	Poid kg/m
Acier inox austénitique	3	64066	0,90
	6	69645	
Acier inox ferritique	3	693292	
	6	693302	

- Utilisation: recommandée pour transporteur avec chaînes modulaires MatTop®.
- Utilisable en cas de vitesse élevée / température élevées / habitat abrasif.
- Conditionnement: 18 mètres.

■ Guide de glissement




Réf. **S0885**



Matériau UHMWPE	Longueur mètres	Code
ULF - rouge-brun	6	648423
Vert	6	68309

- S'unit avec le Réf. S0368 - S0884.

■ Guide de glissement

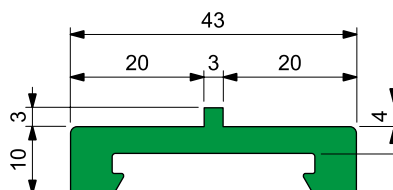

Réf. **S0886**



Matériau UHMWPE	Longueur mètres	Code
Vert	6	644071

- S'unit avec le Réf. S0368 - S0884.

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0858

■ Charnière articulée

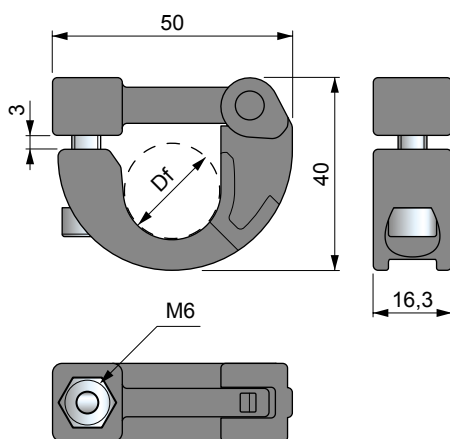

Alésage mm	Code	Poid kg
ø 20	645493	0,03

- Utilisation: permet un rapide et facile montage des guides sur tubes ou axes ø 20 mm.
- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir). Boulonnerie de serrage en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

• Utilisation de la Réf. S0858

Montage des guides chaînes Réf. S0366 - S0367 - S0368, sur un axe de diamètre 20 mm.




Pas de perçage pour monter le profil, possibilité de régler facilement la position du guide, standardisation de l'axe diamètre 20 mm déjà utilisé pour les retours de chaînes (avec rouleaux).



Réf. S0559

■ Etau de fixation

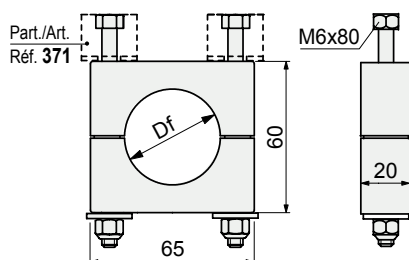


Alésage mm	Code
ø 38	696161


- Utilisation: permet un rapide et facile montage des guides sur tubes ø 38 mm.
- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir). Boulonnerie de serrage en acier inox austénitique. Ecou autoblocage.
- Conditionnement: 50 pièces.

• Montage Réf. S0559

Le fixation des guides demande l'utilisation de Réf. S0371 (version pour vis M6).

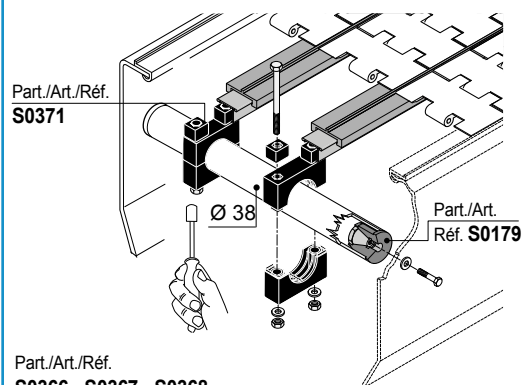

Part./Art./Réf.
S0366 - S0367 - S0368




● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Largeur chaîne 114,3 mm (K 450) / Pas 120 mm

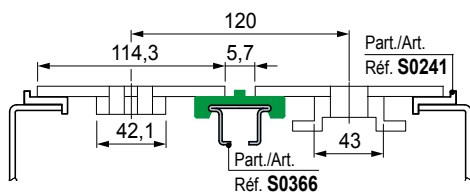




Largeur chaîne 152,4 mm (K 600) / Pas 158 mm

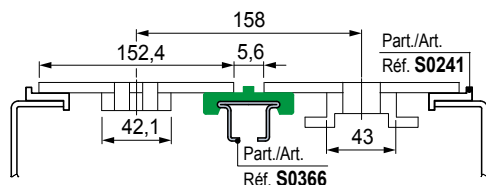

• Chaînes modulaires MatTop®


Guides parallèles.

Recommandées pour transporteurs avec charges moyennes-légères.

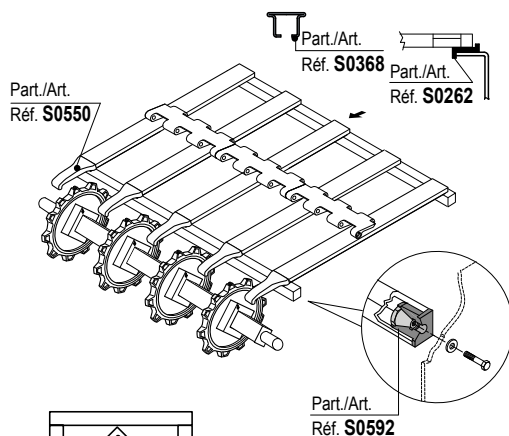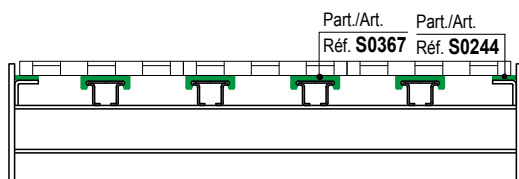

Guides CHEVRON. Recommandées pour transporteurs avec charges élevés (tables de accumulation). L'usure de la chaîne est distribuée uniformément.

■ Pièce de fixation

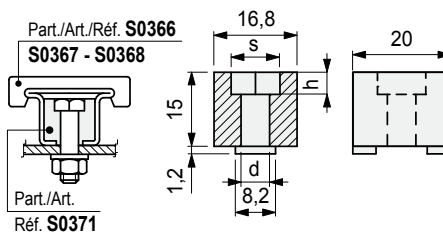


d mm	h mm	Hexagone s mm	Code
6,2 (pour vis M6)	4,5	10,2	64026
8,1 (pour vis M8)	6	13,2	61056

- Utilisation: permet un rapide et facile montage des guides sur châssis. Pour le fixage, on utilise vis à tête hexagonale M6 ou M8.
- Matériau: polyamide renforcée PA FV (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0371**



■ Pièce de fixation

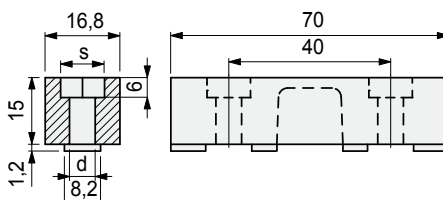

d mm	Hexagone s mm	Code
6,2 (pour vis M6)	10,2	670562
8,1 (pour vis M8 - 5/16")	13,2	635542

- Utilisation: permet un rapide et facile jonction des guides Réf. S0366 - S0367 - S0368. Pour le fixage, on utilise vis à tête hexagonale M6 e M8 - 5/16".
- Matériau: polyamide renforcée PA FV (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0621**




● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Réf. S0550

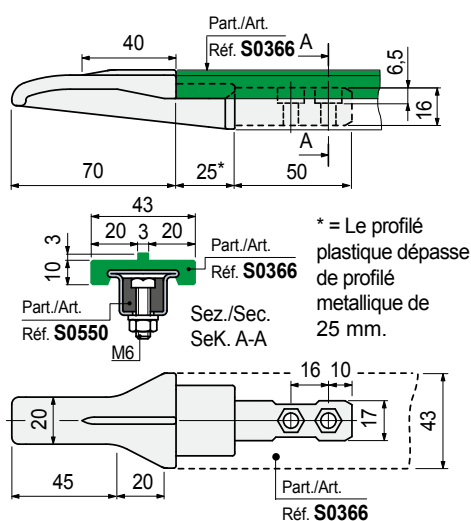■ Patin de guide chaîne (central)


Code	Poid kg
689481	0,042

- Utilisation: s'unit au profil Réf. S0366.
- Matériau: polyamide PA (noir).
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0550

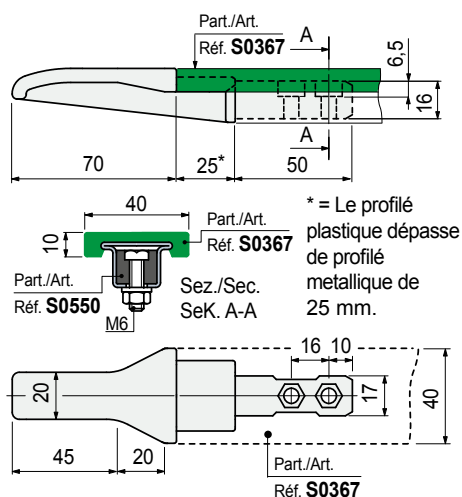■ Patin de guide chaîne (central)


Code	Poid kg
689491	0,042

- Utilisation: s'unit au profil Réf. S0367.
- Matériau: polyamide PA (noir).
- Conditionnement: 50 pièces.

Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Pour la construction de convoyeurs à chaînes TableTop® les sabots d'entrée doivent être positionnés près des roues de renvoi.

Dans les transports avec chaînes MatTop® il faut les utiliser en entrée aussi.


- Largeur chaîne 82,5 mm (K325) / pas 88 mm.

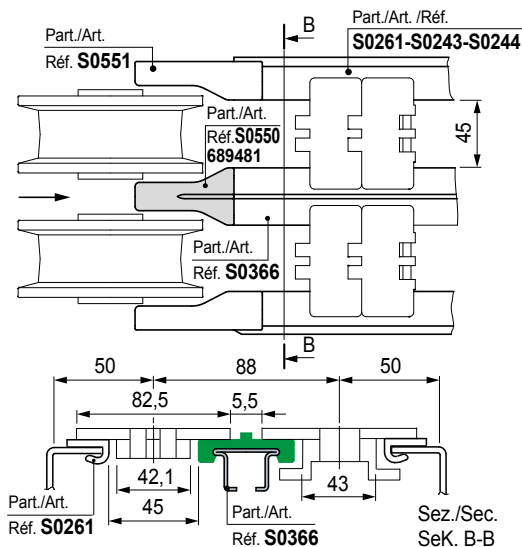


- Largeur chaîne 82,5 mm (K325) / pas 83,5 mm.

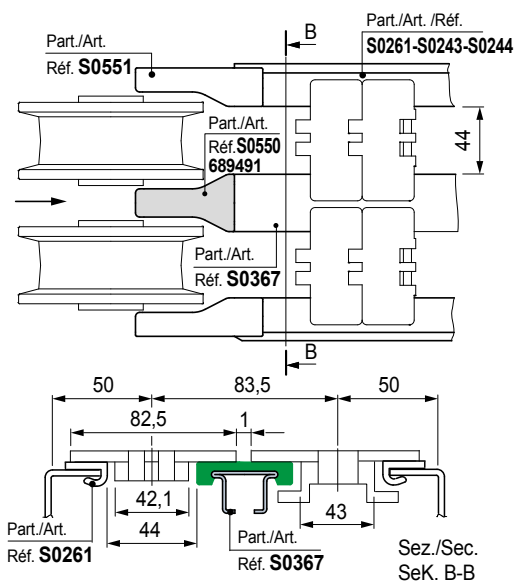



- Chaînes modulaires MatTop®

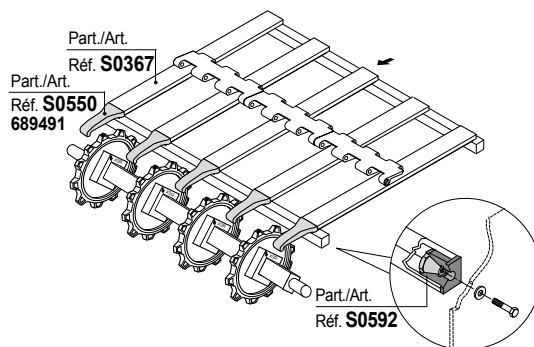



- Position

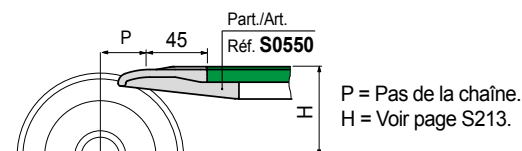


• Patin droit Dx

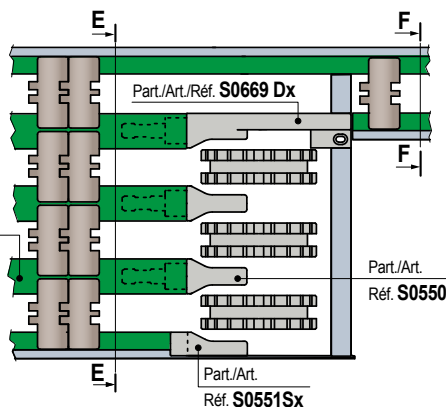


• Patin gauche Sx

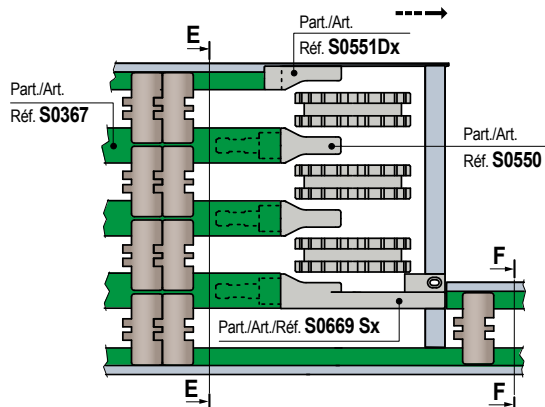



■ Patin de guide-chaîne



Version droite Dx

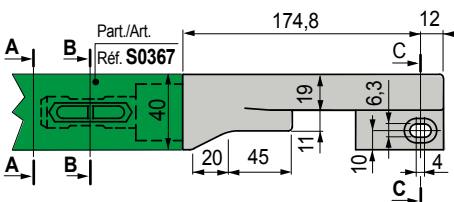


Version gauche Sx

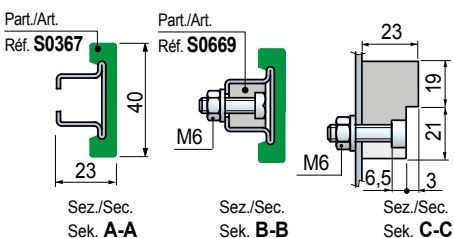

Matériau	Version	Code	Poid kg
Polyamide	Droite Dx	674212	0,1
PA (noir)	Gauche Sx	674222	

- Utilisation: guide la chaîne dans les transfèrments latéraux.
- Conditionnement: 10 pièces.

• Position




P = Pas de la chaîne.
H = Voir page S213.

Réf. **S0669**




• Chaînes TableTop® à charnière individuelle Séries 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB.


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / pas 83,5 mm

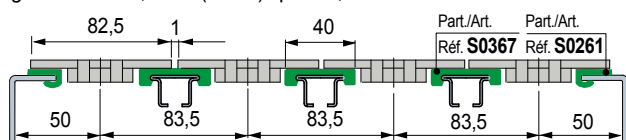


Sez./Sec.
Sek. E-E




Largeur chaîne 82,5 (K325) mm (K 325) - 83,8 mm (K 330) / pas 85 mm

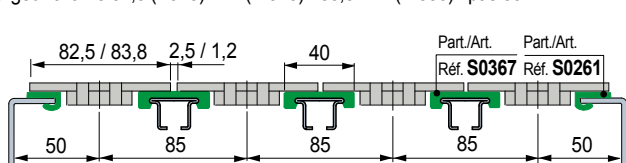


Sez./Sec.
Sek. E-E



Chaîne MatTop® métrique Série 7705 M

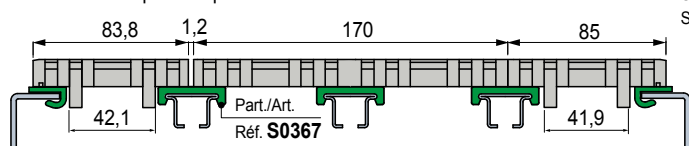

Sez./Sec.
Sek. E-E



● Best Seller




● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0551

■ Patin de guide chaîne (latéral)

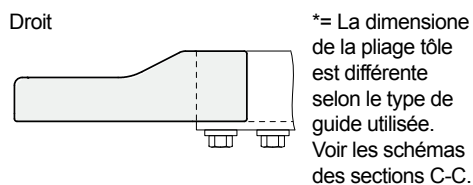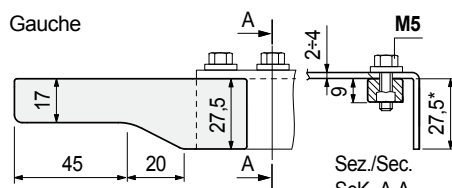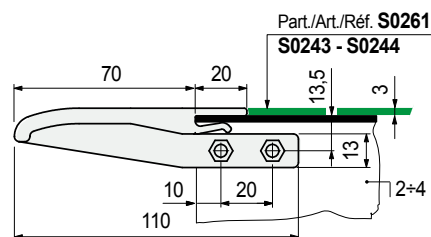

*= La dimension de la pliage tôle est différente selon le type de guide utilisée. Voir les schémas des sections C-C.



Etat de fourniture	Code	Poid kg
Gauche + Droit	689501	0,026
Droit	630913	0,013
Gauche	630923	0,013

- Utilisation: s'unit aux profils Réf. S0261 - S0243 - S0244.
- Matériau: polyamide PA (noir).
- Conditionnement: 25 gauches + 25 droits.


• Utilisation Réf. S0551

Pour la construction de convoyeurs à chaînes TableTop® les sabots d'entrée doivent être positionnés près des roues de renvoi.


- Largeur chaîne 82,5 mm (K325).

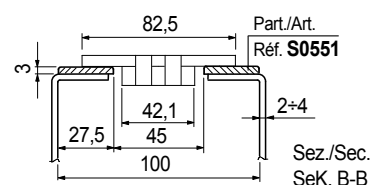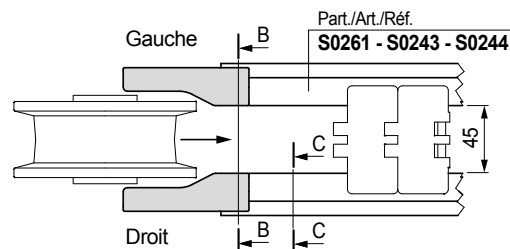

Types des profils guide-chaîne qui s'unissent au patin (sont utilisables seulement profils épaisseur 3 mm).

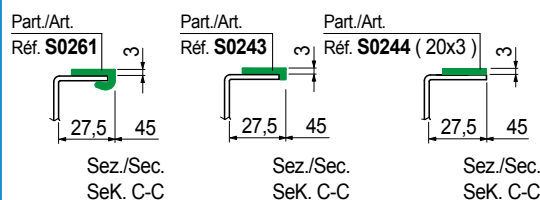

• Position

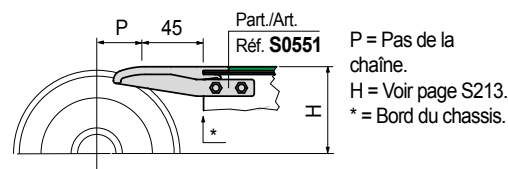

P = Pas de la chaîne.
H = Voir page S213.
* = Bord du châssis.

Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Chaînes à charnières TableTop® séries 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB

Largeur chaîne 82,5 mm (K325) / Pas 85 mm

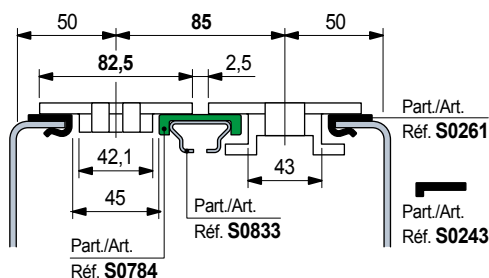


Largeur chaîne 82,5 mm (K325) / Pas 83,5 mm

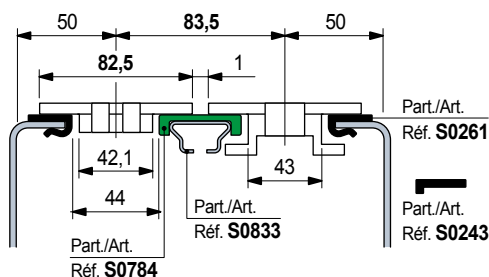


• Chaînes modulaires MatTop®


Guides parallèles. Recommandées pour transporteurs avec charges moyennes-légers.

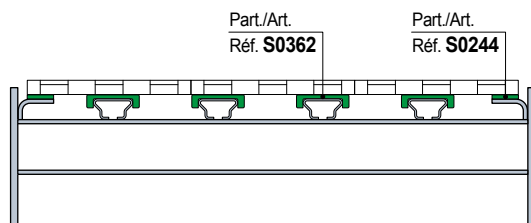

■ Guide de glissement



Réf. **S0833**

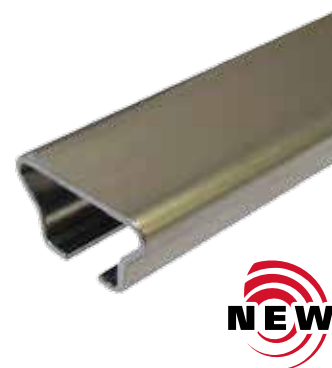

NEW

Matériau profilé métallique	Longueur mètres	Code	Poid kg/m
Acier inox	3	636303	0,90
ferritique	6	636313	


- Utilisation: recommandée pour transporteur avec chaînes modulaires MatTop®.
Utilisable en cas de vitesse élevée/température élevées/habitat abrasif.

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0768
■ Guide de glissement


S	H	A
mm	mm	mm
1,5	17	16
2	17,5	17

Epaisseur S mm	Profil métallique matériau	Longueur mètres	Code	Poid kg/m
1,5	Acier inox austénitique	3	609083N	0,63
		6	609093N	
	Acier zingué	3	609103N	
2	Acier inox austénitique	3	609113N	0,74
		6	609123N	

- Couleur: blanc.
- Rayon mini de courbure: 160 mm.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres.

Réf. S0767
■ Guide de glissement


S	H	A
mm	mm	mm
1,5	20,5	16
2	21	17

Epaisseur S mm	Profil métallique matériau	Longueur mètres	Code	Poid kg/m
1,5	Acier inox austénitique	3	609033N	0,72
		6	609043N	
	Acier zingué	3	609053N	
2	Acier inox austénitique	3	609063N	0,82
		6	609073N	

- Couleur: blanc.
- Rayon mini de courbure: 160 mm.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres.

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF™ rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.

• Température d'utilisation Blanc:

Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C).

• Température d'utilisation ULF™ rouge-brun:

Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).


• Polyéthylène ULF™ approuvé FDA

Polyéthylène ULF™ est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.


• Coefficient de friction entre la chaîne acétal et le profil de glissement ULF™: 0,08.

Note: pour le calcul de la traction de la chaîne se référer au support technique.

• Position. Voir Informations Techniques.

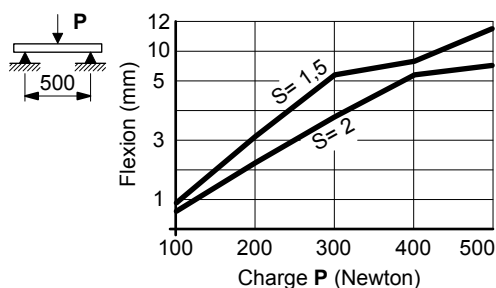
• Flexion de Réf. S0223 - S0310 - S0356

• Chaînes à charnières TableTop® séries 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB

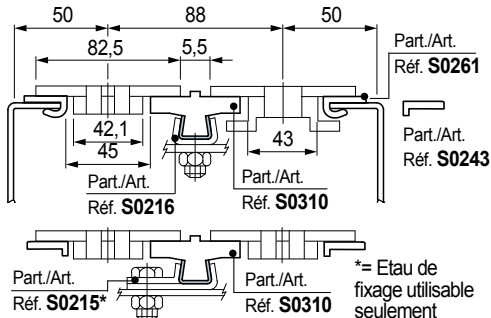Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 88 mm




*= Etau de
fixage utilisable
seulement
pour 812-815-
820-831

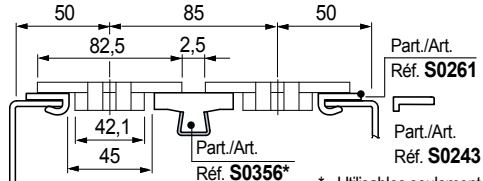Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm



*= Utilisables seulement
pour 812-815-820-831

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 83,5 mm

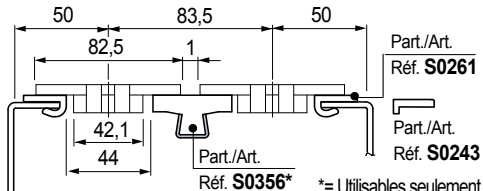

*= Utilisables seulement
pour 812-815-820-831



- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF™ rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Température d'utilisation Blanc:**
Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C).
- **Température d'utilisation ULF™ rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF™ approuvé FDA**
Polyéthylène ULF™ est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.
- **Coefficient de friction entre la chaîne acétal et le profil de glissement ULF™:** 0,08.
Note: pour le calcul de la traction de la chaîne se référer au support technique.
- **Position.** Voir Informations Techniques.

• Jointion entre les guides

La jonction entre les guides doit être effectuée par une coupe à 45° afin de consentir un fonctionnement plus glissant de la chaîne.
En cas de températures élevée il faut laisser un jeu qui considère la dilatation thermique.


• Chaînes modulaires MatTop®

Guides parallèles.
Recommandées pour transporteurs avec charges moyennes-légers.

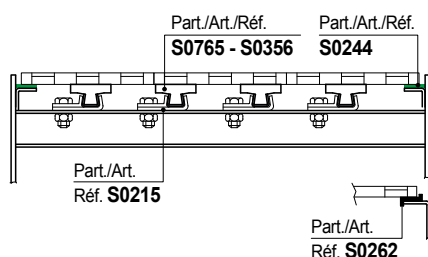

Guides CHEVRON.
Recommandées pour transporteurs avec charges élevés (tables de accumulation).
L'usure de la chaîne est distribuée uniformément.


■ Guide de glissement



Couleur	Longueur mètres	Code	Poid kg/m
Blanc	3	61605	0,89
	6	61615	

- Matériau: profil métallique en acier inox austénitique.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres.

■ Guide de glissement

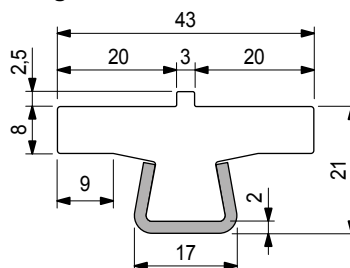


Couleur	Longueur mètres	Code	Poid kg/m
Blanc	3	65612	0,95
	6	69412	

- Matériau: profil métallique en acier inox austénitique.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres.

■ Guide de glissement

S mm	H mm	A mm
1,5	20,5	16
2	21	17

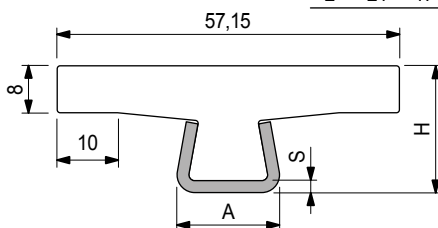

Epaisseur S mm	Profil métallique matériau	Longueur mètres	Code	Poid kg/m
1,5	Acier inox austénitique	3	608943N	0,95
		6	608953N	
	Acier zingué	3	608963N	
2	Acier inox austénitique	3	608973N	1,06
		6	608983N	

- Couleur: blanc.
- Rayon mini de courbure: 200 mm.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres.

Réf. **S0356**



Réf. **S0310**



Réf. **S0765**



● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0766



■ Guide de glissement



S mm	H mm	A mm
1,5	20,5	16
2	21	17


Epaisseur S mm	Profil métallique matériau	Longueur mètres	Code	Poid kg/m
1,5	Acier inox austénitique	3	608993N	0,82
		6	609003N	
2	Acier inox austénitique	3	609013N	0,93
		6	609023N	

- Couleur: blanc.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres.

Réf. S0764



■ Guide de glissement



S mm	H mm	A mm
1,5	25,7	16
2	26,2	17

Epaisseur S mm	Profil métallique matériau	Longueur mètres	Code	Poid kg/m
1,5	Acier inox austénitique	3	608903N	0,93
		6	608913N	
2	Acier inox austénitique	3	608923N	1,03
		6	608933N	

- Couleur: blanc.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres.

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol. Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF™ rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.

• Température d'utilisation Blanc:

Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C).

• Température d'utilisation ULF™ rouge-brun:

Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).

• Polyéthylène ULF™ approuvé FDA

Polyéthylène ULF™ est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.

• Coefficient de friction entre la chaîne acétal et le profil de glissement ULF™: 0,08.

Note: pour le calcul de la traction de la chaîne se référer au support technique.



• Position. Voir Informations Techniques.

• Jointion entre les guides


La jointion entre les guides doit être effectuée par une coupe à 45° afin de consentir un fonctionnement plus glissant de la chaîne. En cas de températures élevée il faut laisser un jeu qui considère la dilatation thermique.

• Chaînes modulaires MatTop®

Guides parallèles.
Recommandées pour transporteurs avec charges moyennes-légères.

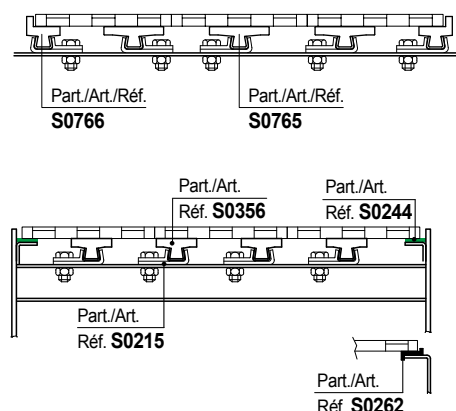

Guides CHEVRON.
Recommandées pour transporteurs avec charges élevés (tables de accumulation). L'usure de la chaîne est distribuée uniformément.



● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF™ rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Température d'utilisation Blanc:**
Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C).
- **Température d'utilisation ULF™ rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF™ approuvé FDA**
Polyéthylène ULF™ est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.
- **Coefficient de friction entre la chaîne acétal et le profil de glissement ULF™:** 0,08.
Note: pour le calcul de la traction de la chaîne se référer au support technique.
- **Position.** Voir Informations Techniques.


Utilisation Réf. S0223

Guide de glissement pour chaînes à rouleaux, série Américaine ANSI 60 (pas 19,05 mm, Ø rouleau 11,91 mm, larg. int. 12,7 mm).

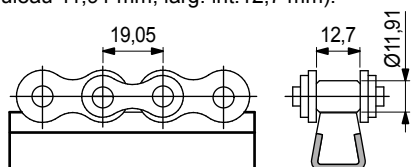


Chaînes à rouleaux PlateTop séries 1874 - 4874 - 1873

Largeur chaîne 82,5 mm (K325), 114,3 mm (K450), 152,4 mm (K600)

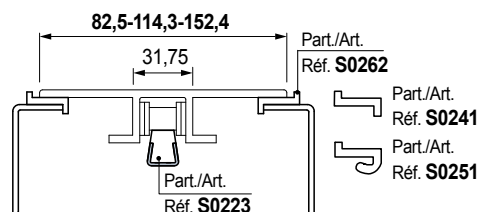


Largeur chaîne 254 mm (K1000), 304,8 mm (K1200)

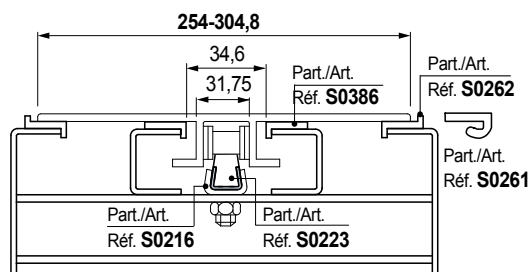


Utilisation Réf. S0274

Guides de glissement pour chaînes à rouleaux, (avec attaches droites) série Européenne ISO 12 B1 (pas 10,05 mm, Ø rouleaux 12,07 mm, larg. int. 11,68 mm).

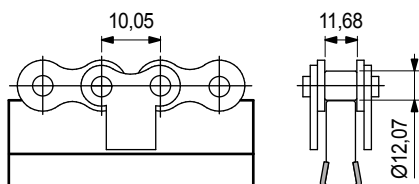

Guide de glissement



S mm	H mm	A mm
1,5	17,5	16
2	18	17


Epaisseur S mm	Profil métallique matériau	Longueur mètres	Code	Poid kg/m
1,5	Acier inox austénitique	3	61031	0,54
		6	69402	
2	Acier inox austénitique	3	63971	
		6	67123	

- Couleur: blanc.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres (longueurs de 3 m).
48 mètres (longueurs de 6 m).

Réf. S0223



Guide de glissement



Couleur	Longueur mètres	Code	Poid kg/m
Blanc	3	66801	0,79

- Matériau: profil métallique en acier inox austénitique.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres.

Réf. S0274



Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0903

■ ViseClamp™

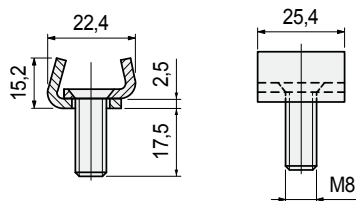

Utilisation


Code

Pour guides avec S = 2

656001N


- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

• Montage Réf. S0903

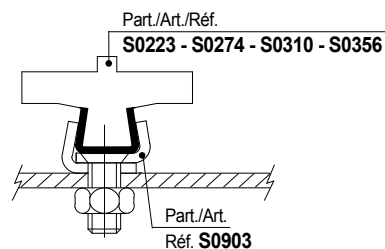

Réf. S0902

■ ViseSplice™

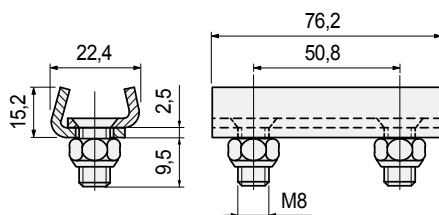

Utilisation


Code

Pour guides avec S = 2

656041N

- Matériau: acier inox austénitique.
- Ecrou autobloquant.
- Conditionnement: 50 pièces.

• Montage Réf. S0902

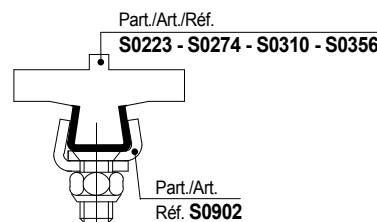


● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

• Montage Réf. S0215

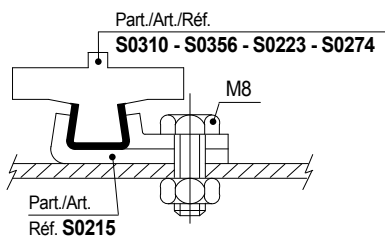

■ Etau porte-guide




Utilisation	A mm	I mm	Code
Pour guides avec S = 1,5	16	20,5	60121N
Pour guides avec S = 2	17	20	65976N

- Utilisation: permet un montage rapide et facile des guides Réf. S0310 - S0356 - S0223 - S0274.
- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.


Réf. S0215



• Montage Réf. S0216

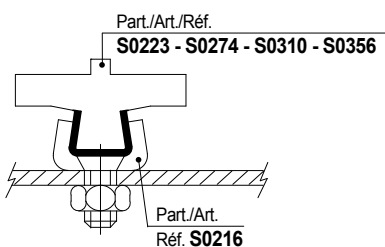

■ Etau porte-guide



Utilisation	Code
Pour Réf. S0223 (avec S = 1,5)	60131
Pour Réf. S0223 (avec S = 2)-S0274-S0310-S0356	64244

- Utilisation: permet un montage rapide et facile des guides Réf. S0310 - S0356 - S0223 - S0274.
- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0216



● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0275

■ Etau porte-guide

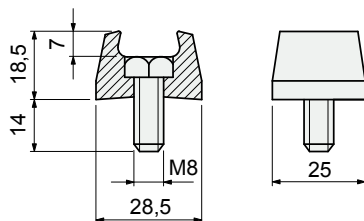

Utilisation


Code

Pour Réf. S0223 (avec S = 1,5 e 2)
S0274 - S0310 - S0356

66811

- Utilisation: permet un montage rapide et facile des guides Réf. S0310 - S0356 - S0223 - S0274.
- Matériau: corps in acétal POM (noir), écrou de serrage en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 100 pièces.

• Montage Réf. S0275

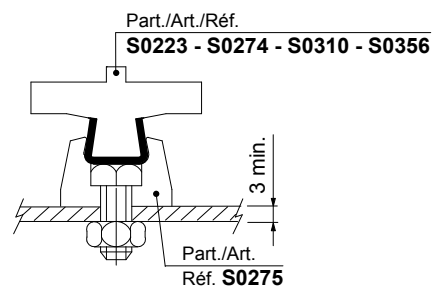


● Best Seller

● Standard



● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

• Position

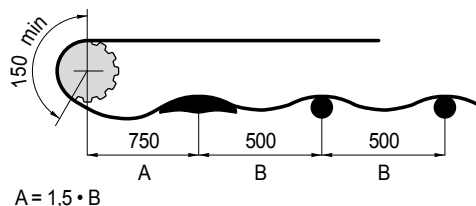


• Montage

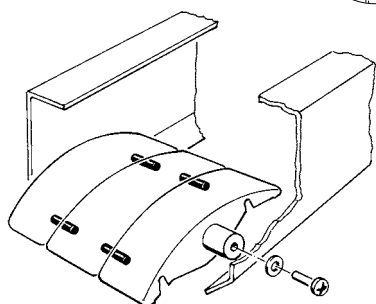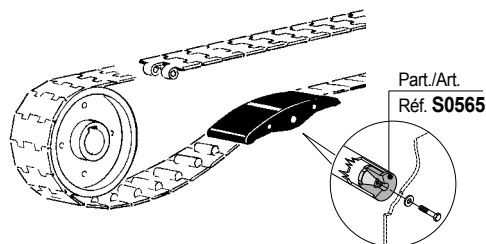


A utiliser pour rendre
solidaire les patins
des tendeurs à
plusieurs voies

• Chaînes à charnières TableTop® / Chaînes PlateTop


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325)

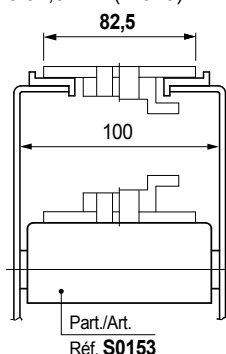

Largeur chaîne 82,5mm (K 325) / Pas 88mm

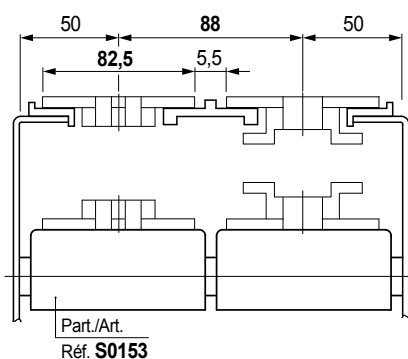

■ Patin tendeur de chaîne

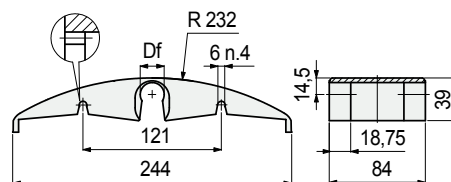

Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Matériau	Code
18	18,5	UNL™ (violet)	609423N1
		Polyéthylène PE (vert)	608692N1
		Polyamide PA (noir)	684221N1
20	20,5	Polyéthylène PE (vert)	684231N1
		UNL™ (violet)	609433N1


- Le nouveau matériau UNL™ est recommandé seulement pour utilisation avec chaînes LBP.
 - La version polyéthylène PE (vert) est recommandée avec les chaînes métal ou thermoplastiques.
 - La version polyamide PA (noir) est recommandée avec les chaînes métal seulement.
- Nous recommandons l'utilisation d'un patin uniquement après le brin mou, sauf pour les chaînes LBP ou le retour de chaîne peut être constitué uniquement de patins oscillants.
- Conditionnement: 15 pièces.

Réf. **S0153**



Montage par encliquetage

Largeur chaîne 82,5mm (K 325) / Pas 85mm

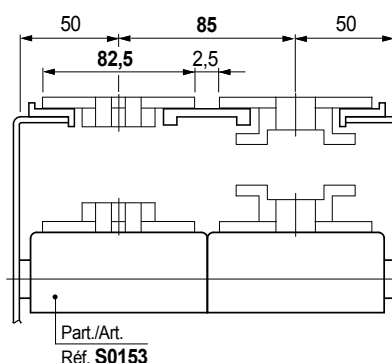

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0073



Ø 42,5 mm

Rouleau




Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
12	12,5	50660
16	16,5	62946
18	18,5	50670
20	20,5	50680

- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. S0126



Entretoise

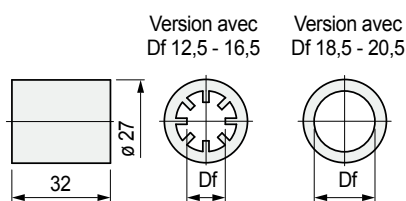

Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
12	12,5	65396
16	16,5	65406
18	18,5	65416
20	20,5	62520


- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. S0125



Ø 42,5 mm

Rouleau double L55




Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
12	12,5	62956
16	16,5	62966
18	18,5	62976
20	20,5	62510

- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Chaînes à charnières TableTop®/Chaînes PlateTop



Largeur chaîne 82,5 mm (K 325)

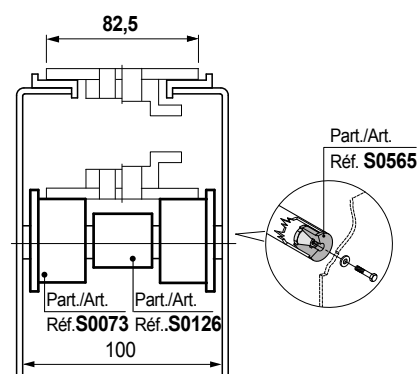


Largeur chaîne 114,3 mm (K 450)



Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / pas 88 mm

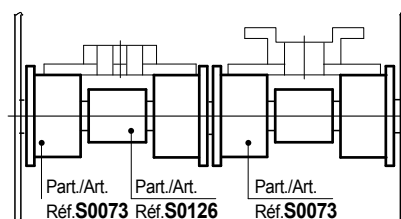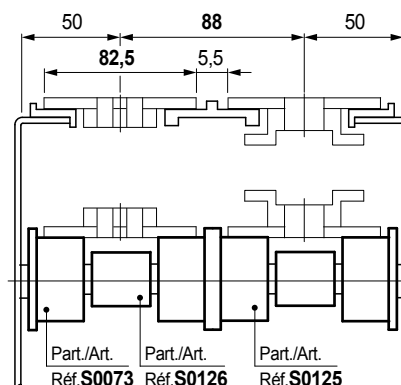

Largeur chaîne 114,3 mm (K 450) / pas 120 mm

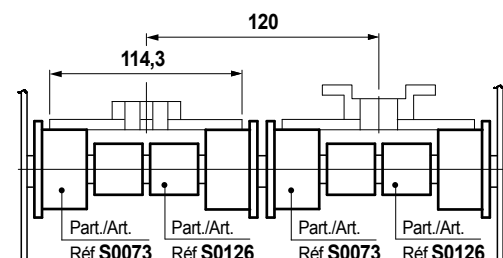


Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm

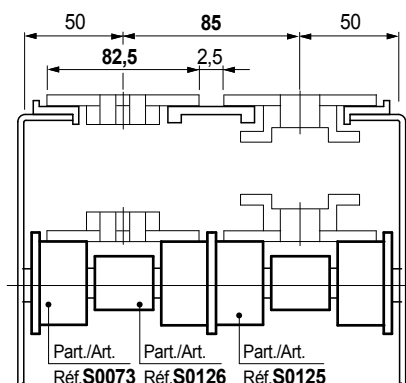

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 83,5 mm

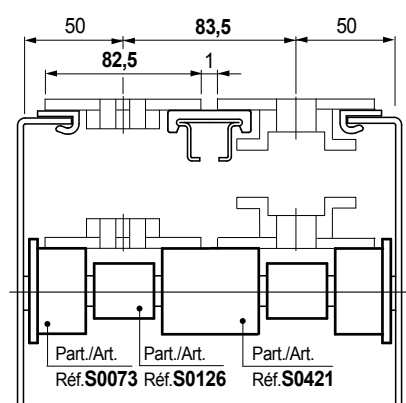


Largeur chaîne 87 mm (K 343) / Pas 88 mm

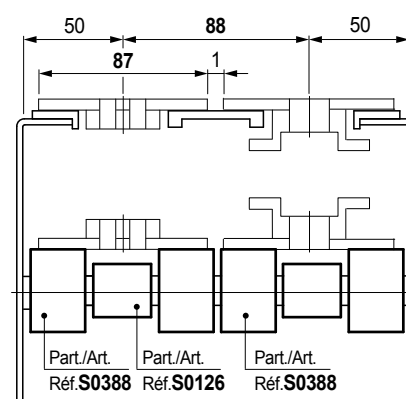

Les transporteurs à plusieurs voies, avec chaînes de largeur 82,5 mm / pas 88 mm, peuvent être transformés et adaptés pour le transport des bouteilles en PET avec fond pétaloïde ou pour des autres produits instables.

En remplaçant les chaînes (largeur 82,5 mm avec celles de 87 mm) et les guides de glissement, le système de conversion permet la réduction de jeu (1 mm à la place de 5,5 mm) et maintient inchangée la structure de transporteur (pas 88 mm).


Rouleau double L52



Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
12	12,5	63898
16	16,5	63908
18	18,5	63918
20	20,5	68873

- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.


Rouleau



Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
12	12,5	63858
16	16,5	63868
18	18,5	63878
20	20,5	63888

- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Rouleau



Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
12	12,5	66116
16	16,5	66126
18	18,5	66136
20	20,5	66146

- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. S0125



Ø 42,5 mm

Réf. S0421



Ø 42,5 mm

Réf. S0388



Ø 42,5 mm

Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0727



Ø 46 mm




Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
12	12,2	688902

- Matériau: polyéthylène PE (blanc).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. S0728



Ø 46 mm




Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
12	12,2	688912

- Matériau: polyéthylène PE (blanc).
- Conditionnement: 100 pièces.


Caractéristiques

- Structure ferme afin d'obtenir une plus grande hygiène.
- Matériau en Polyéthylène PE (blanc) idéaux pour les applications dans le secteur alimentaire.

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 84 mm

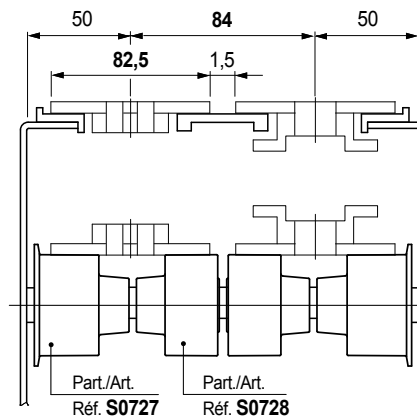

Largeur chaîne 114,3 mm (K 450) / Pas 120 mm

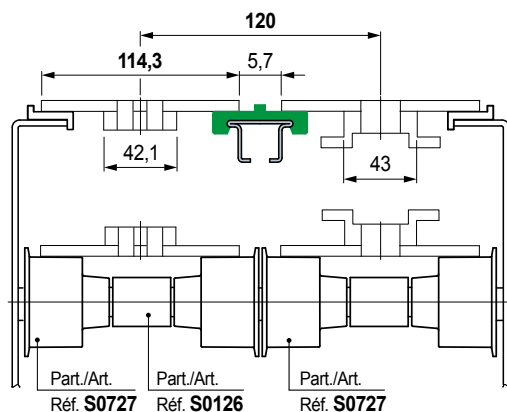


● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325)

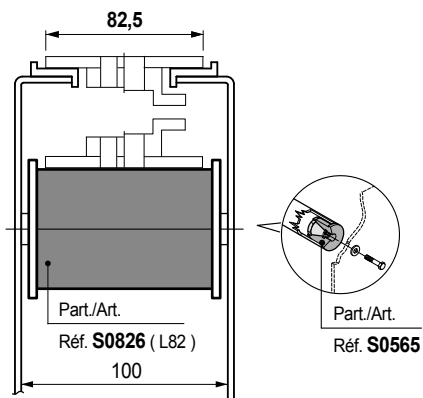


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / pas 85 mm

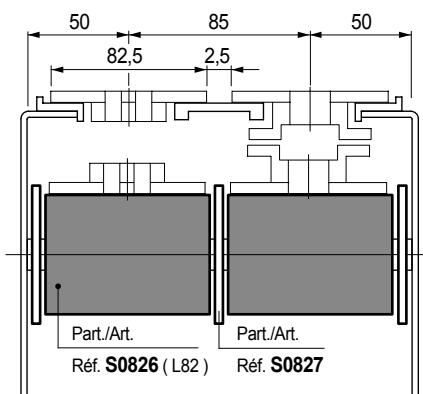

Largeur chaîne 84 mm pas 85 mm

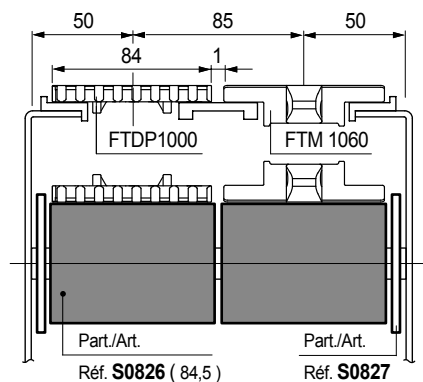


Chaînes modulaires MatTop®

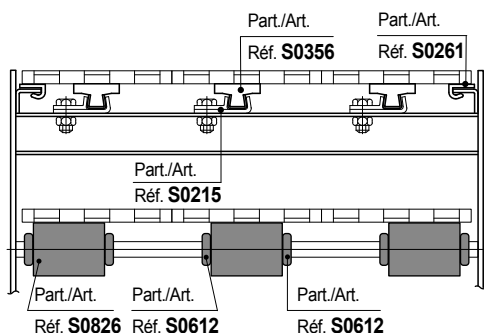

Rouleau double (avec surface en gomme)

Réf. **S0826**

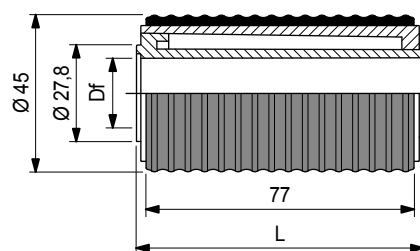


Ø 45 mm

Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code	
		L = 82	L = 84,5
16	16,5	632063	632083
18	18,5	636643	636653
20	20,5	632073	632093

- Caractéristiques: structure complètement fermée. Surface en caoutchouc synthétique pour réduire le bruit et la friction.
- Matériau: rouleau en polyéthylène PE (blanc). Surface en gomme thermoplastique (grise). Dureté 70 Shore.
- Conditionnement: 100 pièces.

Flancs de guidage

Réf. **S0827**



Ø arbre mm	inch	Ø alésage Df mm	Code
16	-	16,2	632103
20	3/4	20,2	632113

- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0561

■ Rouleau



Ø 50 mm



Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
15	15,5	697561


- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. S0560

■ Rouleau



Ø 50 mm




Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
15	15,5	697551


- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

• Chaînes à charnières TableTop® / Chaînes PlateTop


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325)

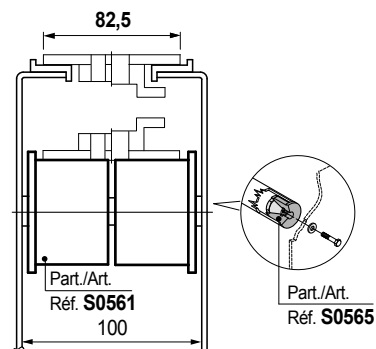


Largeur chaîne 114,3 mm (K 450)




Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / pas 88 mm

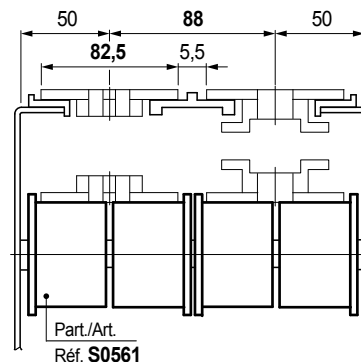

Largeur chaîne 114,3 mm (K 450) / Pas 120 mm

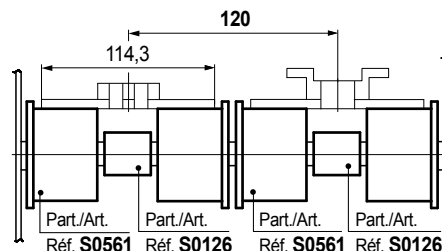

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 83,5 mm

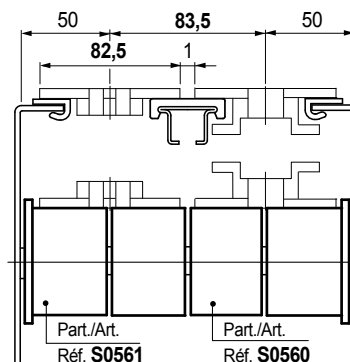


● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325)

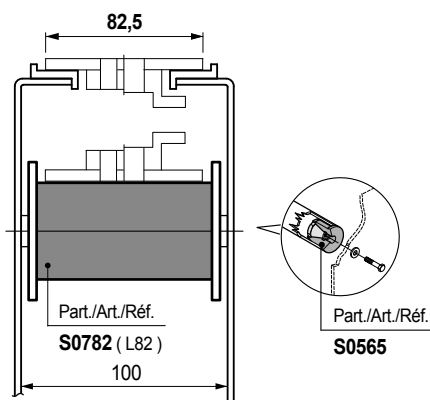


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / pas 85 mm

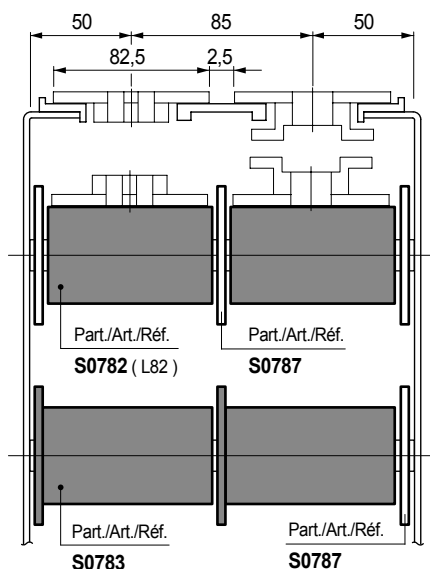


Largeur chaîne 84 mm (K 325) pas 85 mm

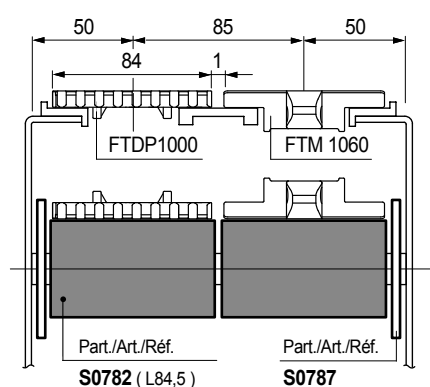

Chaînes modulaires MatTop®

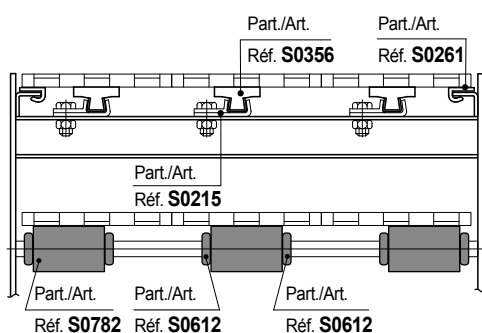


Rouleau double



Ø arbre mm	inch	Ø alésage Df mm	Code L = 82	L = 84,5
Version UNL™				
18	-	18,5	613953	613983
20	3/4	20,5	613963	613993
Version PE (Noir)				
18	-	18,5	620603	620623
20	3/4	20,5	620613	620633

- Caractéristiques: structure complètement fermée.
- Version en UNL™ avec bruit réduit.
- Couleur: UNL™ (violet), polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.


Rouleau double avec Flancs



Matériau	Ø arbre mm	inch	Ø alésage Df mm	Code
UNL™	18	-	18,5	614013
	20	3/4	20,5	614023
Polyéthylène PE	18	-	18,5	620643
	20	3/4	20,5	620653

- Caractéristiques: structure complètement fermée.
- Version en UNL™ avec bruit réduit.
- Couleur: UNL™ (violet), polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Flancs de guidage



Matériau	Ø arbre mm	inch	Ø alésage Df mm	Code
Polyéthylène PE (violet)	18	-	18,2	614713
	20	3/4	20,2	614723
Polyéthylène PE (noir)	18	-	18,2	620663
	20	3/4	20,2	620673

- Montage: s'unit au Réf. S0782.
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0782**



Ø 50 mm

Réf. **S0783**



Ø 50 mm

Réf. **S0787**



Pour Réf. S0782

Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0556



Ø 60 mm

Rouleau



Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
15	15,5	695221
16	16,5	695231
18	18,5	695241
20	20,5	695251


- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. S0554



Ø 60 mm

Rouleau




Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
15	15,5	695141
16	16,5	695151
18	18,5	695161
20	20,5	695171


- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

• Chaînes à charnières TableTop® / Chaînes PlateTop


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325)

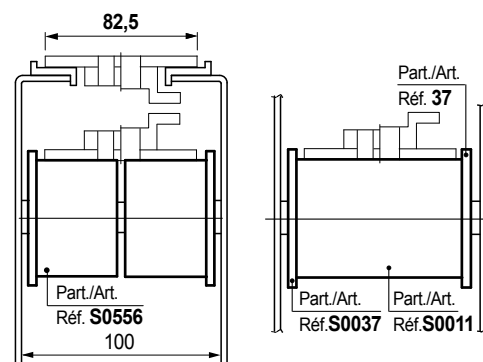


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) - 101,6 mm (K 400)

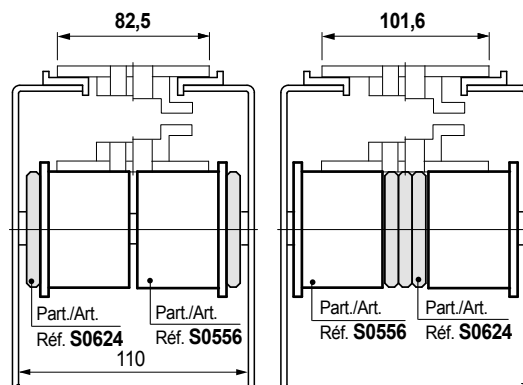

Largeur chaîne 114,3 mm (K 450)

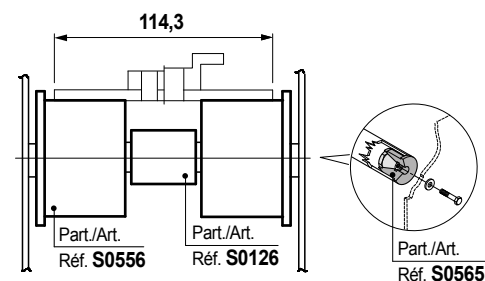

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / pas 88 mm

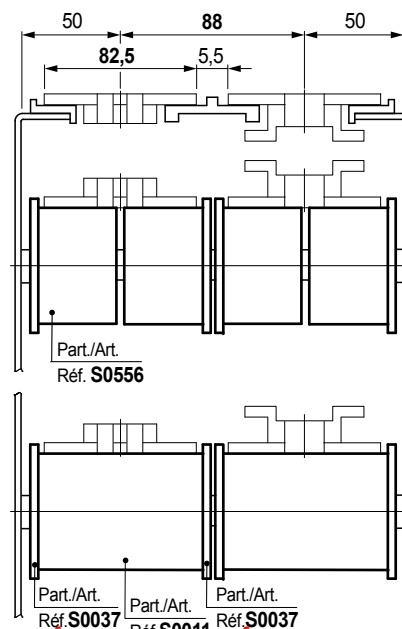

Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


• Chaînes à charnières TableTop® / Chaînes PlateTop

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325)

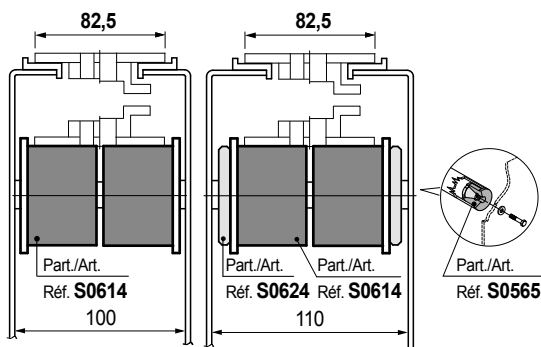


Largeur chaîne 101,6 mm (K 400)


Largeur chaîne 114,3 mm (K 450)

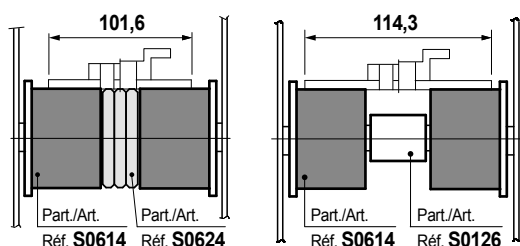


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm

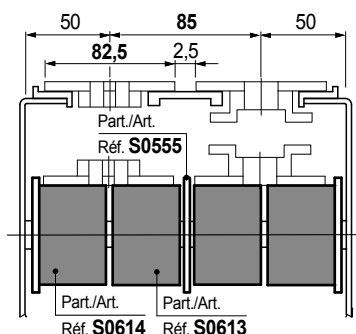


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 83,5 mm

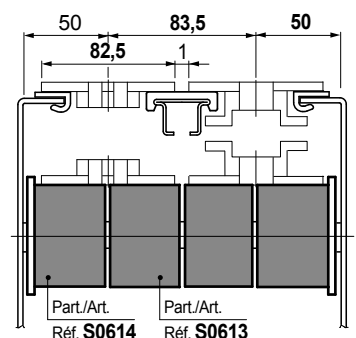

Largeur chaîne 114,3 mm (K 450) / Pas 120 mm

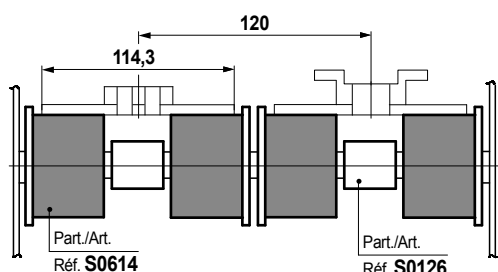

■ Rouleau (avec surface en gomme)



Ø arbre		Ø alésage Df mm	Code
mm	inch		
12,7	1/2	13,2	632482
15	-	15,5	615382
16	5/8	16,5	615392
18	-	18,5	615402
19,05	3/4	19,5	635152
20	-	20,5	615412


- Caractéristiques: structure complètement fermée. Surface en caoutchouc synthétique pour réduire le bruit et la friction.
- Matériau: rouleau en acétal POM (blanc). Surface en gomme thermoplastique (grise). Dureté 70 Shore.
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0614**



Ø 60 mm

■ Rouleau (avec surface en gomme)



Ø arbre		Ø alésage Df mm	Code
mm	inch		
12,7	1/2	13,2	632472
15	-	15,5	615342
16	5/8	16,5	615352
18	-	18,5	615362
19,05	3/4	19,5	635142
20	-	20,5	615372

- Caractéristiques: structure complètement fermée. Surface en caoutchouc synthétique pour réduire le bruit et la friction.
- Matériau: rouleau en acétal POM (blanc). Surface en gomme thermoplastique (grise). Dureté 70 Shore.
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0613**



Ø 60 mm

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0758



Ø 60 mm

Rouleau double



Ø arbre		Ø alésage Df mm	Code	
mm	inch		L = 82	L = 84,5
Version UNL™				
15	-	15,5	608533	608553
18	-	18,5	608183	608563
19,05	3/4	19,5	612913	613563
20	-	20,5	608543	608573
Version PE (Noir)				
14	-	14,5	634033	634053
15	-	15,5	620683	620723
16	-	16,5	634043	634063
18	-	18,5	620693	620733
19,05	3/4	19,5	620703	620743
20	-	20,5	620713	620343


- Caractéristiques: structure complètement fermée.
- Version en UNL™ avec bruit réduit.
- Couleur: UNL™ (violet), polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. S0778



Ø 60 mm

Rouleau



Matériau	Ø arbre		Ø alésage Df mm	Code
	mm	inch		
UNL™	15	-	15,5	613483
	18	-	18,5	613473
	19,05	3/4	19,5	613573
	20	-	20,5	613463
Polyéthylène PE	14	-	14,5	634433
	15	-	15,5	620753
	16	-	16,5	634443
	18	-	18,5	620763
	19,05	3/4	19,5	620773
	20	-	20,5	620373


- Caractéristiques: structure complètement fermée.
- Version en UNL™ avec bruit réduit.
- Couleur: UNL™ (violet), polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. S0555

Pour Réf. S0554
Réf. S0613
Réf. S0758



Flancs de guidage




	Ø arbre		Ø alésage Df mm	Code	
	mm	inch		S = 2	S = 1
15	-	-	15,2	695181	-
16	-	-	16,2	695191	-
18	-	-	18,2	695201	630693
20	3/4	-	20,2	695211	630703


- Matériau: polyéthylène PE (noir).

Conditionnement: 100 pièces


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325)

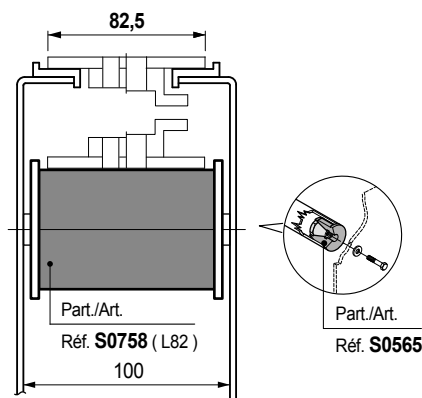


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm

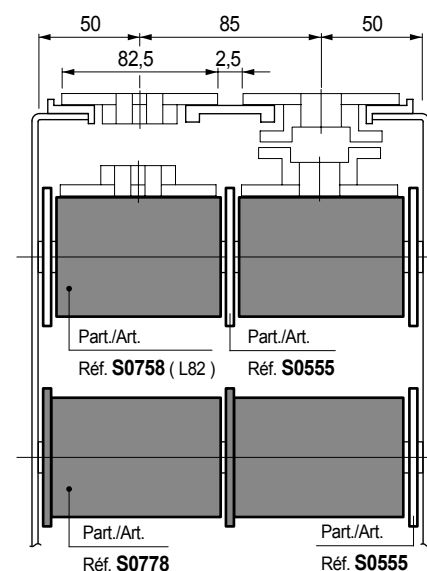

Largeur chaîne 84 mm (K 325) / Pas 85 mm

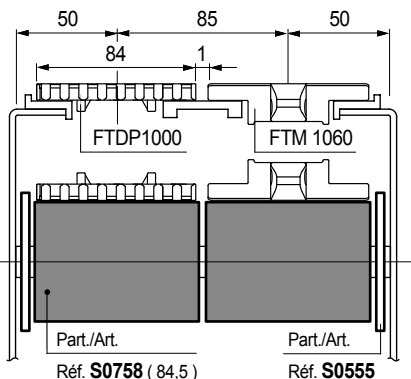

Chaînes modulaires MatTop®

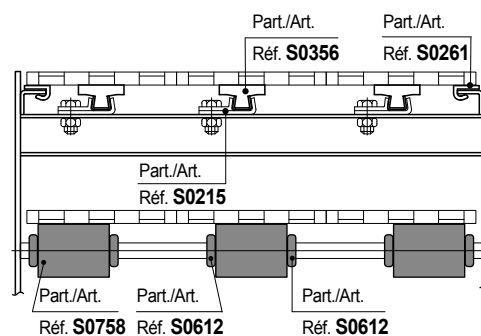


Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325)

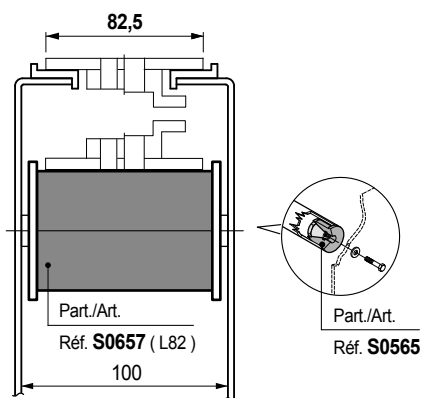


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm

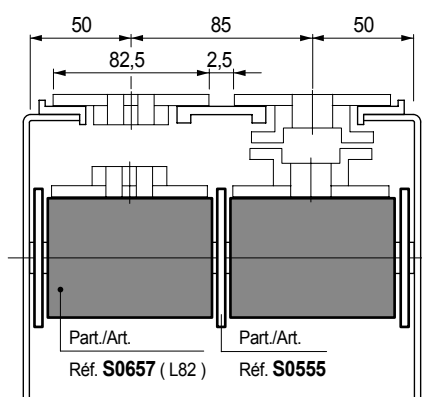


Largeur chaîne 84 mm (K 325) / Pas 85 mm

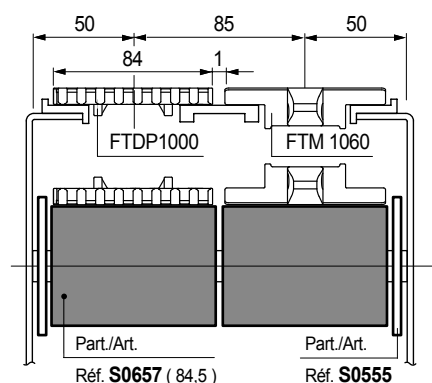

Chaînes modulaires MatTop®

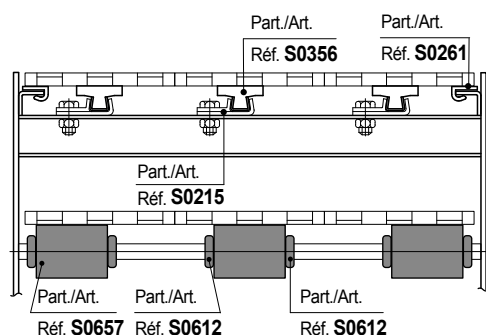

Rouleau double (avec surface en gomme)




PATENT
PENDING

Ø arbre mm	inch	Ø alésage Df mm	Code	
			L = 82	L = 84,5
12,7	1/2	13,2	656982	-
15	-	15,5	656992	608253
16	5/8	16,5	657002	608263
18	-	18,5	657012	608273
19,05	3/4	19,5	656692	-
20	-	20,5	657022	608283

- Caractéristiques: structure complètement fermée. Surface en caoutchouc synthétique pour réduire le bruit et la friction.
- Matériau: rouleau en acétal POM (blanc). Surface en gomme thermoplastique (grise). Dureté 70 Shore.
- Conditionnement: 100 pièces.

Entretoise



Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
20	20,2	620783N

- Montage: s'unit au Réf. S0556 - S0614.
- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0657**



Ø 60 mm

Réf. **S0624**



Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0729

■ Patin



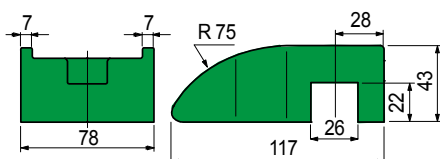


Matériau	Code	Poid kg
Polyamide PA (noir)	689642	0,10
Polyéthylène PE (vert)	697662	

- Le nouveau design donne une consommation uniforme de la chaîne et donne une meilleure nettoyage.
- La version polyéthylène PE (vert) est recommandée avec les chaînes métal ou thermoplastiques.
- La version polyamide PA (noir) est recommandée avec les chaînes métal seulement.
- Conditionnement: 50 pièces.


• Montage Réf. S0729

Montage à pression par accouplement avec interférence.
Voir les pages S60 - S61 pour les Schémas de Montage.

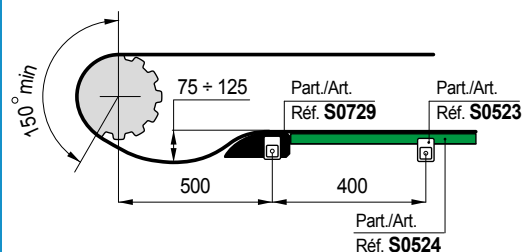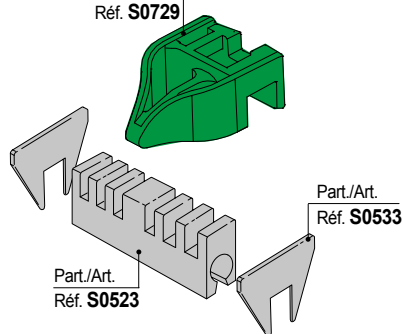


Réf. S0524

■ Guide de glissement



Matériau	Code
Polyéthylène PE (vert) 1.000.000	643501

- Montage: applicable au entretoises Réf. S0523. Montage à gorge.
- Etat de fourniture: en rouleaux.
- Conditionnement: 70 mètres.

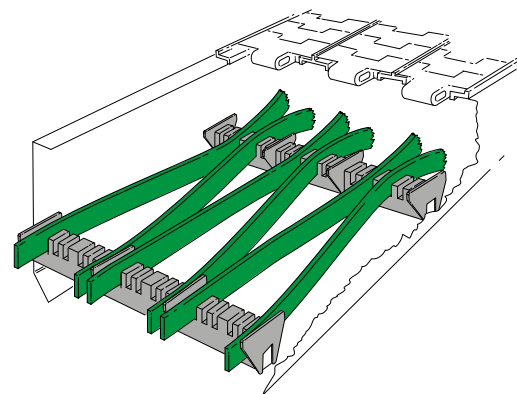

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. **S0523**




Entretoise pour carrés


Version avec largeur L 84 mm

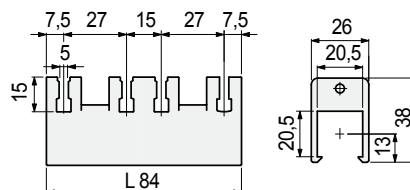


Version avec largeur L 88 mm

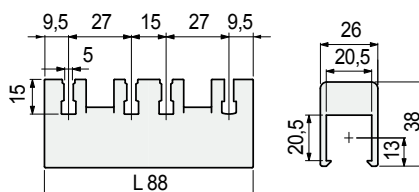

Version avec largeur L 108 mm

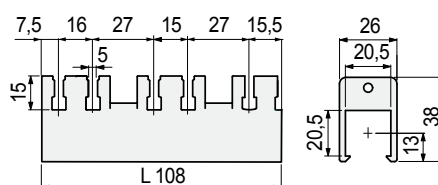


Version avec largeur L 116 mm

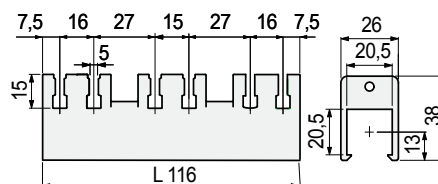


Arbre carré mm	Largeur L mm	Code	Poid Kg
20 x 20	L 84	643451	0,03
	L 88	698472	0,05
	L 108	698462	0,05
	L 116	692122	0,05

- Matériau: polyamide PA (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

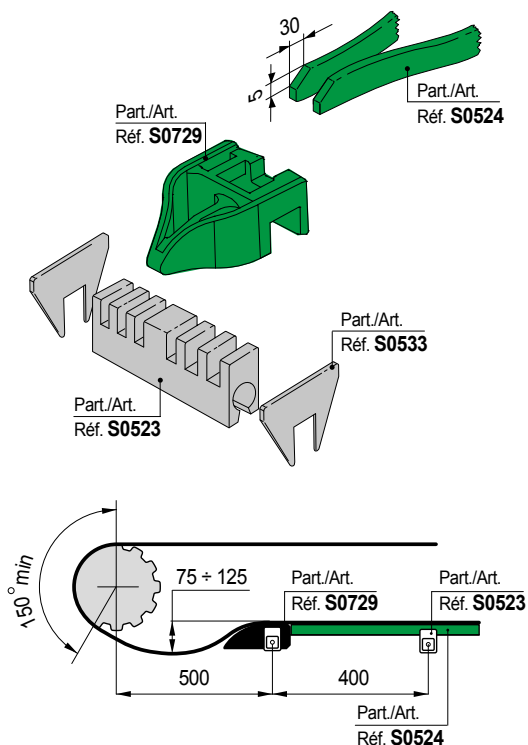

- **Montage** Réf. S0523
Montage à déclenchement (anti-défilage) sur les carrés.
Voir les pages S60 - S61 pour les Schémas de Montage.

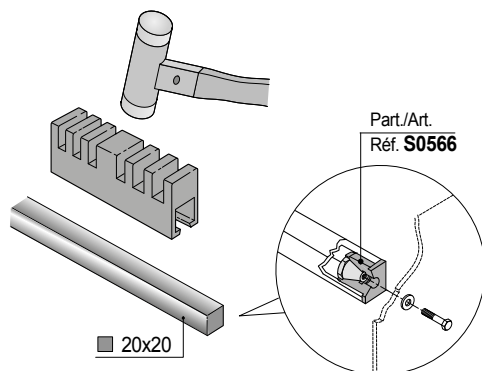

Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0523




Entretoise pour les rondes


Version avec largeur L 84 mm

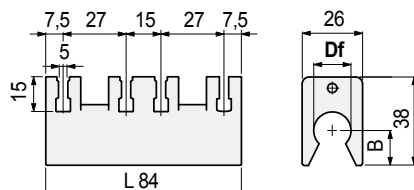


Version avec largeur L 88 mm

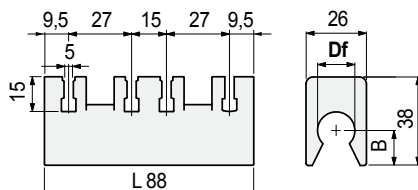

Version avec largeur L 108 mm

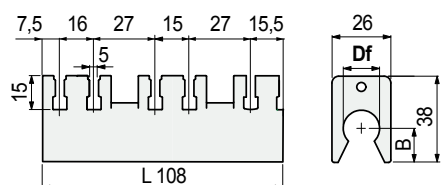


Version avec largeur L 116 mm

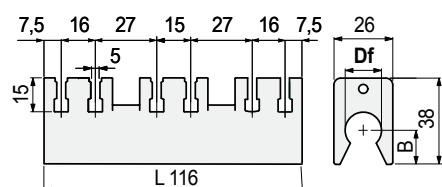


Largeur L mm	Ø alésage Df		Code	B mm	Poid Kg
L 84	15	-	643461	15,5	0,04
	16	-	643471	15	
	18	-	643481	14	
	20	-	643491	13	
L 88	-	3/4"	692112	13	0,05
	20	-	698442	13	
	-	3/4"	698452	13	
	20	-	698422	13	
L 108	-	3/4"	698432	13	0,05
	15	-	614683	15,5	
	20	-	692132	13	
	-	3/4"	692142	13	

- Matériau: polyamide PA (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

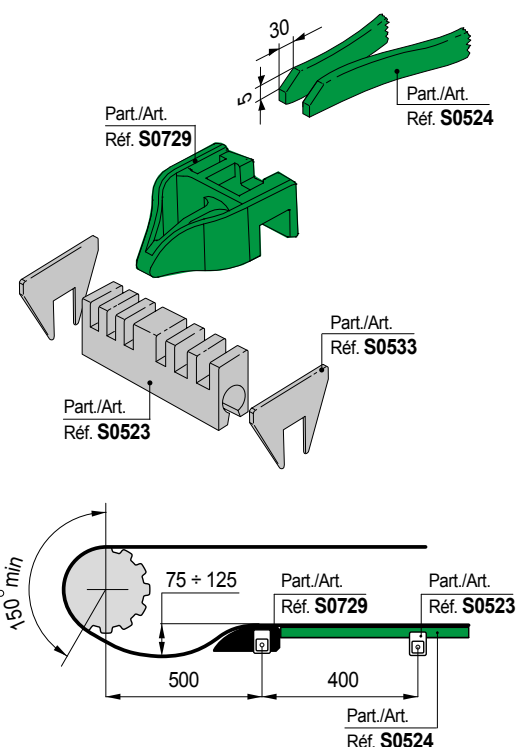

- **Montage Réf. S0523**
Montage à déclenchement (anti-défilage) sur les carrés.
Voir les pages S60 - S61 pour les Schémas de Montage.

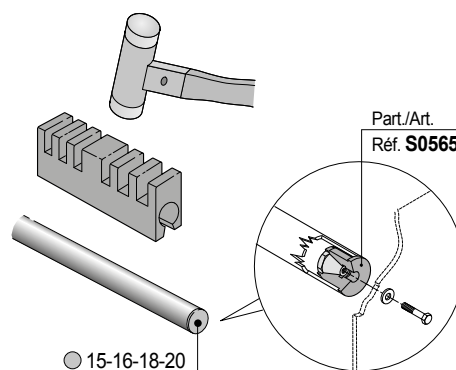


Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

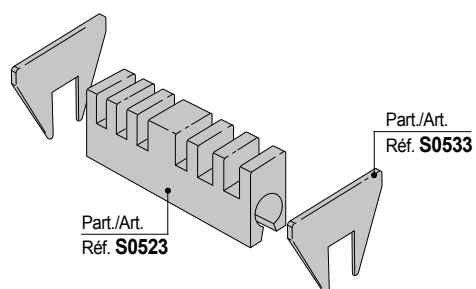

■ Plaquette de guide

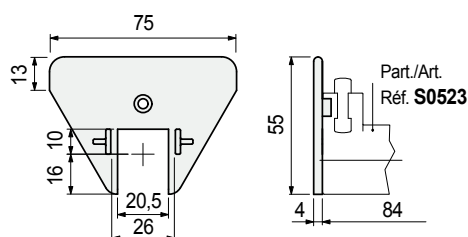

Code


Poid
kg

672801


0,01

- Montage: applicable au entretoises Réf. S0523. Montage à gorge.
- Matériau: polyamide PA (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0533**

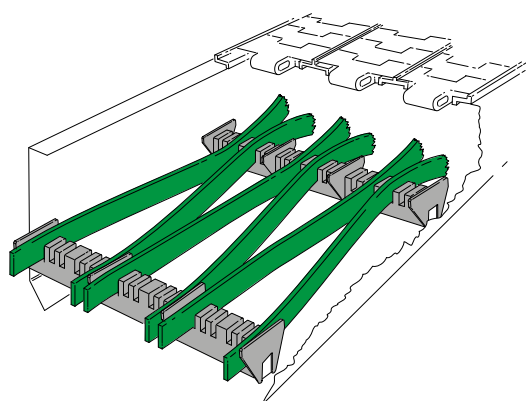

■ Plaquette de guide (central)

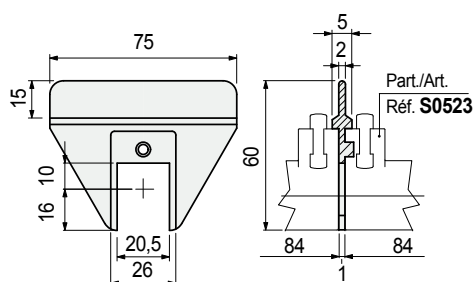

Code

Poid
kg

672811

0,01

- Montage: applicable au entretoises Réf. S0523. Montage à gorge.
- Matériau: polyamide PA (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0533**



● Best Seller

● Standard



● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code



Schémas de montage pour

Réf: S0729
S0523
S0533
S0524




• Largeur chaîne 82,5 mm (K 325)

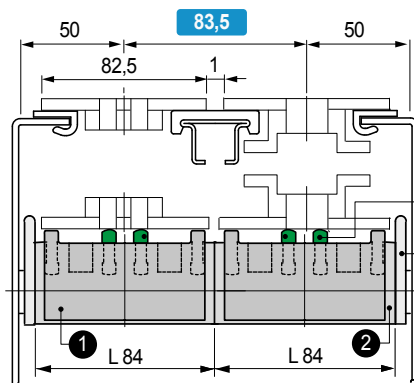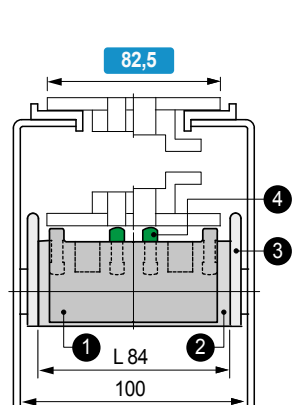

- 1 Réf.S0729 Patin.
- 2 Réf.S0523 Entretoise (L 84).
- 3 Réf.S0533 Plaquette de guide.
- 4 Réf.S0524 Guide de glissement.
- 5 Réf.S0533 Plaquette de guide central.

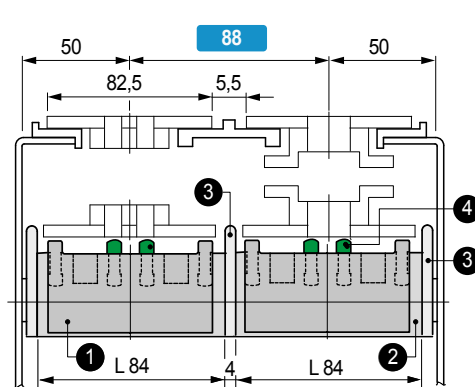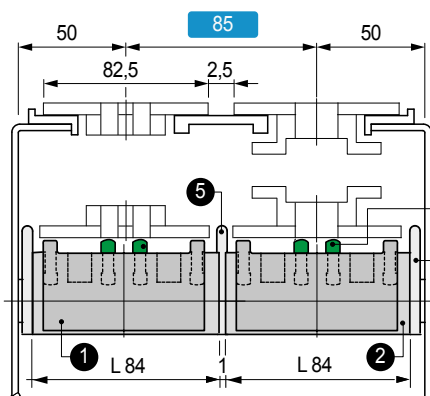

• Largeur chaîne 114,3 mm (K 450)

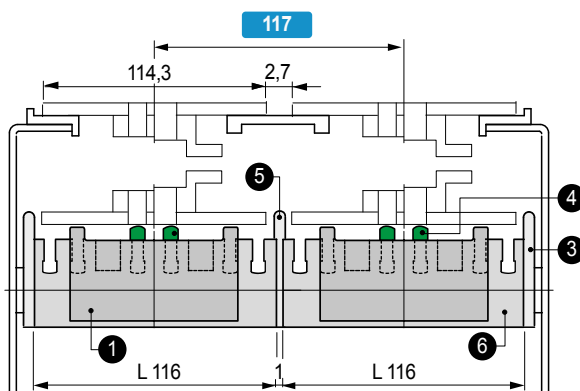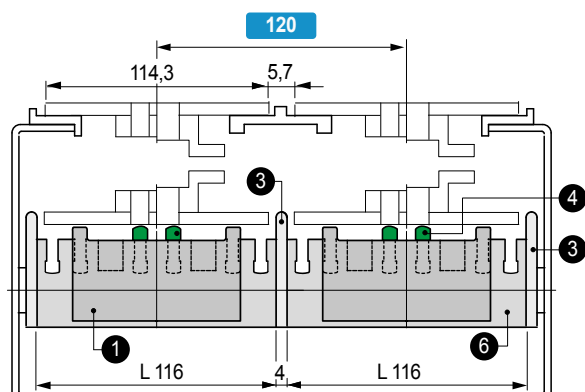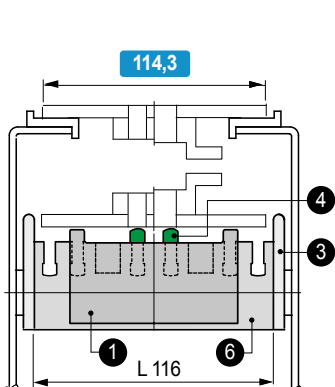


- 1 Réf.S0729 - Patin.
- 3 Réf.S0533 - Plaquette de guide.
- 4 Réf.S0524 - Guide de glissement.
- 5 Réf.S0533 - Plaquette de guide central.
- 6 Réf.S0523 - Entretoise (L 116).

Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.


• Largeur chaîne 190,5 mm (K 750)

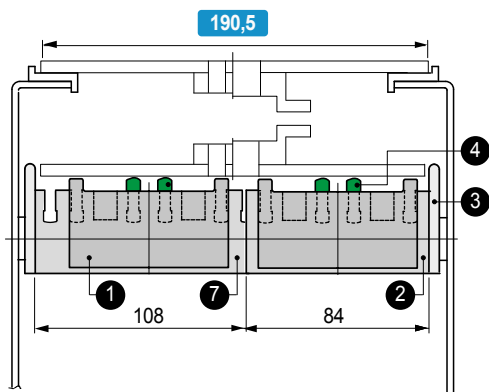


- ① Réf.S0729 - Patin.
- ② Réf.S0523 - Entretoise (L 84).
- ③ Réf.S0533 - Plaquette de guide.
- ④ Réf.S0524 - Guide de glissement.
- ⑦ Réf.S0523 - Entretoise (L 108).

Schémas de montage pour

Réf: S0729
S0523
S0533
S0524

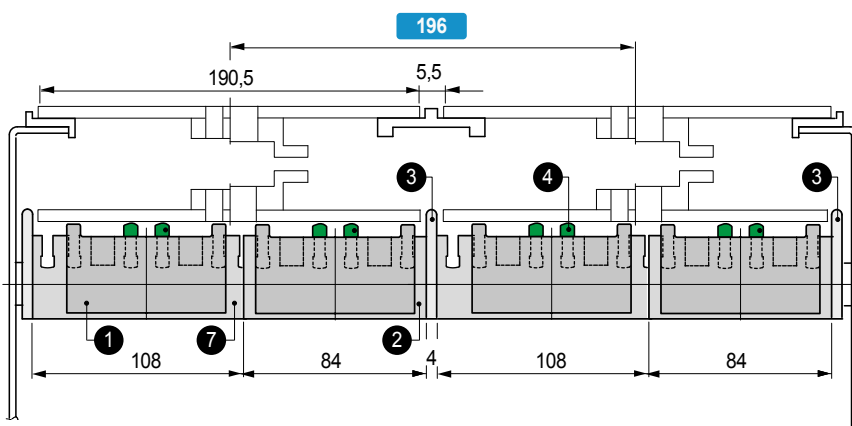


• Largeur chaîne 254 (K 1000)

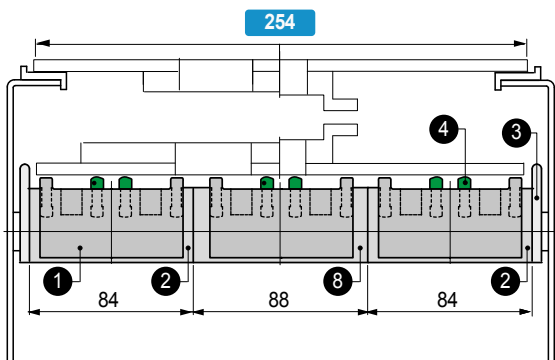

- ① Réf.S0729 - Patin.
- ② Réf.S0523 - Entretoise (L 84).
- ③ Réf.S0533 - Plaquette de guide.
- ④ Réf.S0524 - Guide de glissement.
- ⑧ Réf.S0523 - Entretoise (L 88).

• Largeur chaîne 304,8 mm (K 1200)

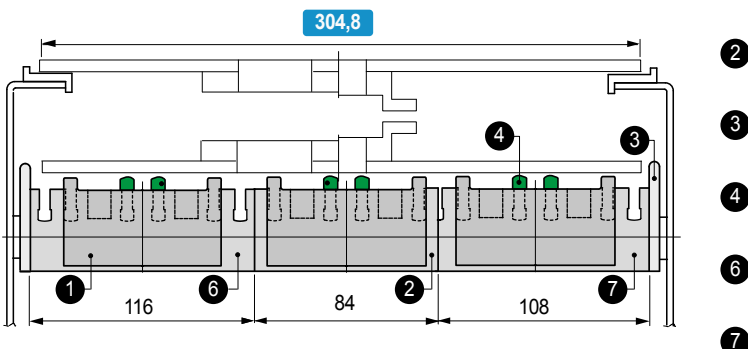

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑥
- ⑦

● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Réf. S0565



pour tubes Ø18 - 20 mm

■ Embout à expansion



Dimensions tubes ① Cône d'expansion

Ø ext. mm	Epaisseur mm	Inside mm	Tige D	De mm	Di mm	Code
Ø 18	1,5	15	M8	18	15	698661
	2	14	M6	18	14	698671
Ø 20	1,5	17	M8	20	17	698681
			M10	20	17	698691


- Matériau: embout en polyamide PA (noir), cône d'expansion en laiton.
- Etat de fourniture: le cône est fourni séparément de embout.
- Poids: 0,01Kg.
- Conditionnement: 100 pièces.
- Couple max. de serrage: 1 Kgm.

Réf. S0179



pour tubes Ø38 - 42,4 mm

■ Embout à expansion

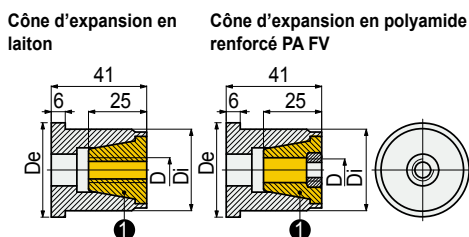


Dimensions tubes ① Cône d'expansion


Ø ext. mm	Epaisseur mm	Ø int. mm	Tige D	De mm	Di mm	Code
Cône d'expansion en laiton						
Ø 38	1,5	35	M8	40	34,8	69513
			M10	40	34,8	69523
Ø 42,4	1,5	39,4	M8	44,5	39,2	69533
			M10	44,5	39,2	69543
Cône d'expansion en polyamide renforcé PA FV						
Ø 38	1,5	35	M8	20	34,8	54881
			M10	20	34,8	52641
Ø 42,4	1,5	39,4	M8	20	39,2	54891
			M10	20	39,2	52651

- Matériau: embout en polyamide renforcé PA FV (noir), cône d'expansion en laiton ou en polyamide renforcé PA FV.
- Poids: 0,10 Kg.
- Conditionnement: 50 pièces.
- Couple max. de serrage: 2,5 Kgm (pour M8), 4 Kgm (pour M10).

• Résistance à la flexion Réf. S0179

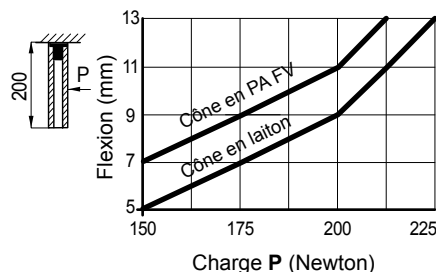

• Montage Réf. S0565 - S0179

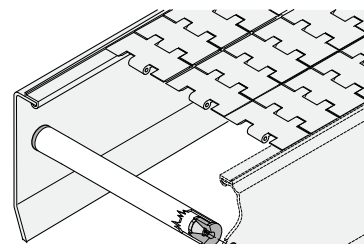


Part./Art.
Réf. S0565 - S0179

En serrant le boulon l'embout expansible augmente de diamètre et bloque le tube.

• Exemple de montage Réf. S0565


dans le soutien des entretoises pour retour chaîne à serpentin

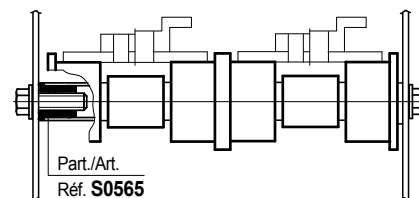

Part./Art.
Réf. S0565

• Exemple de montage Réf. S0565

dans le soutien des entretoises pour retour chaîne à serpentin

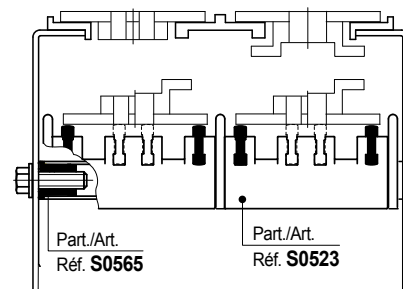


Part./Art.
Réf. S0565

Part./Art.
Réf. S0523

• Exemple de montage Réf. S0179

dans le soutien des profils guide-chaîne Réf. S0366 - S0367 - S0368

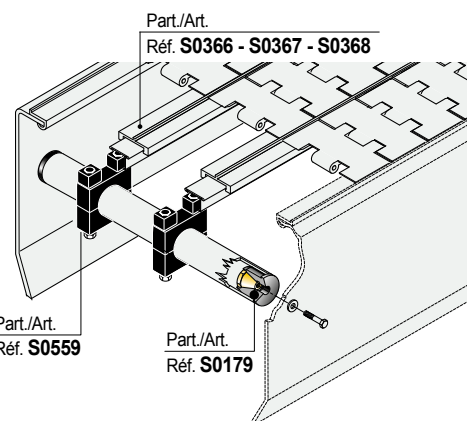

Part./Art.
Réf. S0559

Part./Art.
Réf. S0179


● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


• Montage Réf. S0566 - S0592

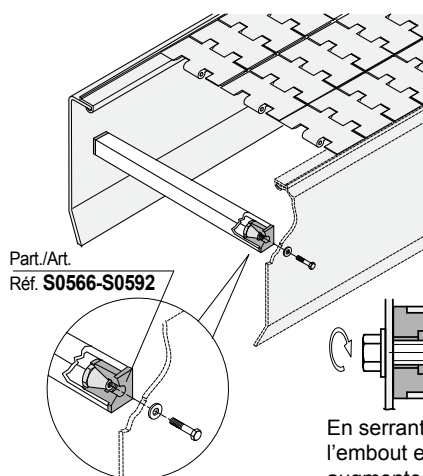

Part./Art.
Réf. **S0566-S0592**

En serrant le boulon
l'embout expansible
augmente de diamètre
et bloque le tube.


• Exemple de montage Réf. S0565 dans le soutien des entretoises pour retour chaîne à serpentin

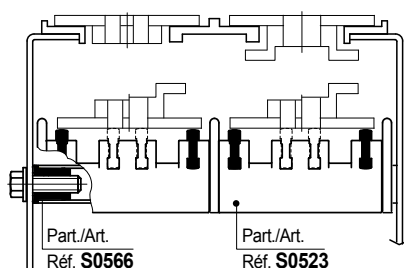

Part./Art.
Réf. **S0566**

Part./Art.
Réf. **S0523**

• Exemple de montage Réf. S0592 sur transporteurs avec chaîne modulaire MatTop®, pour soutenir le profil guide-chaîne Réf. S0366 - S0367 - S0368 - S0422

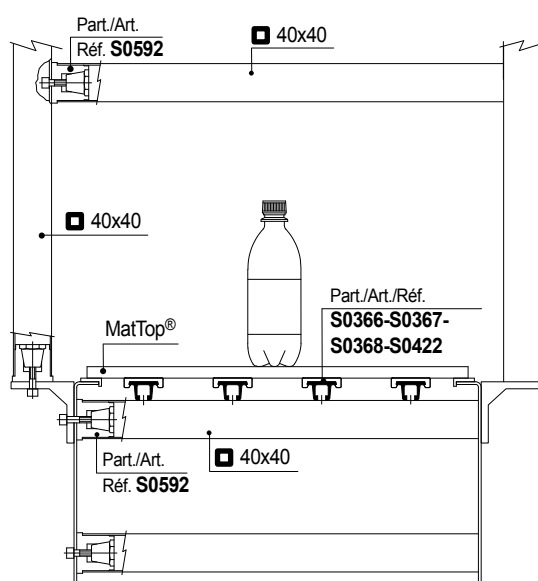

Part./Art.
Réf. **S0592**

40x40


40x40

Part./Art./Réf.
**S0366-S0367-
S0368-S0422**

Part./Art.
Réf. **S0592**

40x40

■ Embout à expansion

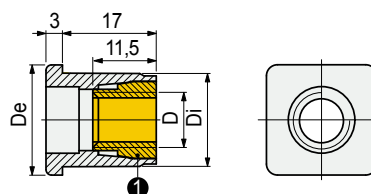

Dimensions tubes

① Cône d'expansion

Ext. mm	Epaisseur mm	Int. mm	Tige D	De mm	Di mm	Code
Ø 20	1,5	17	M8	20	17	698701
			M10	20	17	698711
	2	16	M8	20	16	698721

- Matériau: embout en polyamide PA (noir),
cône d'expansion en laiton.
- Etat de fourniture: le cône est fourni séparément de
embout.
- Poids: 0,01Kg.
- Conditionnement: 100 pièces.
- Couple max. de serrage: 1 Kgm.

Réf. **S0566**




pour tubes Ø 20 mm

■ Embout à expansion

Cône d'expansion
en laiton

Cône d'expansion en polyamide
renforcé PA FV

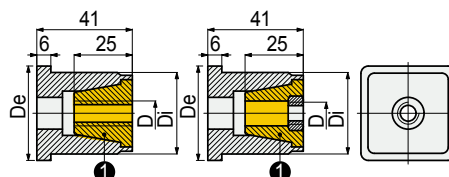

Dimensions tubes

① Cône d'expansion

Ext. mm	Epaisseur mm	Int. mm	Tige D	De mm	Di mm	Code
Ø 40	1,5/2	37/36	M8	42	36	609442
			M10	42	36	609462
	2,5/3	35/34	M8	42	34	609482
			M10	42	34	609502

• Cône d'expansion en laiton

Ø 40	1,5/2	37/36	M8	42	36	609442
			M10	42	36	609462
	2,5/3	35/34	M8	42	34	609482
			M10	42	34	609502

• Cône d'expansion en polyamide renforcé PA FV

Ø 40	1,5/2	37/36	M8	42	36	609452
			M10	42	36	609472
	2,5/3	35/34	M8	42	34	609492
			M10	42	34	609512

- Matériau: embout en polyamide renforcé PA FV
(noir), cône d'expansion en laiton ou en polyamide
renforcé PA FV.
- Poids: 0,10 Kg.
- Conditionnement: 50 pièces.
- Couple max. de serrage: 2,5 Kgm (pour M8),
4 Kgm (pour M10).

Réf. **S0592**




pour tubes Ø 40 mm

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

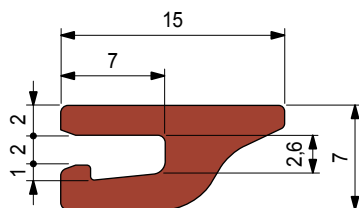Réf. S0834


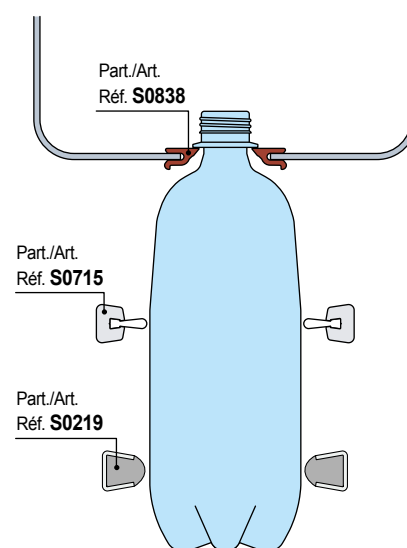
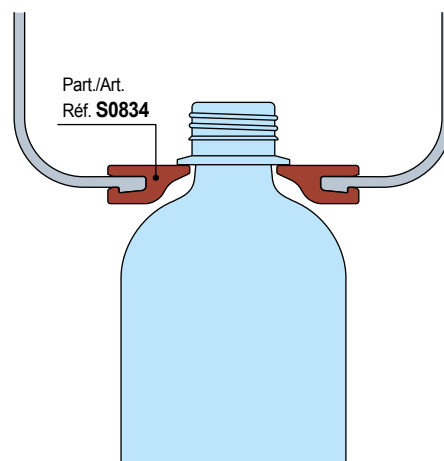
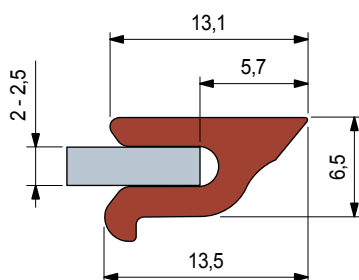
Matériau UHMWPE	Conditionnement mètres	Code
ULF - rouge-brun	30	UL636473

- Etat de fourniture: en rouleaux.


■ Guide pour transport par air pulsé

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation ULF - rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF approuvé FDA**
Polyéthylène ULF est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.

- **Utilisation** Réf. S0834 - S0838
Transport par air pulsé des bouteilles en PET.


Réf. S0838


Matériau UHMWPE	Conditionnement mètres	Code
ULF - rouge-brun	30	UL637613

- Etat de fourniture: en rouleaux.


■ Guide pour transport par air pulsé

● Best Seller


● Standard

● **Sur demande:** quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation ULF - rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF approuvé FDA**
Polyéthylène ULF est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.

- **Utilisation** Réf. S0771 - S0776
Transport par air pulsé des bouteilles en PET.

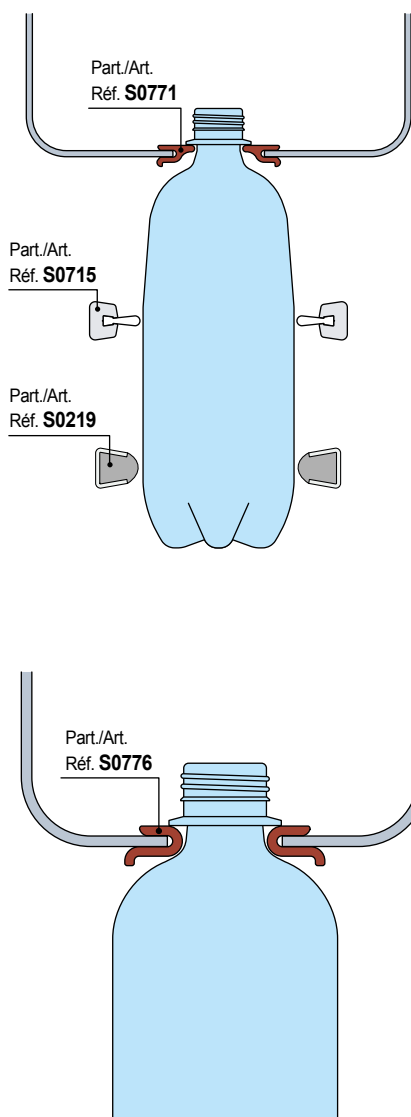

■ Guide pour transport par air pulsé

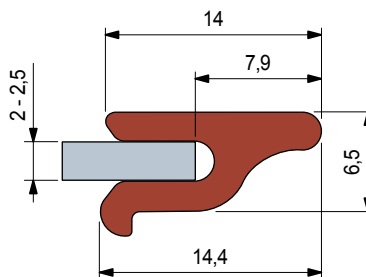


Matériau	Conditionnement	Code
UHMWPE	mètres	
ULF - rouge-brun	40	UL626363N

- Etat de fourniture: en rouleaux.

Réf. **S0771**



■ Guide pour transport par air pulsé

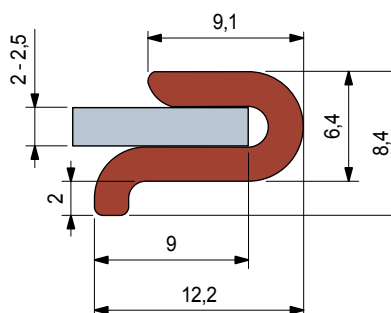

Matériau	Conditionnement	Code
UHMWPE	mètres	
ULF - rouge-brun	40	UL626373N

- Etat de fourniture: en rouleaux.

Réf. **S0776**




● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


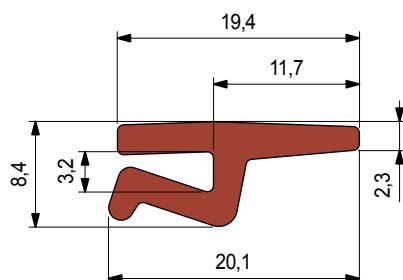
Réf. S0839
■ Guide pour transport par air pulsé


Matériau UHMWPE	Conditionnement mètres	Code
ULF - rouge-brun	30	UL640063

- Etat de fourniture: en rouleaux.


- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation ULF - rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF approuvé FDA**
Polyéthylène ULF est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.

• **Utilisation** Réf. S0839 - S0835 - S0594 - S0654
Transport par air pulsé des bouteilles en PET.

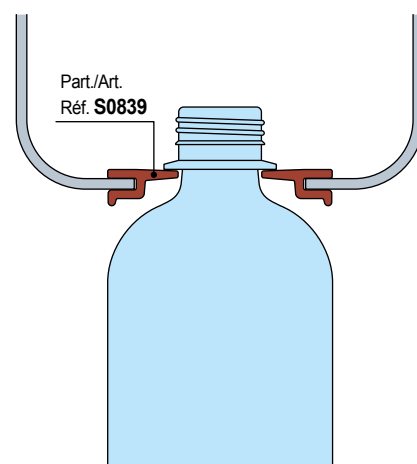
Réf. S0835
■ Guide pour transport par air pulsé


Matériau UHMWPE	Longueur mètres	Code
ULF - rouge-brun	3	UL636573N

- Rayon mini de courbure: 750 mm.
- Conditionnement: 45 mètres.

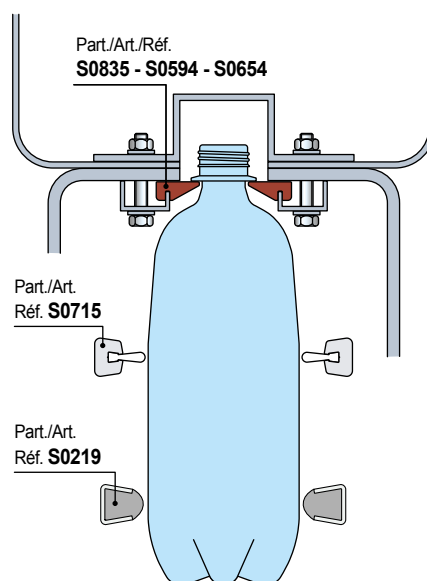

● Best Seller


● Standard

● **Sur demande:** quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation ULF - rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF approuvé FDA**
Polyéthylène ULF est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.

- **Utilisation** Réf. S0594 - S0654 - S0835
Transport par air pulsé des bouteilles en PET.

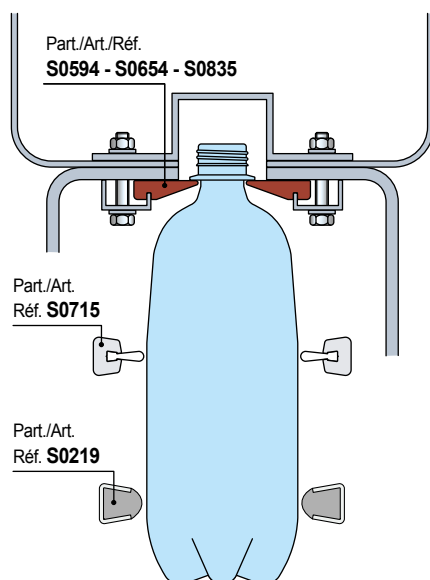

■ Guide pour transport par air pulsé




Matériau	Longueur mètres	Code
UHMWPE		
ULF - rouge-brun	3	UL691702N
	6	UL691712N

- Rayon mini de courbure: 750 mm.
- Conditionnement: 45 mètres (dans 3 m longueur).
90 mètres (dans 3 m longueur).

Réf. **S0594**



■ Guide pour transport par air pulsé

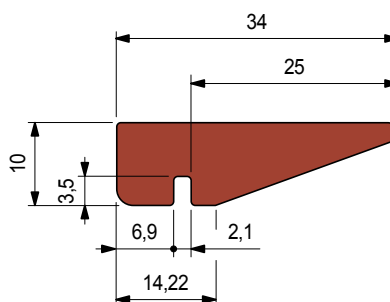

Matériau	Longueur mètres	Code
UHMWPE		
ULF - rouge-brun	3	UL691722N
	6	UL691732N

- Rayon mini de courbure: 750 mm.
- Conditionnement: 90 mètres.

Réf. **S0654**





● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0715

Guide latéral



Longueur mètres	Code	Poids kg/m
3	UL691892N	0,59

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé. Profilé plastique en Polyéthylène ULF (rouge-brun).
- Etat de fourniture: le profilé plastique est fourni séparément de profilé métallique.
- Rayon mini de courbure: 500 mm.
- Conditionnement: 72 mètres.

Réf. S0716
Profilé plastique


Matériau UHMWPE	Conditionnement mètres	Code
ULF - rouge-brun	60	UL613833N

- Etat de fourniture: en rouleaux.
- Poids: 0,09 Kg/m.

Réf. S0717
Profilé métallique


Matériau profilé métallique	Longueur mètres	Code
Aluminium anodisé	3	686222

- Rayon mini de courbure: 500 mm.
- Conditionnement: 60 mètres.
- Poids: 0,50 Kg/m.

● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol. Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation ULF - rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF approuvé FDA**
Polyéthylène ULF est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.

Accessoires: voir Etaux Porte - Guides


Part./Art./Réf.
S0216 - S0903




Part./Art./Réf.
S0275




Part./Art./Réf.
S0215




Part./Art./Réf.
S0211 - S0446




Part./Art./Réf.
S0210 - S0210P



Part./Art./Réf.
S0217





Part./Art./Réf.
S0213




- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation ULF - rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF approuvé FDA**
Polyéthylène ULF est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.

- **Montage** Réf. S0823
Hex vis avec tête.

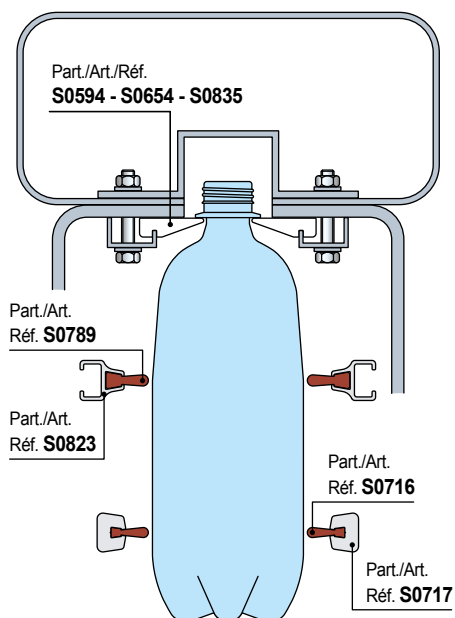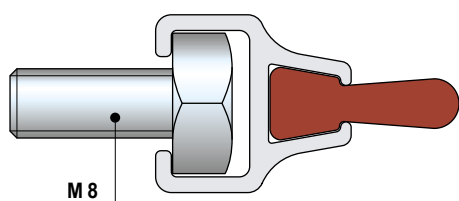


Guide latéral

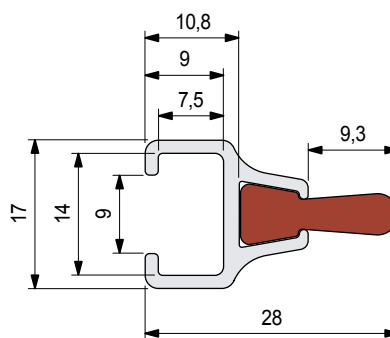


Longueur mètres	Code	Poids kg/m
5,8	UL636103N	0,34

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé.
Profilé plastique en Polyéthylène ULF (rouge-brun).
- Etat de fourniture: le profilé plastique est fourni séparément de profilé métallique.
- Conditionnement: 58 mètres.

Réf. **S0832**

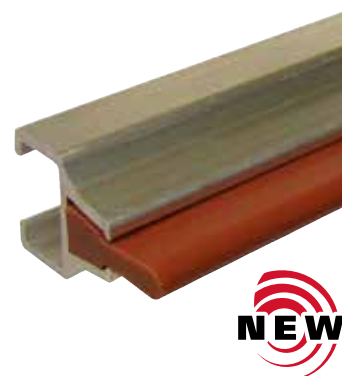

Profilé plastique




Matériau UHMWPE	Conditionnement mètres	Code
ULF - rouge-brun	40	UL630893N

- Etat de fourniture: en rouleaux.
- Poids: 0,10 Kg/m.

Réf. **S0789**

Profilé métallique



Matériau profilé métallique	Longueur mètres	Code
Aluminium anodisé	5,8	631433

- Conditionnement: 58 mètres.
- Poids: 0,24 Kg/m.

Réf. **S0823**

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. **S0308**

■ Guide pour transport par air pulsé



S mm	H mm	A mm
1,5	22,5	16
2	23	17

Epaisseur S mm	Profilé métallique matériau	Longueur mètres	Code	Poids kg/m
Profilé plastique en Polyéthylène UHMWPE (blanc)				
1,5	Acier inox austénitique	3	65602	0,65
		6	68192	
2		3	67713	
Profilé plastique en Polyéthylène ULF (rouge-brun)				
2	Acier inox austénitique	3	UL646883	0,65

- A la demande pour quantité convenable disponible en polyéthylène UHMWPE antistatique (noir).
- Rayon mini de courbure: 160 mm.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres (dans 3 m longueur).
48 mètres (dans 6 m longueur).
- Accessoires:



Etau
Porte - Guides.




Machine à cintrer les
guides (manuelle)
Réf. S0218.


- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF rouge-brun (UHMWPE) : plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Température d'utilisation Blanc, Vert, Noir :**
Air ambiant (- 40 à + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C).
- **Température d'utilisation ULF - rouge-brun :**
Air ambiant (- 40 à + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF approuvé FDA**
Polyéthylène ULF est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.

- **Utilisation** Réf. S0308
Transport par air pulsé des bouteilles en PET.

Part./Art.
Réf. **S0308**

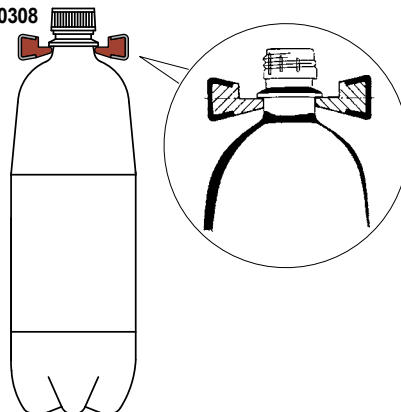

- **Résistance à la flexion** Réf. S0308 - S0393 - S0596

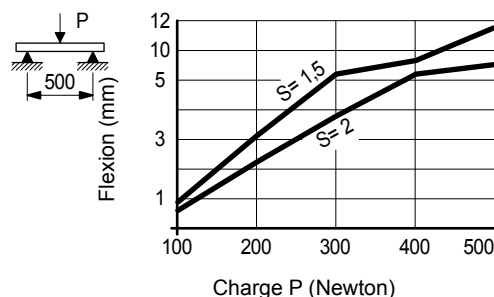

● Best Seller

● Standard


● **Sur demande:** quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF rouge-brun (UHMWPE) : plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Température d'utilisation Blanc, Vert, Noir :**
Air ambiant (- 40 à + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C).
- **Température d'utilisation ULF - rouge-brun :**
Air ambiant (- 40 à + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF approuvé FDA**
Polyéthylène ULF est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.

Utilisation réf. S0393


Transport de bouteilles en PET avec fond pétaloïde.
Le guide sert de limitation en sauvegardant l'intégrité de l'étiquette.

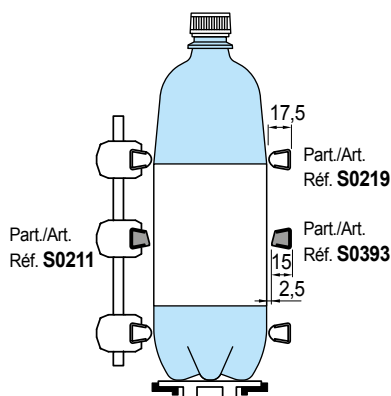

Transport de bouteilles en verre.

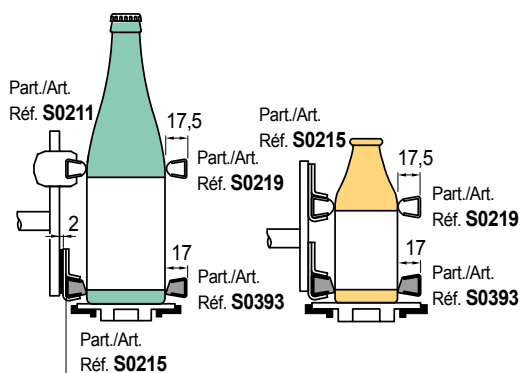

Guide latéral pour la protection des étiquettes



H mm	B mm
15	3,9
17	3,6

Réf. **S0393**



Profilé métallique matériau	Longueur mètres	H mm	Code	Poids kg/m
Acier inox austénitique	3	15	62522	0,50
		17	62512	

- Profilé plastique matériau: polyéthylène UHMWPE (blanc).
A la demande pour quantité convenable disponible en polyéthylène UHMWPE antistatique (noir).
- Rayon mini de courbure: 145 mm.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres.
- Accessoires:




Etaux
Porte - Guides.



Machine à cintrer les
guides (manuelle)
Réf. S0218.

Guide latéral pour la protection des étiquettes

Réf. **S0596**



Profilé métallique matériau	Longueur mètres	H mm	Code	Poids kg/m
Acier inox austénitique	3	15	614673	0,65
	6	17	611092	

- Utilisation: pour produits instables.
Bouteilles de bière (0,33 l), bouteilles d'eau (1/2 l).
- Profilé plastique matériau: polyéthylène UHMWPE (blanc).
- Rayon mini de courbure: 160 mm.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 48 mètres.
- Accessoires:



Etaux
Porte - Guides.



Machine à cintrer les
guides (manuelle)
Réf. S0218.




● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0317

Guide latéral (demi-rond)


S	H	A
mm	mm	mm
1,5	17,5	16
2	18	17

Epaisseur S mm	Profilé métallique matériau	Longueur mètres	Code	Poids kg/m
----------------------	--------------------------------	--------------------	------	---------------

Profilé plastique en Polyéthylène UHMWPE (blanc)

1,5	Acier inox austénitique	3	69072	0,54
		6	69302	
2		3	67063	
		6	67103	

Profilé plastique en Polyéthylène ULF (rouge-brun)


1,5	Acier inox austénitique	3	UL643483	0,54
2			UL643493	

- A la demande pour quantité convenable disponible en polyéthylène UHMWPE antistatique (noir).
- Rayon mini de courbure: 145 mm.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres (dans 3 m longueur).
48 mètres (dans 6 m longueur).
- Accessoires:


 Etaux
Porte - Guides.

 Machine à cintrer les
guides (manuelle)
Réf. S0218.

Réf. S0223

Guide latéral (plat)


S	H	A
mm	mm	mm
1,5	17,5	16
2	18	17

Epaisseur S mm	Profilé métallique matériau	Longueur mètres	Code	Poids kg/m
1,5	Acier inox	3	61031	0,54
	austénitique	6	69402	
	Acier zingué	3	63971	
2	Acier inox	3	61743	
	austénitique	6	67123	


- Couleur: blanc.
- A la demande pour quantité convenable disponible en polyéthylène UHMWPE antistatique (noir).
- Rayon mini de courbure: 145 mm.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres (dans 3 m longueur).
48 mètres (dans 6 m longueur).
- Accessoires:


 Etaux
Porte - Guides.


 Machine à cintrer les
guides (manuelle)
Réf. S0218.

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Température d'utilisation Blanc, Vert, Noir:**
Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C)
- **Température d'utilisation ULF - rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF approuvé FDA**
Polyéthylène ULF est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.


- **Utilisation Réf. S0317**
Récipients avec paroi mince et délicate
(ex: bidons vides, PET vide).

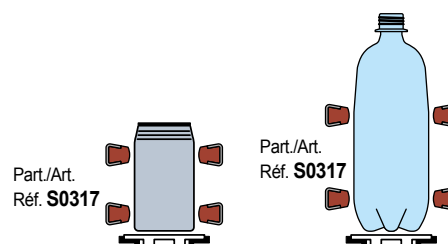


- **Résistance à la flexion Réf. S0317 - S0223**

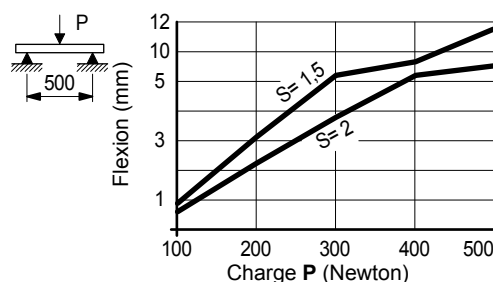

- **Utilisation Réf. S0223**
Récipients avec paroi délicate
(ex: PET plein).



- **Montage Réf. S0317 - S0223**

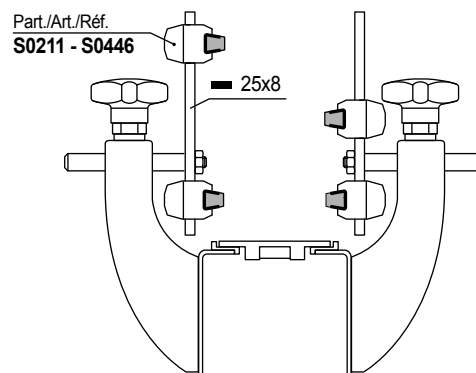

● Best Seller


● Standard

 ● **Sur demande:** quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Température d'utilisation Blanc, Vert, Noir:**
Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C).
- **Température d'utilisation ULF - rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF approuvé FDA**
Polyéthylène ULF est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.


- **Utilisation** Réf. S0219 - S0247
Récipients moyennement résistants (ex: fer blanc, verre).

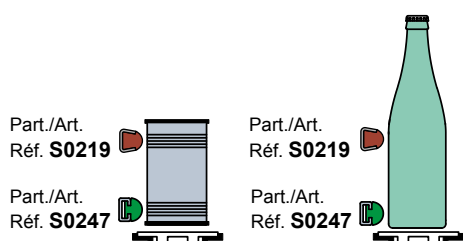


Le profilé plastique de Réf. S0247, est extirpable de profilé métallique.

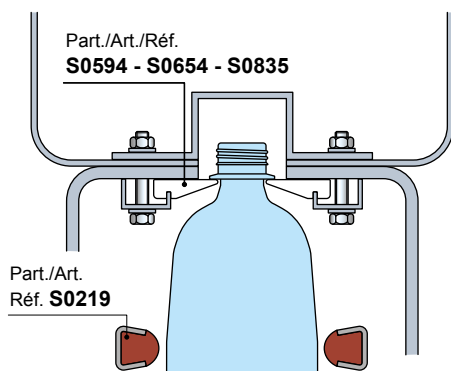


- **Résistance à la flexion** Réf. S0219

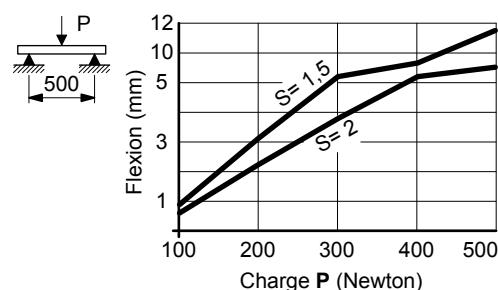

- **Résistance à la flexion** Réf. S0247

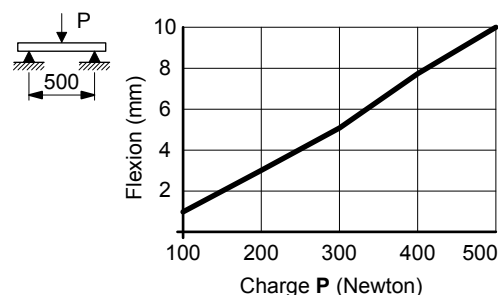

Guide latéral (ronde)



S	H	A
mm	mm	mm
1,5	17,5	16
2	18	17

Epaisseur	Profilé métallique	Longueur	Code	Peso
S	matériau	mètres		kg/m
Profilé plastique en Polyéthylène UHMWPE (blanc)				
1,5	Acier inox	3	60161	0,54
	austénitique	6	69292	
2	Acier zingué	3	63961	
	Acier inox austénitique	6	67113	

Profilé plastique en Polyéthylène ULF (rouge-brun)

1,5	Acier inox	3	UL634643N	0,54
2	austénitique	6	UL634543N	

- A la demande pour quantité convenable disponible en polyéthylène UHMWPE antistatique (noir).
- Rayon mini de courbure: 145 mm.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres (dans 3 m longueur).
48 mètres (dans 6 m longueur).
- Accessoires:




Etaux
Porte - Guides.



Machine à cintrer les
guides (manuelle)
Réf. S0218.

Guide latéral (ronde)



Longueur mètres	Profilé métallique matériau	Code	Poids kg/m
Profilé plastique en Polyéthylène UHMWPE (vert)			
3	Acier inox austénitique	63911	0,67
	Acier zingué	63921	
Profilé plastique en Polyéthylène UHMWPE (noir)			
3	Acier zingué	684232	0,67
6	Acier zingué	689712	

- Rayon mini de courbure: 145 mm.
- Coefficient de dilatation linéaire: $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres.
- Accessoires:




Etaux
Porte - Guides.



Machine à cintrer les
guides (manuelle)
Réf. S0218.

Réf. **S0219**



Réf. **S0247**



● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. **S0346**



En aluminium

■ Guide latéral (demi-rond)



Longueur mètres	Code	Poids kg/m
3	60204	0,24
6	60214	


- Couleur: blanc.
- Profil métallique en aluminium anodisé.
- Rayon mini de courbure: 110 mm.
- Coefficient de dilatation linéaire: $2 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 48 mètres (dans 3 m longueur).
96 mètres (dans 6 m longueur).
- Accessoires:




Machine à cintrer les
guides (manuelle)
Réf. S0218.

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Température d'utilisation Blanc, Vert, Noir:**
Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C)
- **Température d'utilisation ULF - rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF approuvé FDA**
Polyéthylène ULF est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.

- **Utilisation Réf. S0346**
Transport avec charges latérales
contenus (ex. brick).




• **Montage Réf. S0346**

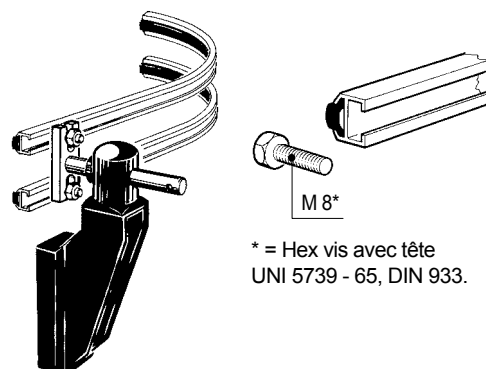


* = Hex vis avec tête
UNI 5739 - 65, DIN 933.

• **Résistance à la flexion Réf. S0346**

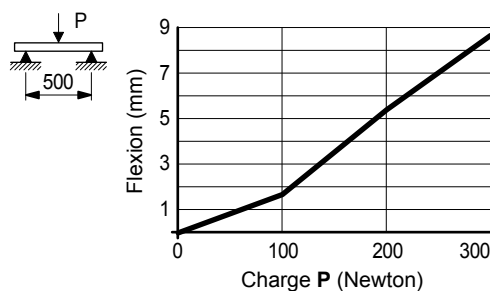

- **Montage Réf. S0369**
Insérer l'accouplement dans les deux guides
et après serrer les vis.

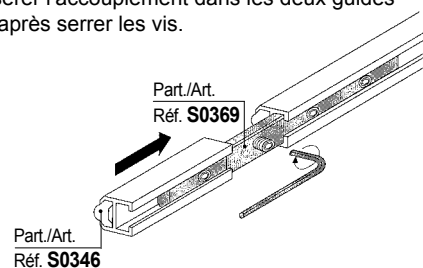

● Best Seller


● Standard

● **Sur demande:** quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Température d'utilisation Blanc, Vert, Noir:**
Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C)
- **Température d'utilisation ULF - rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF approuvé FDA**
Polyéthylène ULF est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.

- **Utilisation** Réf. S0770 - S0769 Récipients moyennement résistants (ex. fer blanc, verre).

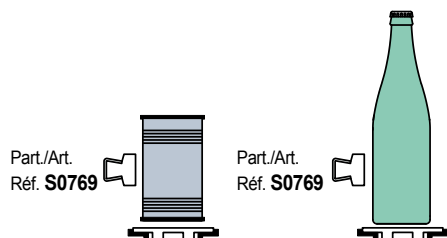

Guide latéral (plat)



S mm	H mm	A mm
1,5	17	16
2	17,5	17



Epaisseur S mm	Profilé métallique matériau	Longueur mètres	Code	Poids kg/m
1,5	Acier inox austénitique	3	609183N	0,61
		6	609193N	
	Acier zingué	3	609203N	
2	Acier inox austénitique	3	609213N	0,71
		6	609223N	

- Couleur: blanc.
- A la demande pour quantité convenable disponible en polyéthylène UHMWPE antistatique (noir).
- Rayon mini de courbure: 160 mm.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres.
- Accessoires:




Etaux
Porte - Guides.



Machine à cintrer les
guides (manuelle)
Réf. S0218.

Guide latéral (plat)



S mm	H mm	A mm
1,5	20,5	16
2	21	17



Epaisseur S mm	Profilé métallique matériau	Longueur mètres	Code	Poids kg/m
1,5	Acier inox austénitique	3	609133N	0,67
		6	609143N	
	Acier zingué	3	609153N	
2	Acier inox austénitique	3	609163N	0,78
		6	609173N	

- Couleur: blanc.
- A la demande pour quantité convenable disponible en polyéthylène UHMWPE antistatique (noir).
- Rayon mini de courbure: 160 mm.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres.
- Accessoires:



Etaux
Porte - Guides.



Machine à cintrer les
guides (manuelle)
Réf. S0218.

Réf. **S0770**

Réf. **S0769**


Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0768

■ Guide latéral (plat)


S mm	H mm	A mm
1,5	17	16
2	17,5	17

Epaisseur S mm	Profilé métallique matériau	Longueur mètres	Code	Poids kg/m
1,5	Acier inox austénitique	3	609083N	0,63
		6	609093N	
2	Acier zingué	3	609103N	0,74
		6	609113N	

- Couleur: blanc.
- A la demande pour quantité convenable disponible en polyéthylène UHMWPE antistatique (noir).
- Rayon mini de courbure: 160 mm.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres.
- Accessoires:




Etaux
Porte - Guides.



Machine à cintrer les
guides (manuelle)
Réf. S0218.

Réf. S0767

■ Guide latéral (plat)


S mm	H mm	A mm
1,5	20,5	16
2	21	17

Epaisseur S mm	Profilé métallique matériau	Longueur mètres	Code	Poids kg/m
1,5	Acier inox austénitique	3	609033N	0,72
		6	609043N	
2	Acier zingué	3	609053N	0,82
		6	609063N	

- Couleur: blanc.
- A la demande pour quantité convenable disponible en polyéthylène UHMWPE antistatique (noir).
- Rayon mini de courbure: 160 mm.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres.
- Accessoires:




Etaux
Porte - Guides.



Machine à cintrer les
guides (manuelle)
Réf. S0218.

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Température d'utilisation Blanc, Vert, Noir:**
Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C)
- **Température d'utilisation ULF - rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF approuvé FDA**
Polyéthylène ULF est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.

- **Utilisation** Réf. S0770 - S0769 Récipients moyennement résistants (ex. fer blanc, verre).

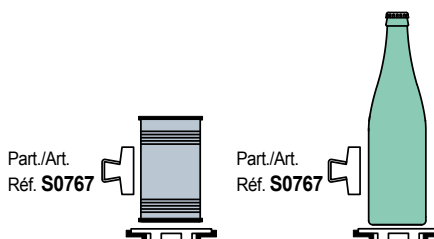

● **Best Seller**


● **Standard**

● **Sur demande:** quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Température d'utilisation Blanc, Vert, Noir:**
Air ambiant (- 40 a + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C)
- **Température d'utilisation ULF - rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 a + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF approuvé FDA**
Polyéthylène ULF est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.


- **Utilisation Réf. S0273**
Récipients résistants avec surface délicate (ex. bouteilles en verre sérigraphé).
Recommandée dans l'utilisation avec les guides centrales Réf. S0605.

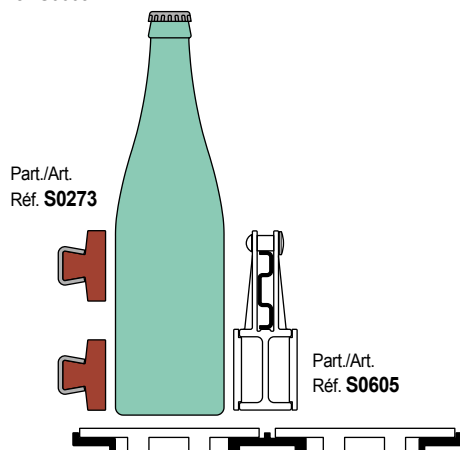


- **Résistance à la flexion Réf. S0273**

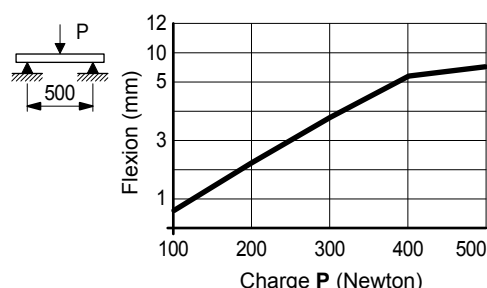

- **Utilisation Réf. S0765**
Récipients résistants avec surface délicate (ex. bouteilles en verre sérigraphé).

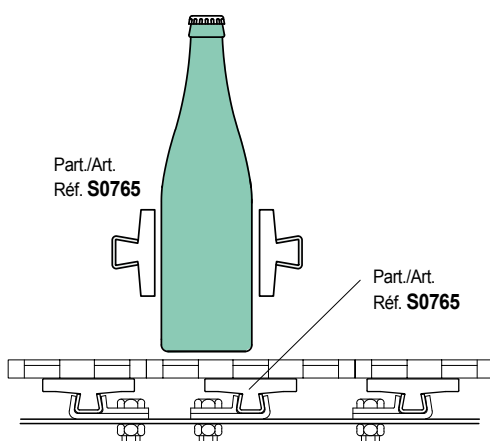

Guide latéral (plat large)



Epaisseur S mm	Profilé métallique matériau	Longueur mètres	Code	Poids kg/m
----------------------	--------------------------------	--------------------	------	---------------

Profilé plastique en Polyéthylène UHMWPE (blanc)

2	Acier inox austénitique	3	66791	0,76
		6	67602	

Profilé plastique en Polyéthylène ULF (rouge-brun)

2	Acier inox austénitique	3	UL643883	0,76
		6	UL643983	

- A la demande pour quantité convenable disponible en polyéthylène UHMWPE antistatique (noir).
- Rayon mini de courbure: 160 mm.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres (dans 3 m longueur).
48 mètres (dans 6 m longueur).

- Accessoires:




Etaux
Porte - Guides.



Machine à cintrer les
guides (manuelle)
Réf. S0218.

Guide latéral (plat large)

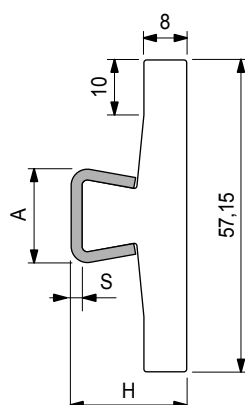

S mm	H mm	A mm
1,5	20,5	16
2	21	17

Epaisseur S mm	Profilé métallique matériau	Longueur mètres	Code	Poids kg/m
----------------------	--------------------------------	--------------------	------	---------------

1,5	Acier inox austénitique	3	608943N	0,95
		6	608953N	
	Acier zingué	3	608963N	
2	Acier inox austénitique	3	608973N	1,06
		6	608983N	

- Couleur: blanc.
- A la demande pour quantité convenable disponible en polyéthylène UHMWPE antistatique (noir).
- Rayon mini de courbure: 200 mm.
- Coefficient de dilatation linéaire: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 24 mètres.

- Accessoires:



Etaux
Porte - Guides.



Machine à cintrer les
guides (manuelle)
Réf. S0218.

Réf. **S0273**



Réf. **S0765**




● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0422

Guide latéral (plat large)



Profilé métallique matériau	Longueur mètres	Code	Poids kg/m
Aluminium anodisé	3	65248M	0,70
	6	65258M	

- Utilisation: pour conteneur à paroi robuste.
- Matériaux: profil plastique en polyéthylène UHMWPE (vert).
- Etat de fourniture: les profils plastiques et métalliques sont livrés assemblés.
- Code de rechange de profilé plastique (vert): S088568309 (6 mètres).
- Code de rechange de profilé plastique (ULF): S0885648423 (6 mètres).
- Code de rechange de profilé en Aluminium anodisé: S0884608662 (3 mètres).
- Rayon mini de courbure: 280 mm.
- Conditionnement: 24 mètres.
- Accessoires:



Machine à cintrer les guides (manuelle)
Réf. S0218.


Réf. S0370

Profil d'obstruction


Matériau	Conditionnement mètres	Code
Caoutchouc EPDM 80 (noir)	20	61036

- Utilisation: améliore le nettoyage.
- Etat de fourniture: en rouleaux.



Réf. S0369

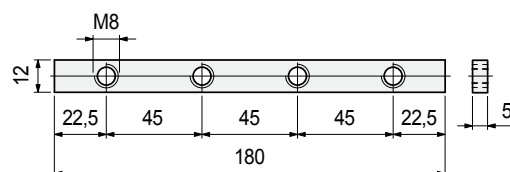Accouplement pour les guides


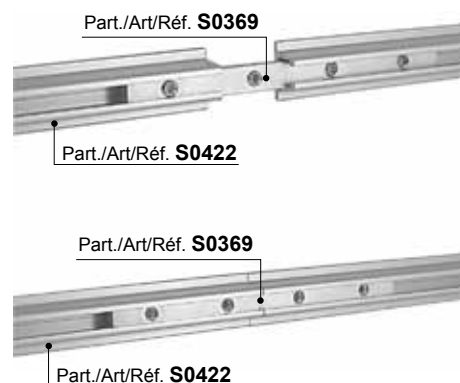
Matériau	Code	Poids kg/m
Acier zingué	69995	0,10

- Conditionnement: 8 pièces.

- **Matériau:** Polyéthylène UHMWPE avec densité moléculaire 5.600.000 g/mol.
Caractéristiques de nouveau matériau Polyéthylène ULF rouge-brun (UHMWPE): plus bas coefficient de friction, majeure résistance à l'usure.
- **Coefficient de dilatation linéaire:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Pour le calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- **Température d'utilisation Vert Noir:**
Air ambiant (- 40 à + 80 °C).
Dans l'eau chaude (+ 70 °C).
- **Température d'utilisation ULF - rouge-brun:**
Air ambiant (- 40 à + 45 °C).
Dans l'eau chaude (+ 45 °C).
- **Polyéthylène ULF approuvé FDA**
Polyéthylène ULF est conforme au code des règlements fédéraux titre 21, § 177.1520 "Polymères d'Oléfines" de la Food and Drug Administration (FDA) du 1er Avril 2008.
- **Position.** Voir Informations Techniques.

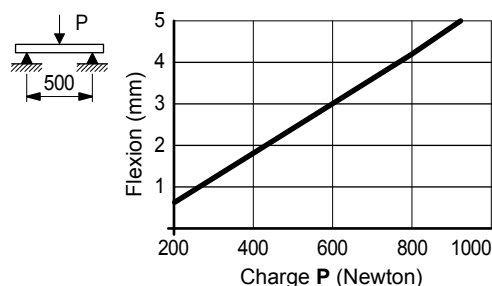Flexion

Systèmes de fixation Réf. S0422

Montage Réf. S0369

Insérer l'accouplement dans les deux guides et après serrer les vis.



● Best Seller


● Standard

● **Sur demande:** quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Utilisation Réf. S0639

Récipients résistants avec surface délicate (ex. bouteilles en verre sérigraphé). Recommandée dans l'utilisation avec les guides centrales Réf. S0605.

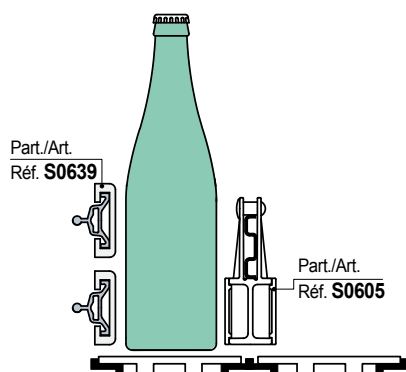


• Systèmes de fixation Réf. S0639

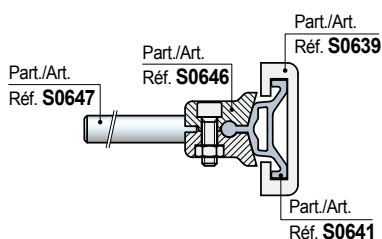


• Utilisation Réf. S0640


Récipients moyennement résistants (ex: fer blanc, verre).

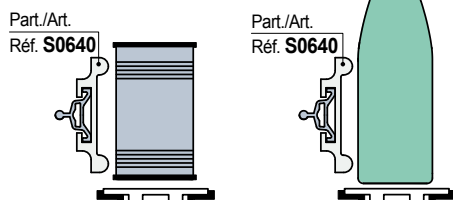

• Montage Réf. S0640

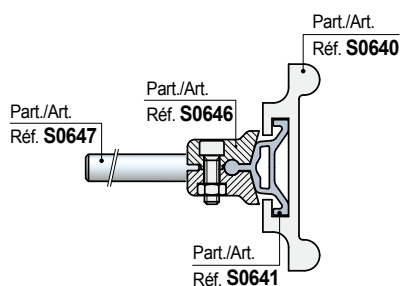

■ Guide latéral




Matériau	Longueur mètres	Code
UHMWPE		
Noir	3	652252

- Coefficient de dilatation linéaire: $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 36 mètres.
- Accessoires:



Etaux
Porte - Guides.

■ Guide latéral




Matériau	Longueur mètres	Code
UHMWPE		
Noir	3	652262

- Coefficient de dilatation linéaire: $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 36 mètres.
- Accessoires:



Etaux
Porte - Guides.

■ Profil métallique




Matériau	Longueur mètres	Code
profilé métallique		
Aluminium anodisé	3	652272
	6	652282

- Conditionnement: 36 mètres.
- Accessoires:




Etaux
Porte - Guides.

Réf. S0639

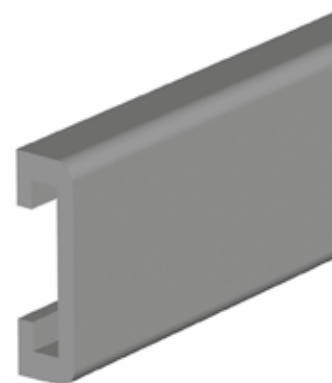

Réf. S0640

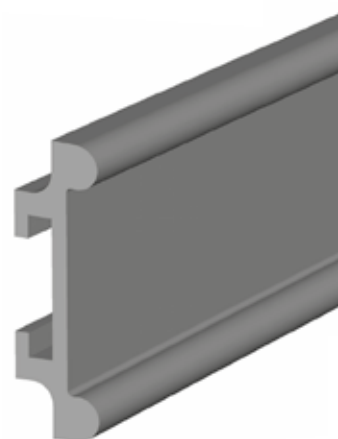

Réf. S0641





● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

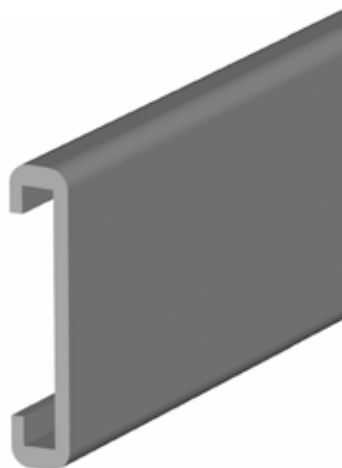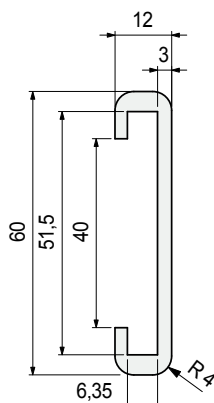Réf. S0642

Guide latéral (plat large)



Matériau UHMWPE	Longueur mètres	Code
Noir	3	652292

- Coefficient de dilatation linéaire: $2 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.
Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 36 mètres.
- Accessoires:



Profil métallique
Réf. S0643.

Réf. S0643

Profil métallique


Matériau profilé métallique	Longueur mètres	Code
Aluminium anodisé	3	652302
	6	652312


- Utilisation: s'unit avec le guide latéral Réf. S0642.
- Conditionnement: 36 mètres.
- Accessoires:



Etaux
Porte - Guides.

Utilisation Réf. S0642 - S0643

Récipients résistants avec surface délicate (ex. bouteilles en verre sérigraphé). Recommandée dans l'utilisation avec les guides centrales Réf. S0605.

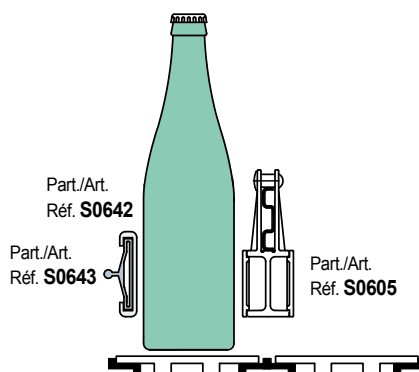

Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Utilisation Réf. S0644

Récipients moyennement résistants (ex: fer blanc, verre).

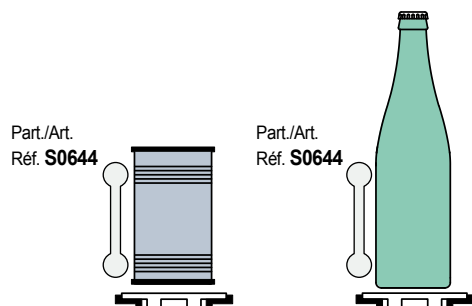


• Systèmes de fixation Réf. S0644

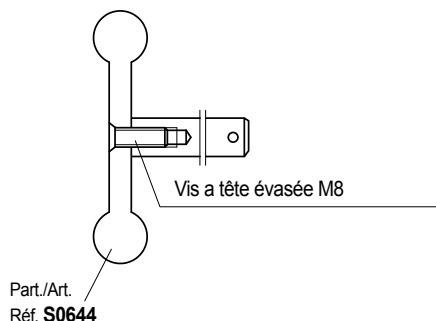

• Utilisation Réf. S0645


Revêtement des ronds en acier

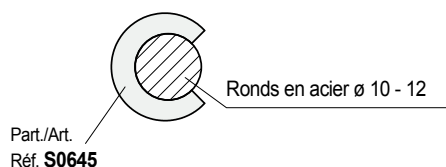


• Systèmes de fixation Réf. S0539

Montage / démontage sur profilés plats.


- Fixage avec plat.



- Fixage avec profilé métallique Réf. S0537.




■ Guide latéral



Matériau	Longueur mètres	Code
UHMWPE		
Noir	3	652322
Vert	3	652332

- Coefficient de dilatation linéaire: $2 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 36 mètres.


■ Profil pour les ronds en acier



Matériau	Utilisation	A mm	B mm	Code
UHMWPE				
Blanc	pour guides ø 10	14	9	652342
	pour guides ø 12	17	11	652352

- Coefficient de dilatation linéaire: $2 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.
- Etat de fourniture: rouleaux.
- Conditionnement: 50 mètres.

■ Guide latéral (plat large)



Matériau	Longueur mètres	Code	Poids kg/m
Noir	3	689301	0,23
	6	689321	
Vert	3	689291	
	6	689311	

- Matériau: polyéthylène PE 500.000.
- Coefficient de dilatation linéaire: $2,5 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.
- Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 48 mètres (dans 3 m longueur).
96 mètres (dans 6 m longueur).

- Accessoires:



Profil métallique 40x8
Réf. S0537

Réf. S0644



Réf. S0645



Réf. S0539




● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0605
■ Guide latéral (plat large)

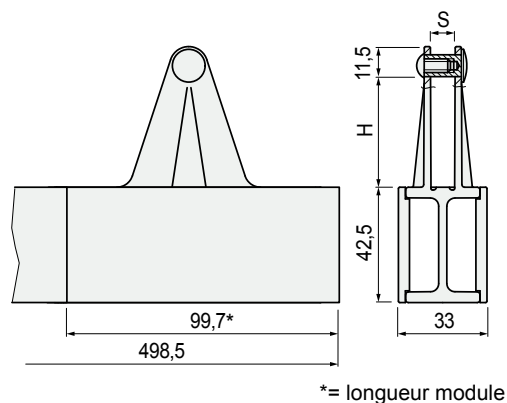
Curviligne


Version	H mm	S mm	Code	Poid kg
Pour plat 30x6	30	6	613602	0,96
Pour plat 40x8	40	8	613612	

- Utilisation: transport verre sans pression de pulsion latéral. Utilisables soit en rectiligne soit en courbe.
- S'unit avec les guides latéraux Réf. S0273 - S0356 - S0422 - S0539 - S0639 - S0642.
- Matériaux: carcasse en acétal POM (noir). Guide de glissement en acétal POM (blanche).
- Rayon mini de courbure: 335 mm.
- Etat de fourniture: barres de 0,498 mètres (N 5 modules).
- Conditionnement: 4,5 mètres (N 9 barres).
- Accessoires:


 Module séparateur
Réf. S0730

 Profil métallique
40x8
Réf. S0537

Accessoires
Réf. S0606
■ Module séparateur


Version	Code	Poid kg
Pour plat 30x6	613642	0,13
Pour plat 40x8	613652	

- Matériau: carcasse en acétal POM (noir). Guide de glissement en acétal POM (blanche). Coin séparateur en polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 2 pièces.

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Systèmes de fixation Réf. S0605


Montage / démontage sur profilés plats.

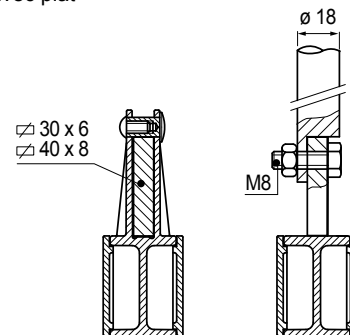- Fixage avec plat

- Fixage avec profilé métallique Réf. S0537.


Part./Art./Réf.
S0537(40x8)


• Construction modulaire


Le guide est composée par des module unis par montage / démontage à dédic avec embrayage rapide.


• Montage module séparateur Réf. S0606

Position de le guide Réf. S0605, afin de permettre l'assemblage avec le module séparateur.


• Montage module séparateur Réf. S0730


Position de le guide Réf. S0605 afin de permettre l'assemblage avec le module séparateur Réf. S0730.

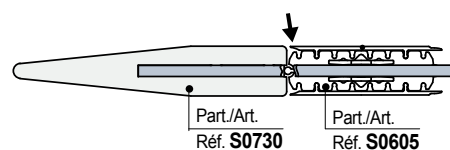


• Systèmes de fixation Réf. S0605

Montage / démontage sur profilés plats.

- Fixage avec plat

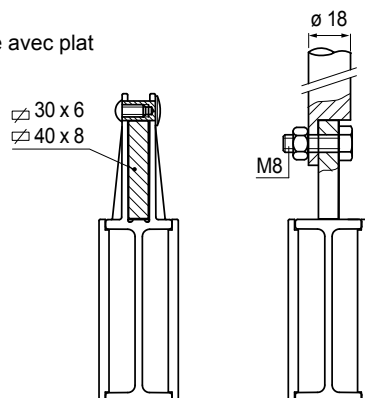


- Fixage avec profilé métallique Réf. S0537.




• Construction modulaire

Le guide est composée par des module unis par montage / démontage à déclic avec embrayage rapide.




• Montage module séparateur Réf. S0606

Position de le guide Réf. S0605, afin de permettre l'assemblage avec le module séparateur.




• Montage module séparateur Réf. S0730

Position de le guide Réf. S0605 afin de permettre l'assemblage avec le module séparateur Réf. S0730.

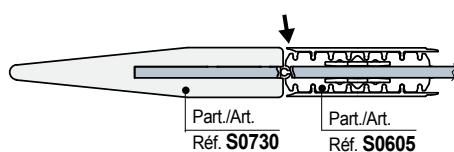

■ Guide latéral (plat large)

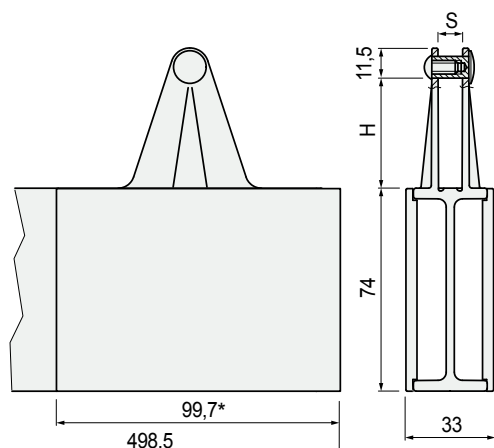

*= longueur module

Version	H mm	S mm	Code	Poid kg
Pour plat 30x6	30	6	613622	1,38
Pour plat 40x8	40	8	613632	

- Utilisation: transport verre sans pression de pulsion latéral.

Utilisables soit en rectiligne soit en courbe.

- S'unit avec les guides latérales Réf. S0273 - S0356 - S0422

- S0539 - S0639 - S0642.

- Matériaux: carcasse en acétal POM (noir).

Guide de glissement en acétal POM (blanche).

- Rayon mini de courbure: 335 mm.

- Etat de fourniture: barres de 0,498 mètres (N 5 modules).

- Conditionnement: 4,5 mètres (N 9 barres).

- Accessoires:




Module séparateur
Réf. S0730



Profil métallique
40x8
Réf. S0537

■ Module séparateur



Version	Code	Poid kg
Pour plat 30x6	613662	0,19
Pour plat 40x8	613672	

- Matériau: carcasse en acétal POM (noir).

Guide de glissement en acétal POM (blanche).

Coin séparateur en polyéthylène PE (noir).

- Conditionnement: 2 pièces.

Réf. S0605



Curviligne

Accessoires

Réf. S0606





● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0191
Réf. S0296

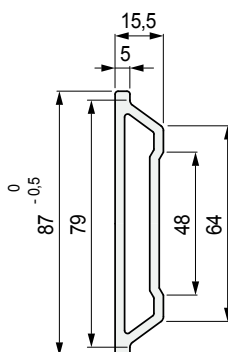Guides latéraux (extra-large)
Réf. S0191

Réf. S0296



Matériau	Longueur mètres	Code	Poid kg/m
Noir	3	S019157131	0,60
	6	S019156811	
	3	S029668811	
	6	S0296618291	

- Matériau: polyéthylène PE 500.000.
- Rayon mini de courbure: 200 mm.
- Coefficient de dilatation linéaire: $2,5 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. Calcul d'expansion thermique voir Informations Techniques.
- Conditionnement: 30 mètres (dans 3 m longueur). 60 mètres (dans 6 m longueur).
- Accessoires:


 Etau
Porte - Guides.


 Machine à cintrer les
guides (manuelle)
Réf. S0218.

Accessoires
Réf. S0376
Réf. S0377



Bouchon



Utilisation	A mm	B mm	C mm	Code
Pour Réf. S0191	77	65,3	15,5	S037663626
Pour Réf. S0296	86	63,8	14,5	S037763636

- Matériau: polypropylène renforcé PP FV (noir).
- Conditionnement: 50 pièces.

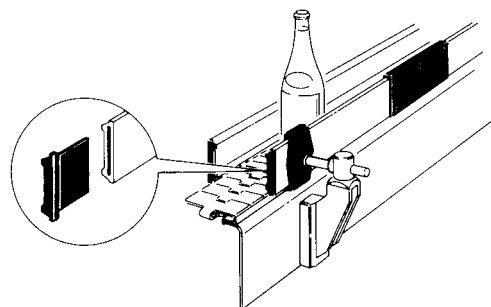
Utilisation Réf. S0191 - S0296


- Le guide devra être utilisé avec un profil plat en acier 60 x 6 UNI Fe 37

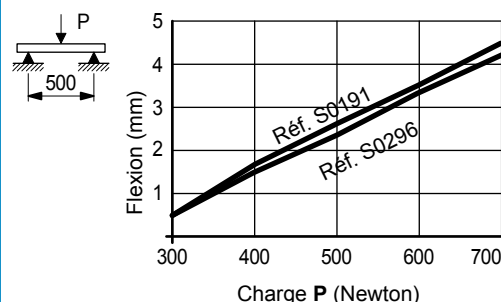
Résistance à la flexion Réf. S0191 - S0296

Montage Réf. S0376 - S0377

 A pression par union
avec interférence.


- Prévoir une distance entre le profil plat en acier et le bouchon permettant le retrait que le guide subit à basse température.



● Best Seller



● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


• **Montage** Réf. S0378 - S0379

Assemblage avec des vis de serrage auto-taraudeuses 4,8 x 9,5 DIN 7970

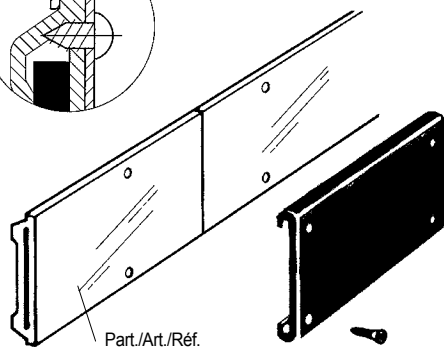

Part./Art./Réf.
S0191 - S0296

■ **Etau de jonction**

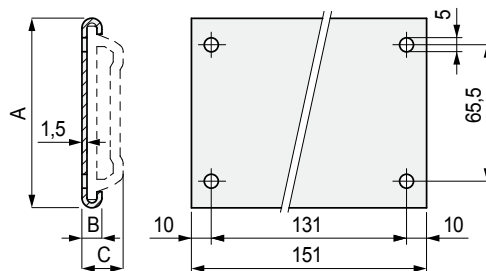

Utilisation	A mm	B mm	C mm	Code
Pour Réf. S0191	81,5	9	18	S037863646
Pour Réf. S0296	90	8	17	S037963656

- Matériau: etau et vis de serrage en acier inox austénitique.
- Etat de fourniture: complet avec vis de serrage.
- Conditionnement: 50 pièces.

Accessoires

Réf. **S0378**

Réf. **S0379**



● **Best Seller**


● **Standard**

● **Sur demande:** quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0581

Guide latéral à rouleaux

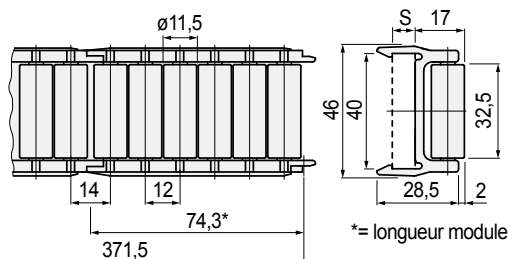

Curviligne

Version	S mm	Code	Poid kg
Pour plat 40x8	6	603322	0,62
Pour plat 40x10	8	673952	


- Matériau: carcasse en acetal POM (noir), rouleaux en polyéthylène PE (blanc).
- Etat de fourniture: barres de 0,371 mètres (5 modules).
- Conditionnement: 4,5 mètres (12 barres).
- Accessoires:



Profil métallique
40x8
Réf. S0537

Réf. S0585

Guide central à rouleaux

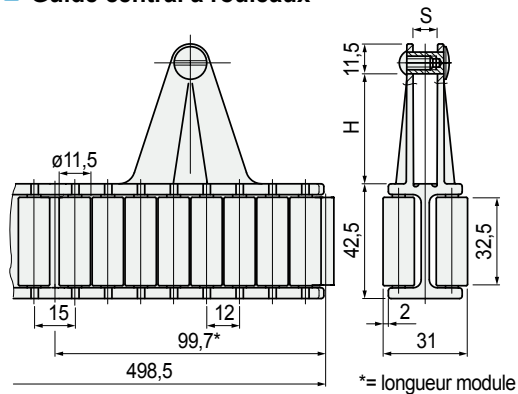

Curviligne

Version	H mm	S mm	Code	Poid kg
Pour plat 30x6	30	6	603492N	1,24
Pour plat 40x8	40	8	603502N	

- S'unit avec le guide latéral Réf. S0581.
- Matériau: carcasse en acetal POM (noir), rouleaux en Polyéthylène PE (blanc).
- Rayon mini de courbure: 335 mm.
- Etat de fourniture: barres de 0,498 mètres (5 modules).
- Conditionnement: 4,5 mètres (9 barres).
- Accessoires:



Module séparateur
Réf. S0730



Profil métallique
40x8
Réf. S0537

Utilisation Réf. S0581 - S0585


Pour récipients avec parois fines et délicates (ex. bidons en aluminium, bouteilles en PET, brick, carton sérigraphé, récipients perdus en verre).

Systèmes de fixation Réf. S0581

Montage sur profils plats (à déclat avec embrayage rapide).

- Fixage avec plat


40 x 8
40 x 10




- Fixage avec profilé métallique Réf. S0537.

Part./Art./Réf.
S0537 (40x8)

Part./Art.
Réf. S0535



Rayon mini de courbure Réf. S0581

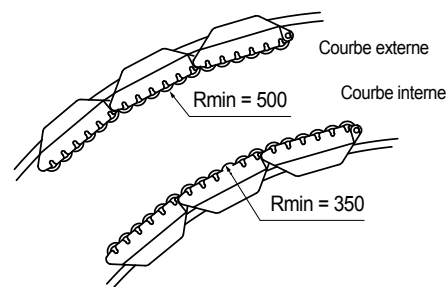


Systèmes de fixation Réf. S0585

Montage / démontage sur profils plats.

- Fixage avec plat.

30 x 6
40 x 8




- Fixage avec profilé métallique Réf. S0537.

Part./Art./Réf.
S0537 (40x8)



Construction modulaire Réf. S0581 - S0585

Le guide est composée par des module unis par montage / démontage à déclat avec embrayage rapide.



Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• **Montage** Réf. S0586

Position de le guide (Réf. S0585) afin de permettre l'assemblage avec le module séparateur.



■ **Module séparateur**



Réf. **S0586**



Version	Code	Poid kg
Pour plat 30x6	603552N	0,15
Pour plat 40x8	603562N	

- Matériau: carcasse en acetal POM (noir), rouleaux en Polyéthylène PE (blanc).
- Coin séparateur en Polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 2 pièces.

● **Best Seller**

● **Standard**

● **Sur demande:** quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0581

Guide latéral à rouleaux




Curviligne

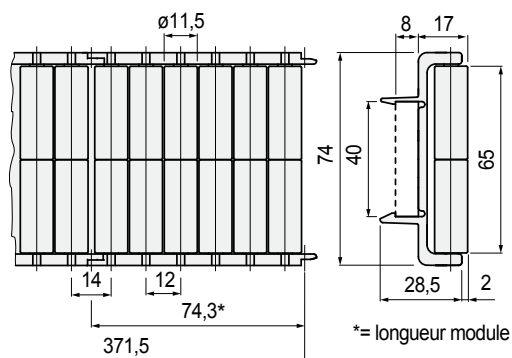

*= longueur module

Version	Code	Poid kg
Pour plat 40x8	603312	1,01

- Matériau: carcasse en acetal POM (noir), rouleaux en polyéthylène PE (blanc).
- Etat de fourniture: barres de 0,371 mètres (5 modules).
- Conditionnement: 4,5 mètres (12 barres).
- Accessoires:




Réf. S0585

Guide central à rouleaux



Curviligne

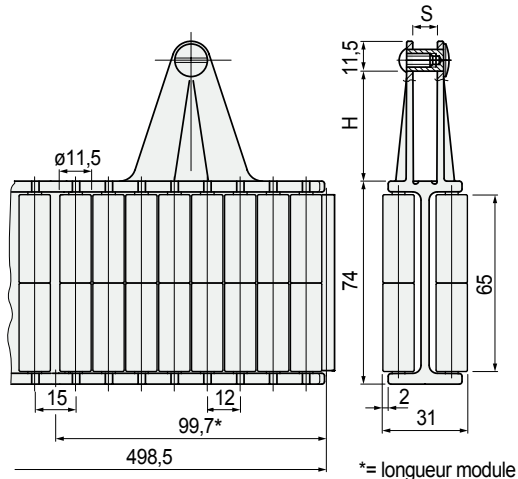

*= longueur module

Version	H mm	S mm	Code	Poid kg
Pour plat 30x6	30	6	603512	2,0
Pour plat 40x8	40	8	603522	

- S'unit avec le guide latéral Réf. S0581.
- Matériau: carcasse en acetal POM (noir), rouleaux en Polyéthylène PE (blanc).
- Rayon mini de courbure: 335 mm.
- Etat de fourniture: barres de 0,498 mètres (5 modules).
- Conditionnement: 4,5 mètres (9 barres).
- Accessoires:



Module séparateur
Réf. S0730



Profil métallique
40x8
Réf. S0537


Utilisation Réf. S0581 - S0585

Pour récipients avec parois fines et délicates (ex. bidons en aluminium, bouteilles en PET, brick, carton sérigraphé, récipients perdus en verre).


Systèmes de fixation Réf. S0581

Montage sur profilés plats (à dédic avec embrayage rapide).


- Fixage avec plat



- Fixage avec profilé métallique Réf. S0537.




Rayon mini de courbure Réf. S0581

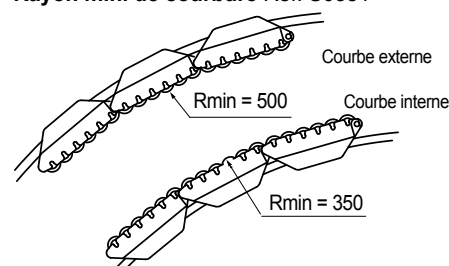


Systèmes de fixation Réf. S0585

Montage / démontage sur profilés plats.

- Fixage avec plat.

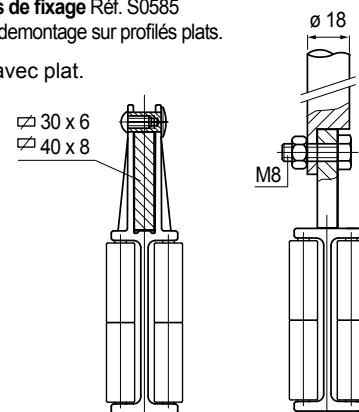


- Fixage avec profilé métallique Réf. S0537.



Construction modulaire Réf. S0581 - S0585

Le guide est composée par des module unis par montage / démontage à dédic avec embrayage rapide.



Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Montage Réf. S0586

Position de le guide (Réf. S0585) afin de permettre l'assemblage avec le module séparateur.



■ Module séparateur



Réf. **S0586**



Version	Code	Poid kg
Pour plat 30x6	603572	0,24
Pour plat 40x8	603582	

- Matériau: carcasse en acetal POM (noir), rouleaux en Polyéthylène PE (blanc).
- Coin séparateur en Polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 2 pièces.


● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Réf. S0580

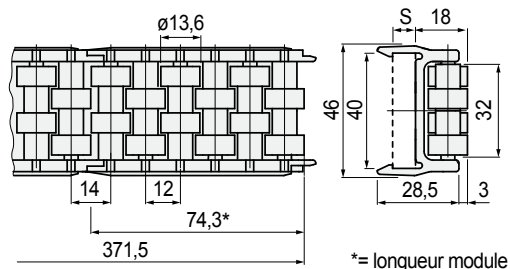
Curviligne
Guide latéral à rouleaux


*= longueur module

Version	S mm	Code	Poid kg
Pour plat 40x8	8	603302	0,61
Pour plat 40x10	10	611772	

- Matériau: carcasse en Acetal POM (noir), rouleaux en Acetal POM (blanc).
- Etat de fourniture: barres de 0,371 mètres (5 modules).
- Conditionnement: 4,5 mètres (12 barres).
- Accessoires:




Réf. S0557

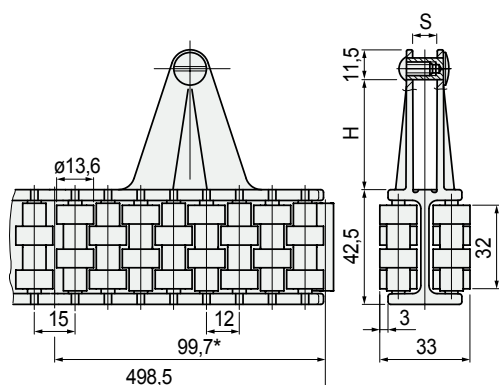Curviligne
Guide central à rouleaux


*= longueur module

Version	H mm	S mm	Code	Poid kg
Pour plat 30x6	30	6	695501N	1,22
Pour plat 40x8	40	8	695991N	

- S'unit avec le guide latéral Réf. S0580.
- Matériau: carcasse en Acetal POM (noir), rouleaux en Acetal POM (blanc).
- Rayon mini de courbure: 335 mm.
- Etat de fourniture: barres de 0,498 mètres (5 modules).
- Conditionnement: 4,5 mètres (9 barres).
- Accessoires:



Code article pour commande = Réf. + Code

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Systèmes de fixation Réf. S0580



Montage sur profilés plats (à dédic avec embrayage rapide).

- Fixage avec plat

 ▽ 40 x 8
 ▽ 40 x 10



- Fixage avec profilé métallique Réf. S0537.

 Part./Art./Réf.
S0537 (40x8)

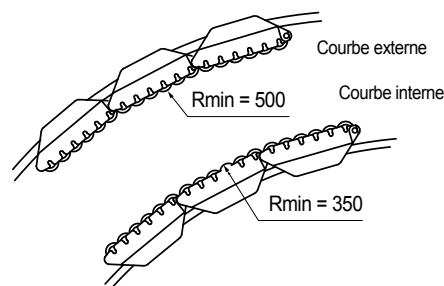
 Part./Art.
 Réf. **S0535**

Rayon mini de courbure Réf. S0580

Systèmes de fixation Réf. S0557

Montage / démontage sur profilés plats.


- Fixage avec plat.

 ▽ 30 x 6
 ▽ 40 x 8


- Fixage avec profilé métallique Réf. S0537.


 Part./Art./Réf.
S0537 (40x8)

Construction modulaire Réf. S0580 - S0557

Le guide est composée par des module unis par montage / démontage à dédic avec embrayage rapide.




• Montage Réf. S0570

Position de le guide (Réf. S0557) afin de permettre l'assemblage avec le module séparateur.




■ Module séparateur



Version	Code	Poid kg
Pour plat 30x6	601142N	0,15
Pour plat 40x8	601162N	


- Matériau: carcasse en Acetal POM (noir), rouleaux en Acetal POM (blanc).
- Coin séparateur en Polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 2 pièces.

Réf. **S0570**

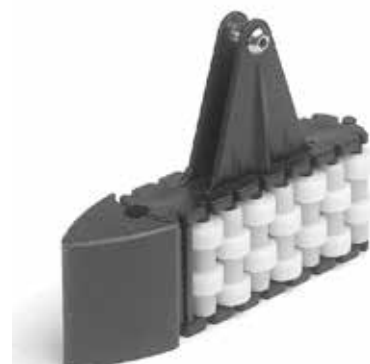

• Utilisation Réf. S0580 - S0557

Récipients demi-résistants (ex. fer blanc, verre, aluminium résistant).

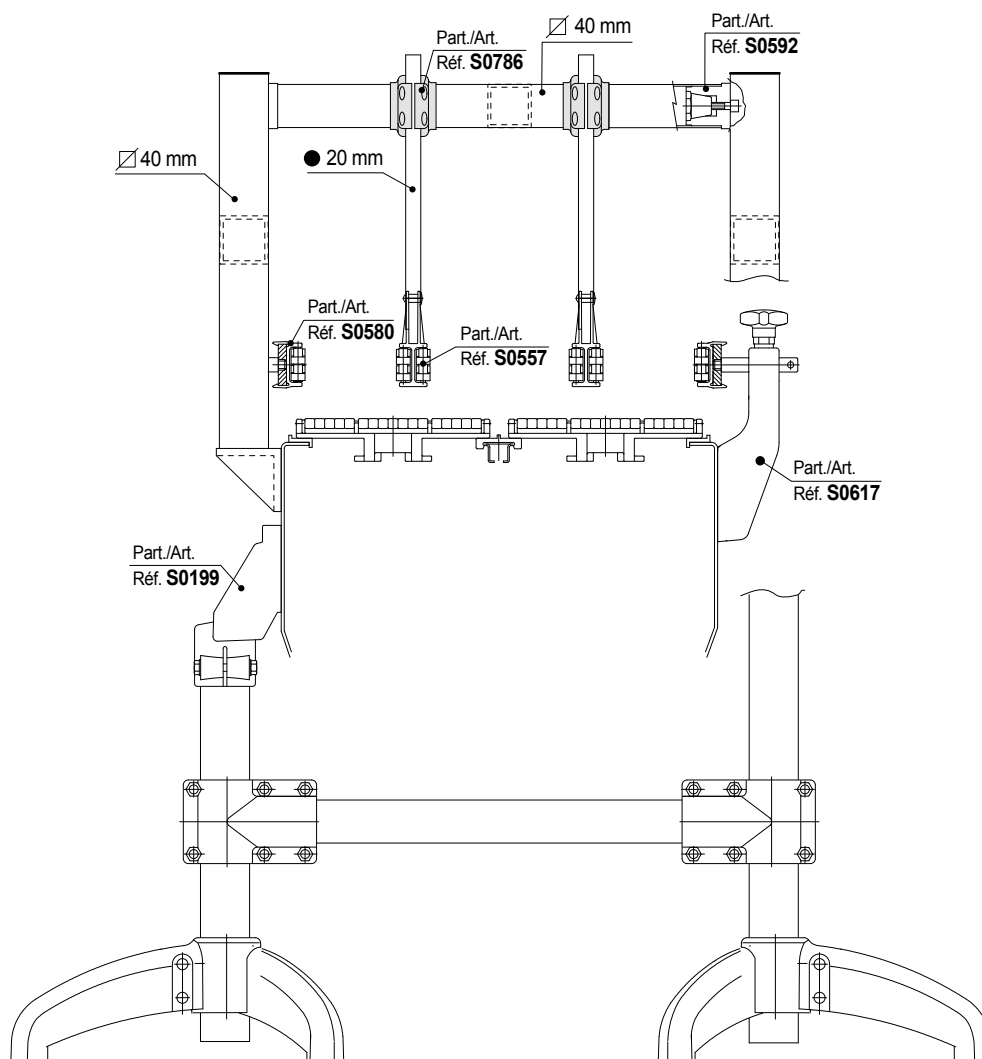


● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0580

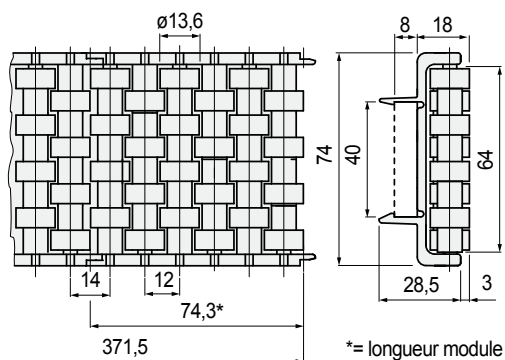Curviligne
Guide latéral à rouleaux


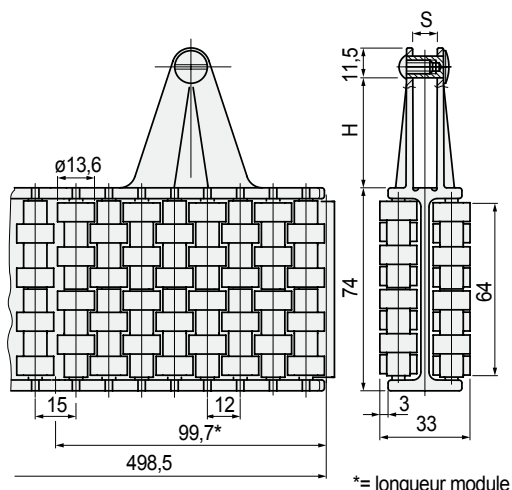
*= longueur module

Version	Code	Poid kg
Pour plat 40x8	603292	0,99

- Matériau: carcasse en Acetal POM (noir), rouleaux en Acetal POM (blanc).
- Etat de fourniture: barres de 0,371 mètres (5 modules).
- Conditionnement: 4,5 mètres (12 barres).
- Accessoires:


 Profil métallique
40x8
Réf. S0537

Réf. S0557

Curviligne
Guide central à rouleaux


*= longueur module

Version	H mm	S mm	Code	Poid kg
Pour plat 30x6	30	6	603472	1,96
Pour plat 40x8	40	8	603482	

- S'unit avec le guide latéral Réf. S0580.
- Matériau: carcasse en Acetal POM (noir), rouleaux en Acetal POM (blanc).
- Rayon mini de courbure: 335 mm.
- Etat de fourniture: barres de 0,498 mètres (5 modules).
- Conditionnement: 4,5 mètres (9 barres).
- Accessoires:


 Module séparateur
Réf. S0730

 Profil métallique
40x8
Réf. S0537


Utilisation Réf. S0580 - S0557

Récipients demi-résistants (ex. fer blanc, verre, aluminium résistant).

Systèmes de fixation Réf. S0580



Montage sur profilés plats (à déclic avec embrayage rapide).

- Fixage avec plat




- Fixage avec profilé métallique Réf. S0537.

 Part./Art./Réf.
S0537 (40x8)

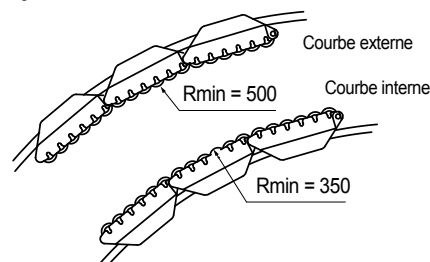
 Part./Art.
Réf. **S0535**

Rayon mini de courbure Réf. S0580

Systèmes de fixation Réf. S0557

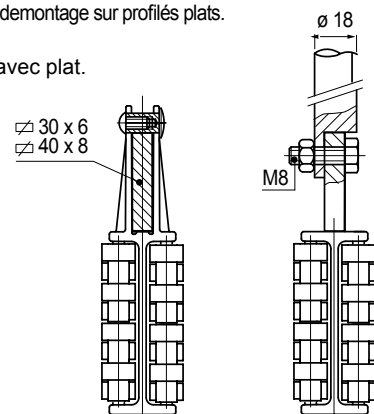Montage / démontage sur profilés plats.


- Fixage avec plat.



- Fixage avec profilé métallique Réf. S0537.

 Part./Art./Réf.
S0537 (40x8)

Construction modulaire Réf. S0580 - S0557

Le guide est composée par des module unis par montage / démontage à déclic avec embrayage rapide.



● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Montage Réf. S0570

Position de le guide (Réf. S0557) afin de permettre l'assemblage avec le module séparateur.



■ Module séparateur



Version	Code	Poid kg
Pour plat 30x6	603532	0,24
Pour plat 40x8	603542	

- Matériau: carcasse en Acetal POM (noir), rouleaux en Acetal POM (blanc).
- Coin séparateur en Polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 2 pièces.

Réf. **S0570**




● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code


Réf. S0733

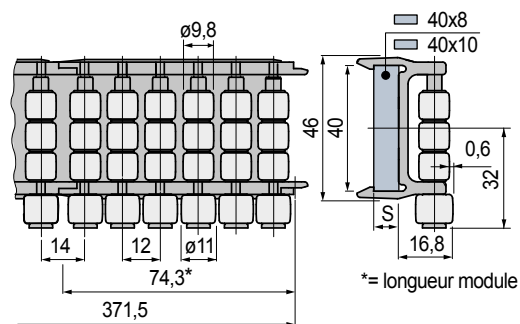Guide latéral à rouleaux


Version	S mm	Code	Poid kg
Pour plat 40x8	8	693512	0,61
Pour plat 40x10	10	693522	

- Matériaux: carcasse en acetal POM (noir). Rouleaux en Rex-Hp™ (gris).
- Etat de fourniture: barres de 0,371 mètres (5 modules).
- Conditionnement: 4,5 mètres (12 barres).

Accessoires:

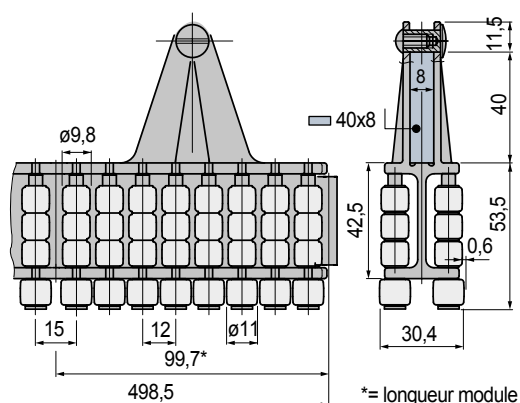Réf. S0721

Guide central à rouleaux


Version	Code	Poid kg
Pour plat 40x8	688602	1,24

- Matériaux: carcasse en acetal POM (noir). Rouleaux en Rex-Hp™ (gris).
- Rayon mini de courbure: 335 mm.
- Etat de fourniture: barres de 0,498 mètres (5 modules).
- Conditionnement: 4,5 mètres (9 barres).

Accessoires:


Module séparateur
Réf. S0730



Profil métallique
40x8
Réf. S0537

Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Utilisation Réf. S0733 - S0721

Utiliser pour la guide des bidons à mur fin. Le contact rouleaux-bidon se passe dans la zone près du fond (la plus résistante).


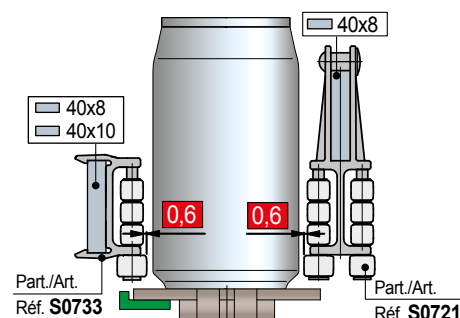

Systèmes de fixation Réf. S0733

Montage sur profilés plats (à dédic avec embrayage rapide).




- Fixage avec profilé métallique Réf. S0537.

Part./Art.
Réf. S0535

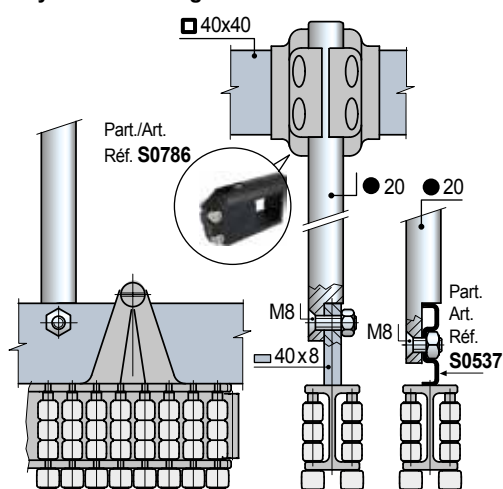Rayon mini de courbure Réf. S0733

Systèmes de fixation Réf. S0721

Construction modulaire Réf. S0733 - S0721


Le guide est composée par des module unis par montage (à dédic avec embrayage rapide).



• Utilisation Réf. S0730


Applicable au guides centrales

Réf. S0557 - S0585 - S0605 - S0721.

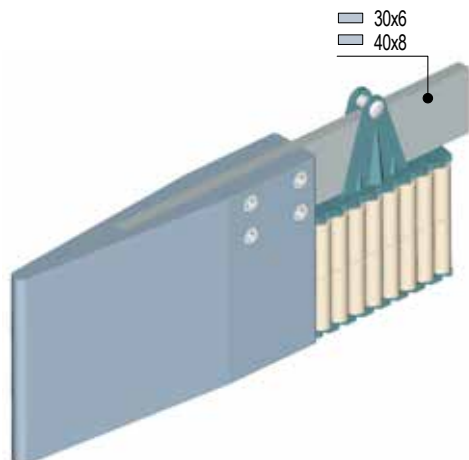


• Types de guides centrales qui sont utilisée


Réf. S0557

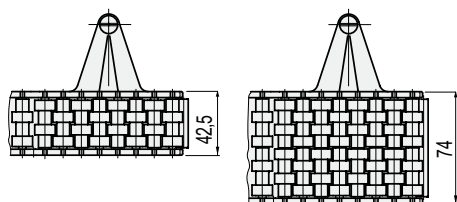


Réf. S0585

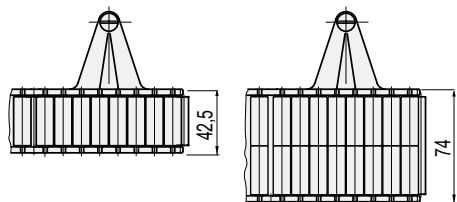


Réf. S0605

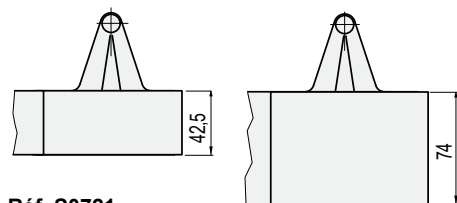


Réf. S0721



Position conseillé de la guide Réf. S0605 afin de consentir un montage correcte avec le coin séparateur.



■ Coin séparateur

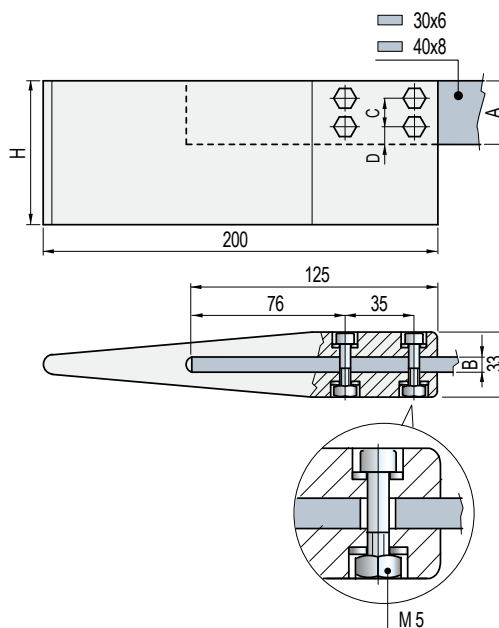

Dimensions

plat

A x B

mm

Code

H

mm

C

mm

D

mm

Poids

Kg

Pour Réf. S0557 - S0585 - S0605 - S0721 (avec hauteur 42,5 mm)

30x6	689882	72,5	15	7,5	0,4
40x8	689902	82,5	20	10,5	0,5

Pour Réf. S0557 - S0585 - S0605 (avec hauteur 74 mm)

30x6	689892	104	15	7,5	0,6
40x8	689912	114	20	10,5	0,7

- Matériaux: coin en Polyéthylène PE (noir).

Vis de fixation et dé à blocage automatique en acier inox austénitique.

- Conditionnement: 2 pièces.

Réf. S0730



Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Réf. S0628S

Guide latéral à rouleaux



Curviligne

PATENTED

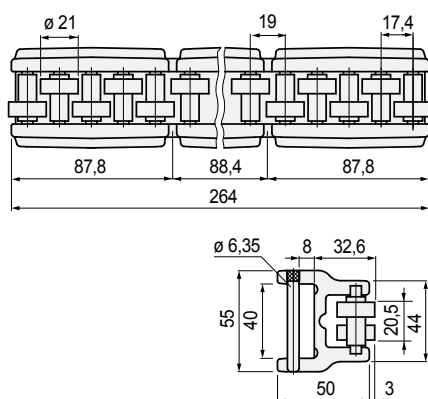

Version	Code	Poid kg
Pour plat 40x8	671981	1,4

- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.
- Matériaux: carcasse en polyamide PA (noir).
- Rouleaux en acetal POM (blanc).
- Axes rouleaux en acier inox ferritique.
- Axes de fixation en acier inox austénitique.
- Etat de fourniture: barres de 0,264 mètres.
- Conditionnement: 6,336 mètres (24 barres).
- Accessoires:



Profil métallique
40x8
Réf. S0537




Machine à cintrer les
guides (manuelle)
Réf. S0218.


- **Utilisation** Réf. S0628 S
Récipients solides (ex. caisse, carton).

- **Systèmes de fixation** Réf. S0628 S
Montage / démontage sur profils plats.

- Fixage avec plat.
- Fixage avec profilé métallique Réf. S0537.

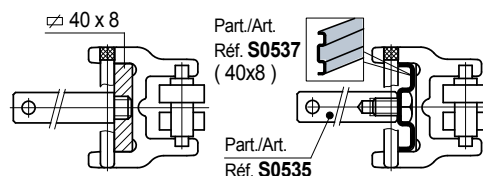


- **Montage** Réf. S0628 S

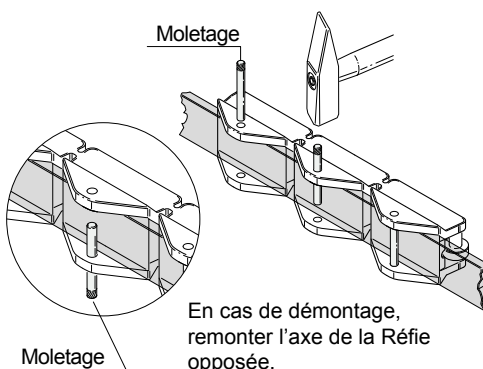


En cas de démontage,
remonter l'axe de la Réfie
opposée.

- **Résistance à la flexion** Réf. S0628 S

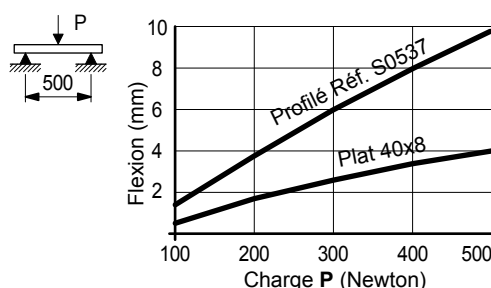

- **Rayon mini de courbure** Réf. S0628 S

Pour la courbure des
profilés métalliques
Réf. S0537, utiliser
la cintruse manuelle
Réf. S0218.

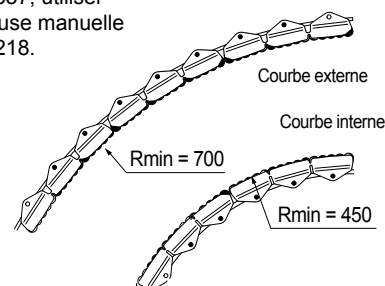

Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


• Types de guides

qui utilisent le système de fixation avec le profilé métallique 40x8.


Réf. S0539




Réf. S0605




Réf. S0580




Réf. S0557




Réf. S0581




Réf. S0585 - S0597




Réf. S0628 S





Réf. S0733




Réf. S0721



• Résistance à la flexion Réf. S0537

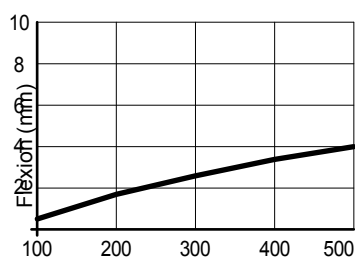

■ Profil métallique 40x8

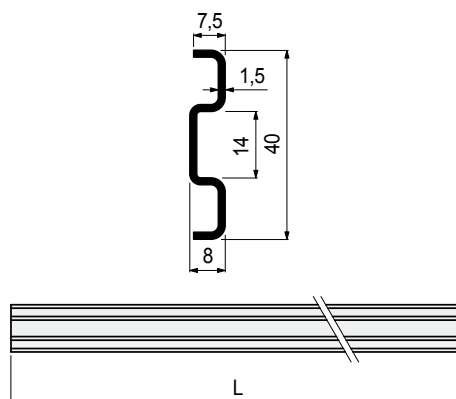

Matériau	Longueur L mm	Code
Acier inox austénitique	3209	689231
	6425	689241

- Rayon mini de courbure: 500 mm.
- Poids: 0,72 Kg/m.
- Conditionnement: 19,25 mètres (dans 3209 mm longueur), 19,27 mètres (dans 6425 mm longueur).

- Accessoires:




Machine à cintrer les guides (manuelle)
Réf. S0218.

Réf. S0537



■ Axe de fixation

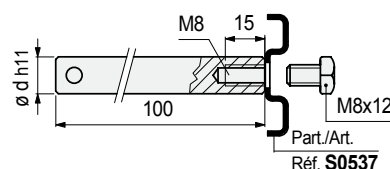

Axe dia. d mm	Code	Poids kg/m
12	684641	0,12
14	684651	

- Matériau: acier inox austénitique.
- Etat de fourniture: complet avec vis de serrage M8 x 12.
- Conditionnement: 24 pièces.

Réf. S0535



● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0757

Guide latéral à rouleaux cylindriques

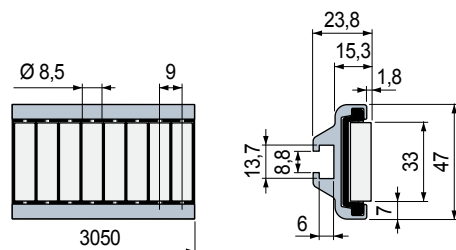

Matériau rouleaux
cylindriques

Code

Poid
kg


Polyéthylène PE (blanc)	645083	1,20
-------------------------	---------------	------

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique

Module à rouleaux cylindriques

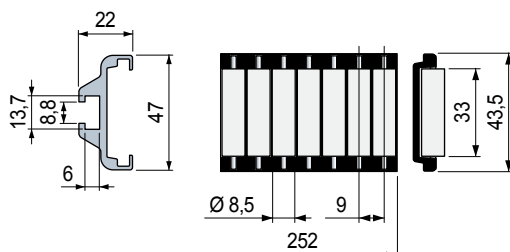

Longueur
mm

Code

Matériau rouleaux
cylindriques

Code

3050	607933	Polyéthylène PE (blanc)	644613
6100	607943		


- Matériau: aluminium anodisé.
- Poids: 0,85 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

• Caractéristiques Réf. S0757

- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en aluminium anodisé.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.


• Montage Réf. S0757

M8 hex vis avec tête





• Accessoires

Réf. S0369 - Accouplement pour les guides

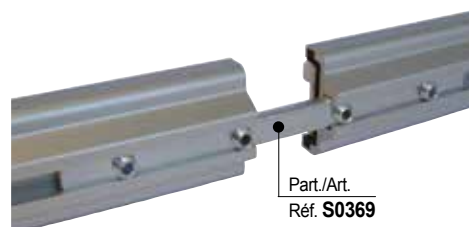

Pour le montage insérer, l'accouplement dans les deux guides et après serrer les vis.

• Rayon mini de courbure Réf. S0757

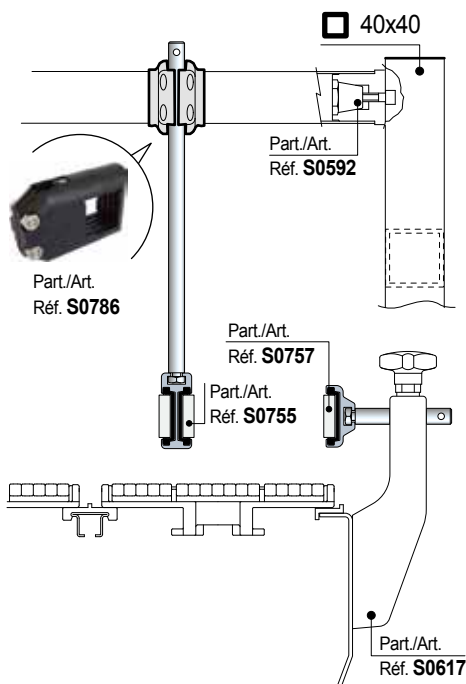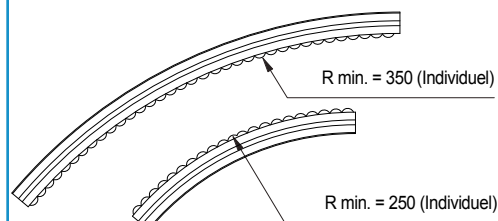

Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

• Caractéristiques Réf. S0755

- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en aluminium anodisé.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.

• Montage Réf. S0755


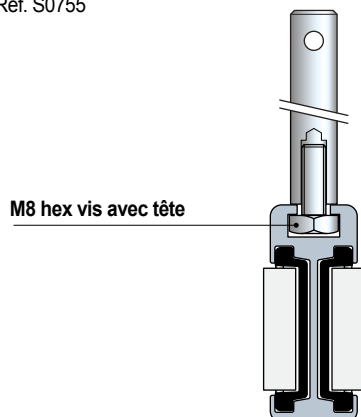


• Accessoires

Réf. S0369 - Accouplement pour les guides




• Rayon mini de courbure Réf. S0755

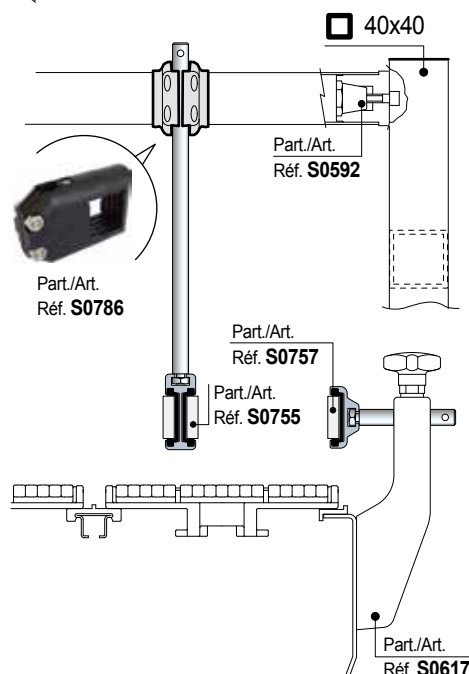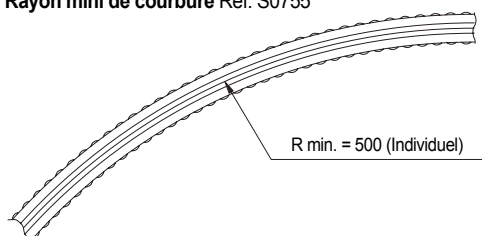

■ Guide central à rouleaux cylindriques

Réf. **S0755**

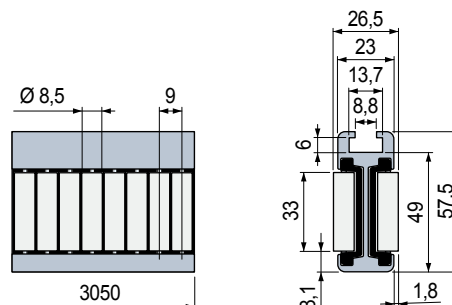


Matériau rouleaux cylindriques	Code	Poid kg
Polyéthylène PE (blanc)	645103	1,75

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique

Module à rouleaux cylindriques

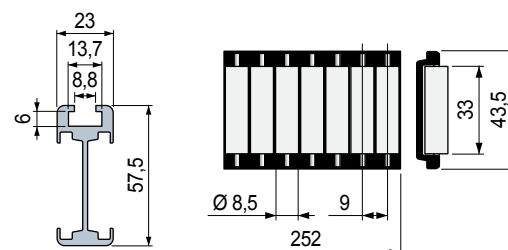

Longueur mm	Code	Matériau rouleaux cylindriques	Code
3050	607893	Polyéthylène PE (blanc)	644613
6100	607903		

- Matériau: aluminium anodisé.
- Poids: 1,08 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0757

Guide latéral à rouleaux cylindriques

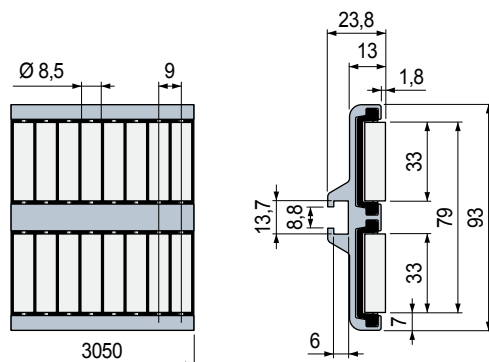

Matériau rouleaux
cylindriques

Code

Poid
kg


Polyéthylène PE (blanc)	645093	2,00
-------------------------	---------------	------

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique

Module à rouleaux cylindriques

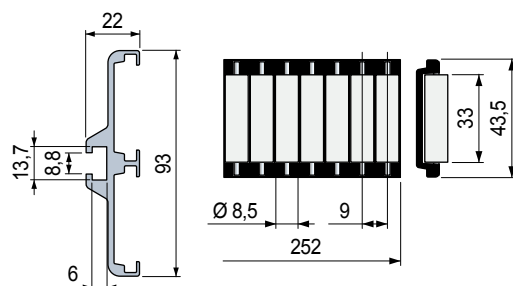

Longueur
mm

Code

3050	607953
------	---------------

6100	607963
------	---------------

Matériau rouleaux
cylindriques

Code

Polyéthylène PE (blanc)	644613
-------------------------	---------------


- Matériau: aluminium anodisé.
- Poids: 1,36 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

Caractéristiques Réf. S0757

- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en aluminium anodisé.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.


Montage Réf. S0757

M8 hex vis avec tête





Accessoires

Réf. S0369 - Accouplement pour les guides

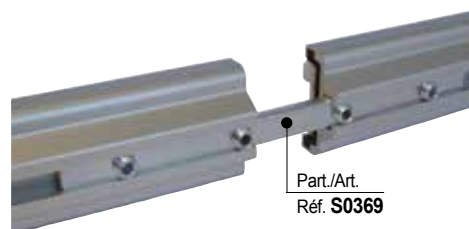

Pour le montage insérer, l'accouplement dans les deux guides et après serrer les vis.

Rayon mini de courbure Réf. S0757

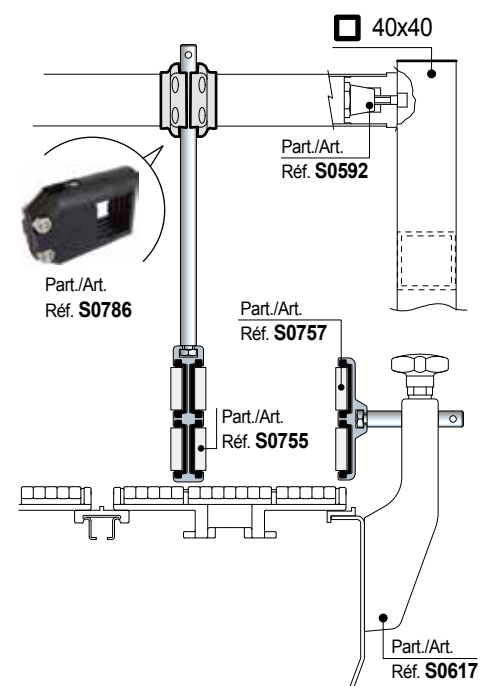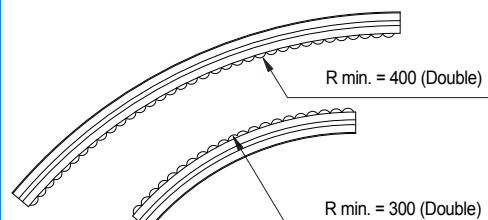

Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Caractéristiques Réf. S0755

- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en aluminium anodisé.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.

• Montage Réf. S0755

M8 hex vis avec tête



• Accessoires

Réf. S0369 - Accouplement pour les guides


Part./Art.
Réf. **S0369**



Pour le montage insérer,
l'accouplement dans les deux
guides et après serrer les vis.


• Rayon mini de courbure Réf. S0755

R min. = 750 (Double)

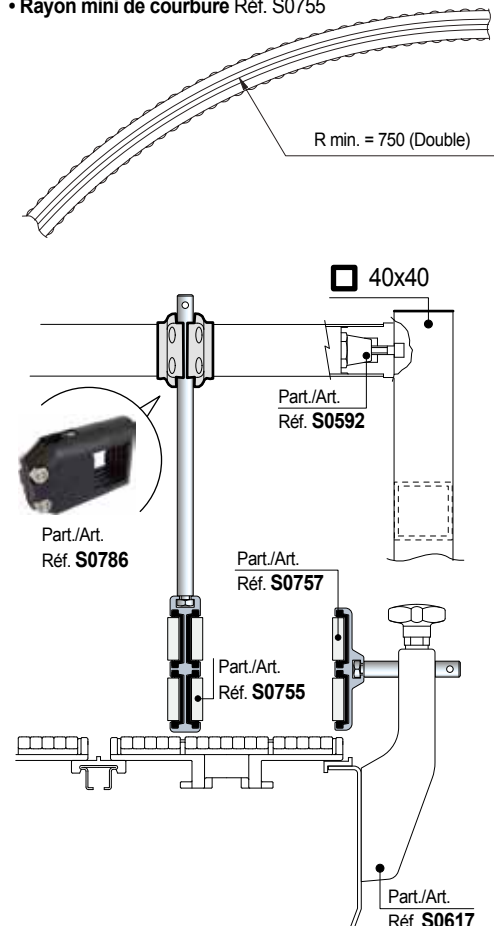

■ Guide central à rouleaux cylindriques

Réf. **S0755**

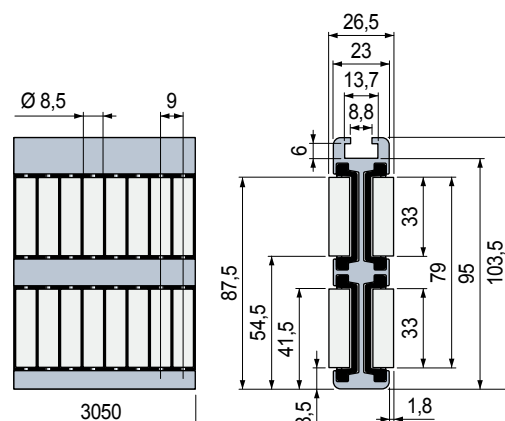

Matériau rouleaux
cylindriques

Code

Poid
kg

Polyéthylène PE (blanc)

645113

3,00

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.





NEW

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique

Module à rouleaux cylindriques



Longueur
mm

Code

3050 **607913**

6100 **607923**

Matériau rouleaux
cylindriques

Code

Polyéthylène PE
(blanc)

644613

- Matériau: aluminium anodisé.
- Poids: 1,70 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0868

Guide latéral à rouleaux cylindriques

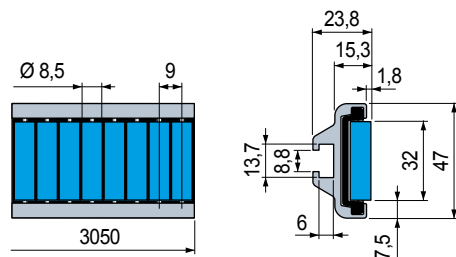


Matériau rouleaux cylindriques	Code	Poid kg
Gomme SEBS (Bleu)	647573	1,20


- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique



Module à rouleaux cylindriques



Longueur mm	Code	Matériau rouleaux cylindriques	Code
3050	607933	Gomme SEBS (Bleu)	646523
6100	607943		


- Matériau: aluminium anodisé.
- Poids: 0,85 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

Caractéristiques Réf. S0868

- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en aluminium anodisé.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.


Montage Réf. S0868

M8 hex vis avec tête





Accessoires

Réf. S0369 - Accouplement pour les guides

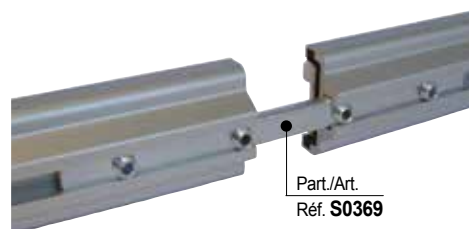

Pour le montage insérer, l'accouplement dans les deux guides et après serrer les vis.

Rayon mini de courbure Réf. S0868

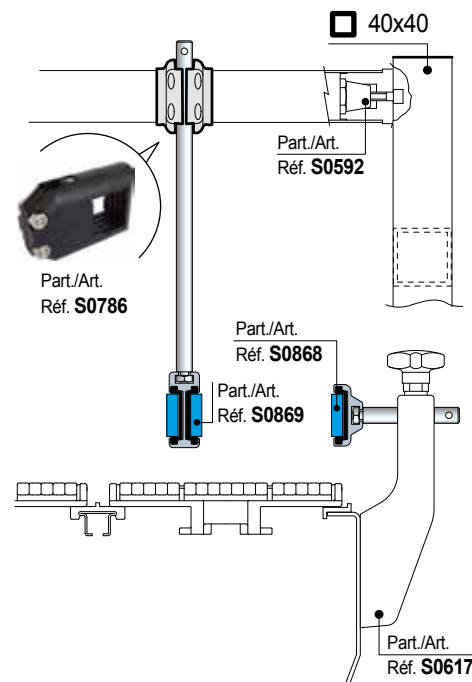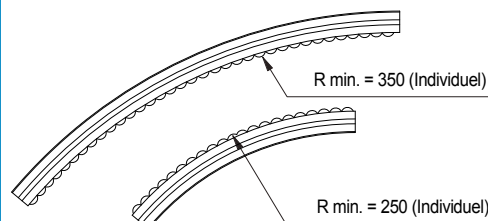

Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

• Caractéristiques Réf. S0869

- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en aluminium anodisé.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.

• Montage Réf. S0869


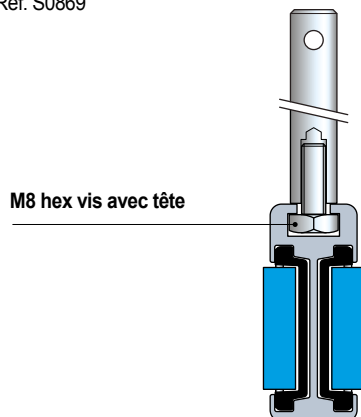


• Accessoires

Réf. S0369 - Accouplement pour les guides




• Rayon mini de courbure Réf. S0869

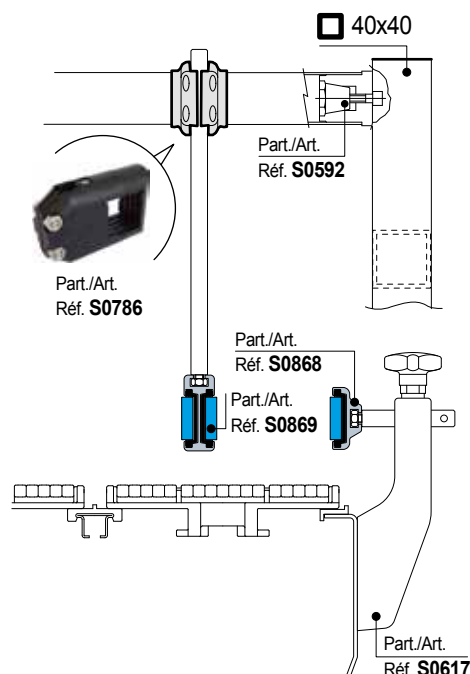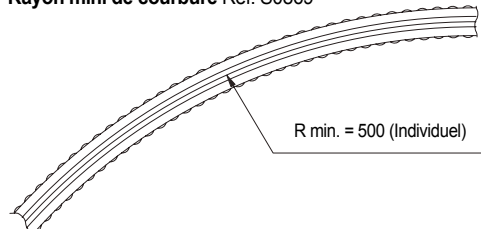

■ Guide central à rouleaux cylindriques

Réf. S0869

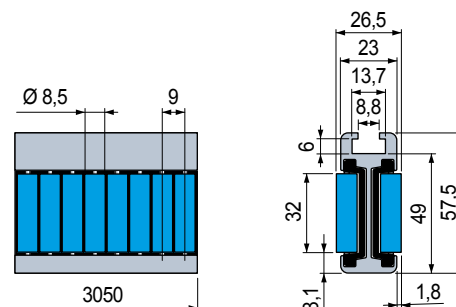

Matériau rouleaux cylindriques	Code	Poid kg
Gomme SEBS (Bleu)	647583	1,75


- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.



La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique

Module à rouleaux cylindriques

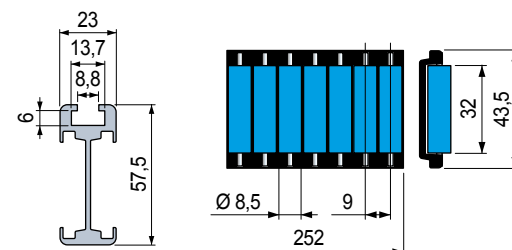

Longueur mm	Code	Matériau rouleaux cylindriques	Code
3050	607893	Gomme SEBS (Bleu)	646523
6100	607903		

- Matériau: aluminium anodisé.
- Poids: 1,08 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0868

Guide latéral à rouleaux cylindriques

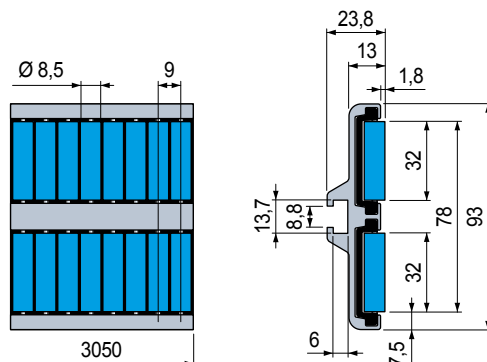

Matériau rouleaux
cylindriques

Code

Poid
kg

Gomme SEBS (bleu)

647593



2,00

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique

Module à rouleaux cylindriques



Longueur
mm

Code

3050 607953

6100 607963

Matériau rouleaux
cylindriques

Code

Gomme SEBS
(bleu) 646523


- Matériau: aluminium anodisé.
- Poids: 1,36 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

Caractéristiques Réf. S0868

- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en aluminium anodisé.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.


Montage Réf. S0868

M8 hex vis avec tête





Accessoires

Réf. S0369 - Accouplement pour les guides

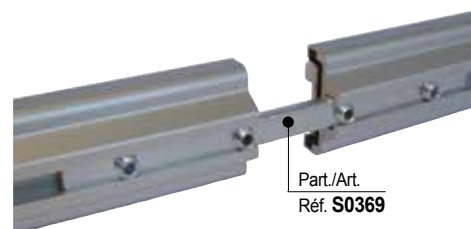

Pour le montage insérer, l'accouplement dans les deux guides et après serrer les vis.

Rayon mini de courbure Réf. S0868

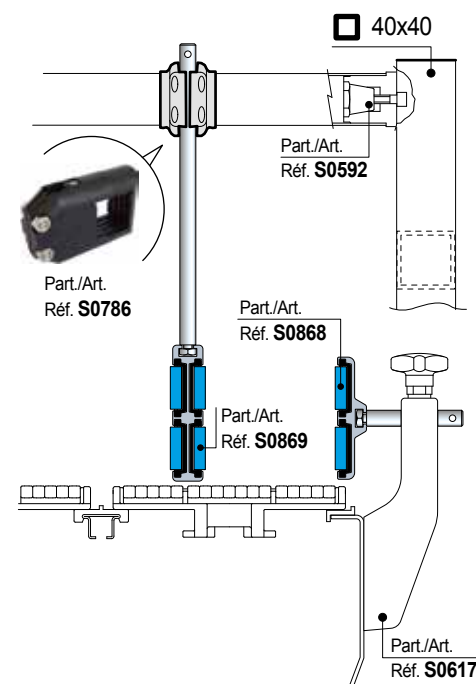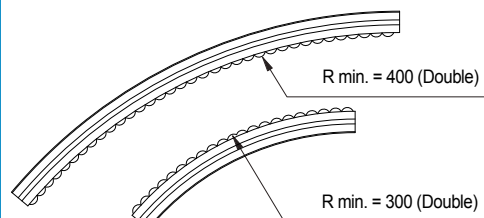

Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

• Caractéristiques Réf. S0869

- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en aluminium anodisé.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.

• Montage Réf. S0869

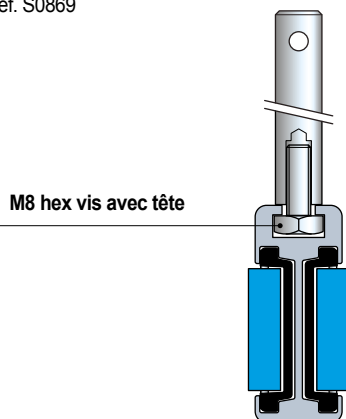


• Accessoires

Réf. S0369 - Accouplement pour les guides




• Rayon mini de courbure Réf. S0869

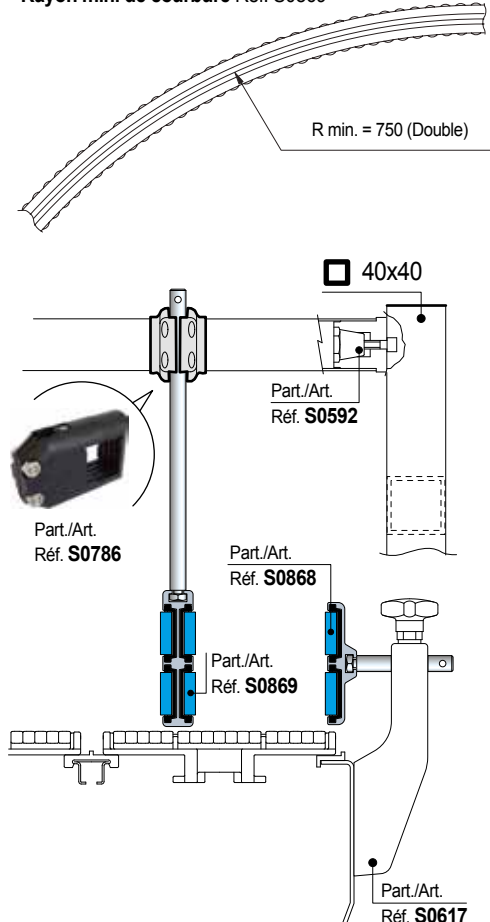

■ Guide central à rouleaux cylindriques

Réf. **S0869**

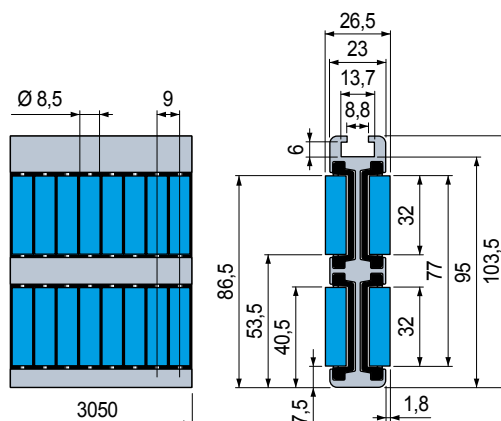

Matériau rouleaux cylindriques	Code	Poid kg
Gomme SEBS (bleu)	647603	3,00


- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.



La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique

Module à rouleaux cylindriques

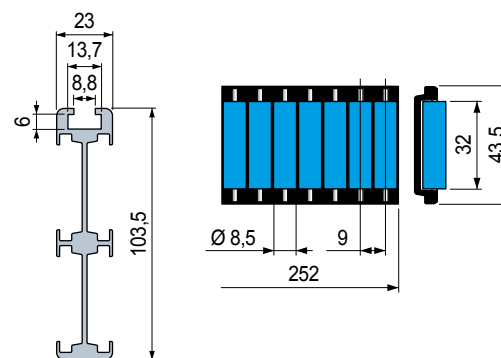

Longueur mm	Code	Matériau rouleaux cylindriques	Code
3050	607913	Gomme SEBS (bleu)	646523
6100	607923		

- Matériau: aluminium anodisé.
- Poids: 1,08 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0756

Guide latéral à Perle

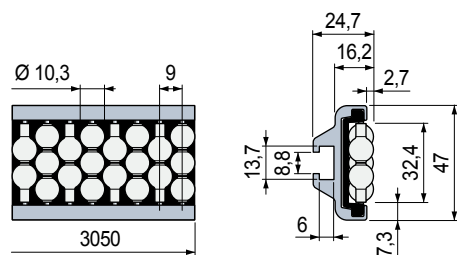


Matériau Perle	Code	Poid kg
Polyéthylène PE (Violet)	645123	1,15
Polyéthylène PE (blanc)	645133	

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique

Module à Perle

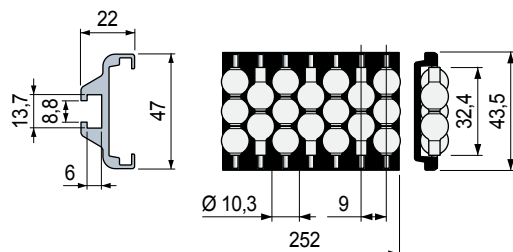

Longueur mm	Code	Matériau Perle	Code
3050	607933	Polyéthylène PE (Violet)	644653
6100	607943	Polyéthylène PE (blanc)	644633


- Matériau: aluminium anodisé.
- Poids: 0,85 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

Caractéristiques Réf. S0756

- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en aluminium anodisé.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.


Montage Réf. S0756

M8 hex vis avec tête





Accessoires

Réf. S0369 - Accouplement pour les guides

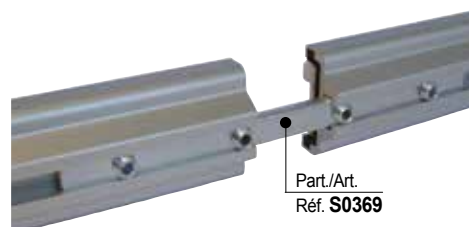

Pour le montage insérer, l'accouplement dans les deux guides et après serrer les vis.

Rayon mini de courbure Réf. S0756

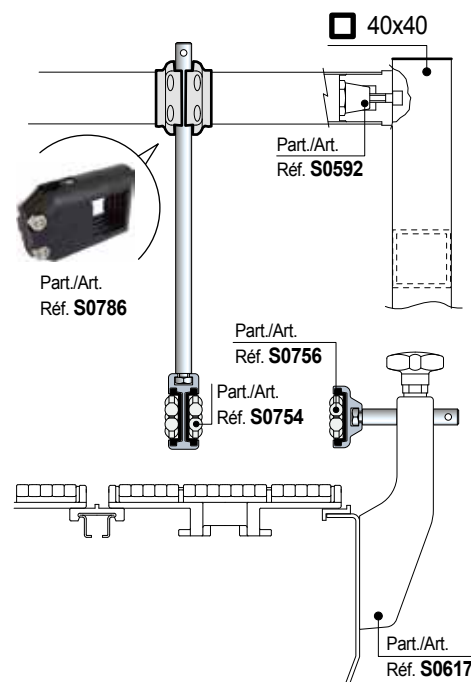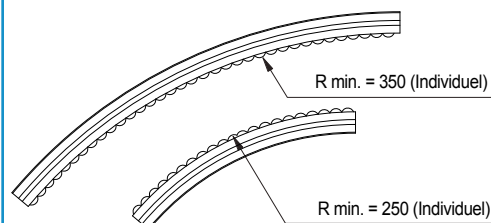

Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

• Caractéristiques Réf. S0754

- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en aluminium anodisé.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.

• Montage Réf. S0754


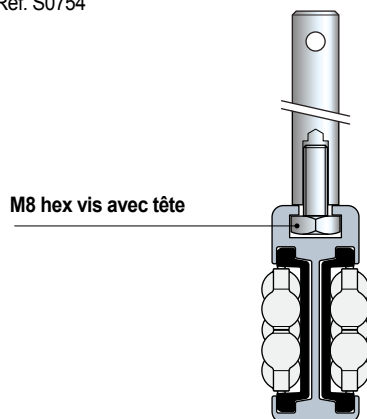


• Accessoires


Réf. S0369 - Accouplement pour les guides



• Rayon mini de courbure Réf. S0754

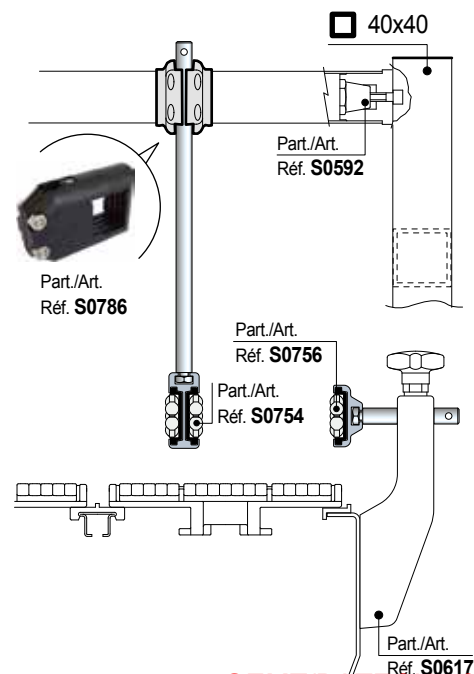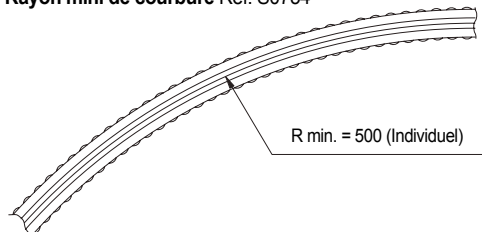

■ Guide central à Perle

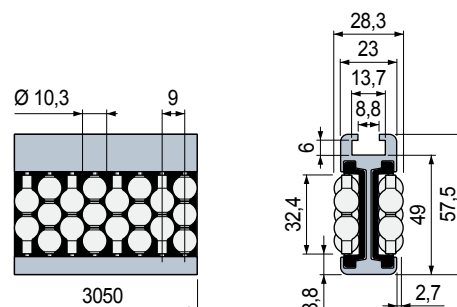

Réf. **S0754**




Matériau Perle	Code	Poid kg
Polyéthylène PE (Violet)	645163	1,70
Polyéthylène PE (blanc)	645173	

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique

Module à Perle

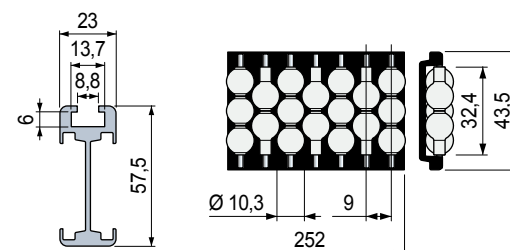

Longueur mm	Code	Matériau Perle	Code
3050	607893	Polyéthylène PE (Violet)	644653
6100	607903	Polyéthylène PE (blanc)	644633

- Matériau: aluminium anodisé.
- Poids: 1,08 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0756

Guide latéral à Perle

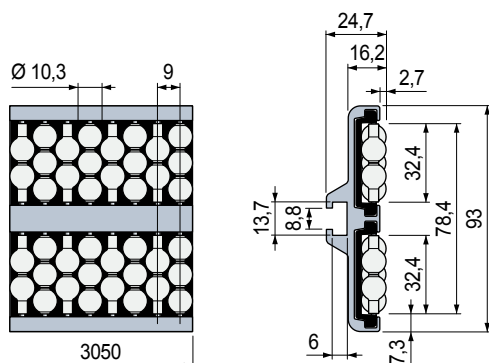


Matériau Perle	Code	Poid kg
Polyéthylène PE (Violet)	645143	1,95
Polyéthylène PE (blanc)	645153	


- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique



Module à Perle



Longueur mm	Code	Matériau Perle	Code
3050	607953	Polyéthylène PE (Violet)	644653
6100	607963	Polyéthylène PE (blanc)	644633

- Matériau: aluminium anodisé.
- Poids: 1,36 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Caractéristiques Réf. S0756

- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en aluminium anodisé.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.


Montage Réf. S0756

M8 hex vis avec tête





Accessoires

Réf. S0369 - Accouplement pour les guides

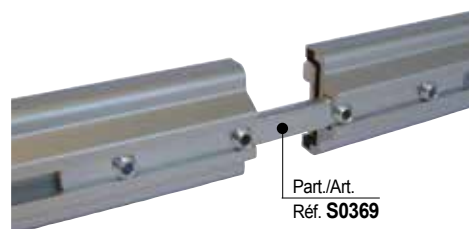

Pour le montage insérer, l'accouplement dans les deux guides et après serrer les vis.

Rayon mini de courbure Réf. S0756

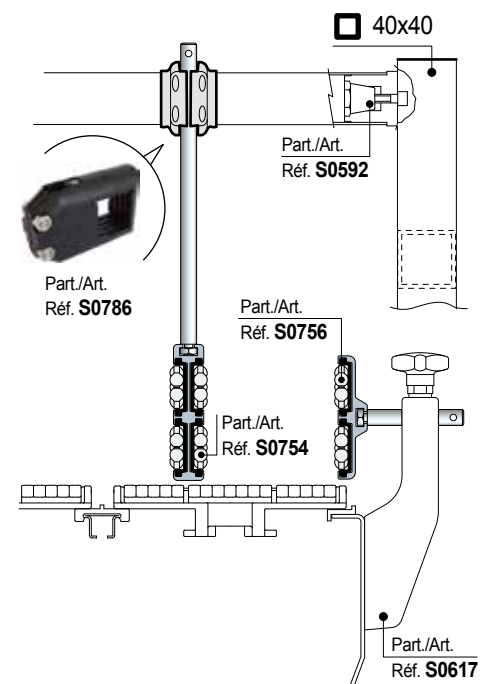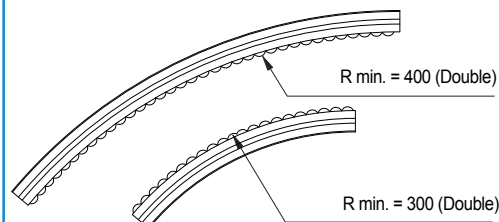


• Caractéristiques Réf. S0754

- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en aluminium anodisé.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.

• Montage Réf. S0754

M8 hex vis avec tête



• Accessoires



Réf. S0369 - Accouplement pour les guides

Part./Art.
Réf. S0369




Pour le montage insérer,
l'accouplement dans les deux
guides et après serrer les vis.

• Rayon mini de courbure Réf. S0754

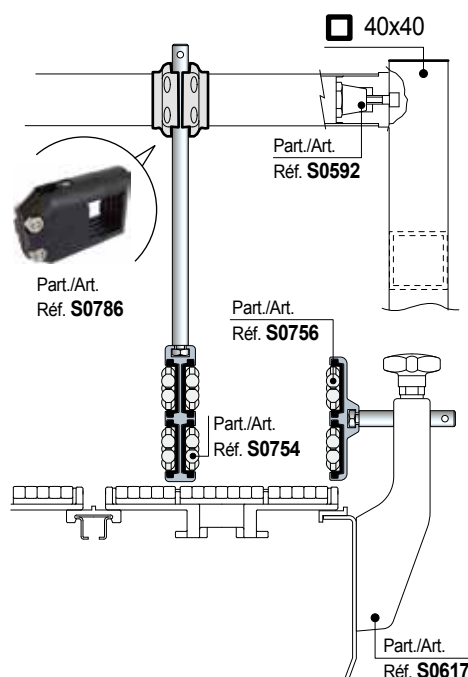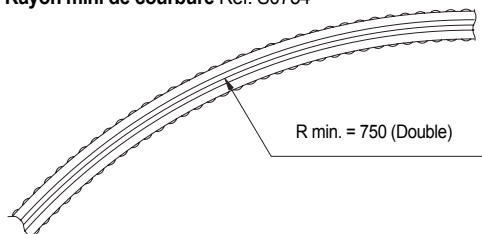

■ Guide central à Perle

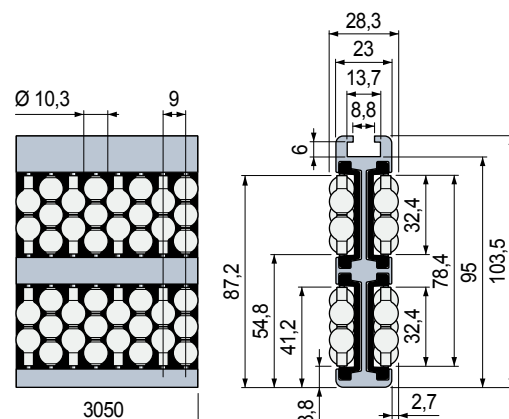


Matériau Perle	Code	Poid kg
Polyéthylène PE (Violet)	645183	2,90
Polyéthylène PE (blanc)	645193	

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique

Module à Perle

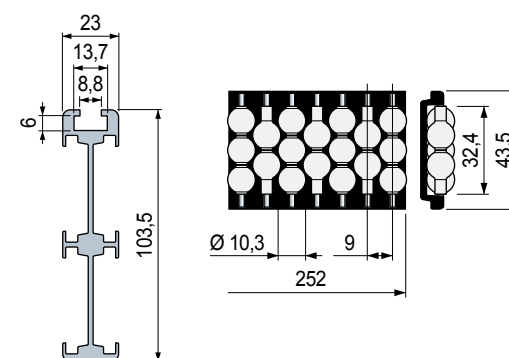

Longueur mm	Code	Matériau Perle	Code
3050	607913	Polyéthylène PE (Violet)	644653
6100	607923	Polyéthylène PE (blanc)	644633

- Matériau: aluminium anodisé.
- Poids: 1,70 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

Réf. **S0754**





● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

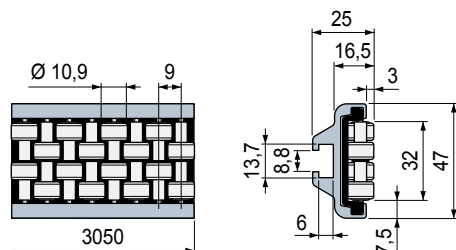Réf. S0856
Guide latéral à rouleaux


Matériau rouleaux	Code	Poid kg
Acetal POM (blanc)	645203	1,20


- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique


Longueur mm	Code
3050	607933
6100	607943

- Matériau: aluminium anodisé.
- Poids: 0,85 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

Module à rouleaux



Matériau rouleaux	Code
Acetal POM (blanc)	644673

Caractéristiques Réf. S0856


- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en aluminium anodisé.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.

Montage Réf. S0856



M8 hex vis avec tête


Accessoires

Réf. S0369 - Accouplement pour les guides

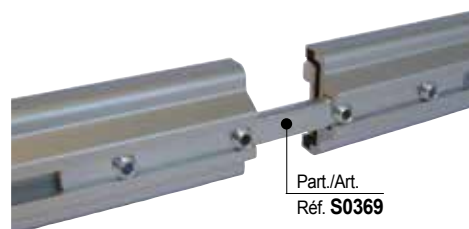

Pour le montage insérer, l'accouplement dans les deux guides et après serrer les vis.

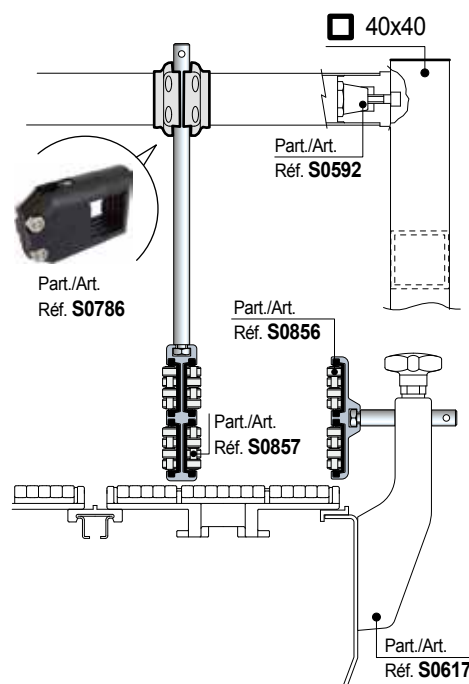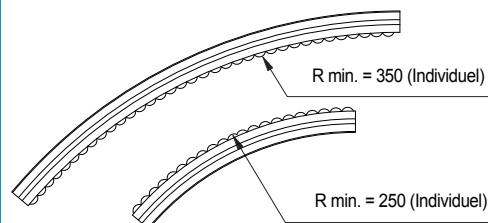Rayon mini de courbure Réf. S0856


Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Caractéristiques Réf. S0857

- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en aluminium anodisé.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.

• Montage Réf. S0857

M8 hex vis avec tête



• Accessoires


Réf. S0369 - Accouplement pour les guides

Part./Art.
Réf. S0369




Pour le montage insérer, l'accouplement dans les deux guides et après serrer les vis.

• Rayon mini de courbure Réf. S0857

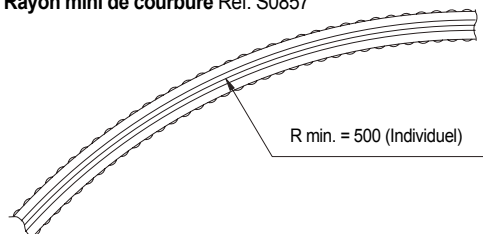

R min. = 500 (Individuel)

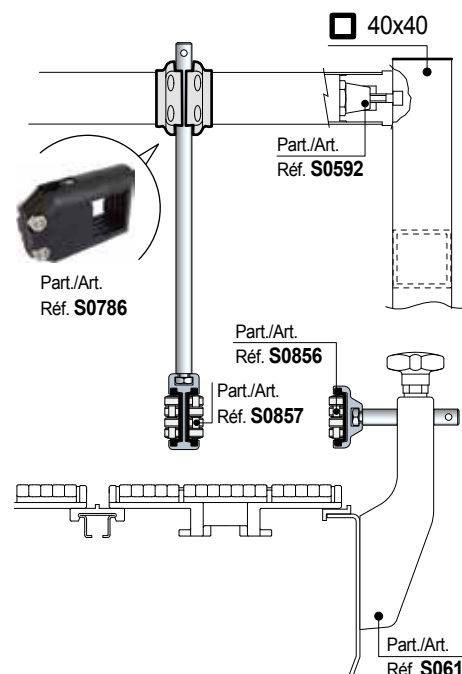

40x40

Part./Art.
Réf. S0592


Part./Art.
Réf. S0786

Part./Art.
Réf. S0856

Part./Art.
Réf. S0857

Part./Art.
Réf. S0617

■ Guide central à rouleaux

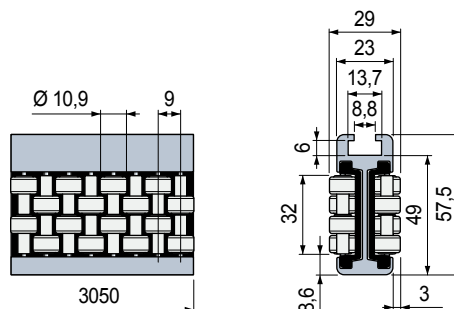

Matériau rouleaux	Code	Poid kg
Acetal POM (blanc)	645223	1,75

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.


Réf. S0857



La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique

Module à rouleaux

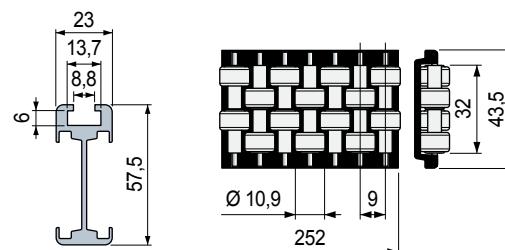

Longueur mm	Code	Matériau rouleaux	Code
3050	607893	Acetal POM (blanc)	644673
6100	607903		



- Matériau: aluminium anodisé.
- Poids: 1,08 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

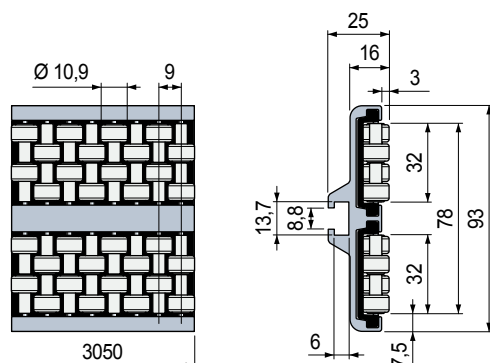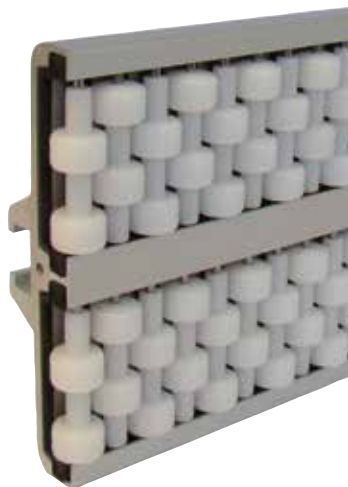Réf. S0856
Guide latéral à rouleaux


Matériau rouleaux	Code	Poid kg
Acetal POM (blanc)	645213	2,00


- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noir), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique


Longueur mm	Code
3050	607953
6100	607963

- Matériau: aluminium anodisé.
- Poids: 1,36 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

Module à rouleaux


Matériau rouleaux	Code
Acetal POM (blanc)	644673



● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Caractéristiques Réf. S0856


- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en aluminium anodisé.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.

Montage Réf. S0856



M8 hex vis avec tête


Accessoires

Réf. S0369 - Accouplement pour les guides

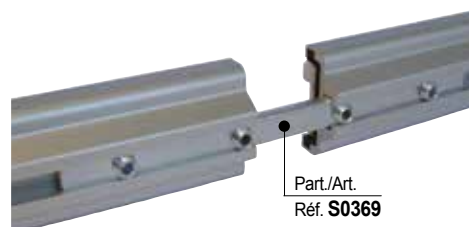

Pour le montage insérer, l'accouplement dans les deux guides et après serrer les vis.

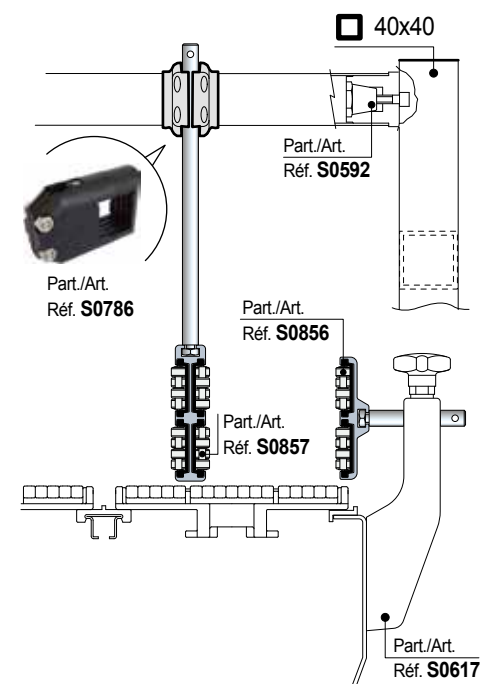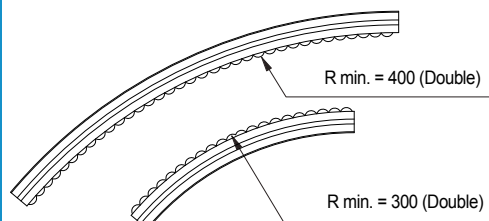
Rayon mini de courbure Réf. S0856


Caractéristiques Réf. S0857

- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en aluminium anodisé.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.

Montage Réf. S0857

M8 hex vis avec tête



Accessoires


Réf. S0369 - Accouplement pour les guides

Part./Art.
Réf. S0369




Pour le montage insérer, l'accouplement dans les deux guides et après serrer les vis.

Rayon mini de courbure Réf. S0857

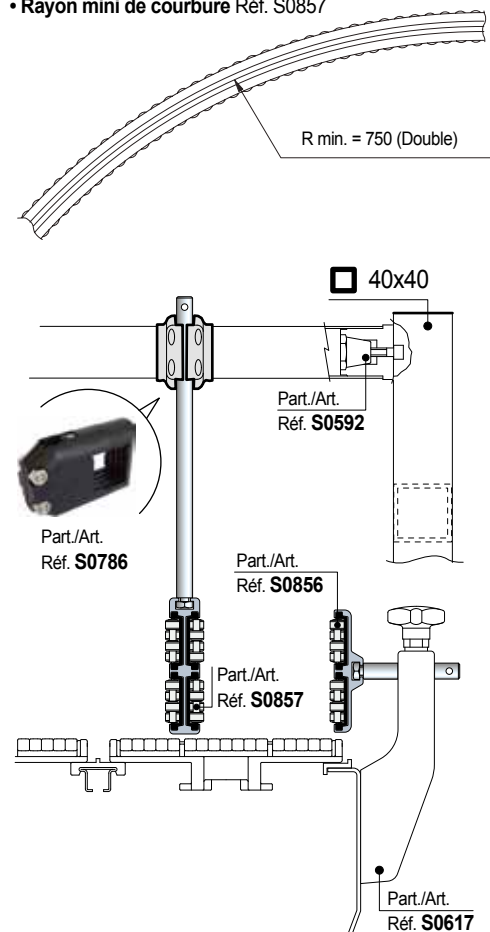

Guide central à rouleaux

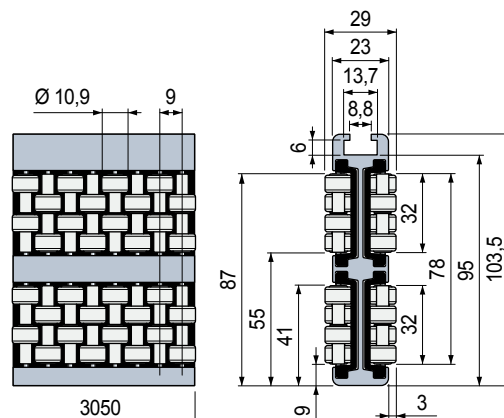

Matériau rouleaux	Code	Poid kg
Acetal POM (blanc)	645233	3,00

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

Réf. **S0857**




NEW

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique

Module à rouleaux

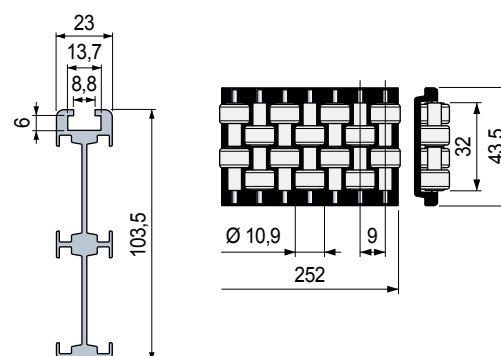

Longueur mm	Code	Matériau rouleaux	Code
3050	607913	Acetal POM (blanc)	644673
6100	607923		

- Matériau: aluminium anodisé.
- Poids: 1,70 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.


Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Réf. S0656

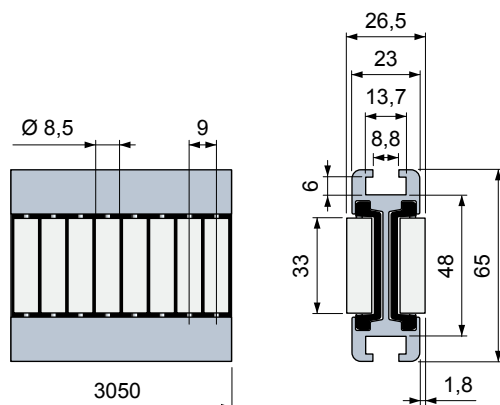■ Guide central symétrique


Matériau rouleaux cylindriques	Code	Poid kg/m
Polyéthylène PE (blanc)	646063	1,96

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Rayon mini de courbure: 500 mm.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

Réf. S0656

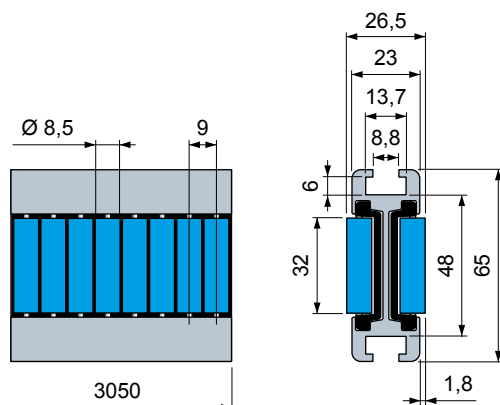■ Guide central symétrique


Matériau rouleaux cylindriques	Code	Poid kg/m
Gomme SEBS (Bleu)	655783	1,96

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Rayon mini de courbure: 500 mm.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

• Accessoires

Réf. S0369 - Accouplement pour les guides

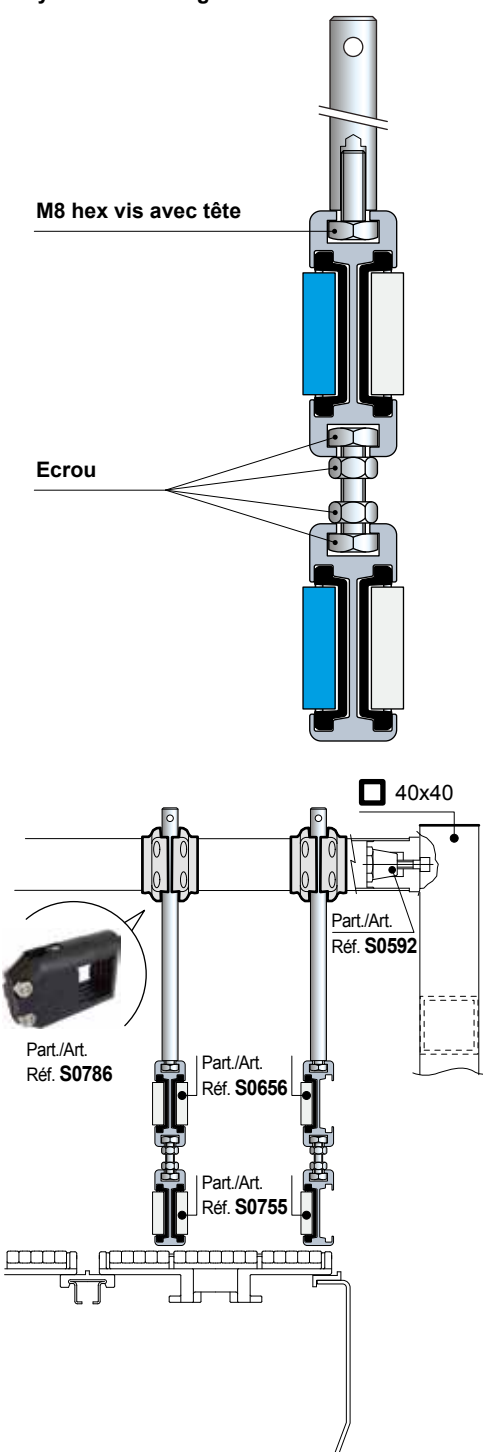

• Systèmes de fixation


• Accessoires


Réf. S0369 - Accouplement pour les guides



• Systèmes de fixation

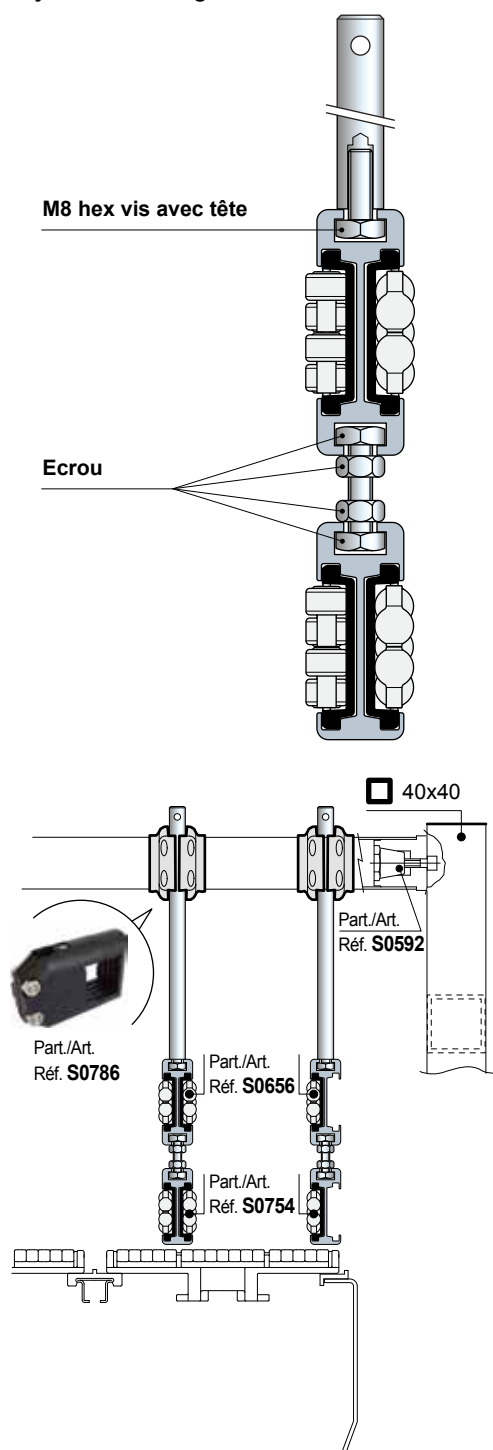

■ Guide central symétrique

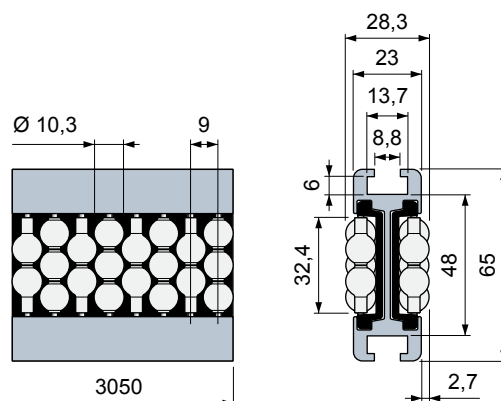


Matériau Perle	Code	Poid kg/m
Polyéthylène PE (Violet)	645243	1,91
Polyéthylène PE (blanc)	645253	

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Rayon mini de courbure: 500 mm.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

Réf. **S0656**



■ Guide central symétrique

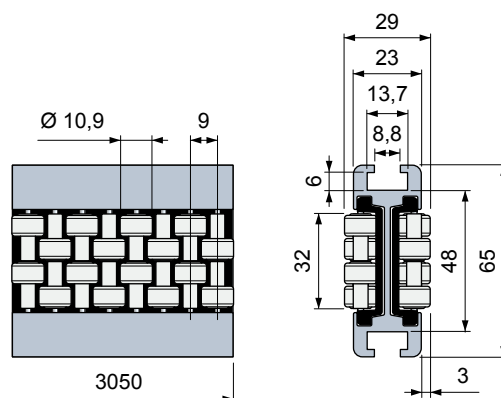

Matériau rouleaux	Code	Poid kg/m
Acetal POM (blanc)	645263	1,96

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Rayon mini de courbure: 500 mm.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

Réf. **S0656**



● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. **S0000**

■ Types de profils métalliques utilisables

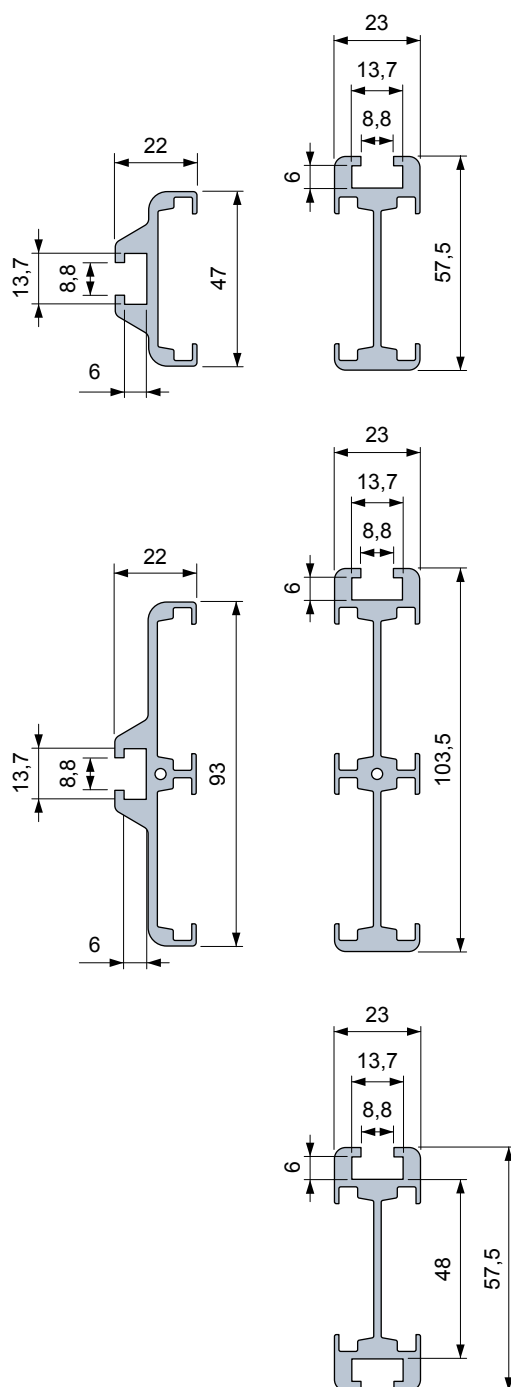

Type	Version	Code		Rayon min. mm	Poids kg/m
		3050 mm	6100 mm		
Latéral	Individuel	607933	607943	250	0,85
	Double	607953	607963	500	1,36
	Symétriques	689832	689992	500	1,24
Central	Individuel	607893	607903	500	1,08
	Double	607913	607923	750	1,70

- Profil métallique matériau: aluminium anodisé.
- Conditionnement: 1 barre.

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Montage Réf. S0777


Le guide peut être monté de 2 façons.
a) configuration "hors étiquette".
b) pour le guidage des articles unitaires ou des pa




M8 hex vis avec tête

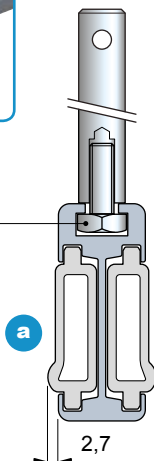

M8 hex vis avec tête



■ Guide Produit

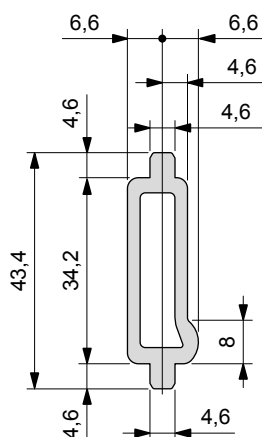


Material Guide	Longueur mètres	Code	Poids kg/m
PE	3050	613223	0,85
(Polyéthylène blanc)	6100	613233	

- Conditionnement: 1 barre.

Réf. **S0777**



■ Bouchon de fermeture

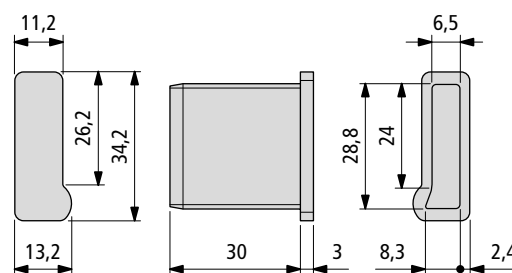

Matériau	Code	Poid kg
PE (Polyéthylène noir)	635393	0,10

- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0829**



NEW

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. **S0788**


■ Butées pour guides à perles



Version courte, pour guides latéraux simples et doubles, et guides centraux simples

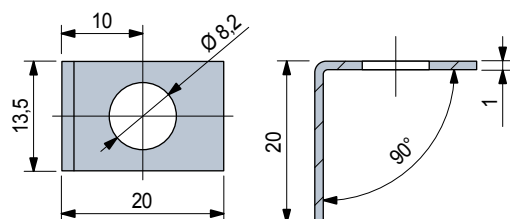

Version longue, pour guides centraux doubles

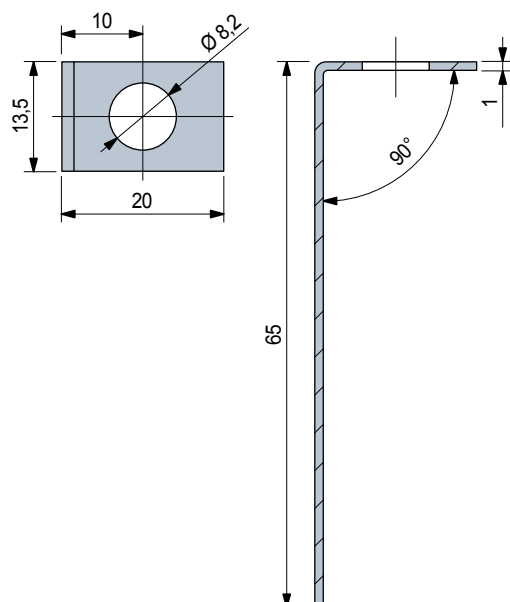


Code

Version courte	615503
Version longue	615513

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

• Montage Réf. S0788

Part./Art./Réf. **S0757 - S0755 - S0868 - S0869**
S0756 - S0754 - S0856 - S0857 - S0656

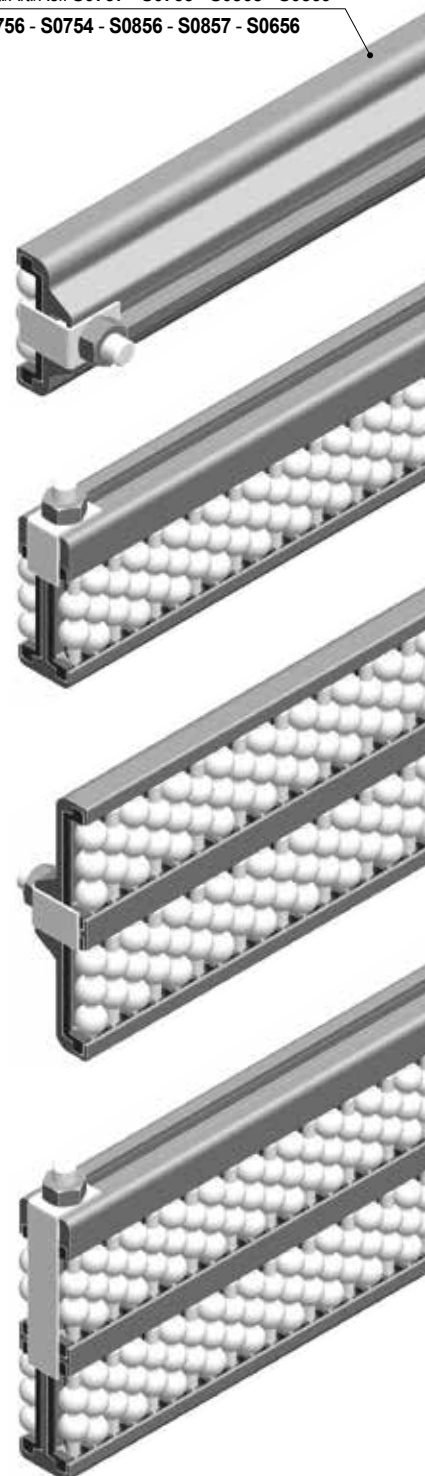

● Best Seller


● Standard

● **Sur demande**: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


• Montage Réf. S0852

Part./Art./Réf. **S0757 - S0755 - S0868 - S0869**
S0756 - S0754 - S0856 - S0857 - S0656

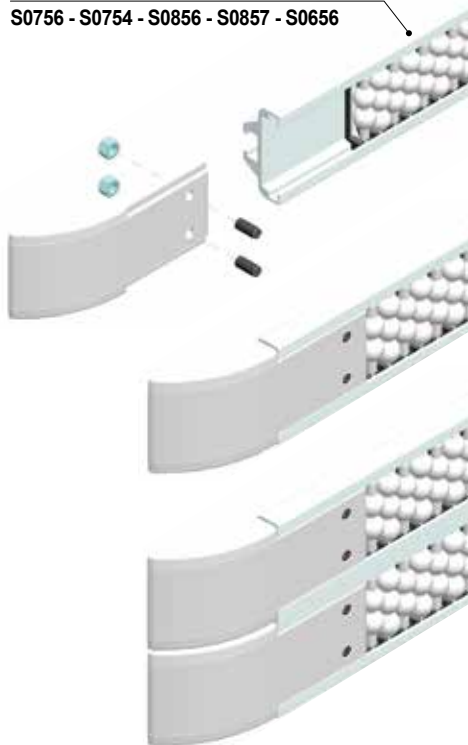


• Montage Réf. S0854

Part./Art./Réf. **S0757 - S0755 - S0868 - S0869**
S0756 - S0754 - S0856 - S0857 - S0656

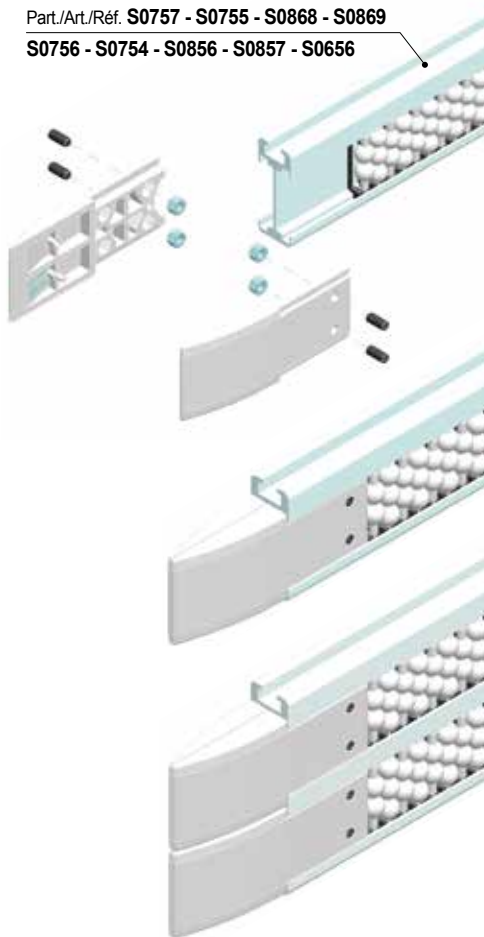

■ Coin séparateur

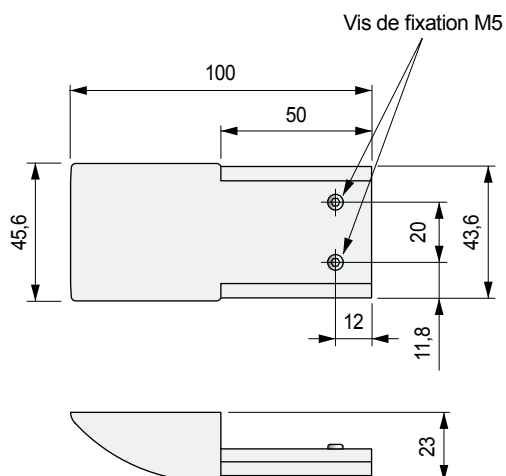


Code	Poid kg
646633	0,05

- Matériaux: coin en Acetal POM (blanc), écrous en laiton nickelé, vis de fixation en acier inoxydable.
- Conditionnement: 4 pièces.

Réf. S0852



■ Coin séparateur

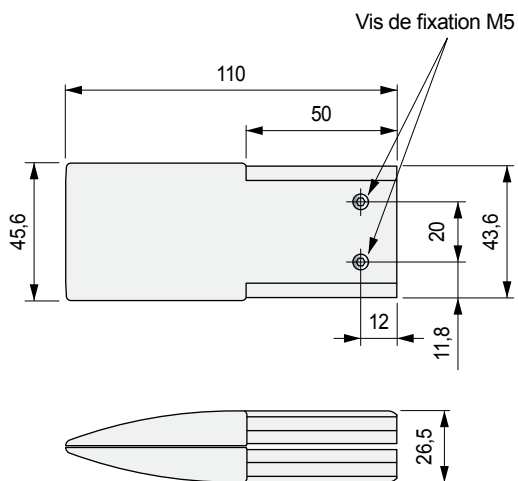

Code	Poid kg
646643	0,09

- Matériaux: coin en Acetal POM (blanc), écrous en laiton nickelé, vis de fixation en acier inoxydable.
- Conditionnement: 4 paires.


Réf. S0854



- Best Seller
- Standard
- Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Réf. S0760

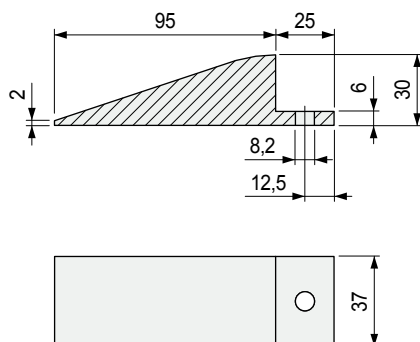Coin séparateur


Code	Poid kg
613433	0,05

- Matériau: Coin en Polyéthylène PE (blanc), boulonnerie en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 2 pièces.

Réf. S0759

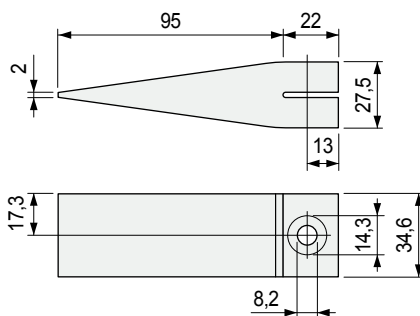
Coin séparateur


Code	Poid kg
613413	0,06


- Matériau: Coin en Polyéthylène PE (blanc), boulonnerie en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 2 pièces.

Montage Réf. S0760

Part./Art./Réf. **S0757 - S0868 - S0756 - S0856**

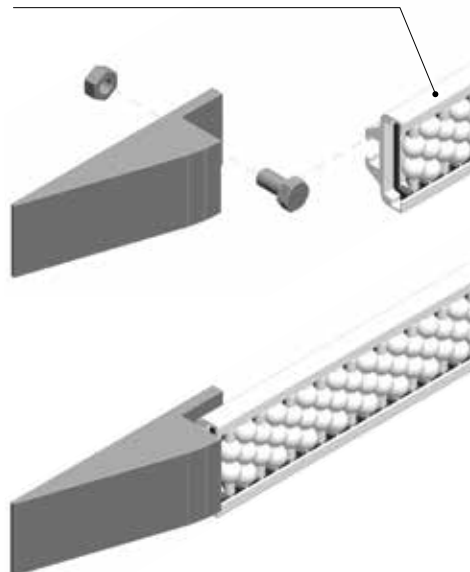
Montage Réf. S0759

Part./Art./Réf. **S0755 - S0869**
S0754 - S0857 - S0656

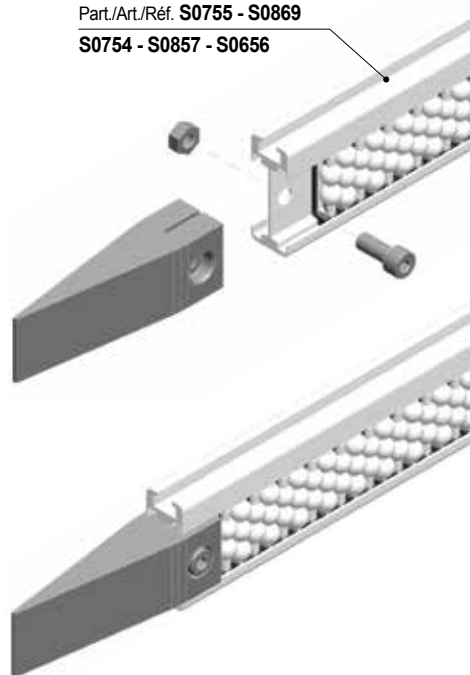

Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Montage Réf. S0760

Part./Art./Réf. **S0757 - S0868 - S0756 - S0856**

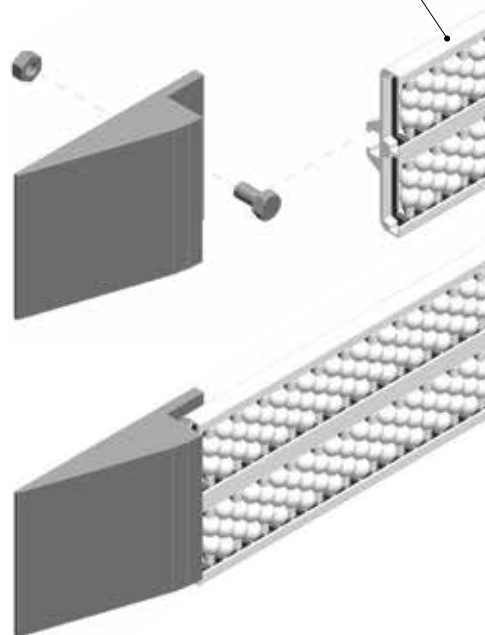

■ Double bloc de séparation latéral

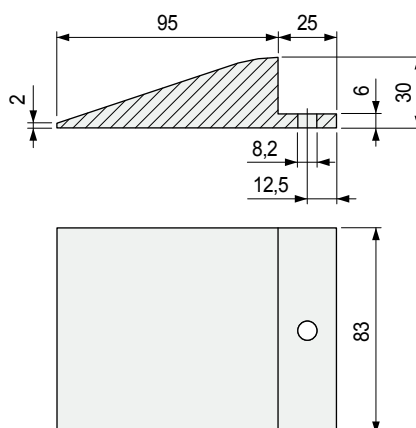

Réf. **S0760**




Code	Poid kg
613443	0,12


- Matériau: Coin en Polyéthylène PE (blanc), boulonnerie en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 2 pièces.

• Montage Réf. S0759

Part./Art./Réf. **S0755 - S0869 - S0754 - S0857**

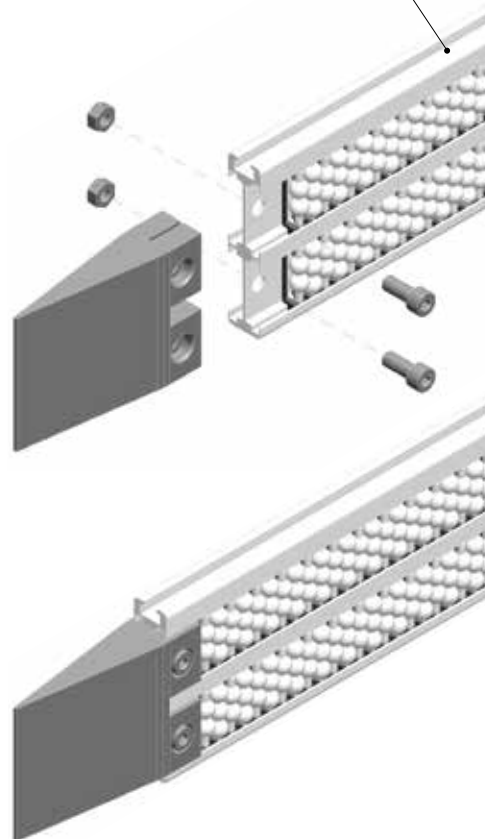

■ Double bloc de séparation central

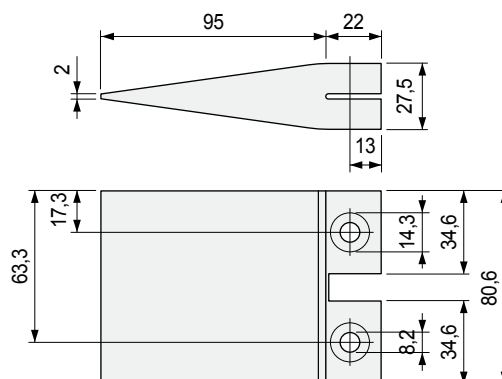

Réf. **S0759**



Code	Poid kg
613423	0,13

- Matériau: Coin en Polyéthylène PE (blanc), boulonnerie en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 2 pièces.

● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0870




■ Guide latéral à rouleaux cylindriques

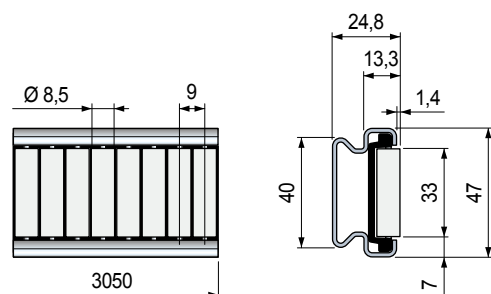

Matériau rouleaux cylindriques	Code	Poid kg
Polyéthylène PE (blanc)	649313	1,60

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noir), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

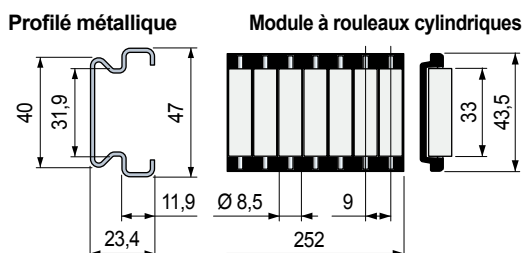


Longueur mm	Code	Matériau rouleaux cylindriques	Code
3050	649413	Polyéthylène PE (blanc)	644613

- Matériau: Acier inox austénitique.
- Poids: 1,21 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

Réf. S0794



■ Raccord latéral

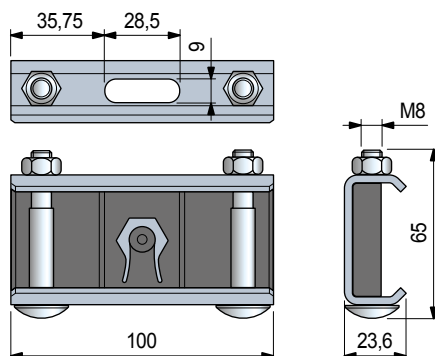

Insert Métallique	Code	Poid kg
Acier inox ferritique	625363	0,28



- Matériau insert plastique: POM (Noir).
- Boulonnerie: acier inox.
- Conditionnement: 12 pièces.

• Caractéristiques Réf. S0870


- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en Acier inox austénitique.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.

• Montage Réf. S0870


M10 hex vis avec tête

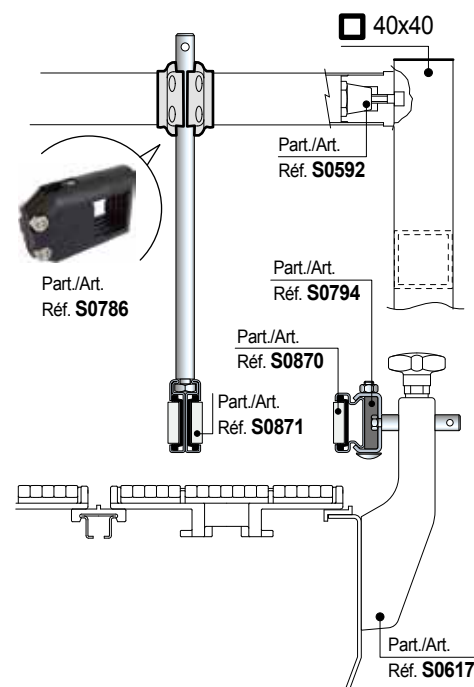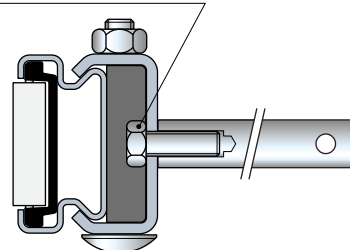

• Rayon mini de courbure Réf. S0870

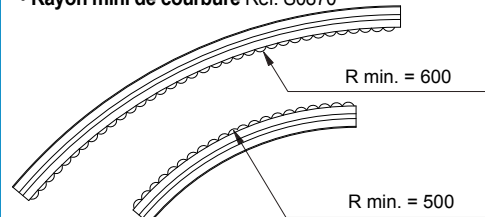

• Installation - Utilisation latérale

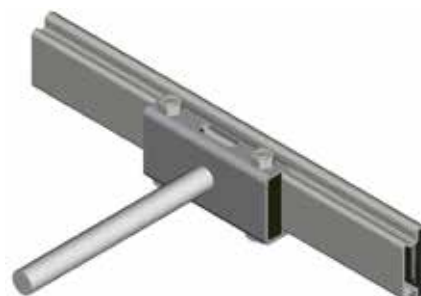

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.



Code article pour commande = Réf. + Code

• Caractéristiques Réf. S0871


- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en Acier inox austénitique.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.

• Montage Réf. S0871

M10 hex vis avec tête

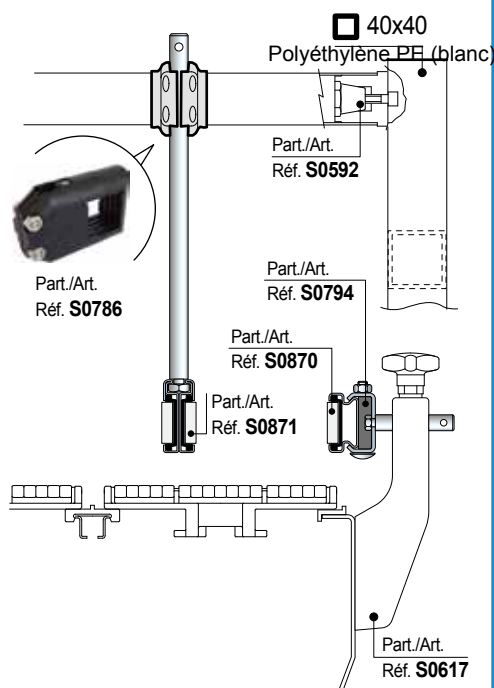


• Rayon mini de courbure Réf. S0871

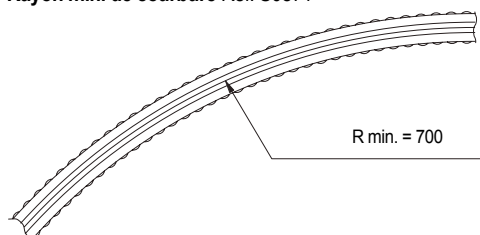

■ Guide central à rouleaux cylindriques

Réf. **S0871**

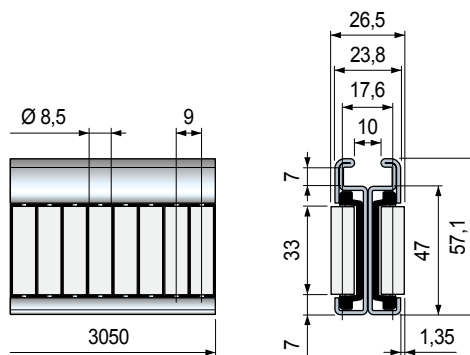

Matériau rouleaux
cylindriques

Code

Poid
kg


Polyéthylène PE (blanc) **649323** 3,10

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique

Module à rouleaux cylindriques

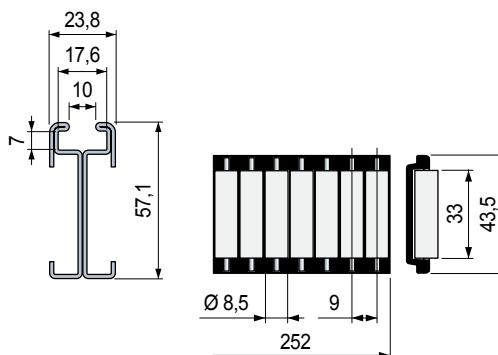

Longueur
mm

Code

Matériau rouleaux
cylindriques

Code

3050 **649433**

Polyéthylène PE (blanc) **644613**

- Matériau: Acier inox austénitique.
- Poids: 2,35 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0872



Guide latéral à rouleaux cylindriques

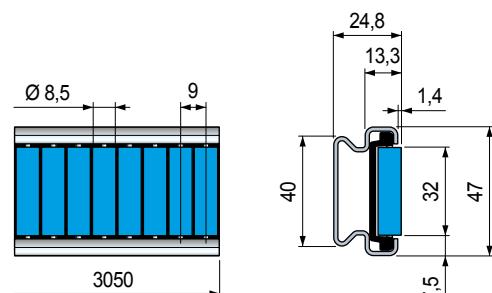


Matériau rouleaux cylindriques	Code	Poid kg
Gomme SEBS (Bleu)	649333	1,60

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noir), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.


La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique



Longueur mm	Code
3050	649413

Module à rouleaux cylindriques




Matériau rouleaux cylindriques	Code
Gomme SEBS (Bleu)	646523

- Matériau: Acier inox austénitique.
- Poids: 1,21 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

Réf. S0794



Raccord latéral

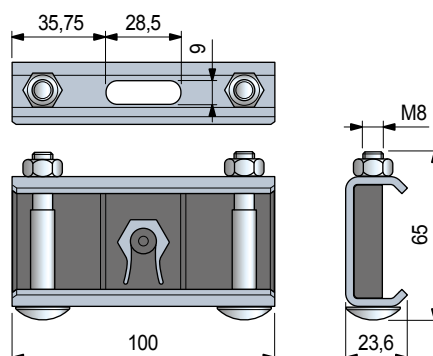

Insert Métallique	Code	Poid kg
Acier inox ferritique	625363	0,28



- Matériau insert plastique: POM (Noir).
- Boulonnerie: acier inox.
- Conditionnement: 12 pièces.

Caractéristiques Réf. S0872


- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en Acier inox austénitique.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.

Montage Réf. S0872


M10 hex vis avec tête

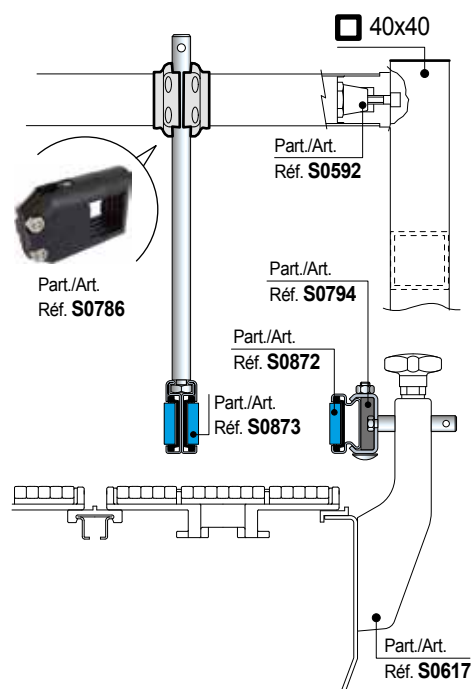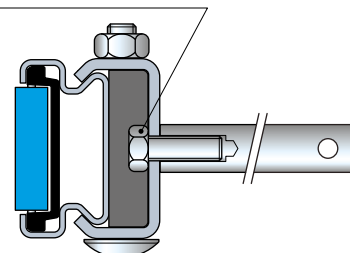

Rayon mini de courbure Réf. S0872

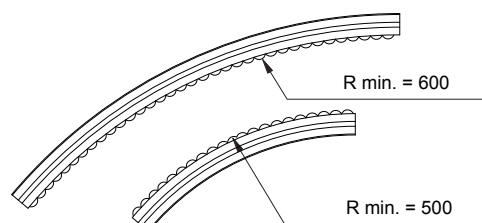

Installation - Utilisation latérale

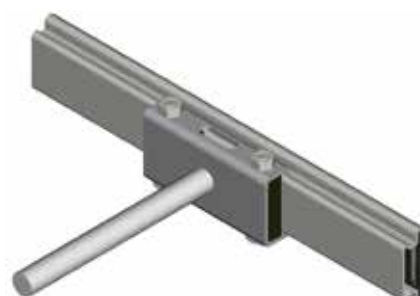

Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.



Code article pour commande = Réf. + Code

• Caractéristiques Réf. S0873


- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en Acier inox austénitique.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.

• Montage Réf. S0873

M10 hex vis avec tête

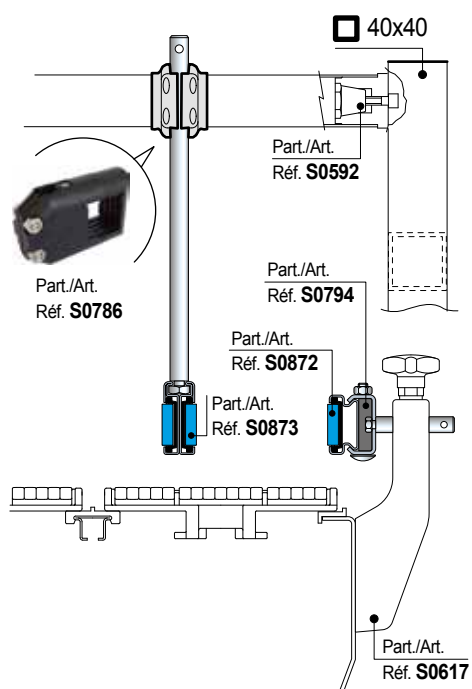


• Rayon mini de courbure Réf. S0873

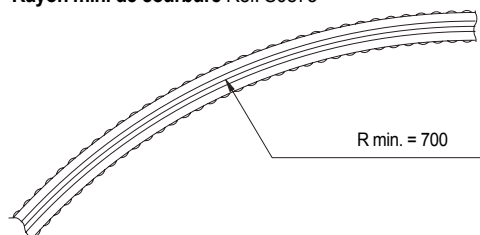

■ Guide central à rouleaux cylindriques

Réf. **S0873**

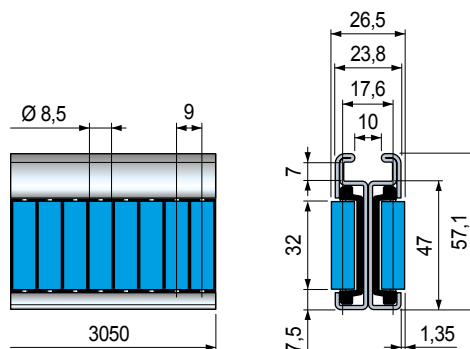

Matériau rouleaux cylindriques

Code

Poid kg


Gomme SEBS (Bleu)	649343	3,10
-------------------	---------------	------

- Matériau: profilé métallique en aluminium anodisé, module à rouleaux en acetal POM (noir), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique

Module à rouleaux cylindriques

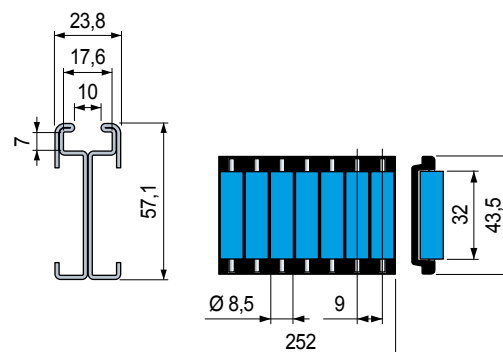

Longueur mm

Code

Matériau rouleaux cylindriques

Code

3050	649433
------	---------------

Gomme SEBS (Bleu)	646523
-------------------	---------------

- Matériau: Acier inox austénitique.
- Poids: 2,35 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0874



■ Guide latéral à Perle

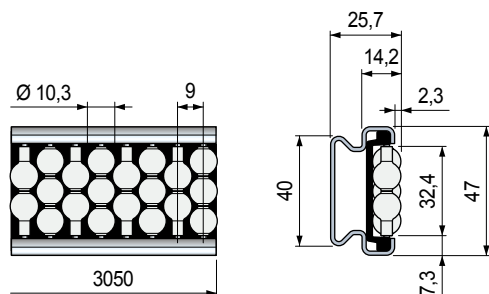


Matériau Perle	Code	Poid kg
Polyéthylène PE (Violet)	649353	1,55
Polyéthylène PE (blanc)	649363	

- Matériau: profilé métallique en Acier inox austénitique, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique

Module à Perle

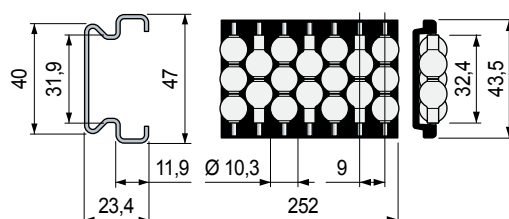


Longueur mm	Code	Matériau Perle	Code
3050	649413	Polyéthylène PE (Violet)	644653
		Polyéthylène PE (blanc)	644633

- Matériau: Acier inox austénitique.
- Poids: 1,21 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

Réf. S0794



■ Raccord latéral

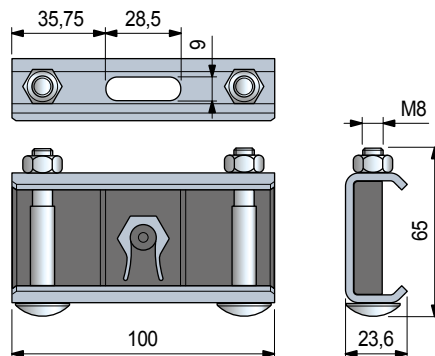

Insert Métallique	Code	Poid kg
Acier inox ferritique	625363	0,28



- Matériau insert plastique: POM (Noir).
- Boulonnerie: acier inox.
- Conditionnement: 12 pièces.

• Caractéristiques Réf. S0874


- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en Acier inox austénitique.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.

• Montage Réf. S0874


M10 hex vis avec tête

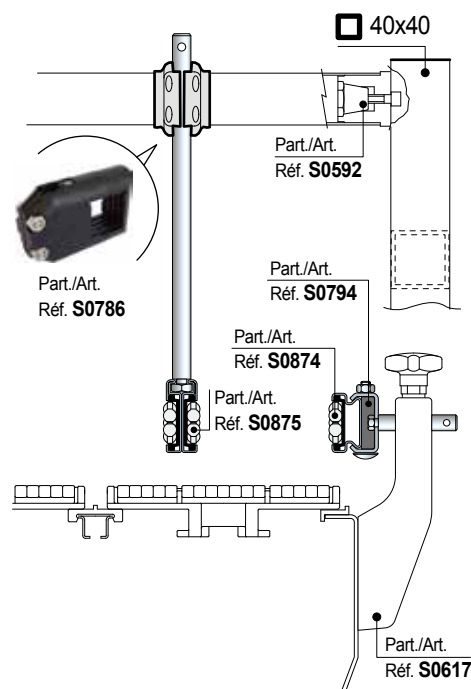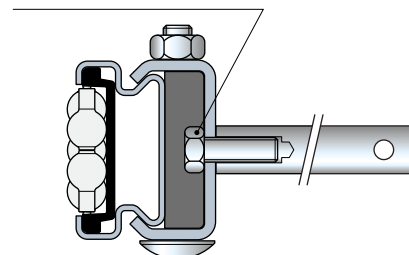

• Rayon mini de courbure Réf. S0874

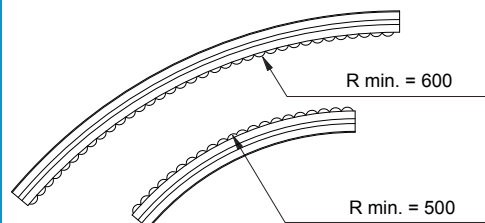

• Installation - Utilisation latérale

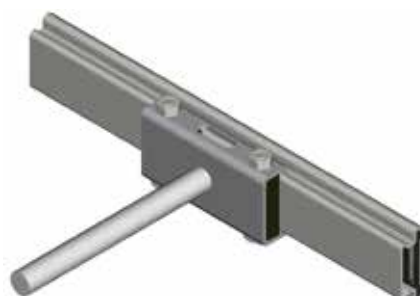

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.



Code article pour commande = Réf. + Code

• Caractéristiques Réf. S0875


- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en Acier inox austénitique.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.

• Montage Réf. S0875


M10 hex vis avec tête

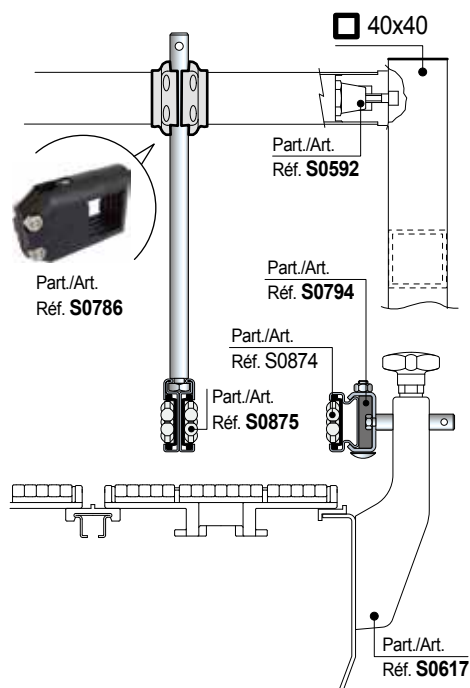

• Rayon mini de courbure Réf. S0875

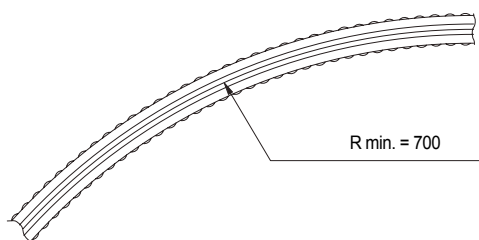

■ Guide central à Perle

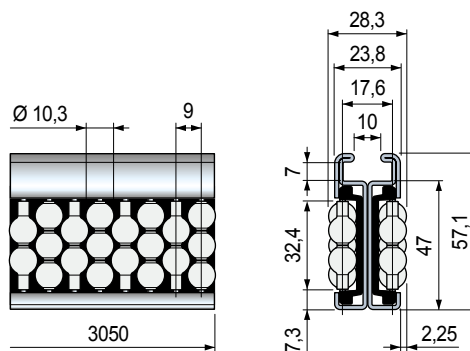


Matériau Perle	Code	Poid kg
Polyéthylène PE (Violet)	649373	3,02
Polyéthylène PE (blanc)	649383	

- Matériau: profilé métallique en Acier inox austénitique, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique

Module à Perle

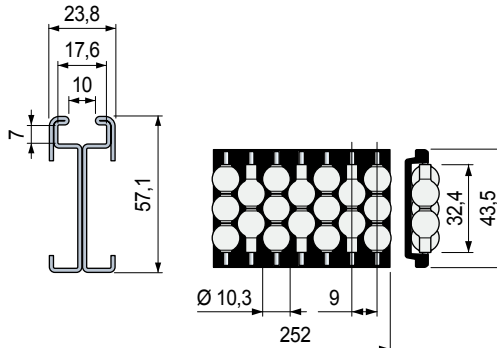

Longueur mm	Code	Matériau Perle	Code
3050	649433	Polyéthylène PE (Violet)	644653
		Polyéthylène PE (blanc)	644633

- Matériau: Acier inox austénitique.
- Poids: 2,35 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

Réf. **S0875**



● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0876



■ Guide latéral à rouleaux

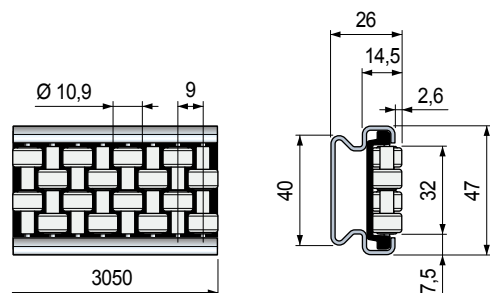


Matériau rouleaux	Code	Poid kg
Acetal POM (blanc)	649393	1,58

- Matériau: profilé métallique en Acier inox austénitique, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.


La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique



Longueur mm	Code
3050	649413

Module à rouleaux




Matériau rouleaux	Code
Acetal POM (blanc)	644673

- Matériau: Acier inox austénitique.
- Poids: 1,21 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

Réf. S0794



■ Raccord latéral

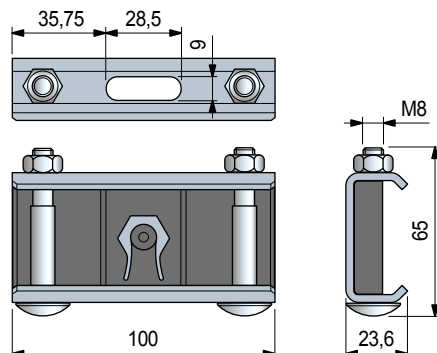

Insert Métallique	Code	Poid kg
Acier inox ferritique	625363	0,28



- Matériau insert plastique: POM (Noir).
- Boulonnerie: acier inox.
- Conditionnement: 12 pièces.

• Caractéristiques Réf. S0876


- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en Acier inox austénitique.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.

• Montage Réf. S0876


M10 hex vis avec tête

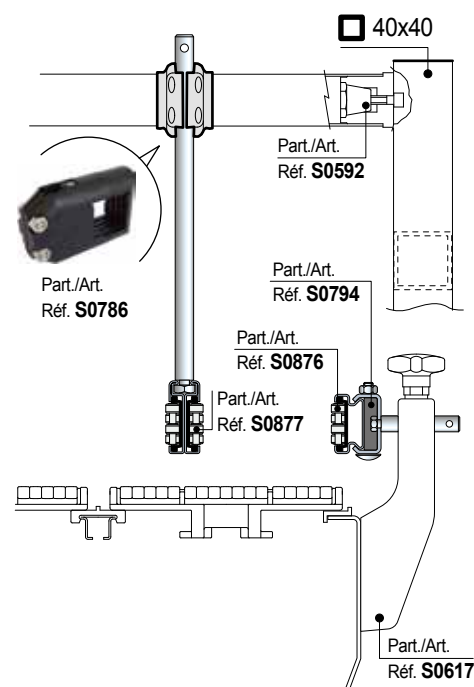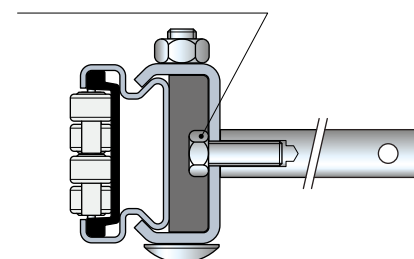

• Rayon mini de courbure Réf. S0876

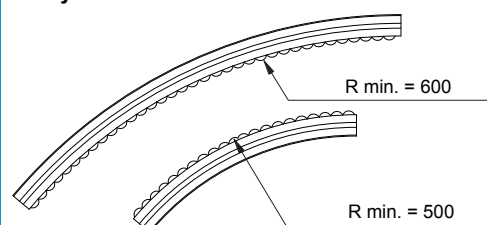

• Installation - Utilisation latérale

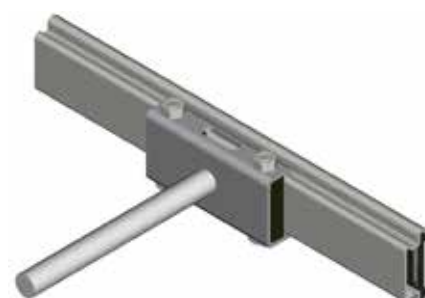

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.



Code article pour commande = Réf. + Code

• Caractéristiques Réf. S0877


- Structure autoporteur.
- Profilé métallique en Acier inox austénitique.
- Installation facile et rapide avec boulonnerie standard.
- Utilisable soit en rectiligne soit en courbe.

• Montage Réf. S0877


M10 hex vis avec tête

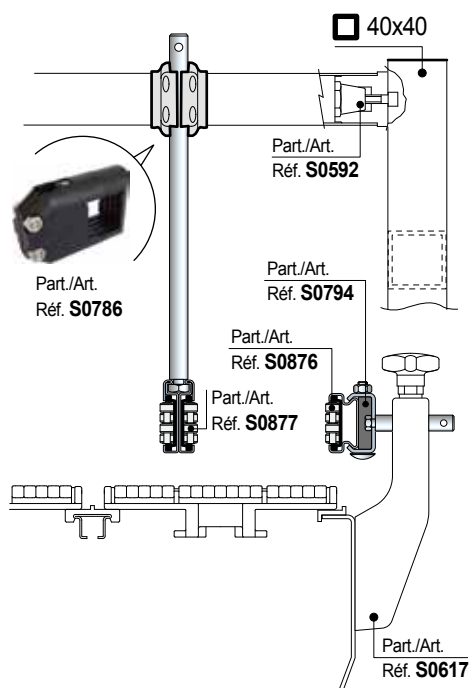

• Rayon mini de courbure Réf. S08767

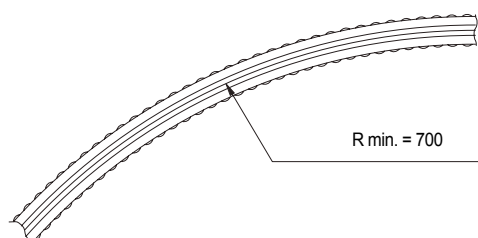


■ Guide central à rouleaux

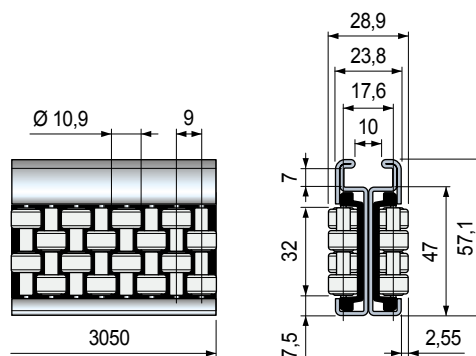

Matériau rouleaux	Code	Poid kg
Acetal POM (blanc)	649403	3,08


- Matériau: profilé métallique en Acier inox austénitique, module à rouleaux en acetal POM (noire), axes porte-rouleaux en acier inox.
- Etat de fourniture: barres de 3,05 mètres.
- Conditionnement: 2 barres.

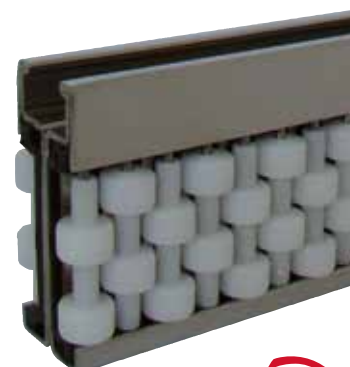

La guide est fournie aussi avec les composants séparés.

Profilé métallique

Module à rouleaux

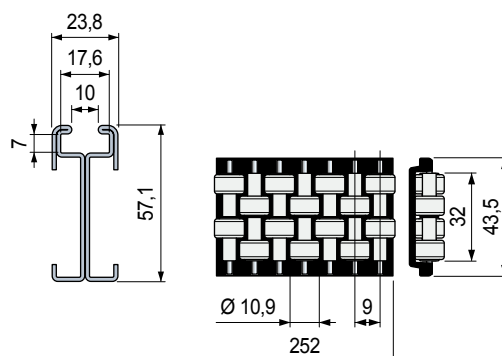

Longueur mm	Code	Matériau rouleaux	Code
3050	649433	Acetal POM (blanc)	644673

- Matériau: Acier inox austénitique.
- Poids: 2,35 Kg/m.
- Conditionnement: 1 barre.

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0128S

Curviligne



Guide latéral à rouleaux

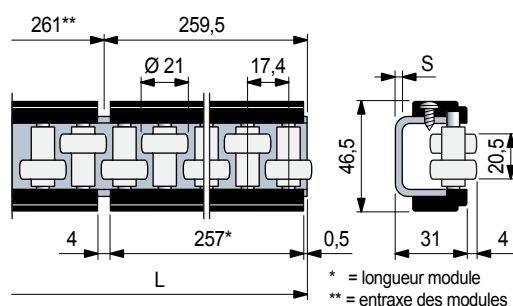

Réf. S0128

Rectiligne



S mm	L mm	Matériau profil métallique vis et axes	Code	Poids kg/m
---------	---------	---	------	---------------

Réf. S0128S Curviligne

2	3129	Acier zingué	6413600	2,06
		Acier inox austénitique	6346600	

Réf. S0128 Rectiligne

	1041	Acier zingué	64531	
		Acier inox austénitique	62640	
3	2085	Acier zingué	64541	2,6
		Acier inox austénitique	62670	
	3129	Acier zingué	64551	
		Acier inox austénitique	63350	

- Matériau: rouleaux en acetal POM (blanc). Profil support axes en polyamide PA (noir). Pivots porte-rouleaux en acier inox ferritique.
- Conditionnement: 2 barres.
- Accessoires:




Etaux
Porte - Guides.



Machine à cintrer les
guides (manuelle)
Réf. S0218.

Guide latéral à rouleaux

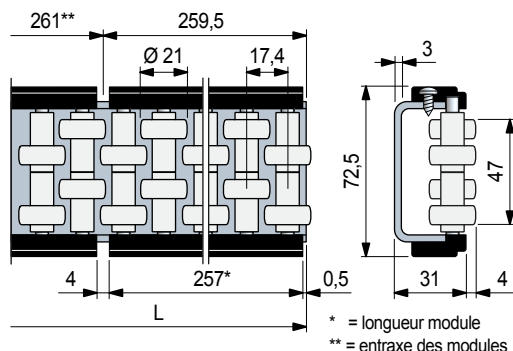

Réf. S0128

Rectiligne



L mm	Matériau profil métallique vis et axes	Code	Poids kg/m
---------	---	------	---------------

	Acier zingué	64501	
1041	Acier inox austénitique	62650	
	Acier zingué	64511	
2085	Acier inox austénitique	62680	3,8
	Acier zingué	64521	
3129	Acier inox austénitique	63340	

- Matériau: rouleaux en acetal POM (blanc). Profil support axes en polyamide PA (noir). Pivots porte-rouleaux en acier inox ferritique.
- Conditionnement: 2 barres.
- Accessoires:



Etaux
Porte - Guides.

Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


- Utilisation Réf. S0128S - S0128
Pour récipients solides (ex. caisse, carton).

Construction modulaire

Les guides sont constituées par des modules de longueur 257 mm, fixées à un profilé métallique à "C".

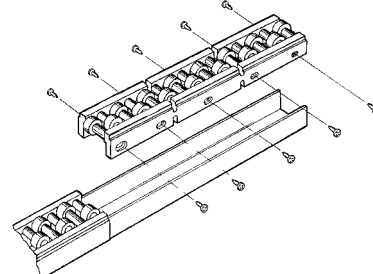


- Rayon mini de courbure (seulement pour le Réf. S0128S)

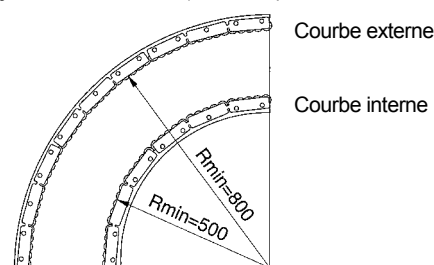


Procédé de courbure

- Démontez les modules.
- Courber le profilé métallique à "C" en utilisant la cintrreuse manuelle.
- Remontez les modules (la flexibilité de module permet une facile adaptabilité au profilé courbé).




- Résistance à la flexion Réf. S0128S - S0128

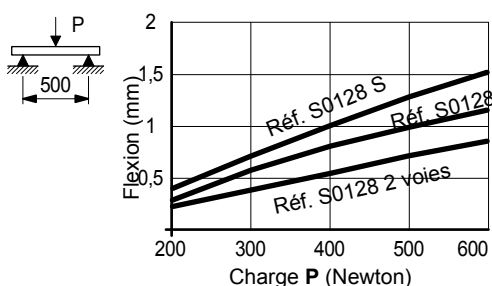

- Utilisation Réf. S0128
Pour récipients solides (ex. caisse, carton).

Construction modulaire Réf. S0128

Les guides sont constituées par des modules de longueur 257 mm, fixées à un profilé métallique à "C".

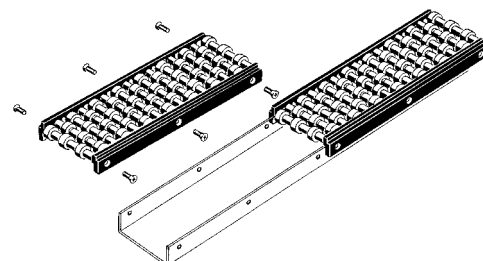


Utilisation Réf. S0128


Pour récipients solides (ex. caisse, carton).

Construction modulaire


Les guides sont constituées par des modules de longueur 257 mm, fixées à un profilé métallique à "C".

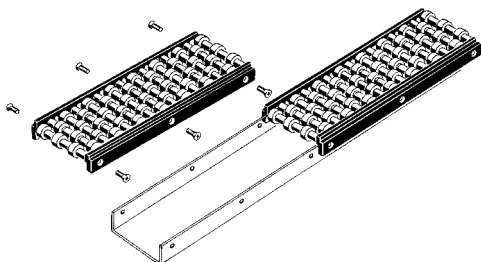

Résistance à la flexion Réf. S0128

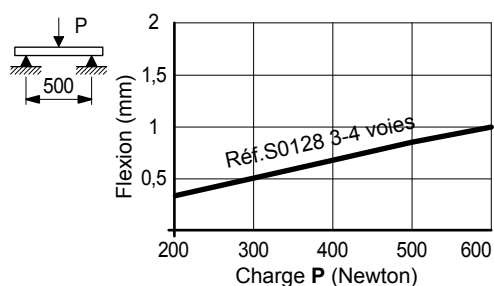


Guide latéral à rouleaux

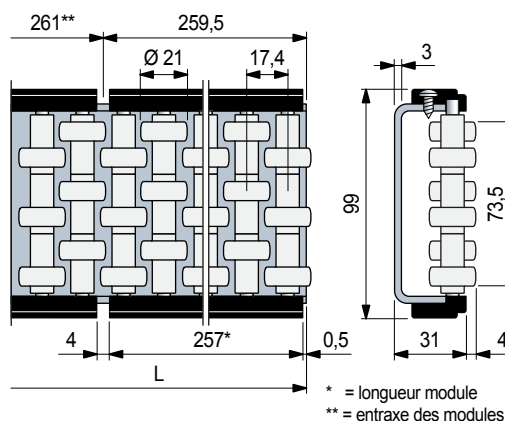

L mm	Matériau profil métallique vis et axes	Code	Poids kg/m
1041	Acier zingué	64471	5,0
	Acier inox austénitique	62660	
2085	Acier zingué	64481	
	Acier inox austénitique	62690	
3129	Acier zingué	64491	
	Acier inox austénitique	62890	

- Matériau: rouleaux en acetal POM (blanc).
- Profil support axes en polyamide PA (noir).
- Pivots porte-rouleaux en acier inox ferritique.
- Conditionnement: 2 barres.
- Accessoires:




Réf. **S0128**

Rectiligne



Guide latéral à rouleaux

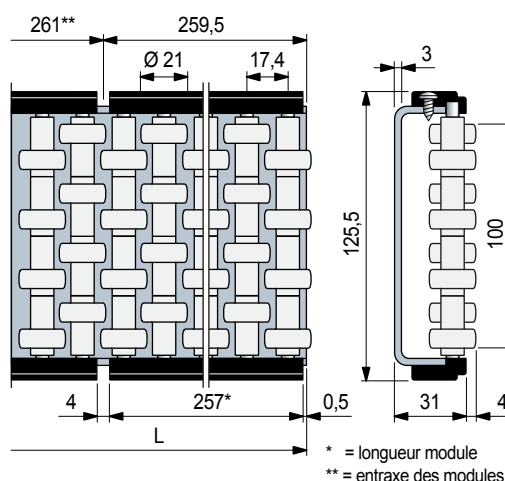

L mm	Matériau profil métallique vis et axes	Code	Poids kg/m
3129	Acier inox austénitique	609753	6,2

- Matériau: rouleaux en acetal POM (blanc).
- Profil support axes en polyamide PA (noir).
- Pivots porte-rouleaux en acier inox ferritique.
- Conditionnement: 2 barres.
- Accessoires:



Réf. **S0128**

Rectiligne








Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0233
Galets de cintrage








Réf.	Types de guides que l'on peut cintrer	Courbe interne position des galets	Courbe externe position des galets	Code	Quantité galets
S0233	S0219 S0393   S0317 S0308   S0223 S0715  	 R R min = 145	 R R min = 145	62791	4
	S0247 	 R R min = 145	 R R min = 145	62811	4
	S0346 	 R R min = 110	 R R min = 110	64374	4
	S0273 	 R R min = 160	 R R min = 160	69232	3
	S0768 S0767  	 R R min = 160	 R R min = 160	621993	3
	S0596 	 R R min = 160	 R R min = 160	621462	3
	S0422 	 R R min = 280	 R R min = 280	68179	4
	Ronds en acier dia. 8 14• mm 	 R R min = 145	 R R min = 145	62821	3
	S0191 S0296  	 R R min = 200	 R R min = 200	62801	3

 Best Seller

 Standard

 **Sur demande:** quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf.	Types de guides que l'on peut cintrer	Courbe interne position des galets	Courbe externe position des galets	Code	Quantité galets
S0233	S0537 	 R min = 500	 R min = 500	689371	4
	S0765 	 R min = 200	 R min = 200	621983	3
	S0128 S 	 R min = 500	 R min = 800	64566	4

- Matériau: acier (les galets pour les Réf. S0346 - S0273 - S0596 - S0356 sont fournis en polyamide PA noir).
- Conditionnement: 1 série de galets.
- Les galets à deux gorges permettent de cintrer simultanément deux guides du même type.
- : Les ronds de Ø 14 mm, sont courbés individuellement (utiliser l'enclenche inférieur de galet).

• Procédé de courbure


1 - Déterminer le développement de la courbe L.

$$L = R \cdot K$$


R = rayon de courbure.
K = coefficient de courbure.

Angle de courbure (degrés)	30°	60°	90°	120°	150°	180°
Coefficient de courbure K	0,5	1	1,5	2	2,5	3


- 2 - Reprter la logueur L sur le guide qu'on peut cintrer et marquer sur la même le début courbe (X), la fin (Z) et le milieu (Y).
Positionner le guide entre les galets.
Porter le galet coulissant (1) au contact de le guide par la manivelle (M).



- 3 - Régler le déplacement de galet (1) par la manivelle (M) en déterminant le développement du rayon.
Pivoter les galets (2) dans le sens horaire/inverse, par la manivelle (N), en portant la guide dans la position de Fig. A et Fig. B.
Afin d'obtenir la courbe de rayon désiré est nécessaire un minimum des passages (minimum de deux développements du rayon).
En dépassant au moins 20 mm les extrêmes de la courbe (points X et Z) on peut obtenir un raccord meilleur entre la courbe et le trait rectiligne.

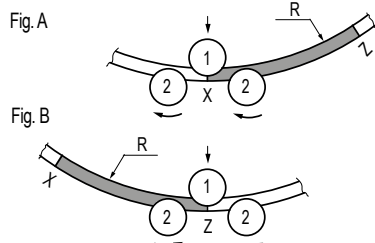


■ Machine à cintrer les guides (manuelle)



Code	Poids kg
60151	23

- Fonctionnement manuelle.
- Conditionnement: 1 cintrreuse.
- Accessoires: galets de cintrage Réf. S0233.
- La cintrreuse est constituée par 3 arbres porte-galets, actionnés manuellement par manivelles.
La manivelle (M), règle le déplacement de galet (1), en déterminant le développement du rayon de courbure.
La manivelle (N), actionne la rotation des galets (2).
La rotation contemporaine des manivelles (M) + (N), permet d'obtenir la courbe désirée.
- Le galets de courbure sont fournis comme accessoires.
Chaque type de guide requiert l'utilisation des propres galets de courbure (voir tableau ci-dessous). Le galets à double gorge permettent de cintrer simultanément de ux guides de même type.
- La cintrreuse permet d'effectuer des courbes internes et courbes externes.

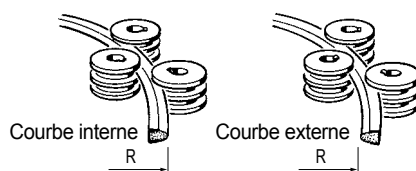

Réf. S0218



Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Etaux Porte - Guides pour


- Réf. S0223
- Réf. S0317
- Réf. S0219
- Réf. S0273
- Réf. S0393
- Réf. S0596
- Réf. S0308
- Réf. S0715
- Réf. S0765
- Réf. S0767
- Réf. S0768
- Réf. S0769
- Réf. S0770

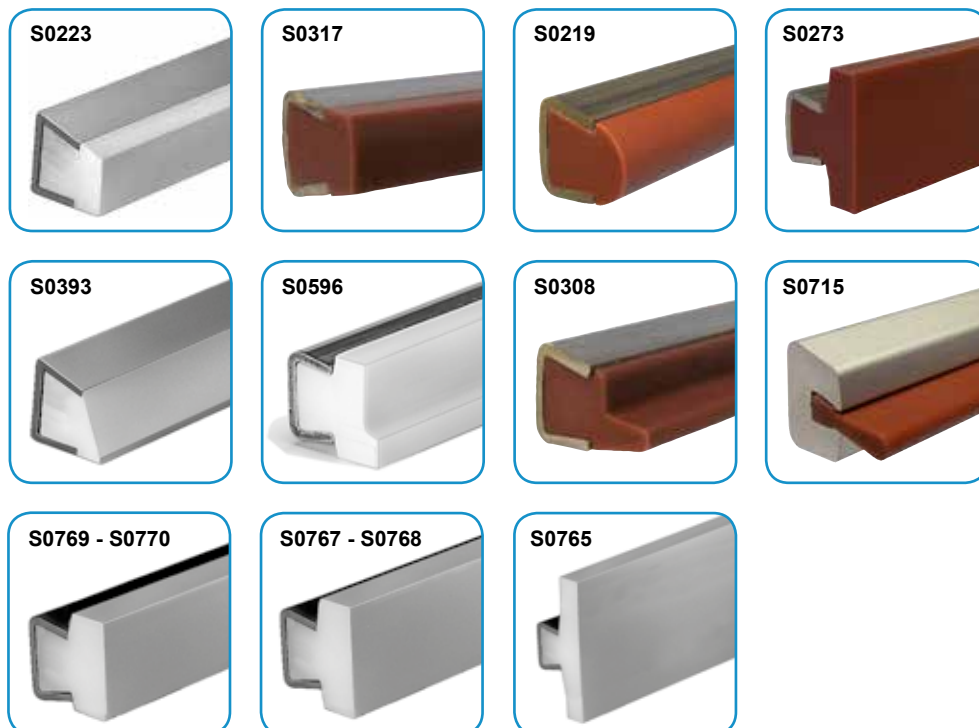

Réf. S0210P



Etau porte-guides

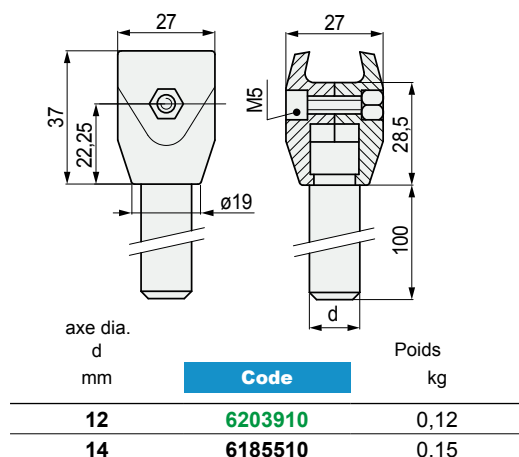


- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Axe en acier inox austénitique.
- Vis de serrage en acier inox austénitique,
écrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0210




Etau porte-guides

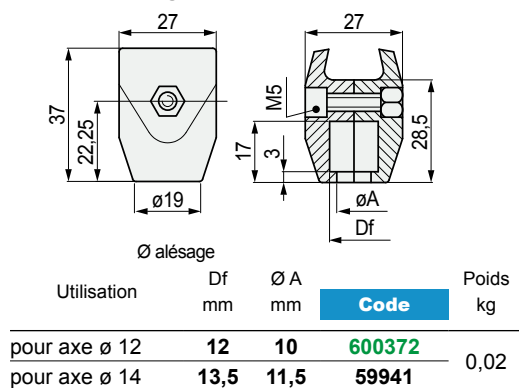

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Vis de serrage en acier inox austénitique,
écrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 100 pièces.
- Accessoires: joint articulé Réf. S0739 - S0739P.


Joint articulé Réf. S0739 - S0739P

Utiliser dans les transporteurs avec format change. Ils permettent une facile régulation des guides-produit dans les courbes.

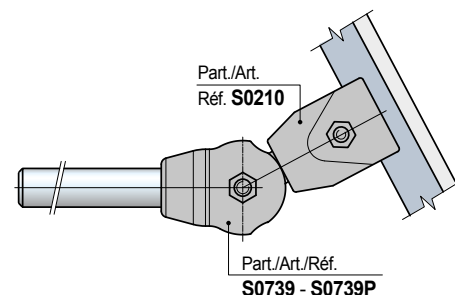


Dimensions d'axe pour Réf. S0210

Axe Ø 12 mm



Axe Ø 14 mm



Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

pour Réf. S0223 - S0317 - S0219 - S0273 - S0393 - S0596 - S0308 - S0715 - S0765 - S0767 - S0768 - S0769 - S0770

• Montage Réf. S0275




* = Plaque de renforcement en acier




• Montage Réf. S0211

Grande possibilité de réglage en hauteur

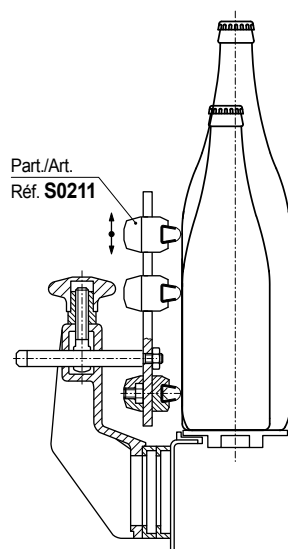


• Montage Réf. S0211- S0446

Transport de bouteilles en PET (sujet à s'étendre)

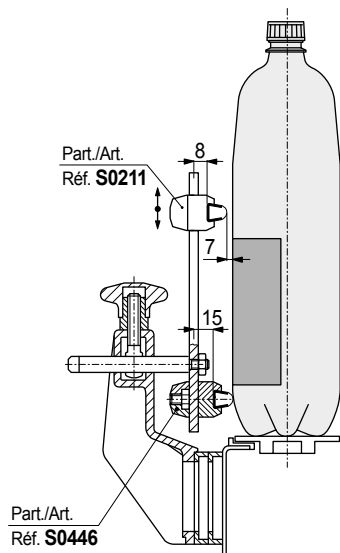

■ Etau porte-guides

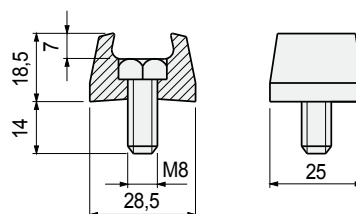


Code	Poids kg
66811	0,02

- Matériau: etau en acetal POM (noir), vis en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0275**



■ Etau porte-guides (réglable)

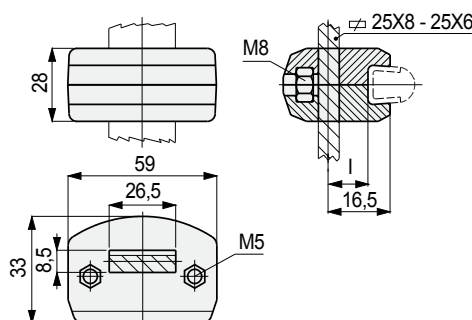

l mm	Code	Poids kg
8	59961	0,05


- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir). Vis de serrage en acier inoxydable austénitique, écrous en laiton nickelé.
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0211**



Distance l = 8 mm

■ Etau porte-guides (réglable)

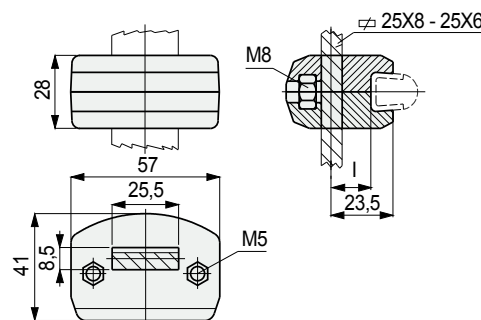

l mm	Code	Poids kg
15	607651	0,05

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir). Vis de serrage en acier inoxydable austénitique, écrous en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0446**



Distance l = 15 mm

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

pour Réf. S0223 - S0317 - S0219 - S0273 - S0393 - S0596 - S0308 - S0715 - S0765 - S0767 - S0768 - S0769 - S0770

Réf. S0213



■ Etau porte-guides (double)

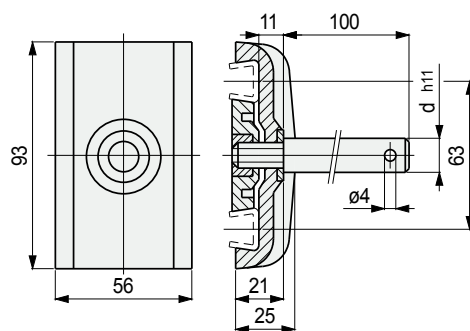

axe dia.
d
mm


	Code	Poids kg
12	60091	0,19
14	60181	0,22
16	60191	0,25

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Axe en acier inox austénitique.
Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
Ecrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

• Montage Réf. S0213


Le plat dans l'étau doit être placé pour s'accorder avec l'épaisseur du guide.

Position du plat pour montage des guides de l'épaisseur s = 1,5.



Position du plat pour montage des guides de l'épaisseur s = 2.


Le plat est tourné à 90°.



Réf. S0213



■ Etau porte-guides (double)

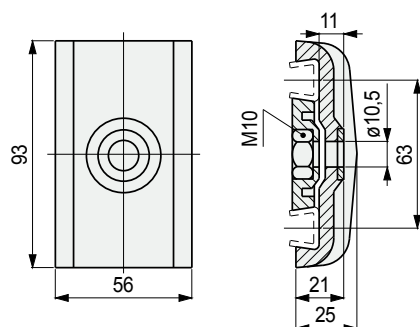


Code

	Code	Poids kg
	60101	0,08

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
Ecrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.
- Accessoires: joint articulé Réf. S0749 - S0740P.

• Joint articulé Réf. S0740 - S0740P


Utiliser dans les transporteurs avec format change. Ils permettent une facile régulation des guides-produit dans les courbes. Voir page S112.

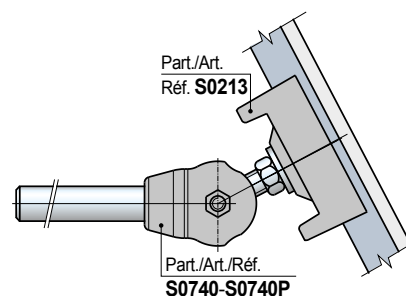

Réf. S0000



■ Axe pour Réf. S0213

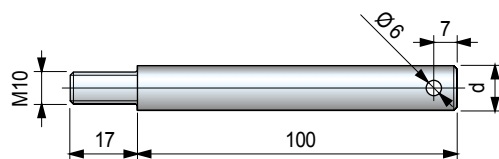

axe dia.
d
mm

	Code	Poids kg
12	65794	0,11
14	66004	0,14
16	66654	0,18


- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Code article pour commande = Réf. + Code

pour Réf. S0223 - S0219 - S0273

Montage Réf. S0736 - S0737 - S0738


Les bornes permettent la jonction des traits rectilignes avec les courbes.
Compensent les variations de positionnement que la courbe supporte dans les changes du format.

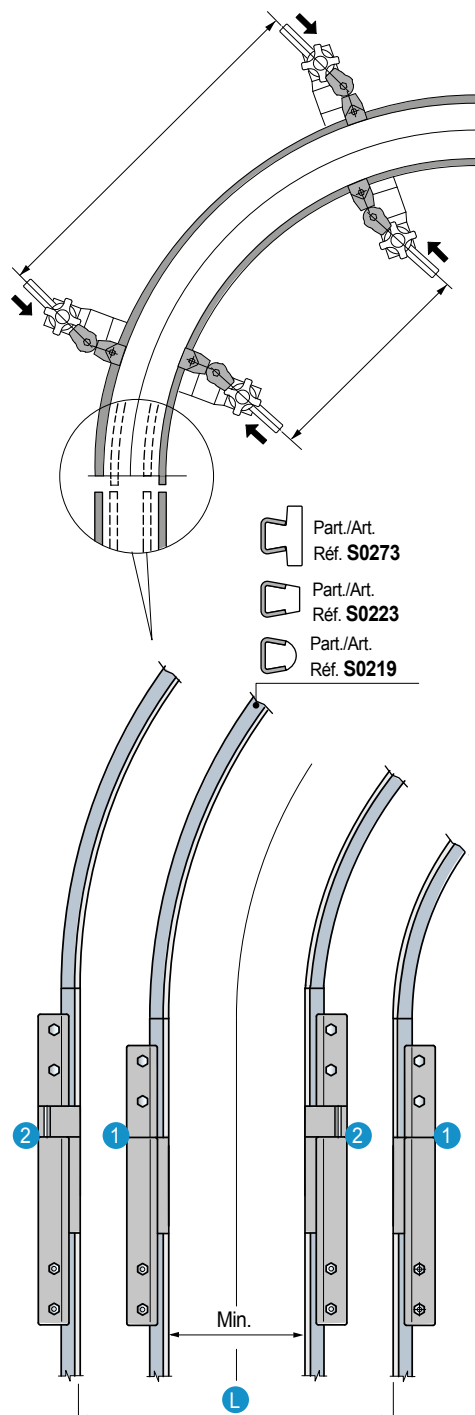


- 1 - Borne en position fermée.
2 - Borne en position ouverte.
L - Largeur de change format.

Borne de jonction


Borne en position fermée

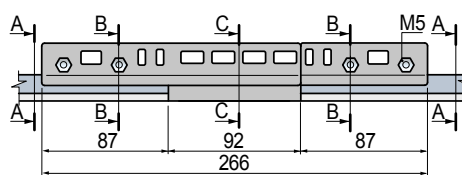


Borne en position ouverte

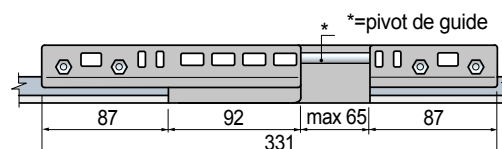


Réf. S0736 - Borne de jonction pour le Réf. S0219

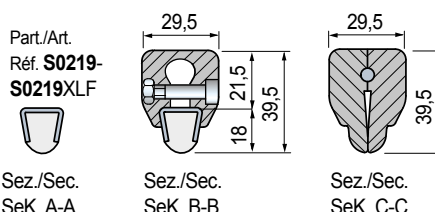

Réf. S0738 - Borne de jonction pour le Réf. S0223

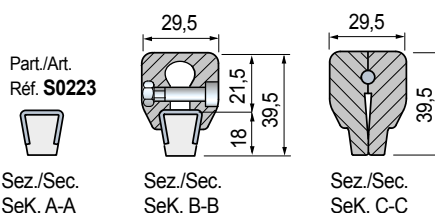

Réf. S0737 - Borne de jonction pour le Réf. S0273

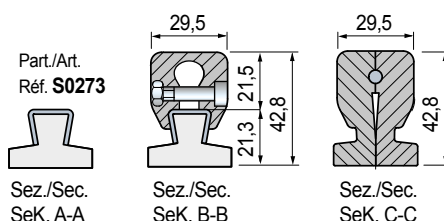

Types de guides de jonction	Code	Poids kg
Réf. S0219 - S0219XLF	S0736695402	
Réf. S0223	S0738695422	0,24
Réf. S0273	S0737695412	

- Matériau: borne en acetal (blanc).
Pivot de guide en acier inox austénitique.
Boulonnerie de serrage en acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 0,4 Kgm.
- Conditionnement: 1 pièce.

Réf. **S0736**

Réf. **S0737**

Réf. **S0738**




Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

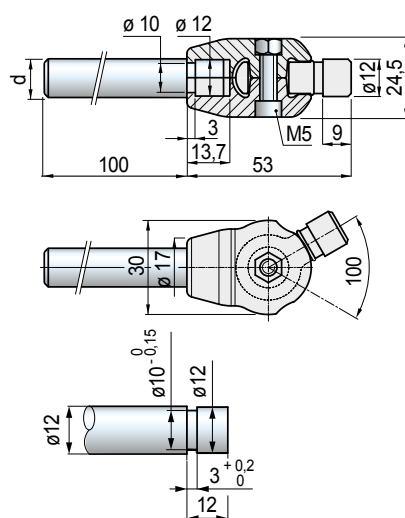Réf. S0739
Réf. S0739P
Joint articulé


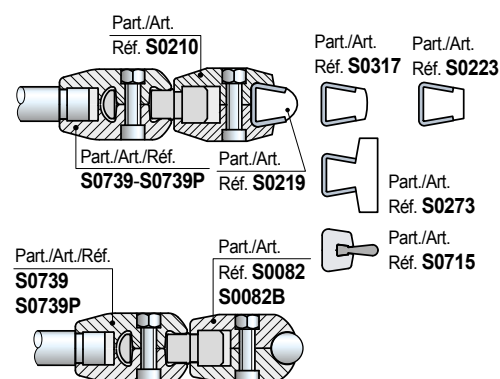
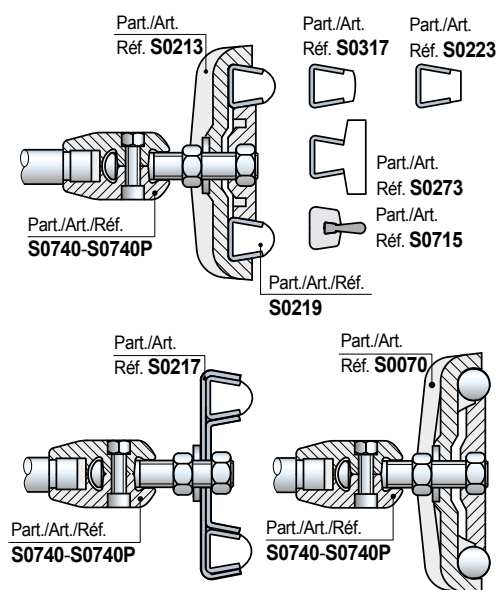
Version	axe dia. d mm	Code	Poids kg
Sans pivot	-	S0739695522	0,01
Avec pivot	12	S0739P6025830	0,12

- Matériau: borne et élément articulé en Polyamide renforcée PA FV (noir).
 Vis de serrage en acier inox austénitique.
 Écrou en laiton nickelé.
 - Conditionnement: 20 pièces.

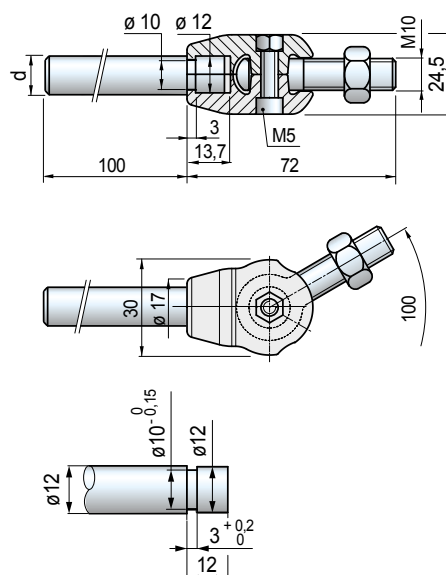
Réf. S0740
Réf. S0740P
Joint articulé


Version	axe dia. d mm	Code	Poids kg
Sans pivot	-	S0740695532	0,01
Avec pivot	12	S0740P6025930	0,12

- Matériau: borne en Polyamide renforcée PA FV (noir).
 Élément articulé et dé en acier inox austénitique.
 Vis de serrage en acier inox austénitique,
 écrou en laiton nickelé.
 - Conditionnement: 20 pièces.

Montage Réf. S0739 - S0739P

Montage Réf. S0740 - S0740P

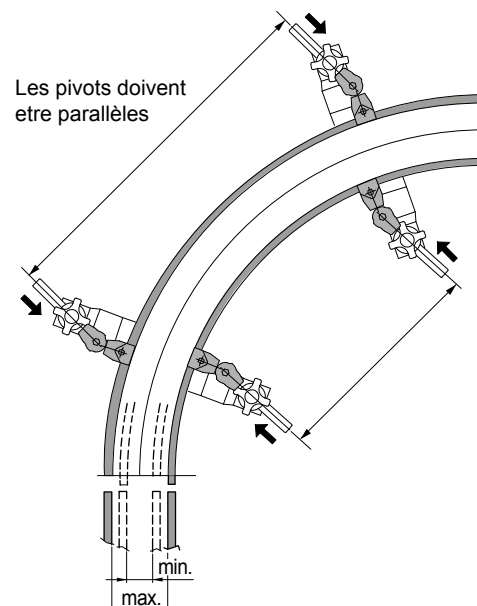
• **Utilisation** Réf. S0739 - S0739P - S0740 - S0740P
 Utiliser dans les transporteurs avec format change.
 Ils permettent une facile régulation des guides-produit dans les courbes.
 Pour régler les guides-produit dans les change format, il faut desserrer les poignées des supports et faire glisser les "pivots parallèles" jusqu'à la largeur recherchée.



● Best Seller



● Standard

● **Sur demande:** quantité minimum demandée.
 Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

pour Réf. S0223 - S0317 - S0219 - S0273 - S0393 - S0596 - S0308 - S0715 - S0765 - S0767 - S0768 - S0769 - S0770


• Montage Réf. S0903 - S0216

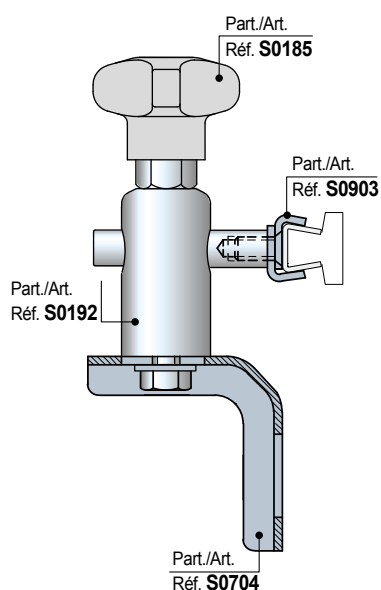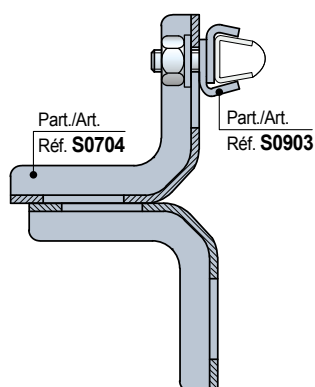

• Montage Réf. S0215

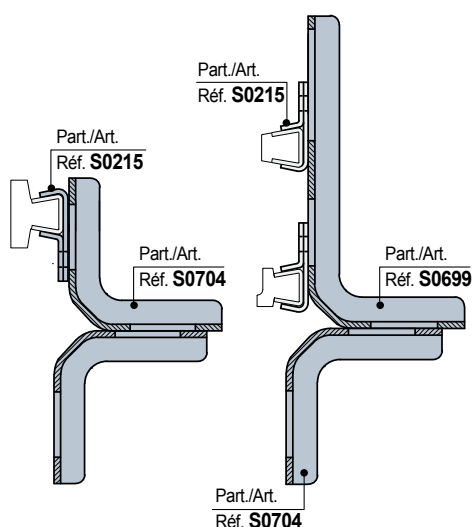

■ ViseClamp™

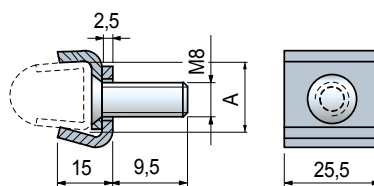


Utilisation	A mm	Code
Pour guides avec S = 2	17	656001N

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0903**



■ Etau porte-guide

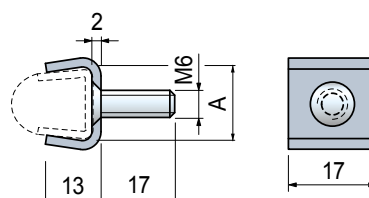


Utilisation	A mm	Code	Poids kg
Pour guides avec S = 1,5	16	60131	0,01
Pour guides avec S = 2	17	64244	

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0216**



■ Etau porte-guide

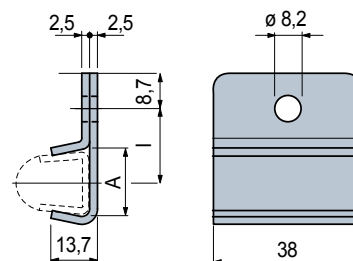

Utilisation	A mm	I mm	Code	Poids kg
Pour guides avec S = 1,5	16	20,5	60121N	0,04
Pour guides avec S = 2	17	20	65976N	

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0215**



● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code



pour Réf. S0223 - S0317 - S0219 - S0273 - S0393 - S0596 - S0308 - S0715 - S0765 - S0767 - S0768 - S0769 - S0770

Réf. S0694

■ Borne porte-guide



Avec 2 vis de serrage




Code	Poids kg
689222	0,10

- Matériau: borne et boulonnerie en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 16 pièces.

Réf. S0217

■ Etau porte-guide (double)

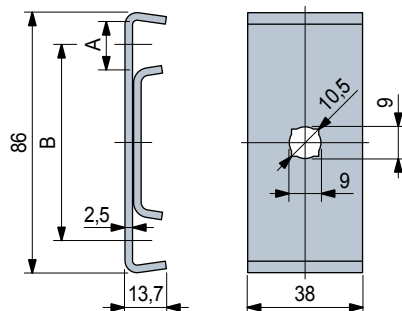





Utilisation	A mm	B mm	Code	Poids kg
Pour guides avec S = 1,5	16	64,5	60141	0,14
Pour guides avec S = 2	17	63,5	695131	

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.
- Accessoires: joint articulé Réf. S0740 - S0740P.




• Montage Réf. S0694

Fixage sur plats

Fixage sur ronds

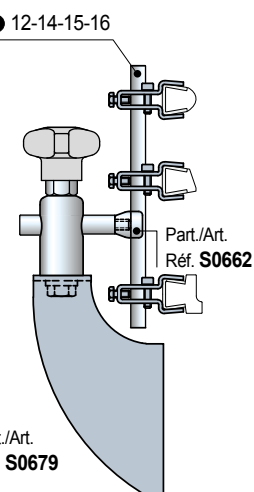

• Dimensions d'axe pour Réf. S0217

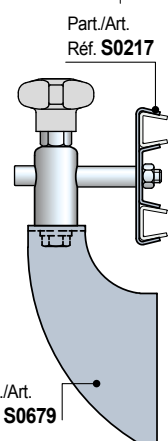


Part./Art.
Réf. S0705

Part./Art.
Réf. S0679

• Joint articulé Réf. S0740 - S0740P

Utiliser dans les transporteurs avec format change. Ils permettent une facile régulation des guides-produit dans les courbes.



● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

pour Réf. S0223 - S0317 - S0219 - S0273 - S0393 - S0596 - S0308 - S0715 - S0765 - S0767 - S0768 - S0769 - S0770

• Montage Réf. S0902

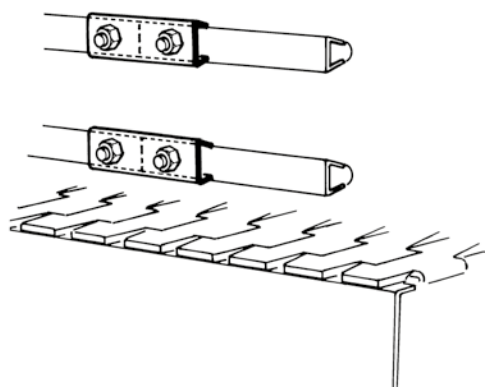

■ ViseSplice™

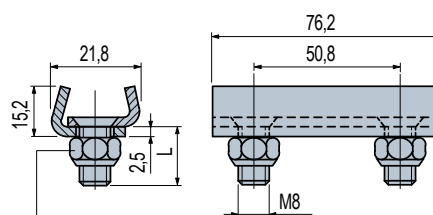

Utilisation

L
mm

Code


Utilisation	L mm	Code
Pour guides avec S = 2	17,5	656041N

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.


Réf. **S0902**



• Montage Réf. S0214

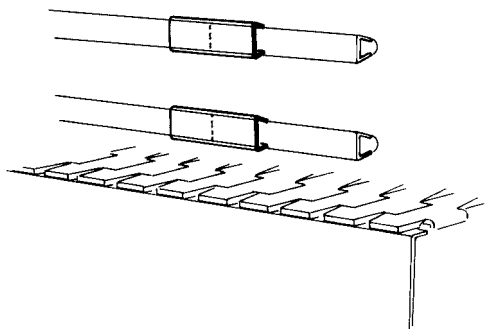

■ Etau de jonction

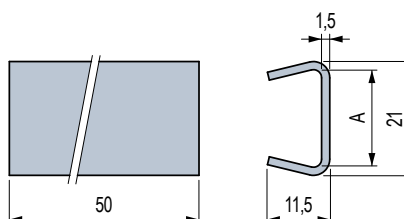

Utilisation

A
mm

Code

Poids
kg

Utilisation	A mm	Code	Poids kg
Pour guides avec S = 1,5	16	60111	0,02
Pour guides avec S = 2	17	644293	

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0214**



● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Etaux Porte - Guides pour
 • Réf. S0247

Réf. S0236

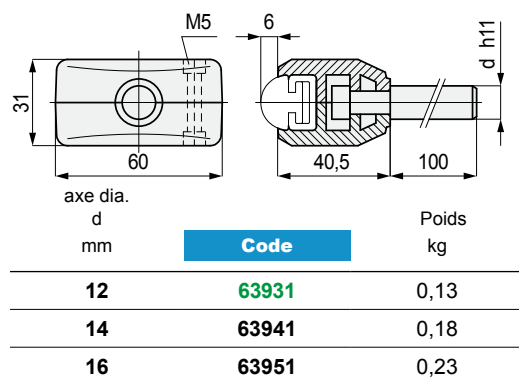Etau porte-guide


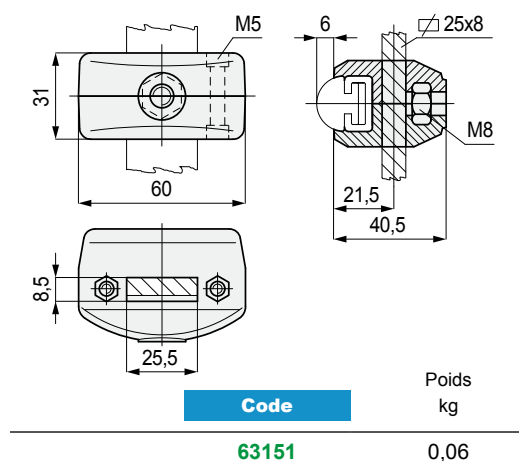
- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
- Axe en acier inox austénitique.
- Vis de serrage en acier inox austénitique,
- écrous en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0236

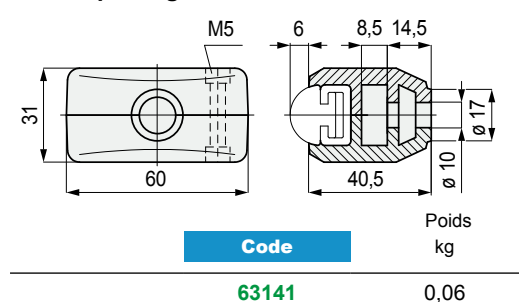
Etau porte-guide


- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
- Vis de serrage en acier inox austénitique,
- écrous en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.


Réf. S0237

Etau porte-guide (réglable)


- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
- Vis de serrage en acier inox austénitique,
- écrous en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

• Dimensions d'axe pour Réf. S0236

• Montage Réf. S0237

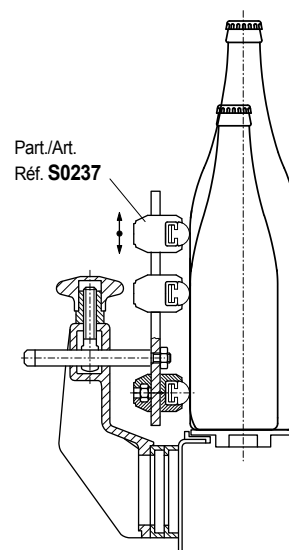Grande possibilité de réglage en hauteur



● Best Seller


● Standard

 ● **Sur demande:** quantité minimum demandée.
 Pour tout renseignements, s'adresser à notre
 Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

pour Réf. S0247

Etau porte-guide (double)

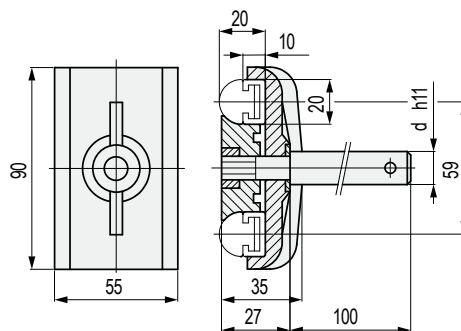


axe dia. d mm	Code	Poids kg
12	51590	0,20
14	51600	0,23
16	55010	0,26

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Axe en acier inox austénitique.
Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
Ecrue en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.



Réf. **S0116**

Etau porte-guide (double)

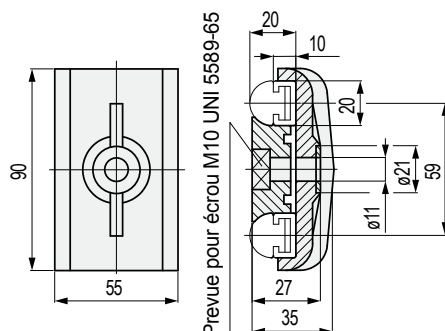


Code	Poids kg
51580	0,08

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
- Etat de fourniture: sans écrou de serrage.
- Conditionnement: 50 pièces.



Réf. **S0111**

Axe pour Réf. S0116

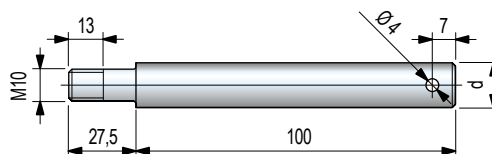

axe dia. d mm	Code	Poids kg
12	65784	0,11
14	66774	0,15
16	66784	0,20

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.






Réf. **S0000**

Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

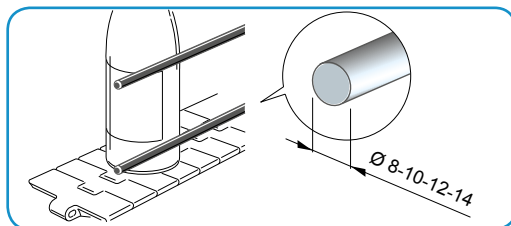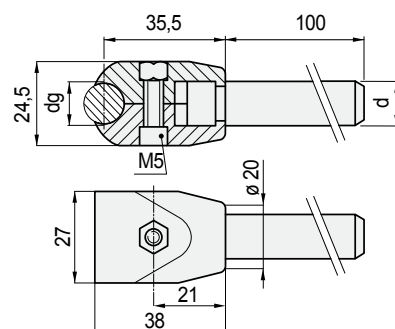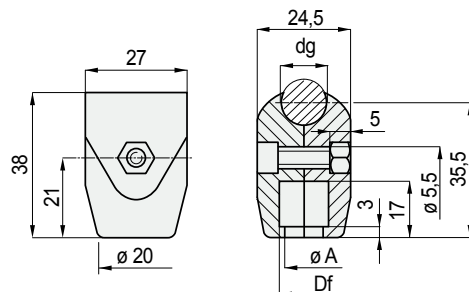Etaux Porte - Guides pour
 • Ronds en acier

Réf. S0082P
Etau porte-guide

Réf. S0082
Réf. S0082B
Etau porte-guide


Utilisation	Ø guide dg mm	Code	Ø alésage Df mm	Ø A mm	Poids kg
Sans boulon de serrage					
	10	S0082682742			
pour axe Ø12	12	S008266861	12	10	
	14	S008266871			0,01
	10	S0082682752			
pour axe Ø14	12	S008250930	13,5	11,5	
	14	S008250940			
Avec boulon de serrage					
	10	S0082B6827620			
pour axe Ø12	12	S0082B6683800	12	10	
	14	S0082B6684800			0,01
	10	S0082B6827720			
pour axe Ø14	12	S0082B6072510	13,5	11,5	
	14	S0082B6072610			


- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
- Vis de serrage en acier inox austénitique, écrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 100 pièces.
- Accessoires: joint articulé Réf. S0739 - S0739P.

axe dia. d mm	guide dia. dg mm	Code	Poids kg
12	10	6827820	
	12	6184910	0,12
	14	6185010	
14	10	6827920	
	12	6185110	0,15
	14	6185210	


- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
- Axe en acier inox austénitique.
- Vis de serrage en acier inox austénitique, écrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

Joint articulé Réf. S0739 - S0739P


Utiliser dans les transporteurs avec format change. Ils permettent une facile régulation des guides-produit dans les courbes. Voir page S112.

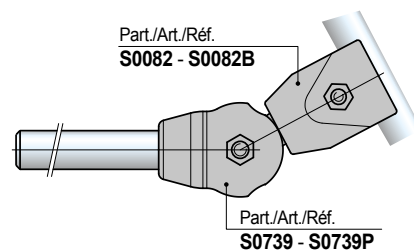

- Dimensions d'axe pour Réf. S0082 - S0082B
- Axe Ø 12 mm



Axe Ø 14 mm



Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

pour Ronds en acier


- **Montage Réf. S0478**
Possibilité de incliner la guide de 2°.

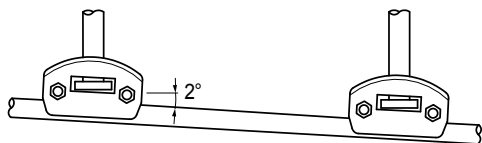


Recommandé pour les transports de côte
(avec n'importe quel angle).

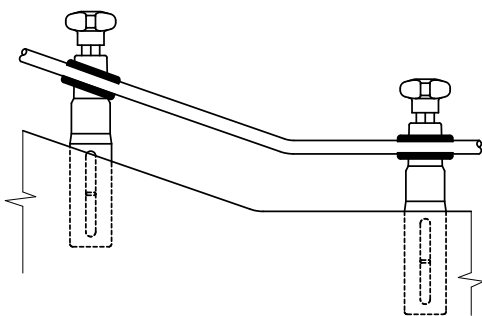


- **Dimensions d'axe pour Réf. S0478**



- **Montage Réf. S0159 - S0437**
Transport de bouteilles en PET
(sujet à s'étendre).

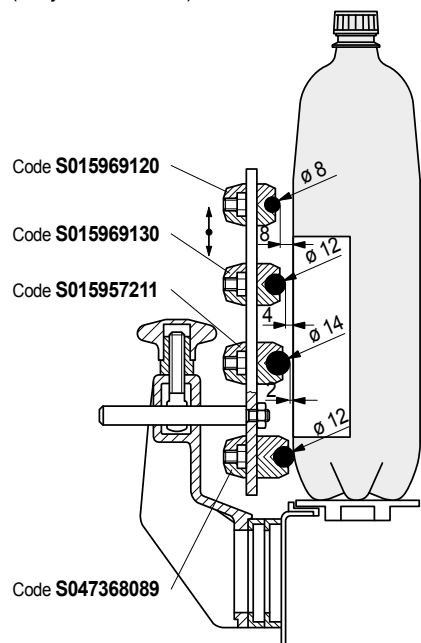

Etau porte-guide (orientable)

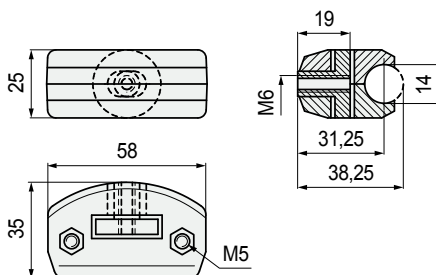

Code	Poids kg
670151	0,06


- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Insert en laiton. Vis de serrage en acier inox austénitique,
écrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0478**



Orientable

Etau porte-guide (réglables)

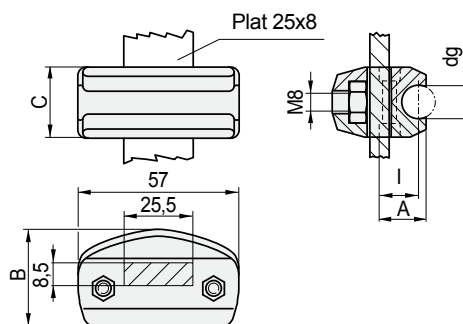

guide dia. dg mm	I mm	A mm	B mm	C mm	Code	Poids kg
8	12	15,5	32,5	21	S015969120	0,05
10	12	15,8	32,5	21	S0159622381	
12	14	17,8	35	25	S015969130	
14	15	19,5	35	25	S015957211	
12	18	22	41	25	S043768089	

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Vis de serrage en acier inox austénitique, écrou en laiton
nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.


Réf. **S0159**

Réf. **S0437**



Pour plats 25 x 8

Etau porte-guide (réglables)

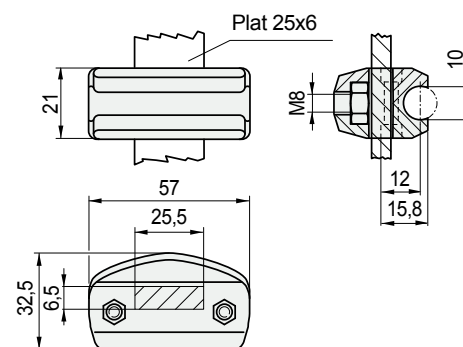

Code	Poids kg
63389	0,05

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Vis de serrage en acier inox austénitique, écrous en laiton
nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0451**



Pour plats 25 x 6

Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0071

■ Etau porte-guide (double)

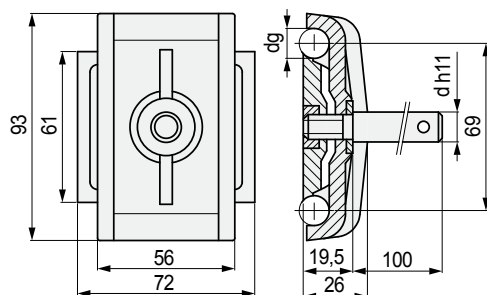


axe dia. d mm	guide dia. dg mm	Code	Poids kg
12	10	677252	0,20
	12	50960	
14	10	677262	0,22
	12	50970	
16	10	677272	0,26
	12	50980	

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
 Axe en acier inox austénitique.
 Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
 Ecou en laiton nickelé.
 - Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0070

■ Etau porte-guide (double)

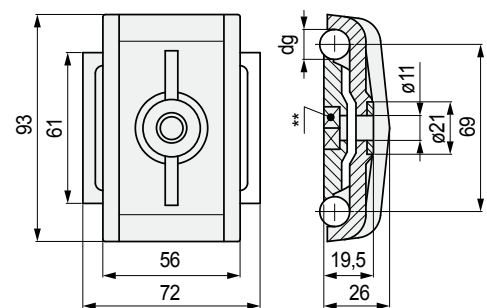


axe dia. d mm	Code	Poids kg
10	677242	0,09
12	50950	

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
 Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
 - Etat de fourniture: fourni sans écrou de serrage.
 - Conditionnement: 50 pièces.
 - Accessoires: joint articulé Réf. S0740 - S0740P.


• Joint articulé Réf. S0740 - S0740P

Utiliser dans les transporteurs avec format change.
 Ils permettent une facile régulation des guides-produit dans les courbes.
 Voir page S112.

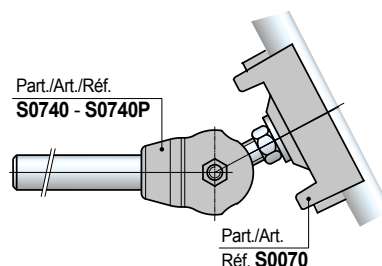

Réf. S0000

■ Axe pour Réf. S0070

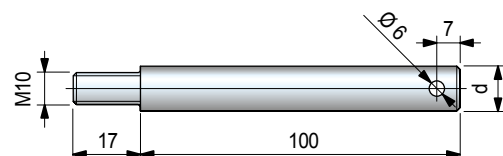

axe dia. d mm	Code	Poids kg
12	65794	0,11
14	66004	0,14
16	66654	0,18

- Matériau: acier inox austénitique.
 - Conditionnement: 50 pièces.

Best Seller




Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
 Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Montage Réf. S0698



Fixage sur plats

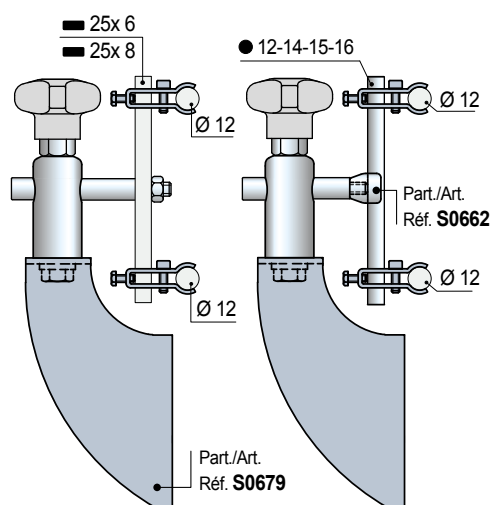

• **Montage** Réf. S0662

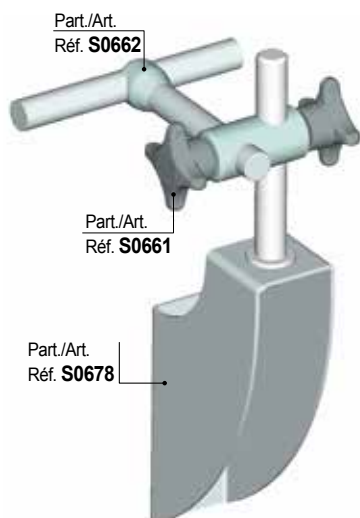


Avec 2 vis de serrage

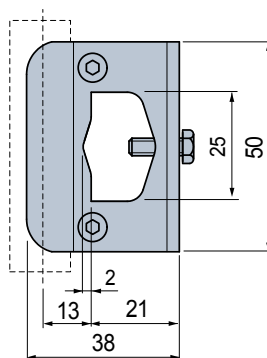

guide dia. d mm	Code	Poids kg
12	689202	0,10

- Matériau: borne et boulonnerie en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 16 pièces.

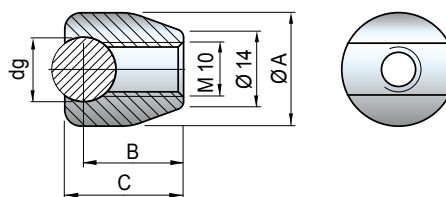Réf. S0698**Réf. S0662**

guide dia. dg mm	Code	Ø A mm	B mm	C mm	Poids kg
10	669542	20	17,5	20	0,03
12	669552	21	18,5	22	
14	669562	23	19,5	24	

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.



 **Best Seller**


● **Standard**

● **Sur demande:** quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0050

■ Etau porte-guide (double)

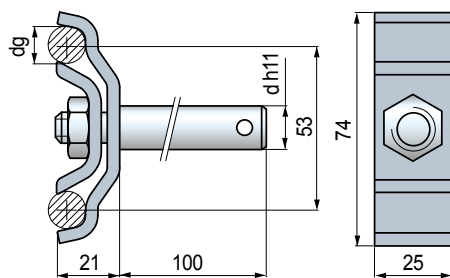


guide dia. dg mm	axe dia. d mm	Code	Poids kg
12	12	53801	0,34
	14	51000	0,36
	16	647871	0,38

- Matériau: etau et écrou de serrage en acier inox austénitique.
- Axe en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0676


■ Borne de jonction

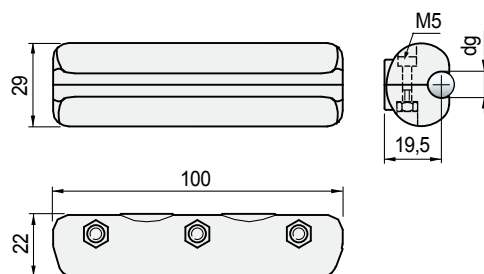

guide dia. dg mm	Code	Poids kg
10	689682	0,10
12	689692	


- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
- Vis de serrage en acier inox austénitique.
- Écrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 10 pièces.

• Montage Réf. S0050

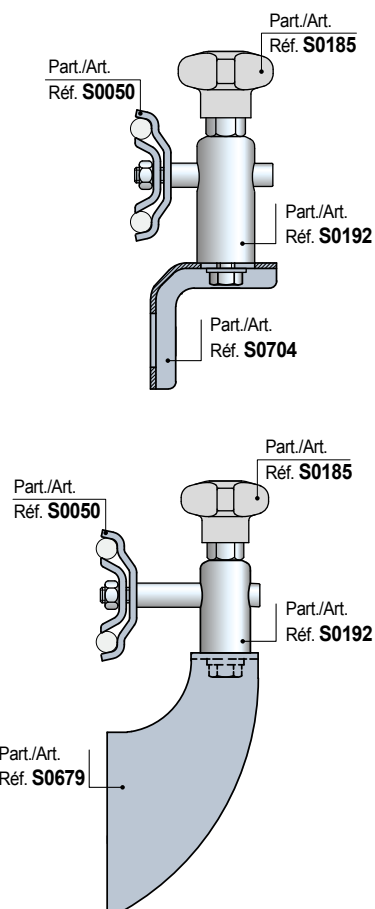

• Utilisation Réf. S0676

Nouvelle borne à deux moitiés, utiliser pour la jonction des guides ronds de Ø 10 - 12 mm.

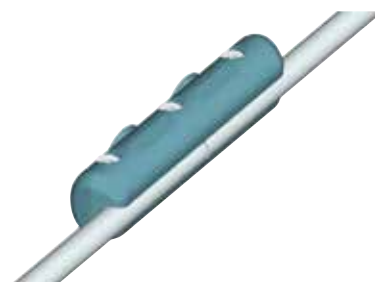

● Best Seller




● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Etaux Porte - Guides pour


- Réf. S0639
- Réf. S0640
- Réf. S0642




• Montage Réf. S0639

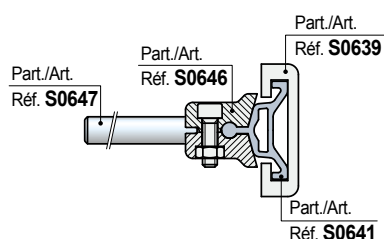


• Montage Réf. S0640

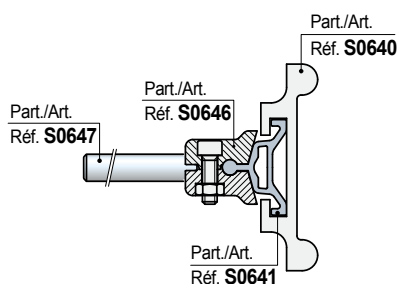

• Montage Réf. S0642

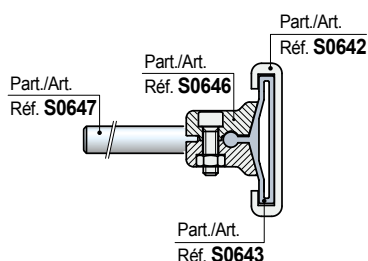

■ Etau porte-guide

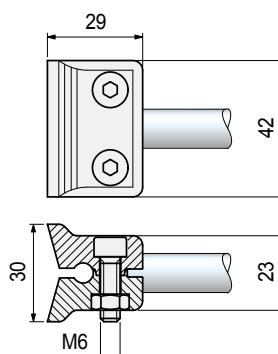


Code

652362

- Matériau: metal en polyketone (noir).
- Vis de serrage: acier inox.
- Conditionnement: 50 pièces.

■ Axe



L mm	Code	Poids kg
100	652372	0,09
150	652382	0,13
200	652392	0,18
250	652402	0,22

- Matériau: acier inox ferritique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0646



Réf. S0647



● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Etaux Porte - Guides pour


• Réf. S0191



Réf. S0190



■ Etau porte-guide

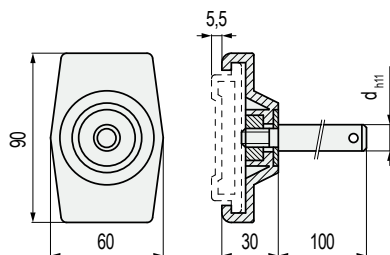


axe dia. d mm	Code	Poids kg
12	55741	0,18
14	55751	0,22
16	55761	0,25

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Axe en acier inox austénitique.
Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
Ecrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.
- Possibilité d'utilisation même le long de courbes.

• Montage Réf. S0190


Le bouchon permet au guide d'être immobilisé axialement.



Réf. S0184



■ Etau porte-guide




Code	Poids kg
54961	0,09

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
Ecrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.
- Possibilité d'utilisation même le long de courbes.

Réf. S0000



■ Axe pour Réf. S0184

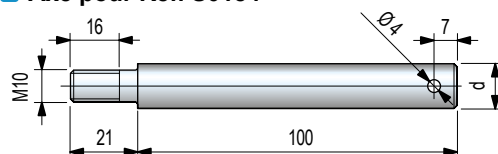

axe dia. d mm	Code	Poids kg
12	66794	0,11
14	66804	0,14
16	66814	0,19

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

S0296




• Montage Réf. S0298

- 1) Détacher les vis de serrage
- 2) Monter sur le profil
- 3) Faire glisser le long du guide à la position désirée et bloquer les vis.

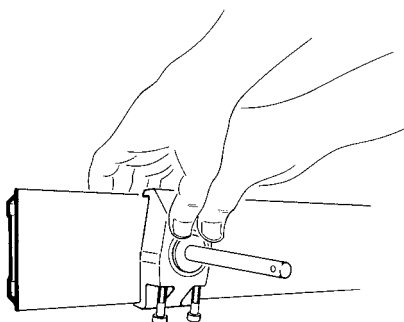

■ Etau porte-guide

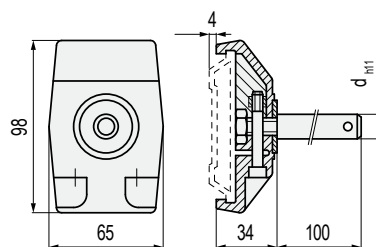

axe dia.
d
mm


Code

Poids
kg

12	60372	0,12
14	60382	0,25
16	60392	0,29

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Axe en acier inox austénitique.
Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
Ecrous en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.
- Possibilité d'utilisation même le long de courbes.

■ Etau porte-guide

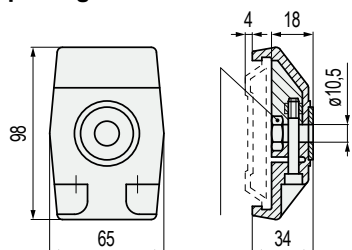


Code

Poids
kg

	60362	0,12
--	-------	------

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
Ecrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.
- Possibilité d'utilisation même le long de courbes.

■ Axe pour Réf. S0298

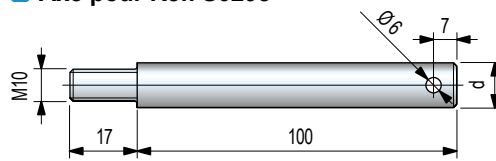

axe dia.
d
mm

Code

Poids
kg

12	65794	0,11
14	66004	0,14
16	66654	0,18

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Etaux Porte - Guides pour
• Réf. S0296

Réf. **S0298**



Réf. **S0298**



Réf. **S0000**



Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Etaux Porte - Guides pour

- Réf. S0128S
- Réf. S0128



Réf. S0373

Etau porte-guide

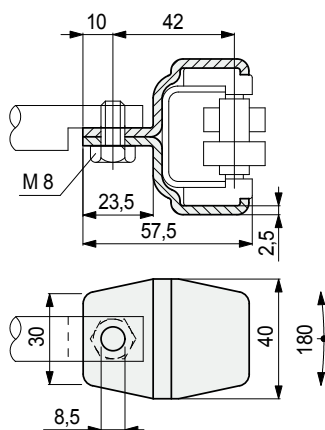


Matériau	Code	Poids kg
Acier inox austénitique	63506	0,11
Acier zingué	64156	

- Conditionnement: 50 pièces.
- Possibilité d'utilisation même le long de courbes.


• Montage Réf. S0373

Pour l'utilisation de l'étau avec les guides à 2 et 3 voies il faut réaliser une entretoise.

Entretoise pour guides à 2 voies





Entretoise pour guides à 3 voies



Entretoise pas inclus

L'étau permet l'inclinaison du guide

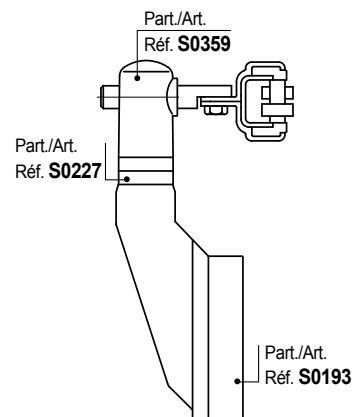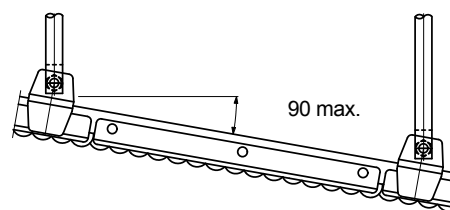

Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Caractéristiques Réf. S0708

- Support comprimé avec réduits dimensions d'encombrement.
- Disponible dans la version avec la guide de centrage pour le fixage sur les profilés d'aluminium.
- Les deux trous permettent de positionner le borne porte-guides à deux hauteurs différentes selon les exigences.


Montage version avec guide de centrage

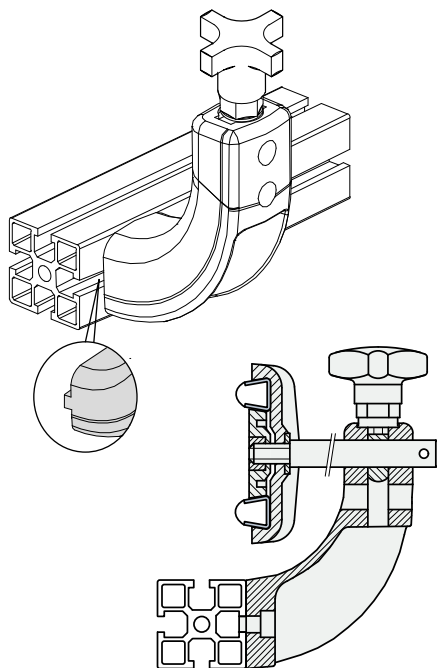

Montage version avec guide de centrage

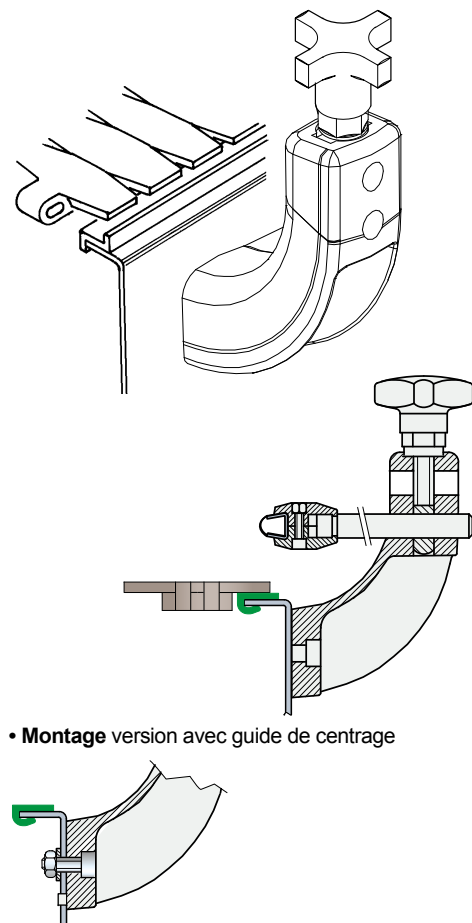


Montage version avec guide de centrage




Supports à deux trous


Version sans guide de centrage

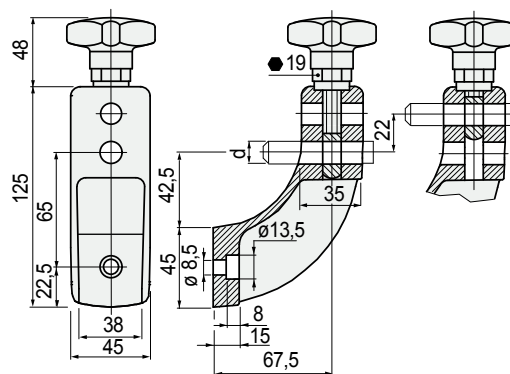

Version avec guide de centrage



Version avec axe de centrage

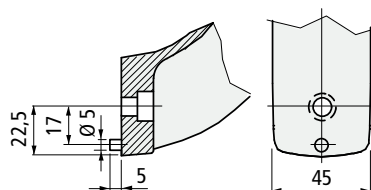

axe dia.
d
mm

Code

Poids
kg

Version sans guide de centrage

12	692502	0,23
14	693092	
16	692512	

Version avec guide de centrage

12	692482	0,23
14	693082	
16	692492	

Version avec axe de centrage

12	605603	0,23
14	605613	
16	605623	

- Matériau: support et manette de serrage en Polyamide renforcé PA FV (noir).
- Insert exagonale (pour clef de 19) en laiton nickelé.
- Tirant à oeillet en acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 4 Kgm.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0708**



Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0081

Support

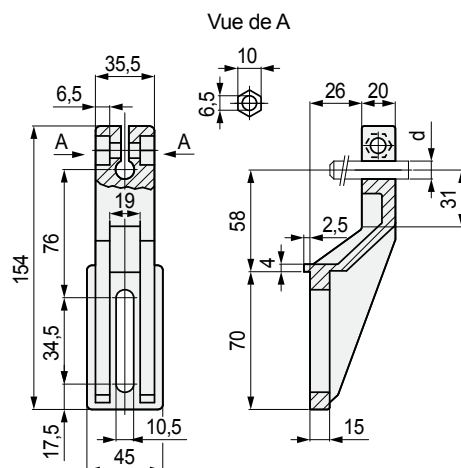


Matériau	axe dia. d mm	Code	Poids kg
Polyamide PA (noir)	12	50770	0,11
	14	50780	

- Etat de fourniture: sans vis de serrage.
- Vis de serrage nécessaire: vis M6 x 25 UNI 5931, DIN 912. Ecrou M6 UNI 5587-68.
- Couple max. de serrage: 0,6 Kgm.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0088


Support avec levier de serrage à cliquets

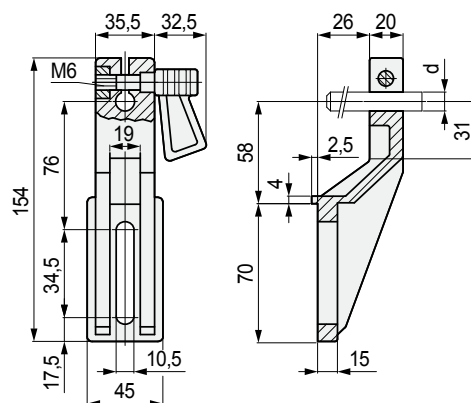

Matériau	axe dia. d mm	Code	Poids kg
Polyamide PA (noir)	12	50730	0,15
	14	50740	


- Matériau du levier de serrage à cliquets: manette en acétal POM (noir), axe fileté en acier inox austénitique, écrou de serrage en laiton nickelé.
- Couple max. de serrage: 0,6 Kgm.
- Conditionnement: 50 pièces.

• Résistance à la flexion Réf. S0081 - S0088

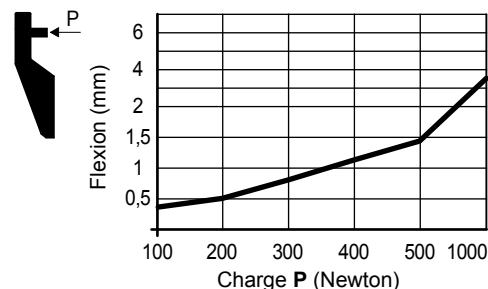

• Informations techniques Réf. S0081 - S0088


- Charge de glissement: 1020 N (avec d = 12) / 2000 N (avec d = 14)
- Charge de la rupture: 2500 N



Les tests sont réalisés au couple de serrage: 0,6 Kgm


• Accessoires

Plaquette carré Réf. S0096. Applicable au Réf. S0081 - S0088 permet la distribution de la force du couple de serrage sur une surface plus grande.




Plaquette carré Réf. S009651550

Matériau: acier inox austénitique. Conditionnement: 200 pièces.




• Accessoires

Entretoise Réf. S0142, Applicable au Réf. S0081 - S0088.



• Montage groupe de support collecteur de gouttes

Réf. S0226 - S0336. Réf. S0081 et S0088 permet l'utilisation de support collecteur de gouttes.




Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

• Résistance à la flexion Réf. S0072 - S0089

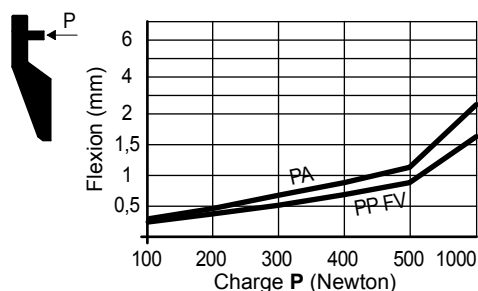

• Informations techniques Réf. S0072

- Charge de glissement: - Charge de la rupture:

	Matériau en PA 2700 N (avec d = 14) 2200 N (avec d = 16) Matériau en PP FV 800 N (avec d = 14) 600 N (avec d = 16)		Matériau en PA 2700 N Matériau en PP FV 2200 N
--	---	--	---

Les tests sont réalisés au couple de serrage: 1 Kgm

• Informations techniques Réf. S0089


- Charge de glissement: - Charge de la rupture:

	1450 N (avec d = 12) 1300 N (avec d = 14) 1100 N (avec d = 16)		2700 N
--	--	--	--------


Les tests sont réalisés au couple de serrage: 0,6 Kgm

• Accessoires

Plaquette carré Réf. S0096.
Applicable au Réf. S0072 - S0089 permet la distribution de la force du couple de serrage sur une surface plus grande.




Plaquette carré Réf. S00961550
Matériau: acier inox austénitique.
Conditionnement: 200 pièces.




• Accessoires

Entretoise Réf. S0142,
Applicable au
Réf. S0072 - S0089.




• Montage groupe de support collecteur de gouttes

Réf. S0226 - S0336.
Réf. S0072 - S0089
permet l'utilisation de support collecteur de gouttes.



Support

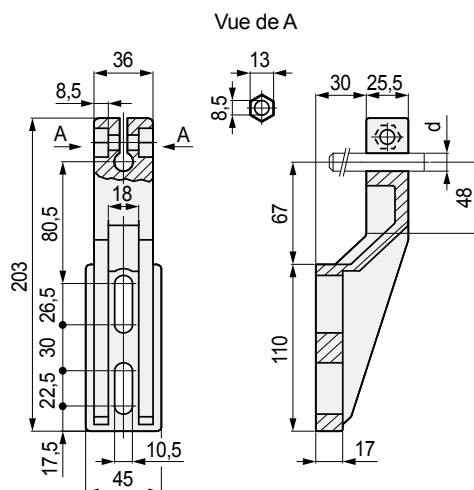


Matériau	axe dia. d mm	Code	Poids kg
Polyamide PA (noir)	14	50790	0,17
	16	50800	
Polypropylène renforcé PP FV (noir)	14	57120	0,17
	16	57130	

- Etat de fourniture: sans vis de serrage.
- Vis de serrage nécessaire: vis M6 x 25 UNI 5931, DIN 912. Ecrou M8 UNI 5587-68.
- Couple max. de serrage: 1 Kgm.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0072



Support avec levier de serrage à cliquets

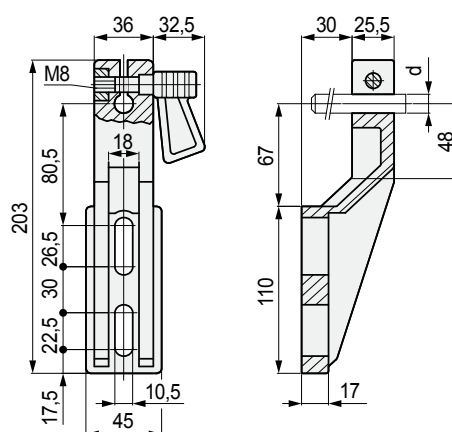

Matériau	axe dia. d mm	Code	Poids kg
Polyamide PA (noir)	12	69705	0,22
	14	50750	
	16	50760	

- Etat de fourniture: sans vis de serrage.
- Vis de serrage nécessaire: vis M6 x 25 UNI 5931, DIN 912. Ecrou M6 UNI 5587-68.
- Couple max. de serrage: 0,6 Kgm.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0089



Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0085

Support avec levier excentrique

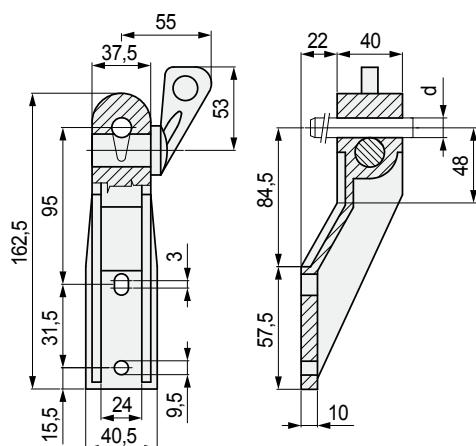


Matériau	axe dia. d mm	Code	Poids kg
Polypropylène renforcé PP FV (noir)	12	50810	0,13
	14	50820	

- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0010

Réf. S0097

Support avec levier excentrique

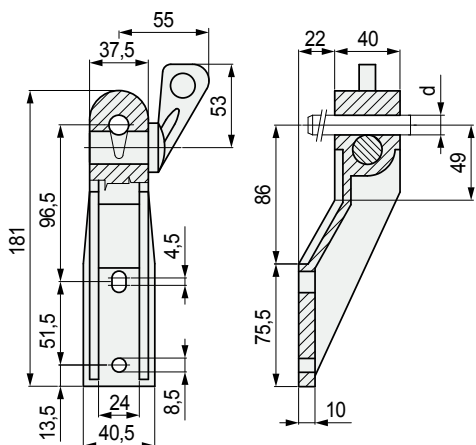

Matériau	axe dia. d mm	Code	Poids kg
Polyamide renforcé PA FV (noir)	14	S001050840	0,14
Polypropylène renforcé PP FV (noir)	12	S009750850	0,14
	14	S009750860	

- Conditionnement: 50 pièces.


● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Résistance à la flexion Réf. S0085

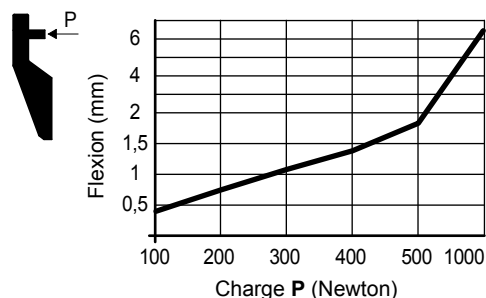


• Informations techniques Réf. S0085

- Charge de glissement: - Charge de la rupture:




• Accessoires

Entretoise Réf. S0061.
Applicable au
Réf. S0010 - S0097




• Montage groupe de support collecteur de gouttes

Réf. S0226 - S0336.
Réf. S0085 - S0010 - S0097
permet l'utilisation de support
collecteur de gouttes.




• Résistance à la flexion Réf. S0010 - S0097

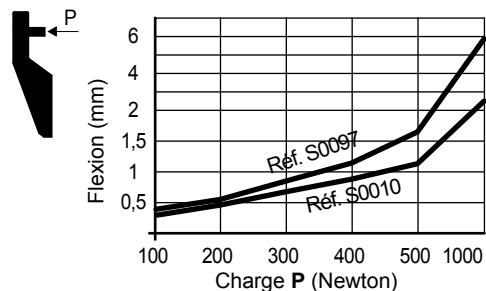


• Informations techniques Réf. S0010 - S0097

- Charge de glissement: - Charge de la rupture:



Réf. S0617

Support avec tirant à oeilleton

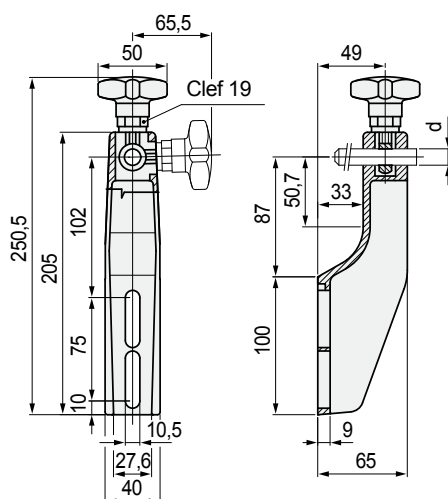


Matériau	axe dia. d mm	Code	Poids kg
Polyamide renforcé PA FV (noir)	12	613562	0,18
	16	655602	

- Matériau: manette en polyamide renforcé (noir), insert hexagonale (pour clef de 19 mm) en laiton nickelé, tirant à oeilleton en acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 4 Kgm.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0140


Support avec tirant à oeilleton

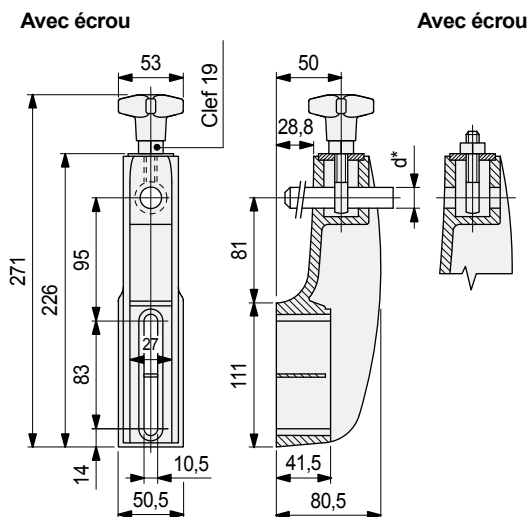

axe dia. d* mm	Version	Code	Poids kg
14÷16	avec manette	66690N	0,47
	avec écrou	57421N	0,47


- * = Pour blocage des axes de dia. 14 et 16 mm.
- Matériau: support et manette en polyamide renforcé (noir), insert hexagonale (pour clef de 19 mm) en laiton nickelé, écrou de serrage et tirant à oeilleton en acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 4 Kgm.
- Conditionnement: 25 pièces.

• Résistance à la flexion Réf. S0617

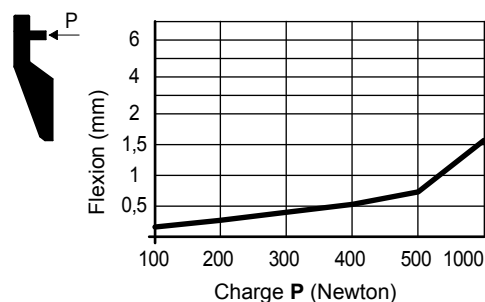

• Informations techniques Réf. S0085


- Charge de glissement: 360 N (avec d = 12-14)
- Charge de la rupture: 1200 N



Les tests sont réalisés au couple de serrage: 4 Kgm

• Accessoires

- Entretoise Réf. S0061.
- Applicable au Réf. S0010 - S0097




• Montage groupe de support collecteur de gouttes


Réf. S0226 - S0336.

Réf. S0617 - S0140

permet l'utilisation de support collecteur de gouttes.




• Résistance à la flexion Réf. S0140

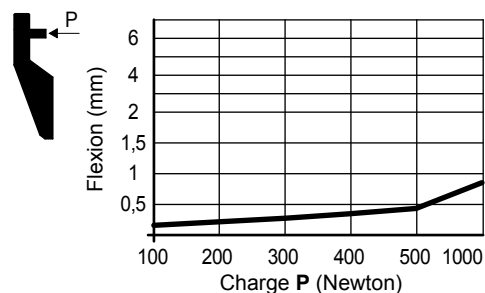

• Informations techniques Réf. S0140

- Charge de glissement: 3000 N (avec d = 14-16)
- Charge de la rupture: 12000 N



Les tests sont réalisés au couple de serrage: 4 Kgm


Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Montage avec tête orientable Réf. S0255

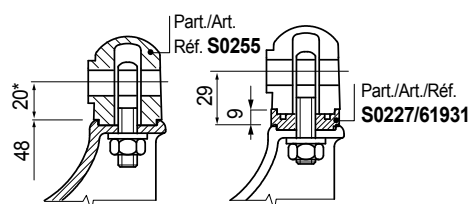


* = Pour augmenter la hauteur du support (de 9 mm) appliquer 1 entretoise Réf. S0227 code 61931. La longueur du tirant a œil permet le montage de 1 seule entretoise.

• Montage avec tête orientable Réf. S0255

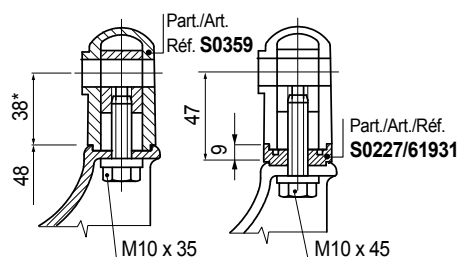


* = Pour augmenter la hauteur du support (de 9 mm) appliquer 1 ou plusieurs entretoises Réf. S0227 code 61931. L'utilisation d'entretoise requiert la substitution de la vis standard avec une de longueur majeure.

• Montage avec tête orientable Réf. S0256

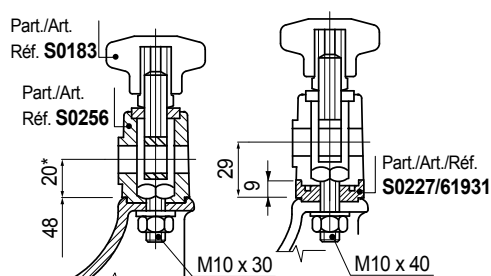


* = Pour augmenter la hauteur du support (de 9 mm) appliquer 1 ou plusieurs entretoises Réf. S0227 code 61931. L'utilisation d'entretoise requiert la substitution de la vis standard avec une de longueur majeure.

• Montage avec tête orientable Réf. S0192

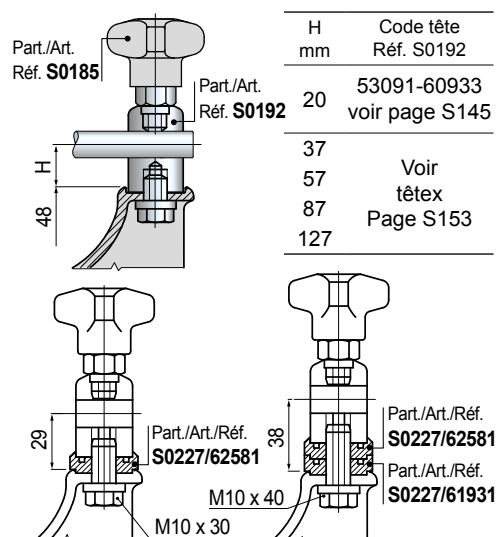

L'utilisation d'entretoise Réf. S0227, requiert la substitution de la vis standard avec une de longueur majeure.

■ Support orientable

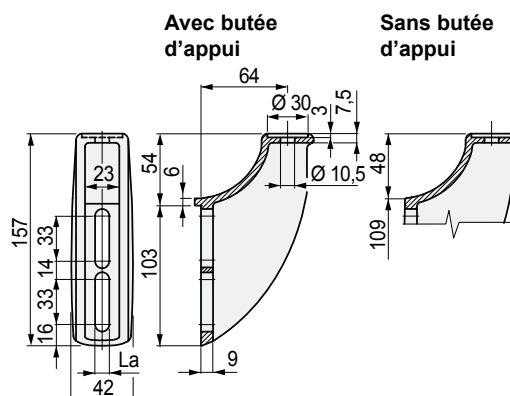


Version	Code		Poids kg
	La = 9	La = 10,5	
Avec butée d'appui	616843	616853	0,21
Sans butée d'appui	605263	647142	

- Matériau: polyamide renforcé PA FV (noir).
- Conditionnement: 50 pièces.
- Accessoires: entretoise Réf. S0725.

Réf. S0632




• Montage Réf. S0632

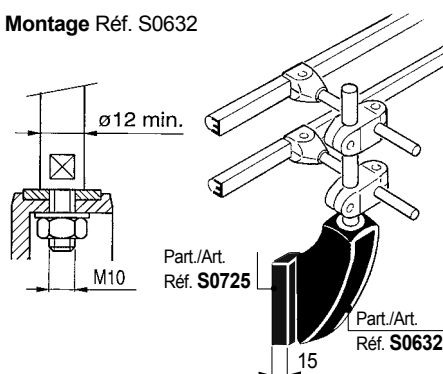


- Réf. S0632 permet l'utilisation de support collecteur de gouttes Réf. S0226 - S0336.

• Résistance à la flexion Réf. S0632

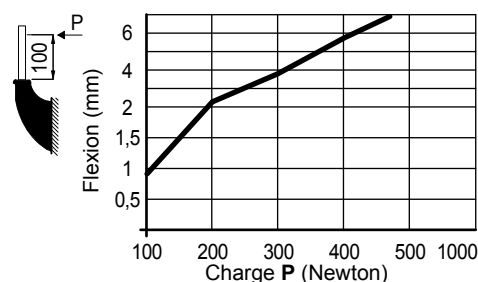

• Charge de la rupture P



● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0635

Support orientable

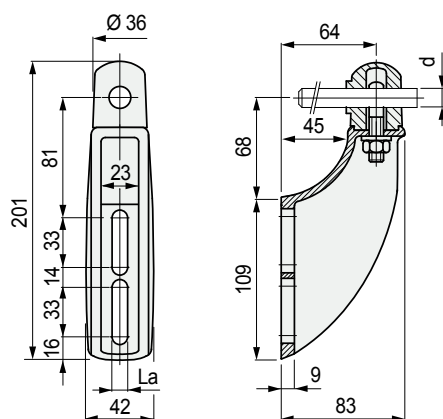


axe dia. d mm	Code		Poids kg
	La = 9 mm	La = 10,5 mm	
12	610893	648312	0,30
14	610903	648322	
16	610913	648332	

- Matériau: support et tête en Polyamide renforcé PA FV (noir). Tirant à oeillet et écrou en acier inox austénitique.
- Opération: boulon/écrou pour réglage de l'orientation de la tête et la position de l'axe de l'étau porte-guides.
- Couple max. de serrage: 4 Kgm.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0636


Support orientable

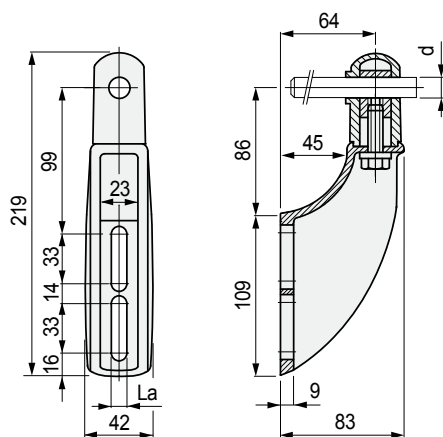

axe dia. d mm	Code		Poids kg
	La = 9 mm	La = 10,5 mm	
12	610923	648342	0,30
14	610933	648352	
16	610943	648362	

- Matériau: support et tête en polyamide renforcé PA FV (noir), tirant à oeillet en laiton nickelé, vis de serrage en acier inox austénitique.
- Opération: vis de serrage permettant l'orientation de la tête et la position de l'axe de l'étau porte-guides.
- Couple max. de serrage: 4 Kgm.
- Conditionnement: 50 pièces.

• Résistance à la flexion Réf. S0635 - S0636

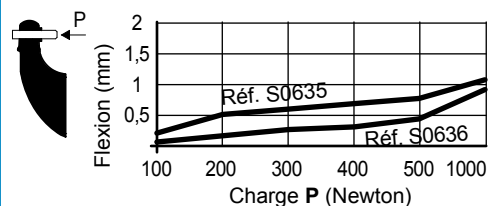


• Informations techniques Réf. S0635 - S0636

- Charge de glissement: - Charge de rupture:


P Réf. S0635 2000 N (avec d = 12) 3000 N (avec d = 14 - 16) Réf. S0636 2000 N (avec d = 12) 2500 N (avec d = 14-16)	P Réf. S0635 4000 N Réf. S0636 3000 N
--	--

Les tests sont réalisés au couple de serrage: 4 Kgm

- Réf. S0635 - S0636 permet l'utilisation du 1 ou plusieurs entretoises Réf. S0725.




- Réf. S0635 permet l'utilisation du entretoise Réf. S0227.

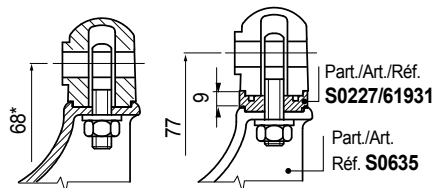


- * = Pour augmenter la hauteur du support (de 9 mm) appliquer 1 entretoise Réf. S0227 code 61931. La longueur du tirant a oeil permet le montage de 1 seule entretoise.

- Réf. S0636 permet l'utilisation du entretoise Réf. S0227.

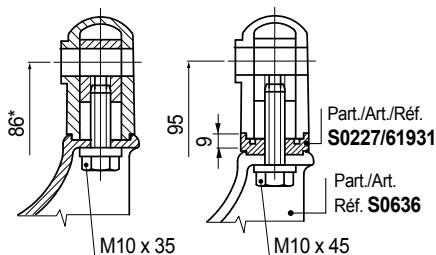

- * = Pour augmenter la hauteur du support (de 9 mm) appliquer 1 ou plusieurs entretoises Réf. S0227 code 61931. L'utilisation d'entretoise requiert la substitution de la vis standard avec une de longueur majeure.

- Réf. S0226 - S0336. Réf. S0635 et S0636 permet l'utilisation de support collecteur de gouttes.

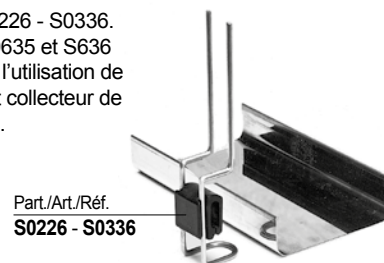


Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


• Résistance à la flexion Réf. S0637 - S0638

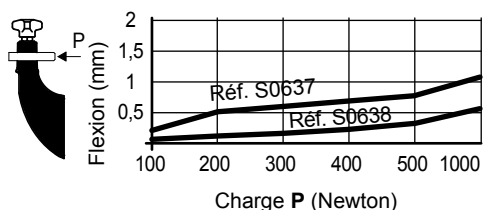

• Informations techniques Réf. S0637 - S0638


- Charge de glissement:

- Charge de rupture:




Les tests sont réalisés au couple de serrage: 4 Kgm

• Réf. S0637 - S0638 permet l'utilisation du 1 ou plusieurs entretoises Réf. S0725.




• Réf. S0637 permet l'utilisation du entretoise Réf. S0227.

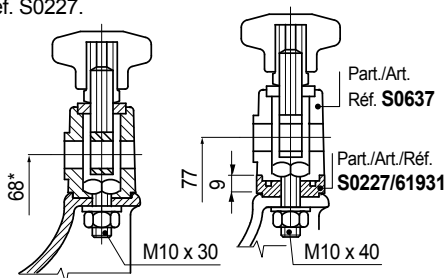

* = Pour augmenter la hauteur du support (de 9 mm) appliquer 1 ou plusieurs entretoises Réf. S0227 code 61931.


L'utilisation d'entretoise requiert la substitution de la vis standard avec une de longueur majeure.

• Réf. S0638 permet l'utilisation du entretoise Réf. S0227.

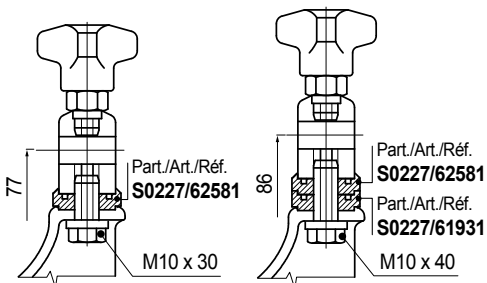


L'utilisation d'entretoise Réf. S0227, requiert la substitution de la vis standard avec une de longueur majeure.

• Réf. S0226 - S0336. Réf. S0637 et S638 permet l'utilisation de support collecteur de gouttes.

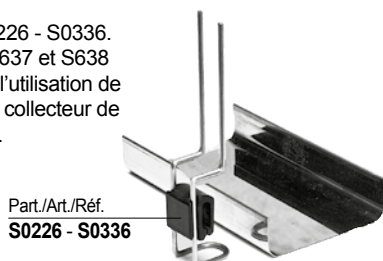


■ Support orientable

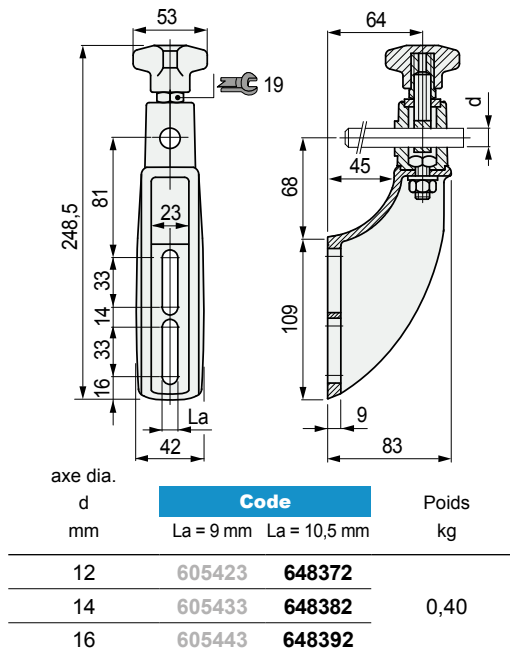

- Matériau: support, tête et manette en Polyamide renforcé (noir), insert hexagonale (pour clef de 19 mm) en laiton nickelé, tirant à oeillet et boulonnerie en acier inox austénitique.
- Opération: boulon/écrou pour réglage de l'orientation de la tête. Manette de serrage permettant le réglage de l'axe de l'état porte-guides.
- Couple max. de serrage: 4 Kgm.
- Conditionnement: 50 pièces.

■ Support orientable

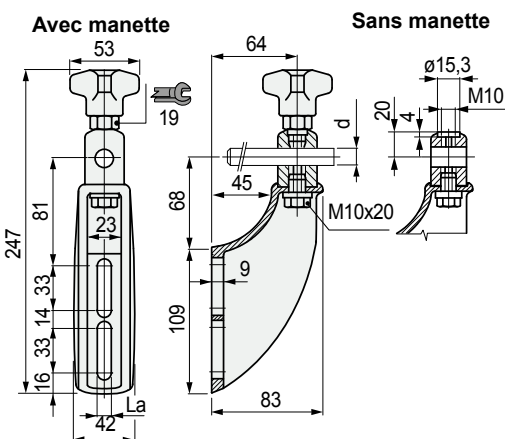

Avec manette

Sans manette

- Pour blocage des axes de dia. 14 et 16 mm.
- Matériau: support et manette en polyamide renforcé PA FV (noir), insert hexagonale (pour clef de 19 mm) en laiton nickelé, boulonnerie en acier inox austénitique.
- Opération: boulon/écrou pour réglage de l'orientation de la tête. Manette de serrage permettant le réglage de l'axe de l'état porte-guides.
- Couple max. de serrage: 4 Kgm.
- Conditionnement: 25 pièces.

Réf. S0637



Réf. S0638



Tête en acier inox et laiton

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0540


Support orientable

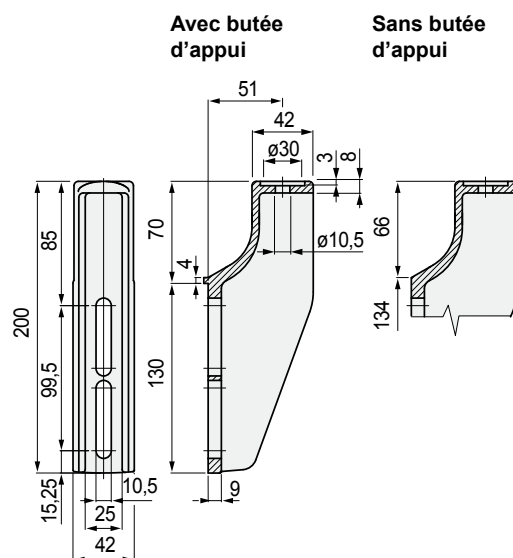

Version	Code	Poids kg
Avec butée d'appui	683551	0,15
Sans butée d'appui	683541	


- Matériau: polyamide renforcé PA FV (noir).
- Conditionnement: 50 pièces.
- Accessoires: entretoise Réf. S0725.

• Dimensions d'axe pour Réf. S0540 • Montage Réf. S0540

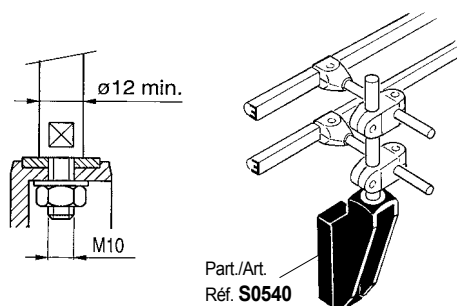


• Accessoires

Entretoise Réf. S0545.
Applicable au Réf. S0540.




• Montage groupe de support collecteur de gouttes

Réf. S0226 - S0336.
Réf. S0540 permet l'utilisation de support collecteur de gouttes.

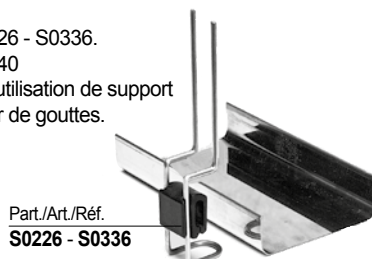


• Montage avec tête orientable Réf. S0255

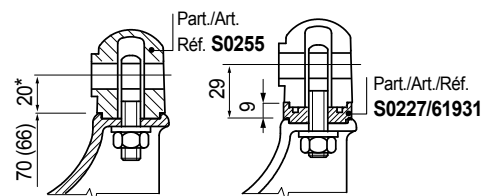


* = Pour augmenter la hauteur du support (de 9 mm) appliquer 1 entretoise Réf. S0227 code 61931. La longueur du tirant à oeil permet le montage de 1 seule entretoise.

• Montage avec tête orientable Réf. S0255

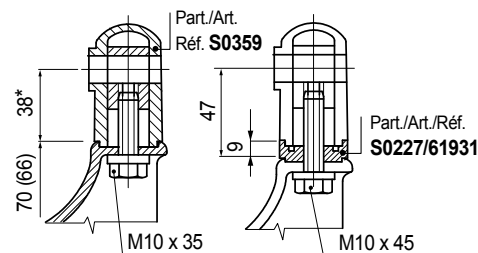

* = Pour augmenter la hauteur du support (de 9 mm) appliquer 1 ou plusieurs entretoises Réf. S0227 code 61931. L'utilisation d'entretoise requiert la substitution de la vis standard avec une de longueur majeure.


• Montage avec tête orientable Réf. S0256

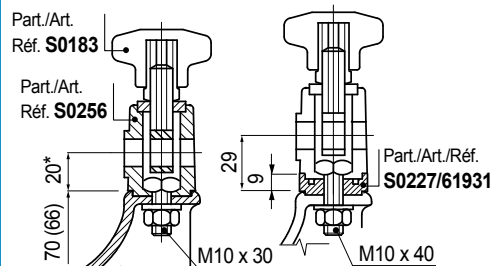

* = Pour augmenter la hauteur du support (de 9 mm) appliquer 1 ou plusieurs entretoises Réf. S0227 code 61931. L'utilisation d'entretoise requiert la substitution de la vis standard avec une de longueur majeure.

• Montage avec tête orientable Réf. S0192

Part./Art. Réf. S0185	H mm	Code tête Réf. S0192
	20	53091-60933 voir page S145
	37	Voir têtes
	57	Page S153
	87	
	127	

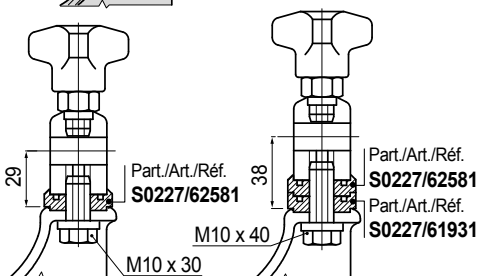

L'utilisation d'entretoise Réf. S0227, requiert la substitution de la vis standard avec une de longueur majeure.


Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Résistance à la flexion Réf. S0107S

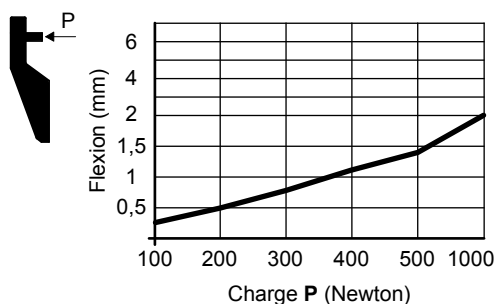

• Informations techniques Réf. S0107S


- Charge de glissement: - Charge de rupture:



Les tests sont réalisés au couple de serrage: 2 Kgm

• Accessoires

Entretoise Réf. S0061,
Applicable au Réf. S0107S



• Montage groupe de support collecteur de gouttes


Réf. S0226 - S0336.
Réf. S0107S
permet l'utilisation de support
collecteur de gouttes.





• Orientable: $\pm 30^\circ$



■ Support orientable

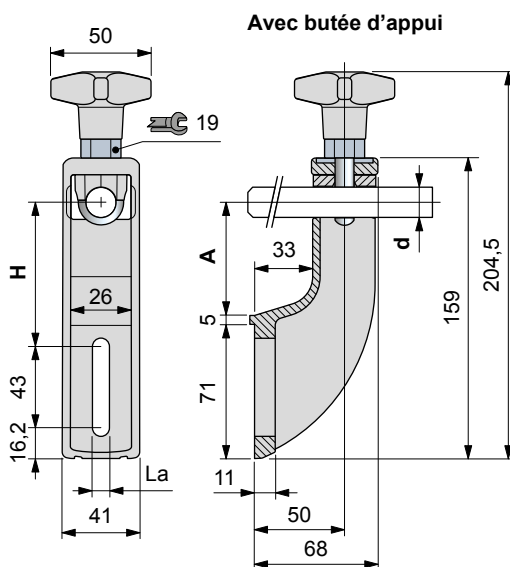

Sans butée d'appui

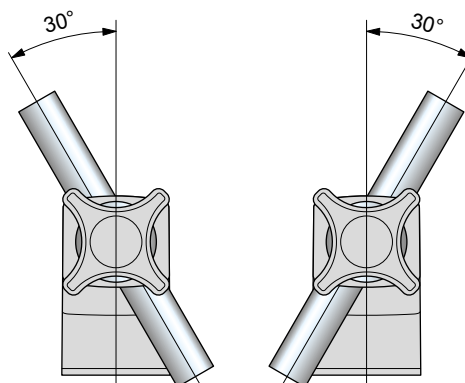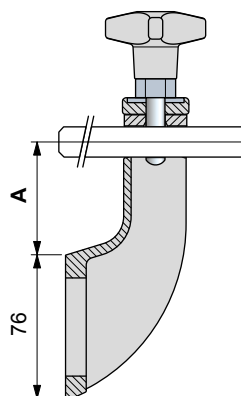

Axe dia.
d

Code

Version	H	A	mm	inch	La = 9 mm	La = 10,5 mm
Avec butée d'appui	78,9	62,4	12	1/2	643523	643543
	77,6	61,1	14	-	644793	644833
	76,3	59,8	16	5/8	644803	644843
Sans butée d'appui	78,9	62,4	12	1/2	643533	643553
	77,6	61,1	14	-	644813	644853
	76,3	59,8	16	5/8	644823	644863

- Matériau: support et manette de serrage en Polyamide renforcé PA FV (noir). Insert exagonale (pour clef de 19) en laiton nickelé. Tirant à oeillet en acier inox austénitique.
- Poids: 0,22 Kg.
- Couple max. de serrage: 2 Kgm.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0107S**



PATENT PENDING

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0255

■ Tête orientable

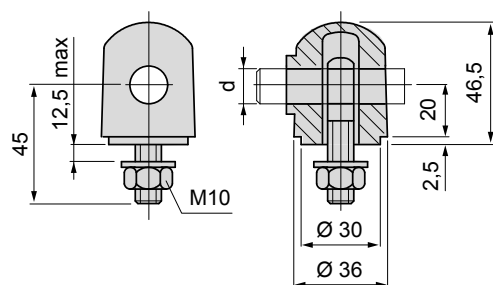


Matériau	Axe dia. d mm	Code	Poids kg
Polyamide renforcé	12	69670	0,08
PA FV (noir)	14	69680	
	16	59041	

- Matériau: écrou de serrage et tirant à oeillette en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.


• Montage Réf. S0255

Utiliser avec supports Réf. S0632 - S0648 - S0540

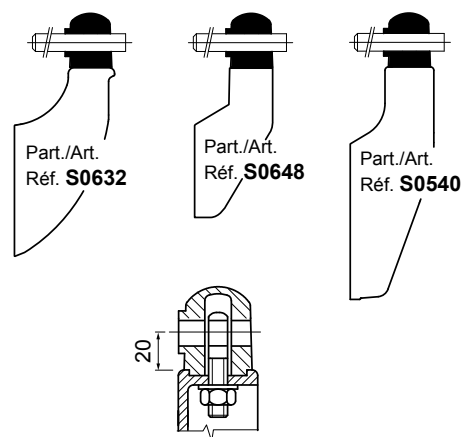

Réf. S0359

■ Tête orientable

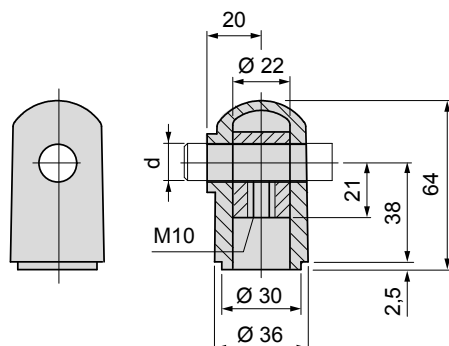


Matériau	Axe dia. d mm	Code	Poids kg
Polyamide renforcé	12	684501	0,10
PA FV (noir)	14	684511	
	16	64235	

- Matériau: tirant à oeillette en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

• Montage Réf. S0359

Utiliser avec supports Réf. S0632 - S0648 - S0540

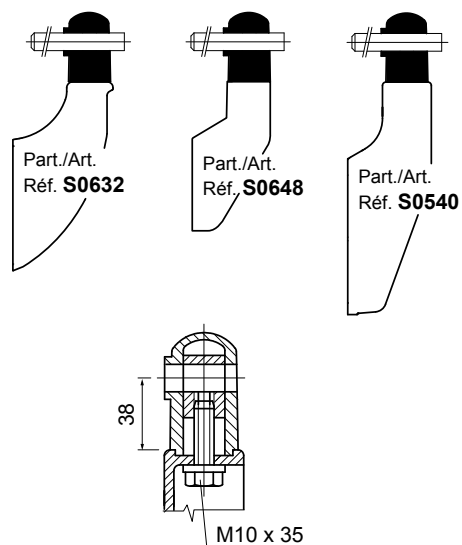

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Montage Réf. S0862

Utiliser avec supports Réf. S0632 - S0648 - S0540

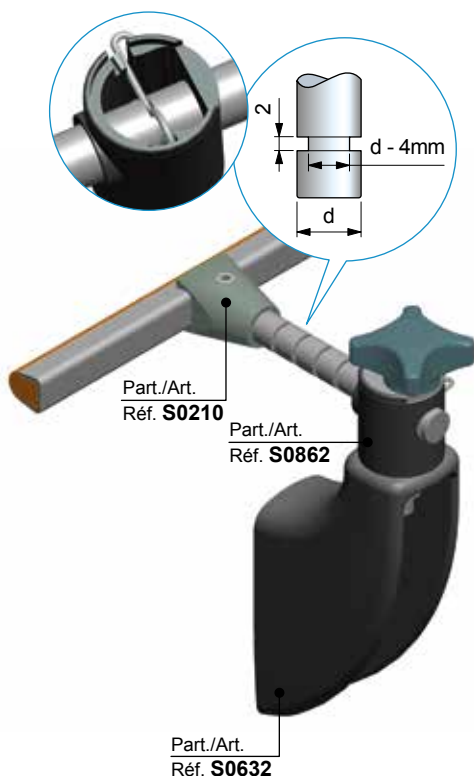

■ Tête orientable

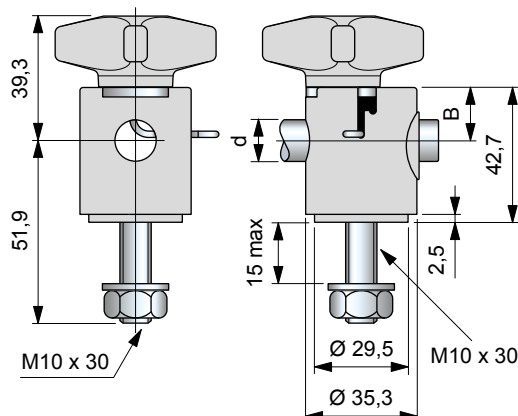

Axe dia. d mm	Axe dia. d inch	B	Code	Poids kg
12	1/2"	16,9	649763	0,08
14	-	17,5	649773	
16	5/8"	18,4	649783	


- Matériau: étau et manette en Polyamide renforcé PA FV (noir).
- Écrou de serrage et tirant à oeillette en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0862**




• Montage Réf. S0256

Utiliser avec supports Réf. S0632 - S0648 - S0540 (conjointement avec manette Réf. S0183).

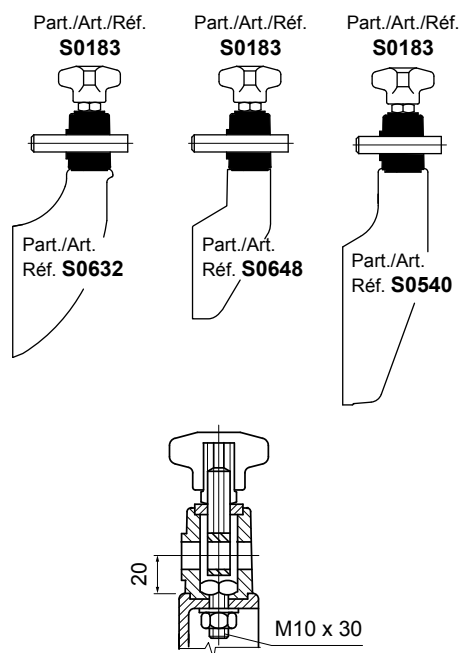

■ Tête orientable

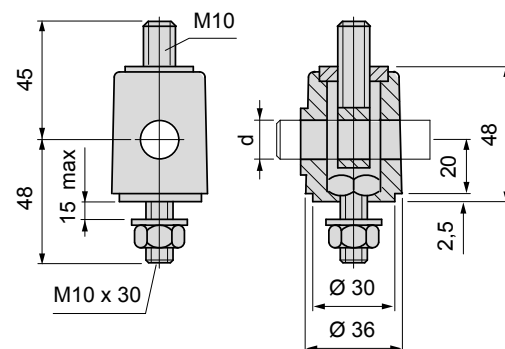

Matériau	Axe dia. d mm	Code	Poids kg
Polyamide renforcé PA FV (noir)	12	64561	0,12
	14	64571	
	16	64581	

- Matériau: écrou de serrage et tirant à oeillette en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0256**



● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0192




■ Tête orientable

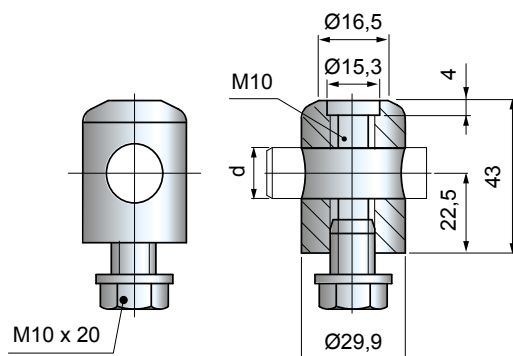

Axe dia. d mm	Matériau	Code	Poids kg
12 (1/2")	Acier inox austénitique	608683	0,19
14÷16*	Acier inox austénitique	53091	
	Laiton nickelé	60933	

* = pour blocage des axes de dia. 14 et 16 mm.
- Matériau: vis de serrage en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.


■ Tête orientable avec positionneur

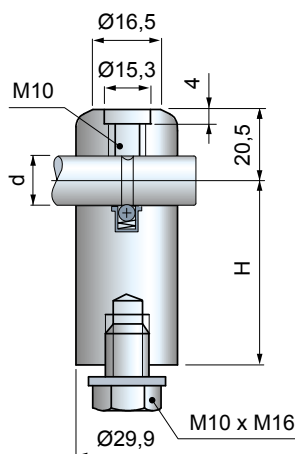



Axe dia. d mm	H mm	Code	Poids kg
	22,5	685842	0,19
	40	674012	0,29
14÷16*	60	674022	0,40
	90	674032	0,56
	130	674042	0,79

* = La variante avec positionneur est utilisable
seulement avec les axes de Ø 16 mm.
- Matériaux: tête en acier inox austénitique.
Vis de fixation en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 10 pièces.


• **Montage** Réf. S0192
Utiliser avec supports orientables
Réf. S0632 - S0648 - S0540
(conjointement avec manette Réf. S0185).

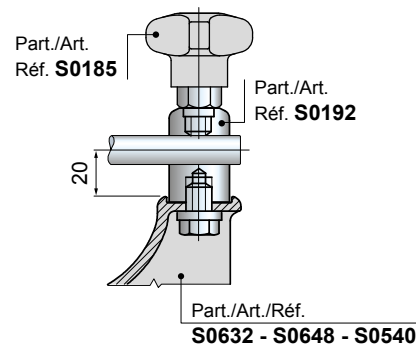

• Utilisation Réf. S0192

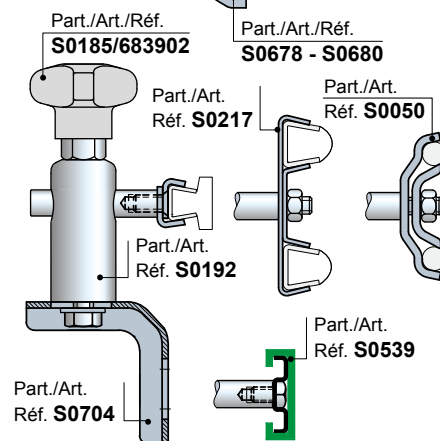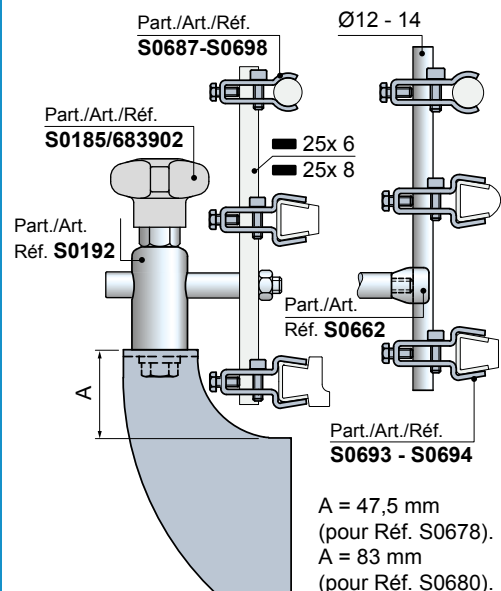

• Dimensions axe positionneur




● Best Seller

● Standard


● **Sur demande:** quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


- **Montage** Réf. S0227 code 61931
Applicable au tous les supports orientables.

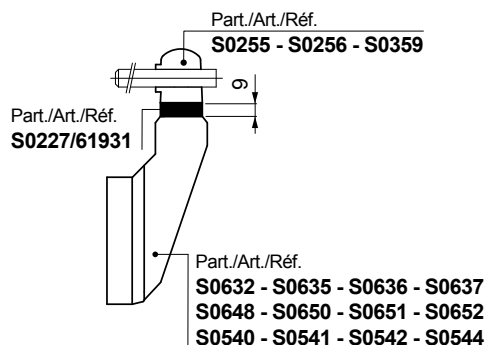

- **Montage** Réf. S0227 code 62581
Utiliser seulement avec supports orientables Réf. S0543 - S0638 - S0653 (version avec tête en acier).

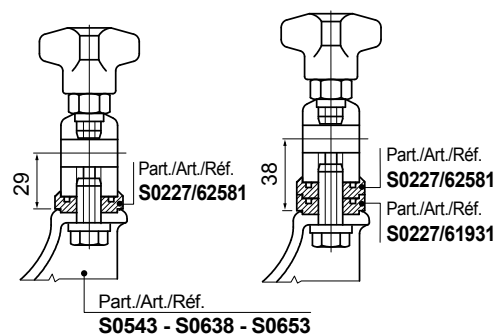

Poids

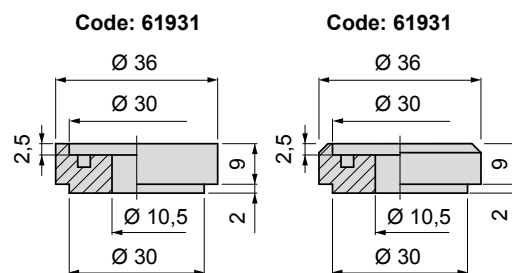


Utilisation	Code	Poids kg
Pour tous les supports orientables et/ou têtes orientables	61931	0,01
Pour supports orientables Réf. S0178 - S0543 - S0638 - S0653 et/ou têtes orientables Réf. S0192	62581	

- Matériau: polyamide renforcé PA FV (noir).
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0227**



Tirant de serrage

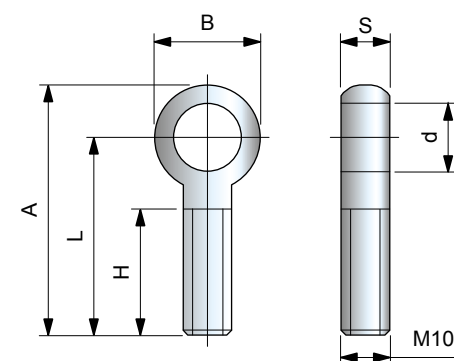

d mm	L mm	H mm	A mm	B mm	S mm	Code
13	30	18	41	20	10	65624
	40	30	51	21	10	69878
	45	35	56	21	10	65524
14,2	30	20	41	20	10	61005
	45	35	56	21	10	60995
16,2	44	32	56	24	10	65804
20,5	36	22	50	27	7,3	675902

- Matériau: acier inox austénitique.

Réf. **S0000**



● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0061



Entretoise

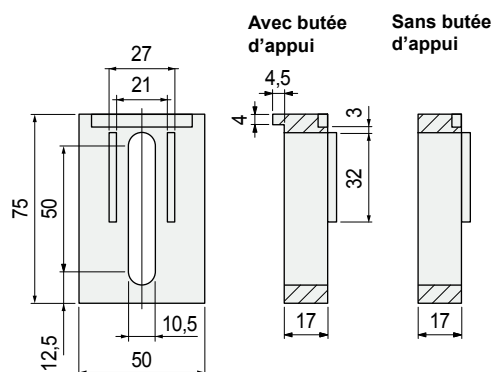


Version	Code	Poids kg
Avec butée d'appui	66194N	0,04
Sans butée d'appui	50870N	

- Matériau: polyamide renforcé PA FV (noir).
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0142



Entretoise

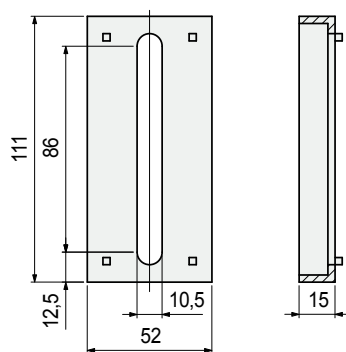


Code	Poids kg
65870	0,06

- Matériau: polyamide renforcé PA FV (noir).
- Conditionnement: 25 pièces.

Montage Réf. S0061


Applicable au Réf. S0010 - S0097 - S0107 - S0648 - S0650 - S0651 - S0652 - S0653.

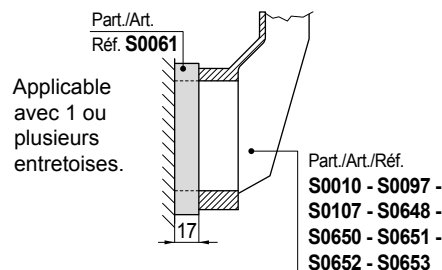

La version avec butée d'appui permet:



La possibilité de s'appuyer sur le flanc du convoyeur.

La possibilité d'obtenir le centrage des cales pendant leur empiage (pour obtenir des épaisseurs variables).

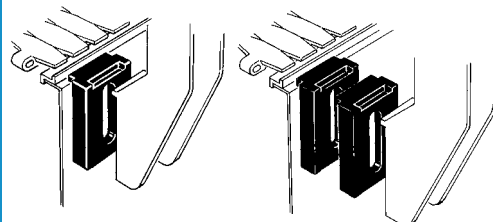


Montage Réf. S0142

Applicable au Réf. S0072 - S0089 - S0140.

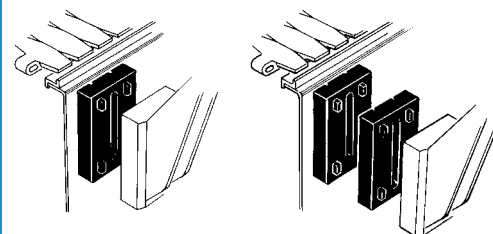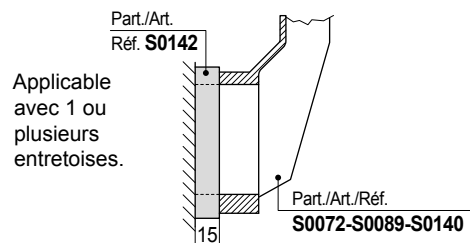

Montage groupe de support collecteur de gouttes

Réf. S0226 - S0336.
Réf. S0061 - S0142 permet l'utilisation de support collecteur de gouttes.



Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

• Montage Réf. S0545


Applicable au Réf. S0540 - S0541 - S0542 - S0543 - S0544.

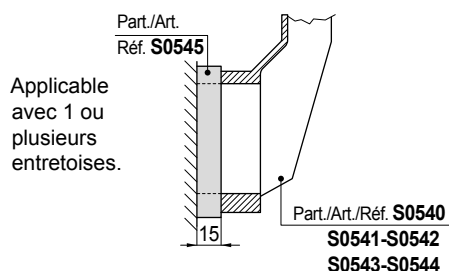

La version avec butée d'appui permet:


La possibilité de s'appuyer sur le flanc du convoyeur.

La possibilité d'obtenir le centrage des cales pendant leur empiéage (pour obtenir des épaisseurs variables).

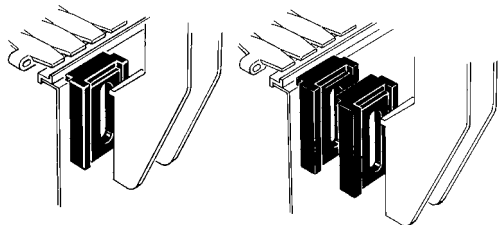

• Montage Réf. S0725

Applicable au Réf. S0632 - S0635 - S0636 - S0637 - S0638.

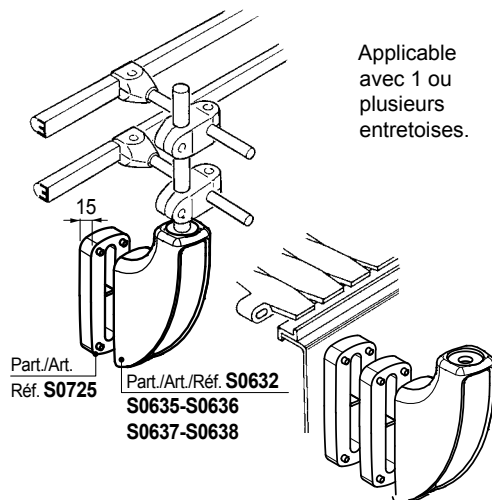


• Montage groupe de support collecteur de gouttes


Réf. S0226 - S0336.

Réf. S0725

permet l'utilisation de support collecteur de gouttes.



■ Entretoise

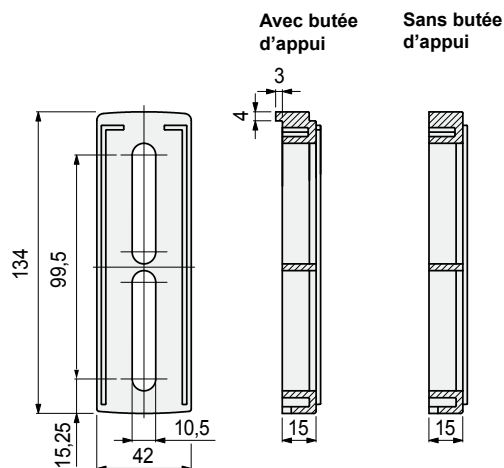


Versione	Code	Poids kg
Avec butée d'appui	683771	0,04
Sans butée d'appui	683761	

- Matériau: polyamide renforcé PA FV (noir).
- Conditionnement: 25 pièces.

Réf. **S0545**



■ Entretoise

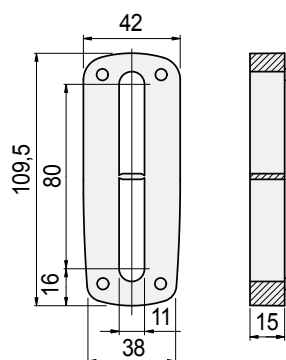

Code	Poids kg
688762	0,05

- Matériau: polyamide renforcé PA FV (noir).
- Conditionnement: 25 pièces.

Réf. **S0725**



● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. **S0226**


Réf. **S0336**



Barre de soutien pliée

Groupe de support collecteur de gouttes

Réf. S0226 (standard)

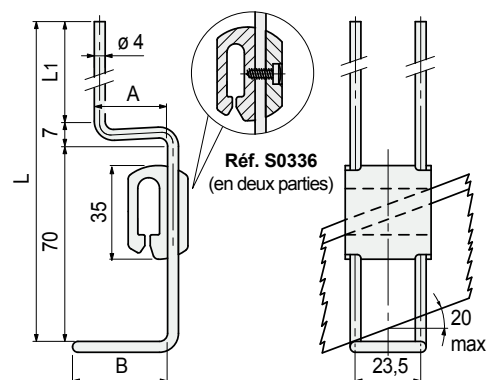

				Code		Poids kg
Hauteur L	L1	A	B	Réf. S0226	Réf. S0336	
mm	mm	mm	mm	Standard	En deux parties	
180	103	14	35	67305N	697761N	0,06
		17	35	66772N	66823N	
		27	35	62071N	60574N	
		27	50	67319N	697771N	
		57	50	641461N	697781N	
200	123	38	35	64681N	697791N	
230	153	27	35	64631N	697801N	
310	233	18	35	647551N	68299N	

- Matériau: corps en polypropylène renforcé PP FV (noir),
barre de soutien en acier inox austénitique, vis autotaraudeuses
en acier inox (seulement pour Réf. S0336).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0226**


Réf. **S0336**



Barre de soutien droite

Groupe de support collecteur de gouttes


Réf. S0226 (standard)

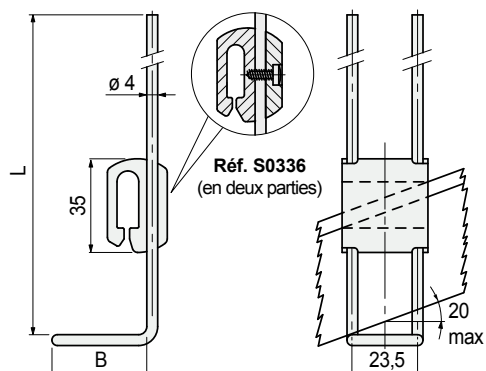


		Code		Poids kg
Hauteur L mm	B mm	Réf. S0226 Standard	Réf. S0336 En deux parties	
200	35	61767	697811	0,06

- Matériau: corps en polypropylène renforcé PP FV (noir),
barre de soutien en acier inox austénitique, vis autotaraudeuses
en acier inox (seulement pour Réf. S0336).
- Conditionnement: 100 pièces.


Montage Réf. S0226 (standard)

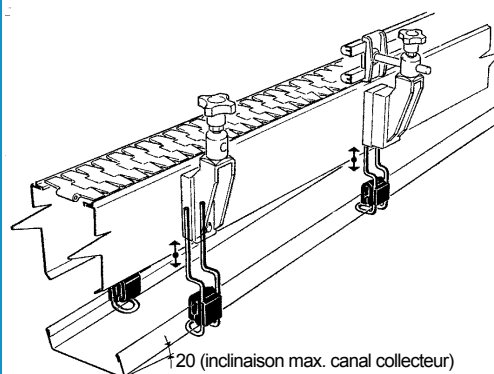

Montage Réf. S0336 (in due metà)

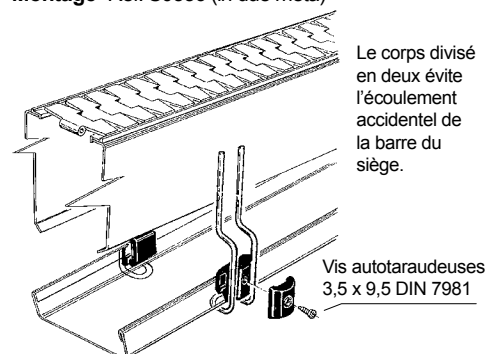

Dimensionnement canal du collecteur de gouttes

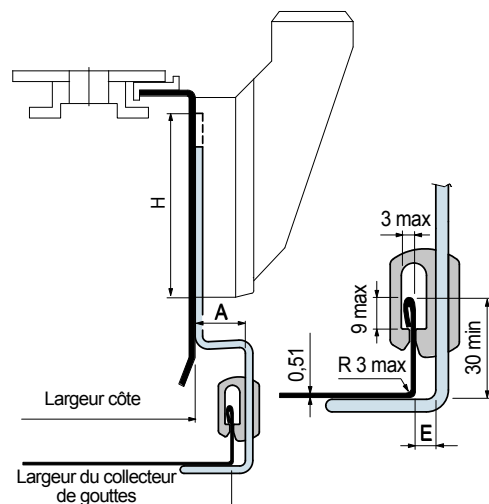

Largeur du collecteur de gouttes = Largeur côte + 2 * (A - E)

A = voir tableau des codes

E = 10 mm pour Réf. S0226 (standard)

9,2 mm pour Réf. S0336 (en deux parties)

Support Réf.	Hauteur siège barre H mm
S0081 - S0088	70
S0072 - S0089	102,5
S0085	53
S0010 - S0097	71
S0107	72
S0599	104
S0140	106
S0617	95
S0632 - S0635 - S0636 - S0637 - S0638	103,5
S0540 - S0541 - S0542 - S0543 - S0544	123


Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

• Montage Réf. S0338

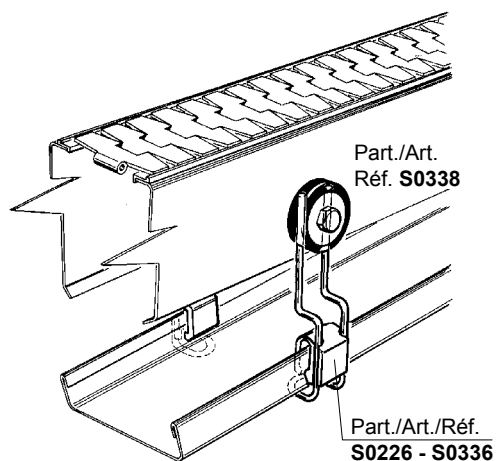

■ Rondelle de fixation

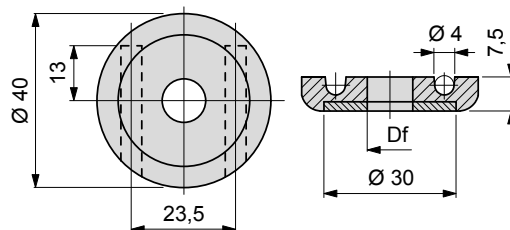

Ø Alésage Df mm	Code	Poids kg
9	67563	0,20
10,5	67325	

- Matériau: rondelle de fixation en polyamide renforcé (noir), rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0338**



● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0678



Support latéral orientable

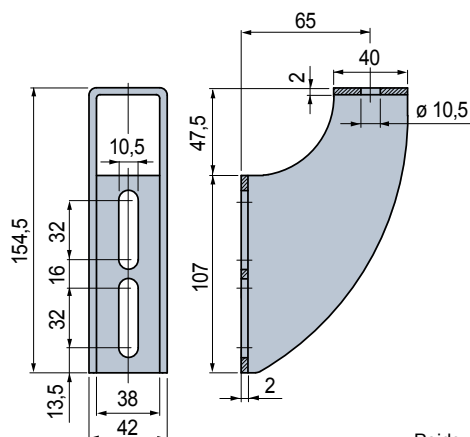


Code	Poids kg
684292	0,32

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 6 pièces.

Réf. S0679




Support latéral orientable

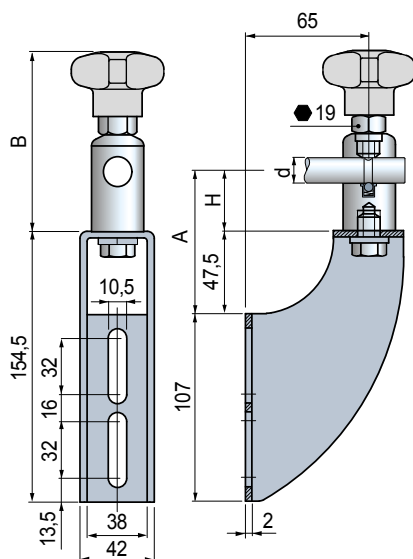


axe dia. d mm	A mm	H mm	Code	B mm	Poids kg
Sans positionneur					
70	22,5		684302	89	0,60
87,5	40		684312	106,5	0,70
14÷16	107,5	60	684322	126,5	0,81
	137,5	90	684332	156,5	0,97
	177,5	130	684342	196,5	1,20
Avec positionneur					
87,5	40		685072	106,5	0,70
16*	107,5	60	685082	126,5	0,81
	137,5	90	685092	156,5	0,97
	177,5	130	685102	196,5	1,20

- * = La variante avec positionneur est utilisable seulement avec les axes de ø 16 mm.
- Matériaux: support en acier inox austénitique.
- Tête en acier inox austénitique.
- Manette de serrage en polypropylène renforcé PP FV (gris).
- Élément hexagonal (pour clé 19 mm) et visserie en acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 4 Kgm.
- Conditionnement: 6 pièces.


Montage Réf. S0678

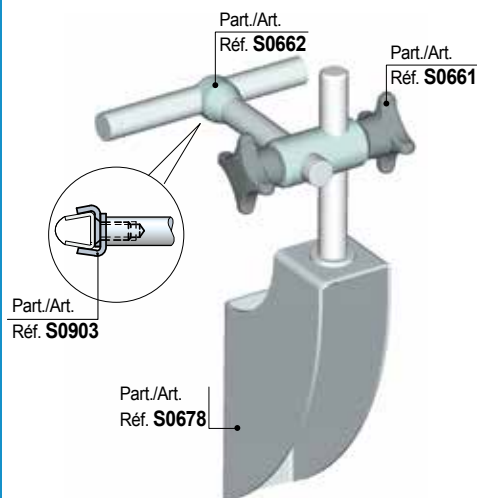


Accessoires pour Réf. S0678

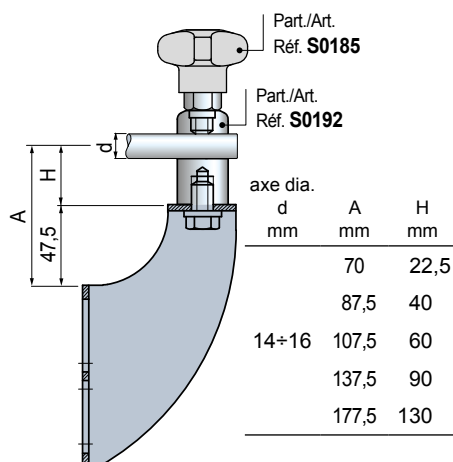

Montage Réf. S0679

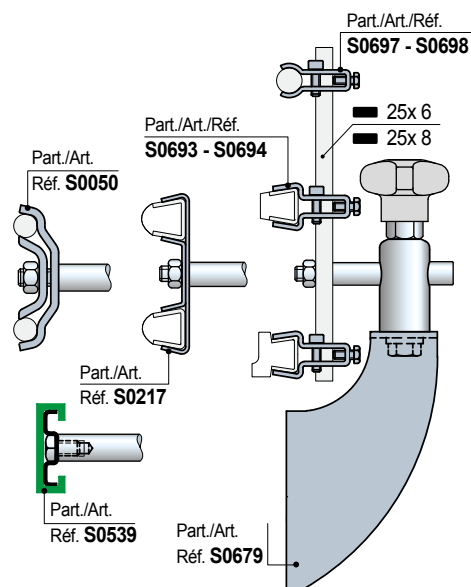

Dimensions axe pour positionneur




Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


• Montage Réf. S0680

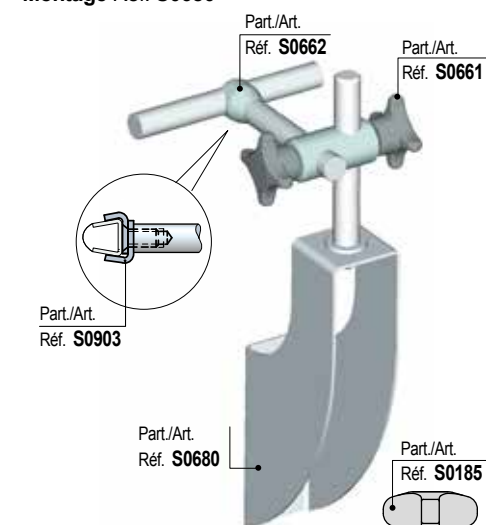


• Accessoires pour Réf. S0680

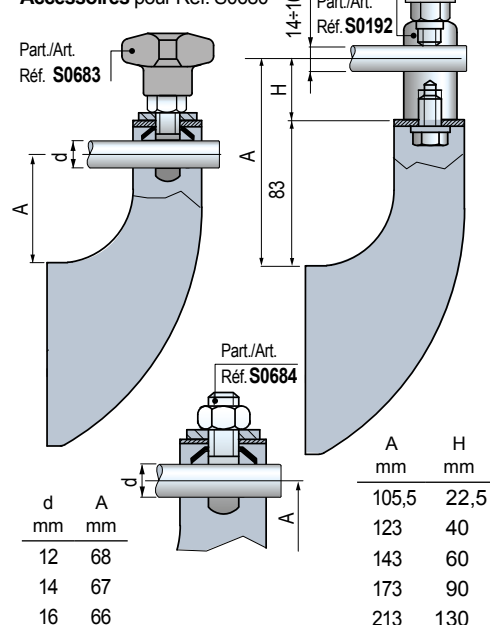


• Montage Réf. S0681

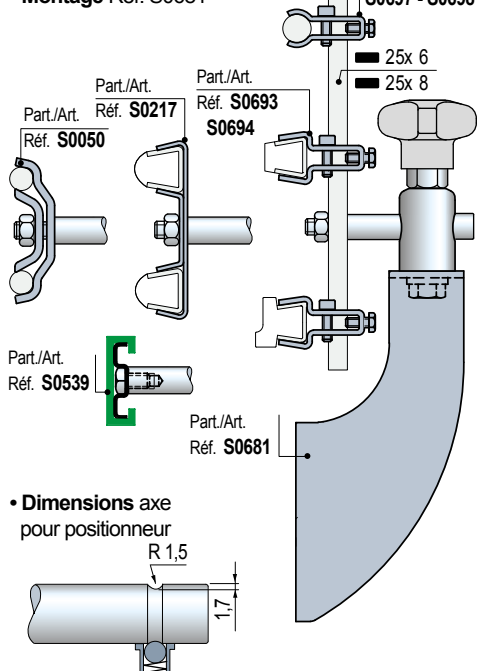

• Dimensions axe pour positionneur




■ Support latéral orientable

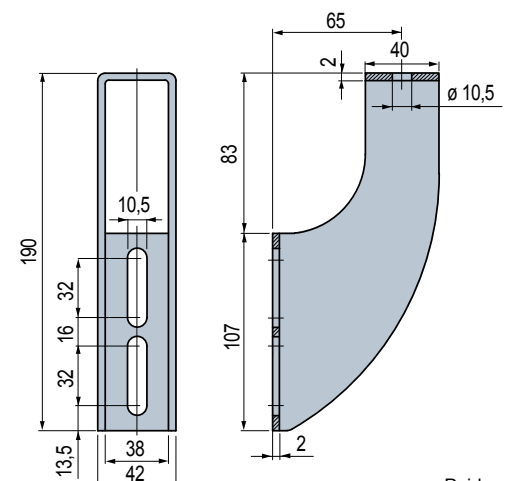

Code	Poids kg
684352	0,36

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 6 pièces.

■ Support latéral orientable

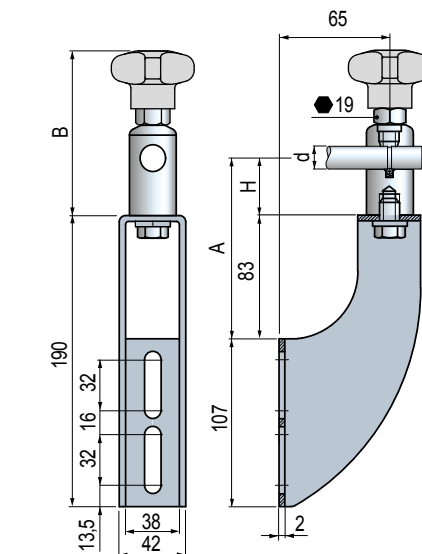

axe dia. d mm	A mm	H mm	Code	B mm	Poids kg
---------------	------	------	------	------	----------

Sans positionneur

105,5	22,5	684402	89	0,64
123	40	685112	106,5	0,74
143	60	685122	126,5	0,85
173	90	685132	156,5	1,01
213	130	685142	196,5	1,24

Avec positionneur

123	40	684362	106,5	0,74
143	60	684372	126,5	0,85
173	90	684382	156,5	1,01
213	130	684392	196,5	1,24

- * = La variante avec positionneur est utilisable seulement avec les axes de $\varnothing$ 16 mm.
- Matériaux: support en acier inox austénitique.
- Tête en acier inox austénitique.
- Manette de serrage en polypropylène renforcé PP FV (gris).
- Élément hexagonal (pour clé 19 mm) et visserie en acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 4 Kgm.
- Conditionnement: 6 pièces.

Réf. S0680



Réf. S0681




Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Réf. S0682

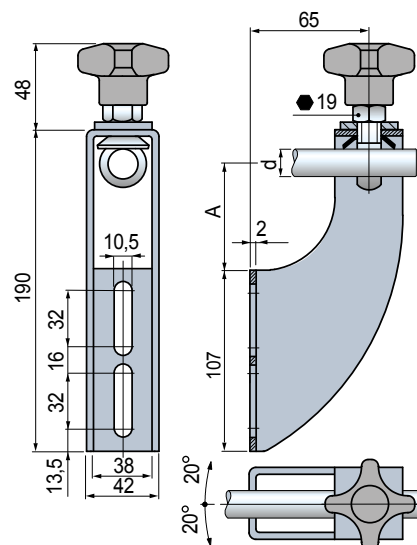Support latéral orientable


axe dia. d mm	A mm	Code	Poids kg
12	68	684412	0,46
14	67	684422	
16	66	684432	



- Matériaux: support, rondelles et tirant à œil en acier inox austénitique.
Manette de serrage en polypropylène renforcé PP FV (gris).
Élément hexagonal (pour clé 19 mm) en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 6 pièces.

Réf. S0677

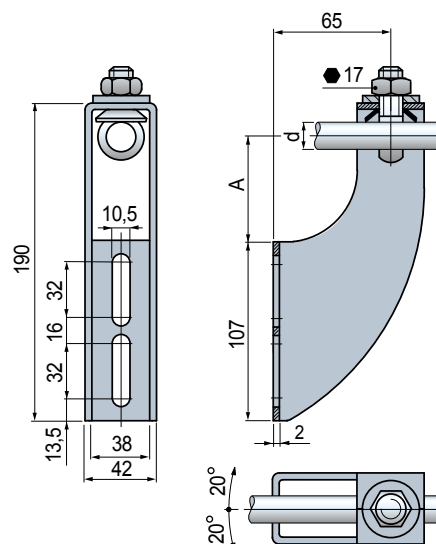Support latéral orientable


axe dia. d mm	A mm	Code	Poids kg
12	68	684262	0,42
14	67	684272	
16	66	684282	

- Matériau: support, écrou de serrage, rondelles et tirant à œil en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 6 pièces.

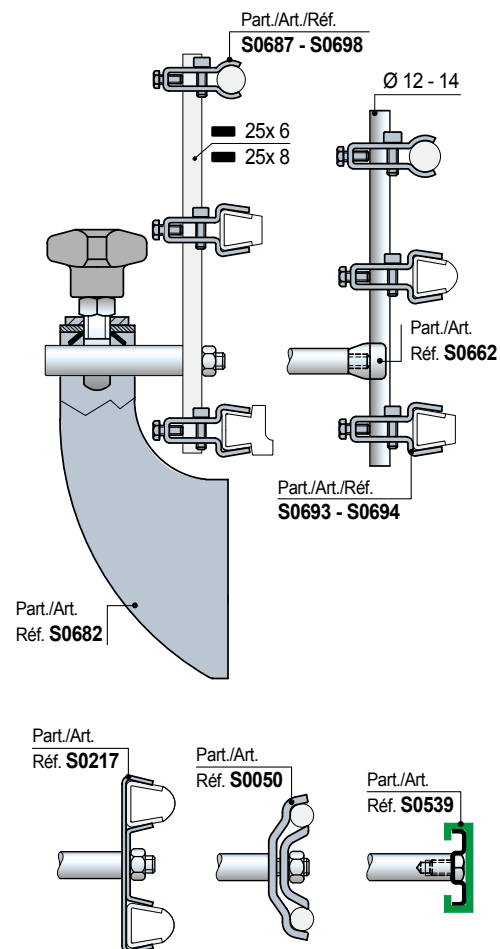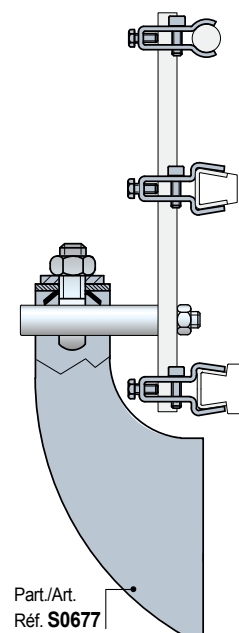Utilisation Réf. S0682

Utilisation Réf. S0677


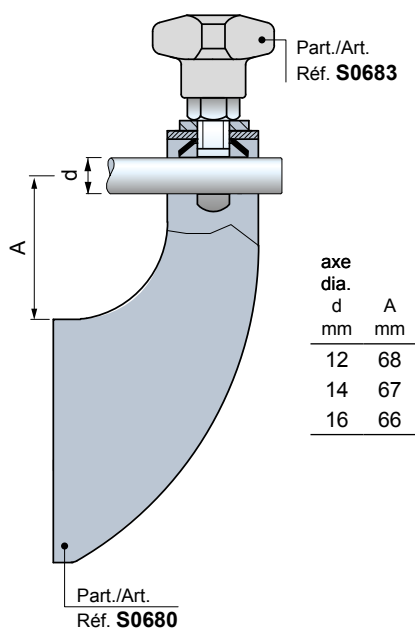
Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


- **Utilisation** Réf. S0683
Applicable aux supports Réf. S0680.



- **Utilisation** Réf. S0684
Applicable aux supports Réf. S0680.

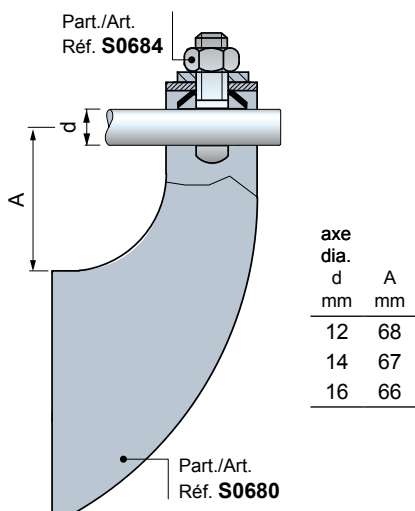

■ Tirant de serrage (avec manette)

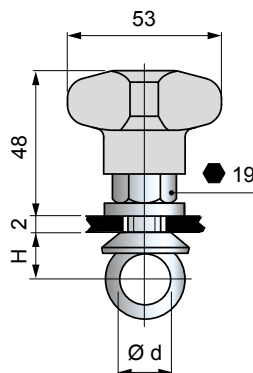


Axe dia. d mm	H mm	Code	Poids kg
12	13	684442	0,10
14	14	684452	
16	15	684462	

- Matériaux: tirant à oeil et rondelles en acier inox austénitique. Manette de serrage en polypropylène renforcé PP FV (gris). Élément hexagonal (pour clef 19 mm) en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 6 pièces.

Réf. **S0683**



■ Tirant de serrage (avec écrou)



Axe dia. d mm	H mm	Code	Poids kg
12	13	684472	0,06
14	14	684482	
16	15	684492	

- Matériau: tirant à oeil, écrou de serrage et rondelles en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 6 pièces.

Réf. **S0684**



● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0705




Support latéral

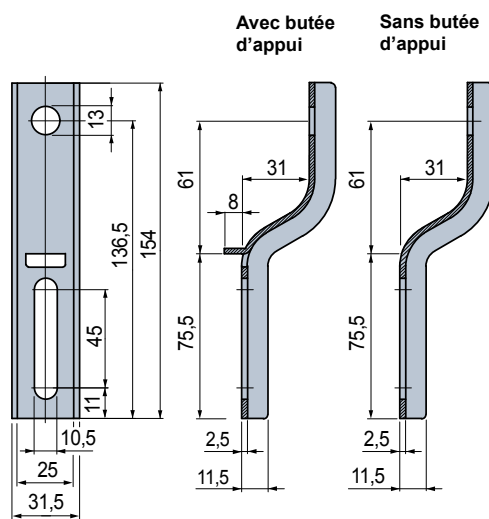


Version	Code	Poids kg
Avec butée d'appui	684902	0,17
Sans butée d'appui	684912	

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 16 pièces.

Utilisation Réf. S0705

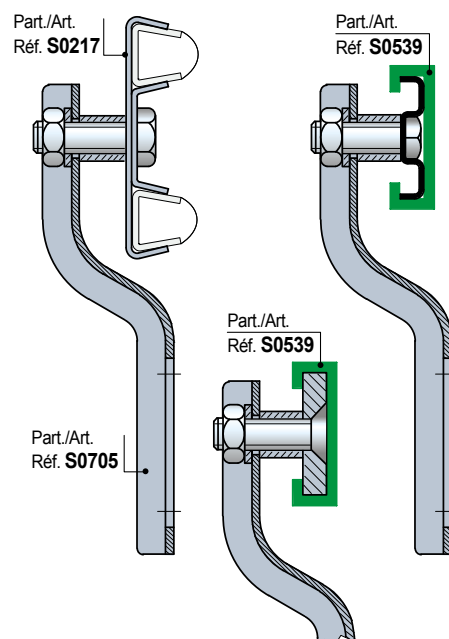


Utilisation Réf. S0704

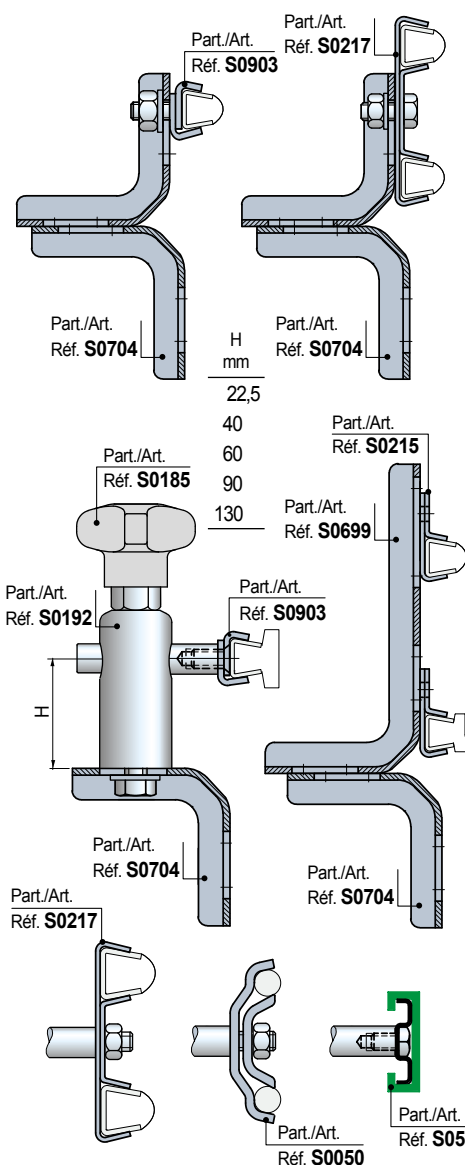

Réf. S0704



Support latéral

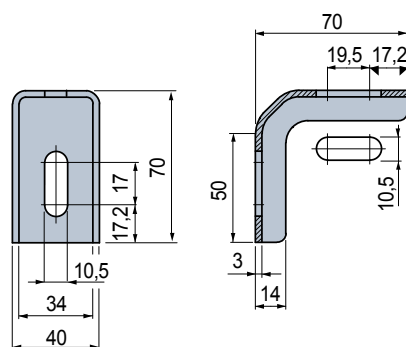

Code	Poids kg
684892	0,15

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 16 pièces.



Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


• Utilisation Réf. S0699

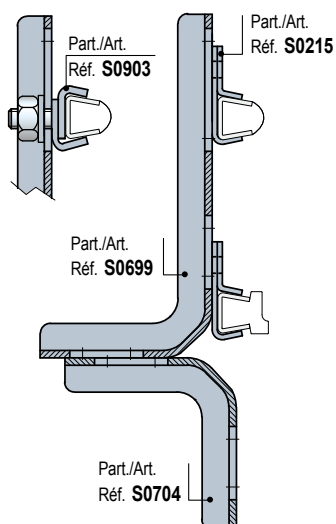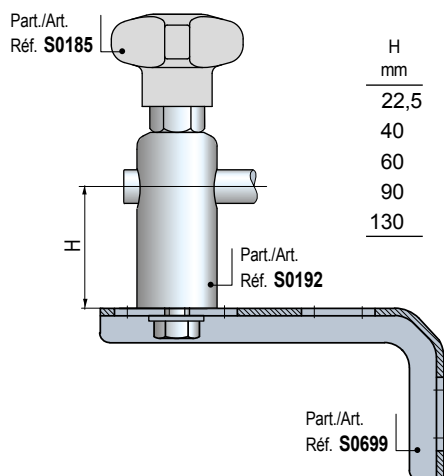

• Utilisation Réf. S0718

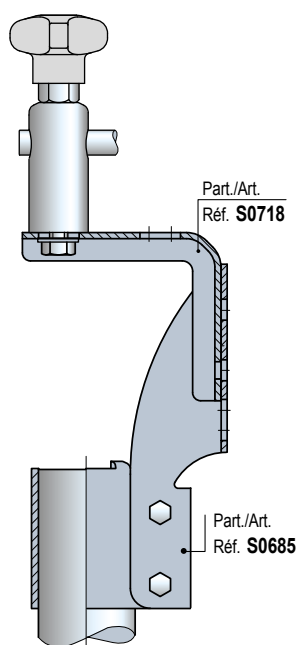

■ Support latéral

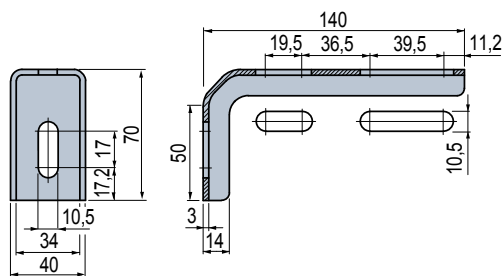


Réf. **S0699**

Code	Poids kg
684872	0,23

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 16 pièces.

■ Support latéral

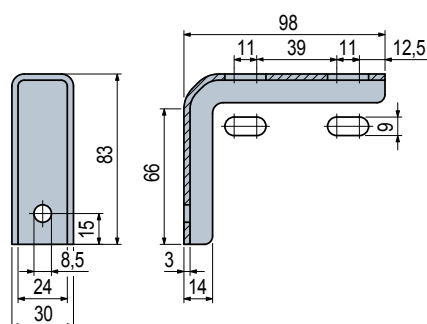

Réf. **S0718**

Code	Poids kg
687252	0,17

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 16 pièces.

● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code



Réf. S0692

Support latéral

Version standard

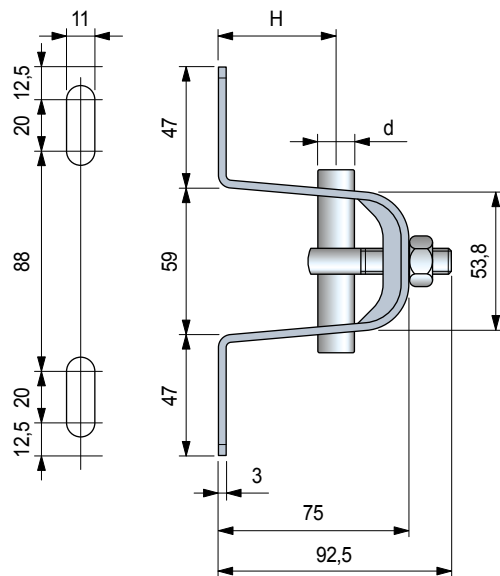

Version comprimée

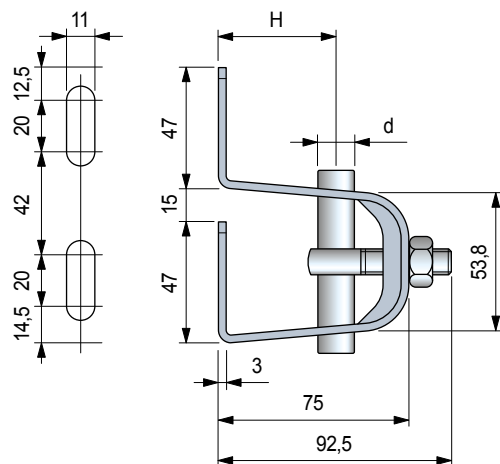

Axe dia. d mm	H mm	Code		Poids kg
		Version standard	Version comprimée	
14	47	642713N	643263N	0,33
15	46	686272N	684622N	
16	46	686282N	684632N	
18	44	686292N	684642N	
20	42	686302N	684652N	

- Matériau: support et boulonnerie en acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 2 Kgm.
- Conditionnement: 8 pièces.


Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Utilisation Réf. S0692

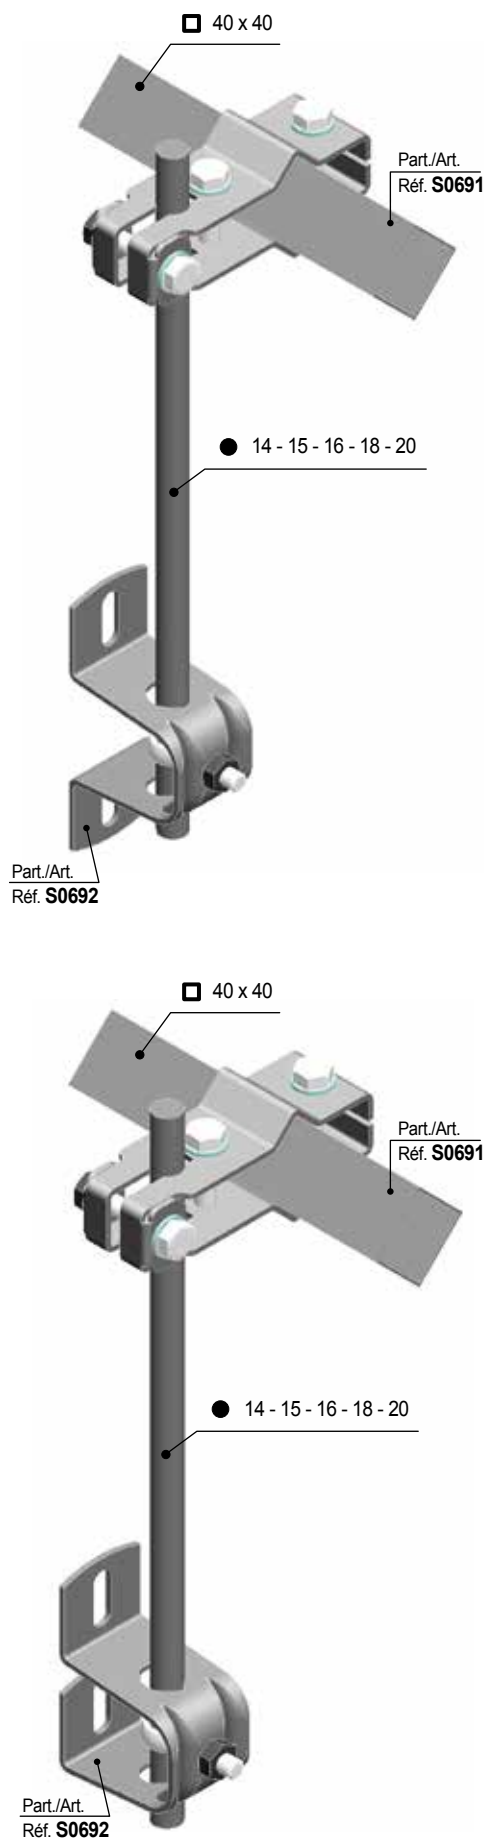

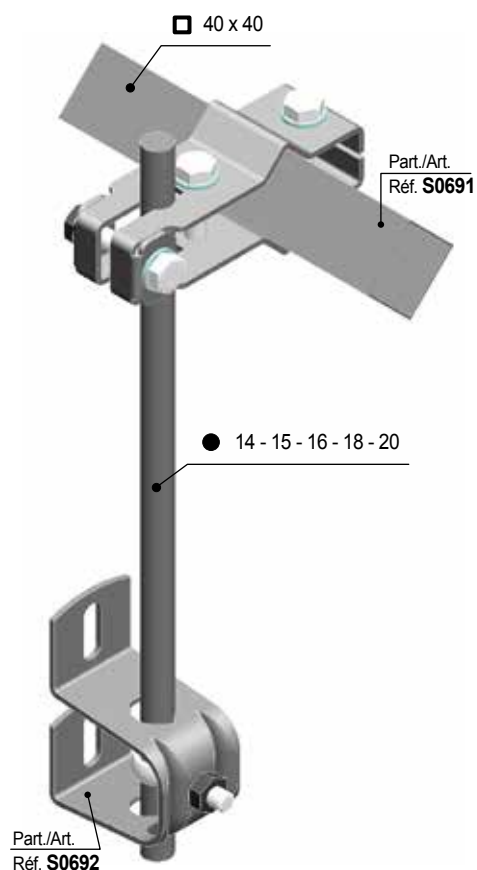


Part./Art.
Réf. S0692

• Utilisation Réf. S0663

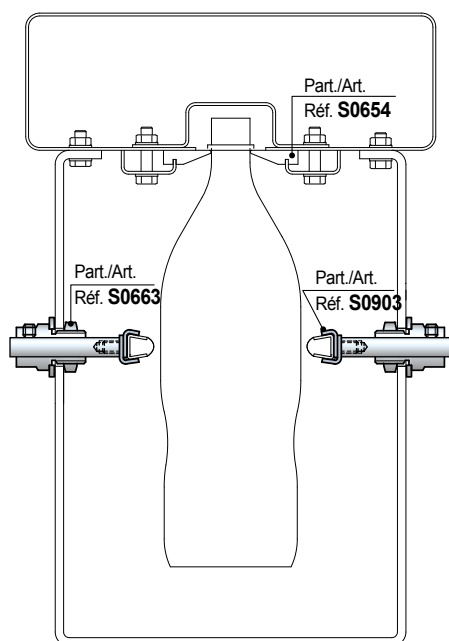

Borne guide bâtis

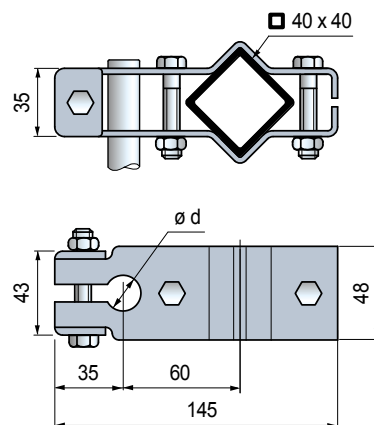


Tube carré mm	axe dia. d mm	Code	Poids kg
40 x 40	20	684612	0,52

- Matériau: borne et boulonnerie en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 8 pièces.

Réf. **S0691**



Borne porte axes

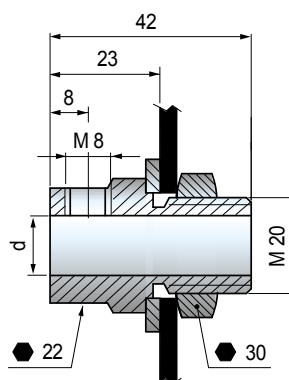

axe dia. d mm	Code	Poids kg
12	669572	0,13

- Matériau: borne en acier inox austénitique. Écrou et rondelle en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0663**



● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0661




■ Borne à croix

Version sans manette



Version avec manette

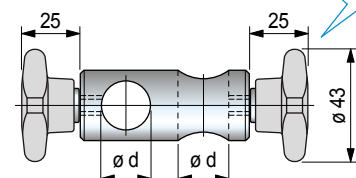


Part./Art.
Réf. S0671

Axe dia. d mm	Code		I mm	A mm	B mm	ø De mm
	Sans manette	Avec manette				
10	669112	675712	14	36	11	18
12	669122	675722	16	40	12	20
(1/2")	686022	683802	16	40	12	20
14	669132	675732	18	44	13	20
16	669142	675742	20	48	14	24
18	669152	675752	22	52	15	26
20	669162	675762	24	56	16	28

- Matériau: borne en acier inox austénitique.
- Manette en polypropylène renforcé (gris).
- Élément fileté en acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 1 Kgm (avec manette)
- 2 Kgm (avec vis).
- Conditionnement: 24 pièces.


• Utilisation Réf. S0661

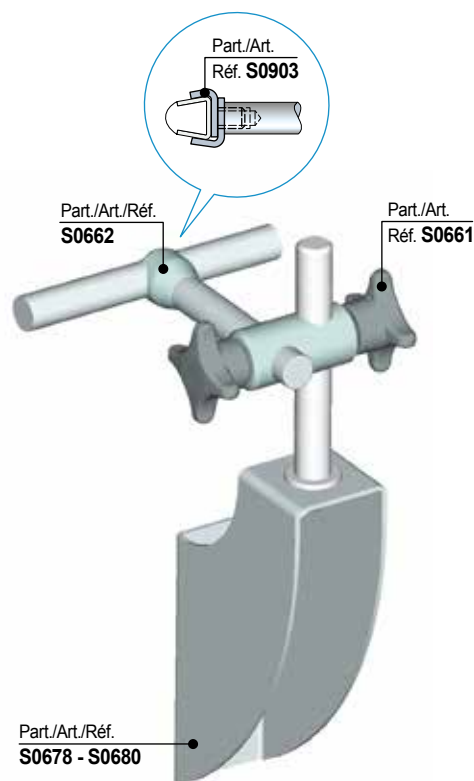

Réf. S0732




■ Noix pour fixation en croix avec Quick-Set

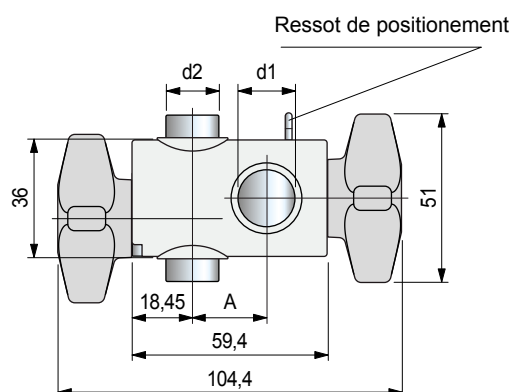

Axe dia. d1 avec ressort		Axe dia. d2		A	Code	Poids kg
mm	inch	mm	inch			
12	1/2"	12	1/2"	24,1	692352N	0,18
12	1/2"	16	5/8"	24,1	692362N	
16	5/8"	12	1/2"	22	638703N	
16	5/8"	16	5/8"	22	692372N	

- Ressort de positionnement rapide sur un des deux axes.
- Matériau: étau et manettes en Polyamide renforcé PA FV (noir).
- Tirant à oeil en acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 2 Kgm.
- Conditionnement: 50 pièces.

• Utilisation Réf. S0732

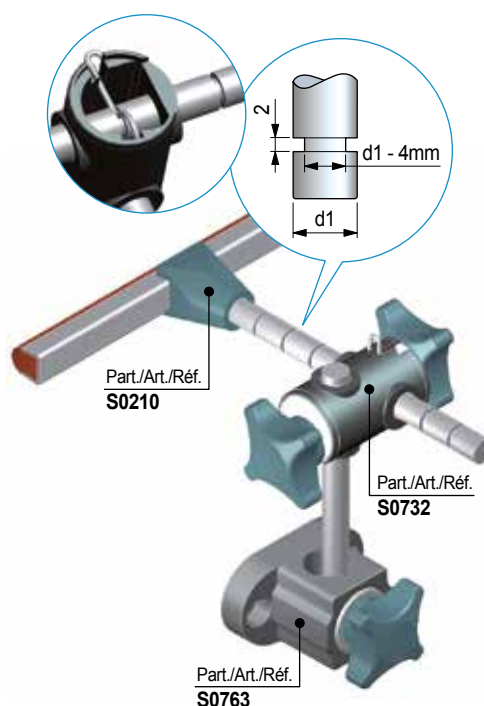

Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

• Etau en T Réf. S0763

Disponible dans la version avec écrou et manette.

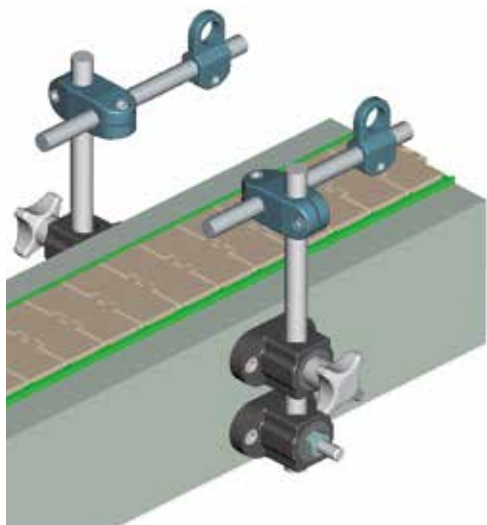

- Utilisable en combinaison avec noix pour fixation en croix Réf. S0661 et S0732

Part./Art./Réf. **S0661**




Part./Art./Réf. **S0732**




■ Etau en T avec tirant à oeil

Avec écrou

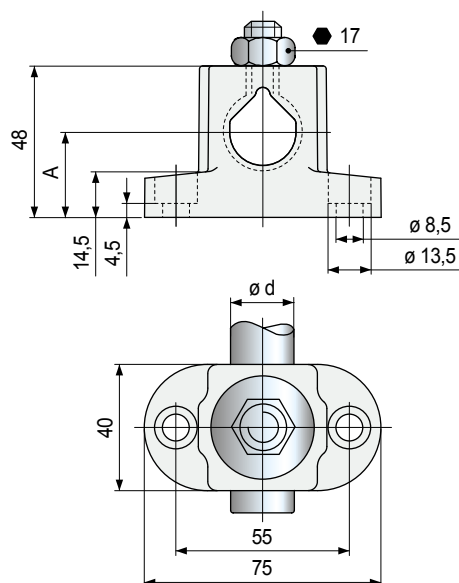

Avec manette

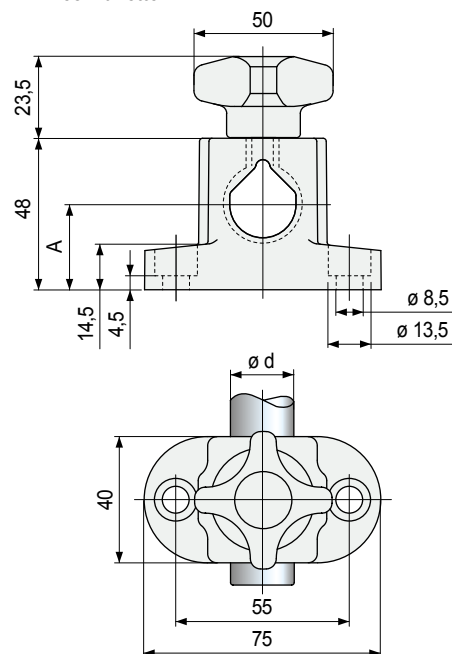

Réf. **S0763**



Version	Ø rond d mm	A mm	Code	Poids kg
avec écrou	12	32,7	610093	0,09
	14	31,2	610103	
	16	29,8	610113	
	18	28,4	610183	
	20	27	610123	
avec manette	12	32,7	610593	0,12
	14	31,2	610603	
	16	29,8	610613	
	18	28,4	610623	
	20	27	610633	

- Matériau: étau et manette en polyamide renforcé PA FV (noir). Élément fileté en laiton nickelé, écrou de serrage, rondelle et tirant à oeil en acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 4 Kgm.
- Conditionnement: 25 pièces.

● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0340



Noix pour fixation en croix

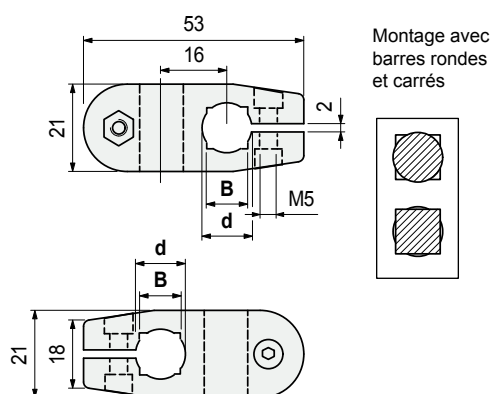

Matériau de boulon de serrage	Ø rond d mm	Barre carré B mm	Code	Poids kg
Acier inox austénitique	10	8	68373	0,02
	12	10	68385	
	14	12	67375	
Acier zingué	10	8	627031	0,02
	12	10	627041	
	14	12	627051	


- Matériau: étau en polyamide renforcé PA FV (noir).
- Couple max. de serrage: 0,5 Kgm.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0174

Réf. S0174R




Noix pour fixation en croix

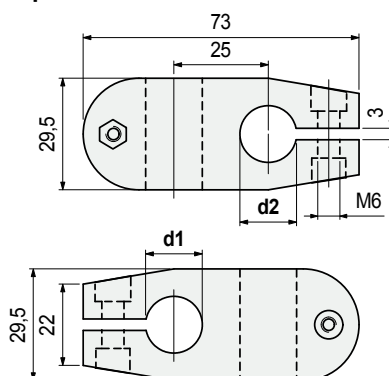

Matériau	Ø rond d1 mm	Ø rond d2 mm	Code	Poids kg
Polyamide renforcé PA FV (noir)	14	14	S017457941	0,07
		15	S017459291	
		16	S017459301	
		18	S017459311	
	15	15	S017453791	
		16	S017459321	
		18	S017459331	
		16	S017453781	
	16	18	S017459341	
		18	S017453771	
Polyamide renforcé PA FV spécial (noir)	20	20	S0174652452	
	15	15	S0174R6188700	0,07
	18	18	S0174R6499700	

- Matériau: boulonnerie de serrage en acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 1 Kgm (Réf. S0174); 1,5 Kgm (Réf. S0174R).
- Conditionnement: 50 pièces.


• Résistance à la flexion Réf. S0340

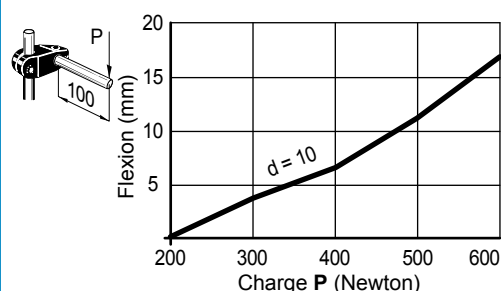

• Informations techniques Réf. S0340

- charge de glissement: 1200 N
- charge de rotation: 5 N/m
- Le tests sont réalisés au couple de serrage: 0,5 Kgm

• Résistance à la flexion Réf. S0174 - S0174R

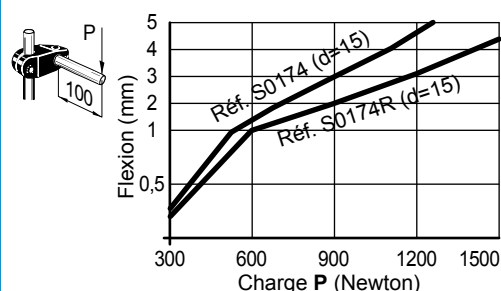

• Informations techniques Réf. S0174


- charge de glissement: 2500 N (avec d = 14 - 15 - 16) 2800 N (avec d = 18)
- charge de rotation: 13 N/m
- Le tests sont réalisés au couple de serrage: 1 Kgm

• Informations techniques Réf. S0174R


- charge de glissement: 3500 N
- charge de rotation: 25 N/m
- Le tests sont réalisés au couple de serrage: 1,5 Kgm

• Caractéristiques Réf. S0174R

Se différencie de la Réf. S0174 car il est fourni en matériau spécial et avec entretoises de renforcement.




L'élasticité augmenté du matériau permet à l'étau de glisser facilement dès que les vis sont desserrées.



Les entretoises A (laiton nickelé) préviennent la rupture de l'étau. Quand les valeurs recommandées max. sont dépassées, les charges définitives sont absorbées par les entretoises et non par le corps.

• Montage Réf. S0174 - S0174R avec manette de serrage (à reprise)



Possibilité d'utiliser (en remplacement du boulon de serrage) la manette de serrage à reprise Réf. S0303 (code 60922).


Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


• Résistance à la flexion Réf. S0174Q

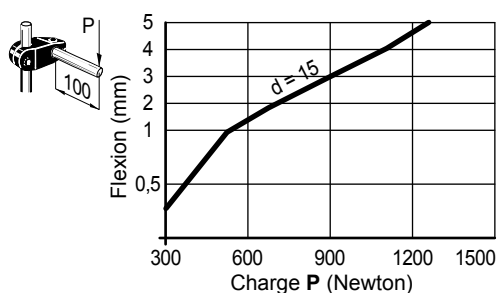


• Informations techniques Réf. S0174Q

- charge de glissement: 2500 N (avec d = 14 - 15 - 16)
2800 N (avec d = 18)
- charge de rotation: 13 N/m
- Le tests sont réalisés au couple de serrage: 1 Kgm

• Montage Réf. S0174Q avec manette de serrage (à reprise)

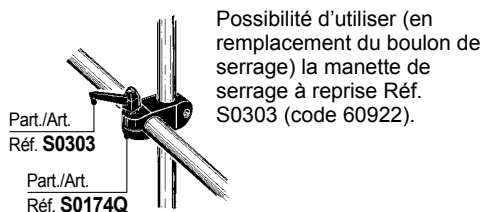

■ Noix pour fixation en croix

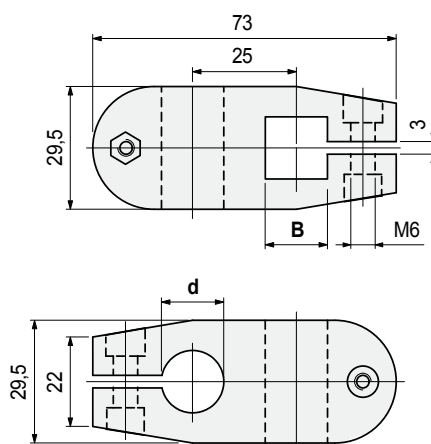

Barre carré B mm	Ø rond d mm	Code	Poids kg
12	14	59351	0,07
	15	59361	
	16	59371	
	18	59381	

- Matériau: étau en polyamide renforcé PA FV (noir), vis de serrage en acier inox austénitique, écrous en laiton nickelé.
- Couple max. de serrage: 1 Kgm.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0174Q**




● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Réf. S0339

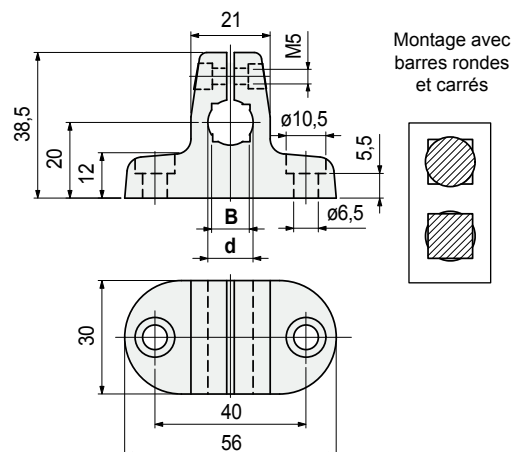■ Etau en T


Matériau de boulon de serrage	Ø rond d mm	Barre carré B mm	Code	Poids kg
Acier inox austénitique	10	8	68363	0,03
	12	10	68375	
	14	12	67365	
Acier zingué	10	8	626001	0,03
	12	10	627011	
	14	12	627021	


- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
 - Coppia max di serraggio consigliata: 0,5 Kgm.
 - Confezione: 50 pezzi.

Réf. S0595

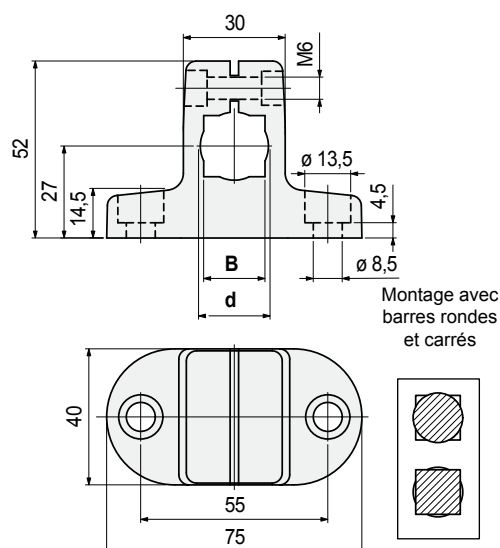■ Etau en T


Matériau de boulon de serrage	Ø rond d mm	Barre carré B mm	Code	Poids kg
Acier inox austénitique	16	14	610432	0,07
	18	16	610442	
	20	18	610452	
Acier zingué	16	14	610462	0,07
	18	16	610472	
	20	18	610482	



- Matériau: étau en polyamide renforcé PA FV (noir).
 - Couple max. de serrage: 1,5 Kgm.
 - Conditionnement: 50 pièces.

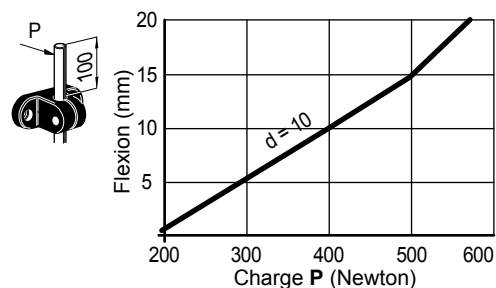• Résistance à la flexion Réf. S0339

• Informations techniques Réf. S0339

- charge de glissement: 650 N
 - charge de rotation: 5 N/m
 Les tests sont réalisés au couple de serrage: 0,5 Kgm

• Montage Réf. S0339

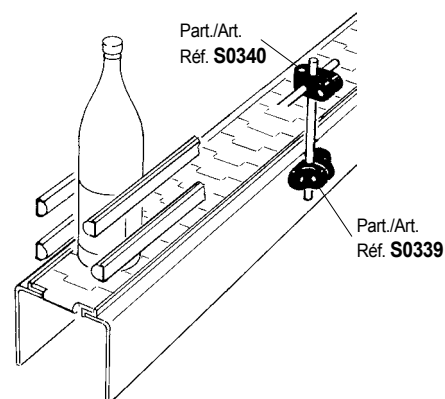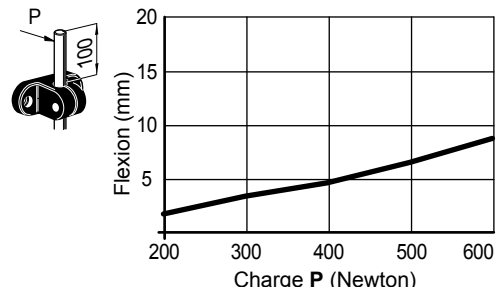
En combinaison avec Réf. S0340


• Résistance à la flexion Réf. S0595

• Informations techniques Réf. S0595

- charge de glissement: 600 N (avec d = 16)
 500 N (avec d = 18 - 20)
 Les tests sont réalisés au couple de serrage: 1,5 Kgm

• Montage Réf. S0595

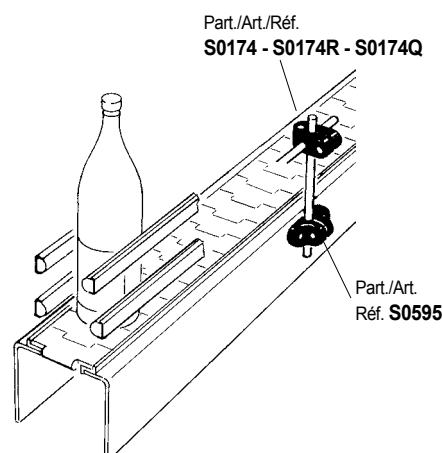En combinaison avec Réf. S0174 - S0174R - S0174Q



● Best Seller

● Standard



● Sur demande: quantité minimum demandée.
 Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Caractéristiques Réf. S0786

Sont conçus pour utilisation sur les fins de ligne pour le support des guides centraux, pour la séparation et l'alignement des emballages avant la zone de mise en lots.

Utilisation Réf. S0786 (pour tubes carrés et ronds)

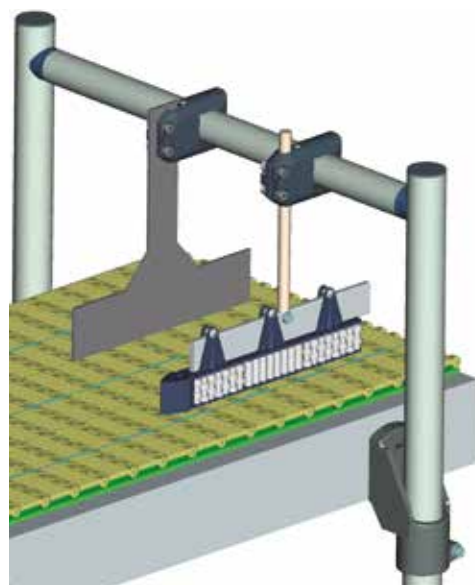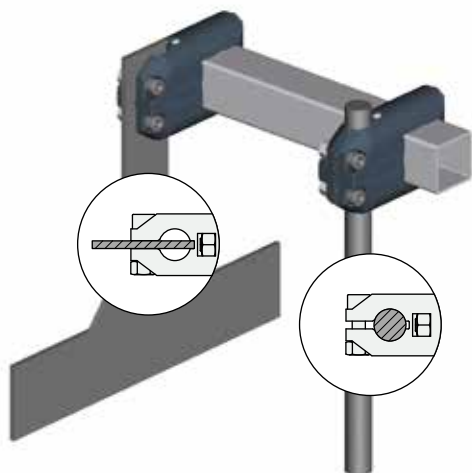


Utilisation Réf. S0786 (pour tubes carrés et ronds)

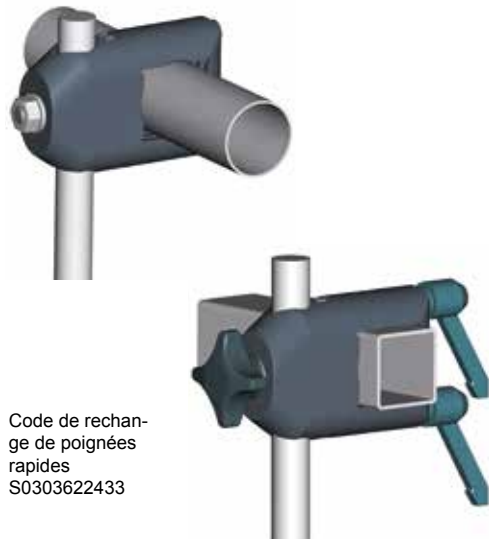

Code de rechange de poignées rapides
S0303622433

Noix pour fixation en croix

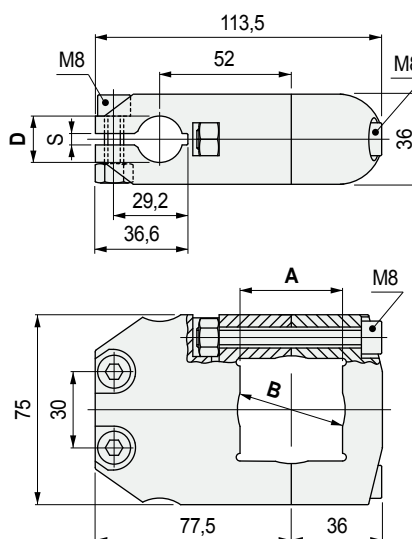

Tube carré A mm	Tube rond B mm	Axe rond D mm	Plat S mm	Code	Poids kg
40	42,4	20	4	621783	0,27


- Matériau: étai en polyamide renforcé PA FV (noir), vis de serrage en acier inox austénitique, écrous en laiton nickelé.
- Couple max. de serrage: 2 Kgm.
- Conditionnement: 25 pièces.

Réf. **S0786**




Noix pour fixation en croix

Avec écrou

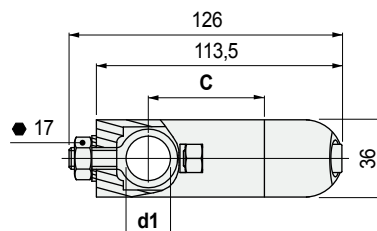

Avec manette et poignées rapide

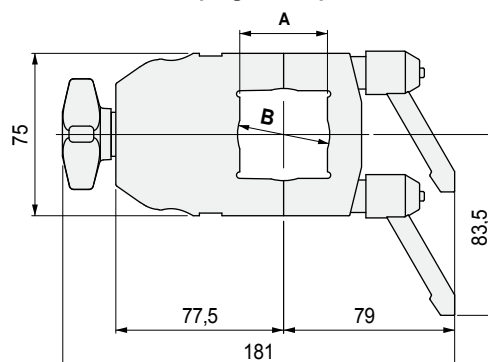

Tube carré A mm	Tube rond B mm	axe dia. C mm	d1 mm	Code	Poids kg
40	42,4	55	15-16	618383	0,30
		52	20	618393	

- Matériau: étai en polyamide renforcé PA FV (noir), vis de serrage en acier inox austénitique.
- Poignée rapide: poignée en polyamide renforcé PA FV (noir), axe fileté en acier zingué.
- Couple max. de serrage: 2 Kgm.
- Conditionnement: 25 pièces.

Réf. **S0786**



Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0633



Alésage rond

Noix pour fixation en croix avec manette de serrage

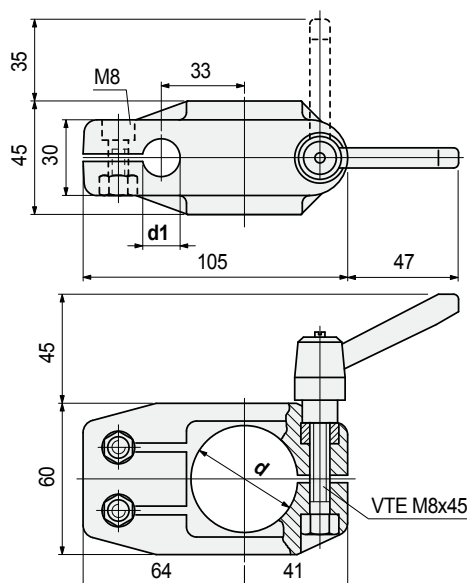

Ø tube d mm	Ø rond d1 mm	Code	Poids kg
42,4 (1" 1/4)	15	647152	0,23
	20	655402	


- Matériau noix: étau en polyamide renforcé PA FV (noir), vis de serrage en acier inox austénitique, écrous en laiton nickelé.
- Matériau manette: poignée en polyamide renforcé PA FV (noir), bague filetée en laiton nickelé.
- Couple max. de serrage: 1,5 Kgm (manette), 2 Kgm (vis).
- Conditionnement: 25 pièces.

Réf. S0633



Alésage carré

Noix pour fixation en croix avec manette de serrage

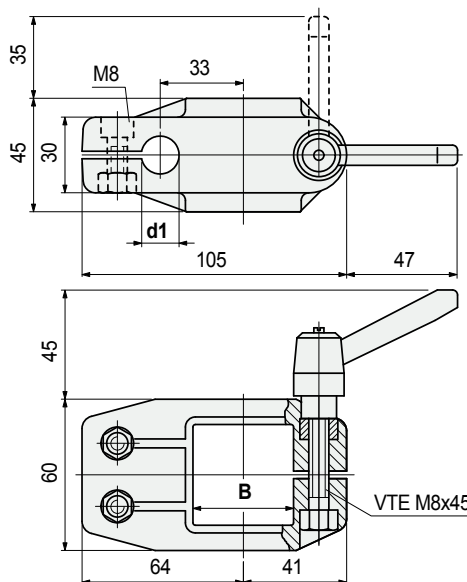


Tube carré B mm	Ø perno d1 mm	Code	Poids kg
40 x 40	15	655412	0,23
	20	647162	

- Matériau noix: étau en polyamide renforcé PA FV (noir), vis de serrage en acier inox austénitique, écrous en laiton nickelé.
- Matériau manette: poignée en polyamide renforcé PA FV (noir), bague filetée en laiton nickelé.
- Couple max. de serrage: 1,5 Kgm (manette), 2 Kgm (vis).
- Conditionnement: 25 pièces.


Caractéristiques Réf. S0633

Se différencie de Réf. S0587 pour la manette de serrage qui permet une rapide régulation des guides.

Utilisation Réf. S0633 (pour tubes ronds)

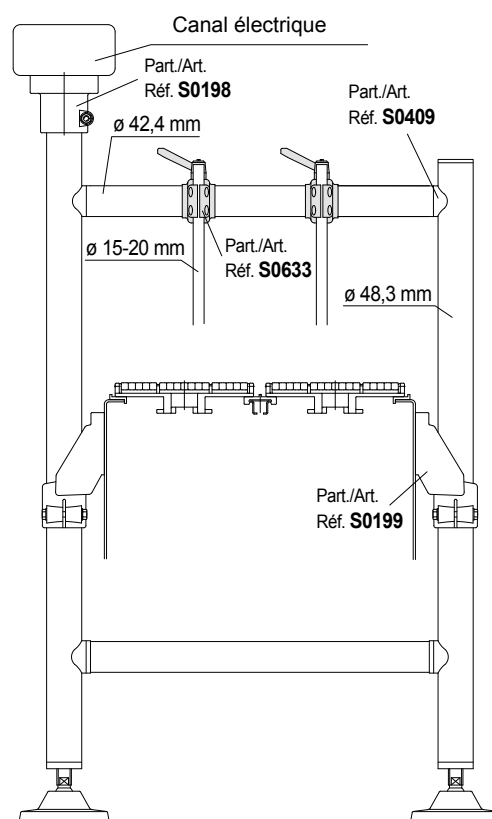

Utilisation Réf. S0633 (pour tubes carrés)

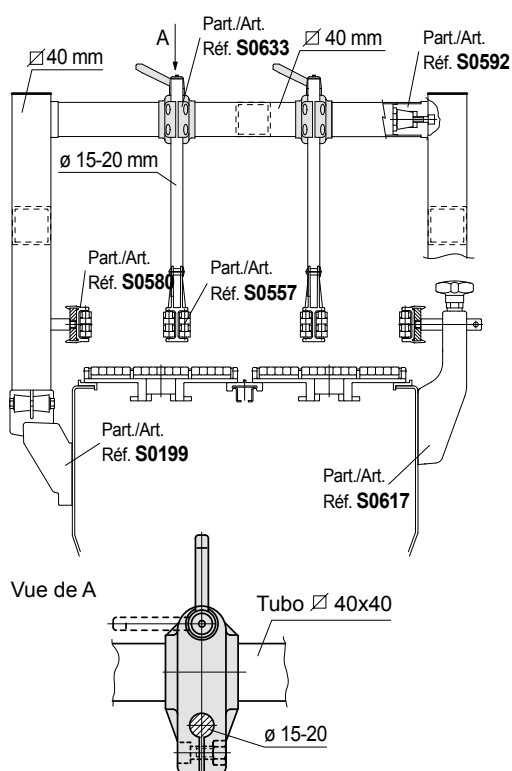

Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


• Caractéristiques Réf. S0655

Se différencie de Réf. S0587 pour la manette de serrage qui permet une rapide régulation des guides.


• Utilisation Réf. S0655 (pour tubes ronds)

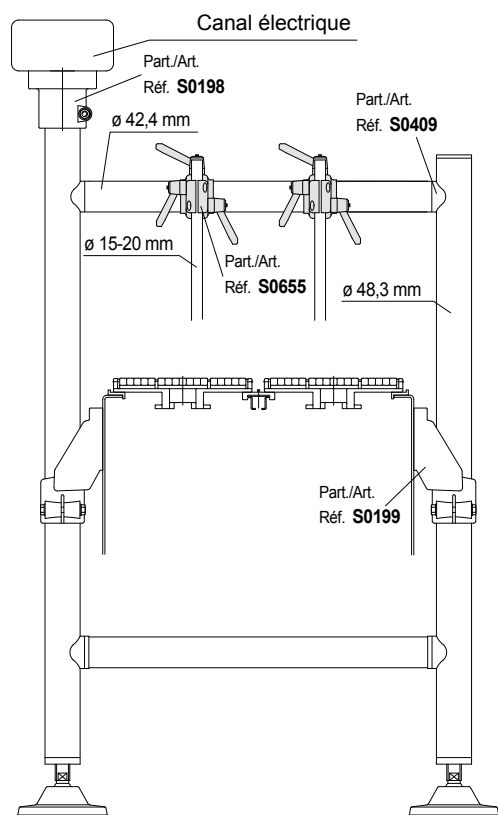

• Utilisation Réf. S0655 (pour tubes carrés)

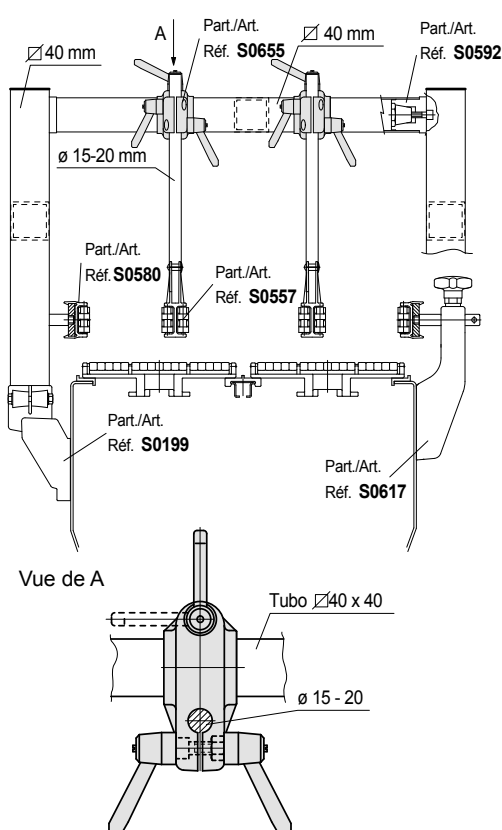

■ Noix pour fixation en croix avec manette de serrage

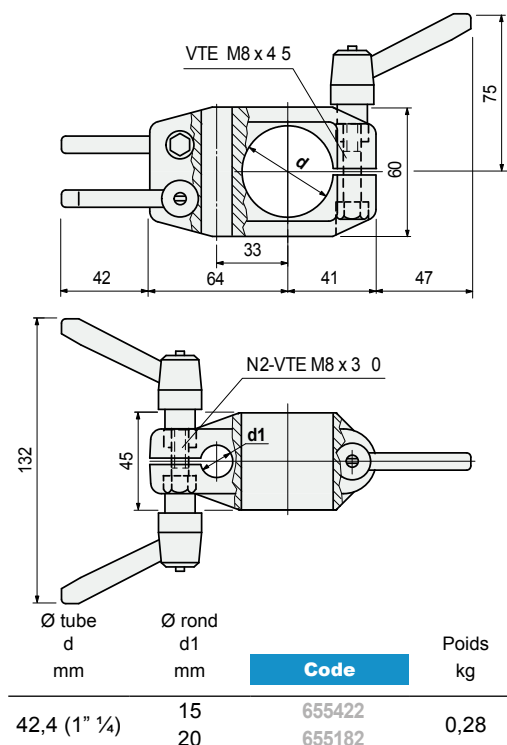


- Matériau noix: étai en polyamide renforcé PA FV (noir), vis de serrage en acier inox austénitique.
- Matériau manette: poignée en polyamide renforcé PA FV (noir), bague filetée en laiton nickelé.
- Couple max. de serrage: 1,5 Kgm: 1,5 Kgm.
- Conditionnement: 25 pièces.

Réf. S0655



Alésage rond

■ Noix pour fixation en croix avec manette de serrage

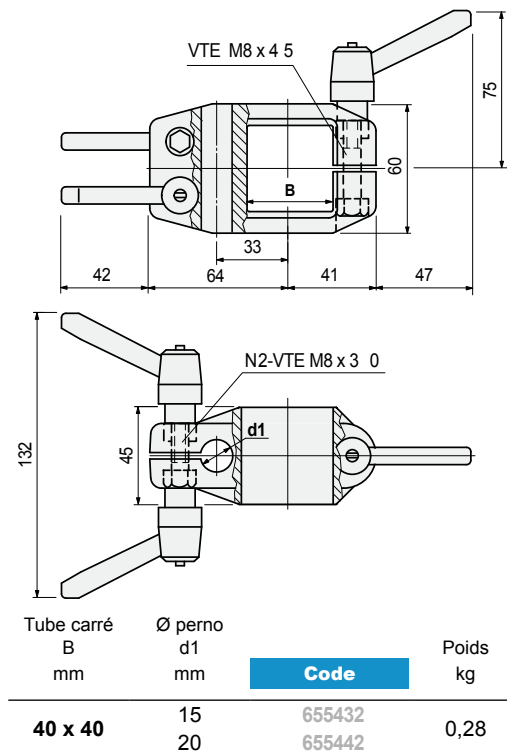

- Matériau noix: étai en polyamide renforcé PA FV (noir), vis de serrage en acier inox austénitique.
- Matériau manette: poignée en polyamide renforcé PA FV (noir), bague filetée en laiton nickelé.
- Couple max. de serrage: 1,5 Kgm.
- Conditionnement: 25 pièces.

Réf. S0655



Alésage carré

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Réf. S0199




Pour tubes ronds et carrés

■ Tête de soutien latérale

Version avec trous de fixation pour M8

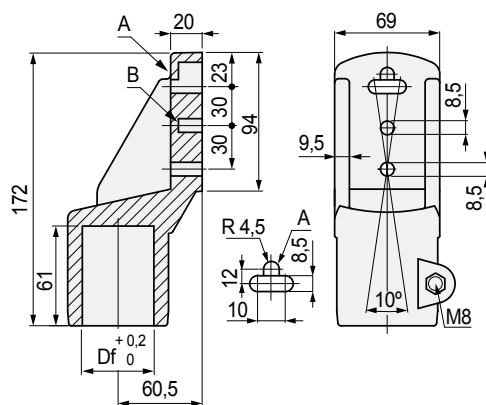

Version avec trous de fixation pour M10

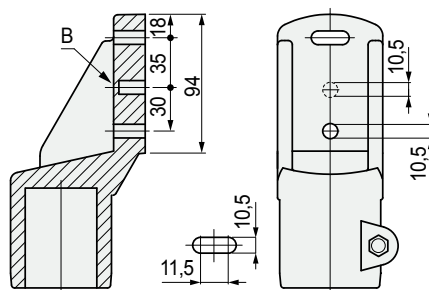

Dimensions tube mm	Alésage Df mm	Matériau boulonnerie	Code
--------------------------	---------------------	-------------------------	------

Version avec trous de fixation pour M8


Ø48,3 (1 1/2")	Ø48,3	Acier inox austénitique	59171
Ø50,8	Ø50,8	Acier inox austénitique	664771
38x38	38	Acier inox austénitique	611622
		Acier zingué	611712
40x40	40	Acier inox austénitique	611632
		Acier zingué	611722

Version avec trous de fixation pour M10


Ø48,3 (1 1/2")	Ø48,3	Acier inox austénitique	61683
----------------	-------	-------------------------	-------

- Matériau: polyamide renforcé PA FV (noir).
- Poids: 0,32 Kg.
- Couple max. de serrage: 2 Kgm.
- Conditionnement: 24 pièces.

• Montage Réf. S0199 (avec tubes ronds)

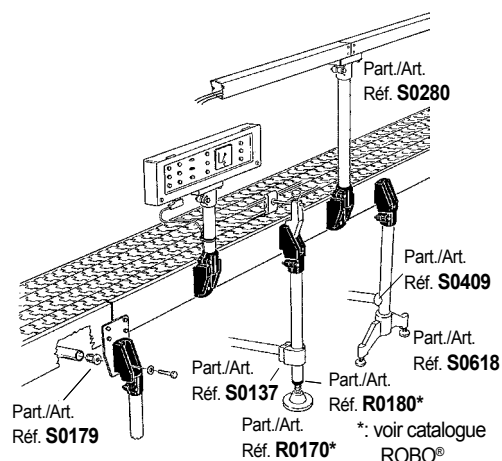


• Montage Réf. S0199 (avec tubes carrés)

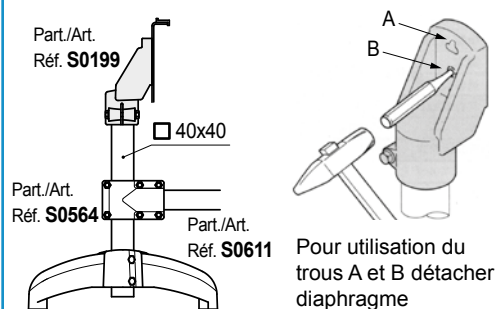

Pour utilisation du trou A et B détacher diaphragme

• Résistance à la flexion Réf. S0199

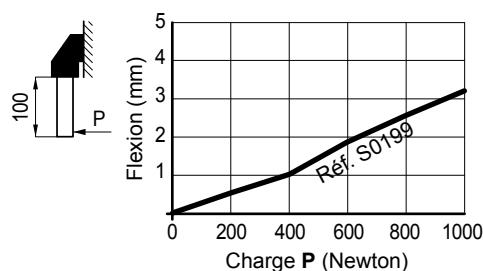

• Charge de glissement • Charge de la rupture



Réf. S0199- Ø 48,3 (P = 3600 N) Réf. S0199 (P = 35900 N)
 Réf. S0199- 38 (P = 2600 N)
 Réf. S0199- 40 (P = 1900 N)

Les tests sont réalisés au couple de serrage: 2 Kgm


Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée.
 Pour tout renseignements, s'adresser à notre
 Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

- Montage Réf. S0709 avec tubes ronds Ø 60,3 mm (2").

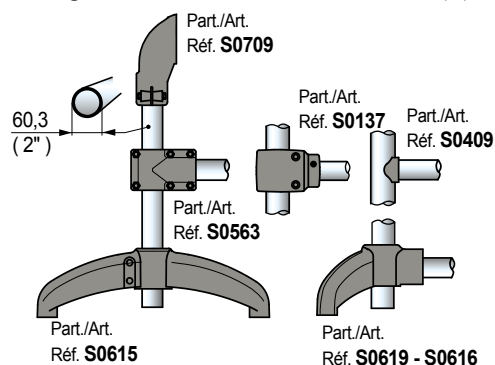


- Montage Réf. S0709 (avec tubes carrés 50 x 50 mm).

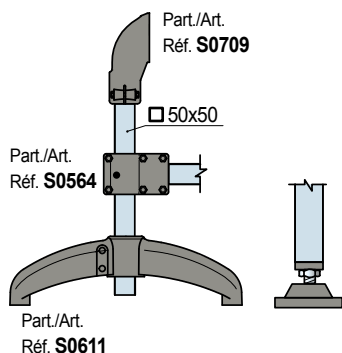


- Montage Réf. S0168 (avec tubes carrés)


- Montage Réf. S0168 (avec tubes ronds)

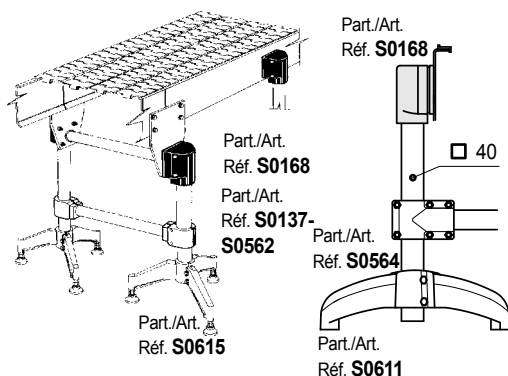

- Résistance à la flexion Réf. S0168

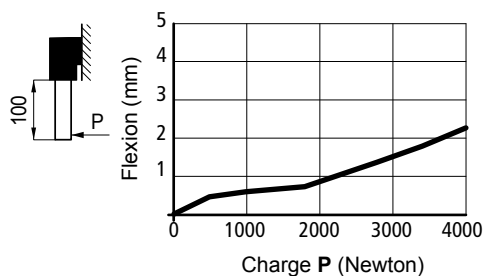


- Charge de glissement • Charge de la rupture



Les tests sont réalisés au couple de serrage: 2 Kgm

■ Tête de soutien latérale

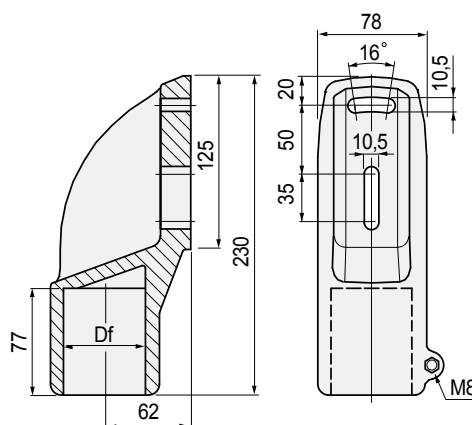

Dimensions tube mm	Alésage Df mm	Code
Ø 60,3 (2")	Ø 60,3	685322
50 x 50	50	685332


- Matériau: polyamide renforcé PA FV (noir).
- Boulonnerie en acier inox austénitique.
- Poids: 0,75 Kg.
- Couple max. de serrage: 2 Kgm.
- Conditionnement: 12 pièces.

Réf. **S0709**



Pour tubes ronds et carrés

■ Tête de soutien latérale

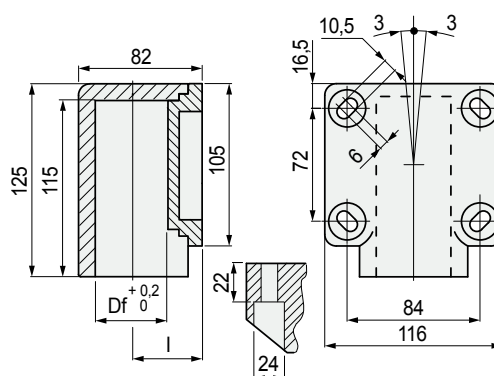

Dimensions tube mm	Alésage Df mm	I mm	Code
Ø 48,3 (1 1/2")	Ø 48,3	46	50451
40 x 40	40	50	611672

- Matériau: polyamide renforcé PA FV (noir).
- Poids: 0,42 Kg.
- Couple max. de serrage: 2,5 Kgm.
- Conditionnement: 8 pièces.

Réf. **S0168**



Pour tubes ronds et carrés

● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0198



Tête de soutien

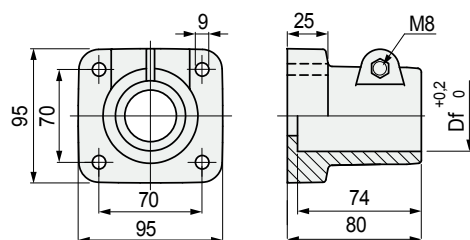


Pour tubes ronds et carrés


Dimensions tube mm	Alésage Df mm	Matériau boulonnerie	Code
Ø 48,3 (1 1/2")	Ø 48,3	Acier inox austénitique	59161
Ø 50,8	Ø 50,8	Acier inox austénitique	664761
38x38	38	Acier inox austénitique	611602
		Acier zingué	611682
40x40	40	Acier inox austénitique	611612
		Acier zingué	611692

- Matériau: polyamide renforcé PA FV (noir).
- Poids: 0,30 Kg.
- Couple max. de serrage: 2 Kgm.
- Conditionnement: 24 pièces.


• Montage Réf. S0198 (avec tubes ronds)

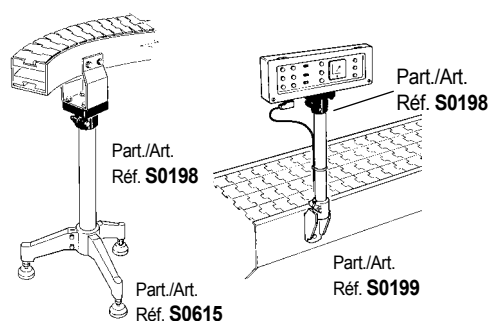


• Montage Réf. S0198 (avec tubes carrés)



• Résistance à la flexion Réf. S0198

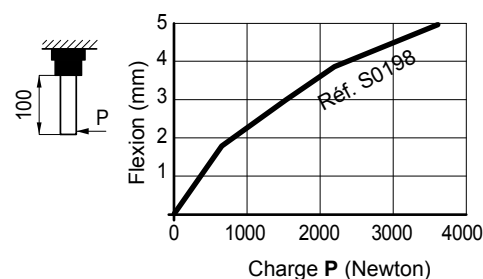

• Charge de glissement



Les tests sont réalisés au couple de serrage: 2 Kgm


Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée.
 Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


• Montage Réf. S0280

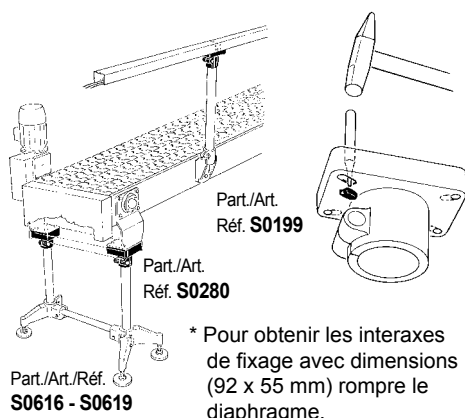

• Résistance à la flexion Réf. S0280

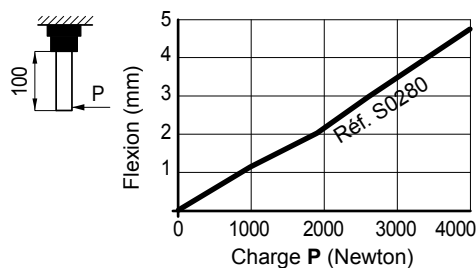


• Charge de glissement



Les tests sont réalisés au couple de serrage:
- 3,5 Kgm (pour Réf. S0280)

■ Tête de soutien

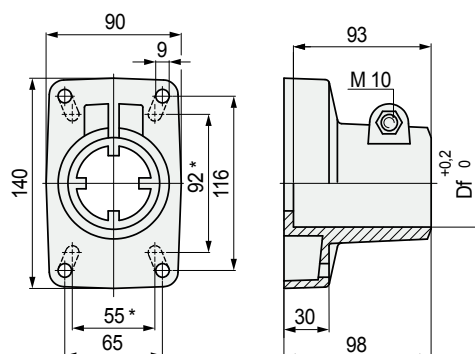

Dimensions tube mm	Alésage Df mm	Code
Ø 48,3 (1 1/2")	48,3	63503
Ø 50,8	50,8	664781
Ø 60,3 (2")	60,3	66781

- Matériau: tête en polyamide renforcé PA FV (noir).
- Matériau boulonnerie: acier inox austénitique.
- Poids: 0,40 Kg.
- Couple max. de serrage: 3,5 Kgm.
- Conditionnement: 8 pièces.

Réf. S0280



Pour tubes ronds

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0615

■ Base de soutien (tripode)





Pour tubes ronds

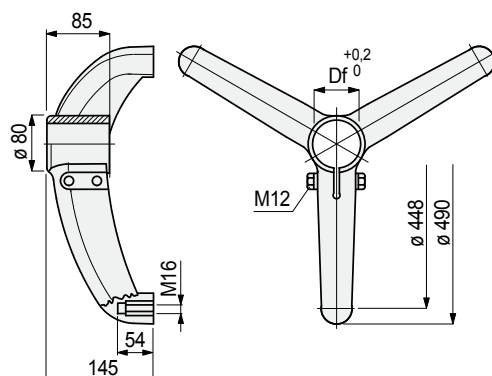


Dimensions tube mm	Ø Alésage Df mm	Code
Boulonnerie en acier inox austénitique		
38,1	38,1	624242
42,4 (1"¼)	42,4	624252
48,3 (1"½)	48,3	624262
50,8	50,8	624272
60,3 (2")	60,3	621522
Boulonnerie en acier zingué		
38,1	38,1	638742
42,4 (1"¼)	42,4	638752
48,3 (1"½)	48,3	638762
50,8	50,8	638772
60,3 (2")	60,3	638782

- Matériau: base en polyamide renforcé PA FV (noir), inserts en laiton.
- Poids: 1,45 Kg.
- Couple max. de serrage: 3,6 Kgm.
- Conditionnement: 8 pièces.


• Montage Réf. S0615

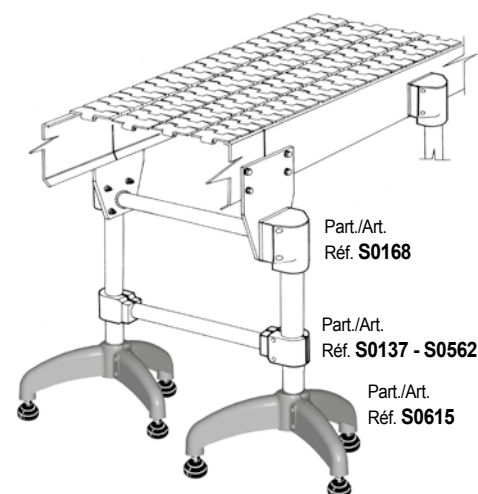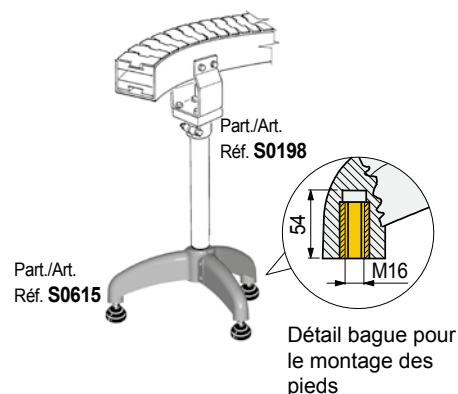

• Charge de glissement




• Charge applicable maxi



Les tests sont réalisés au couple de serrage: 3,6 Kgm

• Types des pieds utilisés



Part/Art./Réf. R0098 - R0133 - R0323


● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Montage Réf. S0618

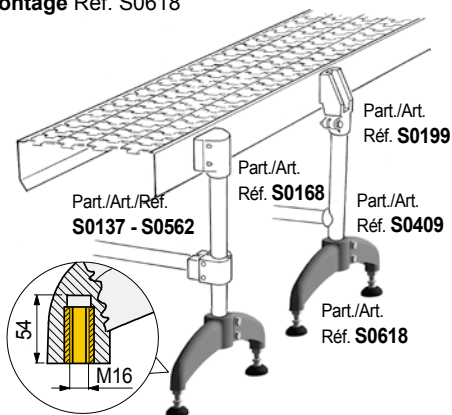


Détail bague pour le montage des pieds.

• Charge de glissement • Charge applicable maxi

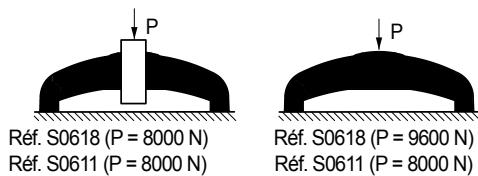


Les tests sont réalisés au couple de serrage:
3,6 Kgm (Réf. S0618), 2,5 Kgm (Réf. S0611)

• Types des pieds utilisés

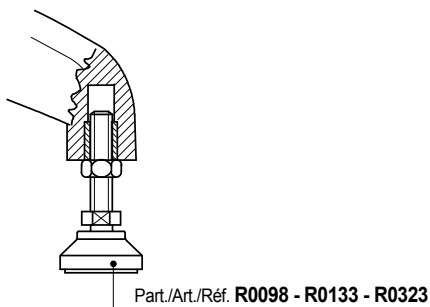


• Montage Réf. S0611

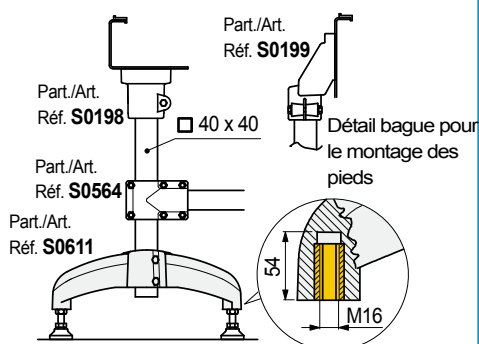


• Modèles disponibles pour le Réf. S0611

Structure fermée
Modèle avec une haute salubrité

Structure ouverte

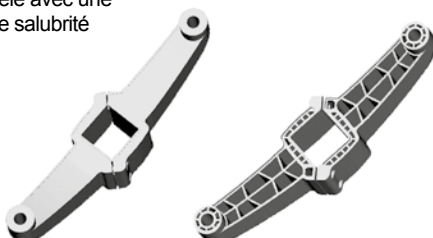

■ Base de soutien (bipode)

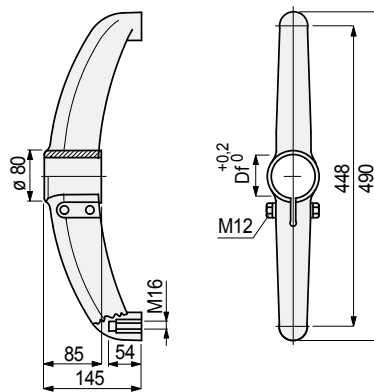

Dimensions
tube
mm

Ø Alésage
Df
mm

Code

Boulonnerie en acier inox austénitique


38,1	38,1	624282
42,4 (1"¼)	42,4	624292
48,3 (1"½)	48,3	624302
50,8	50,8	624312
60,3 (2")	60,3	624322

Boulonnerie en acier zingué

38,1	38,1	638792
42,4 (1"¼)	42,4	638802
48,3 (1"½)	48,3	638812
50,8	50,8	638822
60,3 (2")	60,3	638832

- Matériau: base en polyamide renforcé PA FV (noir), inserts en laiton.
- Poids: 1,05 Kg.
- Couple max. de serrage: 3,6 Kgm.
- Conditionnement: 12 pièces.

■ Base de soutien (bipode)

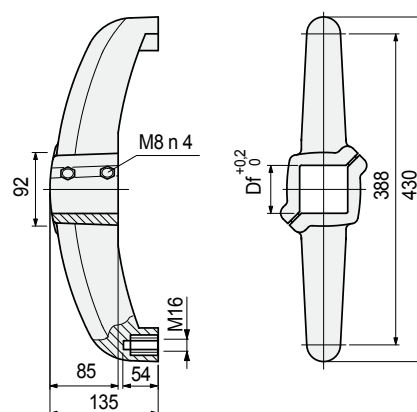

Dimensions
tube
mm

Alésage
Df
mm

Code

		Structure fermée	Structure ouverte
40 x 40	40	615542	616082
50 x 50	50	615552	616092
60 x 60	60	615562	616102

- Matériau: base en polyamide renforcé PA FV (noir), vis de serrage en acier inox austénitique, bagues filetée en laiton nickelé, inserts en laiton.
- Couple max. de serrage: 2,5 Kgm.
- Poids: 0,9 Kg.
- Conditionnement: 10 pièces (20 demies bases).

Réf. S0618



Pour tubes ronds

Réf. S0611



Pour tubes carrés

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0619



Pour tubes ronds

■ Base de soutien (bipode)

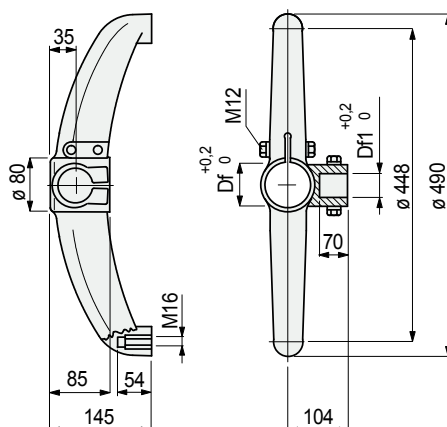

Dimensions tube vertical mm	Dimensions tube horizontal mm	Ø alés. Df mm	Ø alés. Df1 mm	Code
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	------

Boulonnerie en acier inox austénitique


42,4 (1 1/4")	42,4 (1 1/4")	42,4	42,4	624352
48,3 (1 1/2")	42,4 (1 1/4")	48,3	42,4	624372
48,3 (1 1/2")	48,3 (1 1/2")	48,3	48,3	692052
50,8	42,4 (1 1/4")	50,8	42,4	624402
60,3 (2")	42,4 (1 1/4")	60,3	42,4	624432

Boulonnerie en acier zingué

42,4 (1 1/4")	42,4 (1 1/4")	42,4	42,4	638842
48,3 (1 1/2")	42,4 (1 1/4")	48,3	42,4	638852
48,3 (1 1/2")	48,3 (1 1/2")	48,3	48,3	600213
50,8	42,4 (1 1/4")	50,8	42,4	638862
60,3 (2")	42,4 (1 1/4")	60,3	42,4	638872


- Matériau: base en polyamide renforcé PA FV (noir), inserts en laiton.
- Poids: 1,05 Kg.
- Couple max. de serrage: 3,6 Kgm.
- Conditionnement: 12 pièces.

• Montage Réf. S0619

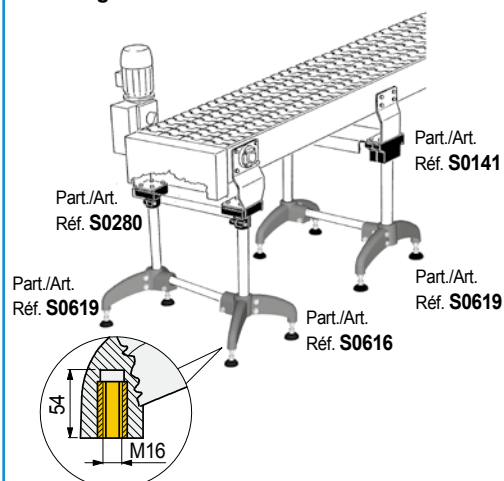


Détail bague pour le montage des pieds.

• Charge de glissement




P = 8000 N.

• Charge applicable maxi




P = 8000 N.

• Résistance à la flexion

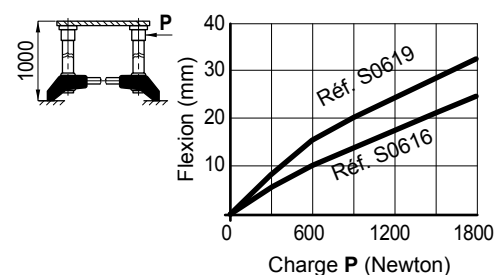

Les tests sont réalisés au couple de serrage: 3,6 Kgm

• Types des pieds utilisés



Part./Art./Réf. R0098 - R0133 - R0323

Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0562



Pour tubes ronds

■ Elements de Raccordement

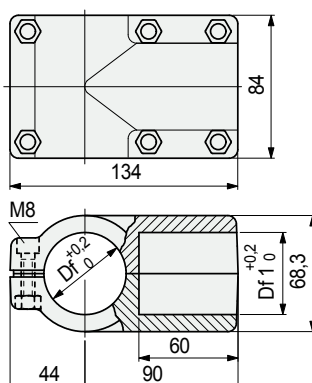

Dimensions tube vertical mm	Dimensions tube horizontal mm	Ø alés. Df mm	Ø alés. Df1 mm	Code
33,7 (1")	33,7 (1")	33,7	33,7	697831
38,1	33,7 (1")	38,1	33,7	605852
	38,1	38,1	38,1	697841
42,4 (1 1/4")	33,7 (1")	42,4	33,7	607092
	38,1	42,4	38,1	637353
	42,4	42,4	42,4	637343
	33,7 (1")	48,3	33,7	605862
48,3 (1 1/2")	38,1	48,3	38,1	697851
	42,4 (1 1/4")	48,3	42,4	607102
	48,3 (1 1/2")	48,3	48,3	697861


- Matériau: élément de raccordement en polyamide renforcé PAFV (noir). Vis de serrage en acier inox austénitique, écrous en laiton nickelé.
- Poids: 0,4 Kg.
- Couple max. de serrage: 1,5 Kgm.
- Conditionnement: 8 pièces.

Réf. S0563



Pour tubes ronds

■ Elements de Raccordement

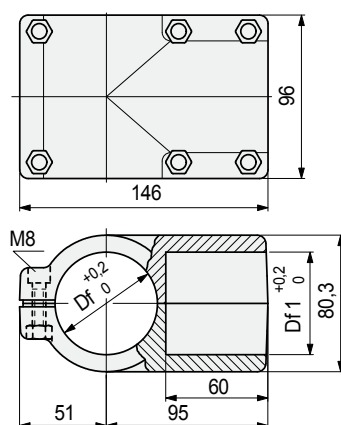


Dimensions tube vertical mm	Dimensions tube horizontal mm	Ø alés. Df mm	Ø alés. Df1 mm	Code
	33,7 (1")	50,8	33,7	697871
	42,4 (1 1/4")	50,8	42,4	605892
50,8	48,3 (1 1/2")	50,8	48,3	605872
	50,8	50,8	50,8	669512
	33,7 (1")	60,3	33,7	605882
60,3 (2")	42,4 (1 1/4")	60,3	42,4	605562
	48,3 (1 1/2")	60,3	48,3	697881
	60,3 (2")	60,3	60,3	697891


- Matériau: élément de raccordement en polyamide renforcé PAFV (noir). Vis de serrage en acier inox austénitique, écrous en laiton nickelé.
- Poids: 0,5 Kg.
- Couple max. de serrage: 1,5 Kgm.
- Conditionnement: 8 pièces.

• Montage Réf. S0562

Exemple de montage avec des tubes verticaux
Ø 33,7 mm

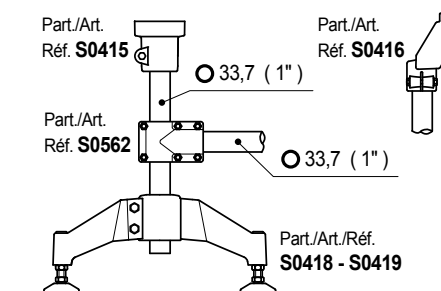


Exemple de montage avec des tubes verticaux
Ø 48,3 mm

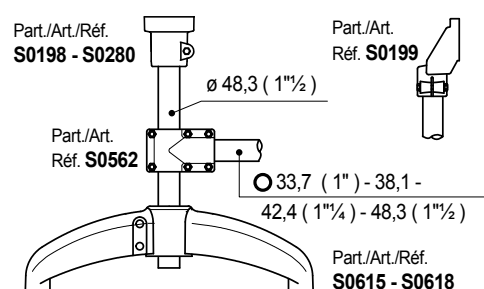


• Montage Réf. S0563

Exemple de montage avec des tubes verticaux
Ø 60,3 mm

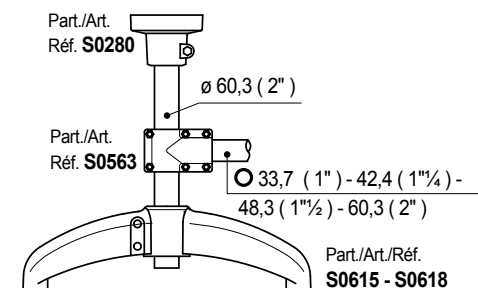

• Charge de glissement



Réf. S0562 (P = 2000 N) - (P1 = 3500 N)
Réf. S0563 (P = 1500 N) - (P1 = 3000 N)

Les tests sont réalisés au couple de serrage:
1,5 Kgm

Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.



Code article pour commande = Réf. + Code

• Montage Réf. S0564

Exemple de montage avec des tubes verticaux
 $\square$ 40 mm

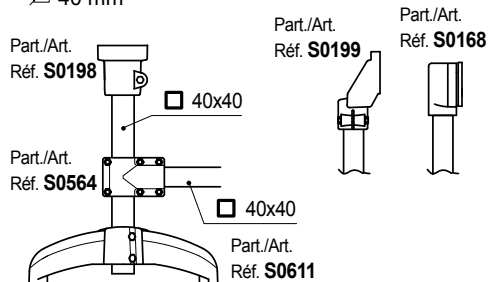

■ Elements de Raccordement

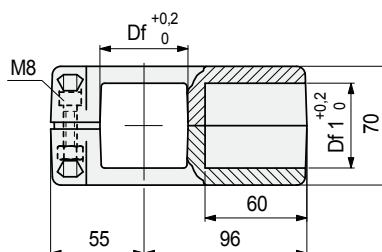

Dimensions tube mm	Alésage Df mm	Alésage Df1 mm	Code
$\square$ 38 x 38	$\square$ 38	$\square$ 38	698531
$\square$ 40 x 40	$\square$ 40	$\square$ 40	698541
$\square$ 45 x 45	$\square$ 45	$\square$ 45	607112
$\square$ 50 x 50	$\square$ 50	$\square$ 50	698551


- Matériau: élément de raccordement en polyamide renforcé PA FV (noir). Vis de serrage en acier inox austénitique, écrous en laiton nickelé.
- Poids: 0,5 Kg.
- Couple max. de serrage: 1,5 Kgm.
- Conditionnement: 8 pièces.

Réf. S0564





Pour tubes carrés

• Montage Réf. S0417

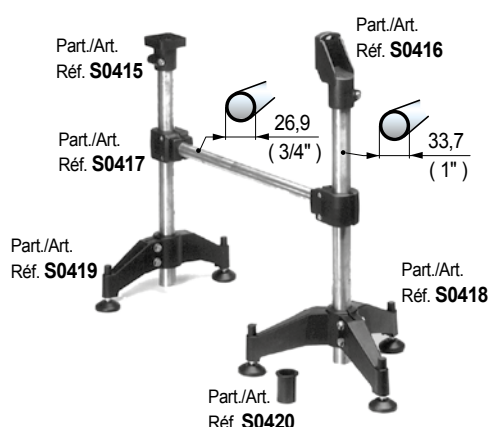

■ Elements de Raccordement



Dimensions tube vertical mm	Dimensions tube horizontal mm	Ø alés. Df mm	Ø alés. Df1 mm	Code
Ø 33,7 (1")	Ø 26,9 (3/4")	33,7	26,9	69368


- Matériau: élément de raccordement en polyamide renforcé PA FV (noir). Vis de serrage en acier inox austénitique, embouts en laiton nickelé.
- Poids: 0,21 Kg.
- Couple max. de serrage: 2 Kgm.
- Conditionnement: 24 pièces.

Réf. S0417



Pour tubes ronds

• Charge de glissement



Les tests sont réalisés au couple de serrage:
 2 Kgm

Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
 Pour tout renseignements, s'adresser à notre
 Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0454

■ Elements de Raccordement



Pour tubes ronds



Dimensions tube vertical mm	Dimensions tube horizontal mm	Ø alés. Df mm	Ø alés. Df1 mm	Code
Ø 42,4 (1 3/4")	Ø 33,7 (1")	42,4	33,7	69378


- Matériau: élément de raccordement en polyamide renforcé PA FV (noir). Vis de serrage en acier inox austénitique, embouts en laiton nickelé.
- Poids: 0,36 Kg.
- Couple max. de serrage: 2 Kgm.
- Conditionnement: 12 pièces.

Réf. S0137

■ Elements de Raccordement



Pour tubes ronds

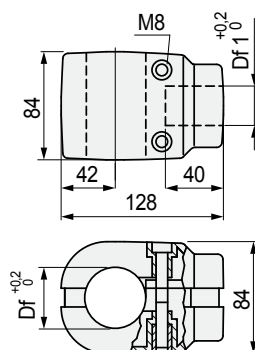

Dimensions tube vertical mm	Dimensions tube horizontal mm	Ø alés. Df mm	Ø alés. Df1 mm	Code
Ø 48,3 (1 1/2")	Ø 42,4 (1 3/4")	48,3	42,4	66813
Ø 60,3 (2")	Ø 42,4 (1 3/4")	60,3	42,4	65020

- Matériau: élément de raccordement en polyamide renforcé PA FV (noir). Vis de serrage en acier inox austénitique, embouts en laiton nickelé.
- Poids: 0,44 Kg.
- Couple max. de serrage: 1 Kgm.
- Conditionnement: 8 pièces.

Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Montage Réf. S0454

Exemple de montage avec des tubes verticaux Ø 42,4 mm

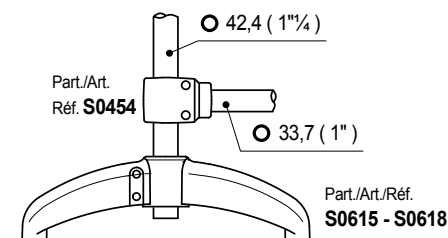


• Charge de glissement




Les tests sont réalisés au couple de serrage: 2 Kgm

• Montage Réf. S0137


Exemple de montage avec des tubes verticaux Ø 48,3 mm

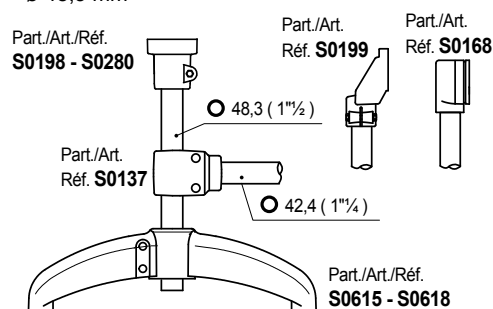


Exemple de montage avec des tubes verticaux Ø 60,3 mm

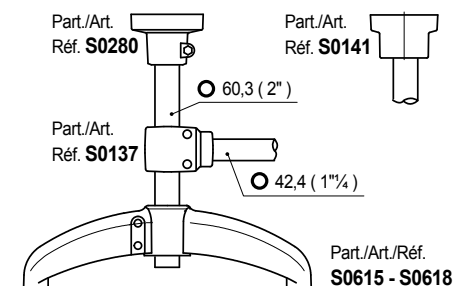

• Résistance à la flexion

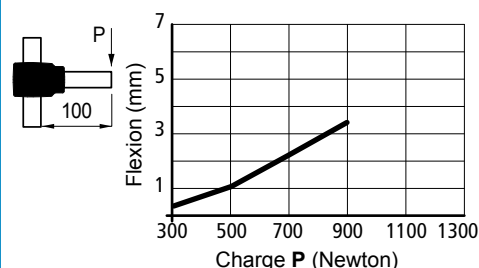


• Charge de glissement




Les tests sont réalisés au couple de serrage: 1 Kgm

Montage Réf. S0416 - S0415

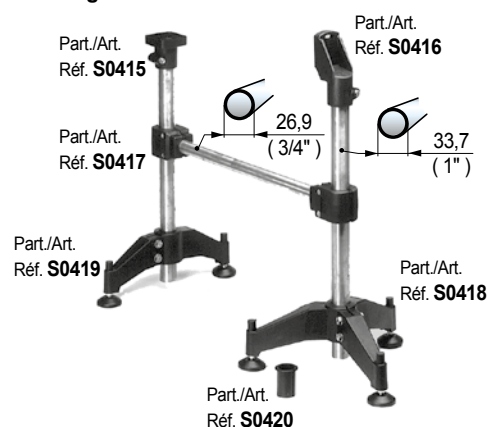

Résistance à la flexion Réf. S0416

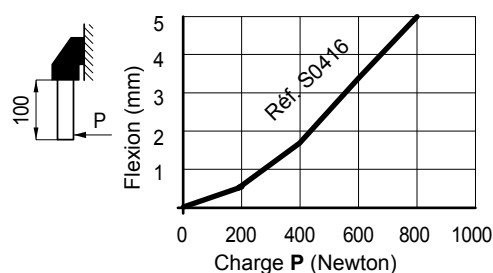

Charge de glissement • Charge de la rupture




Réf. S0416 (P = 3300 N)




Réf. S0416 (P = 21900 N)

Les tests sont réalisés au couple de serrage: 2 Kgm

Résistance à la flexion Réf. S0415

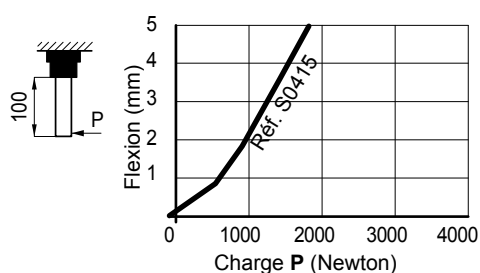


Charge de glissement



Part. S0415 (P = 1500 N)

Les tests sont réalisés au couple de serrage: 2 Kgm


Charge de glissement



Part. S0415 (P = 500 N)
(P1 = 800 N)

Les tests sont réalisés au couple de serrage: 2 Kgm

Tête de soutien latérale

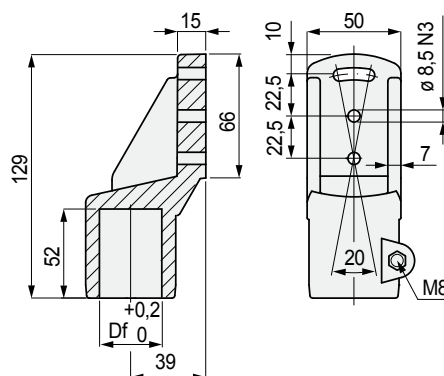

Dimensions tube mm	Ø alésage Df mm	Matériau boulonnerie	Code
Ø 33,7 (1")	33,7	Acier inox austénitique	69668


- Matériau: polyamide renforcé PA FV (noir).
- Poids: 0,15 Kg.
- Couple max. de serrage: 2 Kgm.
- Conditionnement: 24 pièces.

Réf. S0416



Pour tubes ronds

Tête de soutien

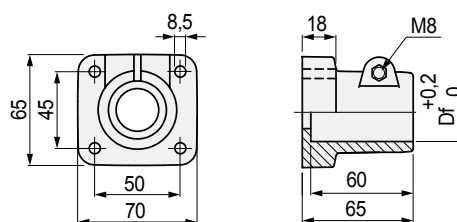

Dimensions tube mm	Ø alésage Df mm	Matériau boulonnerie	Code
Ø 33,7 (1")	33,7	Acier inox austénitique	69658

- Matériau: polyamide renforcé PA FV (noir).
- Poids: 0,12 Kg.
- Couple max. de serrage: 2 Kgm.
- Conditionnement: 24 pièces.

Réf. S0415



Pour tubes ronds

Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0418



Pour tubes ronds

■ Base de soutien (tripode)

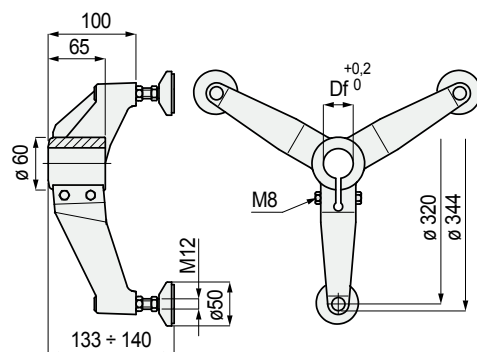

Dimensions tube mm	Ø alésage Df mm	Matériau boulonnerie	Code
Ø 33,7 (1")	33,7	Acier inox austénitique	614201


- Matériau: base et plaque de pied en polyamide renforcé PA FV (noir).
- Casque protecteur de tige en polyamide PA (noir).
- Tige filetée en acier inox austénitique.
- Inserts en laiton nickelé.
- Anti-gliss en gomme NBR noir (70 shore).
- Poids: 0,81 Kg.
- Couple max. de serrage: 2 Kgm.
- Conditionnement: 8 pièces.

Réf. S0419



Pour tubes ronds


■ Base de soutien (bipode)

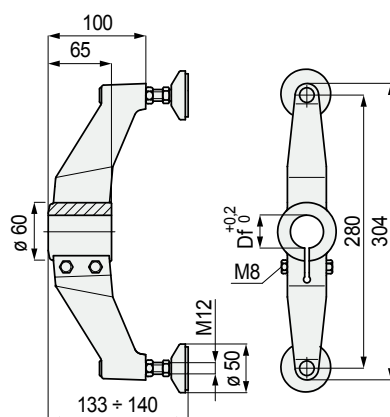

Dimensions tube mm	Ø alésage Df mm	Matériau boulonnerie	Code
Ø 33,7 (1")	33,7	Acier inox austénitique	614211


- Matériau: base et plaque de pied en polyamide renforcé PA FV (noir).
- Casque protecteur de tige en polyamide PA (noir).
- Tige filetée en acier inox austénitique.
- Inserts en laiton nickelé.
- Anti-gliss en gomme NBR noir (70 shore).
- Poids: 0,57 Kg.
- Couple max. de serrage: 2 Kgm.
- Conditionnement: 12 pièces.

• Montage Réf. S0418 - S0419

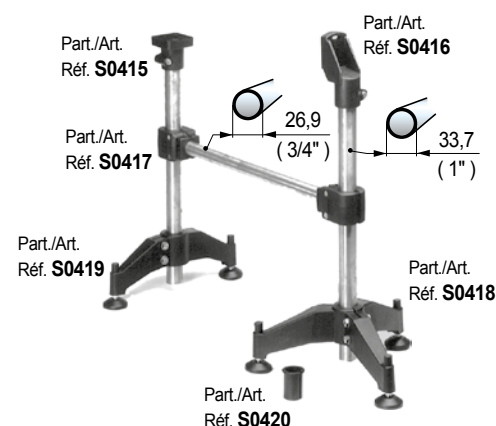


• Le casque protecteur

préviend l'entrée des salissures et protège le tige. Pendant le montage, le casque protecteur suit le mouvement de la tige filetée.

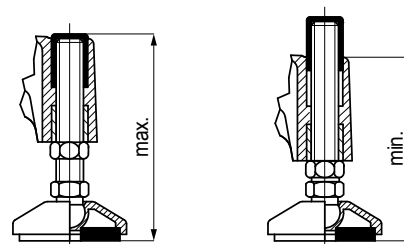


• Charge de glissement Réf. S0418 • Charge applicable maxi Réf. S0418

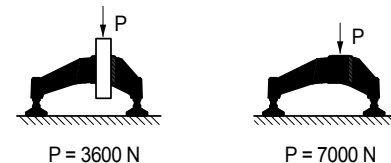

Les tests sont réalisés au couple de serrage: 2 Kgm

• Charge de glissement Réf. S0419 • Charge applicable maxi Réf. S0419

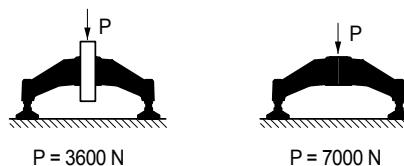

Les tests sont réalisés au couple de serrage: 2 Kgm

Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.




Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0685

Tête de soutien latérale

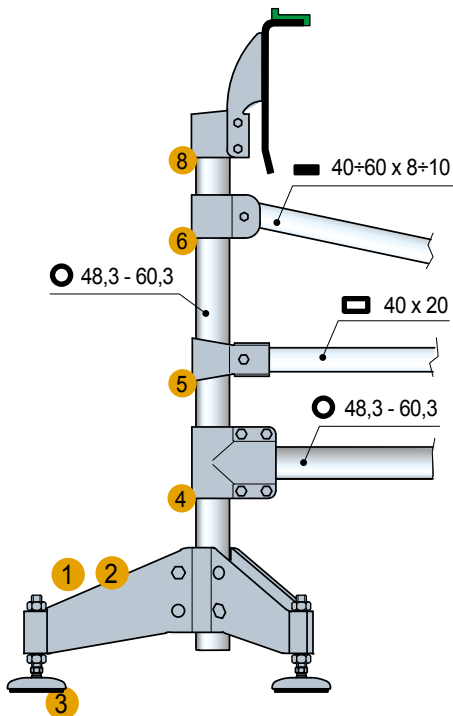

- 1 - Réf. S0706
- 2 - Réf. S0707
- 3 - Réf. S0623 - S0627
- 4 - Réf. S0686
- 5 - Réf. S0688
- 6 - Réf. S0689
- 7 - Réf. S0690
- 8 - Réf. S0685

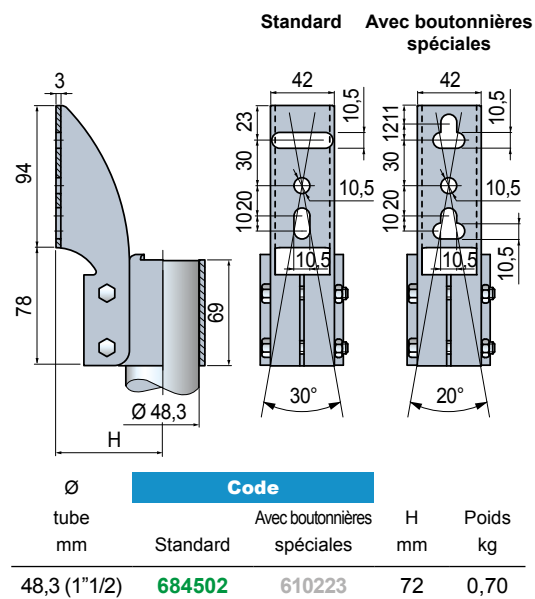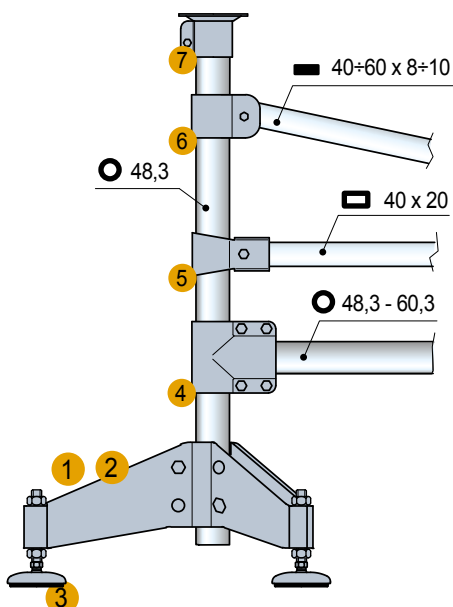


- Matériau: tête et boutonnière en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 4 pièces.



Tête de soutien

Réf. S0690

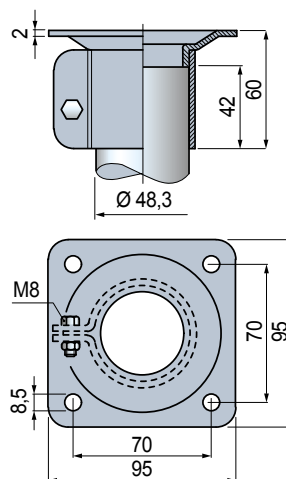

Ø tube mm	Code	Poids kg
48,3 (1"1/2)	684572	0,33

- Matériau: tête et boutonnière en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 4 pièces.





- Best Seller
- Standard
- Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Réf. S0707

■ Base de soutien (tripode)

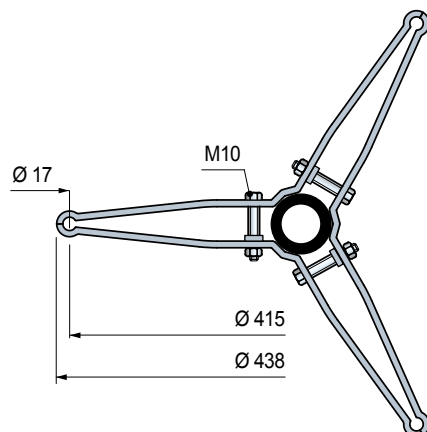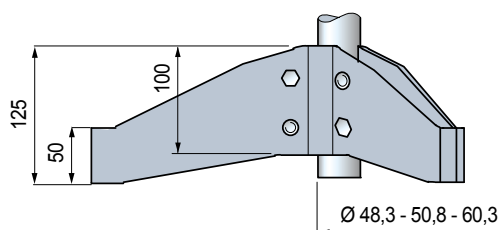

Ø tube mm	Code	Poids kg
48,3 (1"1/2)	685062N	
50,8	609963N	2,61
60,3 (2")	685862N	

- Matériau: tête et boutonnière en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 1 pièces.

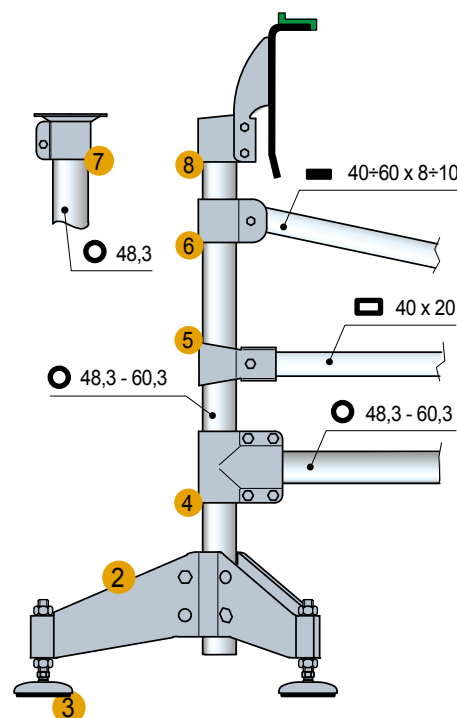

- 1 - Réf. S0706
- 2 - Réf. S0707
- 3 - Réf. S0623 - S0627
- 4 - Réf. S0686
- 5 - Réf. S0688
- 6 - Réf. S0689
- 7 - Réf. S0690
- 8 - Réf. S0685

● Best Seller


● Standard

● **Sur demande:** quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. **S0706**

Base de soutien (bipode)

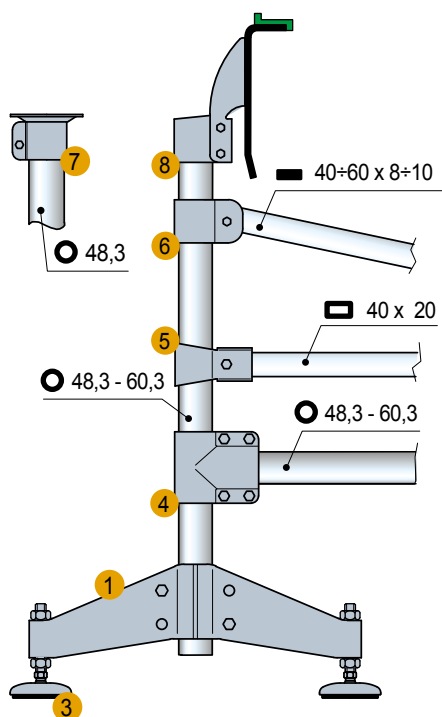

- 1 - Réf. S0706
- 2 - Réf. S0707
- 3 - Réf. S0623 - S0627
- 4 - Réf. S0686
- 5 - Réf. S0688
- 6 - Réf. S0689
- 7 - Réf. S0690
- 8 - Réf. S0685

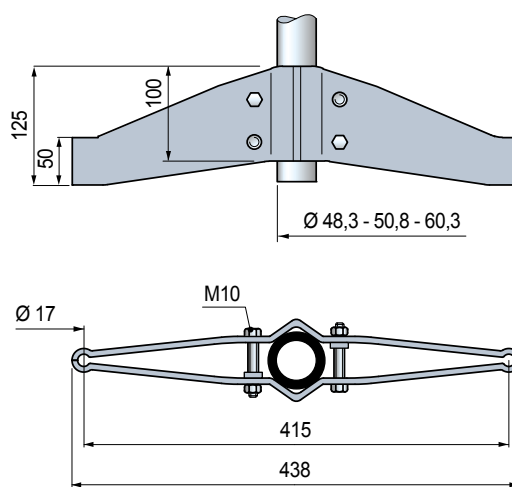

Ø tube mm	Code	Poids kg
48,3 (1"1/2)	685052N	
50,8	609953N	1,88
60,3 (2")	685852N	

- Matériau: tête et boutonnière en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 2 pièces.

Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0686



Pour tubes Ø 48,3 mm

■ Élément de raccordement

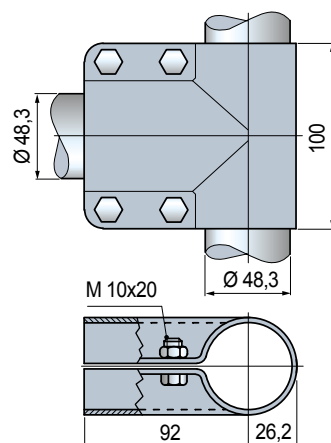

Ø tube mm	Etat de fourniture	Code	Poids kg
48,3 (1" 1/2)	Avec boulonnerie	684512	0,64
	Sans boulonnerie	684522	


- Matériau: élément et boulonnerie en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 4 pièces.

Réf. S0687



Pour tubes Ø 60,3 mm



■ Élément de raccordement

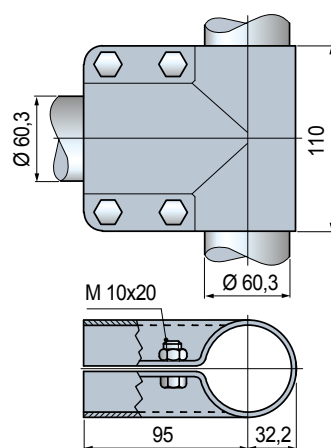


Ø tube mm	Etat de fourniture	Code	Poids kg
60,3 (2")	Avec boulonnerie	684532	0,70
	Sans boulonnerie	684542	

- Matériau: élément et boulonnerie en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 4 pièces.

• Montage Réf. S0686 - S0687

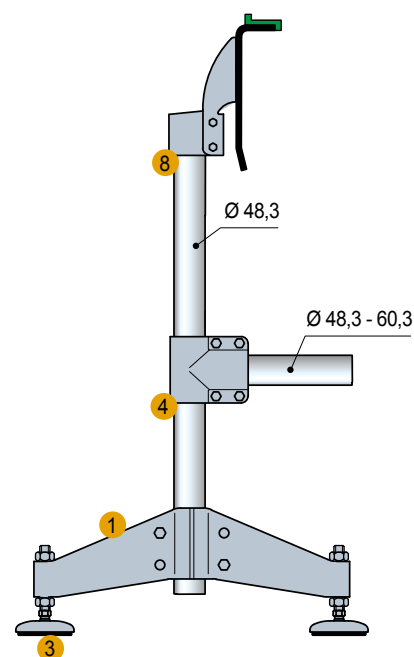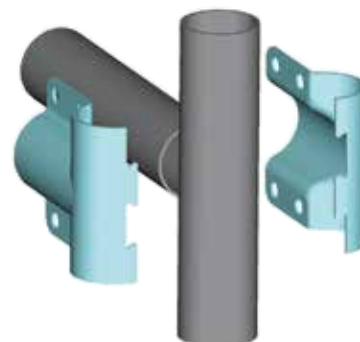

- 1 - Réf. S0706
- 2 - Réf. S0707
- 3 - Réf. S0623 - S0627
- 4 - Réf. S0686
- 7 - Réf. S0690
- 8 - Réf. S0685

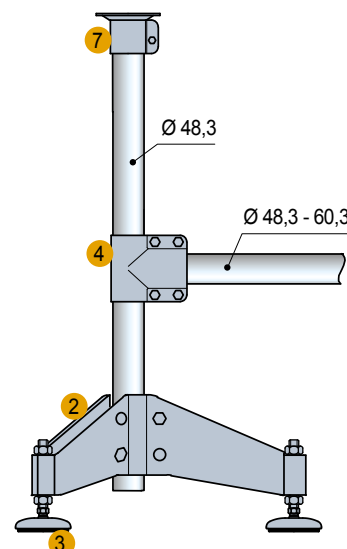


● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Gabarit de forage pour tubes rectangulaires.

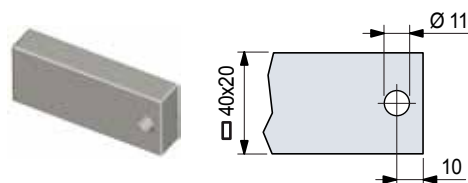


Montage


Réf. S0688




Réf. S0689

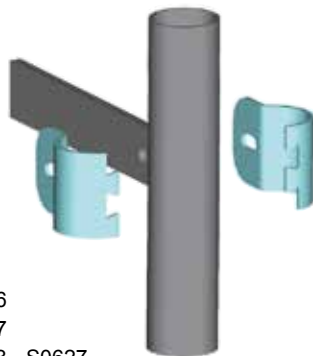

- 1 - Réf. S0706
- 2 - Réf. S0707
- 3 - Réf. S0623 - S0627
- 5 - Réf. S0688
- 6 - Réf. S0689
- 7 - Réf. S0690
- 8 - Réf. S0685

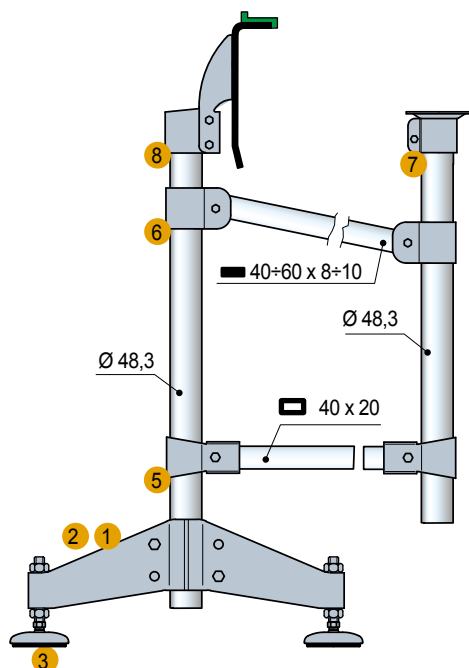

Elément de raccordement

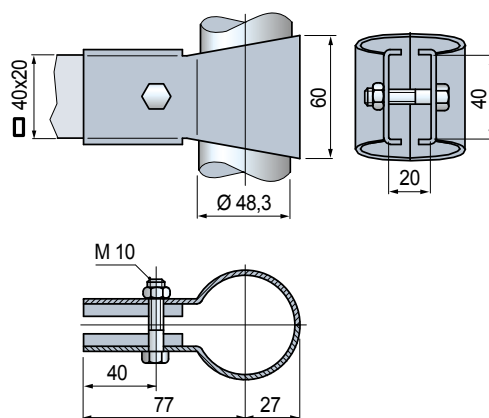


Ø tube mm	Tube rectangulaire mm	Code	Poids kg
48,3 (1"1/2)	40 x 20	684552	0,35

- Matériau: élément et boulonnerie en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 8 pièces.

Réf. **S0688**



Elément de raccordement

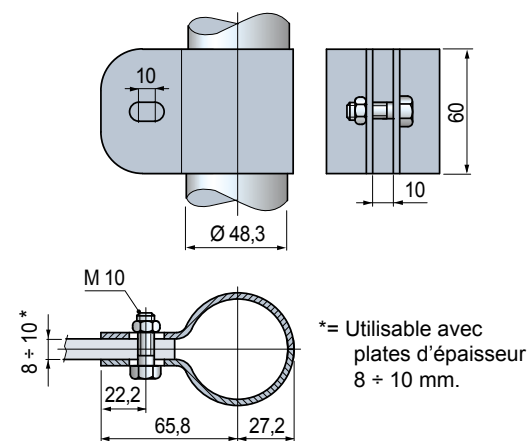

Ø tube mm	Code	Poids kg
48,3 (1"1/2)	684562	0,37
50,8	609943	

- Matériau: élément et boulonnerie en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 8 pièces.

Réf. **S0689**



Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0342



■ Kit étaux pour photocellules et détecteurs de proximité

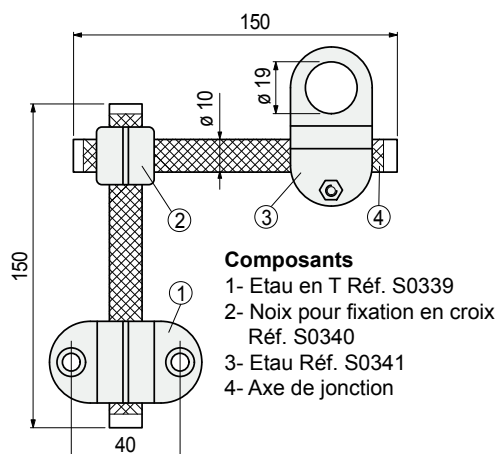


Code	Poids kg
605153N	0,14

- Matériau: étaux en polyamide renforcé PA FV (noir), boulonnerie de serrage et axes de jonction en acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 0,5 Kgm.
- Conditionnement: 50 Kit.

Réf. S0341



■ Kit étaux pour photocellules et détecteurs de proximité

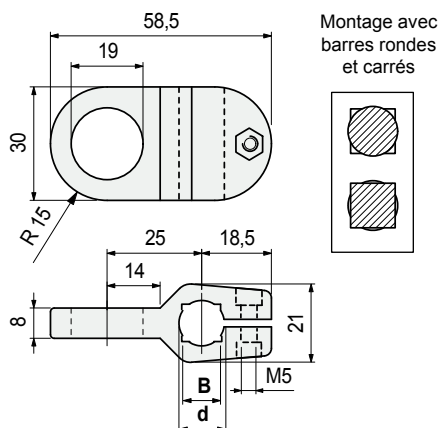

Matériau de boulon de serrage	Ø rond d mm	Barre carré B mm	Code	Poids kg
Acier inox austénitique	10	8	68383	0,02
	12	10	68395	
	14	12	67385	
Acier zingué	10	8	627061	0,02
	12	10	627071	
	14	12	627081	

- Matériau: étaux en polyamide renforcé PA FV (noir).
- Couple max. de serrage: 0,5 Kgm.
- Conditionnement: 50 Kit.

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


• Montage Réf. S0342

Pour ø 18 mm photocellules ou détecteurs de proximité

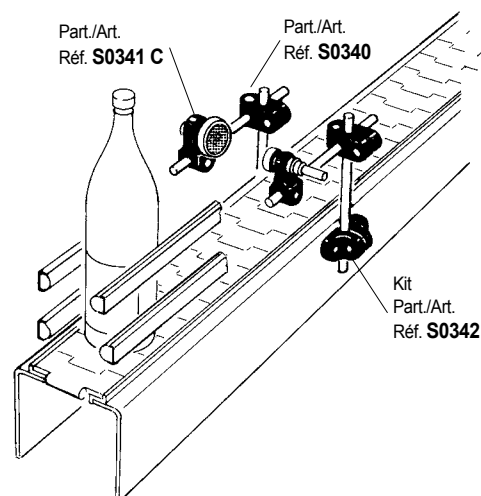

• Montage Réf. S0341


Pour ø 18 mm photocellules ou détecteurs de proximité

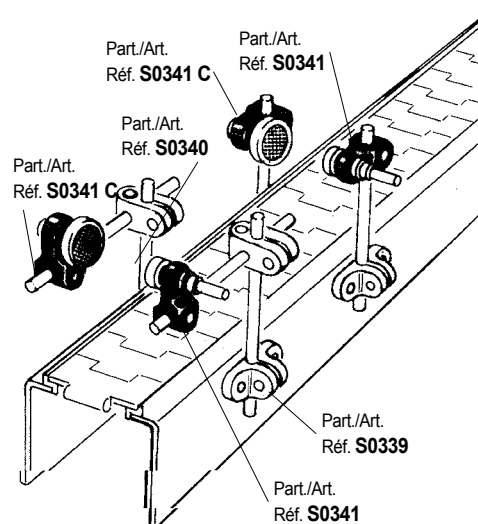

• Montage Réf. S0341 C


Types des détecteurs qui peuvent être montés:

Réflecteurs avec clip de fixation: prêt à poser.




• Principe d'opération

Le rayon de lumière diffusé par la source E, est détecté par réflecteur C et renvoyé vers réflecteur R. Lire est réalisé par interruption du rayon de lumière.



• Assemblage des photocellules ou réflecteurs


L'étai peut être percé pour dia. 8 - 10 - 12 - 14 mm photocellules ou détecteurs.




• Type de réflecteur

Imos

■ Etau pour réflecteurs

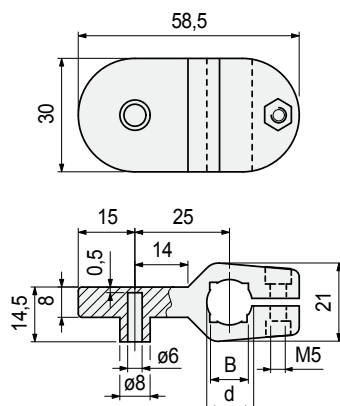

Montage avec barres rondes et carrés



Réf. **S0341C**



Matériau de boulon de serrage	Ø rond d mm	Barre carré B mm	Code	Poids kg
Acier inox austénitique	10	8	6721500	0,02
	12	10	6912500	
	14	12	6913500	
Acier zingué	10	8	6270910	
	12	10	6271010	
	14	12	6271110	

- Matériau: étai en polyamide renforcé PA FV (noir).
- Couple max. de serrage: 0,5 Kgm.
- Conditionnement: 50 Kit.

Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Réf. S0372

■ Etau pour photocellules-réflecteurs


- Possibilité de montage positions A - B - C

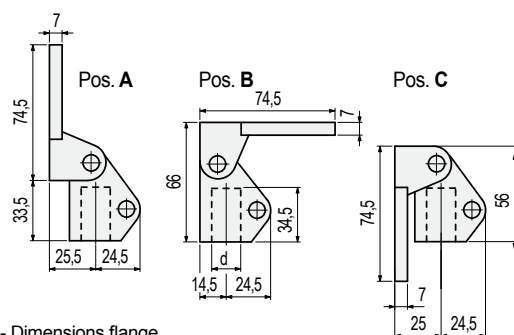

- Dimensions flange



Vis auto-taradeuse




Poids kg

Ø rond d mm	Code	Poids kg
14	61786	0,12
15	61796	
16	61806	
18	61816	
20	61826	


- Matériau: étau en polyamide renforcé PA FV (noir), boulonnerie de serrage en acier inox austénitique.
- Etat de fourniture: assemblé en position A.
- Couple max. de serrage: 1,5 Kgm.
- Conditionnement: 50 pièces.

• Types de photocellules


- Omron / E3S - R




- Sick / WL 36




- Omron / E3A2



- Datalogic / RT 7




- Leuze / Rk 18




• Types de réflecteurs


Diell / RL 110




Sicest / RF - 230



Diell / RL 113
Datalogic / R2



• Montage Réf. S0372

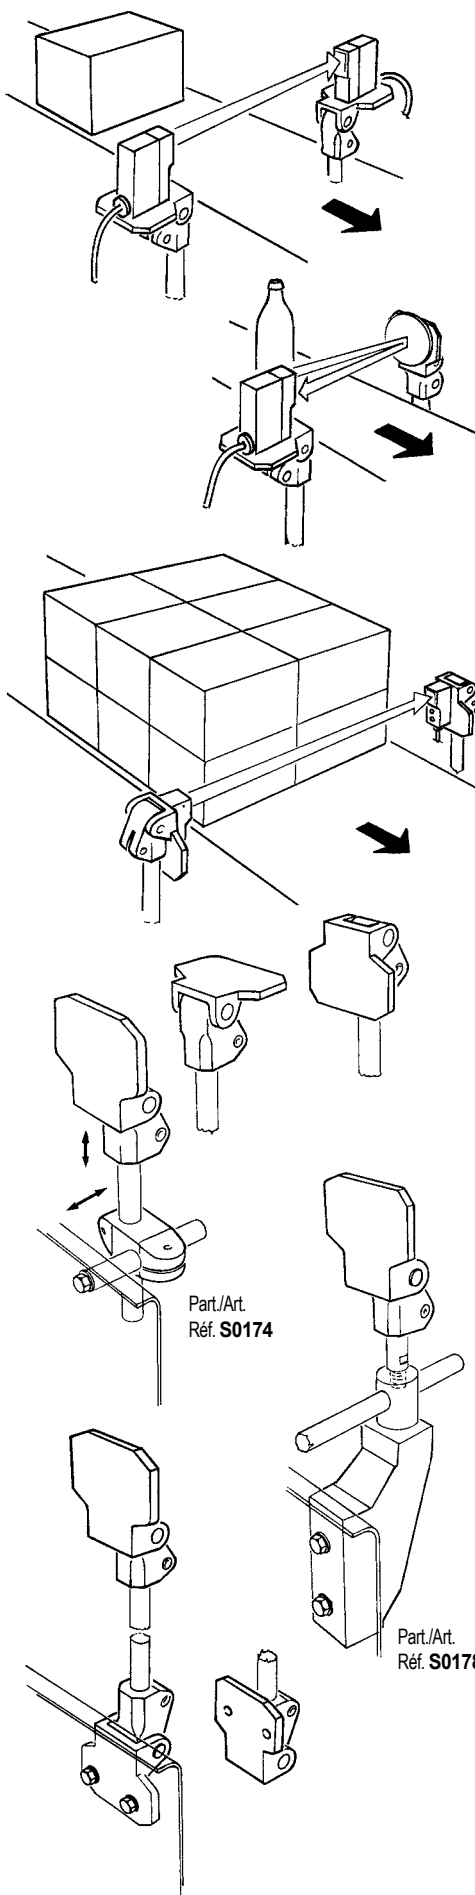

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Utilisation

Le tâteur est utilisé pour le relèvement mécanique des produits confectionnés. Pour le relèvement on peut utiliser les capteurs magnétiques ou photocellules.

Type de versions


Le tâteur est fourni en trois différentes versions selon que le relèvement est fait avec capteur magnétique ou photocellules.

1) Avec trou
(sans insertion métallique).




Sez A-A

2) Avec trou + insertion
métallique
(pour capteur magnétique).



Sez A-A


3) Sans trou
(pour insertion métallique).



Sez A-A

Fixation sur l'arbre.


Pour la fixation axiale sur l'arbre, le tâteur est muni d'une boîte d'essieu métallique avec grain de fixation.




Sez B-B

Montage Réf. S0518 (avec capteur magnétique)


En normales conditions de travail le tâteur reste soulevé et le capteur magnétique ne relève pas la présence de l'insertion métallique.

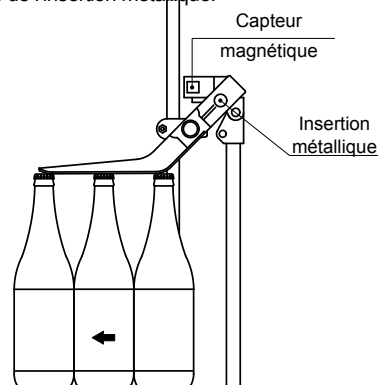

En cas d'inconvénients (ex. renversement de bouteilles), le tâteur se baisse et le capteur magnétique relève la présence de l'insertion métallique en provoquant l'arrêt de l'installation.

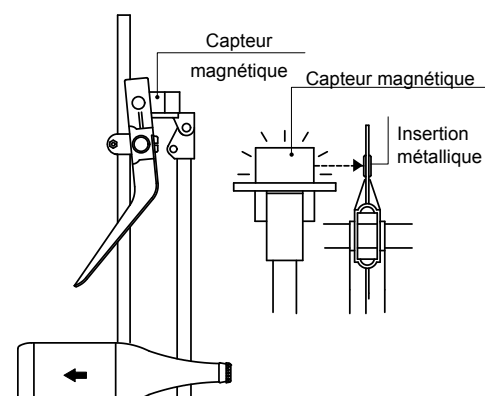

Senseur mécanique de controle

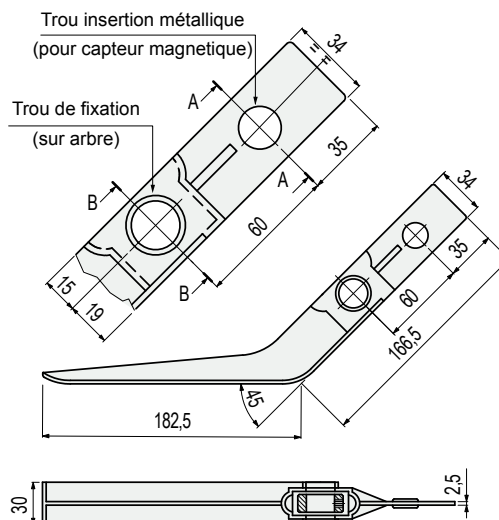

Version	Code	Poids kg
Avec trou (sans insertion métallique)	642941N	
Avec trou + insertion métallique	642951N	0,1
Sans trou (pour insertion métallique)	696021N	

- Matériau: tâteur en polypropylène (noir), insertion métallique (pour capteur magnétique) en acier inox ferritique, boîte d'essieu (pour trou de fixation sur l'arbre) en acier zingué.
- Conditionnement: 50 pièces.

Best Seller

Standard




Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0337



■ Charnière à 270°

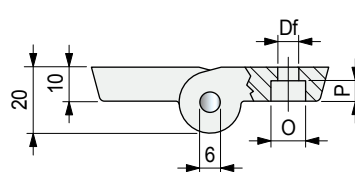




ø vis de fixation	Code	ø Df mm	O mm	P mm	Poids gr	Conditionnement N. pièces
M 6	67023	6,5	10,5	6	55	24
M 8	60334	8,5	13,5	4		

- Matériau: charnière en polyamide renforcé PA FV (noir). Axe en acier inox ferritique.
- Couple max. de serrage: 0,5 Kgm.

Réf. S0260



■ Charnière à 170°



E mm	ø vis de fixage	Code	ø Df mm	F mm	G mm	O mm	P mm	L mm	Poids gr	Conditionnement N. pièces
11,5	M 6	65021	6,5	14,5	23,5	10,5	6	35	110	20
	M 8	66546	8,5			13,5	8			
18	M 6	65011	6,5	21	30	10,5	6	22	130	
	M 8	66556	8,5			13,3	8			

- Matériau: charnière en polyamide PA (noir). Axe en acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 0,5 Kgm (avec vis M6), 1 Kgm (avec vis M8).

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

■ Charnière à 170°

Réf. **S0260**

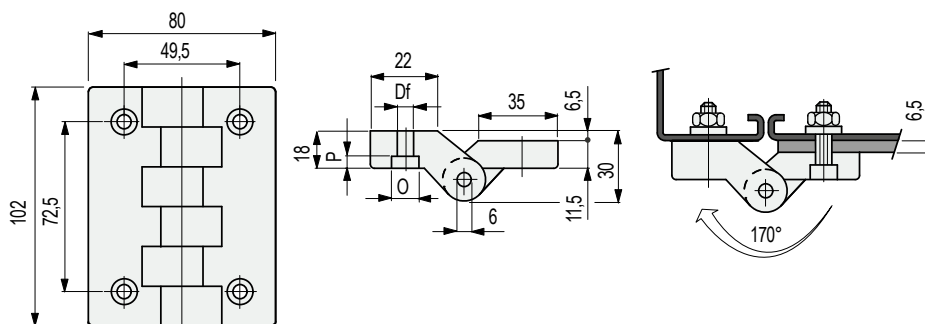

Ø vis de fixage	Code	Ø Df mm	O mm	P mm	Poids gr	Conditionnement N. pièces
M 6	65031	6,5	10,5	6	120	20
M 8	66566	8,5	13,5	4		

- Material: bisagra en poliamida PA (negra). Perno en acero inoxidable austenítico.
- Par máx. de apriete aconsejado: 0,5 Kgm (con tornillo M6), 1 Kgm (con tornillo M8).



**Superficies de fijación
desalineadas**

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. **S0272**


■ Serrure

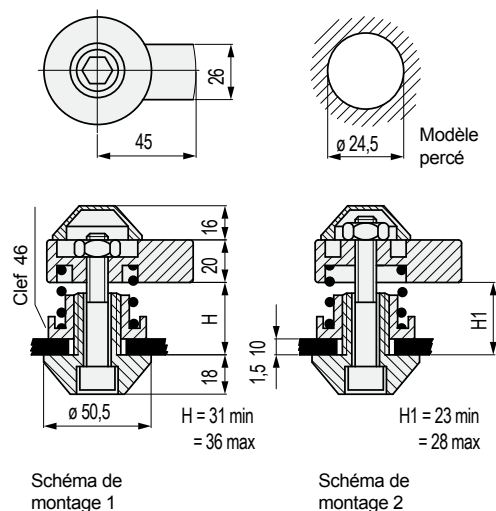


Code	Poids kg
66771	0,2

- Matériau: corps en in polyamide renforcé PA FV (noir), boulonnerie et ressort en acier inox austénitique.
- Utilisation: fermeture des panneaux des machines (machine à laver; machine de mise en bouteille, etc).
- Conditionnement: 10 pièces.
- Fonctionnement avec clef à barré hexagonale de 10.
- Tour de clef: 360 droite ou gauche.
- Instructions de montage:
Monter la serrure comme indiqué sur le schéma de montage 1, quand la dimension X (Fig. 1) est comprise entre 31 ÷ 36 mm.
Quand X (Fig. 1) est comprise entre 23 ÷ 28 mm, suivre le schéma de montage Fig. 2.

• Montage Réf. S0272

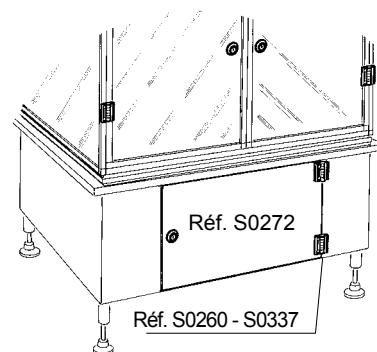

• Fig. 1

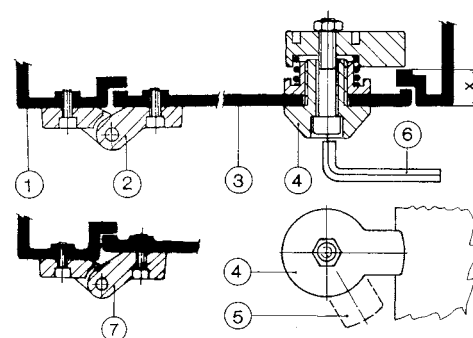

- 1 - Structure de la machine.
- 2 - Charnière Réf. S0260 - S0337.
- 3 - Panneau.
- 4 - Serrure Réf. S0272 (en position fermée).
- 5 - Serrure Réf. S0272 (en position ouverte).
- 6 - Clef serrure (barre hexagonale de 10).
- 7 - Charnière Réf. S0260 (plans désaxés).

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Manette de serrage à reprise

Réf. **S0302**

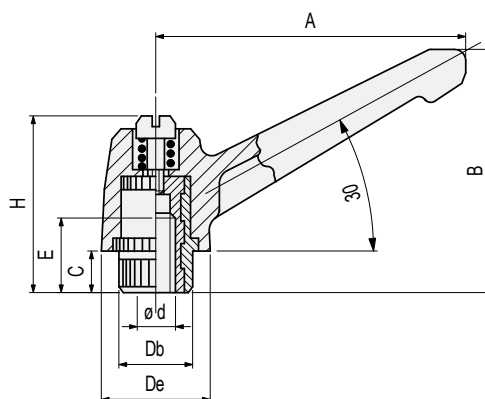


Ø alésage d	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	Db mm	De mm	Code
M6	40	40	7	12	32	11,5	16	60902
M8	55	51	10	14	37	15	20	60862
M10	79	67	11	20	48	20	28	60962

- Matériau: poignée en polyamide renforcé PA FV (noir), bague fileté en laiton nickelé.
- Conditionnement:
avec d = M6 e M8 (100 pièces).
avec d = M10 (50 pièces).

Manette de serrage à reprise

Réf. **S0303**

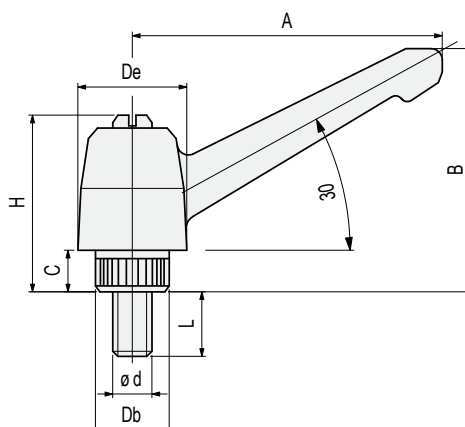

Ø alésage d	A mm	B mm	C mm	L mm	H mm	Db mm	De mm	Code
M5	40	40	7	20	32	11,5	16	646742
M6	40	40	7	20	32	11,5	16	60922
M8	55	51	10	25	37	15	20	60872
M10	79	67	11	30	48	20	28	60942

- Matériau: poignée en polyamide renforcé PA FV (noir), axe fileté en acier inox austénitique.
- Conditionnement:
avec d = M5, M6 e M8 (100 pièces).
avec d = M10 (50 pièces).

● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0182



Manette de serrage

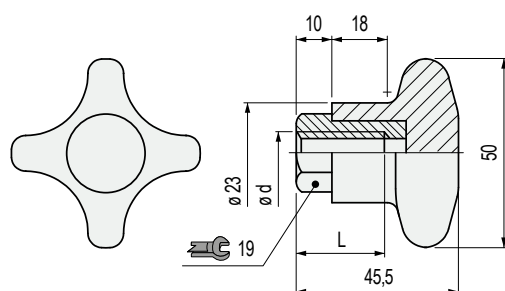


Ø alésage d	Code	L mm
Bague filetée en acier inox austénitique		
M6	645111N	23
M8	649961N	
M10	649971N	
M12	645141N	
Bague filetée en laiton nickelé		
M10	54911	28

- Matériau: manette en polyamide renforcé PA FV (noir), bague filetée en laiton nickelé.
- Couple max. de serrage: 2,5 Kgm (serrage manuelle), 4 Kgm (clef de serrage).
- Pour serrages plus élevés vous devez utiliser la partie hexagonale de la manette et une clef plate de 19 mm.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0183



Manette de serrage

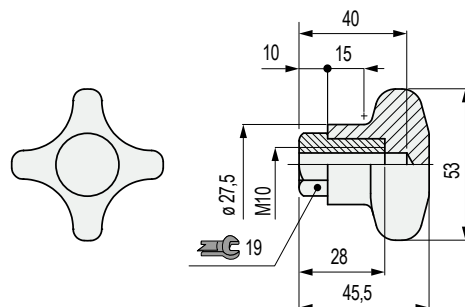

Code
54921

- Matériau: manette en polyamide renforcé PA FV (noir), bague filetée en laiton nickelé.
- Couple max. de serrage: 2,5 Kgm (serrage manuelle), 4 Kgm (clef de serrage).
- Pour serrages plus élevés vous devez utiliser la partie hexagonale de la manette et une clef plate de 19 mm.
- Conditionnement: 50 pièces.

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

■ Manette de serrage

Réf. **S0625**

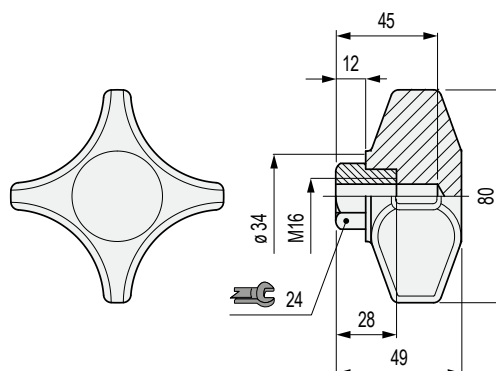


Code

641372

- Matériau: manette en polyamide renforcé PA FV (noir), bague fileté en laiton nickelé.
- Couple max. de serrage: 3 Kgm (serrage manuelle), 5 Kgm (clef de serrage).
- Pour serrages plus élevés vous devez utiliser la partie hexagonale de la manette et une clef plate de 24 mm.
- Conditionnement: 50 pièces.

■ Manette de serrage

Réf. **S0775**

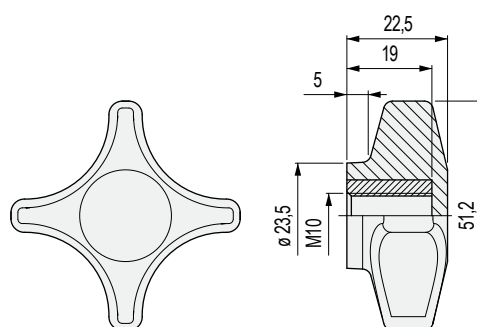

Code

612763

- Matériau: manette en polyamide renforcé PA FV (noir), bague fileté en laiton nickelé.
- Couple max. de serrage: 2,5 Kgm (serrage manuelle).
- Conditionnement: 50 pièces.

NEW

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. **S0185**




Manette de serrage

Version avec clef

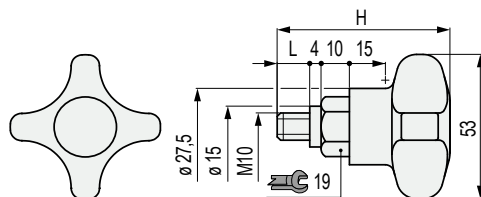

Version sans clef

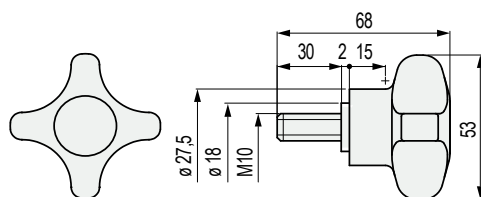

Matériau manette	L mm	Code	H mm
Version avec clef			
Polyamide renforcé PA FV (noir)	11	53081	61
	30	683832	80
Polypropylène renforcé PP FV (gris)	11	683902	61
Version sans clef			
Polyamide renforcé PA FV (noir)	-	698942	-

- Utilisation: la version avec manette en Polypropylène renforcé PP FV (gris), permet une haute résistance aux agents chimiques.
- Matériau: manette en polyamide renforcé PA FV noir (tige fileté en laiton nickelé).
Avec manette en Polypropylène renforcé PP FV (tige fileté en acier inox austénitique).
- Couple max. de serrage: 2,5 Kgm (serrage manuelle), 4 Kgm (clef de serrage).
- Pour serrages plus élevés vous devez utiliser la partie hexagonale de la manette et une clef plate de 19 mm.
- Conditionnement: 50 pièces.

● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

- Exemples de utilisation de la variante fournie sans l'élément fileté.


Utilisation avec écrou

Appliquer une écrou hexagonal M 8 UNI 5588, DIN 934.




Utilisation avec vis

Appliquer une vis à tête hexagonale M 8 UNI 5739, DIN 933, ISO 4017.




Utilisation avec écrou

Appliquer une écrou hexagonal M 10 UNI 5588, DIN 934.




Utilisation avec vis

Appliquer une vis à tête hexagonale M 10 UNI 5739, DIN 933, ISO 4017.




Manette de serrage

Version avec élément fileté

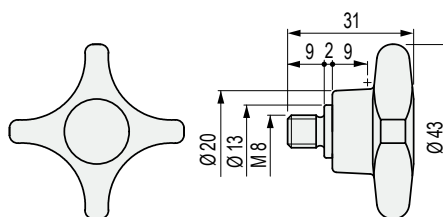

Version avec siège hexagonale

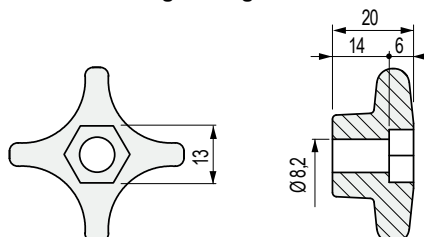

Version

Code


Avec élément fileté	676392
Avec siège hexagonale	676402

- Fournie en Polypropylène renforcé PP FV, donne une meilleure résistance aux agents chimiques.
- Matériau: manette en polypropylène renforcé PP FV (gris), élément fileté en acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 1 Kgm.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0671**



Manette de serrage

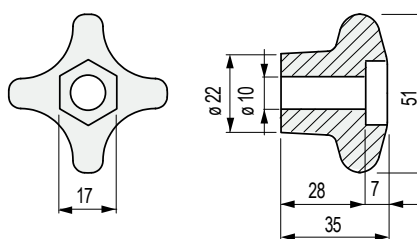

Code

Poids
kg

Polyamide renforcé PA FV (noir)

693552	0,02
--------	------

Polypropylène renforcé PP FV (gris)

693562	0,02
--------	------

- Version économique (fournie sans éléments de serrage).
- Fournie en Polypropylène renforcé PP FV, donne une meilleure résistance aux agents chimiques.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0734**



Best Seller



Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0846

Module de transfert latéral (avec bord pointu)





K mm	L mm	Code	Poids kg
85	72	645573	0,046
115	102	645583	0,063

- Matériau: carcasse en acetal Rex-HP™ (gris foncé) coefficient de friction très réduit, rouleaux en acetal POM (blanc).
- Axes rouleaux en acier inox austénitique.
- Modularité: il s'enclenche par embrayage rapide avec Réf. S0847 - S0848 - S0849.
- Conditionnement: 10 pièces.

Réf. S0847


Module de transfert latéral (avec bord pointu)




K mm	L mm	Code	Poids kg
85	72	645593	0,062
115	102	645603	0,085

- Matériau: carcasse en acetal Rex-HP™ (gris foncé) coefficient de friction très réduit, rouleaux en acetal POM (blanc).
- Axes rouleaux en acier inox austénitique.
- Modularité: il s'enclenche par embrayage rapide avec Réf. S0846 - S0848 - S0849.
- Conditionnement: 10 pièces.


• Montage Réf. S0846 - S0846




• Montage Réf. S0846 - S0847

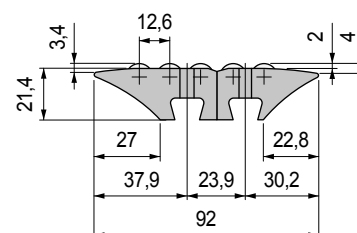


• Montage Réf. S0846 - S0848

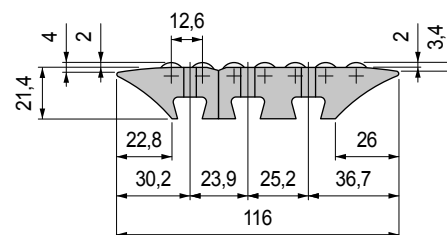

• Montage Réf. S0846 - S0849



• Montage Réf. S0847 - S0847

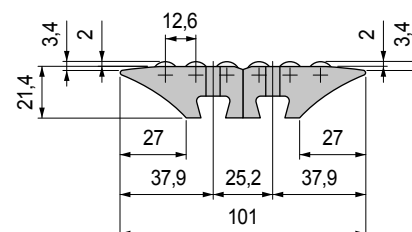


● Best Seller

● Standard


● **Sur demande:** quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


• Montage Réf. S0847 - S0848

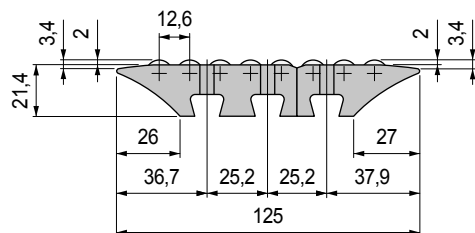


• Montage Réf. S0847 - S0849




• Montage Réf. S0848 - S0849

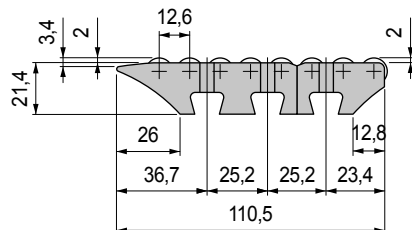



• Montage Réf. S0848 - S0848

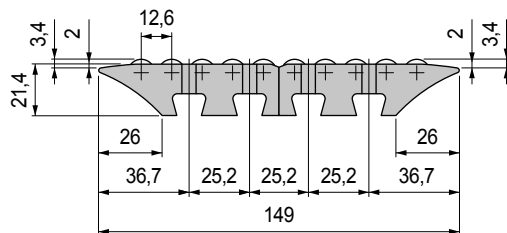

• Montage Réf. S0849 - S0849





■ Module de transfert latéral (avec bord pointu)

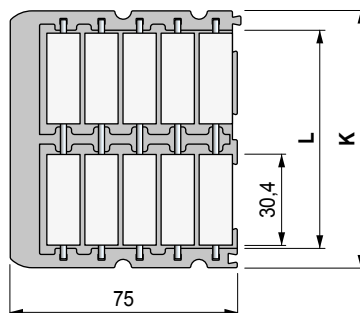

K mm	L mm	Code	Poids kg
85	72	645633	0,099
115	102	645643	0,135

- Matériau: carcasse en acetal Rex-HP™ (gris foncé) coefficient de friction très réduit, rouleaux en acetal POM (blanc).
- Axes rouleaux en acier inox austénitique.
- Modularité: il s'encliquette par embrayage rapide avec Réf. S0846 - S0847 - S0849.
- Conditionnement: 10 pièces.

■ Module de transfert latéral



K mm	L mm	Code	Poids kg
85	72	645613	0,056
115	102	645623	0,077

- Matériau: carcasse en acetal Rex-HP™ (gris foncé) coefficient de friction très réduit, rouleaux en acetal POM (blanc).
- Axes rouleaux en acier inox austénitique.
- Modularité: il s'encliquette par embrayage rapide avec Réf. S0846 - S0847 - S0848.
- Conditionnement: 10 pièces.

Réf. S0848



Réf. S0849



● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0850


Barre d'assemblage

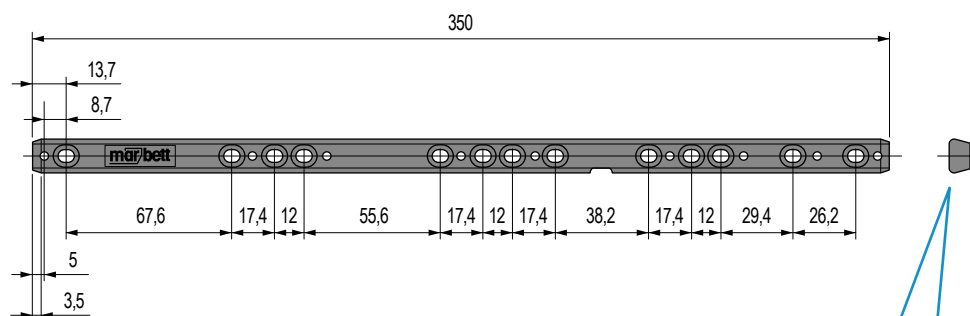

	Code	Poids kg
Avec vis M5 x 10	646713	
Avec vis M5 x 16	646723	0,04
Sans vis	646733	


- Matériau: corps en in polyamide renforcé PA FV (noir),
boulonnerie et re quand la dimension X (Fig. 1) est comprise
entre 31 ÷ 36 mm.

Quand X (Fig. 1) est comprise entre 23 ÷ 28 mm, suivre le
schéma de montage Fig. 2.

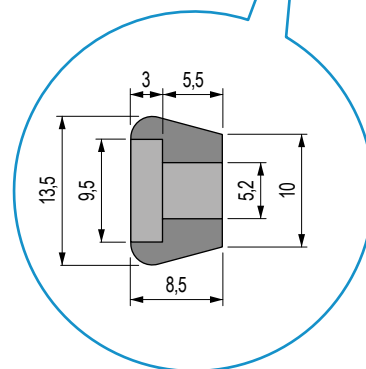


Réf. S0864

Profilen L

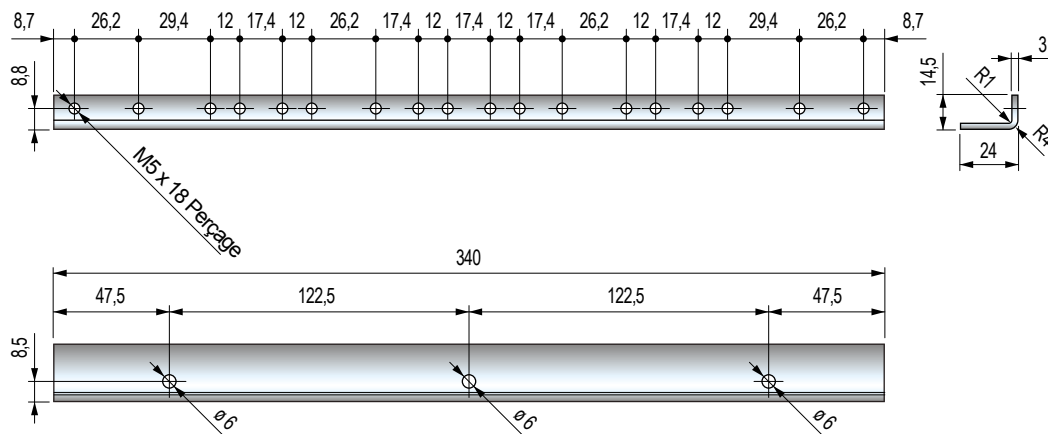

	Code	Poids kg
	646663	0,25

- Matériau: profil en et vis M6 en acier inox austénitique,
écrou M6 en laiton nickelé.
- Conditionnement: 2 pièces.








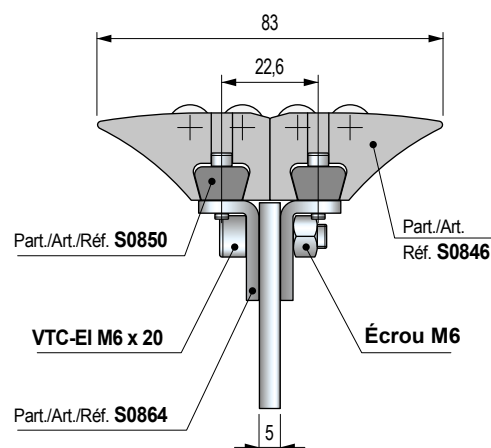


Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

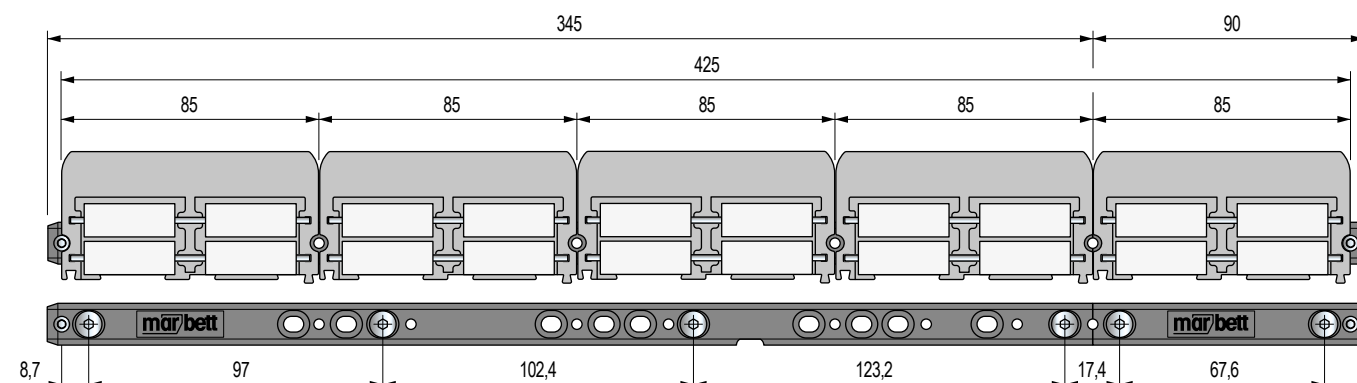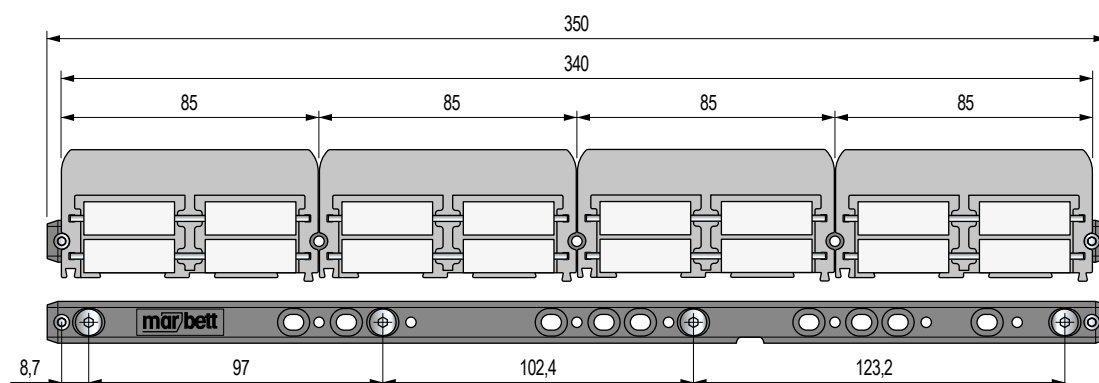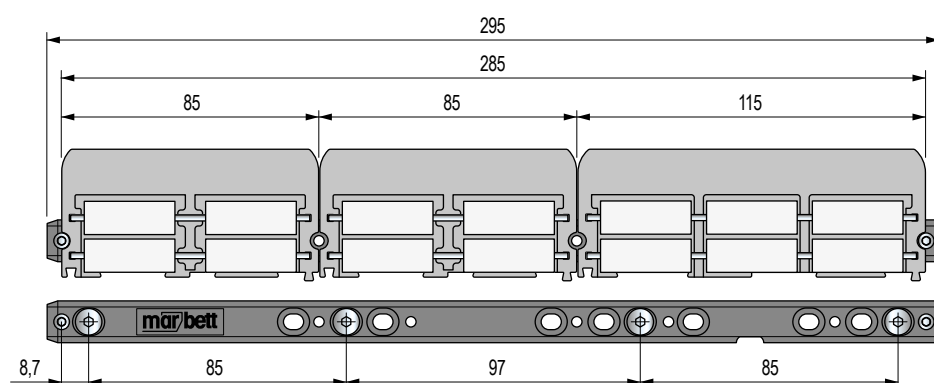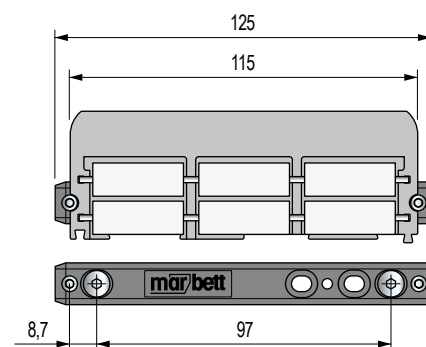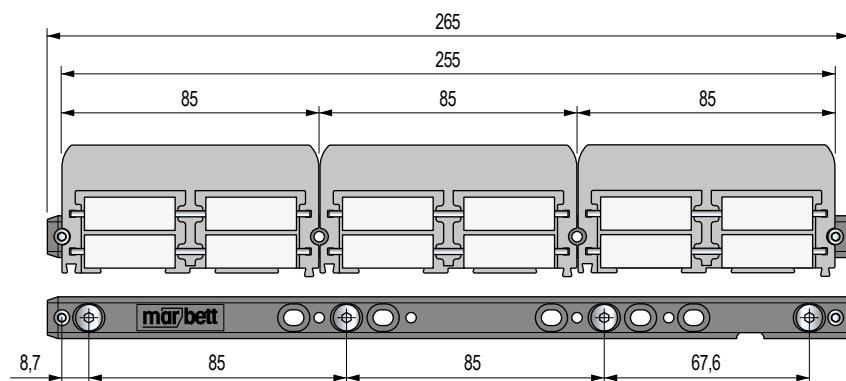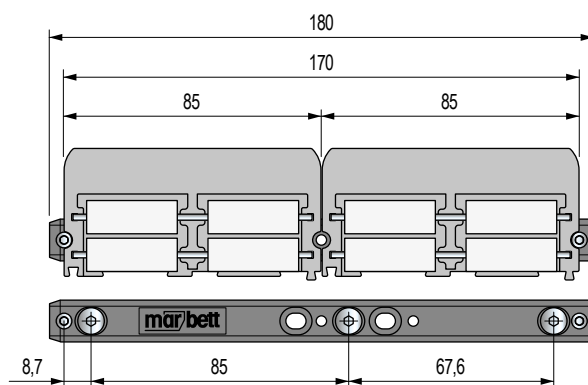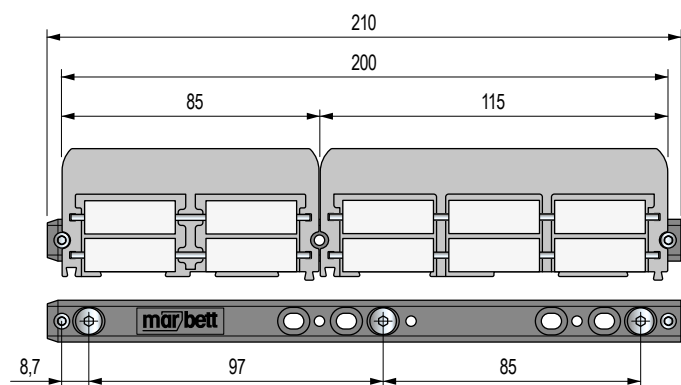


Réf. S0567



Nouvelles versions avec rouleaux en matériau spécial basse friction (Aubergine), et avec un seul rouleau en PE (Blanc)

Module de transfert latéral (avec bord pointu)

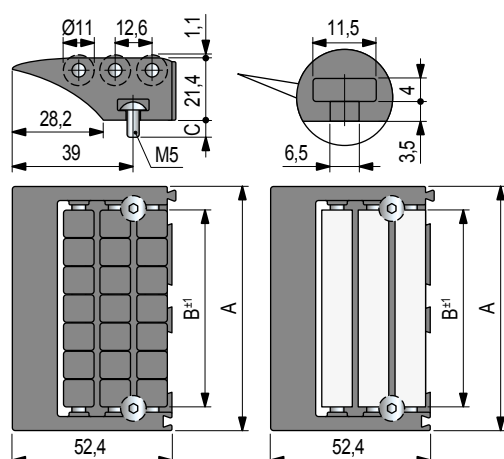

			Code		
A mm	B mm	C mm	Carcasse et rouleaux en acetal Rex-HP (gris foncé)	Carcasse en acetal POM (noir) Rouleaux en matériau spécial (violet)	Carcasse en acetal Rex-HP (gris foncé) Rouleau en PE (blanc)
85	67,6	Sans vis	688792	638833	688822
		7	688802	638843	638853
		13	688812	688832	638863
115	97	Sans vis	687382	638873	699002
		7	686472	638883	638893
		13	677322	638903	638913


- Matériau: axes rouleaux et vis de fixation en acier inox austénitique.
- Modularité: il s'encadrique par embrayage rapide avec Réf. S0568.
- Conditionnement: 10 pièces.
- Poids: A=85: 0,09, A=115: 0,11.

Réf. S0672



Nouvelles versions avec rouleaux en matériau spécial basse friction (Aubergine), et avec un seul rouleau en PE (Blanc)

Module de transfert latéral (avec bord pointu)

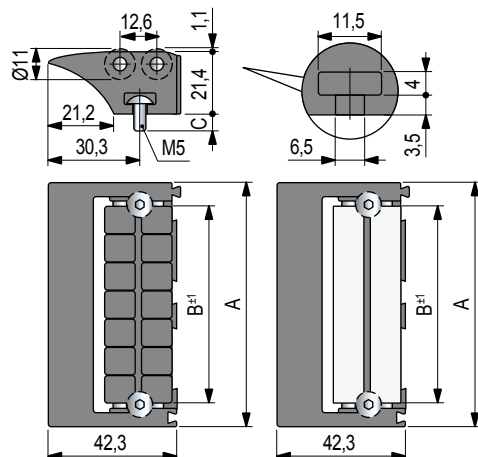


			Code		
A mm	B mm	C mm	Carcasse et rouleaux en acetal Rex-HP (gris foncé)	Carcasse en acetal POM (noir) Rouleaux en matériau spécial (violet)	Carcasse en acetal Rex-HP (gris foncé) Rouleau en PE (blanc)
85	67,6	Sans vis	687412	638923	699032
		7	687422	638933	638943
		13	675582	638953	638963
115	97	Sans vis	687432	638973	699042
		7	687442	638983	638993
		13	675592	639003	639013


- Matériau: axes rouleaux et vis de fixation en acier inox austénitique.
- Modularité: il s'encadrique par embrayage rapide avec Réf. S0568.
- Conditionnement: 10 pièces.
- Poids: A=85: 0,09, A=115: 0,11.

Fixation


Utilisation d'une clé 6 pans pour le serrage.



Transferts de tête pour produits petits et légers.

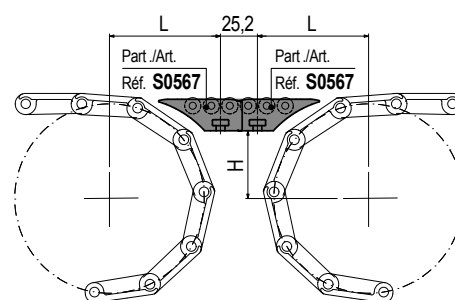


L, H = voir page S214.

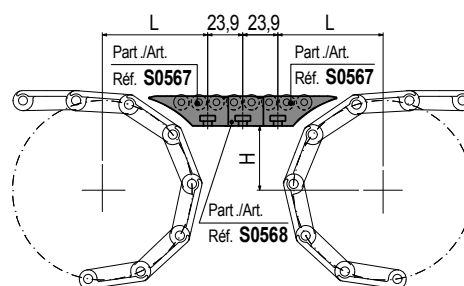


L, H = voir page S214.

Versions compactes.

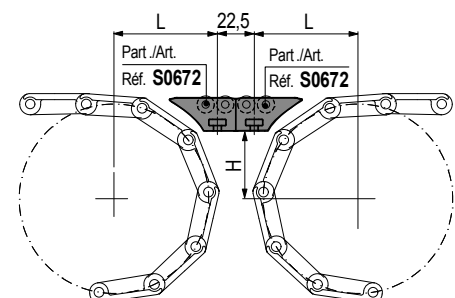

L, H = voir page S216.

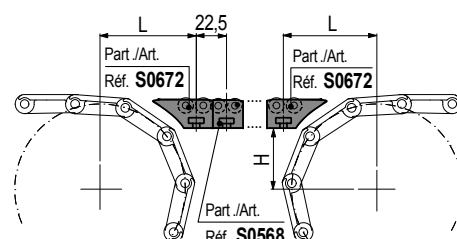

L, H = voir page S216.


Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

- Transferts de tête pour produits de grandes dimensions et lourdes.

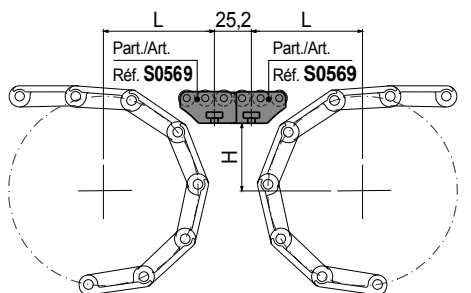


L, H = voir page S214.

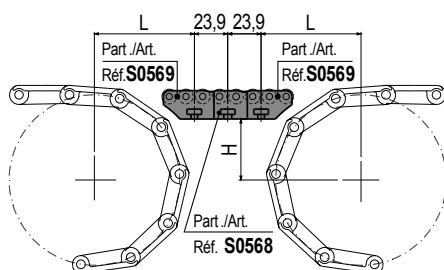


L, H = voir page S214.

- Transferts à 90° pour produits petits et légers.

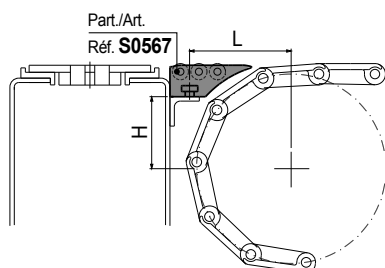


L, H = voir page S214.

Versions compactes.

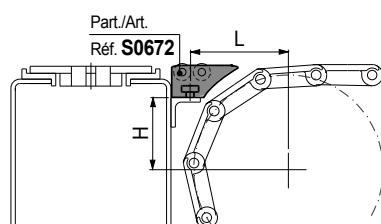


L, H = voir page S216.

- Transferts à 90° pour produits de grandes dimensions et lourdes.

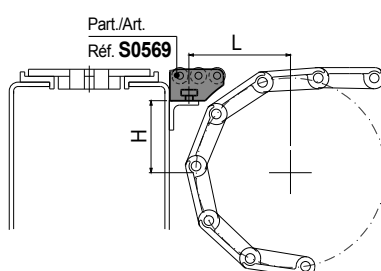

L, H = voir page S214.

Module de transfert latéral

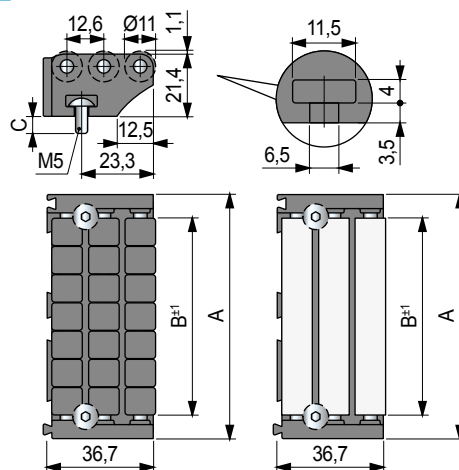


Code

A mm	B mm	C mm	Carcasse et rouleaux en acetal Rex-HP (gris foncé)	Carcasse en acetal POM (noir) Rouleaux en matériau spécial (violet)	Carcasse en acetal Rex-HP (gris foncé) Rouleau en PE (blanc)
85	67,6	Sans vis	605922	639023	603412
		7	686262	639033	639043
		13	601092	610682	639053
115	97	Sans vis	687392	639063	699012
		7	686482	639073	639083
		13	677332	639093	639103

- Matériau: axes rouleaux et vis de fixation en acier inox austénitique.
- Modularité: il s'encliquete par embrayage rapide avec Réf. S0568.
- Conditionnement: 10 pièces.
- Poids: A=85: 0,09, A=115: 0,10.

Module de transfert latéral

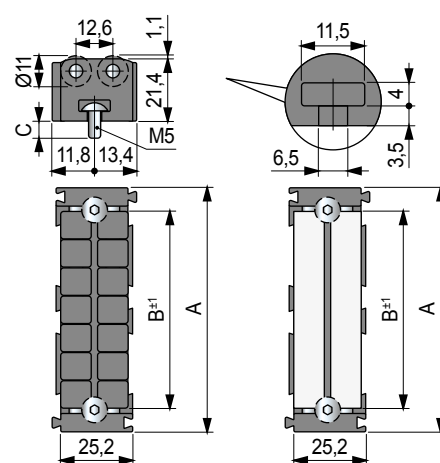

Code

A mm	B mm	C mm	Carcasse et rouleaux en acetal Rex-HP (gris foncé)	Carcasse en acetal POM (noir) Rouleaux en matériau spécial (violet)	Carcasse en acetal Rex-HP (gris foncé) Rouleau en PE (blanc)
85	67,6	Sans vis	605912	639113	603402
		13	601082	610672	639123
115	97	Sans vis	687402	639133	699022
		13	677312	639143	639153

- Matériau: axes rouleaux et vis de fixation en acier inox austénitique.
- Modularité: il s'encliquete par embrayage rapide avec Réf. S0567 - S0569 - S0672.
- Conditionnement: 20 pièces.
- Poids: A=85: 0,08, A=115: 0,10.

Réf. **S0569**



Nouvelles versions avec rouleaux en matériau spécial basse friction (Aubergine), et avec un seul rouleau en PE (Blanc)

Réf. **S0568**



Nouvelles versions avec rouleaux en matériau spécial basse friction (Aubergine), et avec un seul rouleau en PE (Blanc)



● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Réf. S0020
Réf. S0021

Rouleaux
Réf. S0020

Réf. S0021

 ø alésage
Df
mm

Code	
S002051410	7
S002151420	5,5
S002151430	9,5
S002151440	10,5

- Matériau: polyamide PA (noir).
- Conditionnement: 200 pièces.


Réf. S0016

Rouleau


Code
51400

- Matériau: polyamide PA (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. S0076

Rouleau


Code
51390

- Matériau: rouleau en acétal POM (orange), bague moyeu en polyamide PA (blanc).
- Conditionnement: 100 pièces.

● Best Seller


● Standard

● **Sur demande:** quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Rouleaux

Réf. S0063



Réf. S0095



Réf. **S0063**

Réf. **S0095**




Code

S006351370

S009551380

- Matériau: acétal POM (blanc).
- Conditionnement: Réf. S0063 (500 pièces), Réf. S0095 (200 pièces).
- Le Réf. S0063 est utilisables comme rechange dans les guides latérales à rouleaux Réf. S0128-S0128 S-S0628 S.

Rouleau



Code


64434

- Matériau: acétal Rex-LF® (marron clair) coefficient de friction très réduit.
- Conditionnement: 5000 pièces.

Réf. **S0363**



Rouleau



Code

614381

- Matériau: acétal Rex-LF® (marron clair) coefficient de friction très réduit.
- Conditionnement: 500 pièces.

Réf. **S0455**



● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0905

■ Plaque "Nose - Over" Standard

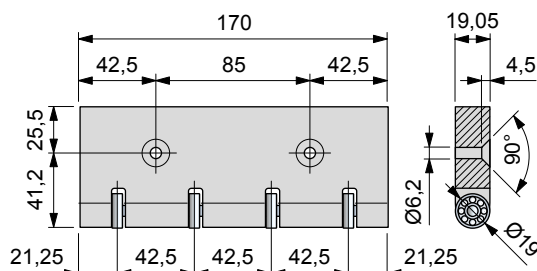


Code	Poids mm
649633	0,22

- Matériau: Polyéthylène PE 500.000 (noir).
- Conditionnement: 1 pièce.



Réf. S0905

■ Plaque "Nose - Over" Standard

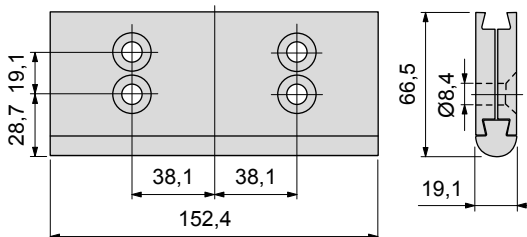


Code	Poids mm
655711	0,18


- Matériau: demi-plaques en polyamide PA (noire), guide de glissement en Nylatron®.
- Conditionnement: 1 pièce.

• Montage plaque "Nose - Over" Standard

Fixage avec N2 vis M6 à tête évasée UNI 5933.




• Montage Réf. S0905

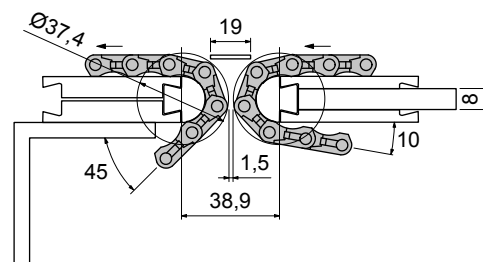

• Montage plaque "Nose - Over" Standard

Fixage avec N4 vis M8 à tête évasée UNI 5933.



• Utilisation Réf. S0905

Utiliser pour les transferts sabres de tête, avec chaînes MatTop® Série 1500.




● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

• Montage Réf. S0905


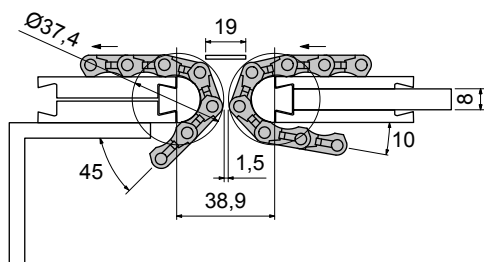


• Montage plaque "Nose - Over" pour plat de 8 mm





■ Plaque "Nose - Over" pour plat de 8 mm

Versions L = 152,4 et 170

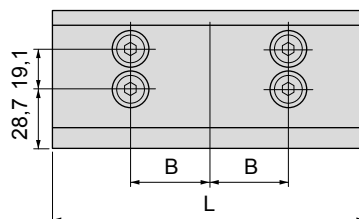

Version L = 255

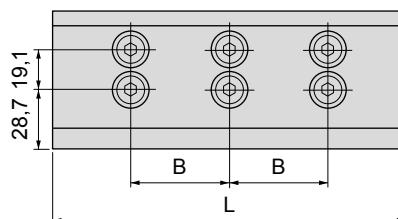

L mm	B mm	Boulonnerie	A	Code	Poids Kg
152,4	38,1	M6	8 mm	655721	0,18
		1/4-20	0,25 inch	655731	
170	42,5	M6	8 mm	656301	0,20
255	85	M6	8 mm	656291	0,31

- Matériau: demi-plaques en polyamide PA (noire), guide de glissement en Nylatron®, boulonnerie en acier.
- Conditionnement: 1 pièce.

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0612

■ Bague d'arrêt (avec trou rond)

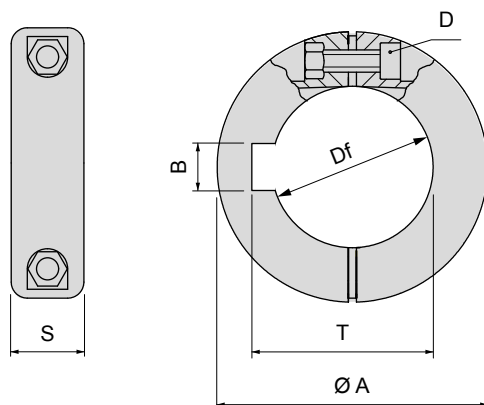


Ø alésage Df	Ø A	S	B	T	D	Code	Poids kg
mm	inch	mm	mm	mm	mm		
Sans siège clavette							
12	-	30	11,7	-	-	M4 655062	-
-	1/2"	30	11,7	-	-	M4 655072	-
14	-	30	11,7	-	-	M4 655082	-
16	5/8"	35	11,7	-	-	M4 655092	-
18	-	40	14	-	-	M4 614712	0,018
-	3/4"	40	14	-	-	M4 655102	-
20	-	40	14	-	-	M4 614722	0,019
25	-	45	14	-	-	M4 619452	0,022
30	-	50	16	-	-	M4 640602	0,026
-	1 1/4"	50	16	-	-	M4 608463	-
35	-	63,5	18	-	-	M5 621553	0,030
-	1 1/2"	63,5	18	-	-	M5 611283	-
40	-	63,5	18	-	-	M5 686232	0,040
Avec siège clavette							
25	-	45	14	8	28,3	M4 683812	0,022
-	1"	45	14	6,4	28,58	M4 655112	-
30	-	50	16	8	33,3	M4 614732	0,026
-	1 1/4"	50	16	6,4	34,98	M4 655122	-
35	-	63,5	18	10	38,3	M5 614742	0,030
-	1 7/16"	63,5	18	9,58	41,02	M5 605043	-
-	1 1/2"	63,5	18	9,58	42,65	M5 655132	-
40	-	63,5	18	12	43,3	M5 615012	0,040


- Matériau: bague en polyamide renforcé PA FV (noir),
boulonnerie de serrage en acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 0,3 Kgm.
- Conditionnement: 100 pièces.

• Montage Réf. S0612 (avec trou rond)


- Avec pignons




- Avec roues de renvoi



- Avec rouleaux de glissement



- Avec supports pour guides-produit

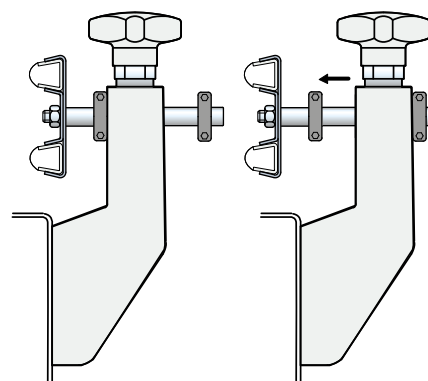

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Montage Réf. S0612 (avec trou carré)

- Apte pour le blocage axial des roues MatTop®.
- La version en Polyamide renforcé PA FV, donne une haute résistance aux hautes températures.
- La version en Polypropylène renforcé PP FV, donne une haute résistance aux agents chimiques.

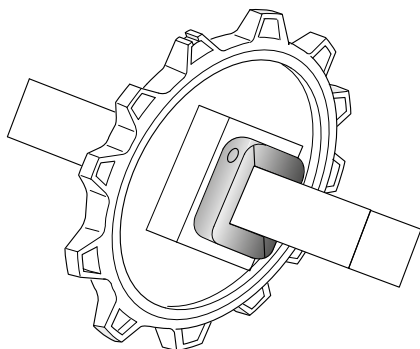

■ Bague d'arrêt (avec trou carré)

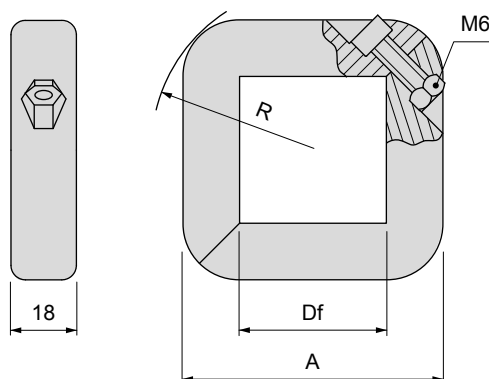

Réf. **S0612**

Trou carré Df			Matériau Polyamide PA FV (noir)	Matériau Polypropylène PP FV (noir)	A	R
mm	inch	Code			mm	mm
Version avec alésage metric						
40x40	-	692952	689852		72	44
60x60	-	692962	689862		95	58
Version cotes pouce						
-	1 1/2"	692942	689842		72	44
-	2 1/2"	692972	689872		95	58

- Matériau boulonnerie de serrage: acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 0,5 Kgm.
- Conditionnement: 24 pièces.


● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code


Réf. S0079

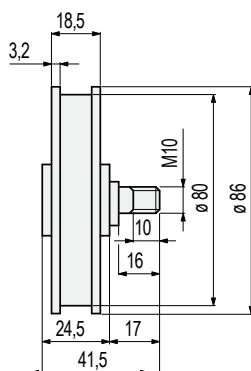■ Poulie d'enroulement à ressort interne


Charge gr.	Course d'entraînement mm	Sens d'entraînement	Code
0÷2000	2000	droite	672622
		gauche	672632

- Réduction contre le bruit.
- Matériau: poulie en polyamide PA (orange), axe en laiton.
- Conditionnement: 10 pièces.

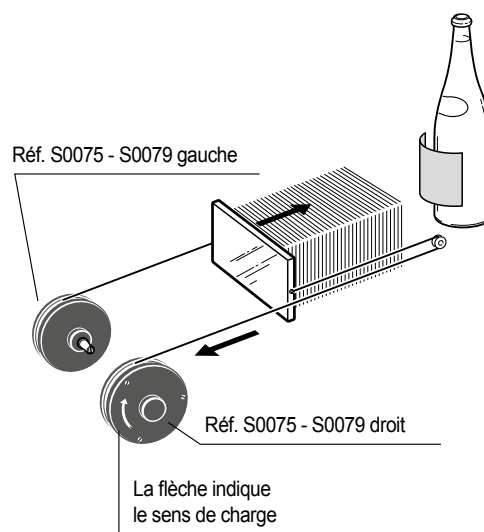• Montage Réf. S0079 - S0075

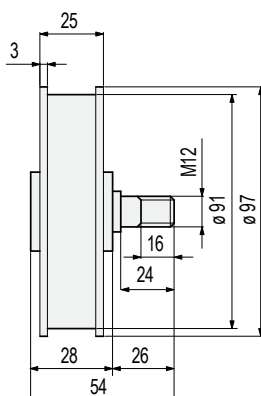Réf. S0075

■ Poulie d'enroulement à ressort interne


Charge gr.	Course d'entraînement mm	Sens d'entraînement	Code
0÷4000	2500	droite	672642N
		gauche	672652N
0÷2800*	600	droite	672662N
		gauche	672672N

- Réduction contre le bruit.
- * = Pendant la course de déroulement la poulie a une perte de charge seulement de 10/20% (par rapport au charge initiale établie).
- Matériau: poulie en polyamide renforcé PA FV (noir), axe en laiton.
- Conditionnement: 10 pièces.

● Best Seller

● Standard


● **Sur demande:** quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

• Montage Réf. S0666



■ Bouchon de fermeture (pour tubes ronds)



Dimensions tube

Ø extérieur mm	Epaisseur min. mm	Epaisseur max. mm	Code	De mm
Ø 38,1	1	3,5	671142	38
Ø 42,4 (1 1/4)	1	2,5	671152	42
Ø 48,3 (1 1/2)	1,2	3,6	671162	48

- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 50 pièces.


Réf. **S0666**



• Montage Réf. S0667



■ Bouchon de fermeture (pour tubes carré)



Dimensions tube


Extérieur mm	Epaisseur min. mm	Epaisseur max. mm	Code	De mm	H mm
40x40	1	3	671172	40	14
50x50	1	2,5	671182	50	14,5

- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 50 pièces.


Réf. **S0667**



• Montage Réf. S0668

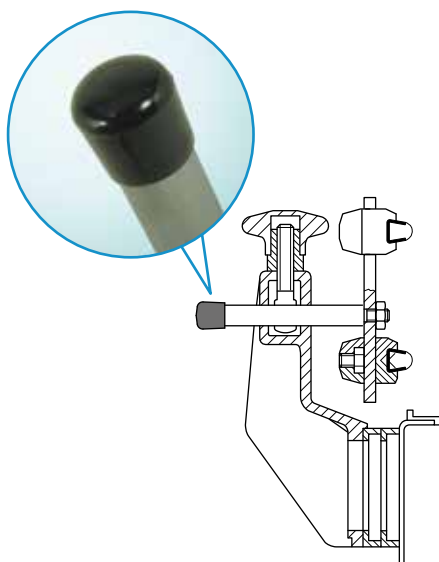

■ Bouchon de protection (pour tubes ronds)



Ø axe d mm	Code		Ø De mm	A mm	B mm
	Noir	Orange			
12	-	611263	16	15	18,5
14	-	611273	18	16,5	21
16	671212	-	20	22	26
20	671222	-	24,5	21,5	25,5

- Matériau: caoutchouc PVC.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0668**



● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. S0112



■ Chaîne guide cable

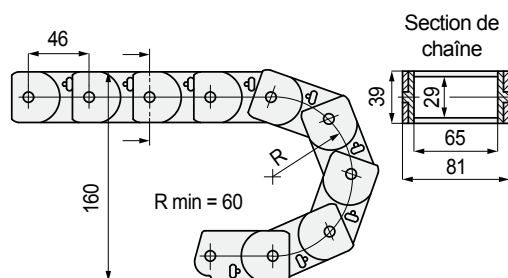


Code

51610

- Utilisation: pour le guidage des câbles et tuyaux utilisés pour alimenter la machine et pour les protéger des tensions et des torsions.
- Matériau: polyamide PA (noir).
- Montage des modules: par clipage. Le système de fixation des modules permet un démontage rapide et facile.
- Conditionnement: 5 mètres.

• Calcul longueur de la chaîne L

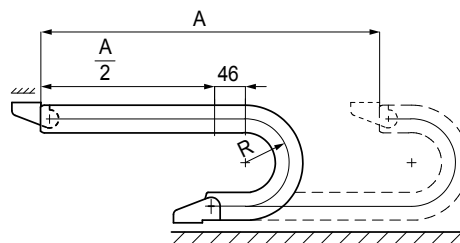

$$L = \frac{A}{2} + \pi \cdot R + (46 \cdot 2)$$

L = longueur de la chaîne (mm).


A = course de la chaîne (mm).

R = rayon de courbure (mm).

Réf. S0114



■ Equerre de fixation

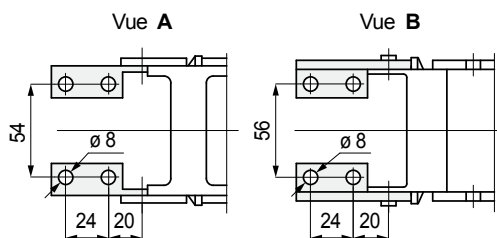


Code

59040

- Matériau: acier zingué.
- Etat de fourniture: complet avec 4 équerres.
- Conditionnement: 5 kit.

• Montage Réf. S0114

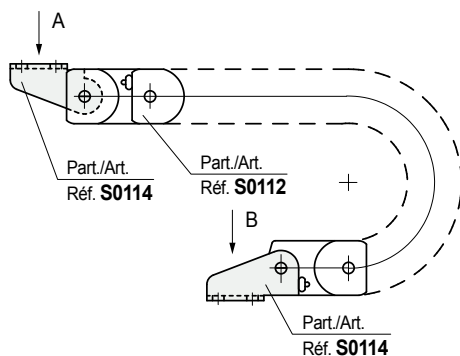


Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

• Diagramme de la capacité Réf. S0019

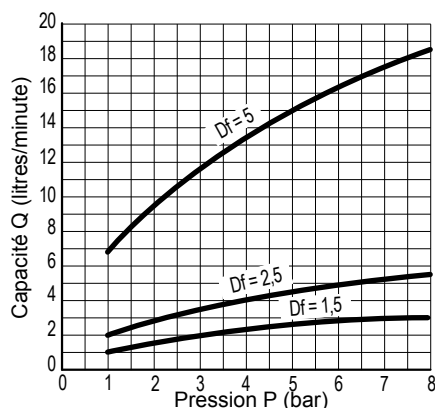


• Dimensions et forme du jet Réf. S0019

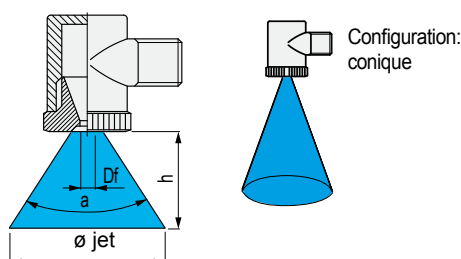


ø alésage Df mm	angle de sortie a	ø jet mm	distance h mm
1,5	18	160	500
2,5	22	200	500
5	60	600	500

Valeurs obtenues
avec une
pression de 2 bar.

• Diagramme de la capacité Réf. S0018

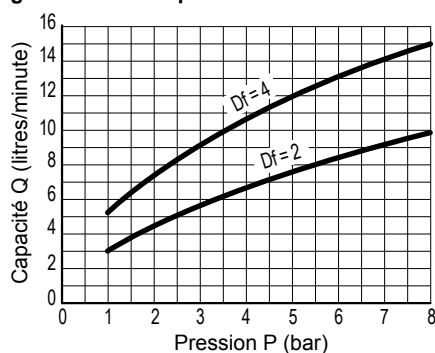


• Dimensions et forme du jet Réf. S0018

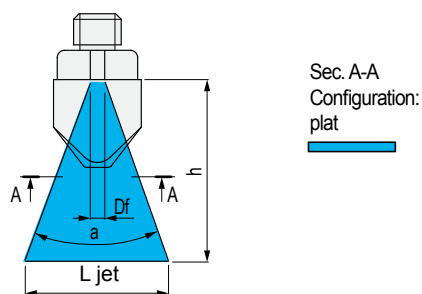

ø alésage Df mm	angle de sortie a	largeur jet L mm	distance h mm
2	28	250	500
4	18	160	500

Valeurs obtenues
avec une
pression de 2 bar.

■ Gicleur à projection réfléchie

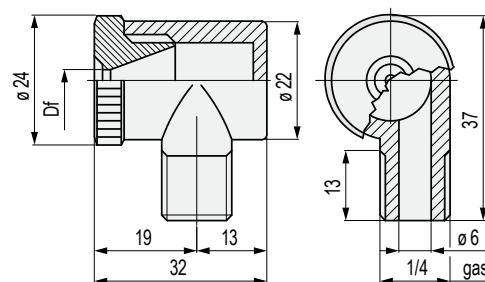

ø alésage
Df
mm

Code

1,5 51450

2,5 51460


5 51470

- Utilisation: installation de lavage.
- Matériau: polyamide PA (noir).
- Température maxi de fonctionnement dans l'eau chaude: 70°C.
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0019**



■ Gicleur à diffusion

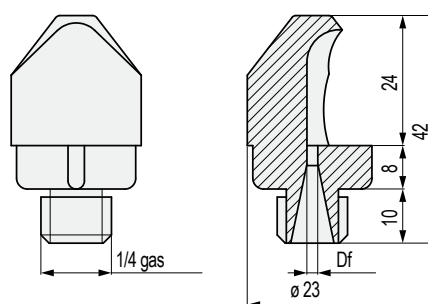

ø alésage
Df
mm

Code

2 51480

4 51490

- Utilisation: installation de lavage.
- Matériau: polyamide PA (blanc).
- Température maxi de fonctionnement dans l'eau chaude: 70°C.
- Conditionnement: 200 pièces.

Réf. **S0018**




● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

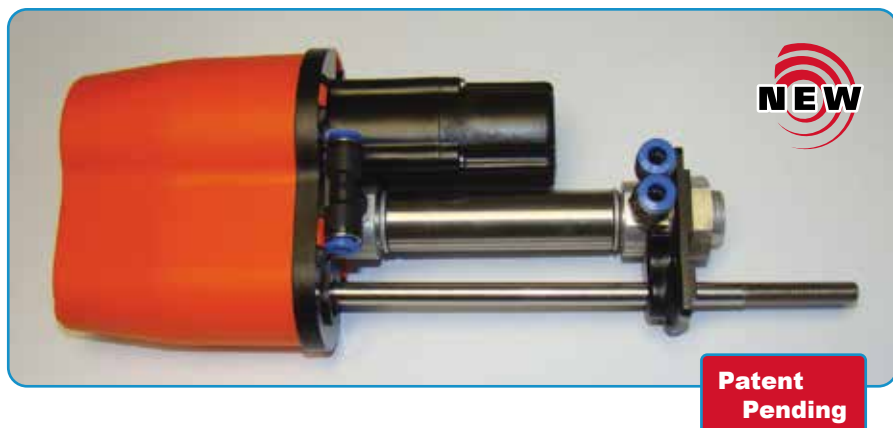Réf. S0837
■ Informaciones técnicas


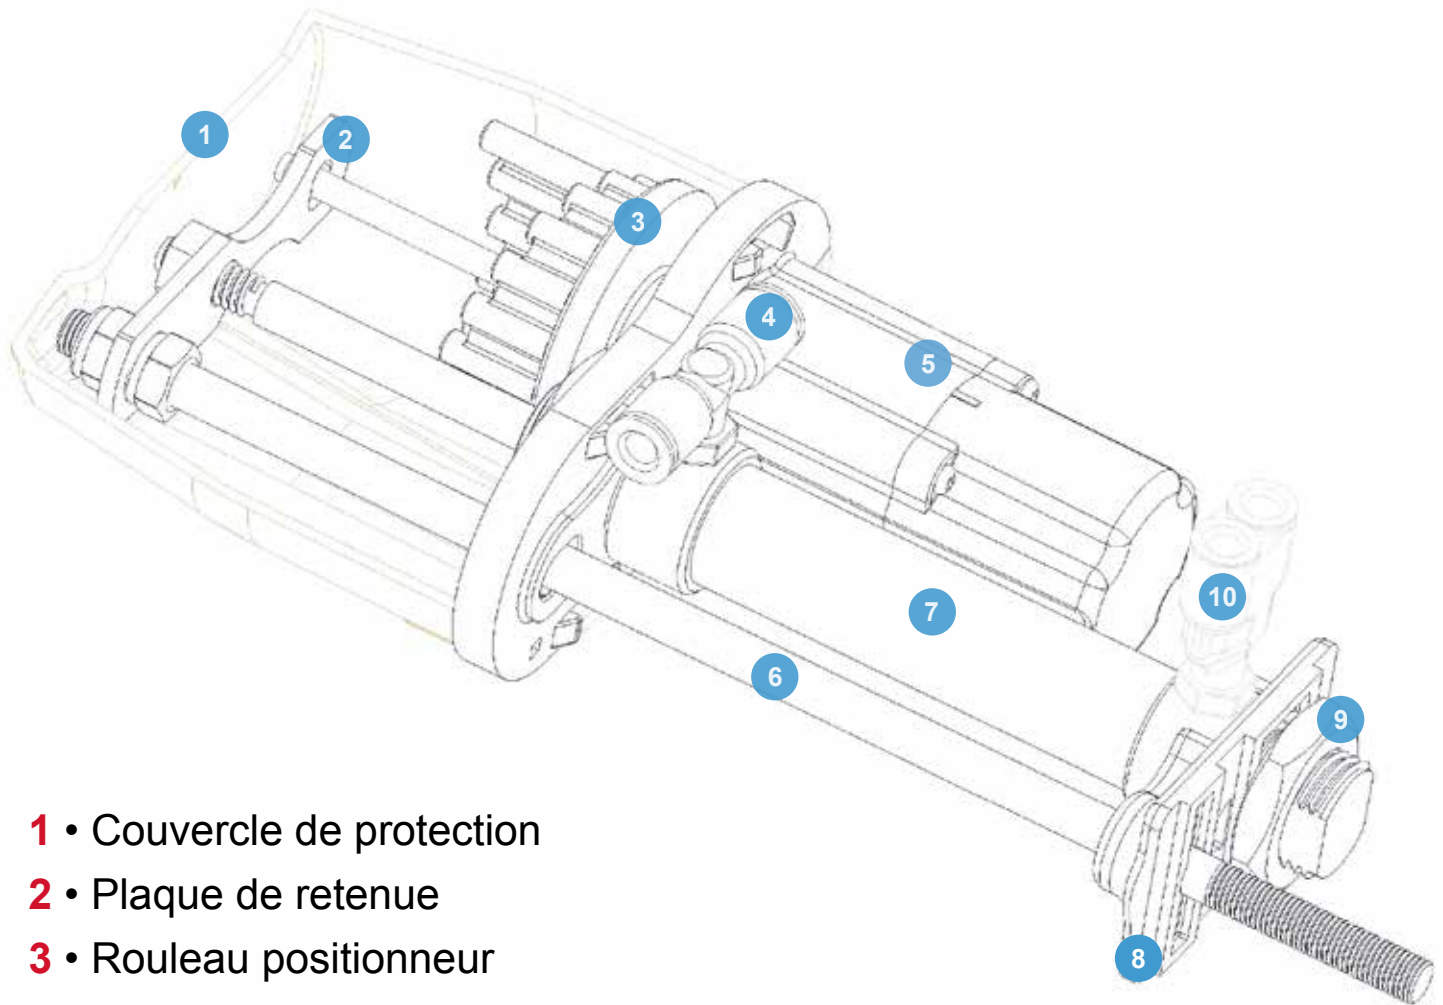
Code	Poids kg
640783	0,68

- Unité opérative SGA™, positionneur à rouleaux et support de fixation en Acétal POM noir.
- Couvercle de protection en Polypropylène PP orange.
- Plaque d'arrêt, barre porte borne et bague M22 en acier inoxydable.
- Raccords rapides en plastique.
- Mini cylindre ISO 6432.
- Emballage: 4 pièces.

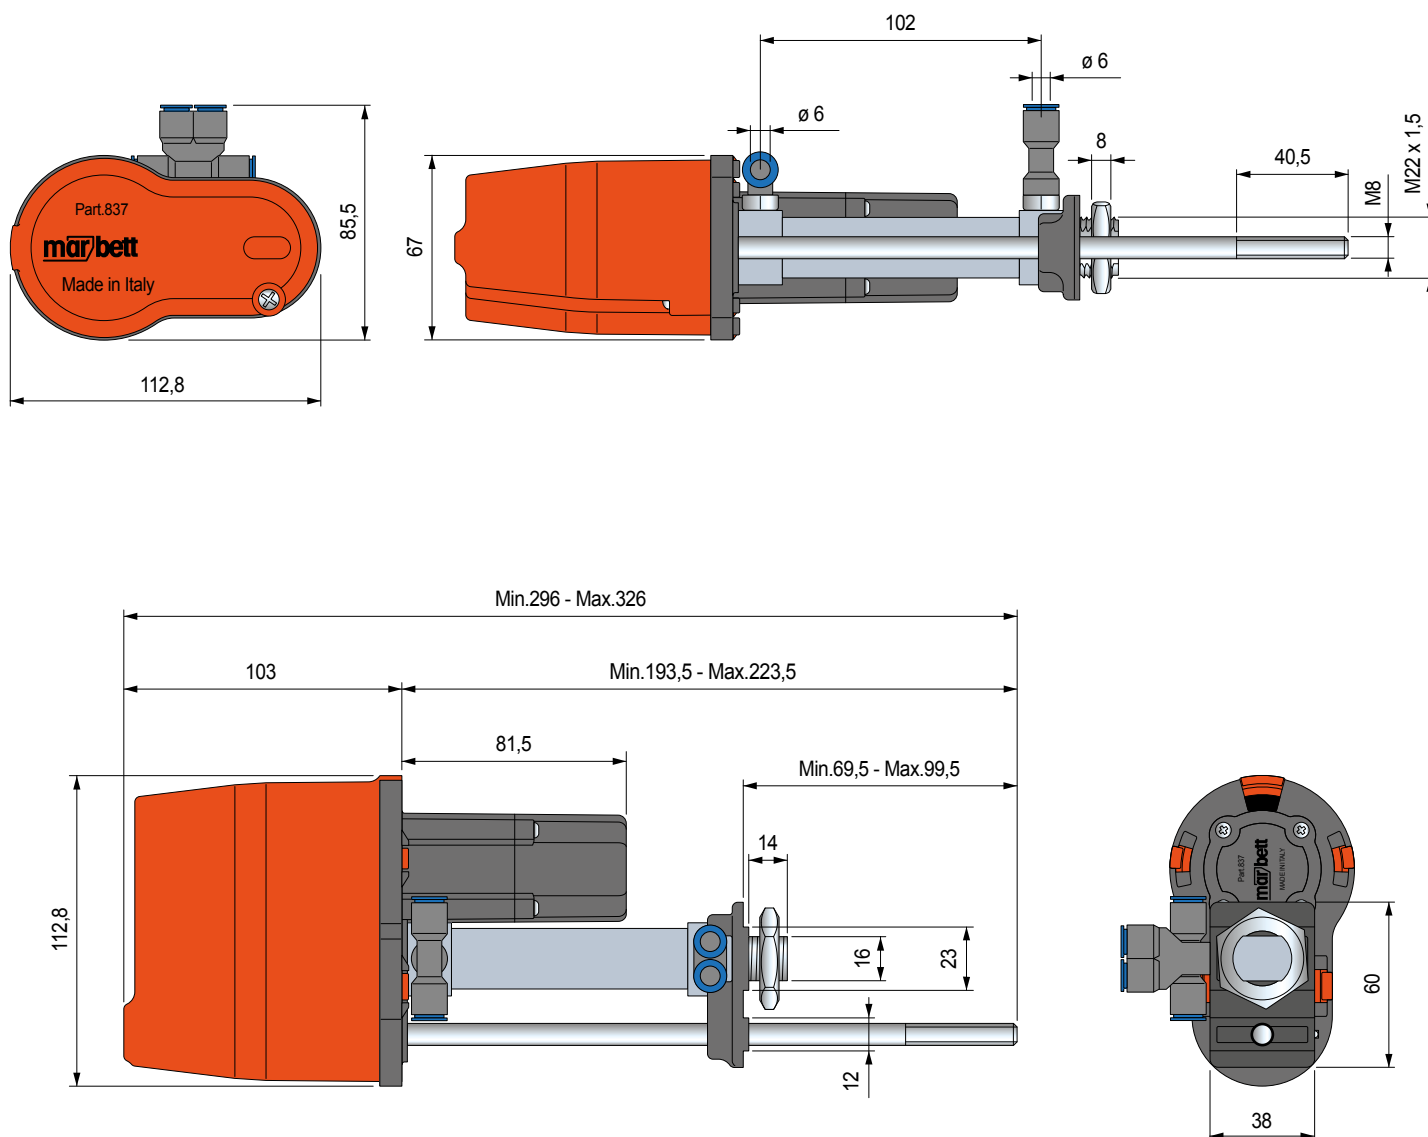

■ Description des composants

Réf. **S0837**




- 1** • Couvercle de protection
- 2** • Plaque de retenue
- 3** • Rouleau positionneur
- 4** • Raccord rapide "T" 1/8 GAS
- 5** • Unité d'exploitation **SGA™**
- 6** • Barre pour bornes
- 7** • Mini cylindre ISO 6432
- 8** • Support de fixation
- 9** • Bague M22
- 10** • Raccord rapide "Y" 1/8 GAS


Réf. **S0837**

■ Installation sur les convoyeurs à air

Chaque unité peut être assemblée sur les profils de support percés ou rainurés selon les dimensions suggérées dans les illustrations ci-dessous.

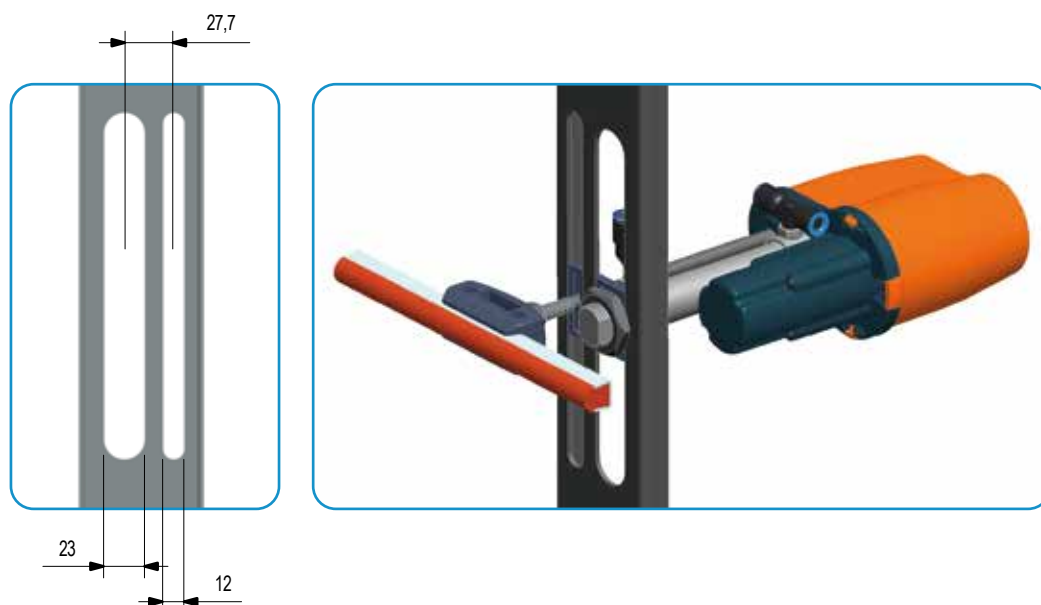


Exemple d'assemblage de système SGA™ (Side Guide Adjustment™) sur un convoyeur à air.

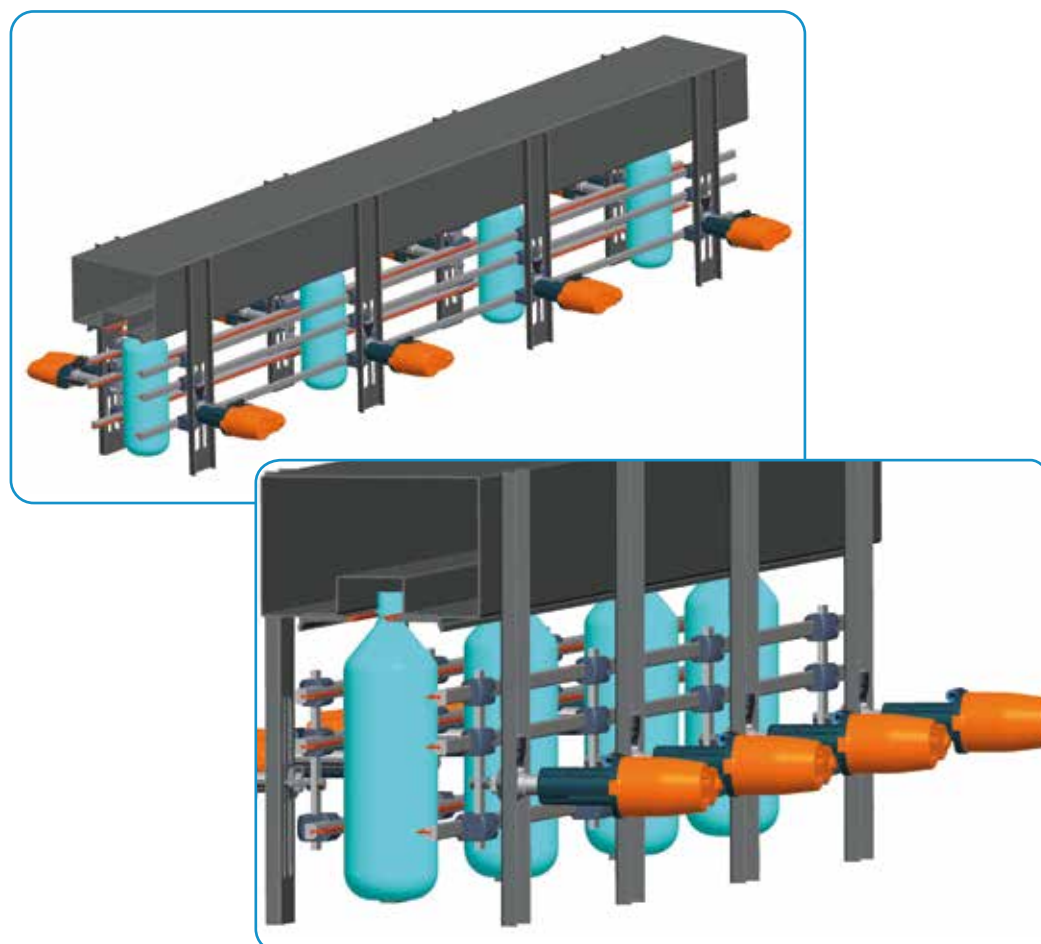


■ Installation sur les convoyeurs à chaîne

Réf. S0837

Chaque unité peut être assemblée sur une des barres creuses ayant les dimensions indiquées dans les illustrations ci-dessous.

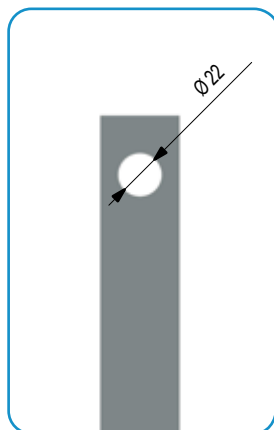

Exemple d'assemblage de système SGA™ (Side Guide Adjustment™) sur un convoyeur à chaîne.

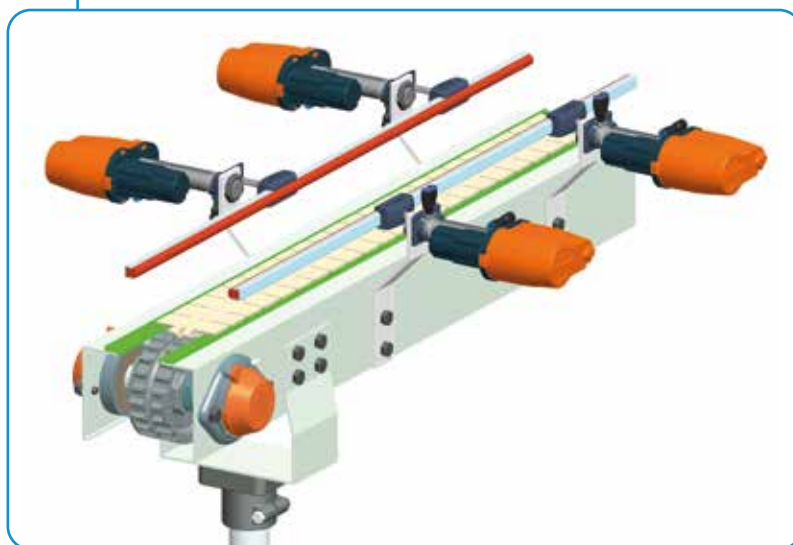


Réf. **S0837**

■ Informations techniques

Exemple de fixation des guides latéraux.


Borne Réf. 215

Guides Réf. 223 - 317
219 - 373 - 393
596 - 308
715 - 765
767 - 768
769 - 770

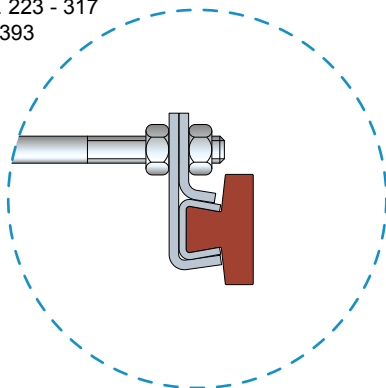


Borne Réf. 159 - 437 - 451

Guides Rondes Diamètre 8 - 10 - 12 - 14

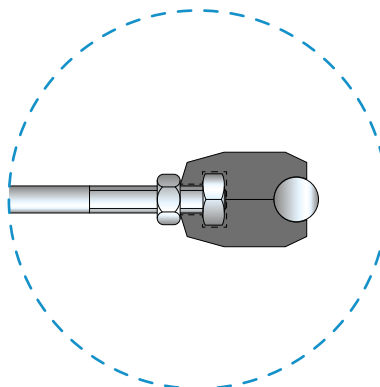

Laisser au minimum 20 mm pour le mouvement du système

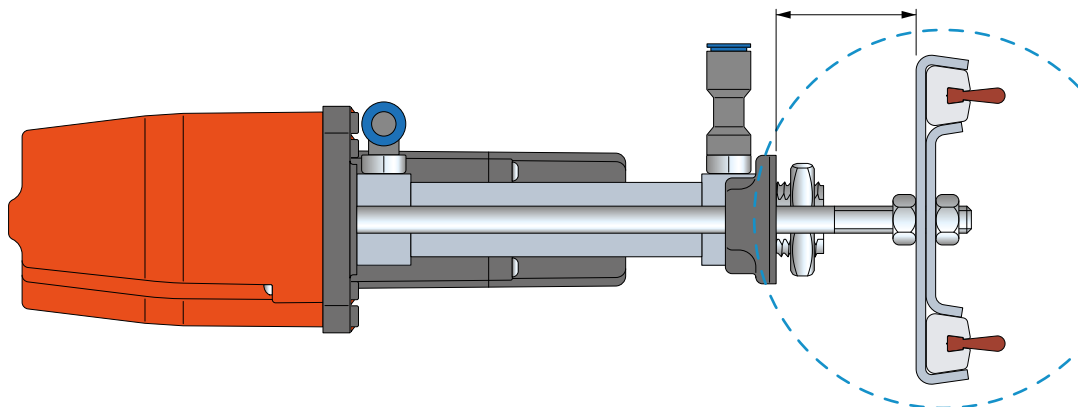


Borne Réf. 217

Guides Réf.
223 - 317
219 - 373
393 - 596
308 - 715
765 - 767
768 - 769
770


Borne Réf. 211 - 446

Guides Réf. 223 - 317
219 - 373 - 393
596 - 308
715 - 765
767 - 768
769 - 770

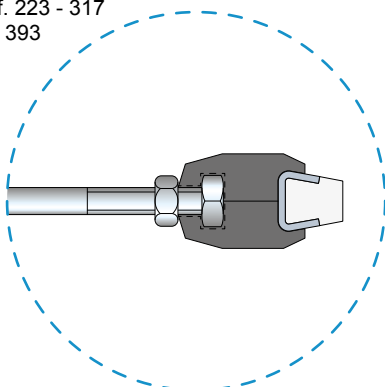


Dé M8 UNI 5589-65

Guides Réf. 756 - 757 - 856 - 868

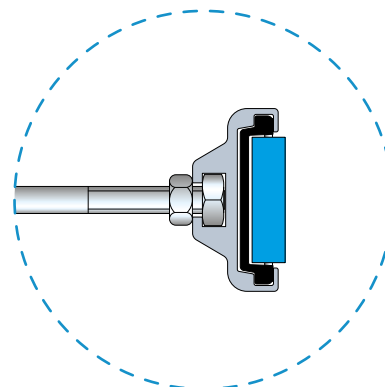


Dé M8 UNI 5589-65


Guides Réf. 346 - 832

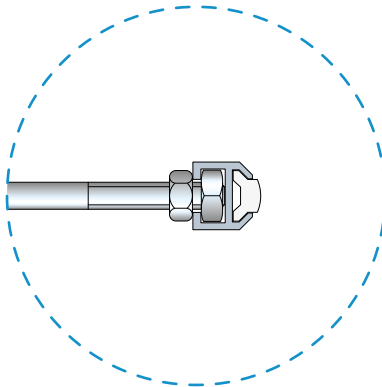

Plan de montage 1

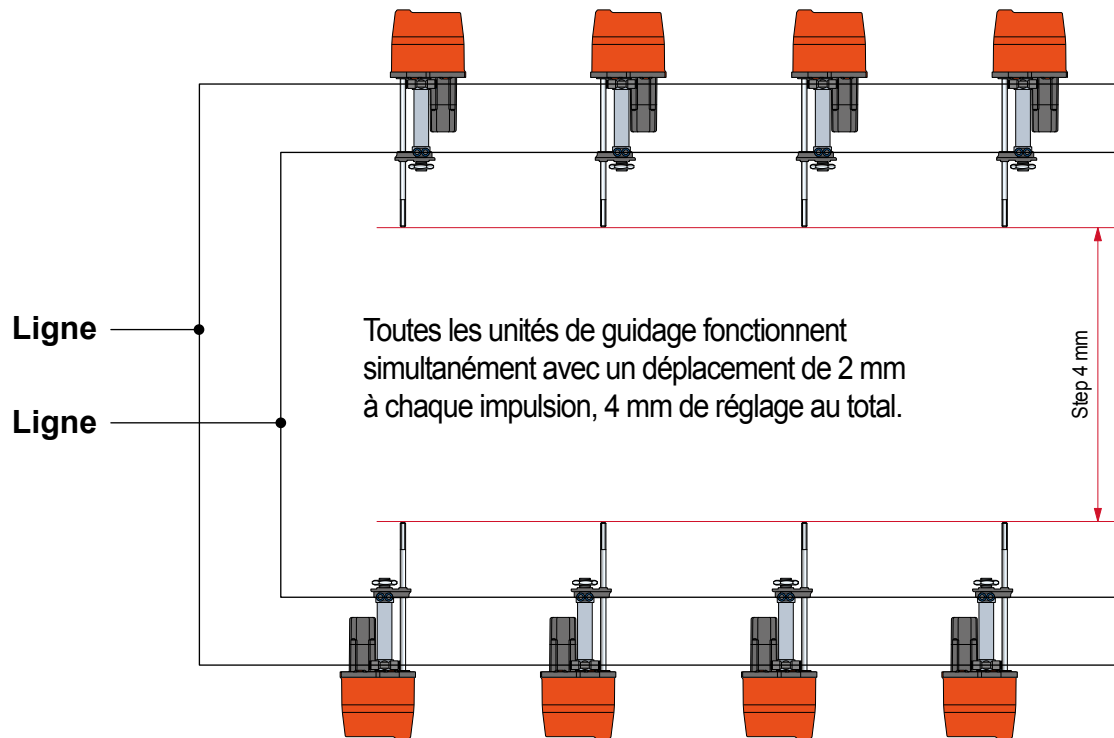

Plan de montage 2

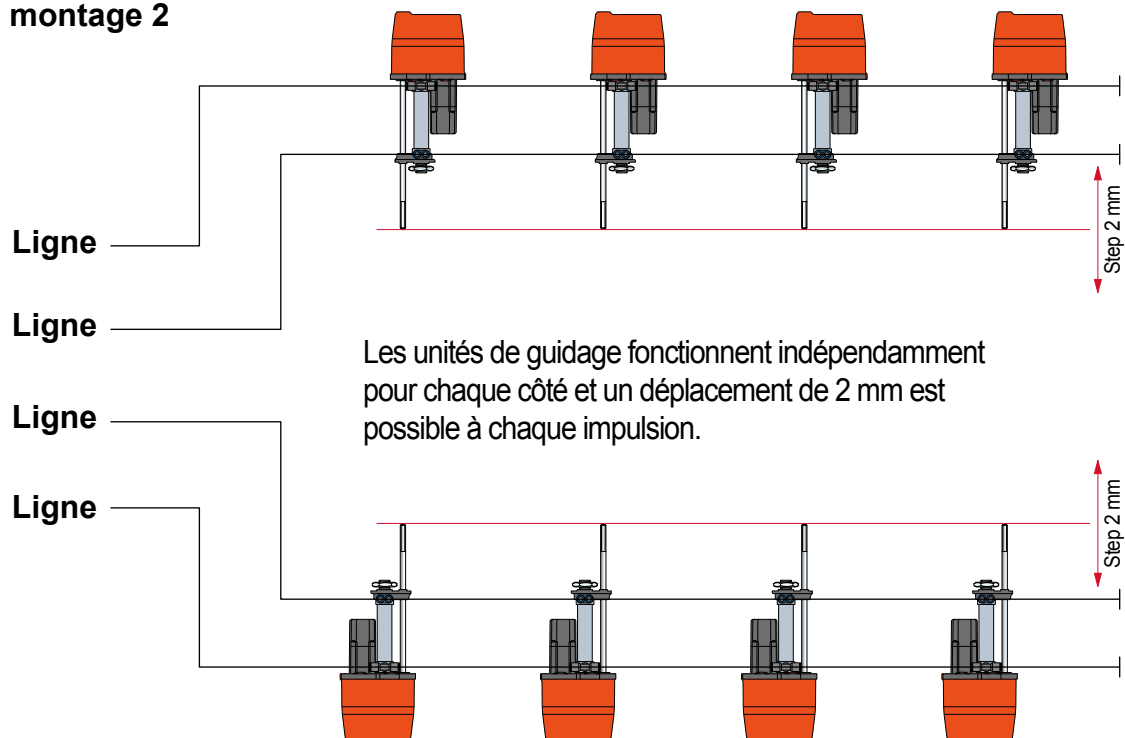

Calcul de dilatation thermique

$$L_t = L_0 \cdot [1 + a \cdot (T - 20\text{ °C})]$$

L_t = longueur définitive (mm.)
 L_0 = longueur au début (mm.)
 a = coefficient de dilatation linéaire.
 T = température d'utilisation (°C).
 20 °C = température ambiante.

Exemple :

une guide avec longueur au début $L_0 = 1000\text{ mm}$, coefficient de dilatation linéaire 2×10^{-4} , et température d'utilisation de 70 °C , se dilate par :

$$L_t = 1000\text{ mm} \cdot [1 + 0,0002 \cdot (70\text{ °C} - 20\text{ °C})] = 1010\text{ mm}$$

Caractéristiques des Matériaux

Polyamide PA

• Haute rigidité • Stabilité de dimensions optimale, même à températures relativement élevées • Bonne résistance aux agents chimiques • Inflammabilité : 94HB.

Polyamide renforcé PA FV

• Les mêmes caractéristiques du polyamide normal avec : meilleure résistance à la traction, meilleure stabilité dimensionnelle, augmentation de la température d'utilisation en continue • Inflammabilité: 94HB.

Polypropylene PP

• Indiqué pour des températures élevées • Résistance chimique élevée • Caractéristiques mécaniques faibles • Inflammabilité: 94HB.

Polypropylene renforcé PP FV

• Ce matériau offre une meilleure stabilité dimensionnelle et rigidité que polypropylene PP ainsi qu'une résistance mécanique • Inflammabilité: 94HB.

Polyéthylène PE (UHMWPE)

• C'est le matériau plastique qui mieux se prête à la réalisation des glissières, grâce au très bas coefficient de friction, à la optimale résistance à l'usure et à l'absorption des liquides, qui est nulle (ex. dans le cas d'emploi avec lubrifications par eau) • Résistance élevée aux agents chimiques • Bonne absorption phonique • Inflammabilité : 94HB.

Polyéthylène ULF (UHMWPE + lubrifiant solide)

• Par rapport au polyéthylène PE présente un coefficient plus bas de friction, donne une majeure résistance à l'usure • Ne laisse pas traces sur le récipient • Inflammabilité : 94HB.

Acétal POM

• Les résines acétales sont à inclure parmi les plus résistants et rigides matériaux thermoplastiques connus • Ses caractéristiques les plus importantes sont : résistance élevée à la traction, résistance au choc et rigidité • Très grande stabilité des dimensions • Excellente résistance à l'humidité et à plusieurs substances chimiques • Ses principales limitations : emploi continu au contact avec de la vapeur ou de l'eau chaude pour températures au-dessus de 60 °C • Inflammabilité : 94HB.

Acétal Rex LF®

• Il a les mêmes caractéristiques mécaniques de acétal POM • L'additif autolubrifiant permet un très bas coefficient de friction et une élevée résistance à l'usure • Au contact avec l'eau chaude il garde les mêmes limitations de acétal POM • Inflammabilité : 94HB.

Acier inox austénitique


• Un acier inox austénitique offrant une résistance excellente de corrosion et d'oxydation • Idéal pour l'industrie alimentaire, l'industrie laitière, l'industrie de bière et l'industrie pharmaceutique • Acier inox austénitique laminé à froid, réagit aux aimants.

Acier zingué

• Acier zingué galvanique • Epaisseur de la galvanisation 7 microns.


Laiton nickelé

• Bonne résistance aux agents chimiques • Ambiances humides.

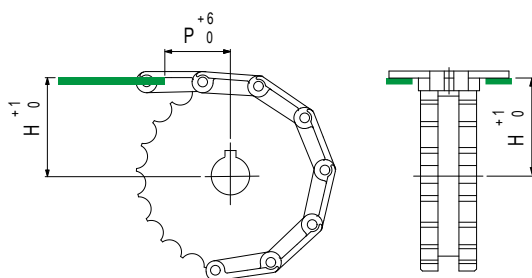

Position guides de glissement pour chaînes TableTop®

Chaîne	H mm	P mm
512 - 802 - 805 - 812 - 815 - 820 - 821 - 881 - 881 M - 8811 - 8811 TAB - SLBP 821	(Dp : 2) + 3,2	40
831 - XLBP 831		
880 - 880 TAB - 880 BO	(Dp : 2) + 3,6	40
879 - 879 TAB - 879 BO - LBP 879 BO		
882 - 882 TAB - SLBP 882 TAB - LBP 883	(Dp : 2) + 4,8	40
866 - 963 - 1864 - 1873 - 1874 - 2873 - 3873		
1700K - 1700TABK - AC1700K - 1701 - 1790K - 1701TABK - 1702 - 1716K - 1710K - 1710TABK - 1713K - 1713TABK	(Dp : 2) - 12	50
Dp = diamètre primitif pignon - mm.		

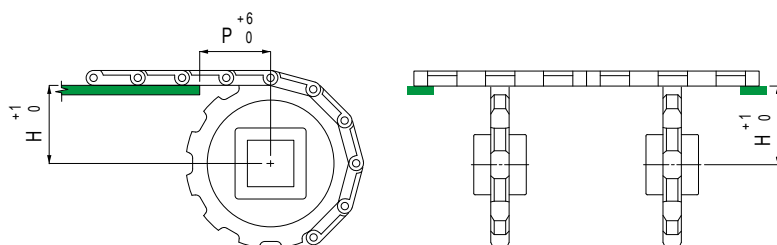





Position guides de glissement pour chaînes MatTop®

Chaîne	H mm	P mm
1505 - 1506	(Dp : 2) - 4,95	15
2100	(Dp : 2) - 4,37	25
4705 - 4706 - 4707 - 4705 Vacuum - 4803 - 5705 - 5706	(Dp : 2) - 6,35	38
4812	(Dp : 2) - 5,2	38
4809	(Dp : 2) - 7,9	57
5935 - 5936 - 5935 Vacuum - 8505 - 8506	(Dp : 2) - 4,35	19
5996 - 5997 - 5998	(Dp : 2) - 9,1	57
6390 - 6391 - 6392	(Dp : 2) - 7,0	50
7705 - 7706	(Dp : 2) - 6,35	25
7956	(Dp : 2) - 6,35	32
Dp = diamètre primitif pignon - mm.		



Positionnement modules de transfert

Réf. S0567 - S0568 - S0569
S0847 - S0848 - S0849

• Transferts de tête

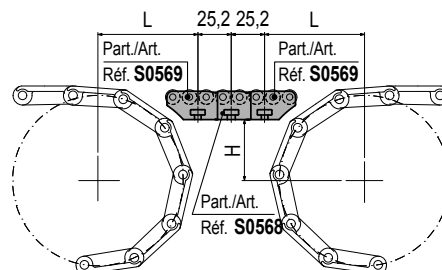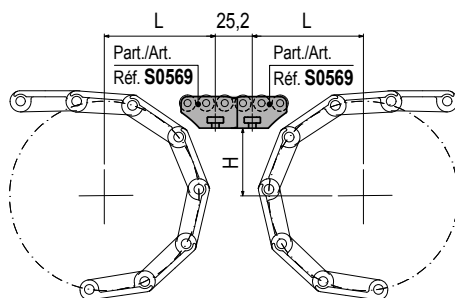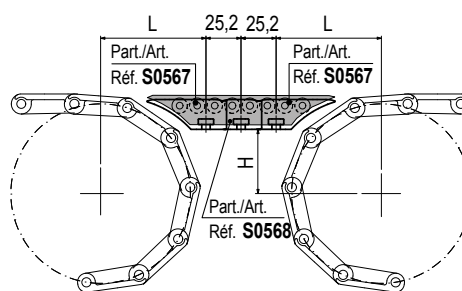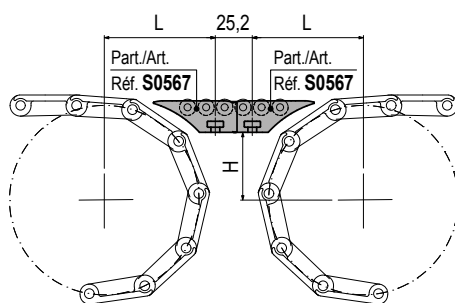

• Transferts à 90°

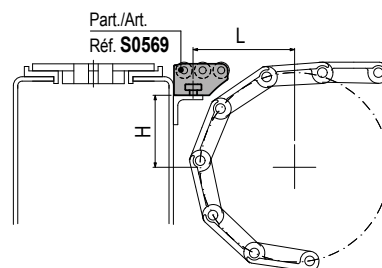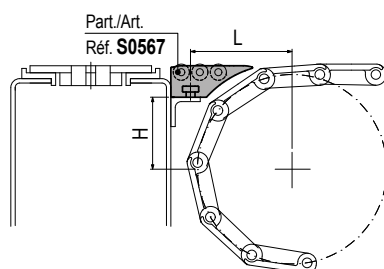

Dimensions H, L pour chaînes TableTop®

Chaîne	Z 15		Z 17		Z 19		Z 21		Z 23		Z 25		Z 27		Z 29	
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
802 - 805 - 812 - 815 - 881	30,9	64,6	36,8	65,8	42,8	67,0	48,7	68,1	54,7	69,2	60,7	70,2	66,7	73,0	72,7	75,3
881 M - 8811 - 8811 TAB	30,9	64,6	36,8	65,8	42,8	67,0	48,7	68,1	54,7	69,2	60,7	70,2	66,7	73,0	72,7	75,3
512	45,2	67,4	53,2	68,9	61,3	70,3	69,3	74,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1864 - 1874 - 4874	37,3	73,2	43,3	74,8	49,4	76,2	55,4	77,6	61,5	75,4	67,5	77,9	-	-	-	-
820	31,5	65,4	37,4	66,7	43,4	67,9	49,3	69,0	55,3	70,1	61,3	71,3	67,3	73,7	73,3	76,0
821	32,3	65,8	38,2	67,1	44,2	68,3	50,1	69,4	56,1	70,6	62,1	71,6	68,1	72,7	74,1	73,7
843	17,1	65,9	21,2	67,1	25,2	68,2	29,2	69,3	33,2	70,3	37,3	71,3	-	-	-	-
845	17,1	63,9	21,2	64,9	25,2	66,0	29,2	67,0	33,2	67,9	37,3	68,8	-	-	-	-
963	37,3	73,5	43,3	75,0	49,4	76,4	55,4	77,8	61,5	75,5	67,5	78,1	-	-	-	-
1873 - 1853 - 853	37,3	68,6	43,3	69,9	49,4	71,2	55,4	72,3	61,5	72,5	67,5	74,9	73,5	77,3	-	-
1843	17,9	63,9	22,0	64,9	26,0	66,0	30,0	66,9	34,0	67,9	38,1	68,8	-	-	-	-
812 Rub. Top - 881 Rub. Top	32,9	65,0	38,8	66,2	44,8	67,3	50,7	68,4	56,7	69,5	62,7	71,4	68,7	73,8	74,7	76,1
802 Rub. Top	33,9	65,2	39,8	66,4	45,8	67,5	51,7	68,6	57,7	69,7	63,7	71,8	69,7	74,2	75,7	76,5
HFP 820	33,5	65,1	39,4	66,3	45,4	67,5	51,3	68,6	57,3	69,6	63,3	71,6	69,3	74,0	75,3	76,3
HFP 821	34,3	65,3	40,2	66,5	46,2	67,6	52,1	68,7	58,1	69,7	64,1	72,0	70,1	74,3	76,1	76,6
HFP 867 - HFP 1877 - HFP 1873	40,3	66,5	46,3	67,6	52,4	68,7	58,4	69,8	64,5	72,1	70,5	74,5	76,5	76,8	-	-
SLBP 821	47,3	67,8	53,2	68,9	59,2	69,9	65,1	72,4	71,1	74,7	77,1	77,0	-	-	-	-

Chaîne	Z 9		Z 10		Z 11		Z 12		Z 13		Z 14		Z 15			
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L		
880 TAB, 879 TAB	40,8	66,6	46,7	67,7	52,7	68,8	58,7	69,9	64,7	72,2	70,7	74,6	76,7	76,8		
882 TAB	42,7	66,9	48,6	68,1	54,6	69,1	60,6	70,2	-	-	-	-	-	-		
LPC 279	50,2	68,3	56,1	69,4	62,1	71,2	68,1	73,5	74,1	75,8	-	-	-	-		
HFP 880 TAB	42,8	67,0	48,7	68,1	54,7	69,2	60,7	70,2	66,7	73,0	72,7	75,3	-	-		
HFP 882 TAB	45,2	67,4	51,1	68,5	57,1	69,6	63,1	71,6	-	-	-	-	-	-		
SLBP 882 TAB	57,2	69,6	63,1	71,6	69,1	73,9	75,1	76,2	-	-	-	-	-	-		

Chaîne	Z 12		Z 16		Z 21		Z 23		Z 24		Z 25		Z 27		Z 32	
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
1505 - 1506	11,5	60,0	20,9	62,3	—	—	—	—	40,0	66,4	—	—	—	—	59,0	69,9
4705 - 4706 - 5705 - 5706	57,5	69,6	—	—	48,5	68,0	54,5	69,1	57,5	69,6	60,5	70,2	66,5	72,9	—	—
HFP 5705	—	—	—	—	51,0	68,5	57,0	69,9	60,0	70,1	63,0	71,5	69,0	73,9	—	—

Dimensions H, L pour chaînes MatTop®

Chaîne	Z 7		Z 8		Z 9		Z 10		Z 11		Z 12		Z 19		Z 19	
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
2100	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	63,7	—	—	9,2	59,3	59,1	69,9
4812	—	—	32,5	64,9	—	—	—	—	—	—	56,3	69,4	—	—	—	—
5996	52,5	68,8	—	—	70,1	74,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6390 - 6391 - 6392	—	—	49,8	68,3	—	—	65,4	72,5	—	—	—	—	—	—	—	—

Chaîne	Z 10		Z 16		Z 18		Z 21		Z 24		Z 25		Z 31			
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L		
5935 - 5936 - 8505 - 8506	13,0	60,4	—	—	—	—	—	—	55,6	69,3	58,6	69,8	76,9	76,9		
7705 - 7706	—	—	49,0	68,1	57,0	69,6	69,1	73,9	—	—	—	—	—	—		

Chaîne	Z 28			
	H	L		
500	38,6	66,1		
505	40,6	66,5		



Dimensions H, L pour chaînes MCC

Chaîne	Z 10		Z 12		Z 13		Z 15		Z 16		Z 18		Z 20		Z 21	
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
1000	—	—	31,0	64,6	—	—	—	—	47,0	67,8	55,0	69,2	63,1	70,6	—	—
1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	69,6	—	—	69,1	73,9
1050	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	69,2	62,8	71,5	—	—	—	—
1055	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	69,9	66,8	73,1	—	—	—	—
1255	35,3	65,5	—	—	50,2	68,4	60,3	70,1	65,3	72,4	—	—	—	—	—	—


Positionnement modules de transfèremment

Réf. S0672 - S0568 - S0846

• Transferts de tête

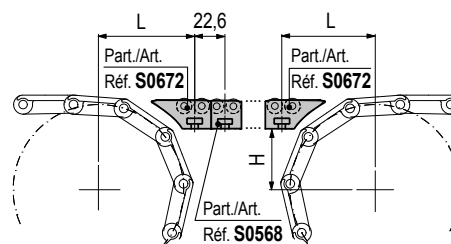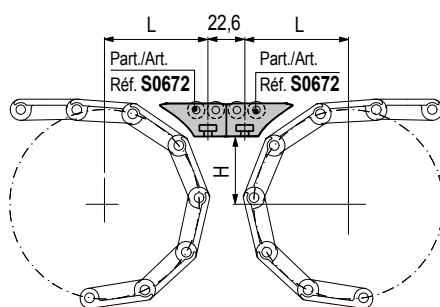

• Transferts à 90°

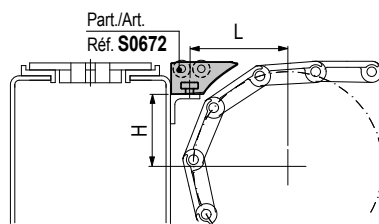

Dimensions H, L pour chaînes TableTop®

Chaîne	Z 15		Z 17		Z 19		Z 21		Z 23		Z 25		Z 27		Z 29	
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
802 - 805 - 812 - 815 - 881	30,9	56,8	36,8	58,2	42,8	60,9	48,7	63,7	54,7	66,3	60,7	68,8	66,7	71,2	72,7	73,5
881 M - 8811 - 8811 TAB	30,9	56,8	36,8	58,2	42,8	60,9	48,7	63,7	54,7	66,3	60,7	68,8	66,7	71,2	72,7	73,5
512	45,2	62,0	53,2	65,6	61,3	69,0	69,3	72,2	—	—	—	—	—	—	—	—
1864 - 1874 - 4874	37,3	65,0	43,3	65,3	49,4	68,2	55,4	70,9	61,5	73,6	67,5	76,1	—	—	—	—
820	31,5	57,6	37,4	59,0	43,4	61,6	49,3	64,3	55,3	67,0	61,3	69,5	67,3	71,9	73,3	74,2
821	32,3	58,0	38,2	59,4	44,2	62,1	50,1	64,8	56,1	67,4	62,1	69,9	68,1	72,3	74,1	74,7
843	17,1	57,3	21,2	58,6	25,2	59,8	29,2	61,0	33,2	62,1	37,3	63,2	—	—	—	—
845	17,1	55,4	21,2	56,6	25,2	57,8	29,2	58,9	33,2	59,9	37,3	60,9	—	—	—	—
963	37,3	65,2	43,3	65,4	49,4	68,3	55,4	71,1	61,5	73,7	67,5	76,3	—	—	—	—
1873 - 1853 - 853	37,3	60,7	43,3	62,6	49,4	65,4	55,4	68,1	61,5	70,7	67,5	73,1	73,5	75,5	—	—
1843	17,9	55,5	22,0	56,7	26,0	57,8	30,0	58,9	34,0	59,9	38,1	60,9	—	—	—	—
812 Rub. Top - 881 Rub. Top	32,9	57,3	38,8	58,6	44,8	61,9	50,7	64,6	56,7	67,1	62,7	69,6	68,7	72,0	74,7	74,3
802 Rub. Top	33,9	57,5	39,8	58,8	45,8	62,3	51,7	65,0	57,7	67,5	63,7	70,0	69,7	72,4	75,7	74,7
HFP 820	33,5	57,4	39,4	58,8	45,4	62,1	51,3	64,8	57,3	67,4	63,3	69,8	69,3	72,2	75,3	74,5
HFP 821	34,3	57,6	40,2	58,9	46,2	62,5	52,1	65,2	58,1	67,7	64,1	70,2	70,1	72,5	76,1	74,8
HFP 867 - HFP 1877 - HFP 1873	40,3	59,0	46,3	62,6	52,4	65,3	58,4	67,8	64,5	70,3	70,5	72,7	76,5	75,0	—	—
SLBP 821	47,3	63,0	53,2	65,6	59,2	68,2	65,1	70,6	71,1	72,9	77,1	75,2	—	—	—	—

Chaîne	Z 9		Z 10		Z 11		Z 12		Z 13		Z 14		Z 15			
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L		
880 TAB, 879 TAB	40,8	59,1	46,7	62,8	52,7	65,4	58,7	68,0	64,7	70,4	70,7	72,8	76,7	75,0		
882 TAB	42,7	60,9	48,6	63,6	54,6	66,2	60,6	68,7	—	—	—	—	—	—		
LPC 279	50,2	64,3	56,1	66,9	62,1	69,4	68,1	71,7	74,1	74,0	—	—	—	—		
HFP 880 TAB	42,8	60,9	48,7	63,7	54,7	66,3	60,7	68,8	66,7	71,2	72,7	73,5	—	—		
HFP 882 TAB	45,2	62,1	51,1	64,7	57,1	67,3	63,1	69,8	—	—	—	—	—	—		
SLBP 882 TAB	57,2	67,3	63,1	69,8	69,1	72,1	75,1	74,4	—	—	—	—	—	—		

Chaîne	Z 12		Z 16		Z 21		Z 23		Z 24		Z 25		Z 27		Z 32	
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
1505 - 1506	11,5	51,5	20,9	54,2	-	-	-	-	40,0	58,9	-	-	-	-	59,0	68,1
4705 - 4706 - 5705 - 5706	57,5	67,5	-	-	48,5	63,6	54,5	66,2	57,5	67,5	60,5	68,7	66,5	71,1	-	-
HFP 5705	-	-	-	-	51,0	64,7	57,0	67,3	60,0	68,5	63,0	69,7	69,0	72,1	-	-

Dimensions H, L pour chaînes MatTop®

Chaîne	Z 7		Z 8		Z 9		Z 10		Z 11		Z 12		Z 19		Z 19	
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
2100	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	55,8	-	-	9,2	50,8	59,1	68,1
4812	-	-	32,5	57,2	-	-	-	-	-	-	56,3	67,0	-	-	-	-
5996	52,5	65,3	-	-	70,1	72,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6390 - 6391 - 6392	-	-	49,8	64,2	-	-	65,4	70,7	-	-	-	-	-	-	-	-

Chaîne	Z 10		Z 16		Z 18		Z 21		Z 24		Z 25		Z 31			
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L		
5935 - 5936 - 8505 - 8506	13,0	52,00	-	-	-	-	-	-	55,6	66,6	58,6	67,9	76,9	75,1		
7705 - 7706	-	-	49,0	63,8	57,0	67,3	69,1	72,1	-	-	-	-	-	-		

Chaîne	Z 28			
	H	L		
500	38,6	58,6		
505	40,6	59,0		

Dimensions H, L pour chaînes MCC

Chaîne	Z 10		Z 12		Z 13		Z 15		Z 16		Z 18		Z 20		Z 21	
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
1000	-	-	31,0	56,8	-	-	-	-	47,0	62,9	55,0	66,4	63,1	69,8	-	-
1005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,0	67,3	-	-	69,1	72,1
1050	-	-	-	-	-	-	-	-	54,8	66,3	62,8	69,7	-	-	-	-
1055	-	-	-	-	-	-	-	-	58,8	68,0	66,8	71,3	-	-	-	-
1255	35,3	57,8	-	-	50,2	64,3	60,3	68,6	65,3	70,6	-	-	-	-	-	-

PIEDS ARTICULES

in poliammide rinforzata

Page R08 - R27



PIEDS ARTICULES ANTIDERAPANTS

en polypropylène renforcé et acier inox

Page R28 - R39



PIEDS ARTICULES

en acier

Page R40 - R47



PIEDS FIXES

**en polyamide renforcé
et gomme renforcé**

Page R48 - R49



PIEDS FIXES
en acier

Page R50 - R52



PIEDS ANTIVIBRATOIRES
en acier

Page R53




EMBASES ANTI-GLISS
en acier et gomme

Page R54 - R55



EMBOUTS FILETES
pour tubes ronds et carré

Page R56 - R59

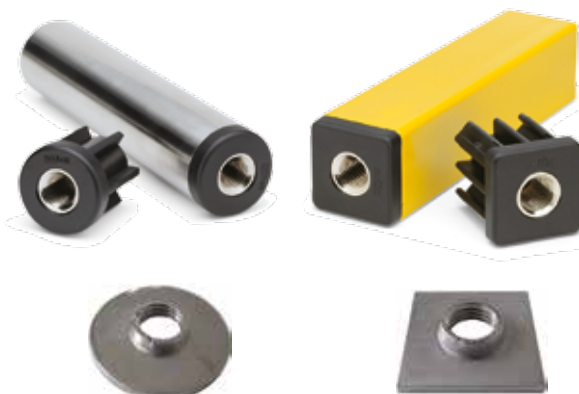

**PIEDS
ARTICULES
en
polyamide
renforcé**



Réf. R0269 - Page R08 - R09
Ø 40 • Charge maxi 10000 N.



Réf. R0552 - Page R10 - R11
Ø 40 • Charge maxi 5000 N.



Réf. R0173 - Page R12 - R13
Ø 50 • Charge maxi 10000 N.



Réf. R0098 - Page R14 - R15
Ø 60 • Charge maxi 12000 N.



Réf. R0094 - Page R16 - R17
Ø 60 • Prêts à la fixation
• Charge maxi 12000 N.




Réf. R0323 - Page R18 - R19
Ø 80 • Prêts à la fixation
• Charge maxi 10000 N.



Réf. R0133 - Page R20 - R21
Ø 100 • Prêts à la fixation
• Charge maxi 13000 N.




Réf. R0479 - Page R22 - R23
Ø 110 • Prêts à la fixation
• Charge maxi 20000 N.



Réf. R0869 - Page R24
Ø 124 • Prêts à la fixation
• Charge maxi 45000 N.



Réf. R0169 - Page R25
Ø 124 • Prêts à la fixation
• Charge maxi 45000 N.



Réf. R0134 - Page R26
Ø 100 • Predisposto al fissaggio
• Charge maxi 20000 N.



Réf. R0297 - Page R27
Ø 124 • Prêts à la fixation
• Charge maxi 45000 N.



Réf. R0726 - Page R24 - R25 - R27
Ø 170 • Entretoise pour
Ref. R0869 - R0169 - R0297.

**PIEDS
ARTICULES
ANTIDERAPANTS
en
polypropylène
renforcé**



Réf. R0626 - Page R28 - R29
Ø 80 • Hygiène
• Possibilité de le logo
• Charge maxi 12000 N.



Réf. R0622 - Page R32 - R33
Ø 100 • Hygiène
• Possibilité de le logo
• Charge maxi 19500 N.



Réf. R0628 - Page R36 - R37
Ø 120 • Hygiène
• Possibilité de le logo
• Charge maxi 22000 N.

**PIEDS
ARTICULES
ANTIDERAPANTS
en
acier inox**



Réf. R0627 - Page R30 - R31
Ø 80 • Hygiène
• Possibilité de le logo
• Charge maxi 12000 N.



Réf. R0623 - Page R34 - R35
Ø 100 • Hygiène
• Possibilité de le logo
• Charge maxi 19500 N.



Réf. R0629 - Page R38 - R39
Ø 120 • Hygiène
• Possibilité de le logo
• Charge maxi 22000 N.

PIEDS ARTICULES en acier

NEW



Réf. R0441 - Page R40
Ø 123 • N. 2 trous
• Acier zingué
• Charge maxi 10000 N.

NEW



Réf. R0349 - Page R40
Ø 123 • N. 4 trous
• Acier inox et zingué
• Charge maxi 10000 N.

NEW



Réf. R0408 - Page R41
Ø 160 • Acier peint
• Charge maxi 50000 N.



Réf. R0747 - Page R42
Ø 80 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 25000 N.



Réf. R0748 - Page R42
Ø 100 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 25000 N.



Réf. R0749 - Page R42
Ø 120 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 25000 N.



Réf. R0747F - Page R43
Ø 80 • Acier inox
• Hygiène • Prédisposé au fixage
• Charge maxi 25000 N.



Réf. R0748F - Page R43
Ø 100 • Acier inox
• Hygiène • Prédisposé au fixage
• Charge maxi 25000 N.



Réf. R0750 - Page R44
Ø 80 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 12000 N.



Réf. R0751 - Page R44
Ø 100 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 12000 N.



Réf. R0752 - Page R44
Ø 120 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 12000 N.



Réf. R0750F - Page R45
Ø 80 • Acier inox • Hygiène
• Prédisposé au fixage
• Charge maxi 12000 N.



Réf. R0751F - Page R45
Ø 100 • Acier inox • Hygiène
• Prédisposé au fixage
• Charge maxi 12000 N.



Réf. R0750S - Page R46
Ø 80 • Acier inox
• Hygiène • Charge maxi 25000 N.



Réf. R0751S - Page R46
Ø 100 • Acier inox
• Hygiène • Charge maxi 50000 N.



Réf. R0752S - Page R46
Ø 120 • Acier inox
• Hygiène • Charge maxi 50000 N.



Réf. R0750SF - Page R47
Ø 80 • Acier inox
• Hygiène • Prédisposé au fixage
• Charge maxi 25000 N.



Réf. R0751SF - Page R47
Ø 100 • Acier inox
• Hygiène • Prédisposé au fixage
• Charge maxi 50000 N.

**PIEDS
FIXES
en
polyamide
renforcé et
gomme renforcé**



Réf. R0600 - Page R48
Ø 50 • Charge maxi 2000 N.



Réf. R0031 - Page R49
Ø 110 • Embase en gomme
• Charge maxi 6000 N.

**PIEDS
FIXES
en
acier**



Réf. R0403 - Page R50
Ø 100 • Acier peint
• Charge maxi 50000 N.



Réf. R0528 - Page R50
Ø 100 • Acier peint
• Charge maxi 50000 N.



Réf. R0406 - Page R51
Ø 123 • Acier peint
• Charge maxi 50000 N.



Réf. R0529 - Page R51
Ø 123 • Acier peint
• Charge maxi 50000 N.



Réf. R0383 - Page R52
Ø 40 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 7000 N.



Réf. R0384 - Page R52
Ø 65 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 12000 N.



Réf. R0399 - Page R52
Ø 90 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 11000 N.



Réf. R0385 - Page R52
Ø 110 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 10000 N.

**PIEDS
ANTI-
BRATOIRES
en
acier**



Réf. R0701 - Page R53
Ø 80 • Acier zingué /acier
zingué peint.



Réf. R0702 - Page R53
Ø 120 • Acier zingué /acier
zingué peint.



Réf. R0703 - Page R53
Ø 160 • Acier zingué /acier
zingué peint.

**EMBASES
ANTI-GLISS
en
acier et
gomme**



Réf. R0055 - Page R54
Ø 110 • Gomme avec renfort
en acier • Charge maxi 6000 N.



Réf. R0187 - Page R55
Ø 123 • Gomme avec renfort
en acier peint
• Charge maxi 20000 N.



Réf. R0407 - Page R54 - R55
Tige pour Réf. 55 - 187
• Acier zingué.

**EMBOUS
FILETES
pour
tubes ronds
et carré**



Réf. R0180 - Page R56
Pour tubes ronds de Ø 26,9-
30-33,7-38-42,4-48,3-54-
60,3 mm et 1,5"- 2."



Réf. R0224 - Page R57
Pour tubes carré di 30-35-40-
50 mm et 1,5"- 2."



Réf. S0710 - Page R58
Pour tubes ronds de Ø 26,9-
30-33,7-38-42,4-48,3-54-
60,3 mm et 1,5"- 2."



Réf. S0713 - Page R59
Pour tubes carré di 30-35-40-
50 mm et 1,5"- 2."

MATERIAUX TIGES

Acier inox

- Résistance élevée aux agents chimiques.
- Excellente résistance à la oxydation.
- Températures d'utilisation :
à l'air libre (- 70°C à + 430°C)
dans l'eau chaude (+ 120°C)
- Zones d'utilisation
Ambiances humides et corrosives.
Environnements régis par des normes d'hygiène draconiennes
(industries alimentaires, casearia, chimiques-pharmaceutiques,
de l'embouteillage).
L'industrie électronique pour les caractéristiques amagnétiques.

Acier zingué

- Températures d'utilisation :
à l'air libre (- 40°C à + 180°C)
dans l'eau chaude (+ 120°C)
- Zones d'utilisation
Ambiances sèches et peu corrosives.

Laiton nickelé

- Bonne résistance aux agents chimiques.
- Températures d'utilisation :
à l'air libre (- 40°C à + 180°C)
dans l'eau chaude (+ 120°C)
- Zones d'utilisation
Ambiances humides.

Polyamide renforcé avec insert en acier

- Bonne résistance aux agents chimiques.
- Températures d'utilisation :
à l'air libre (- 5°C à + 120°C)
dans l'eau chaude (+ 100°C)
- Couleur : noir.
- Zones d'utilisation Industrie, conditionnement.

MATERIAUX EMBASES

Polyamide renforcé PA FV

- Bonne résistance mécanique. Charges admissibles importantes.
- Résistance thermique élevée.
- Bonne résistance aux agents chimiques.
- Températures d'utilisation :
à l'air libre (- 30°C à + 120°C)
dans l'eau chaude (+ 100°C)
- Couleur : noir.
- Infammabilité : 94HB.

Polypropylène renforcé PP FV

- Recommandé dans les applications exigeant une haute résistance aux produits chimiques et des propriétés mécaniques faibles (la capacité de charge est inférieure au polyamide renforcé).
- Températures d'utilisation :
à l'air libre (+ 5°C à + 115°C)
dans l'eau chaude (+ 115°C)
- Couleur : noir.
- Infammabilité : 94HB.

MATERIAUX ANTI-GLISS

Gomme NBR

- Températures d'utilisation :
à l'air libre (- 35°C à + 100°C)
dans l'eau chaude (+ 80°C)
- Couleur : noir.
- Infammabilité : 94HB.

Dans ce nouveau catalogue, nous avons ajouté quelques nouveautés de caractère graphique et d'impact visuel.

La fonction est celle de faciliter la consultation, rendre plus intuitive la page et montrer pour chaque article la meilleure sélection proposée par Rexnord.

La structure de la page sera la suivante.

- 1 **Best Seller**
- 1 **Standard**
- 1 **Sur demande: une quantité minimum peut être requise ou l'article peut être disponible auprès de nos distributeurs.**

2 **Matériau tige.**

3 **Série renforcée: côté droit du catalogue.**

4 **Code en entier = Réf. + Code = R0098 + 626683 = R0098626683.**

4 Réf. R0098

Pieds Articules en polyamide renforcé


Best Seller
Standard
Sur demande

Tige en acier inox

Type de tiges	Code	Fmax. N
1	626683	8000
1a	626693	8000
3	626703	8000
1	626002	10000
1a	626012	10000
1b	626022	10000
1c	626032	10000
1d	626042	10000
1e	621283	10000
1f	621313	10000
1g	626052	10000
1h	626062	10000
1i	621293	10000
1j	626132	10000
1k	626172	10000
1l	626182	10000
1m	626192	10000
1n	626202	10000
1o	626212	10000
1p	626222	10000
1q	626232	10000
1r	626242	10000
1s	626252	10000
1t	626262	10000
1u	626272	10000
1v	626282	10000
1w	626292	10000
1x	626302	10000
1y	626312	10000
1z	626322	10000
1aa	626332	10000
1ab	626342	10000
1ac	626352	10000
1ad	626362	10000
1ae	626372	10000
1af	626382	10000
1ag	626392	10000
1ah	626402	10000
1ai	626412	10000
1aj	626422	10000
1ak	626432	10000
1al	626442	10000
1am	626452	10000
1an	626462	10000
1ao	626472	10000
1ap	626482	10000
1aq	626492	10000
1ar	626502	10000
1as	626512	10000
1at	626522	10000
1au	626532	10000
1av	626542	10000
1aw	626552	10000
1ax	626562	10000
1ay	626572	10000
1az	626582	10000
1ba	626592	10000
1bb	626602	10000
1bc	626612	10000
1bd	626622	10000
1be	626632	10000
1bf	626642	10000
1bg	626652	10000
1bh	626662	10000
1bi	626672	10000
1bj	626682	10000
1bk	626692	10000
1bl	626702	10000
1bm	626712	10000
1bn	626722	10000
1bo	626732	10000
1bp	626742	10000
1bq	626752	10000
1br	626762	10000
1bs	626772	10000
1bt	626782	10000
1bu	626792	10000
1bv	626802	10000
1bw	626812	10000
1bx	626822	10000
1by	626832	10000
1bz	626842	10000
1ca	626852	10000
1cb	626862	10000
1cc	626872	10000
1cd	626882	10000
1ce	626892	10000
1cf	626902	10000
1cg	626912	10000
1ch	626922	10000
1ci	626932	10000
1cj	626942	10000
1ck	626952	10000
1cl	626962	10000
1cm	626972	10000
1cn	626982	10000
1co	626992	10000
1cp	627002	10000
1cq	627012	10000
1cr	627022	10000
1cs	627032	10000
1ct	627042	10000
1cu	627052	10000
1cv	627062	10000
1cw	627072	10000
1cx	627082	10000
1cy	627092	10000
1cz	627102	10000
1da	627112	10000
1db	627122	10000
1dc	627132	10000
1dd	627142	10000
1de	627152	10000
1df	627162	10000
1dg	627172	10000
1dh	627182	10000
1di	627192	10000
1dj	627202	10000
1dk	627212	10000
1dl	627222	10000
1dm	627232	10000
1dn	627242	10000
1do	627252	10000
1dp	627262	10000
1dq	627272	10000
1dr	627282	10000
1ds	627292	10000
1dt	627302	10000
1du	627312	10000
1dv	627322	10000
1dw	627332	10000
1dx	627342	10000
1dy	627352	10000
1dz	627362	10000
1ea	627372	10000
1eb	627382	10000
1ec	627392	10000
1ed	627402	10000
1ee	627412	10000
1ef	627422	10000
1eg	627432	10000
1eh	627442	10000
1ei	627452	10000
1ej	627462	10000
1ek	627472	10000
1el	627482	10000
1em	627492	10000
1en	627502	10000
1eo	627512	10000
1ep	627522	10000
1eq	627532	10000
1er	627542	10000
1es	627552	10000
1et	627562	10000
1eu	627572	10000
1ev	627582	10000
1ew	627592	10000
1ex	627602	10000
1ey	627612	10000
1ez	627622	10000
1fa	627632	10000
1fb	627642	10000
1fc	627652	10000
1fd	627662	10000
1fe	627672	10000
1ff	627682	10000
1fg	627692	10000
1fh	627702	10000
1fi	627712	10000
1fj	627722	10000
1fk	627732	10000
1fl	627742	10000
1fo	627752	10000
1fp	627762	10000
1fq	627772	10000
1fr	627782	10000
1fs	627792	10000
1ft	627802	10000
1fu	627812	10000
1fv	627822	10000
1fw	627832	10000
1fx	627842	10000
1fy	627852	10000
1fz	627862	10000
1ga	627872	10000
1gb	627882	10000
1gc	627892	10000
1gd	627902	10000
1ge	627912	10000
1gf	627922	10000
1gg	627932	10000
1gh	627942	10000
1gi	627952	10000
1gj	627962	10000
1gk	627972	10000
1gl	627982	10000
1go	627992	10000
1gp	628002	10000
1gq	628012	10000
1gr	628022	10000
1gs	628032	10000
1gt	628042	10000
1gu	628052	10000
1gv	628062	10000
1gw	628072	10000
1gx	628082	10000
1gy	628092	10000
1gz	628102	10000
1ha	628112	10000
1hb	628122	10000
1hc	628132	10000
1hd	628142	10000
1he	628152	10000
1hf	628162	10000
1hg	628172	10000
1hh	628182	10000
1hi	628192	10000
1hj	628202	10000
1hk	628212	10000
1hl	628222	10000
1hm	628232	10000
1hn	628242	10000
1ho	628252	10000
1hp	628262	10000
1hq	628272	10000
1hr	628282	10000
1hs	628292	10000
1ht	628302	10000
1hu	628312	10000
1hv	628322	10000
1hw	628332	10000
1hx	628342	10000
1hy	628352	10000
1hz	628362	10000
1ia	628372	10000
1ib	628382	10000
1ic	628392	10000
1id	628402	10000
1ie	628412	10000
1if	628422	10000
1ig	628432	10000
1ih	628442	10000
1ii	628452	10000
1ij	628462	10000
1ik	628472	10000
1il	628482	10000
1io	628492	10000
1ip	628502	10000
1iq	628512	10000
1ir	628522	10000
1is	628532	10000
1it	628542	10000
1iu	628552	10000
1iv	628562	10000
1iw	628572	10000
1ix	628582	10000
1iy	628592	10000
1iz	628602	10000
1ja	628612	10000
1jb	628622	10000
1jc	628632	10000
1jd	628642	10000
1je	628652	10000
1jf	628662	10000
1jg	628672	10000
1jh	628682	10000
1ji	628692	10000
1jj	628702	10000
1jk	628712	10000
1jl	628722	10000
1jm	628732	10000
1jn	628742	10000
1jo	628752	10000
1jp	628762	10000
1jq	628772	10000
1jr	628782	10000
1js	628792	10000
1jt	628802	10000
1ju	628812	10000
1jv	628822	10000
1jw	628832	10000
1jx	628842	10000
1jy	628852	10000
1jz	628862	10000
1ka	628872	10000
1kb	628882	10000
1kc	628892	10000
1kd	628902	10000
1ke	628912	10000
1kf	628922	10000
1kg	628932	10000
1kh	628942	10000
1ki	628952	10000
1kj	628962	10000
1kk	628972	10000
1kl	628982	10000
1ko	628992	10000
1kp	629002	10000
1kq	629012	10000
1kr	629022	10000
1ks	629032	10000
1kt	629042	10000
1ku	629052	10000
1kv	629062	10000
1kw	629072	10000
1kx	629082	10000
1ky	62	

Réf. **R0269**

- ✓ **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- **Sur demande**

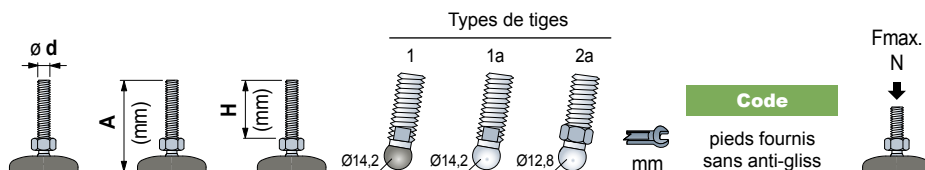

Tige en acier inox

	A (mm)	H (mm)	1	1a	2a	mm	Code	Fmax. N
M10	105	70	1	-	-	8	626503	8000
M12	105	70	1	-	-	10	626513	
	165	130	1	-	-	10	626523	
M14	110	76	-	1a	-	13	626533	10000
M16	115	81	-	1a	-	13	626543	
	165	124	-	1a	-	13	626553	

Tige en acier zingué


M8	70	40	-	-	2a	12	625062	10000
	65	33	-	-	2a	12	625072	
M10	105	71	-	-	2a	12	625082	
	150	118	-	-	2a	12	625092	
M12	80	48	-	-	2a	12	625102	
	100	69	-	-	2a	12	625112	
	130	96	-	-	2a	12	625122	
M14	100	68	-	-	2a	13	625132	
	80	47	-	-	2a	15	625142	
M16	100	67	-	-	2a	15	625152	
	200	167	-	-	2a	15	625162	

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Note: les tiges type 1 ont la sphère en polyamide renforcé.
- Conditionnement: 48 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.


Accessoires

Anti-gliss



- Code: **R0000630002**.
- Matériau: gomme NBR (noire), 70 Shore.
- Fixage: à emboîtement.
- Conditionnement: 48 pièces.

Ecrou + Rondelle



Code

	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	ØD mm	s mm
M8	-	R0000630102	6,5	13	1,6
M10	R0000630182	R0000630112	8	17	2
M12	R0000630192	R0000630122	10	19	2,5
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	2,5
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	3

Conditionnement: 24 pièces (pour M8, M10).

8 pièces (pour M12, M14, M16).

Pieds Articulés


en polyamide renforcé

Ø40

REXNORD

- ✓ **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Réf. **R0269**

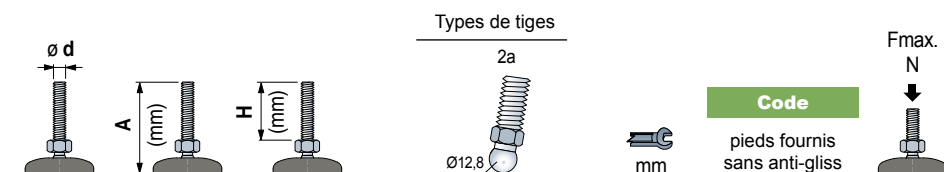


Tige en acier inox					
M10	105	71	2a	12	625002
M12	100	69	2a	12	625012
	165	132	2a	12	625022
M14	100	68	2a	13	625032
M16	105	72	2a	15	625042
	165	132	2a	15	625052

10000


Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Conditionnement: 48 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

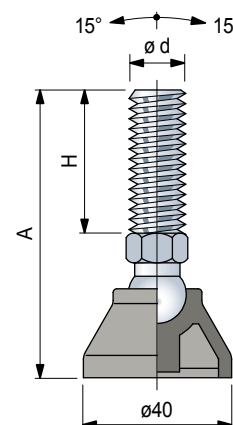


Accessoires

Anti-gliss



- Code: **R0000630002**.
- Matériau: gomme NBR (noire), 70 Shore.
- Fixage: à emboîtement.
- Conditionnement: 48 pièces.

Ecrou + Rondelle




Code		Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	ØD mm	s mm
M8	-	R0000630102	6,5	13	17	1,6
M10	R0000630182	R0000630112	8	17	21	2
M12	R0000630192	R0000630122	10	19	24	2,5
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	28	2,5
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	30	3

Conditionnement: 24 pièces (pour M8, M10).
8 pièces (pour M12, M14, M16).

Réf. **R0552**

- ✓ **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- **Sur demande**

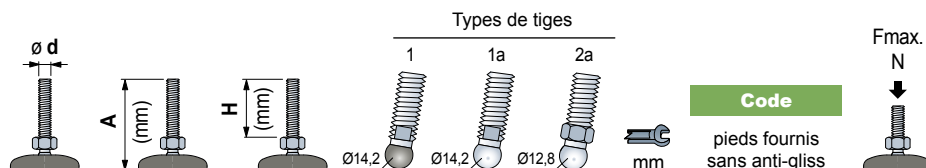

Tige en acier inox

M10	95	70	1	-	-	8	626563
M12	95	70	1	-	-	10	626573
	155	130	1	-	-	10	626583
M14	100	76	-	1a	-	13	626593
M16	105	81	-	1a	-	13	626603
	155	124	-	1a	-	13	626613

5000

Tige en acier zingué

M8	60	40	-	-	2a	12	625562
	55	33	-	-	2a	12	625572
M10	95	71	-	-	2a	12	625582
	140	118	-	-	2a	12	625592
M12	70	48	-	-	2a	12	625602
	90	69	-	-	2a	12	625612
	120	96	-	-	2a	12	625622
M14	90	68	-	-	2a	13	625632
	70	47	-	-	2a	15	625642
M16	90	67	-	-	2a	15	625652
	190	167	-	-	2a	15	625662


5000

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Note: les tiges type 1 ont la sphère en polyamide renforcé.
- Conditionnement: 48 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.


Accessoires

Anti-gliss



- Code: **R0000630002**.
- Matériau: gomme NBR (noire), 70 Shore.
- Fixage: à emboîtement.
- Conditionnement: 48 pièces.

Ecrou + Rondelle



Code

	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	ØD mm	s mm
M8	-	R0000630102	6,5	13	1,6
M10	R0000630182	R0000630112	8	17	2
M12	R0000630192	R0000630122	10	19	2,5
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	2,5
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	3

Conditionnement: 24 pièces (pour M8, M10).

8 pièces (pour M12, M14, M16).

Pieds Articulés


en polyamide renforcé

Ø40

REXNORD

- **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Réf. **R0552**

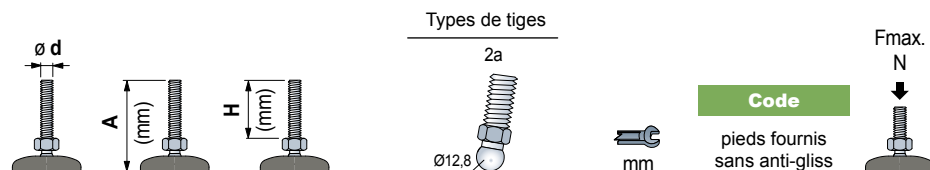


Tige en acier inox

M10	95	71	2a	12	625502	5000
M12	90	69	2a	12	625512	
	155	132	2a	12	625522	
M14	90	68	2a	13	625532	
M16	95	72	2a	15	625542	
	155	132	2a	15	625552	


Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Conditionnement: 48 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

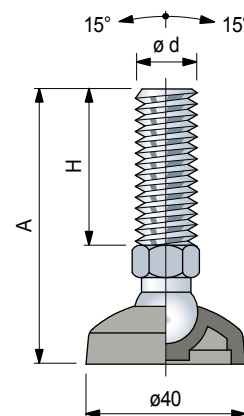


Accessoires

Anti-gliss



- Code: **R0000630002**.
- Matériau: gomme NBR (noire), 70 Shore.
- Fixage: à emboîtement.
- Conditionnement: 48 pièces.

Ecrou + Rondelle




	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	h mm	ØD mm	s mm	
M8	-	R0000630102	6,5	13	17	1,6	
M10	R0000630182	R0000630112	8	17	21	2	
M12	R0000630192	R0000630122	10	19	24	2,5	
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	28	2,5	
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	30	3	

Conditionnement: 24 pièces (pour M8, M10).
8 pièces (pour M12, M14, M16).


Réf. **R0173**

- ✓ **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- **Sur demande**

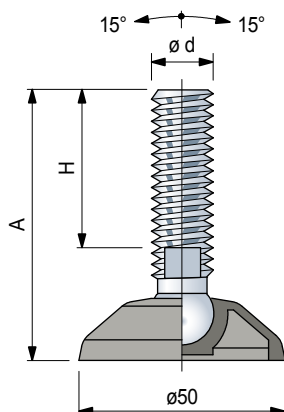


Accessoires

Anti-gliss



- Code: **R0000630012**.
- Matériau: gomme NBR (noire), 70 Shore.
- Fixage: à emboîtement.
- Conditionnement: 24 pièces.

Ecrou + Rondelle




Code

	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	ØD mm	s mm
M8	-	R0000630102	6,5	13	1,6
M10	R0000630182	R0000630112	8	17	2
M12	R0000630192	R0000630122	10	19	2,5
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	2,5
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	3

Conditionnement: 24 pièces (pour M8, M10).

8 pièces (pour M12, M14, M16).

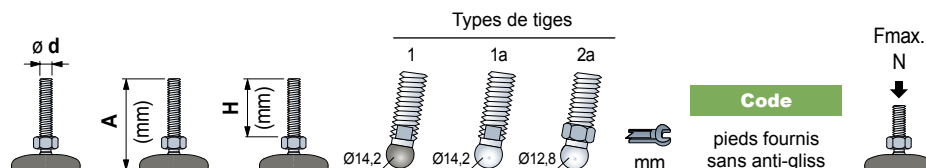

Tige en acier inox

	A (mm)	H (mm)	1	1a	2a	mm	Code	Fmax. N
M10	95	70	1	-	-	8	626623	8000
M12	95	70	1	-	-	10	626633	
	155	130	1	-	-	10	626643	10000
M14	100	76	-	1a	-	13	626653	
M16	105	81	-	1a	-	13	626663	
	155	124	-	1a	-	13	626673	

Tige en acier zingué

	A (mm)	H (mm)	1	1a	2a	mm	Code	Fmax. N
M8	60	40	-	-	2a	12	625312	10000
	55	33	-	-	2a	12	625322	
M10	95	71	-	-	2a	12	625332	
	140	118	-	-	2a	12	625342	
M12	70	48	-	-	2a	12	625352	
	90	69	-	-	2a	12	625362	
	120	96	-	-	2a	12	625372	
M14	90	68	-	-	2a	13	625382	
	70	47	-	-	2a	15	625392	
M16	90	67	-	-	2a	15	625402	
	190	167	-	-	2a	15	625412	

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Note: les tiges type 1 ont la sphère en polyamide renforcé.
- Conditionnement: 24 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Pieds Articulés

en polyamide renforcé

Ø50

REXNORD

- **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**


Réf. **R0173**

Types de tiges					
Code					
pieds fournis sans anti-gliss					
Fmax. N					
Tige en acier inox					
M10	95	71	2a	12	625252
M12	90	69	2a	12	625262
	155	132	2a	12	625272
M14	90	68	2a	13	625282
M16	95	72	2a	15	625292
	155	132	2a	15	625302

10000


Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Conditionnement: 24 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

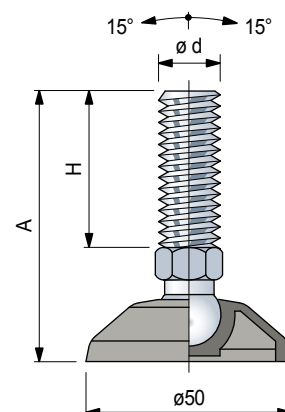


Accessoires

Anti-gliss



- Code: **R0000630012**.
- Matériau: gomme NBR (noire), 70 Shore.
- Fixage: à emboîtement.
- Conditionnement: 24 pièces.

Ecrou + Rondelle




Code						
Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	ØD mm	s mm		
M8	-	R0000630102	6,5	13	17	1,6
M10	R0000630182	R0000630112	8	17	21	2
M12	R0000630192	R0000630122	10	19	24	2,5
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	28	2,5
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	30	3

Conditionnement: 24 pièces (pour M8, M10).
8 pièces (pour M12, M14, M16).


Réf. **R0098**

- ✓ **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- **Sur demande**

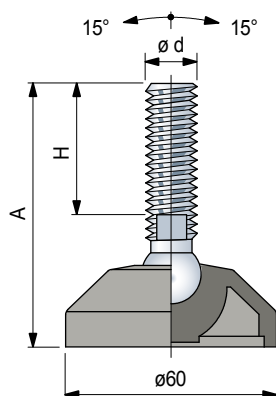


Accessoires

Anti-gliss



- Code: **R0000630022**.
- Matériau: gomme NBR (noire), 70 Shore.
- Fixage: à emboîtement.
- Conditionnement: 24 pièces.


Ecrou + Rondelle



Code

	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	ØD mm	s mm
M12	R0000630192	R0000630122	10	19	2,5
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	2,5
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	3
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	3
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	4

Conditionnement: 8 pièces

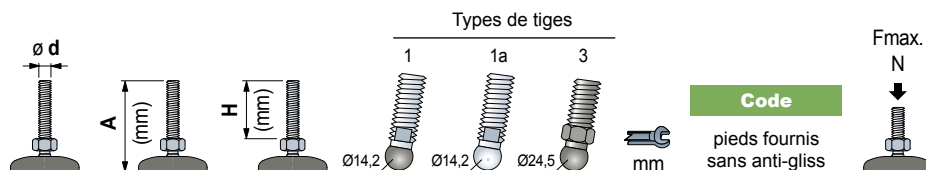

Tige en acier inox

							Code	
M12	90	55	1	-	-	10	626683	8000
	135	100	1	-	-	10	626693	
	185	150	1	-	-	10	626703	
M14	110	76	-	1a	-	11	626002	10000
M16	100	64	-	1a	-	13	626012	
	115	81	-	1a	-	13	626022	
	160	124	-	1a	-	13	626032	
	185	151	-	1a	-	13	626042	
	205	169	-	1a	-	13	621283	
M20	225	190	-	1a	-	13	621313	
	120	84	-	1a	-	16	626052	10000
	185	149	-	1a	-	16	626062	
M24	245	208	-	1a	-	16	621293	
	120	79	-	1a	-	19	626733	10000
	185	146	-	1a	-	19	626072	
	220	179	-	1a	-	19	626743	
	250	209	-	1a	-	19	621303	

Tige en acier zingué

M12	105	70	1	-	-	10	626753	8000
M14	90	56	-	1a	-	11	626092	10000
	85	48	-	1a	-	13	626763	
	95	61	-	1a	-	13	626102	
	130	96	-	1a	-	13	626112	
	150	116	-	1a	-	13	626122	
	165	131	-	1a	-	13	621343	
	185	151	-	1a	-	13	626132	
	200	165	-	1a	-	13	621353	
M16	235	201	-	1a	-	13	626773	10000
	115	74	-	1a	-	16	626783	
	135	100	-	1a	-	16	626142	
	150	113	-	1a	-	16	621323	
	185	150	-	1a	-	16	626152	
M20	250	214	-	1a	-	16	626162	10000
	120	81	-	1a	-	19	626172	
	185	146	-	1a	-	19	626182	
	330	288	-	1a	-	19	626793	

Tige en polyamide renforcé (noire) avec insert en acier

M16	100	54	-	-	3	24	61920	6000
M20	120	69	-	-	3	30	51540	
	180	129	-	-	3	30	51530	

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Note: les tiges type 1 ont la sphère en polyamide renforcé.
- Conditionnement: 24 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Pieds Articules


en polyamide renforcé

Ø60

REXNORD

- **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Réf. **R0098**
Série renforcé

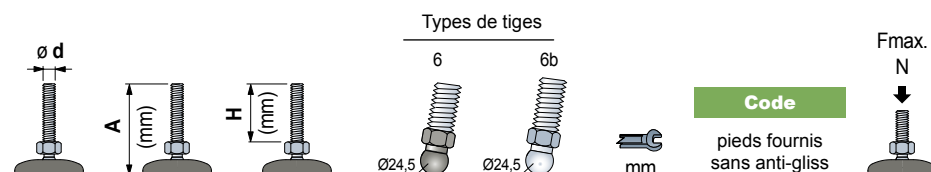

Tige en acier inox


M12	100	53	6	-	19	673671
	150	103	6	-	19	673691
	195	149	6	-	19	673711
M14	150	103	6	-	19	673751
M16	100	53	6	-	24	673791
	115	74	-	6b	24	628782
	150	109	-	6b	24	628792
	185	144	-	6b	24	628802
	200	159	-	6b	24	628812
	220	181	-	6b	24	673931N
M20	115	74	-	6b	24	53171N
	180	139	-	6b	24	53161N
	245	204	-	6b	24	685641N
M24	120	79	-	6b	24	628862
	220	179	-	6b	24	628872

12000

Tige en acier zingué


M12	110	64	-	19	673511	1200	
M16	95	5	6	6b	24		628822
	130	89	-	6b	24		628832
	160	119	-	6b	24		628842
	195	154	-	6b	24		628852
M20	115	76	-	6b	24		53151N
	150	111	-	6b	24		61564N
	180	141	-	6b	24		52561N
	245	206	-	6b	24		66401N
M24	120	79	-	6b	24		628882
	185	144	-	6b	24	628892	
	325	288	-	6b	24	673651N	

12000

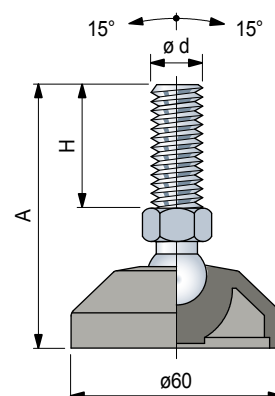


Accessoires

Anti-gliss



- Code: **R0000630022**.
- Matériau: gomme NBR (noire), 70 Shore.
- Fixage: à emboîtement.
- Conditionnement: 24 pièces.

Ecrou + Rondelle



Code

	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	ØD mm	s mm
M12	R0000630192	R0000630122	10	19	24 2,5
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	28 2,5
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	30 3
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	37 3
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	44 4


Conditionnement: 8 pièces

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Note: les tiges type 6 ont la sphère en polyamide renforcé.
- Conditionnement: 24 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Réf. **R0094**


-  **Best Seller**
-  **Standard**
-  **Sur demande**

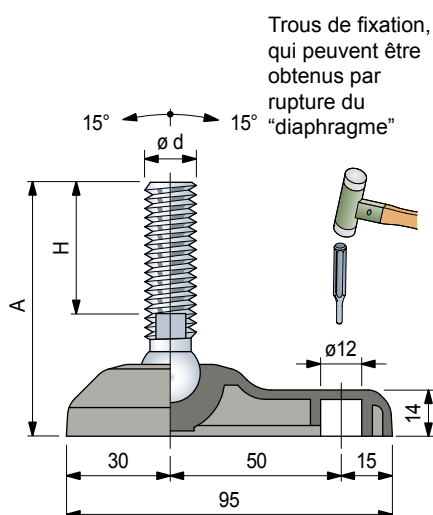

Trous de fixation, qui peuvent être obtenus par rupture du "diaphragme"


Accessoires

Anti-gliss



- Code: **R0000630032**.
- Matériau: gomme NBR (noire), 70 Shore.
- Fixage: à emboîtement.
- Conditionnement: 24 pièces.


Ecrou + Rondelle



Code

	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	 ØD mm	s mm
M12	R0000630192	R0000630122	10	19	2,5
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	2,5
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	3
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	3
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	4

Conditionnement: 8 pièces

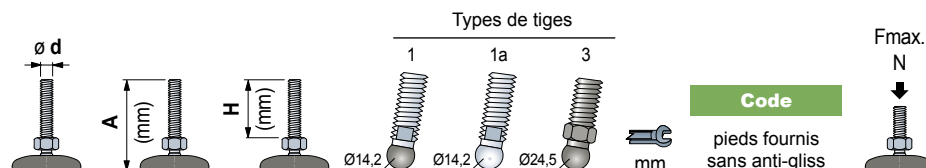

Tige en acier inox

							Code	
M12	90	55	1	-	-	10	626803	8000
	135	100	1	-	-	10	626813	
	185	150	1	-	-	10	626823	
M14	110	76	-	1a	-	11	626192	10000
M16	100	64	-	1a	-	13	626202	
	115	81	-	1a	-	13	626212	
	160	124	-	1a	-	13	626222	
	185	151	-	1a	-	13	626232	
	205	169	-	1a	-	13	626853	
M20	225	190	-	1a	-	13	626863	
	120	84	-	1a	-	16	626242	
	185	149	-	1a	-	16	626252	
M24	245	208	-	1a	-	16	626873	
	120	79	-	1a	-	19	626883	
	185	146	-	1a	-	19	626262	
	220	179	-	1a	-	19	626893	
	250	209	-	1a	-	19	626903	

Tige en acier zingué

M12	105	70	1	-	-	10	626913	8000
M14	90	56	-	1a	-	11	626282	10000
	85	48	-	1a	-	13	626923	
	95	61	-	1a	-	13	626292	
	130	96	-	1a	-	13	626302	
	150	116	-	1a	-	13	626312	
	165	131	-	1a	-	13	626933	
	185	151	-	1a	-	13	626322	
	200	165	-	1a	-	13	626943	
M16	235	201	-	1a	-	13	626953	
	115	74	-	1a	-	16	626963	
	135	100	-	1a	-	16	626332	
	150	113	-	1a	-	16	626973	
	185	150	-	1a	-	16	626342	
	250	214	-	1a	-	16	626352	
	120	81	-	1a	-	19	626362	
M24	185	146	-	1a	-	19	626372	
	330	288	-	1a	-	19	626983	

Tige en polyamide renforcé (noire) avec insert en acier

M16	100	54	-	-	3	24	690421	6000
M20	120	69	-	-	3	30	690441	
	180	129	-	-	3	30	690461	

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Note: les tiges type 1 ont la sphère en polyamide renforcé.
- Conditionnement: 24 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Pieds Articulés


en polyamide renforcé

Ø60

REXNORD

- **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Réf. **R0094**
Série renforcé

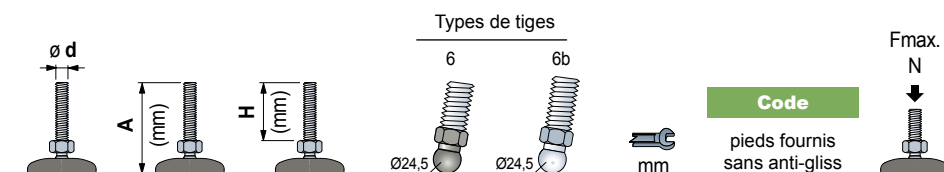


Tige en acier inox						
M12	100	53	6	-	19	689561
	150	103	6	-	19	689581
	195	149	6	-	19	689601
M14	150	103	6	-	19	689681
M16	100	53	6	-	24	689741
	115	74	-	6b	24	626872
	150	109	-	6b	24	626882
	185	144	-	6b	24	626892
	200	159	-	6b	24	626902
M20	220	181	-	6b	24	689981N
	115	74	-	6b	24	690001N
	180	139	-	6b	24	690081N
M24	245	204	-	6b	24	690141N
	120	79	-	6b	24	626952
	220	179	-	6b	24	626962

Tige en acier zingué						
M12	110	64	6	-	19	690481
M16	95	54	-	6b	24	626912
	130	89	-	6b	24	626922
	160	119	-	6b	24	626932
	195	154	-	6b	24	626942
M20	115	76	-	6b	24	690781N
	150	111	-	6b	24	690851N
	180	141	-	6b	24	690871N
	245	206	-	6b	24	690931N
M24	120	79	-	6b	24	626972
	185	144	-	6b	24	626982
	325	288	-	6b	24	691071N


Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Note: les tiges type 6 ont la sphère en polyamide renforcé.
- Conditionnement: 24 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

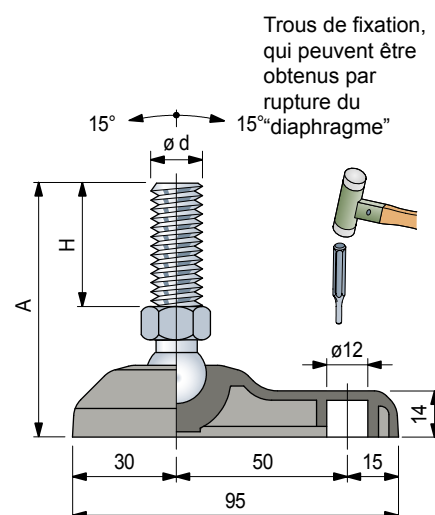


Accessoires

Anti-gliss

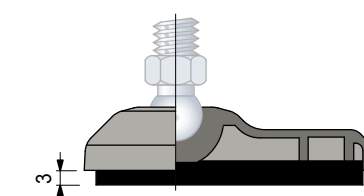

- Code: **R0000630032**.
- Matériau: gomme NBR (noire), 70 Shore.
- Fixage: à emboîtement.
- Conditionnement: 24 pièces.

Ecrou + Rondelle



Code		Acier inox		Acier zingué		h		s		ØD	
		AISI 304				mm		mm		mm	
M12	R0000630192	R0000630122				10	19	24	2,5		
M14	R0000630202	R0000630132				11	22	28	2,5		
M16	R0000630212	R0000630142				13	24	30	3		
M20	R0000630222	R0000630152				16	30	37	3		
M24	R0000630232	R0000630162				19	36	44	4		


Conditionnement: 8 pièces

Réf. **R0323**

- ✓ **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- **Sur demande**




Trous de fixation, qui peuvent être obtenus par rupture du "diaphragme"

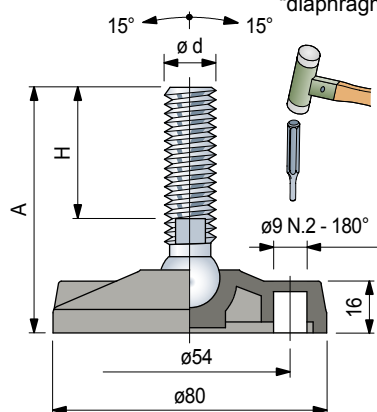


Accessoires

Anti-gliss



- Code: **R0000630042**.
- Matériau: gomme NBR (noire), 70 Shore.
- Fixage: à emboîtement.
- Conditionnement: 24 pièces.

Ecrou + Rondelle




Code

	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	ØD mm	s mm
M8	-	R0000630102	6,5	13	1,6
M10	R0000630182	R0000630112	8	17	2
M12	R0000630192	R0000630122	10	19	2,5
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	2,5
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	3
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	3
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	4

Conditionnement: 24 pièces (pour M8, M10).

8 pièces (pour M12, M14, M16, M20, M24).

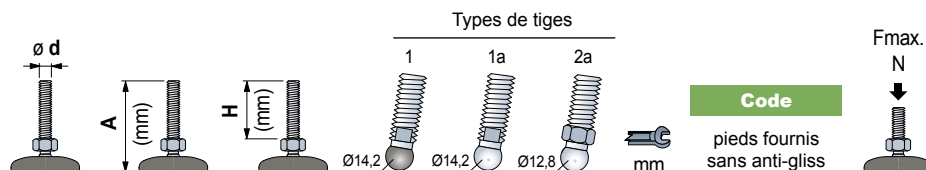

Tige en acier inox

M10	95	70	1	-	-	8	626993	8000
M12	95	70	1	-	-	10	627003	
	155	130	1	-	-	10	627013	
M14	105	76	-	1a	-	13	626572	10000
M16	95	64	-	1a	-	13	626582	
	110	81	-	1a	-	13	626592	
	155	124	-	1a	-	13	626602	
	180	151	-	1a	-	13	626612	
	115	84	-	1a	-	16	626622	
M20	180	149	-	1a	-	16	626632	
M24	180	146	-	1a	-	19	626642	

Tige en acier zingué


M8	65	40	-	-	2a	12	678901N	9000
M10	60	33	-	-	2a	12	61384N	
	95	71	-	-	2a	12	60464N	
	145	118	-	-	2a	12	61404N	
	70	48	-	-	2a	12	61414N	
M12	95	69	-	-	2a	12	62313N	10000
	120	96	-	-	2a	12	678941N	
M14	85	56	-	1a	-	11	626662	
M16	90	61	-	1a	-	13	626672	
	125	96	-	1a	-	13	626682	
	145	116	-	1a	-	13	626692	
	180	151	-	1a	-	13	626702	
M20	230	201	-	1a	-	13	627023	
	130	100	-	1a	-	16	626712	
	180	150	-	1a	-	16	626722	
	245	214	-	1a	-	16	626732	
M24	115	81	-	1a	-	19	626742	
	180	146	-	1a	-	19	626752	

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Note: les tiges type 1 ont la sphère en polyamide renforcé.
- Conditionnement: 24 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Pieds Articules


en polyamide renforcé



REXNORD

- **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Réf. **R0323**

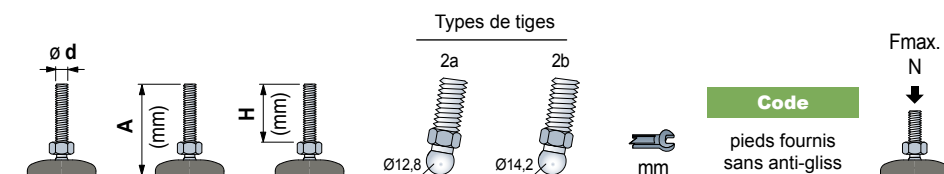

Tige en acier inox						
M10	95	71	2a	-	12	65686N
M12	95	69	2a	-	12	65596N
	155	132	2a	-	12	679061N
M14	95	68	2a	-	12	626842
M16	100	72	2a	-	15	626852
	160	132	2a	-	15	626862


Tige en acier zingué						
M16	75	48	-	2b	16	685981N
	95	68	-	2b	16	62353N
	115	89	-	2b	16	686001N
	155	130	-	2b	16	686021N
	190	165	-	2b	16	62383N
	230	201	-	2b	16	679021N

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Conditionnement: 24 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.




Trous de fixation, qui peuvent être obtenus par rupture du "diaphragme"

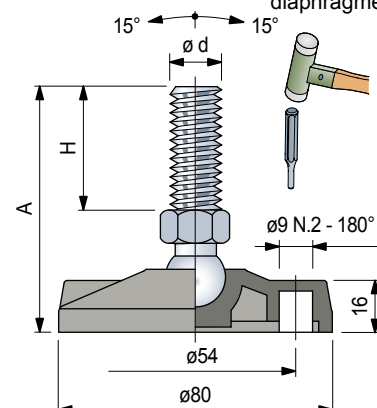


Accessoires

Anti-gliss



- Code: **R0000630042**.
- Matériau: gomme NBR (noire), 70 Shore.
- Fixage: à emboîtement.
- Conditionnement: 24 pièces.

Ecrou + Rondelle



Code		Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	Ø D mm	s mm
M8	-	R0000630102		6,5	13	1,6
M10	R0000630182	R0000630112		8	17	2
M12	R0000630192	R0000630122		10	19	2,5
M14	R0000630202	R0000630132		11	22	2,5
M16	R0000630212	R0000630142		13	24	3
M20	R0000630222	R0000630152		16	30	3
M24	R0000630232	R0000630162		19	36	4


Conditionnement: 24 pièces (pour M8, M10).
8 pièces (pour M12, M14, M16, M20, M24).

Réf. **R0133**

-  **Best Seller**
-  **Standard**
-  **Sur demande**




Trous de fixation, qui peuvent être obtenus par rupture du "diaphragme"

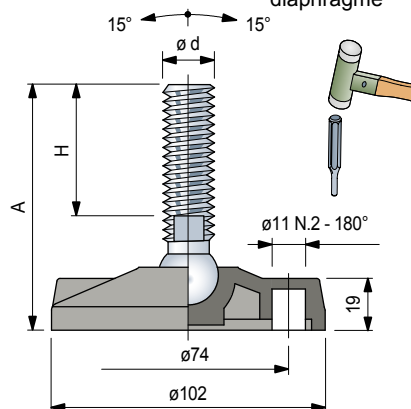


Accessoires

Anti-gliss



- Code: **R0000630052**.
- Matériau: gomme NBR (noire), 70 Shore.
- Fixage: à emboîtement.
- Conditionnement: 24 pièces.

Ecrou + Rondelle




Code

	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	ØD mm	s mm
M12	R0000630192	R0000630122	10	19	2,5
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	2,5
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	3
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	3
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	4


Conditionnement: 8 pièces

Types de tiges

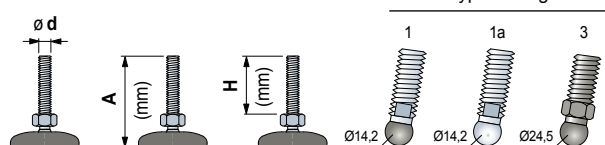

Code

pieds fournis sans anti-gliss



Tige en acier inox

M12	90	55	1	-	-	10	627033	8000
	135	100	1	-	-	10	627043	
	185	150	1	-	-	10	627053	
M14	110	76	-	1a	-	11	633192	12000
	100	64	-	1a	-	13	633202	
	115	81	-	1a	-	13	633212	
	160	124	-	1a	-	13	633222	
	185	151	-	1a	-	13	633232	
	205	169	-	1a	-	13	627083	
	225	190	-	1a	-	13	627093	
M20	120	84	-	1a	-	16	633242	
	185	149	-	1a	-	16	633252	
	245	208	-	1a	-	16	627103	
M24	120	79	-	1a	-	19	627113	
	185	146	-	1a	-	19	633262	
	220	179	-	1a	-	19	627123	
	250	209	-	1a	-	19	627133	

Tige en acier zingué

M12	105	70	1	-	-	10	627143	8000
M14	90	56	-	1a	-	11	633282	12000
	85	48	-	1a	-	13	627153	
	95	61	-	1a	-	13	633292	
	130	96	-	1a	-	13	633302	
	150	116	-	1a	-	13	633312	
	165	131	-	1a	-	13	627163	
	185	151	-	1a	-	13	633322	
	200	165	-	1a	-	13	627173	
M16	235	201	-	1a	-	13	627183	
	115	74	-	1a	-	16	627193	
	135	100	-	1a	-	16	633332	
	150	113	-	1a	-	16	627203	
	185	150	-	1a	-	16	633342	
	250	214	-	1a	-	16	633352	
M20	120	81	-	1a	-	19	633362	
	185	146	-	1a	-	19	633372	
	330	288	-	1a	-	19	627213	

Tige en polyamide renforcé (noire) avec insert en acier

M16	100	54	-	-	3	24	627292	6000
M20	120	69	-	-	3	30	627302	
	180	129	-	-	3	30	627312	

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Note: les tiges type 1 ont la sphère en polyamide renforcé.
- Conditionnement: 24 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Pieds Articulés


en polyamide renforcé

Ø100

REXNORD

- **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Réf. **R0133**
Série renforcé

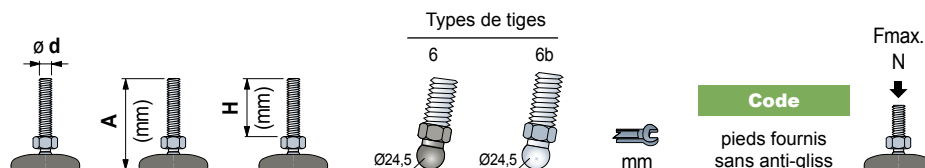

Tige en acier inox

M12	100	53	6	-	19	679231N
	150	103	6	-	19	679251N
	195	149	6	-	19	679271N
M14	150	103	6	-	19	679311N
M16	100	53	6	-	24	679351N
	115	74	-	6b	24	627212
	150	109	-	6b	24	627222
	185	144	-	6b	24	627232
	200	159	-	6b	24	627242
M20	220	181	-	6b	24	679461N1
	115	74	-	6b	24	627252N
	180	139	-	6b	24	627262N
M24	245	204	-	6b	24	686321N1
	120	79	-	6b	24	627272
	220	179	-	6b	24	627282

13000

Tige en acier zingué

M12	110	64	6	-	19	679121N
M16	95	54	-	6b	24	627322
	130	89	-	6b	24	627332
	160	119	-	6b	24	627342
	195	154	-	6b	24	627352
M20	115	76	-	6b	24	627362N
	150	111	-	6b	24	627372N
	180	141	-	6b	24	627382N
	245	206	-	6b	24	627392N
M24	120	79	-	6b	24	627402
	185	144	-	6b	24	627412
	325	288	-	6b	24	679211N1


13000

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Note: les tiges type 6 ont la sphère en polyamide renforcé.
- Conditionnement: 24 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.




Trous de fixation, qui peuvent être obtenus par rupture du "diaphragme"

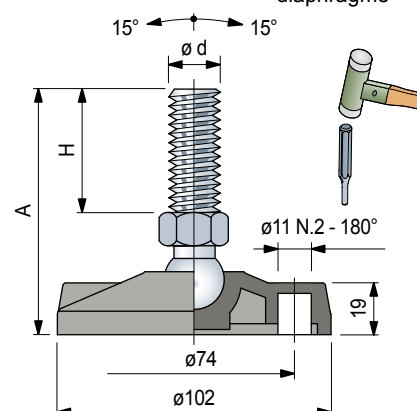


Accessoires

Anti-gliss



- Code: **R0000630052**.
- Matériau: gomme NBR (noire), 70 Shore.
- Fixage: à emboîtement.
- Conditionnement: 24 pièces.

Ecrou + Rondelle




Code

	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	ØD mm	s mm
M12	R0000630192	R0000630122	10	19	24 2,5
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	28 2,5
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	30 3
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	37 3
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	44 4

Conditionnement: 8 pièces

Réf. **R0479**


- Best Seller**
- Standard**
- Sur demande**

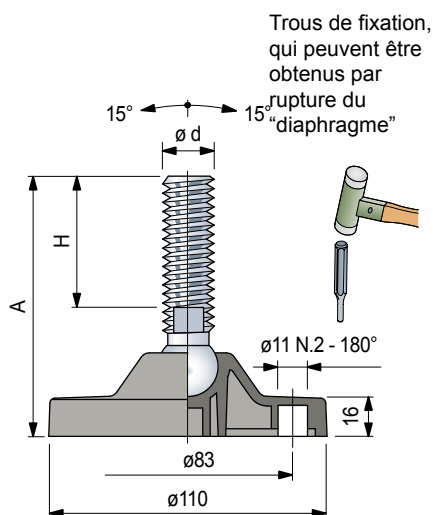

Trous de fixation, qui peuvent être obtenus par rupture du "diaphragme"


Accessoires

Anti-gliss



- Code: **R0000630062**.
- Matériau: gomme NBR (noire), 70 Shore.
- Fixage: à emboîtement.
- Conditionnement: 16 pièces.


Ecrou + Rondelle



Code

	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	ØD mm	s mm
M12	R0000630192	R0000630122	10	19	2,5
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	2,5
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	3
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	3
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	4

Conditionnement: 8 pièces

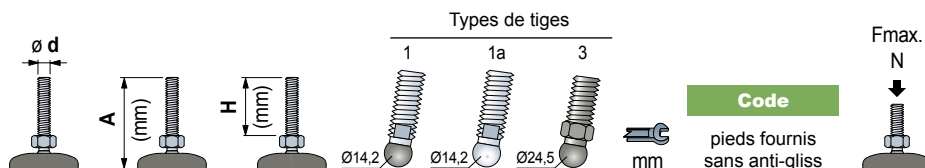

Tige en acier inox

M12	100	55	1	-	-	10	627223	8000
	145	100	1	-	-	10	627233	
	195	150	1	-	-	10	627243	
M14	120	76	-	1a	-	11	633382	15000
	195	150	-	1a	-	11	627263	
M16	110	64	-	1a	-	13	633392	
	125	81	-	1a	-	13	633402	
	170	124	-	1a	-	13	633412	
	195	151	-	1a	-	13	633422	
	215	169	-	1a	-	13	627273	
M20	235	190	-	1a	-	13	627283	
	130	84	-	1a	-	16	633432	
	195	149	-	1a	-	16	633442	
M24	255	208	-	1a	-	16	627293	
	130	79	-	1a	-	19	627303	
	195	146	-	1a	-	19	633452	
	230	179	-	1a	-	19	627313	
	260	209	-	1a	-	19	627323	

Tige en acier zingué

M12	115	70	1	-	-	10	627333	8000
M14	100	56	-	1a	-	11	633472	15000
	95	48	-	1a	-	13	627343	
	105	61	-	1a	-	13	633482	
	140	96	-	1a	-	13	633492	
	160	116	-	1a	-	13	633502	
	175	131	-	1a	-	13	627353	
	195	151	-	1a	-	13	633512	
	210	165	-	1a	-	13	627363	
M16	245	201	-	1a	-	13	627373	
	125	74	-	1a	-	16	627383	
	140	100	-	1a	-	16	633522	
	160	113	-	1a	-	16	627393	
	190	150	-	1a	-	16	633532	
	260	214	-	1a	-	16	633542	
	130	81	-	1a	-	19	633552	
	195	146	-	1a	-	19	633562	
M24	340	288	-	1a	-	19	627403	

Tige en polyamide renforcé (noire) avec insert en acier

M16	110	54	-	-	3	24	627502	6000
M20	130	69	-	-	3	30	627512	
	190	129	-	-	3	30	627522	

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Note: les tiges type 1 ont la sphère en polyamide renforcé.
- Conditionnement: 16 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Pieds Articulés


en polyamide renforcé

Ø110

REXNORD

- **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Réf. **R0479**
Série renforcé

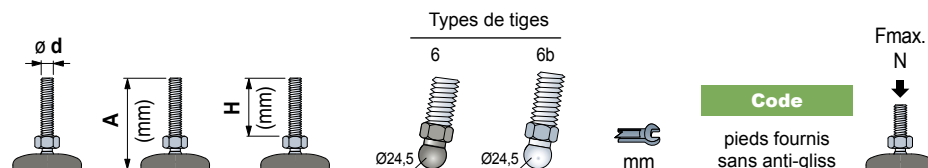

Tige en acier inox

M12	110	53	6	-	19	636181N
	160	103	6	-	19	636201N
	205	149	6	-	19	636221N
M14	160	103	6	-	19	636261N
M16	110	53	6	-	24	636331N
	125	74	-	6b	24	627422
	160	109	-	6b	24	627432
	195	144	-	6b	24	627442
	210	159	-	6b	24	627452
M20	235	181	-	6b	24	675591N1
	125	74	-	6b	24	627462N
	190	139	-	6b	24	627472N
M24	255	204	-	6b	24	686561N1
	130	79	-	6b	24	627482
M24	230	179	-	6b	24	627492

20000

Tige en acier zingué

M12	120	64	6	-	19	675341N
M16	105	54	-	6b	24	627532
	140	89	-	6b	24	627542
	170	119	-	6b	24	627552
	205	154	-	6b	24	627562
M20	125	76	-	6b	24	627572N
	165	111	-	6b	24	627582N
	190	141	-	6b	24	627592N
	255	206	-	6b	24	627602N
M24	130	79	-	6b	24	627612
	195	144	-	6b	24	627622
M24	340	288	-	6b	24	675501N1


20000

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Note: les tiges type 6 ont la sphère en polyamide renforcé.
- Conditionnement: 16 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.




Trous de fixation, qui peuvent être obtenus par rupture du

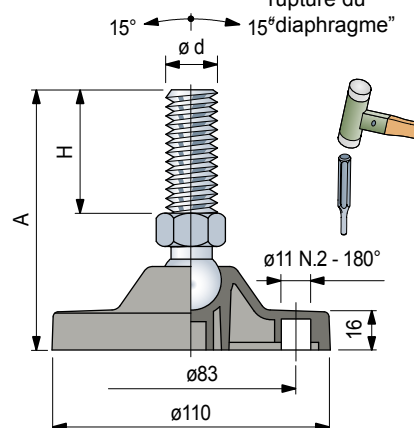


Accessoires

Anti-gliss



- Code: **R0000630062**.
- Matériau: gomme NBR (noire), 70 Shore.
- Fixage: à emboîtement.
- Conditionnement: 16 pièces.

Ecrou + Rondelle




Code

	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	ØD mm	s mm
M12	R0000630192	R0000630122	10	19	24 2,5
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	28 2,5
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	30 3
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	37 3
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	44 4


Conditionnement: 8 pièces

Réf. R0869

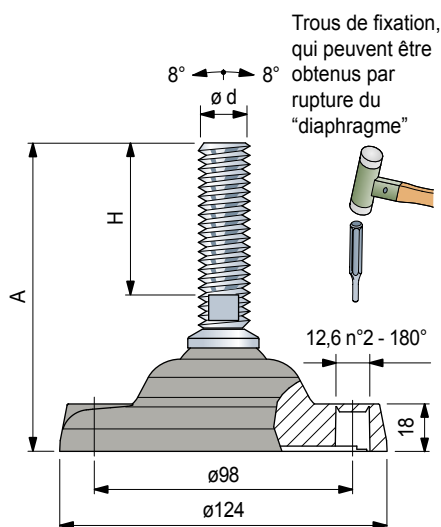


■ Accessoires

Anti-gliss



- Code avec renfort métallique: **R0000630082.**
- Code sans renfort métallique: **R0000630092.**
- Fixage: avec vis fournies dans l'emballage.
- Matériau: gomme NBR (noire), 80 Shore.
- Conditionnement: 8 pièces.

Ecrou + Rondelle




Code		h		ØD	s
	Acier inox AISI 304	Acier zingué	mm	mm	mm
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	30
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	37
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	44
M30	R0000630242	R0000630172	24	46	56

Conditionnement: 8 pièces

Pieds Articles

en polyamide et polypropylène renforcé


-  **Best Seller**
-  **Standard**
-  **Sur demande**

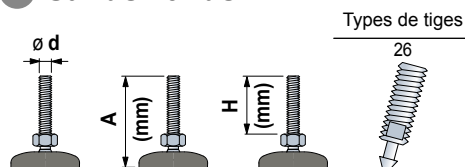

Embase en
polyamide
PA FV

Embase en
polypropylène
PP FV

Fmax.



Code

pieds fournis sans anti-gliss

Tige en acier inox

M16	110	50	26	13	618903	619283	45000 (PA FV)
	140	80	26	13	618913	619293	
	170	110	26	13	618923	619303	
	200	140	26	13	618933	619313	
	230	170	26	13	618943	619323	
	260	200	26	13	618953	619333	
M20	140	79	26	17	618963	619343	13000 (PP FV)
	200	139	26	17	618973	619353	
	260	199	26	17	618983	619363	
	290	229	26	17	618993	619373	
M24	140	77	26	19	619003	619383	
	210	147	26	19	619013	619393	
	240	177	26	19	619023	619403	
	270	207	26	19	619033	619413	

Tige en acier zingué

M16	110	50	26	13	619073	619453	
	140	80	26	13	619083	619463	
	170	110	26	13	619093	619473	
	200	140	26	13	619103	619483	
	230	170	26	13	619113	619493	
	260	200	26	13	619123	619503	
M20	140	79	26	17	619133	619513	45000 (PA FV)
	170	109	26	17	619143	619523	
	200	139	26	17	619153	619533	
	230	169	26	17	619163	619543	13000 (PP FV)
	260	199	26	17	619173	619553	
	290	229	26	17	619183	619563	
M24	140	77	26	19	619193	619573	
	170	107	26	19	619203	619583	
	200	137	26	19	619213	619593	
	230	167	26	19	619223	619603	
	290	227	26	19	619233	619613	
	350	287	26	19	619243	619623	


Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire) et polypropylène renforcé PP FV (noir).
- Conditionnement: 8 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément (sur demande fourni fixé au pied).
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Réf. R0726 - Entretoise



- Code: **688772**.
- Matériau embase: acétal POM (noire).
- Poids: 1,15 Kg.
- Conditionnement: 8 pièces.

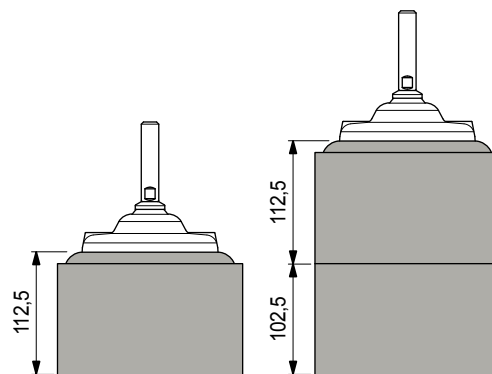

Pieds Articulés


en polyamide et polypropylène renforcé

Ø124

REXNORD

- **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Types de tiges

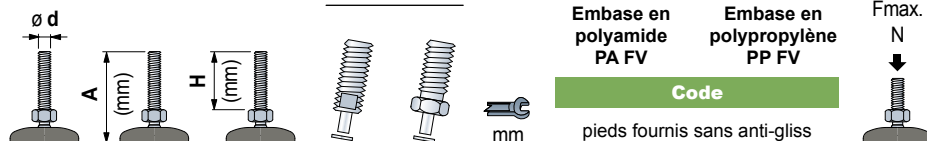

Tige en acier inox

M16	255	200	21	-	13	604993	-	45000
M20	140	81	-	22	30	624802	628682	(PA FV)
	205	146	-	22	30	624812	628692	
M24	205	152	21	-	19	624822	628702	13000
M30	205	152	21	-	24	624832	628712	(PP FV)


Tige en acier zingué

M16	255	200	-	22	24	624842	628722	
	255	200	21	-	13	604983	-	
M20	140	81	-	22	30	624852	628732	45000
	205	146	-	22	30	624862	628742	(PA FV)
	205	154	21	-	17	611653	636162	
	255	195	-	22	30	624872	628752	13000
M24	145	91	21	-	19	624882	628762	(PP FV)
	205	152	21	-	19	624892	628772	

Code article pour commande = Réf. + Code


- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire) et polypropylène renforcé PP FV (noir).
- Conditionnement: 8 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément (sur demande fourni fixé au pied).
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Réf. R0169

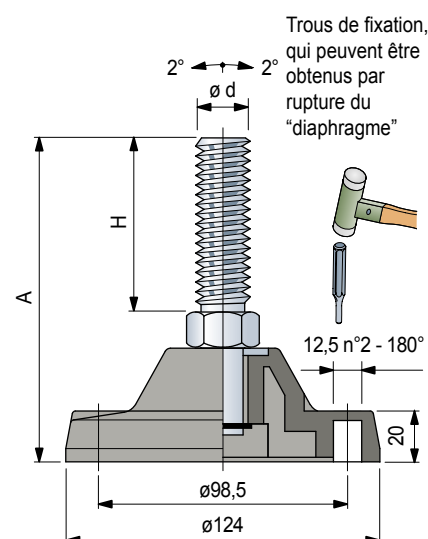

Accessoires

Anti-gliss




- Code avec renfort métallique: R0000630082.
- Code sans renfort métallique: R0000630092.
- Fixage: avec vis fournies dans l'emballage.
- Matériau: gomme NBR (noire), 80 Shore.
- Conditionnement: 8 pièces.


Réf. R0726 - Entretoise



- Code: 688772.
- Matériau embase: acétal POM (noire).
- Poids: 1,15 Kg.
- Conditionnement: 8 pièces.

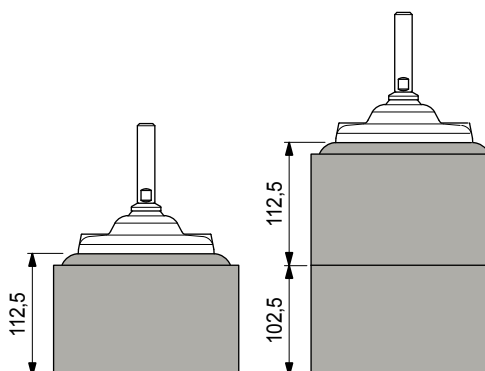

Ecrou + Rondelle



Code

	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	ØD mm	s mm
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	30
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	37
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	44
M30	R0000630242	R0000630172	24	46	56


Conditionnement: 8 pièces

GEMT/BATECH - 09 86 34 60 61 - commercial@gemt.fr - www.gemt.fr

R25


Réf. **R0134**

- ✓ **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- **Sur demande**

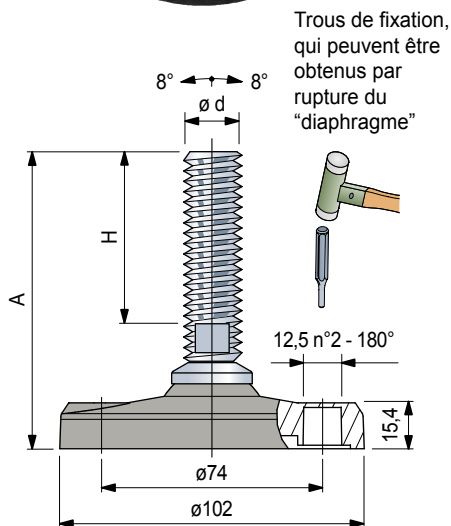


Accessoires

Anti-gliss



- Code: **R0000630052**.
- Matériau: gomme NBR (noire), 70 Shore.
- Fixage: à emboîtement.
- Conditionnement: 24 pièces.

Ecrou + Rondelle




Code

	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	Ø D mm	s mm
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	30
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	37
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	44
M30	R0000630242	R0000630172	24	46	56

Conditionnement: 8 pièces

Types de tiges

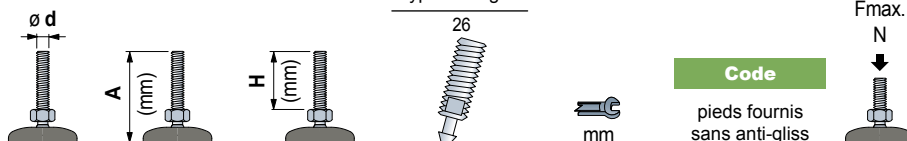

Tige en acier inox

	150	110	26	13	627413	20000
	180	140	26	13	627423	
M16	180	139	26	17	627433	20000
M20	195	147	26	19	627443	
M24	225	177	26	19	627453	

Tige en acier zingué

	150	109	26	17	627483	20000
	180	139	26	17	627493	

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Conditionnement: 24 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Pieds Articulés


en polyamide renforcé

Ø124

REXNORD

- ✓ **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Réf. **R0297**

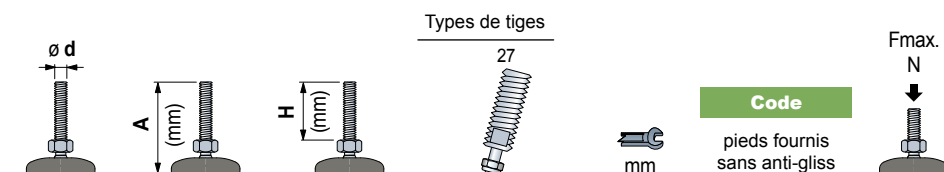

Tige en acier inox					
M16	185	115	27	13	629182N1
	210	140	27	13	629192N1
M20	210	140	27	17	629202N1
M24	245	175	27	19	680371N1
M30	195	125	27	24	629212N1
	250	180	27	24	629222N1

45000

Tige en acier zingué					
M20	175	110	27	17	629232N1
	205	140	27	17	629242N1
M30	195	125	27	24	629252N1
	250	180	27	24	629262N1
	330	260	27	24	688071N1


45000

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Conditionnement: 8 pièces.
- Anti-gliss fourni séparément (sur demande fourni fixé au pied).
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.




NEW

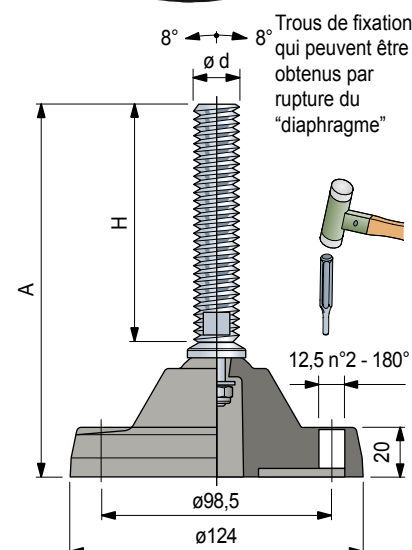

Accessoires

Anti-gliss




- Code avec renfort métallique: **R0000630082**.
- Code sans renfort métallique: **R0000630092**.
- Fixage: avec vis fournies dans l'emballage.
- Matériau: gomme NBR (noire), 80 Shore.
- Conditionnement: 8 pièces.


Réf. R0726 - Entretoise



- Code: **688772**.
- Matériau embase: acétal POM (noire).
- Poids: 1,15 Kg.
- Conditionnement: 8 pièces.

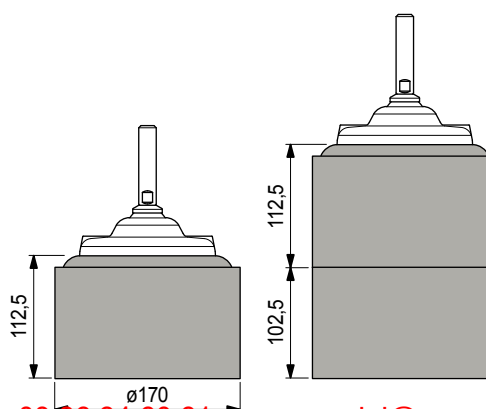

Ecrou + Rondelle



	Code					
	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	Ø D mm	s mm	
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	30	3
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	37	3
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	44	4
M30	R0000630242	R0000630172	24	46	56	4


Conditionnement: 8 pièces

GEMT/BATECH - 09 86 34 60 61 - commercial@gemt.fr - www.gemt.fr

R27

Réf. **R0626**

-  **Best Seller**
-  **Standard**
-  **Sur demande**

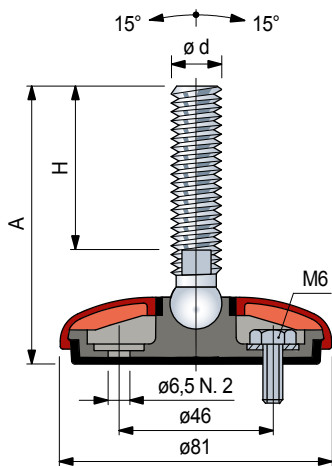

Couvercle de protection


Couleur	Code
Orange	R0626641942
Noir	R0626641952



- Matériau: polypropylène PP.
- Conditionnement: 24 pièces.

Accessoires


Ecrou + Rondelle



	Code					
	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	ØD mm	s mm	
M10	R0000630182	R0000630112	8	17	21	2
M12	R0000630192	R0000630122	10	19	24	2,5
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	28	2,5
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	30	3
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	37	3
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	44	4

Conditionnement: 24 pièces (pour M10).

8 pièces (pour M12, M14, M16, M20, M24).

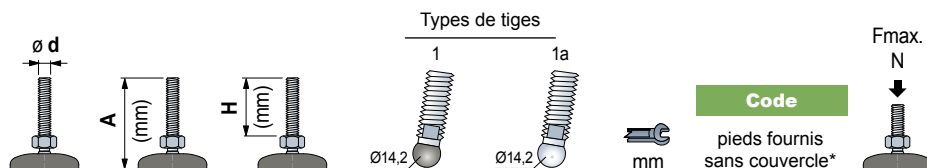

Tige en acier inox							
M10	100	70	1	-	8	627533	8000
M12	85	55	1	-	10	627543	
	145	115	1	-	10	627553	
M14	110	76	-	1a	13	641712	10000
	100	64	-	1a	13	641722	
M16	115	81	-	1a	13	641732	
	160	124	-	1a	13	641742	
	185	151	-	1a	13	641752	
M20	120	84	-	1a	16	641762	
	185	149	-	1a	16	641772	
M24	185	146	-	1a	19	641782	


Tige en acier zingué							
M10	60	30	1	-	8	602603	8000
M12	100	70	1	-	10	627593	
M14	90	56	-	1a	11	641792	10000
	95	61	-	1a	13	641812	
	130	96	-	1a	13	641822	
M16	150	116	-	1a	13	641832	
	185	151	-	1a	13	641842	
	235	201	-	1a	13	627613	
	135	100	-	1a	16	641862	
M20	185	150	-	1a	16	641872	
	250	214	-	1a	16	641882	
M24	120	81	-	1a	19	641892	
	185	146	-	1a	19	641902	

Code article pour commande = Réf. + Code

- * = Les pieds sont fournis sans couvercle de protection. Commander le couvercle séparément, en choisissant la couleur désirée.
- Matériau embase: polypropylène renforcé avec anti-gliss intégré en gomme thermoplastique gris (dureté 70 Shore).
- Le cachetage de la structure interne garantit l'hygiène.
- Le pied est prédisposé pour un éventuel fixage au sol.
- Note: les tiges type 1 ont la sphère en polyamide renforcé.
- Conditionnement: 24 pièces.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Pieds Articules Antiderapants


en polypropylène renforcé



REXNORD

- **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Réf. **R0626**

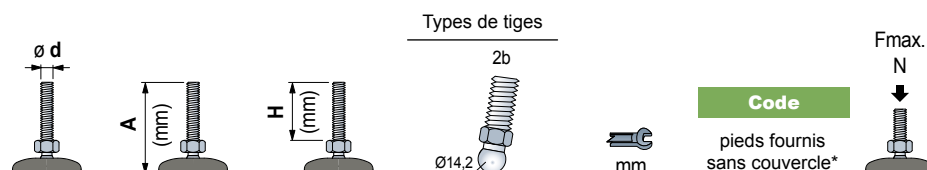


Tige en acier inox					
M10	95	67	2b	14	641392
M12	85	55	2b	14	641402
	145	115	2b	14	641412

Tige en acier zingué					
M10	60	30	2b	14	641522
	95	65	2b	14	641532
	145	115	2b	14	641542
M12	65	35	2b	14	641552
	100	70	2b	14	641562
	120	90	2b	14	641572
M16	80	48	2b	16	641592
	100	68	2b	16	641602
	120	89	2b	16	641612
	160	130	2b	16	643052
	195	165	2b	16	641632
	235	201	2b	16	641642

Code article pour commande = Réf. + Code

* = Les pieds sont fournis sans couvercle de protection. Commander le couvercle séparément, en choisissant la couleur désirée.

- Matériau embase: polypropylène renforcé avec anti-gliss intégré en gomme thermoplastique gris (dureté 70 Shore).
- Le cachetage de la structure interne garantit l'hygiène.
- Le pied est prédisposé pour un éventuel fixage au sol.
- Conditionnement: 24 pièces.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

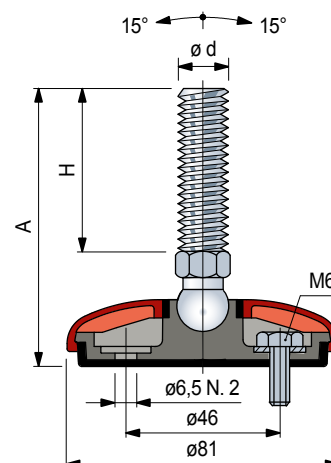

Couvercle de protection


Couleur	Code
Orange	R0626641942
Noir	R0626641952



- Matériau: polypropylène PP.
- Conditionnement: 24 pièces.

Accessoires

Ecrou + Rondelle





Code						
	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	 mm	øD mm	s mm
M10	R0000630182	R0000630112	8	17	21	2
M12	R0000630192	R0000630122	10	19	24	2,5
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	28	2,5
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	30	3
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	37	3
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	44	4

Conditionnement: 24 pièces (pour M10).
8 pièces (pour M12, M14, M16, M20, M24).

Réf. **R0627**

- ✓ **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- **Sur demande**

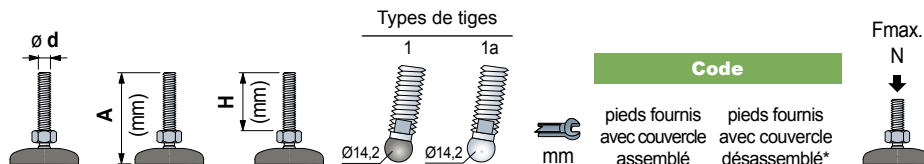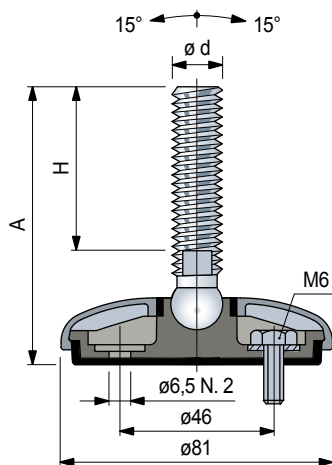

Tige en acier inox								
M10	100	70	1	-	8	627623	627653	8000
M12	85	55	1	-	10	627633	627663	
	145	115	1	-	10	627643	627673	
M14	110	76	-	1a	13	642102	647322	10000
M16	100	64	-	1a	13	642112	647332	
	115	81	-	1a	13	642122	647342	
	160	124	-	1a	13	642132	647352	
	185	151	-	1a	13	642142	647362	
M20	120	84	-	1a	16	642152	647372	
	185	149	-	1a	16	642162	647382	
M24	185	149	-	1a	19	642172	647392	

Code article pour commande = Réf. + Code

* = Pieds à utiliser pour éventuels fixage au sol.

- Matériau du couvercle de protection: acier inox AISI 304.

- Matériau embase: polypropylène renforcé avec anti-gliss intégré en gomme thermoplastique gris (dureté 70 Shore).

- Le cachetage de la structure interne garantit l'hygiène.

- Note: les tiges type 1 ont la sphère en polyamide renforcé.


- Conditionnement: 24 pièces.

- Tiges avec différentes longueurs sur demande.

- Fmaxi = charge statique maxi.

Accessoires

Ecrou + Rondelle



Code


	Acier inox AISI 304	h mm	ØD mm	s mm
M10	R0000630182	8	17	21
M12	R0000630192	10	19	24
M14	R0000630202	11	22	28
M16	R0000630212	13	24	30
M20	R0000630222	16	30	37
M24	R0000630232	19	36	44

Conditionnement: 24 pièces (pour M10).

8 pièces (pour M12, M14, M16, M20, M24).

Pieds Articules Antiderapants


en acier inox



REXNORD

- **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Réf. **R0627**

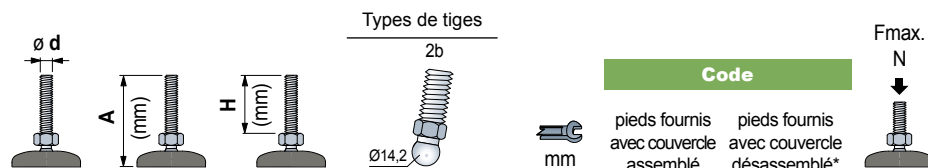


Tige en acier inox							
M10	95	67	2b	14	641972	647292	10000
M12	85	55	2b	14	641982	647302	
	145	115	2b	14	641992	647312	

Code article pour commande = Réf. + Code


* = Pieds à utiliser pour éventuels fixage au sol.

- Matériau du couvercle de protection: acier inox AISI 304.
- Matériau embase: polypropylène renforcé avec anti-gliss intégré en gomme thermoplastique gris (dureté 70 Shore).
- Le cachetage de la structure interne garantit l'hygiène.
- Note: les tiges type 1 ont la sphère en polyamide renforcé.
- Conditionnement: 24 pièces.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

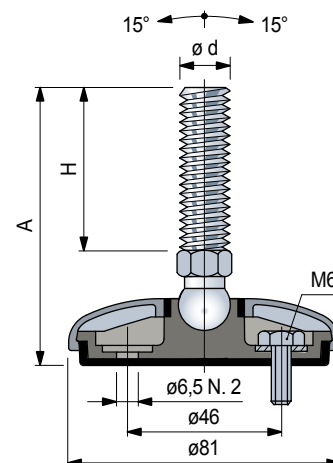

Accessoires

Ecrou + Rondelle




	Acier inox						
	AISI 304	h	ØD	s			
		mm	mm	mm			
M10	R0000630182	8	17	21	2		
M12	R0000630192	10	19	24	2,5		
M14	R0000630202	11	22	28	2,5		
M16	R0000630212	13	24	30	3		
M20	R0000630222	16	30	37	3		
M24	R0000630232	19	36	44	4		

Conditionnement: 24 pièces (pour M10).
8 pièces (pour M12, M14, M16, M20, M24).

Réf. **R0622**

-  **Best Seller**
-  **Standard**
-  **Sur demande**

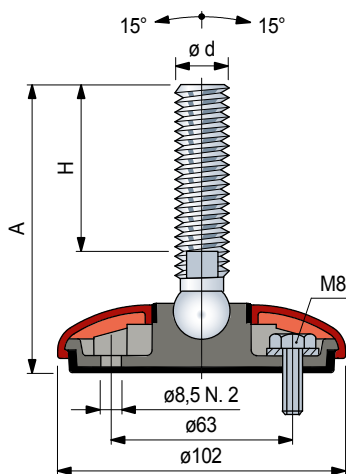

Couvercle de protection


Couleur	Code
Orange	R0622637082
Noir	R0622639412



- Matériau: polypropylène PP.
- Conditionnement: 24 pièces.


Accessoires

Ecrou + Rondelle



	Code	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	øD mm	s mm
M14	R0000630202	R0000630132		11	22	2,5
M16	R0000630212	R0000630142		13	24	3
M20	R0000630222	R0000630152		16	30	3
M24	R0000630232	R0000630162		19	36	4

Conditionnement: 8 pièces.

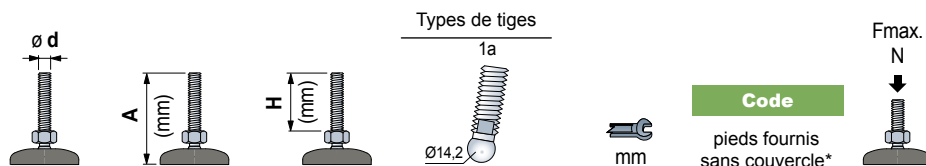

Tige en acier inox

M14	115	76	1a	11	643542
	105	64	1a	13	643552
	120	81	1a	13	643562
M16	150	100	1a	13	640372N
	165	124	1a	13	643572
	190	151	1a	13	643582
	200	150	1a	13	640392N
M20	125	84	1a	16	643592
	190	149	1a	16	643602
M24	120	74	1a	19	640402N
	190	146	1a	19	643612
	220	172	1a	19	640412N

19500

Tige en acier zingué

M14	95	56	1a	11	643622
	100	61	1a	13	643632
M16	135	96	1a	13	643642
	155	116	1a	13	643652
	190	151	1a	13	643662
M20	120	74	1a	16	637382N
	140	100	1a	16	643672
	155	106	1a	16	637392N
	190	150	1a	16	643682
	255	214	1a	16	643692
M24	125	81	1a	19	643702
	190	146	1a	19	643712

19500

Code article pour commande = Réf. + Code

- * = Les pieds sont fournis sans couvercle de protection. Commander le couvercle séparément, en choisissant la couleur désirée.
- Matériau embase: polypropylène renforcé avec anti-gliss intégré en gomme thermoplastique gris (dureté 70 Shore).
- Le cachetage de la structure interne garantit l'hygiène.
- Le pied est prédisposé pour un éventuel fixage au sol.
- Conditionnement: 24 pièces.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Pieds Articules Antiderapants


en polypropylène renforcé

Ø100

REXNORD

- **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Réf. **R0622**

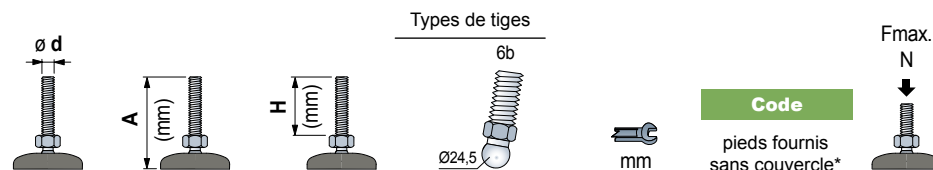

Tige en acier inox					
M16	115	74	6b	24	637262
	150	109	6b	24	637272
	185	144	6b	24	637282
	200	159	6b	24	637292
M20	120	76	6b	24	637442
	185	141	6b	24	637452
M20	120	79	6b	24	637322
	220	179	6b	24	637332

19500


Tige en acier zingué					
M16	95	54	6b	24	637342
	130	89	6b	24	637352
	160	119	6b	24	637362
	195	154	6b	24	637372
M20	120	76	6b	24	637462
	155	111	6b	24	637472
	185	141	6b	24	637482
	250	206	6b	24	637492
M24	120	79	6b	24	637422
	185	144	6b	24	637432

19500

Code article pour commande = Réf. + Code

* = Les pieds sont fournis sans couvercle de protection. Commander le couvercle séparément, en choisissant la couleur désirée.

- Matériau embase: polypropylène renforcé avec anti-gliss intégré en gomme thermoplastique gris (dureté 70 Shore).
- Le cachetage de la structure interne garantit l'hygiène.
- Le pied est prédisposé pour un éventuel fixage au sol.
- Conditionnement: 24 pièces.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

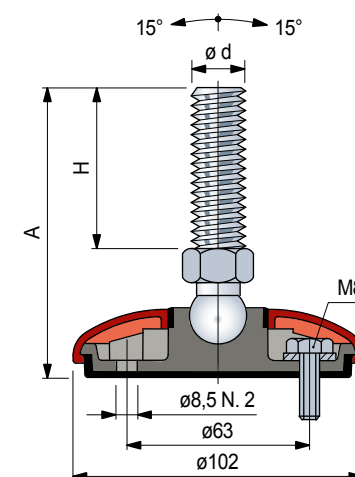

Couvercle de protection


Couleur	Code
Orange	R0622637082
Noir	R0622639412



- Matériau: polypropylène PP.
- Conditionnement: 24 pièces.

Accessoires

Ecrou + Rondelle





	Code						
	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	ØD mm	Ød mm	s mm	
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	28	2,5	
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	30	3	
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	37	3	
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	44	4	

Conditionnement: 8 pièces.

Réf. **R0623**

- ✓ **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- **Sur demande**

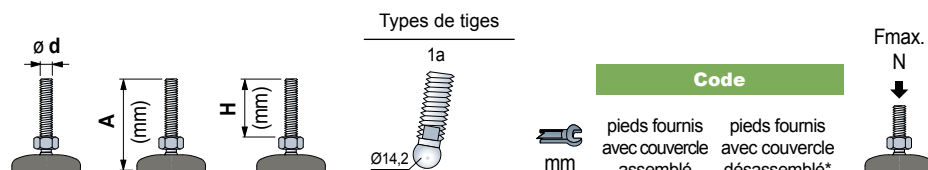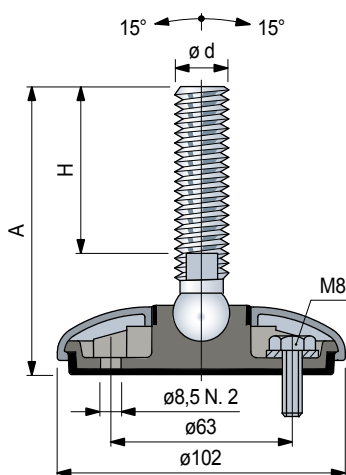

Tige en acier inox							
					Code		
					pieds fournis avec couvercle assemblé	pieds fournis avec couvercle désassemblé*	
M14	115	76	1a	11	643722	647402	19500
	105	64	1a	13	643732	647412	
	120	81	1a	13	643742	647442	
	150	100	1a	13	640492N	647462N	
M16	165	124	1a	13	643752	647472	
	190	151	1a	13	643762	647502	
	200	150	1a	13	640512N	647522N	
	125	84	1a	16	643772	647552	
M20	190	149	1a	16	643782	647582	
	120	74	1a	19	640522N	647602N	
M24	190	146	1a	19	643792	647612	
	220	172	1a	19	640532N	647632N	

Code article pour commande = Réf. + Code

* = Pieds à utiliser pour éventuels fixage au sol.

- Matériau du couvercle de protection: acier inox AISI 304.

- Matériau embase: polypropylène renforcé avec anti-gliss intégré en gomme thermoplastique gris (dureté 70 Shore).

- Le cachetage de la structure interne garantit l'hygiène.

- Note: les tiges type 1 ont la sphère en polyamide renforcé.


- Conditionnement: 24 pièces.

- Tiges avec différentes longueurs sur demande.

- Fmaxi = charge statique maxi.

Accessoires

Ecrou + Rondelle



Code					
	Acier inox AISI 304	h mm	ØD mm	s mm	
M14	R0000630202	11	22	28	2,5
M16	R0000630212	13	24	30	3
M20	R0000630222	16	30	37	3
M24	R0000630232	19	36	44	4

Conditionnement: 8 pièces.

Pieds Articules Antiderapants


en acier inox

Ø100

REXNORD

- **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Réf. **R0623**

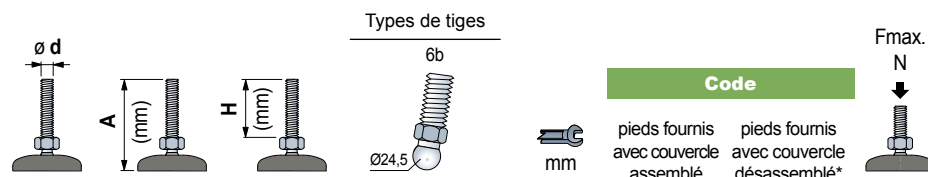

Tige en acier inox						
M16	115	74	6b	24	637512	647422
	150	109	6b	24	637522	647452
	185	144	6b	24	637532	647482
	200	159	6b	24	637542	647512
M20	120	74	6b	24	637692	647532
	185	139	6b	24	637702	647562
M24	120	79	6b	24	637572	647592
	220	179	6b	24	637582	647622

19500

Code article pour commande = Réf. + Code

* = Pieds à utiliser pour éventuels fixage au sol.

- Matériau du couvercle de protection: acier inox AISI 304.

- Matériau embase: polypropylène renforcé avec anti-gliss intégré en gomme thermoplastique gris (dureté 70 Shore).


- Le cachetage de la structure interne garantit l'hygiène.

- Note: les tiges type 1 ont la sphère en polyamide renforcé.

- Conditionnement: 24 pièces.


- Tiges avec différentes longueurs sur demande.

- Fmaxi = charge statique maxi.

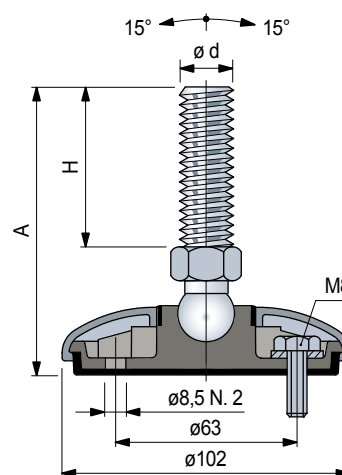

Accessoires

Ecrou + Rondelle




Code		h	s	Ø D	s
Acier inox AISI 304		mm	mm	mm	mm
M14	R0000630202	11	22	28	2,5
M16	R0000630212	13	24	30	3
M20	R0000630222	16	30	37	3
M24	R0000630232	19	36	44	4

Conditionnement: 8 pièces.

Réf. **R0628**

- ✓ **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- **Sur demande**

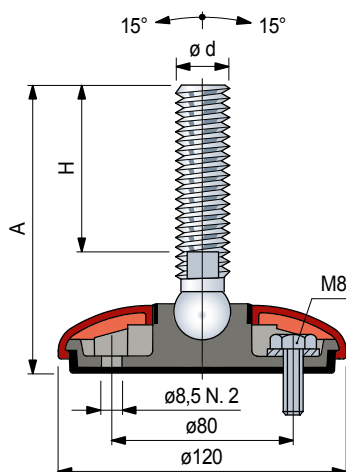

Couvercle de protection


Couleur	Code
Orange	R0628643092
Noir	R0628643102



- Matériau: polypropylène PP.
- Conditionnement: 24 pièces.


Accessoires

Ecrou + Rondelle



	Code					
	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	ØD mm	s mm	
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	28	2,5
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	30	3
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	37	3
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	44	4

Conditionnement: 8 pièces.

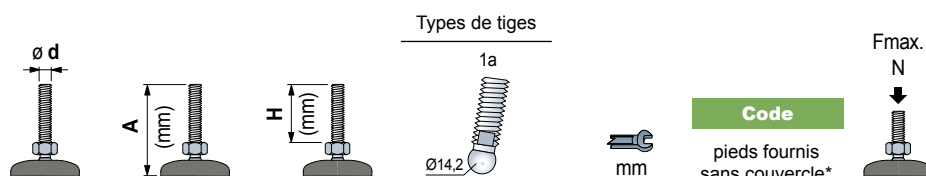

Tige en acier inox

M14	120	76	1a	11	643802
	110	64	1a	13	643812
	125	81	1a	13	643822
M16	155	100	1a	13	642472N
	170	124	1a	13	643832
	195	151	1a	13	643842
	205	150	1a	13	642512N
M20	130	84	1a	16	643852
	195	149	1a	16	643862
M24	125	74	1a	19	642572N
	195	146	1a	19	643872
	225	172	1a	19	642592N

22000

Tige en acier zingué

M14	100	56	1a	11	643882
	105	61	1a	13	643892
M16	140	96	1a	13	643902
	160	116	1a	13	643912
	195	151	1a	13	643922
	125	74	1a	16	642692N
	145	100	1a	16	643932
M20	160	106	1a	16	642712N
	195	150	1a	16	643942
	260	214	1a	16	643952
M24	130	81	1a	19	643962
	195	146	1a	19	643972

22000

Code article pour commande = Réf. + Code

- * = Les pieds sont fournis sans couvercle de protection. Commander le couvercle séparément, en choisissant la couleur désirée.
- Matériau embase: polypropylène renforcé avec anti-gliss intégré en gomme thermoplastique gris (dureté 70 Shore).
- Le cachetage de la structure interne garantit l'hygiène.
- Le pied est prédisposé pour un éventuel fixage au sol.
- Conditionnement: 24 pièces.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Pieds Articules Antiderapants



en polypropylène renforcé

Ø120

REXNORD

- **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Réf. **R0628**

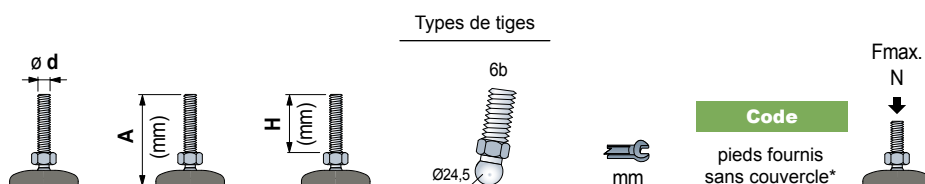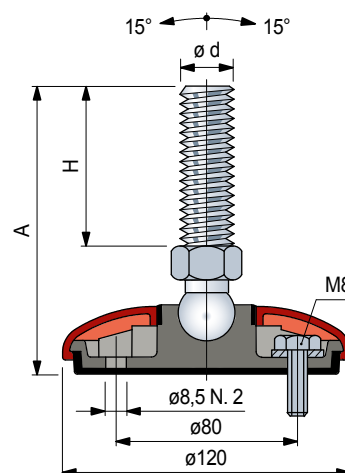

Tige en acier inox					
M16	120	74	6b	24	642442
	155	109	6b	24	642462
	190	144	6b	24	642482
	205	159	6b	24	642502
M20	125	76	6b	24	642522
	190	141	6b	24	642542
M20	125	79	6b	24	642562
	225	179	6b	24	642582

Tige en acier zingué					
M16	100	54	6b	24	642602
	135	89	6b	24	642622
	165	119	6b	24	642642
	200	154	6b	24	642662
M20	125	76	6b	24	642682
	160	111	6b	24	642702
	190	141	6b	24	642722
	255	206	6b	24	642742
M24	125	79	6b	24	642762
	190	144	6b	24	642782

Code article pour commande = Réf. + Code

* = Les pieds sont fournis sans couvercle de protection. Commander le couvercle séparément, en choisissant la couleur désirée.

- Matériau embase: polypropylène renforcé avec anti-gliss intégré en gomme thermoplastique gris (dureté 70 Shore).
- Le cachetage de la structure interne garantit l'hygiène.
- Le pied est prédisposé pour un éventuel fixage au sol.
- Conditionnement: 24 pièces.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Couvercle de protection


Couleur	Code
Orange	R0628643092
Noir	R0628643102



- Matériau: polypropylène PP.
- Conditionnement: 24 pièces.

Accessoires

Ecrou + Rondelle




	Code						
	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	ØD mm	s mm		
M14	R0000630202	R0000630132	11	22	28	2,5	
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	30	3	
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	37	3	
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	44	4	

Conditionnement: 8 pièces.

Réf. **R0629**

- ✓ **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- **Sur demande**

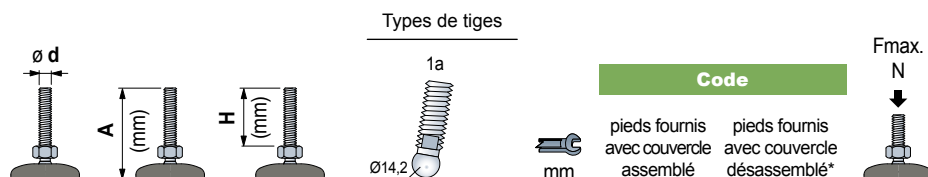

Tige en acier inox							
					Code		
M14	120	76	1a	11	643982	647642	22000
	110	64	1a	13	643992	647652	
	125	81	1a	13	644002	647682	
	155	100	1a	13	642312N	647702N	
M16	170	124	1a	13	644012	647712	
	195	151	1a	13	644022	647742	
	205	150	1a	13	642352N	647762N	
	130	84	1a	16	644032	647792	
M20	195	149	1a	16	644042	647822	
	125	74	1a	19	642412N	647842N	
M24	195	146	1a	19	644052	647852	
	225	172	1a	19	642432N	647872N	


Code article pour commande = Réf. + Code

* = Pieds à utiliser pour éventuels fixage au sol.

- Matériau embase: polypropylène renforcé avec anti-gliss intégré en gomme thermoplastique gris (dureté 70 Shore).
- Le cachetage de la structure interne garantit l'hygiène.
- Le pied est prédisposé pour un éventuel fixage au sol.
- Conditionnement: 24 pièces.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Accessoires

Ecrou + Rondelle



	Code				
	Acier inox	h	Ø D	s	
	AISI 304	mm	mm	mm	
M14	R0000630202	11	22	28	2,5
M16	R0000630212	13	24	30	3
M20	R0000630222	16	30	37	3
M24	R0000630232	19	36	44	4

Conditionnement: 8 pièces.

Pieds Articules Antiderapants


en acier inox

Ø120

REXNORD

- **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Réf. **R0629**

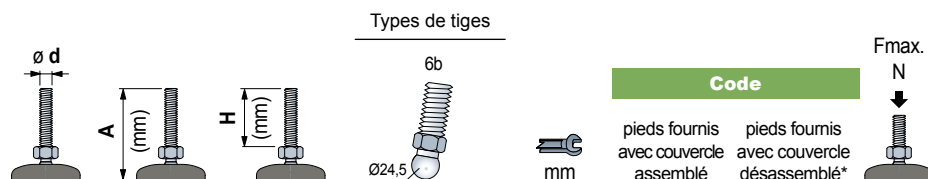


Tige en acier inox						
M16	120	74	6b	24	642282	647662
	155	109	6b	24	642302	647692
	190	144	6b	24	642322	647722
	205	159	6b	24	642342	647752
M20	125	76	6b	24	642362	647772
	190	141	6b	24	642382	647802
M24	125	79	6b	24	642402	647832
	225	179	6b	24	642422	647862

22000

Code article pour commande = Réf. + Code


* = Pieds à utiliser pour éventuels fixage au sol.

- Matériau embase: polypropylène renforcé avec anti-gliss intégré en gomme thermoplastique gris (dureté 70 Shore).
- Le cachetage de la structure interne garantit l'hygiène.
- Le pied est prédisposé pour un éventuel fixage au sol.
- Conditionnement: 24 pièces.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

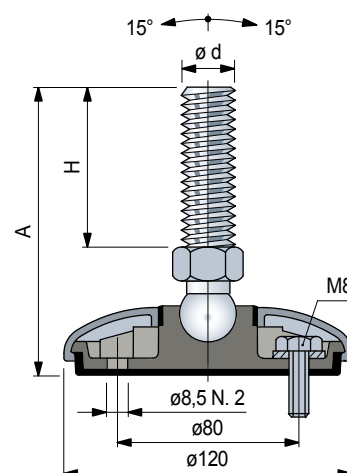

Accessoires

Ecrou + Rondelle




	Code				
	Acier inox AISI 304	h mm	ØD mm	s mm	
M14	R0000630202	11	22	28	2,5
M16	R0000630212	13	24	30	3
M20	R0000630222	16	30	37	3
M24	R0000630232	19	36	44	4

Conditionnement: 8 pièces.

Réf. **R0349** 4 trous

Réf. **R0441** 2 trous

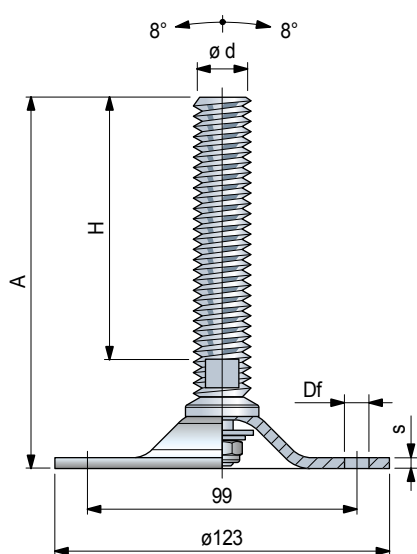


✓ **Best Seller**

✓ **Standard**

● **Sur demande**


Réf. **R0349** 4 trous

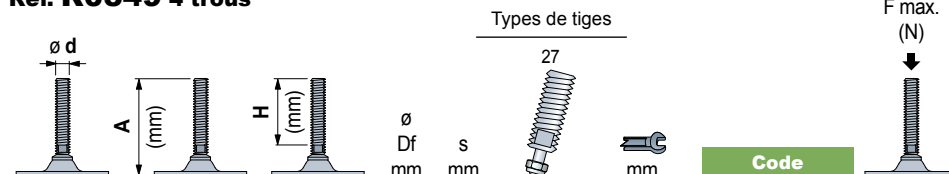

Pieds en acier inox								F max. (N)
							Code	
M16	180	140	9	3	27	13	682721N1	
M20	180	140	9	3	27	17	68165N1	
M24	220	175	9	3	27	19	63747N1	
M30	165	125	9	3	27	24	63757N1	6000
	225	180	9	3	27	24	682741N1	

Pieds en acier zingué								F max. (N)
M20	145	110	9	4	27	17	682681N1	
	175	140	9	4	27	17	65634N1	
	245	210	9	4	27	17	64045N1	
M24	120	75	9	4	27	19	682691N1	
	150	105	9	4	27	19	604432N1	
	220	175	9	4	27	19	65054N1	
	270	225	9	4	27	19	688131N1	
M30	165	125	9	4	27	24	65644N1	
	220	180	9	4	27	24	682711N1	
	300	260	9	4	27	24	688141N1	

Réf. **R0441** 2 trous

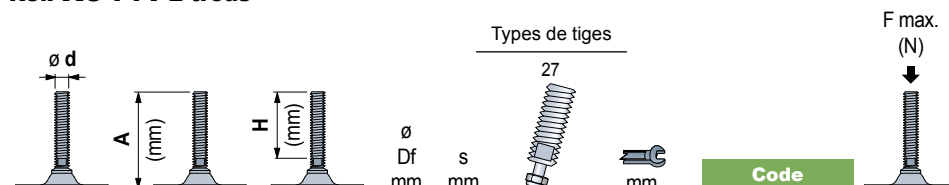


Pieds en acier zingué								F max. (N)
							Code	
M24	150	105	15,5	4	27	19	600531N1	10000

Code article pour commande = Réf. + Code

- Conditionnement: 8 pièces.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Accessoires

Ecrou + Rondelle



	Code						
	Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	Ø D mm	s mm		
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	30	3	
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	37	3	
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	44	4	
M30	R0000630242	R0000630172	24	46	56	4	

Conditionnement: 8 pièces.

Pieds articulés


en acier peint

Ø160

REXNORD

- **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Réf. **R0408**

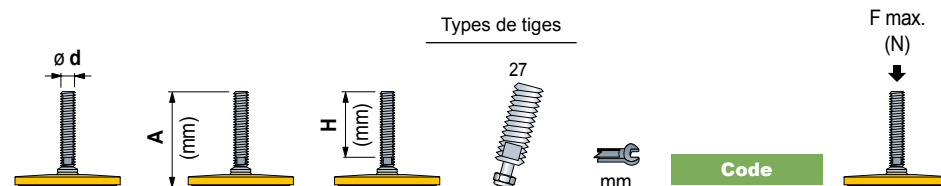

Tige en acier inox					
M16	180	140	27	13	678831N1
M20	180	140	27	17	678841N1
M24	220	175	27	19	678851N1
M30	165	125	27	24	678861N1
	225	180	27	24	678881N1


50000

Tige en acier zingué					
M20	145	110	27	17	678761N1
	175	140	27	17	678771N1
	245	210	27	17	678781N1
M24	120	75	27	19	678791N1
	150	105	27	19	61396N1
	220	175	27	19	678801N1
	270	225	27	19	688221N1
M30	165	125	27	24	678811N1
	220	180	27	24	678821N1
	295	260	27	24	688231N1


50000

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau: embase en acier peint jaune. Anti-gliss en gomme NBR noire (dureté 70 Shore).
- Conditionnement: 4 pièces.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

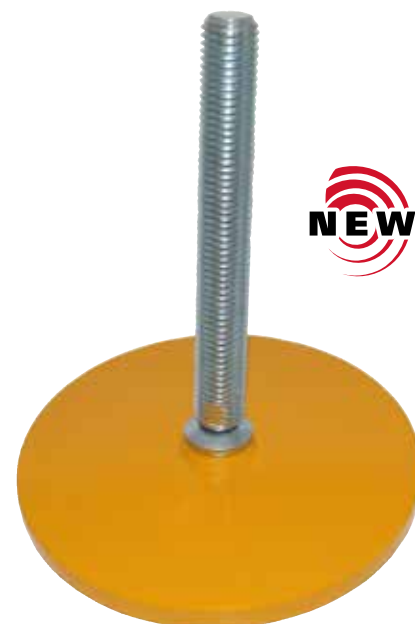


NEW

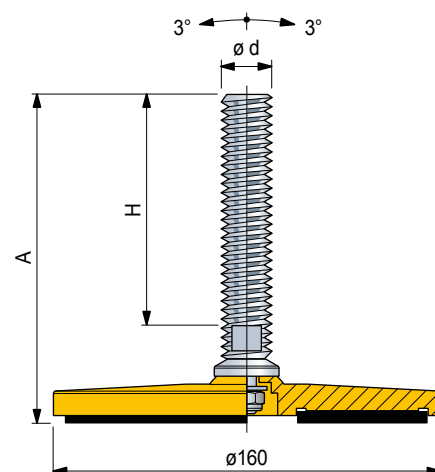

Accessoires

Ecrou + Rondelle




Code		Acier inox AISI 304	Acier zingué	h mm	ØD mm	s mm
M16	R0000630212	R0000630142	13	24	30	3
M20	R0000630222	R0000630152	16	30	37	3
M24	R0000630232	R0000630162	19	36	44	4
M30	R0000630242	R0000630172	24	46	56	4

Conditionnement: 8 pièces.


- ✓ Best Seller
- ✓ Standard
- Sur demande

Réf. R0747

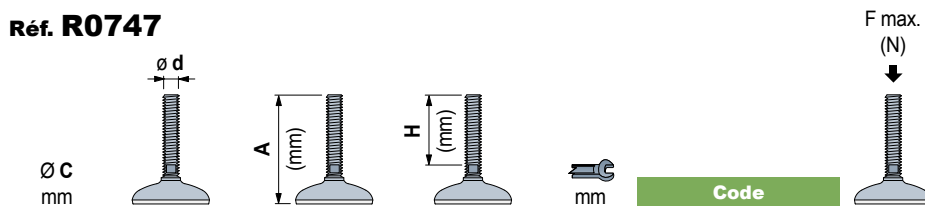


Pieds en acier inox					
	M16	100	55	13	602003
		182	136	13	602013
	M20	187	139	16	602023
	M24	217	167	19	602033
	M30	165	115	27	620793
		215	165	27	620803

Réf. R0748

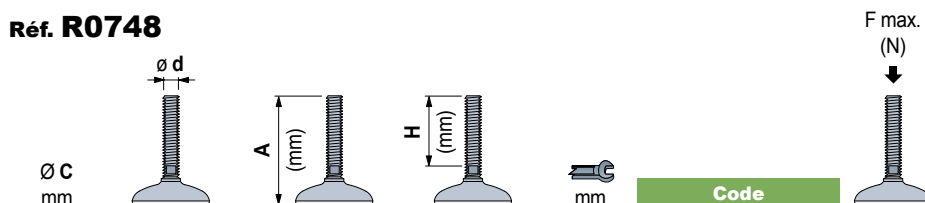

Pieds en acier inox					
	M16	103	55	13	602043
		185	136	13	602053
	M20	190	139	16	602063
	M24	220	167	19	602073
	M30	168	115	27	620813
		218	165	27	620823

Réf. R0749

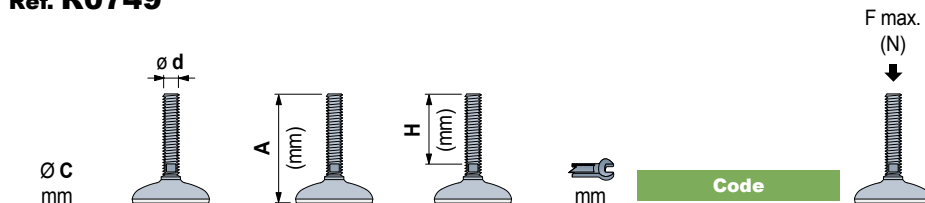


Pieds en acier inox					
	M16	190	136	13	602093
	M20	195	139	16	602103
	M24	225	167	19	602113
		173	115	27	620833
	M30	223	165	27	620843
		250	200	27	616433
	M36	265	216	32	628033

Code article pour commande = Réf. + Code


- Matériau: Insert fileté en acier inox austénitique. Embase en acier inox austénitique.
- Anti-gliss en caoutchouc nitrile vulcanise (gris clair), 75 Shore; Part R0749616433 - R0749628033 anti-gliss en caoutchouc nitrile vulcanise (noir), 95 Shore.
- Conditionnement: 8 pièces.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Réf. R0747
Réf. R0748
Réf. R0747

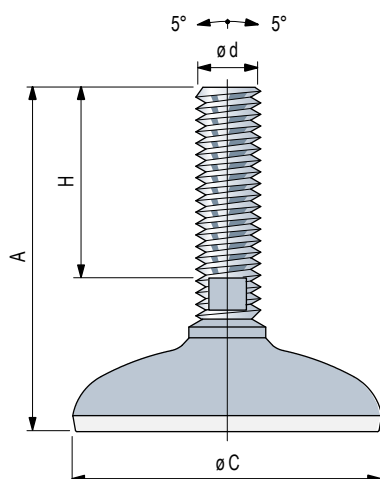

Accessoires

Ecrou + Rondelle



Code					
Acier inox AISI 304		h	Ø D	s	
		mm	mm	mm	mm
M16	R0000630212	13	24	30	3
M20	R0000630222	16	30	37	3
M24	R0000630232	19	36	44	4
M30	R0000630242	24	46	56	4

Conditionnement: 8 pièces.


Pieds articulés

en acier inox

REXNORD

- **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Réf. **R0747F**

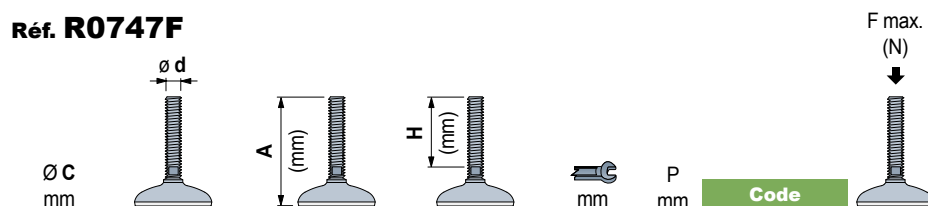


Pieds en acier inox

	M16	100	55	13	55	616053
		182	136	13	55	616063
	M20	187	139	16	55	616073
	M24	217	167	19	55	616083
	M30	165	115	27	55	620853
		215	165	27	55	620863

25000

Réf. **R0748F**

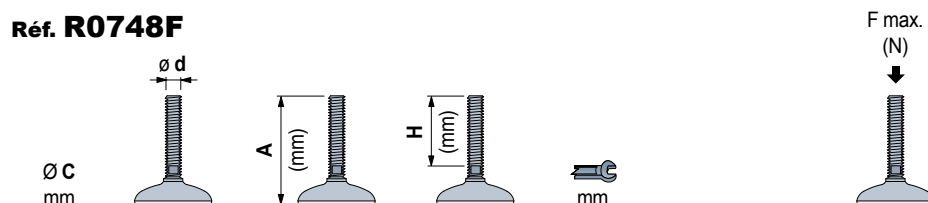

Pieds en acier inox

	M16	103	55	13	67	616093
		185	136	13	67	616103
	M20	190	139	16	67	616113
	M24	220	167	19	67	616123
	M30	168	115	27	67	620873
		218	165	27	67	620883


25000

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau: Insert fileté en acier inox austénitique. Embase en acier inox austénitique. Anti-gliss en caoutchouc nitrile vulcanisé (gris clair), 75 Shore.
- Conditionnement: 8 pièces.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.


Réf. **R0747F**

Réf. **R0748F**

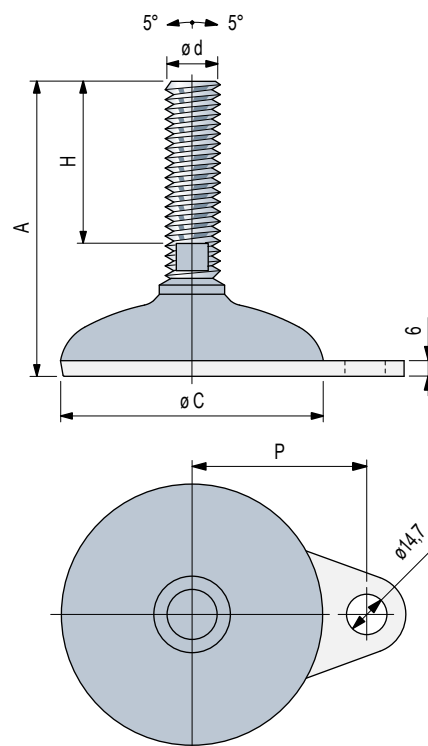

Accessoires

Ecrou + Rondelle



Code

	Acier inox AISI 304	h mm	Ø D mm	s mm
M16	R0000630212	13	24	30
M20	R0000630222	16	30	37
M24	R0000630232	19	36	44
M30	R0000630242	24	46	56

Conditionnement: 8 pièces.

Réf. **R0750**


Réf. **R0751**

Réf. **R0752**




- ✓ **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- **Sur demande**


Réf. **R0750**

$\varnothing C$ mm	 $\varnothing d$ (mm)	 mm	Code	F max. (N) 
Pieds en acier inox				
 $\varnothing 80$	16	13	602123	12000
	20	16	602133	

Réf. **R0751**

$\varnothing C$ mm	 $\varnothing d$ (mm)	 mm	Code	F max. (N) 
Pieds en acier inox				
 $\varnothing 100$	16	13	602143	12000
	20	16	602153	

Réf. **R0752**


$\varnothing C$ mm	 $\varnothing d$ (mm)	 mm	Code	F max. (N) 
Pieds en acier inox				
 $\varnothing 120$	16	13	602163	12000
	20	16	602173	

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau:
- Tige en acier inox austénitique.
- Embase en acier inox austénitique.
- Anti-gliss en caoutchouc nitrile vulcanise (gris clair), 75 Shore.
- Manchon de réglage en Polyamide renforcé PA FV (blanc).
- Insert fileté en laiton nickelé.
- Conditionnement: 8 pièces.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Montage

Peut être utilisé avec éléments de tube $\varnothing 48,3$ mm (1"1/2), ép 1,5mm.

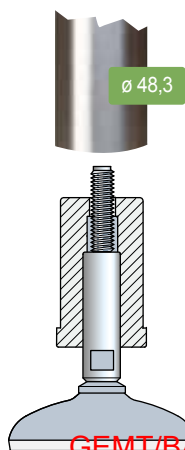


Pieds articulés hygienizables

en acier inox

REXNORD

- **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**



Réf. **R0750F**

Ø C mm	 Ø d (mm)	 mm	P mm	Code	F max. (N) 
-----------	---	--	---------	------	---

Pieds en acier inox

	16	13	55	616133	12000
	20	16	55	616143	

Réf. **R0751F**

Ø C mm	 Ø d (mm)	 mm	P mm	Code	F max. (N) 
-----------	---	--	---------	------	---

Pieds en acier inox

	16	13	67	616153	12000
	20	16	67	616163	

Code article pour commande = Réf. + Code


- Matériau:
 - Tige en acier inox austénitique.
 - Embase en acier inox austénitique.
 - Anti-gliss en caoutchouc nitrile vulcanisé (gris clair), 75 Shore.
 - Manchon de réglage en Polyamide renforcé PA FV (blanc).
 - Insert fileté en laiton nickelé.
- Conditionnement: 8 pièces.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Réf. **R0750F**


Réf. **R0751F**




Tube de structure
Ø 48,3 (1"1/2) ép 1,5

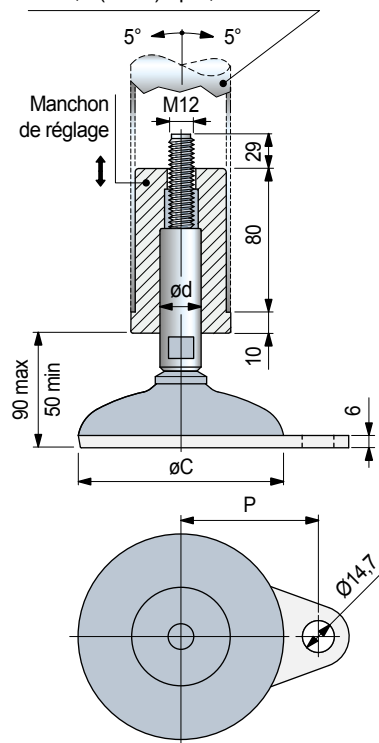

Montage



Peut être utilisé avec
éléments de tube
d 48,3 mm (1"1/2),
ép 1,5mm.



- ✓ **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- **Sur demande**


Réf. **R0750S**

Réf. **R0751S**

Réf. **R0752S**




Réf. **R0750S**

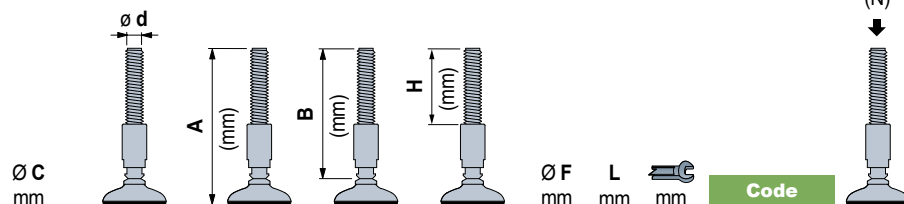

Pieds en acier inox

	M16	200	165	100	23	55	13	613603	25000
		250	215	120	23	85	13	613613	
	M20	200	165	100	27	55	16	613623	
		250	215	120	27	85	16	613633	


Réf. **R0751S**

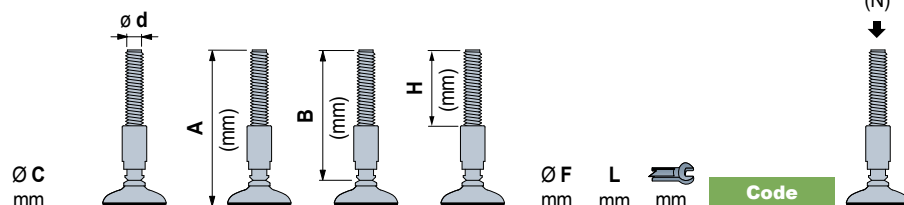

Pieds en acier inox

	M16	200	165	100	23	55	13	613663	50000
		250	215	120	23	85	13	613673	
	M20	200	165	100	27	55	16	613683	
		250	215	120	27	85	16	613693	

Réf. **R0752S**

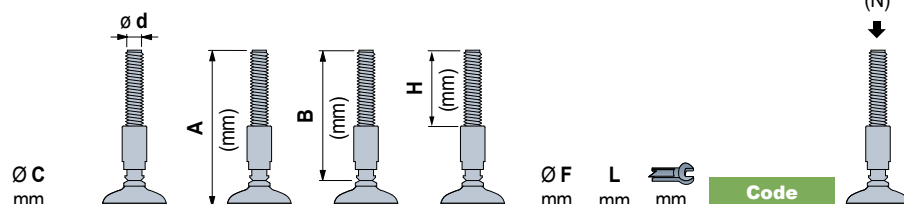


Pieds en acier inox

	M16	200	165	100	23	55	13	613723	50000
		250	215	120	23	85	13	613733	
	M20	200	165	100	27	55	16	613743	
		250	215	120	27	85	16	613753	

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau:
Tige et insert fileté en acier inox austénitique.
Embase en acier inox austénitique.
Anti-gliss en caoutchouc nitrile vulcanise (noir), 95 Shore.
- Conditionnement: 8 pièces.
- Fmaxi = charge statique maxi.

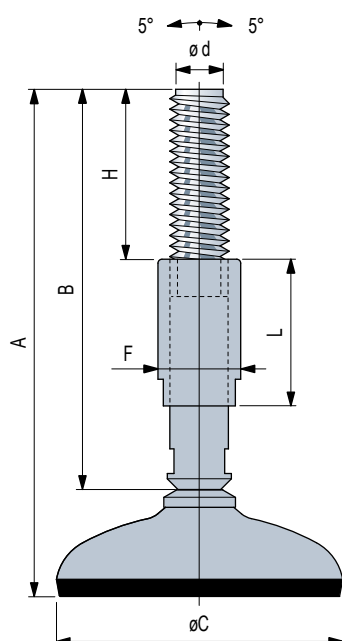


Pieds articulés

en acier inox

- **Best Seller**
- **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Réf. **R0750SF**

F max.
(N)

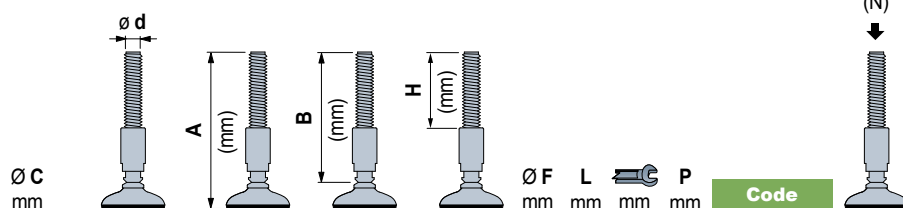


Pieds en acier inox

	M16	200	165	100	23	55	13	55	616173	25000
		250	215	120	23	85	13	55	616183	
	M20	200	165	100	27	55	16	55	616193	
		250	215	120	27	85	16	55	616203	

Réf. **R0751SF**

F max.
(N)

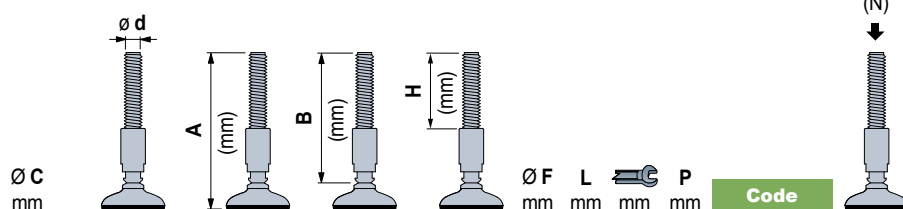


Pieds en acier inox

	M16	200	165	100	23	55	13	67	616233	25000
		250	215	120	23	85	13	67	616243	
	M20	200	165	100	27	55	16	67	616253	
		250	215	120	27	85	16	67	616263	


Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau:
Tige et insert fileté en acier inox austénitique.
Embase en acier inox austénitique.
Anti-gliss en caoutchouc nitrile vulcanisé (noir), 95 Shore.
- Conditionnement: 8 pièces.
- Fmaxi = charge statique maxi.

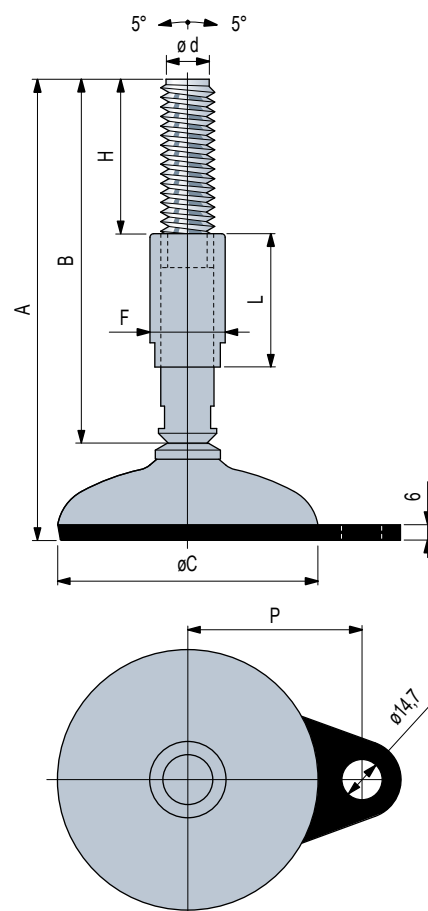

Réf. **R0600**

- **Best Seller**
- ✔ **Standard**
- **Sur demande**

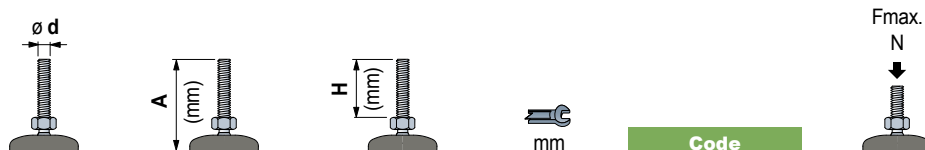


Pieds en acier zingué

M10	50	30	19	68582	2000
-----	----	----	----	-------	------


Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: polyamide renforcé PA FV (noire).
- Conditionnement: 48 pièces.
- Fmaxi = charge statique maxi.

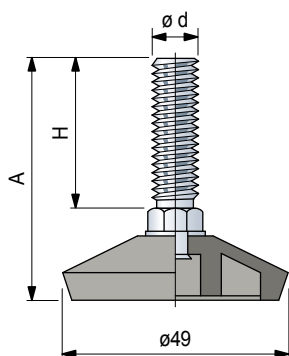

■ **Accessoires**

Ecrou + Rondelle



Code

	Acier zingué	h mm	 mm	ØD mm	s mm
M10	R0000630112	8	17	21	2

Conditionnement: 24 pièces.

Pieds fixes


en polyamide renforcé

Ø110

REXNORD

- Best Seller
- ✓ Standard
- Sur demande

Réf. **R0031**

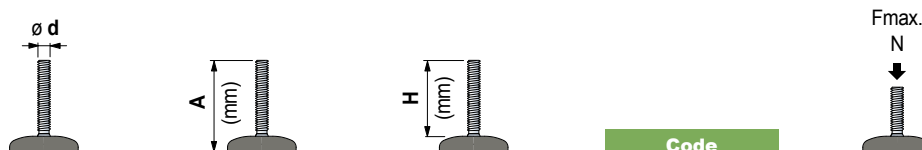

Code


Pieds en acier zingué

M16	101	86	51500	6000




Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau embase: gomme PVC noire (50 Shore).
- Conditionnement: 20 pièces.
- Fmaxi = charge statique maxi.

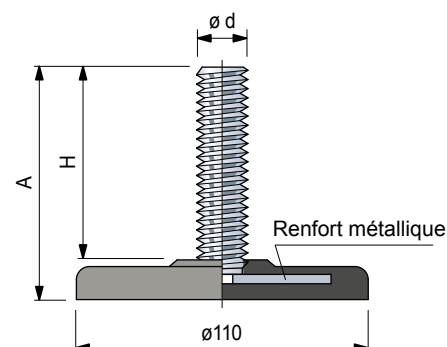

Accessoires

Ecrou + Rondelle




Code

	Acier zingué	h mm	mm	øD mm	s mm
M16	R0000630142	13	24	30	3

Conditionnement: 8 pièces.

Réf. **R0403**

- **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- **Sur demande**

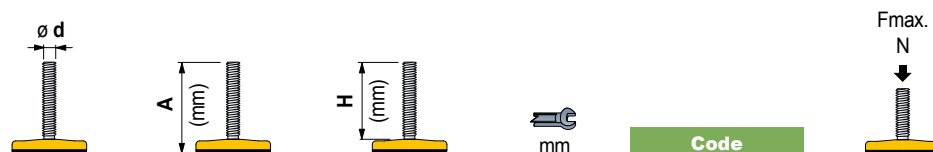


Pieds en acier zingué

M16	154	128	10	66604	50000
-----	-----	-----	----	-------	-------


Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau: embase en acier peint jaune. Anti-gliss en gomme NBR noire (dureté 70 Shore).
- Conditionnement: 8 pièces.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

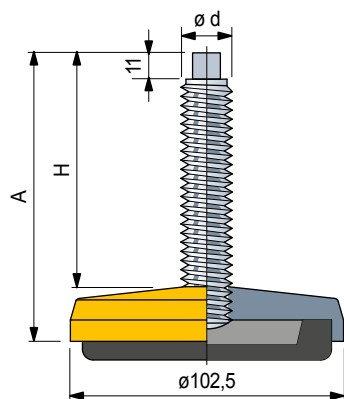

Accessoires

Ecrou + Rondelle



Code

	Acier zingué	h mm	Ø D mm	s mm
M16	R0000630142	13	24	30

Conditionnement: 8 pièces.

Réf. **R0528**



Code


M16

644351

50000

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau: embase en acier peint jaune. Anti-gliss en gomme NBR noire (dureté 70 Shore).
- Conditionnement: 8 pièces.
- Fmaxi = charge statique maxi.



Pieds fixes


en acier peint

Ø100

REXNORD

- **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- **Sur demande**

Réf. **R0406**

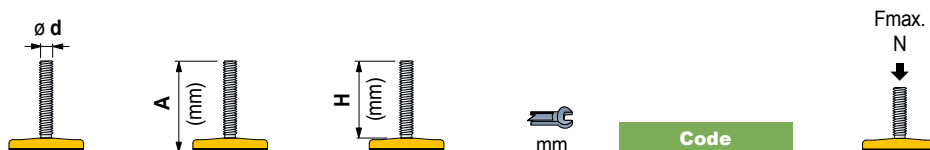


Pieds en acier zingué

M16	157	127	10	66614	50000
-----	-----	-----	----	-------	-------


Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau: embase en acier peint jaune. Anti-gliss en gomme NBR noire (dureté 80 Shore).
- Conditionnement: 8 pièces.
- Tiges avec différentes longueurs sur demande.
- Fmaxi = charge statique maxi.

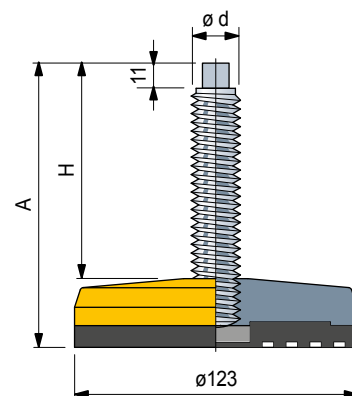

Accessoires

Ecrou + Rondelle



Code

	Acier zingué	h mm	ø D mm	s mm
M16	R0000630142	13	24	30

Conditionnement: 8 pièces.



Code

M16

644361




50000

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau: embase en acier peint jaune. Anti-gliss en gomme NBR noire (dureté 80 Shore).
- Conditionnement: 8 pièces.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Réf. **R0529**

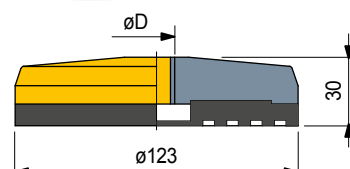


Réf. **R0383**

Réf. **R0384**

Réf. **R0399**

Réf. **R0385**

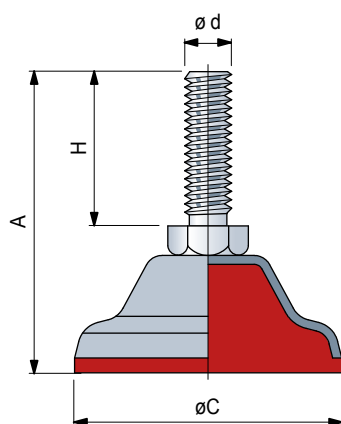

- **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- **Sur demande**

Réf. **R0383**

Ø C mm	Ø d	A (mm)	H (mm)	mm	Code	Fmax. N
Ø 40	M8	57	30	13	65426	7000

Réf. **R0384**

Ø C mm	Ø d	A (mm)	H (mm)	mm	Code	Fmax. N
Ø 65	M12	90	50	19	65436	12000

Réf. **R0399**


Ø C mm	Ø d	A (mm)	H (mm)	mm	Code	Fmax. N
Ø 90	M16	100	60	24	61627	11000

Réf. **R0385**

Ø C mm	Ø d	A (mm)	H (mm)	mm	Code	Fmax. N
Ø 110	M20	130	70	30	65446	10000

Accessoires

Ecrou + Rondelle



	Code	Acier inox AISI 304	h mm	Ø D mm	s mm
M8	R0000654922		6,5	13	1,6
M12	R0000630192		10	19	2,5
M16	R0000630212		13	24	3
M20	R0000630222		16	30	3

Conditionnement: 8 pièces.

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau: embase et tige en acier inox AISI 304. Anti-gliss en Adiprène (rouge).
- Conditionnement: 16 pièces (pour Réf. 383). 8 pièces (pour Réf. 384-399). 4 pièces (pour Réf. 385).
- Fmaxi = charge statique maxi.

Caractéristiques

L'élément Adiprène a une résistance chimique ainsi que mécanique élevée.
Pieds utilisables en atmosphère humide avec lavages, à base de détergents, fréquents.

Applications

Industrie du lait, de la viande, pharmaceutique, chimique.

Pieds antivibratoires

en acier zingué

- **Best Seller**
- **Standard**
- **Sur demande**

Réf. **R0701**

Réf. **R0702**

Réf. **R0703**

Ø C mm	Ø d mm	A (mm)	H (mm)	mm	Code	Poids Kg
					pieds en acier pieds en acier zingué avec disque de renfort peint jaune	
R0701						
Ø 80	M 12x1,25	130	39 (min) 51 (max)	8	63033 63623	0,58
R0702						
Ø 120	M 16x1,5	130	47 (min) 60 (max)	9	63043 63633	1,40
R0703						
Ø 160	M 20x1,5	183	54 (min) 69 (max)	12	63053 63643	2,80

- Conditionnement: 8 pièces (pour Réf. 701 - 702), 4 pièces (pour Réf. 703).
- Caractéristiques: Réticulièrement indiqués pour absorber les vibrations et les chocs importants, aussi bien dans le sens vertical que horizontal. Mise à niveau rapide et précise. Haute adhérence au sol.
- Applications: poinçonneuses, cisaille, presse plieuse. Presse à injecter les plastiques. Machine outils, tour, fraiseuse rectifieuse, perceuse, centre d'usinage, scie. Machines textiles, typographie.

Tableau 1		Charge admissible par pied (Kgf)					
Vitesse de rotation mini (tours/minute) - Nombre de coups mini (coups/minute)		min.	max.	min.	max.	min.	max.
	Réf. 701	Réf. 702	Réf. 703				
	100	85	360	230	940	275	1420
	120	85	210	230	600	275	900
	140	85	180	230	560	275	820
	160	85	120	230	350	275	560
	180	85	95	230	290	275	440
	200			230	260	275	320
	220					275	305
	Zone de resonance (pieds inutilisables)						
Vitesse de rotation mini (tours/minute) - Nombre de coups mini (coups/minute)	1200	475	525	1140	1260	1710	1890
	1400	400	525	1040	1260	1650	1890
	1600	320	525	810	1260	1340	1890
	1800	240	525	640	1260	1080	1890
	2000	180	525	490	1260	800	1890
	2200	140	525	440	1260	700	1890
	2400	120	525	380	1260	640	1890
	2600	100	525	300	1260	560	1890
	2800			240	1260	420	1890
	3000			200	1260	400	1890
	3500				300		1890

Utilisation des pieds antivibratoires

Dans le cas où une machine serait soumise à de fréquents "chocs ou vibrations", il sera nécessaire d'utiliser des pieds antivibratoires au lieu de pieds standards.

Du fait des caractéristiques naturelles des éléments caoutchouc, la sélection du type approprié est très importante.

Dans une certaine gamme de vibrations ou chocs, il y aura résonance, dans une autre, les pieds n'absorberont aucune vibration, il est alors important de suivre exactement la procédure de sélection.

Eléments de calcul

1) Détermination des charges maxi sur chaque pied

Nous considérons une réfection égale de la charge par pied:

$$\text{Poids de la machine (Kg)} \div \text{Nombre de pieds} = (\text{Kgf})$$

2) Sélection du pied antivibratoire - Tableau 1

La sélection dépend de la charge par pied et du plus petit nombre de rotations ou chocs de la machine.

Exemples de calculs

1) Installation d'une machine outil

Caractéristiques:

- Poids de la machine: 2200 Kg.
- Vitesse de rotation mini: 140 tours/minute.
- Nombre d'antivibrants: 4.



Calcul: la charge maxi sur chaque antivibrant est de:

$$\frac{2200}{4} = 550 \text{ Kgf}$$


Le tableau 1 indique comme choix: Réf. 702.

Instructions de montage

A) Soulever la machine. Positionner le socle. B) Introduire la vis de réglage avec écrou et rondelle. C) Ajuster la hauteur de la machine en tournant la vis de réglage. D) Bloquer la vis de réglage avec le contre-écrou.

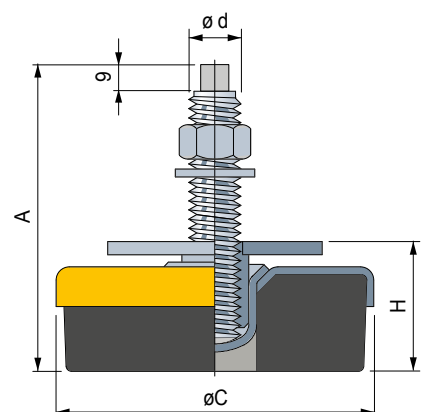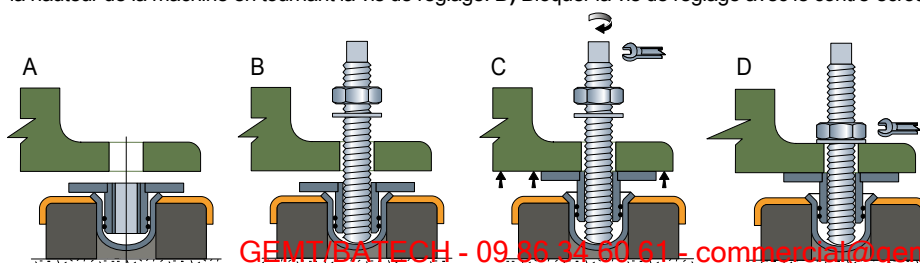


Composants du pied

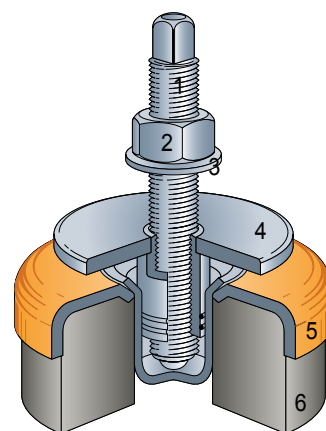

- 1 - Vis de réglage, pas fin.
- 2 - Contre-écrou normes UNI 5588 - 65.
- 3 - Rondelle en acier zingué normes UNI 6592 - 69. DIN 125 A.
- 4 - Elément de support en acier zingué, réglable en hauteur.
- 5 - Disque de renfort de socle en acier zingué et acier zingué peint jaune.
- 6 - Elément anti-vibratoire en gomme NBR noire (dureté 80 Shore).

Réf. **R0055**

- **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- **Sur demande**

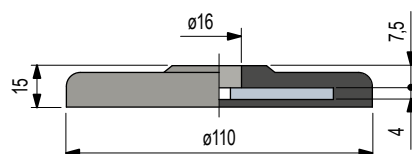

Matériau embase

Code

Fmax.
N
↓

Matériau embase	Code	Fmax. N
Gomme PVC noire (avec renfort en acier)	51510	6000


Code article pour commande = Réf. + Code

- Dureté gomme: 50 Shore.
- Conditionnement: 25 pièces.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Accessoires

	Code	
	Acier zingué	mm
M16	R040766594	10

- Tige.
- Conditionnement: 32 pièces.



Embases anti-gliss

en gomme avec renfort en acier

Ø110

REXNORD

- Best Seller
- ✓ Standard
- Sur demande

Réf. **R0187**

Matériau embase	Code	Fmax. N
Gomme NBR noire avec renfort en acier (peint rouge)	55421	20000





Code article pour commande = Réf. + Code

- Dureté gomme: 80 Shore.
- Disco di appoggio tige en acier nickelé.
- Conditionnement: 8 pièces.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Accessoires

	Code	
	Acier zingué	mm
M16	R040766594	10

- Tige.
- Conditionnement: 32 pièces.

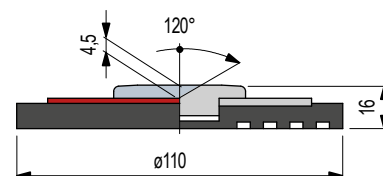

Réf. **R0180**

- ✓ **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- ✓ **Sur demande**

Dimensions tube

ø extérieur mm	Epaisseur mm	ø intérieur mm	Tige D	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	M mm	Code	Fmax. N	
26,9	3/4	1,5	23,9	M12	27	24	6	30	19	63128	3000
30	-	1	28	M10	30	28,4	6	34	19	61606	3000
				M12	30	28,4	6	34	19	63766	3000
33,7	1	1,5	30,7	M12	34	31	6	35	19	63118	3000
38	-	1,5	35	M10	37,5	35,5	9	44	19	68572	5000
				M16	37,5	35,5	9	44	24	63061	5000
42,4	1 1/4	1,5	39,4	M16	44,5	39,6	9	42	24	63071	5000
				M20	44,5	39,6	9	42	30	52691	8000
48,3	1 1/2	1,5	45,3	M16	48	45,5	10	52	24	63081	5000
				M20	48	45,5	10	52	30	58631	8000
		3	42,3	M16	48	42,6	10	52	24	616592	5000
50	-	1,5	47	M10	50	47,5	10,5	56	19	682812	3000
				M12	50	47,5	10,5	56	19	682822	3000
				M14	50	47,5	10,5	56	24	682832	3000
				M16	50	47,5	10,5	56	24	682842	5000
		2	46	M20	50	47,5	10,5	56	30	682852	8000
				M10	50	46,5	10,5	56	19	682862	3000
				M12	50	46,5	10,5	56	19	682872	3000
				M14	50	46,5	10,5	56	24	682882	3000
54	-	2	50	M16	50	46,5	10,5	56	24	682892	5000
				M20	50	46,5	10,5	56	30	682902	8000
		1,5	57,3	M16	54	50,8	10	62	24	647081	5000
				M20	54	50,8	10	62	30	649801	8000
		2	56,3	M16	60	58	10	62	24	65154	5000
				M16	60	58	10	49	24	607241	5000
				M20	60	58	10	62	30	65164	8000
				M16	60	57	10	62	24	65174	5000
60,3	2	2,5	55,3	M20	60	57	10	62	30	65184	8000
				M16	60	56	10	62	24	65194	5000
		2	76	M20	60	56	10	62	30	65204	8000
				M14	80	76,5	10,5	90	24	682912	5000
		3	74	M16	80	76,5	10,5	90	24	682922	5000
				M20	80	76,5	10,5	90	30	682932	8000
				M24	80	76,5	10,5	90	28	682942	8000
				M14	80	74,5	10,5	90	24	682952	5000
80	-	2	76	M16	80	74,5	10,5	90	24	682962	5000
				M20	80	74,5	10,5	90	30	682972	8000
		3	74	M24	80	74,5	10,5	90	28	682982	8000
				M14	80	74,5	10,5	90	24	682992	5000


- Matériau: embout en polyamide renforcé PA FV (noire). Insert fileté en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces (seulement pour les codes 63128 - 63118: 60 pièces).
- Fmaxi = charge statique maxi.

Dimensions tube B.S.I.

ø extérieur Inch	mm	Epaisseur Inch	mm	ø intérieur mm	Tige D	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	M mm	Code	Fmax. N
1,5"	38,1	0,065"	1,65	34,8	3/8"-16	37,5	35,5	9	44	19	672211	5000
					1/2"-13	37,5	35,5	9	44	19	59191	5000
					5/8"-11	37,5	35,5	9	44	24	59211	5000
2"	50,8	0,065"	1,65	47,5	3/8"-16	50	48,4	10	56	19	672221	5000
					1/2"-13	50	48,4	10	56	19	61681	5000
					5/8"-11	50	48,4	10	56	24	59221	5000
					3/4"-10	50	48,4	10	56	30	59201	8000
					M16	50	48,4	10	56	24	668191	5000

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau: embout en polyamide renforcé PA FV (noire). Insert fileté en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.
- Fmaxi = charge statique maxi.



Montage

Montage à pression.
Accouplement avec interférence.



Embout filetés

pour tubes carré

- **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- **Sur demande**

Réf. **R0224**

Dimensions tube métrique

extérieur mm	Epaisseur mm	intérieur mm	Tige D	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	M mm	Code	Fmax. N ↓
Ø 30	1,5	27	M10	30	27,5	6	33	19	68182	5000
			M12	30	27,5	6	33	19	63932	5000
			M14	30	27,5	6	33	24	63942	5000
			M16	30	27,5	6	33	24	63952	5000
	2	26	M10	30	26,5	6	33	19	673492	5000
			M12	30	26,5	6	33	19	673502	5000
			M14	30	26,5	6	33	24	673512	5000
			M16	30	26,5	6	33	24	673522	5000
Ø 35	1,5	32	M12	30	25,5	6	33	19	69695	5000
			M10	35	32,5	8	43	19	63243	5000
			M12	35	32,5	8	43	19	63253	5000
			M14	35	32,5	8	43	24	63263	5000
	2	36	M16	35	32,5	8	43	24	63273	5000
			M20	35	32,5	8	43	30	64663	8000
			M10	40	37,5	8	43	19	64323	5000
			M12	40	37,5	8	43	19	63882	5000
Ø 40	1,5	37	M14	40	37,5	8	43	24	63892	5000
			M16	40	37,5	8	43	24	63902	5000
			M20	40	37,5	8	43	30	63922	8000
			M16	40	36,5	8	43	24	66533	5000
	2	46	M20	40	36,5	8	43	30	64455	8000
			M16	50	47,8	10	55	24	68607	5000
			M20	50	47,5	10	55	30	68883	8000
			3/8"-16	50	47,8	10	55	19	692781	5000
Ø 50	1,5	47	1/2"-13	50	47,8	10	55	19	692791	5000
			5/8"-11	50	47,8	10	55	24	692801	5000
			3/4"-10	50	47,8	10	55	30	692811	8000
			M16	50	47	10	55	24	617632	5000
	2	46	M20	50	47	10	55	30	617642	8000
			M14	50	45,6	10	55	24	695411	5000
			M16	50	45,5	10	55	24	63051	5000
			M20	50	45,5	10	55	30	63001	8000


- Matériau: embout en polyamide renforcé PA FV (noire). Insert fileté en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Dimensions tube B.S.I.

ø extérieur Inch	ø extérieur mm	Epaisseur Inch	Epaisseur mm	ø intérieur mm	Tige D	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	M mm	Code	Fmax. N ↓
Ø 1,5"	38,1	0,065"	1,65	34,8	3/8"-16	38	35,5	8	43	19	661621	5000
					1/2"-13	38	35,5	8	43	19	59231	5000
					5/8"-11	38	35,5	8	43	24	59251	5000
					M16	38	35,5	8	43	24	62963	5000
	38,1	0,120"	3,05	32	3/8"-16	38	32,6	8	43	19	672231	5000
					1/2"-13	38	32,6	8	43	19	61422	5000
					5/8"-11	38	32,6	8	43	24	61432	5000
					3/4"-10	38	32,6	10	43	30	661631	8000
Ø 2"	50,8	0,109"	2,77	45,3	3/8"-16	50	45,6	10	55	19	672241	5000
					1/2"-13	50	45,6	10	55	19	61691	5000
					5/8"-11	50	45,6	10	55	24	59261	5000
					3/4"-10	50	45,6	10	55	30	59241	8000

Code article pour commande = Réf. + Code

- Matériau: embout en polyamide renforcé PA FV (noire). Insert fileté en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.
- Fmaxi = charge statique maxi.



Montage

Montage à pression.
Accouplement avec interférence.



Réf. **S0710**

- **Best Seller**
- ✔ **Standard**
- **Sur demande**





Dimensions tube

Dimensions (mm)							Fmax. N ↓	
ø extérieur mm	Tige Poll"	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	Code		
48,3	1" 1/2	M16	48,3	20	4	10	685682	20000

Code article pour commande = Réf. + Code

- Montage par soudure.
- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 48 pièces.
- Fmaxi = charge statique maxi.

Pour tubes
Ø 48,3 mm
(1"1/2)



Embouts filetés

pour tubes carré

- **Best Seller**
- ✓ **Standard**
- **Sur demande**



Réf. **S0713**

Dimensions tube métrique

ø extérieur mm	Tige D	A mm	D2 mm	H mm	L mm	Code	Fmax. N ↓
40	M16	40	20	4	10	685702	20000
50	M16	50	20	4	10	685742	

Code article pour commande = Réf. + Code

- Montage par soudure.
- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 48 pièces.
- Fmaxi = charge statique maxi.



PALIER À BRIDE CARRÉE

Page B04 - B23



PALIER À BRIDE OVALE

Page B24 - B41



PALIER SEMELLE

Page B42 - B45



PALIER SEMELLE À ENCOMBREMENT RÉDUIT

Page B46 - B49



PALIER À BRIDE LATÉRAL

Page B50 - B53



PALIER POUR TENDEURS

Page B54 - B57




PALIER À BRIDE RONDE

Page B58 - B65



INFORMATIONS TECHNIQUES

Pour les informations techniques, reportez vous aux Page B67 - B81

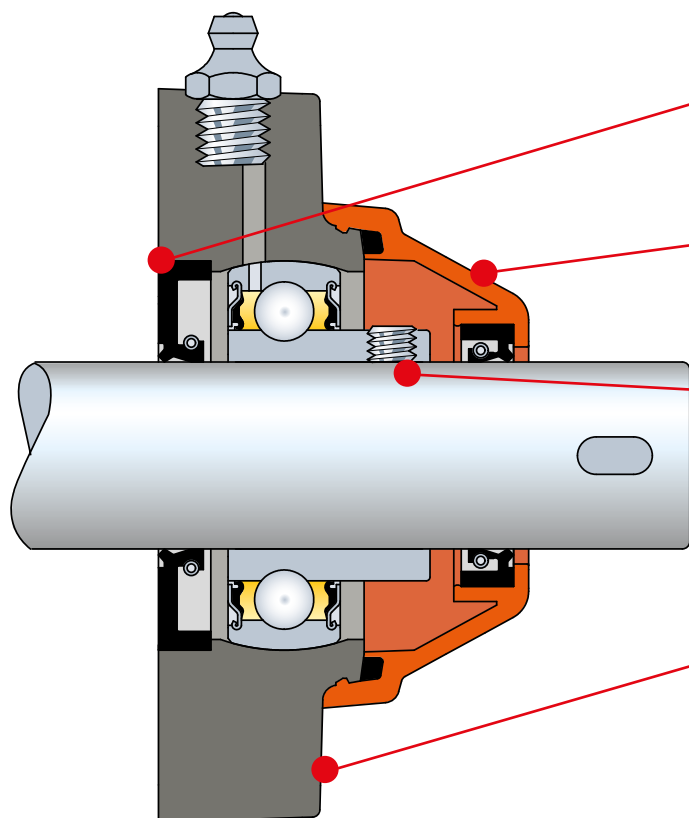


Imperméabilité interne

Le système de capot imperméable garantit la protection du roulement de l'environnement extérieur

Roulement inspectable


Le couvercle de protection avec clip peut être enlevé pour une inspection du roulement

Verrouillage par vis à grain



Dimensions ISO

L'ensemble des dimensions permet l'interchangeabilité avec des paliers en fonte

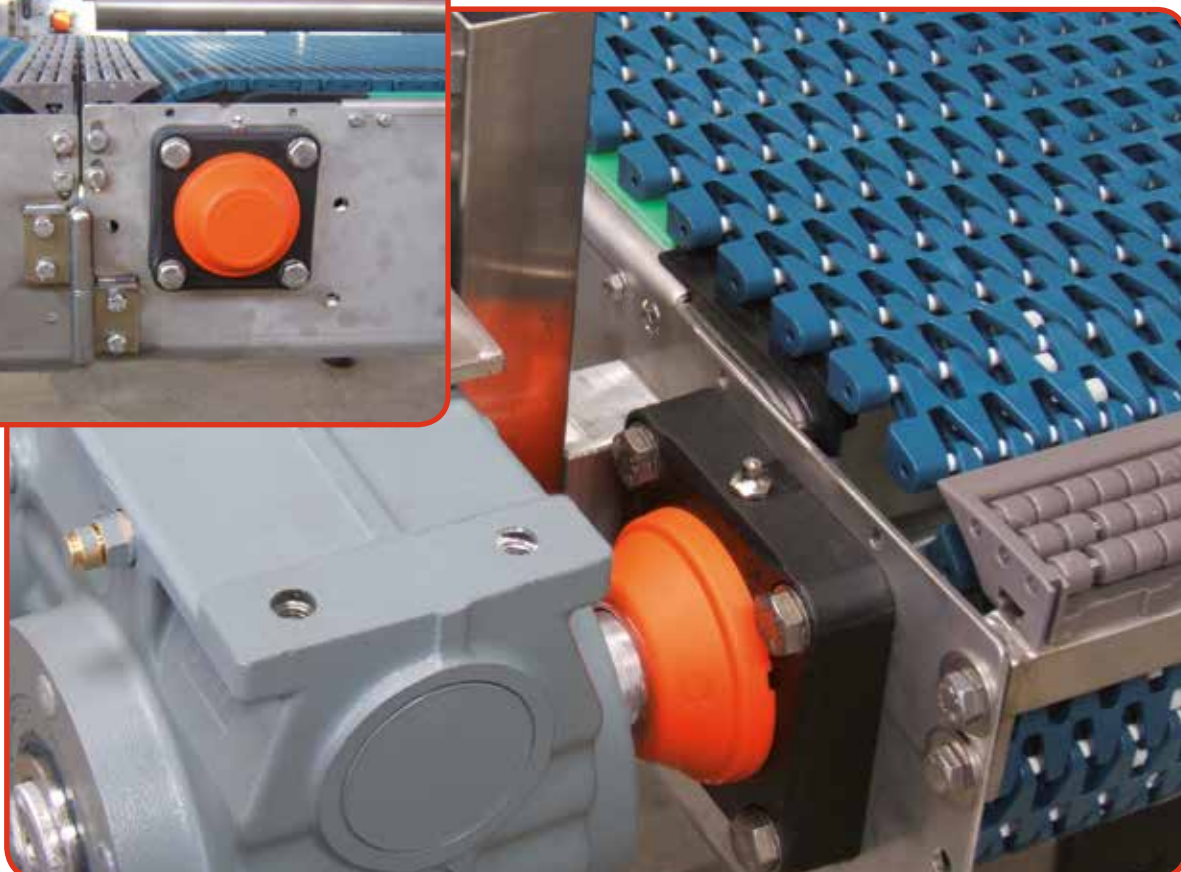


- Les cotes hors tout des paliers MB sont conformes à la norme ISO 3228
- Tous les paliers MB sont interchangeables avec les versions en fonte équivalentes

ISO
3228

La qualité du produit

- Les paliers MB sont équipés de bagues en acier inox AISI 304/316 renforçant les trous de fixation.
- Lors du serrage des vis, ces bagues évitent que la matière plastique ne soit écrasée.




Bagues de fixation

- Les résines thermoplastiques en polyamide PA FV/polypropylène PP FV utilisées sur les paliers MB sont toutes de première qualité, renforcées avec de la fibre de verre.
- Les résines sont en mesure d'assurer une résistance totale aux phénomènes d'oxydation et de corrosion tout en atteignant les performances de robustesse des carcasses en fonte. Elles offrent une meilleure résistance aux chocs.
- Le polyamide PA FV garantit une résistance mécanique et thermique maximale.
- Le polypropylène PP FV garantit une résistance maximale aux agents thermiques




Résines thermoplastiques

- Un système de joints d'étanchéité assure la protection du roulement contre l'environnement extérieur
Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques très agressifs
- Le couvercle de protection est démontable pour permettre l'inspection du roulement. Montage par encliquetage

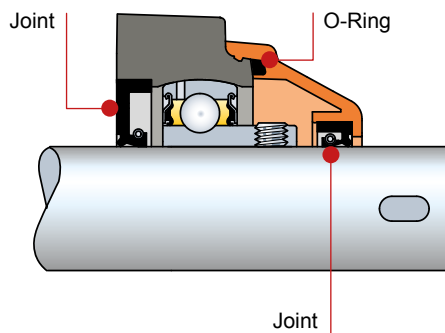


Etanchéité

- Les paliers MB montent des roulements roulants protégés par des joints d'étanchéité polyvalents
- **A - D** - Joint Superagriseal. Joint frottant constitué par un écran métallique équipé d'un collet d'étanchéité en caoutchouc à faible frottement.
- **B** - Joint Superagriseal + centrifugeur simple. Le joint est muni d'une protection supplémentaire constituée par un écran métallique produisant un effet centrifuge.
- **C inox** - Joint Superagriseal + centrifugeur en caoutchouc. Ces joints sont montés sur les roulements en acier inox. Le collet supplémentaire du centrifugeur et la graisse introduite entre le joint de base et le centrifugeur, assurent les meilleures conditions d'étanchéité.

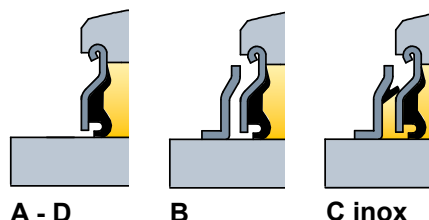


Joints des roulements

- Les paliers MB étanches sont équipés de joints à collet supplémentaire cache-poussière assurant la protection contre l'environnement extérieur.
- Les joints en caoutchouc Viton assurent le maximum de résistance aux agents chimiques.



Joints paliers

- Tous les paliers MB sont à auto-alignement; ils sont à même de rattraper les erreurs initiales d'alignement jusqu'à 2°.



Ecarts d'alignement

Paliers à bride carrée

SUCFN/T - SHCFN/T



Protection du roulement étanche

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Paliers en polyamide PA FV

Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers en polypropylène PP FV

Etanchéité aux agents chimiques très agressifs. Capacité de charge inférieure.

Paliers avec bride Solid

Structure à surface fermée hygiénizable.

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304.

Paliers en Polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcée PP FV (blanche)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir).
- Sur demande ils peuvent être fournis en caoutchouc Viton (marron)
- Le Viton donne une haute résistance aux agents chimiques
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Boucles de renforcement des trous de fixation et et rondelles en acier inox AISI 316.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.

Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.


Roulement



- Type A (fixage avec grains)
- Type D (fixage avec collet excentrique)
- Acier au chrome
- Joint de tenue à 1 écran
- Prélubrifier avec gras au lithium / calcium
- Relubrifiant.





• Série SUCFN/T • Type A Fixage à grains

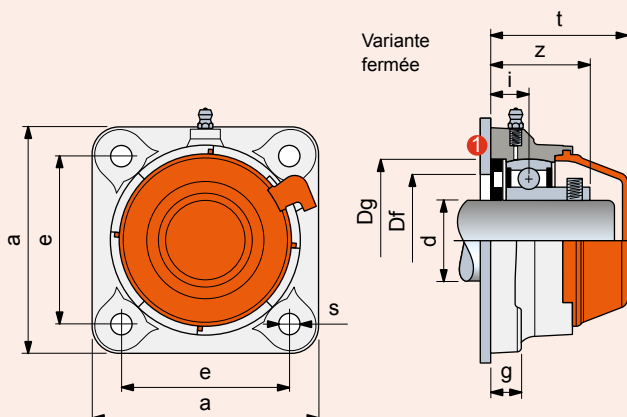

Variante fermée

Variante ouverte

• Série SHCFN/T • Type D Fixage à collet excentrique



Variante fermée

Variante ouverte

① Joint.

SUCFN/T - SHCFN/T

Ø d mm	Série	Matériau du palier		e	a	Dimensions en mm					Dg	Gabarit du perçage ¹⁾ Df		Roulement	Poids Kg	Accessoires
		Polyamide PA FV Bride Solid (noire) Couvercle (orange)	Polypropylène PP FV Bride Solid (blanche) Couvercle (orange)			s	g	i	z	t		max.	min.			Couvercle Orange
		Code														
		Code														
Paliers avec fixage à grains • Variante fermée																
40*	SUCFN 208 T	637773	637853	83	110	11	15	19	44	67	80	78	65	Type A	0,82	630443
Paliers avec fixage à grains • Variante ouverte																
40*	SUCFN 208 T	637783	637863	83	110	11	15	19	44	67	80	78	65	Type A	0,82	630473
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante fermée																
40*	SHCFN 208 T	637793	637873	83	110	11	15	19	51,7	67	80	78	65	Type D	1,01	630443
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante ouverte																
40*	SHCFN 208 T	637803	637883	83	110	11	15	19	51,7	67	80	78	65	Type D	1,01	630473

Code article pour commande = B0000 + Code

* = Variante spéciale.

¹⁾ = Il faut respecter les parts Df max / Df min, pour éviter l'écoulement du joint de tenue et permettre la perte d'air pendant la relubrification.
Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride carrée

SUCFN/TL - SHCFN/TL

LUBRIFIÉ À VIE



Non recommandé en zone humide



Lubrifié à vie

Les roulements sont imprégnés avec une graisse spéciale qui les préserve pendant toute la durée de fonctionnement. Il n'est pas nécessaire de les re-lubrifier (voir à la page B78 pour le calcul de durée de vie).

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Paliers en polyamide PA FV

Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers avec bride Solid

Structure à surface fermée hygiénizable.

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints de tenue en caoutchouc NBR (noire)
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.

Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.



Roulement





- Type A (fixage avec grains)
- Type D (fixage avec collet excentrique)
- Acier au chrome
- Joint sde tenue à 1 écran
- Prélubrifié avec graisse à base savon au lithum/calcium, il n'est pas nécessaire de les re-lubrifier.



• Série SUCFN/TL • Type A Fixage à grains

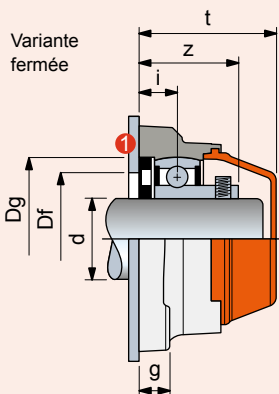

• Série SHCFN/TL • Type D Fixage à collet excentrique



① Joint.

SUCFN/TL - SHCFN/TL

Ø d mm	Série	Matériau du palier		e	a	Dimensions en mm					Dg	Gabarit du perçage Df		Roulement	Poids Kg	Accessoires Couvercle Orange	
		Polyamide PA FV Bride Solid (noire) Couvercle (orange)	Code			s	g	i	z	t		max.	min.			Code	
Paliers avec fixage à grains • Variante fermée																	
40*	SUCFN 208 TL	637773L	83	110	11	15	19	44	67	80	78	65	Type A	0,82	630443		
Paliers avec fixage à grains • Variante ouverte																	
40*	SUCFN 208 TL	637783L	83	110	11	15	19	44	67	80	78	65	Type A	0,82	630473		
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante fermée																	
40*	SHCFN 208 TL	637793L	83	110	11	15	19	51,7	67	80	78	65	Type D	1,01	630443		
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante ouverte																	
40*	SHCFN 208 TL	637803L	83	110	11	15	19	51,7	67	80	78	65	Type D	1,01	630473		

Code article pour commande = B0000 + Code

* = Variante spéciale.

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride carrée

UCFN/C - SUCFN/C - HCFN/C - SHCFN/C



Protection du roulement étanche

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Paliers en polyamide PA FV

Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers en polypropylène PP FV

Etanchéité aux agents chimiques très agressifs. Capacité de charge inférieure.

Paliers avec bride Solid

Structure à surface fermée hygiénizable.

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixage et rondelles en acier inox AISI 304.

Paliers en Polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcée PP FV (blanche)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir).
- Sur demande ils peuvent être fournis en caoutchouc Viton (marron)
- Le Viton donne une haute résistance aux agents chimiques
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Boucles de renforcement des trous de fixage et et rondelles en acier inox AISI 316.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.


Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement




- Type A (fixage avec grains)
- Type D (fixage avec collet excentrique)
- Acier au chrome
- Joint de tenue à 1 écran
- Prélubrifier avec gras au lithium / calcium
- Relubrifiant.

• Série UCFN/C • Type A Fixage à grains

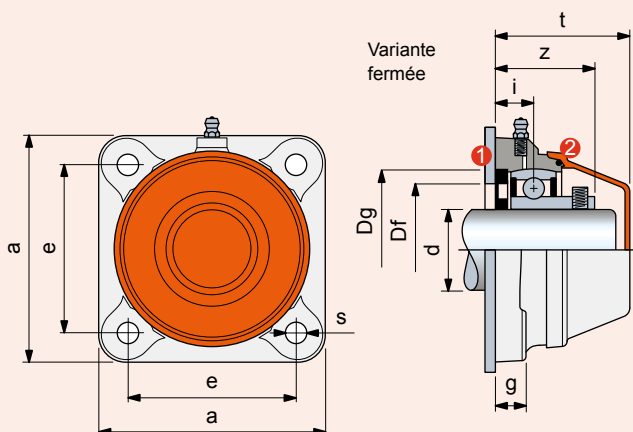

• Série HCFN/C • Type D Fixage à collet excentrique

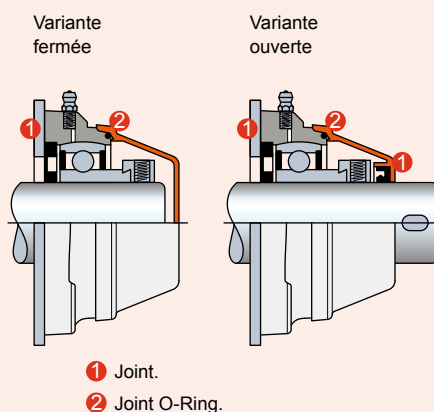

UCFN/C - SUCFN/C - HCFN/C - SHCFN/C

Ø d mm	Série	Matériau du palier		e	a	Dimensions en mm						Dg	Gabarit du perçage ¹⁾ Df		Roulement	Poids Kg	Accessoires
		Polyamide PA FV Bride Solid (noire) Couvercle (orange)	Polypropylène PP FV Bride Solid (blanche) Couvercle (orange)			s	g	i	z	t	max.		min.	Couvercle Orange			
		Code	Code											Code			
Paliers avec fixage à grains • Variante fermée																	
30	UCFN 206 C	632223	632463	83	110	11	15	20	42	55	62	60	50	Type A	0,50	63154	
35*	SUCFN 207 C	632233	632473	83	110	11	15	19,5	43	59	72	70	55	Type A	0,61	682022	
40*	SUCFN 208 C	632243	632483	83	110	11	15	19	44	66	80	78	65	Type A	0,82	600882	
Paliers avec fixage à grains • Variante ouverte																	
30	UCFN 206 C	632253	632493	83	110	11	15	20	42	55	62	60	50	Type A	0,50	69965	
35*	SUCFN 207 C	632263	632503	83	110	11	15	19,5	43	59	72	70	55	Type A	0,61	682032	
40*	SUCFN 208 C	632273	632513	83	110	11	15	19	44	66	80	78	65	Type A	0,82	600892	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante fermée																	
30	HCFN 206 C	632283	632523	83	110	11	15	20	46,7	55	62	60	50	Type D	0,57	63154	
35*	SHCFN 207 C	632293	632533	83	110	11	15	19,5	48,9	59	72	70	55	Type D	0,79	682022	
40*	SHCFN 208 C	632303	632543	83	110	11	15	19	51,7	66	80	78	65	Type D	1,01	600882	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante ouverte																	
30	HCFN 206 C	632313	632553	83	110	11	15	20	46,7	55	62	60	50	Type D	0,57	69965	
35*	SHCFN 207 C	632323	632563	83	110	11	15	19,5	48,9	59	72	70	55	Type D	0,79	682032	
40*	SHCFN 208 C	632333	632573	83	110	11	15	19	51,7	66	80	78	65	Type D	1,01	600892	

Code article pour commande = B0000 + Code

* = Variante spéciale.

¹⁾ = Il faut respecter les parts Df max / Df min, pour éviter l'écoulement du joint de tenue et permettre la perte d'air pendant la relubrification.

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride carrée

UCFN/CL - SUCFN/CL - HCFN/CL - SHCFN/CL



LUBRIFIÉ À VIE



Non recommandé en zone humide



Lubrifié à vie

Les roulements sont imprégnés avec une graisse spéciale qui les préserve pendant toute la durée de fonctionnement. Il n'est pas nécessaire de les re-lubrifier (voir à la page B78 pour le calcul de durée de vie).

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Paliers en polyamide PA FV

Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers avec bride Solid

Structure à surface fermée hygiénizable.

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints de tenue en caoutchouc NBR (noire)
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.


Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement




- Type A (fixage avec grains)
- Type D (fixage avec collet excentrique)
- Acier au chrome
- Joint sde tenue à 1 écran
- Prélubrifié avec graisse à base savon au lithium/calcium, il n'est pas nécessaire de les re-lubrifier.

• Série UCFN/CL • Type A Fixage à grains

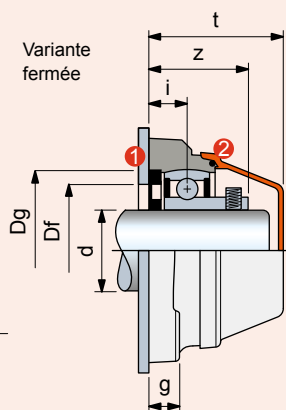

• Série HCFN/CL • Type D Fixage à collet excentrique

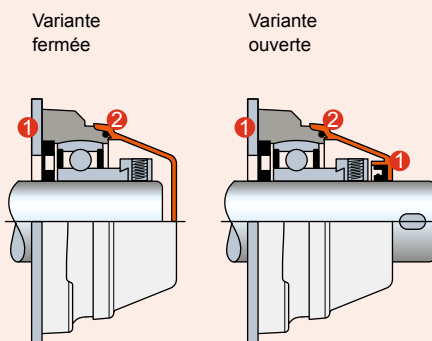

- 1 Joint.
- 2 Joint O-Ring.

UCFN/CL - SUCFN/CL - HCFN/CL - SHCFN/CL

Ø d mm	Série	Matériau du palier	e	a	Dimensions en mm						Dg	Gabarit du perçage Df		Roulement	Poids Kg	Accessoires
		Polyamide PA FV Bride Solid (noire) Couvercle (orange) Code			s	g	i	z	t	max.		min.	Couvercle Orange			
																Code
Paliers avec fixage à grains • Variante fermée																
30	UCFN 206 CL	632223L	83	110	11	15	20	42	55	62	60	50	Type A	0,50	63154	
35*	SUCFN 207 CL	632233L	83	110	11	15	19,5	43	59	72	70	55	Type A	0,61	682022	
40*	SUCFN 208 CL	632243L	83	110	11	15	19	44	66	80	78	65	Type A	0,82	600882	
Paliers avec fixage à grains • Variante ouverte																
30	UCFN 206 CL	632253L	83	110	11	15	20	42	55	62	60	50	Type A	0,50	69965	
35*	SUCFN 207 CL	632263L	83	110	11	15	19,5	43	59	72	70	55	Type A	0,61	682032	
40*	SUCFN 208 CL	632273L	83	110	11	15	19	44	66	80	78	65	Type A	0,82	600892	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante fermée																
30	HCFN 206 CL	632283L	83	110	11	15	20	46,7	55	62	60	50	Type D	0,57	63154	
35*	SHCFN 207 CL	632293L	83	110	11	15	19,5	48,9	59	72	70	55	Type D	0,79	682022	
40*	SHCFN 208 CL	632303L	83	110	11	15	19	51,7	66	80	78	65	Type D	1,01	600882	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante ouverte																
30	HCFN 206 CL	632313L	83	110	11	15	20	46,7	55	62	60	50	Type D	0,57	69965	
35*	SHCFN 207 CL	632323L	83	110	11	15	19,5	48,9	59	72	70	55	Type D	0,79	682032	
40*	SHCFN 208 CL	632333L	83	110	11	15	19	51,7	66	80	78	65	Type D	1,01	600892	

Code article pour commande = B0000 + Code

* = Variante spéciale.

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride carrée

UCFN - SUCFN - HCFN - SHCFN



Accessoires

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304.

Paliers en Polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcé PP FV (blanc)
- Roulement en acier inox AISI 420
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 316.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.

Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement

- Type B (fixage avec grains, acier au chrome, joint à 2 écrans)
- Type C (fixage avec grains, acier inox AISI 420, joint à 2 écrans gommés)
- Type A (fixage avec grains, acier au chrome, joint à 1 écran)
- Type D (fixage avec collet excentrique, acier au chrome, garniture à 1 écran)
- Prélubrifié avec gras au lithium / calcium.
- Relubrifiant.

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Variante avec roulement Type B

La garniture à 2 écrans donne une majeure tenue aux poussières et agents non corrosives.

Variante avec roulement inox Type C

Le coussinet en acier inox AISI 420 avec garniture à 2 écrans gommés, donne la tenue contre l'humidité, vapeurs, liquides, agents chimiques de moyenne agressivité. Capacité de charge inférieure

Variante avec roulement Type A


La garniture à 1 écran donne une majeure tenue aux poussières et agents non corrosives.

Matériaux


La polyamide PA FV donne une majeure résistance mécanique et thermique. Le polypropylène PP FV donne une haute résistance aux agents chimiques, mais une mineure capacité de charge.

Couvercles de protection (accessoire)

Couvercle fermé



Couvercle ouverte



① Joint.

② Joint O-Ring.

Ø d mm	Accessoires Couvercle Orange	t mm
	Code	
Couvercle fermé avec joints		
30	63154	55
35*	682022	59
40*	600882	66
Couvercle ouverte avec joints		
30	69965	55
35*	682032	59
40*	600892	66


* = Variante spéciale.

• Série UCFN • Type B Fixage à grains

• Série UCFN • Type C Fixage à grains

• Série UCFN • Type A Fixage à grains

• Série HCFN • Type D Fixage à collet excentrique

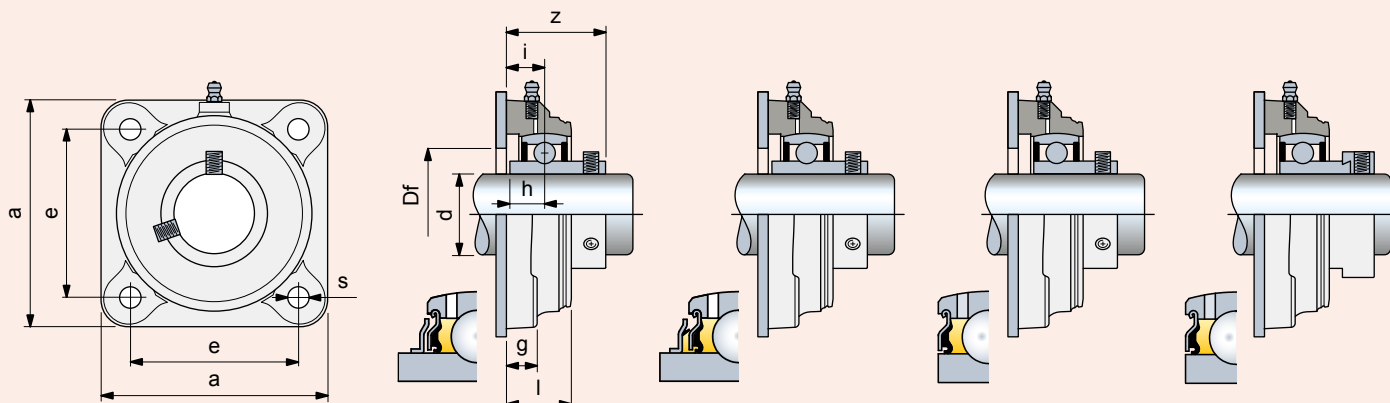

UCFN - SUCFN - HCFN - SHCFN

Ø d mm	Série	Matériau du palier		Dimensions en mm								Gabarit du perçage Df mm	Roulement	Poids Kg
		Polyamide PA FV Bride Solid (noire)	Polypropylène PP FV Bride Solid (blanche)											
		Code		e	a	s	g	i	h	l	z			
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement Type B														
30	UCFN 206	634103	-	83	110	11	15	20	15,9	31,5	42,2	34	Type B	0,51
35*	SUCFN 207	634113	-	83	110	11	15	19,5	17,5	31,5	44,9	39	Type B	0,59
40*	SUCFN 208	634123	-	83	110	11	15	19	19	31,5	49,2	44	Type B	0,82
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement inox Type C														
30	UCFN 206	634133	634313	83	110	11	15	20	15,9	31,5	42,2	34	Type C	0,51
35*	SUCFN 207	634143	634323	83	110	11	15	19,5	17,5	31,5	44,9	39	Type C	0,59
40*	SUCFN 208	634153	634333	83	110	11	15	19	19	31,5	49,2	44	Type C	0,82
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement Type A														
30	UCFN 206	634163	634343	83	110	11	15	20	-	31,5	42	34	Type A	0,48
35*	SUCFN 207	634173	634353	83	110	11	15	19,5	-	31,5	43	39	Type A	0,56
40*	SUCFN 208	634183	634363	83	110	11	15	19	-	31,5	44	44	Type A	0,79
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante avec roulement Type D														
30	HCFN 206	634193	634373	83	110	11	15	20	-	31,5	46,7	34	Type D	0,55
35*	SHCFN 207	634203	634383	83	110	11	15	19,5	-	31,5	48,9	39	Type D	0,76
40*	SHCFN 208	634213	634393	83	110	11	15	19	-	31,5	51,7	44	Type D	0,98

Code article pour commande = B0000 + Code

* = Variante spéciale.

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride carrée

UCF/C - SUCF/C - HCF/C - SHCF/C



Protection du roulement étanche

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Paliers en polyamide PA FV

Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers en polypropylène PP FV

Etanchéité aux agents chimiques très agressifs. Capacité de charge inférieure.

Paliers avec bride Solid

Se différencie des versions avec bride standard pour la structure à surface fermée hygiénizable.

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixage et rondelles en acier inox AISI 304.

Paliers en Polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcée PP FV (blanche)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir).
- Sur demande ils peuvent être fournis en caoutchouc Viton (marron)
- Le Viton donne une haute résistance aux agents chimiques
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Boucles de renforcement des trous de fixage et et rondelles en acier inox AISI 316.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.


Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement




- Type A (fixage avec grains)
- Type D (fixage avec collet excentrique)
- Acier au chrome
- Joint de tenue à 1 écran
- Prélubrifier avec gras au lithium / calcium
- Relubrifiant.

• Série UCF/C • Type A Fixage à grains

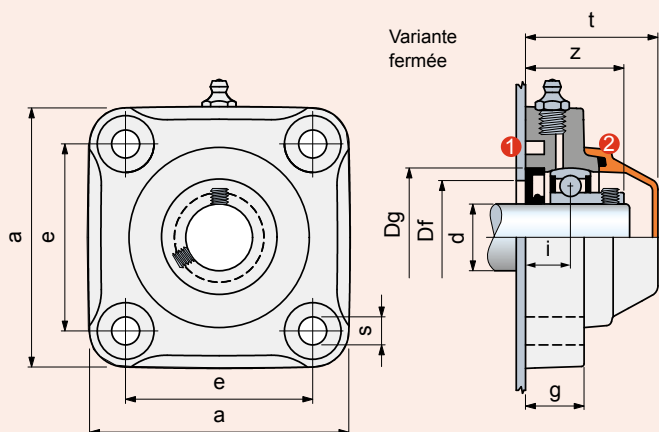

• Série HCF/C • Type D Fixage à collet excentrique

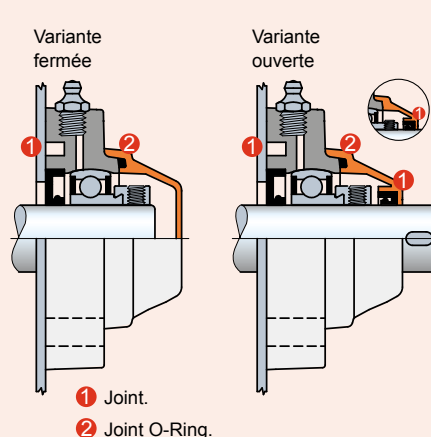

- 1 Joint.
- 2 Joint O-Ring.

UCF/C - SUCF/C - HCF/C - SHCF/C

Ø d mm	Série	Matériau du palier		Dimensions en mm										Gabarit du perçage ²⁾ Df		Roulement	Poids Kg	Accessoires
		Polyamide PA FV Bride Standard (noire) Couvercle (orange)	Polypropylène PP FV Bride Solid (blanche) Couvercle (orange)															Couvercle Orange
		Code	e	a	s	g	i	z	t	Dg	max.	min.	Code					
Paliers avec fixage à grains • Variante fermée																		
25	UCF 205 C	64573	680932	70	98	11	22,5	16,8	36,3	49,5	52	50	45	Type A	0,40	681952		
25*	SUCF 205 C	603043	-	83	110	11	26	19,3	38,8	54	52	50	45	Type A	0,50	681952		
30	UCF 206 C	63112	680942	83	110	11	26	20	42	56	62	60	50	Type A	0,56	63154		
35	UCF 207 C	64018	680952	92	120	11	26	19,5	43	59	72	70	55	Type A	0,72	682022		
35*	SUCF 207 C	680522 ¹⁾	680962	83	110	11	26	19,5	43	61	72	70	55	Type A	0,67	63539		
40	UCF 208 C	68916	680972	102	131	11	30	22	47	65,5	80	78	65	Type A	0,95	63539		
40*	SUCF 208 C	61819	680982	83	110	11	26	19	44	66	80	78	65	Type A	0,88	600882		
45*	SUCF 209 C	686592 ¹⁾	686752	102	131	11	30	23	54	73	85	83	75	Type A	1,10	686972		
50*	SUCF 210 C	686602 ¹⁾	686762	102	131	11	30	23	55,6	73	90	88	80	Type A	1,20	686972		
Paliers avec fixage à grains • Variante ouverte																		
25	UCF 205 C	64623	680992	70	98	11	22,5	16,8	36,3	49,5	52	50	45	Type A	0,40	681972		
25*	SUCF 205 C	603053	-	83	110	11	26	19,3	38,8	54	52	50	45	Type A	0,50	681972		
30	UCF 206 C	63172	681002	83	110	11	26	20	42	56	62	60	50	Type A	0,56	69965		
35	UCF 207 C	64028	681012	92	120	11	26	19,5	43	59	72	70	55	Type A	0,72	682032		
35*	SUCF 207 C	680582 ¹⁾	681022	83	110	11	26	19,5	43	61	72	70	55	Type A	0,67	615692		
40	UCF 208 C	68926	681032	102	131	11	30	22	47	65,5	80	78	65	Type A	0,95	63549		
40*	SUCF 208 C	61829	681042	83	110	11	26	19	44	66	80	78	65	Type A	0,88	600892		
45*	SUCF 209 C	686612 ¹⁾	686772	102	131	11	30	23	54	73	85	83	75	Type A	1,10	686992		
50*	SUCF 210 C	686622 ¹⁾	686782	102	131	11	30	23	55,6	73	90	88	80	Type A	1,20	687002		
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante fermée																		
25	HCF 205 C	680452	681052	70	98	11	22,5	16,8	40,2	49,5	52	50	45	Type D	0,44	681952		
25*	SHCF 205 C	603063	-	83	110	11	26	19,3	42,7	54	52	50	45	Type D	0,57	681952		
30	HCF 206 C	621501	681062	83	110	11	26	20	46,7	56	62	60	50	Type D	0,63	63154		
35	HCF 207 C	680462	681072	92	120	11	26	19,5	48,9	59	72	70	55	Type D	0,90	682022		
35*	SHCF 207 C	680642 ¹⁾	681082	83	110	11	26	19,5	48,9	61	72	70	55	Type D	0,85	63539		
40*	SHCF 208 C	62439	681092	83	110	11	26	19	51,7	66	80	78	65	Type D	1,07	600882		
45*	SHCF 209 C	686632 ¹⁾	686792	102	131	11	30	23	55,7	73	85	83	75	Type D	1,29	686972		
50*	SHCF 210 C	686642	686802	102	131	11	30	23	55,7	73	90	88	80	Type D	1,39	686972		
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante ouverte																		
25	HCF 205 C	680472	681102	70	98	11	22,5	16,8	40,2	49,5	52	50	45	Type D	0,44	681972		
25*	SHCF 205 C	603073	-	83	110	11	26	19,3	42,7	54	52	50	45	Type D	0,57	681972		
30	HCF 206 C	621481	681112	83	110	11	26	20	46,7	56	62	60	50	Type D	0,63	69965		
35	HCF 207 C	680482	681122	92	120	11	26	19,5	48,9	59	72	70	55	Type D	0,90	682032		
35*	SHCF 207 C	680692 ¹⁾	681132	83	110	11	26	19,5	48,9	61	72	70	55	Type D	0,85	615692		
40*	SHCF 208 C	62449	681142	83	110	11	26	19	51,7	66	80	78	65	Type D	1,07	600892		
45*	SHCF 209 C	686652 ¹⁾	686812	102	131	11	30	23	55,7	73	85	83	75	Type D	1,29	686992		
50*	SHCF 210 C	686662 ¹⁾	686822	102	131	11	30	23	55,7	73	90	88	80	Type D	1,39	687002		

Code article pour commande = B0000 + Code

* = Variante spéciale.

¹⁾ = Bride à surface fermée.

²⁾ = Il faut respecter les parts Df max / Df min, pour éviter l'écoulement du joint de tenue et permettre la perte d'air pendant la relubrification.

Conditionnement: 6 pièces.

Best Seller

Standard

Sur demande

Paliers à bride carrée

UCF/CL - SUCF/CL - HCF/CL - SHCF/CL

LUBRIFIÉ À VIE



Non recommandé en zone humide



Lubrifié à vie

Les roulements sont imprégnés avec une graisse spéciale qui les préserve pendant toute la durée de fonctionnement. Il n'est pas nécessaire de les re-lubrifier (voir à la page B78 pour le calcul de durée de vie).

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Paliers en polyamide PA FV

Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers avec bride Solid

Se différencient des versions avec la bride standard pour la structure à surface fermée hygiénizable.

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints de tenue en caoutchouc NBR (noire)
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.

Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement





- Type A (fixage avec grains)
- Type D (fixage avec collet excentrique)
- Acier au chrome
- Joint sde tenue à 1 écran
- Pré-lubrifié avec graisse à base savon au lithium/calcium, il n'est pas nécessaire de les re-lubrifier.

• Série UCF/CL • Type A Fixage à grains

Variante fermée



Variante ouverte

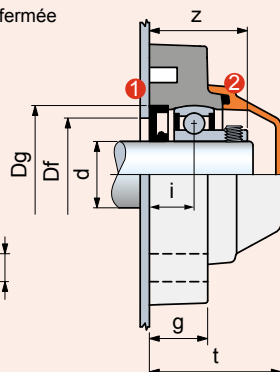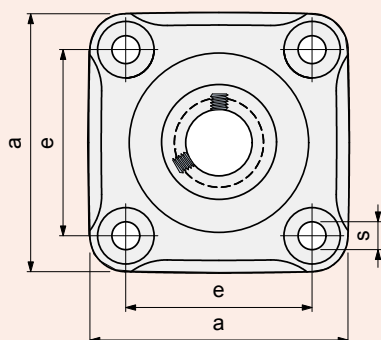

• Série HCF/CL • Type D Fixage à collet excentrique

Variante fermée

Variante ouverte



- 1 Joint.
- 2 Joint O-Ring.

UCF/CL - SUCF/CL - HCF/CL - SHCF/CL

Ø d mm	Série	Matériau du palier		e	a	Dimensions en mm					Dg	Gabarit du perçage Df		Roulement	Poids Kg	Accessoires Couvercle Orange	
		Polyamide PA FV Bride Standard (noire) Couvercle (orange)	Code			s	g	i	z	t		max.	min.			Code	
Paliers avec fixage à grains • Variante fermée																	
25	UCF 205 CL	64573L	70	98	11	22,5	16,8	36,3	49,5	52	50	45	Type A	0,40	681952		
25*	SUCF 205 CL	603043L	83	110	11	26	19,3	38,8	54	52	50	45	Type A	0,50	681952		
30	UCF 206 CL	63112L	83	110	11	26	20	42	56	62	60	50	Type A	0,56	63154		
35	UCF 207 CL	64018L	92	120	11	26	19,5	43	59	72	70	55	Type A	0,72	682022		
40	UCF 208 CL	68916L	102	131	11	30	22	47	65,5	80	78	65	Type A	0,95	63539		
40*	SUCF 208 CL	61819L	83	110	11	26	19	44	66	80	78	65	Type A	0,88	600882		
Paliers avec fixage à grains • Variante ouverte																	
25	UCF 205 CL	64623L	70	98	11	22,5	16,8	36,3	49,5	52	50	45	Type A	0,40	681972		
25*	SUCF 205 CL	603053L	83	110	11	26	19,3	38,8	54	52	50	45	Type A	0,50	681972		
30	UCF 206 CL	63172L	83	110	11	26	20	42	56	62	60	50	Type A	0,56	69965		
35	UCF 207 CL	64028L	92	120	11	26	19,5	43	59	72	70	55	Type A	0,72	682032		
40	UCF 208 CL	68926L	102	131	11	30	22	47	65,5	80	78	65	Type A	0,95	63549		
40*	SUCF 208 CL	61829L	83	110	11	26	19	44	66	80	78	65	Type A	0,88	600892		
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante fermée																	
25	HCF 205 CL	680452L	70	98	11	22,5	16,8	40,2	49,5	52	50	45	Type D	0,44	681952		
25*	SHCF 205 CL	603063L	83	110	11	26	19,3	42,7	54	52	50	45	Type D	0,57	681952		
30	HCF 206 CL	621501L	83	110	11	26	20	46,7	56	62	60	50	Type D	0,63	63154		
35	HCF 207 CL	680462L	92	120	11	26	19,5	48,9	59	72	70	55	Type D	0,90	682022		
40*	SHCF 208 CL	62439L	83	110	11	26	19	51,7	66	80	78	65	Type D	1,07	600882		
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante ouverte																	
25	HCF 205 CL	680472L	70	98	11	22,5	16,8	40,2	49,5	52	50	45	Type D	0,44	681972		
25*	SHCF 205 CL	603073L	83	110	11	26	19,3	42,7	54	52	50	45	Type D	0,57	681972		
30	HCF 206 CL	621481L	83	110	11	26	20	46,7	56	62	60	50	Type D	0,63	69965		
35	HCF 207 CL	680482L	92	120	11	26	19,5	48,9	59	72	70	55	Type D	0,90	682032		
40*	SHCF 208 CL	62449L	83	110	11	26	19	51,7	66	80	78	65	Type D	1,07	600892		

Code article pour commande = B0000 + Code

* = Variante spéciale.

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride carrée

UCF - SUCF - HCF - SHCF



Accessoires

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304.

Paliers en Polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcé PP FV (blanc)
- Roulement en acier inox AISI 420
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 316.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.

Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement

- Type B (fixage avec grains, acier au chrome, joint à 2 écrans)
- Type C (fixage avec grains, acier inox AISI 420, joint à 2 écrans gommés)
- Type A (fixage avec grains, acier au chrome, joint à 1 écran)
- Type D (fixage avec collet excentrique, acier au chrome, garniture à 1 écran)
- Prélubrifié avec gras au lithium / calcium.
- Relubrifiant.

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Variante avec roulement Type B

La garniture à 2 écrans donne une majeure tenue aux poussières et agents non corrosives.

Variante avec roulement inox Type C

Le coussinet en acier inox AISI 420 avec garniture à 2 écrans gommés, donne la tenue contre l'humidité, vapeurs, liquides, agents chimiques de moyenne agressivité. Capacité de charge inférieure

Variante avec roulement Type A


La garniture à 1 écran donne une majeure tenue aux poussières et agents non corrosives.

Matériaux

La polyamide PA FV donne une majeure résistance mécanique et thermique. Le polypropylène PP FV donne une haute résistance aux agents chimiques, mais une mineure capacité de charge.


Couvercles de protection (accessoire)

Couvercle fermé



d 45/50 fournis sans joint torique

Couvercle ouverte



d 45/50 fournis sans joint torique

① Joint.

② Joint O-Ring.

Accessoires

Couvercle Orange

Ø d
mm

Code

t
mm

Couvercle fermé avec joints

25	681952	49,5
25*	681952	54
30	63154	56
35	682022	59
35* Standard	63154	54,6
35* Solid	63539	61
40	63539	65,5
40*	600882	66
45*	686972	73
50*	686972	73

Couvercle ouvert avec joints

25	681972	49,5
25*	681972	54
30	69965	56
35	682032	59
35* Standard	-	-
35* Solid	615692	61
40	63549	65,5
40*	600892	66
45*	686992	73
50*	687002	73






* = Variante spéciale.

• Série UCF • Type B Fixage à grains

• Série UCF • Type C Fixage à grains

• Série UCF • Type A Fixage à grains

• Série HCF • Type D Fixage à collet excentrique

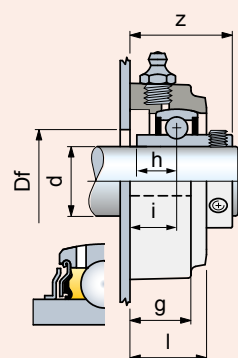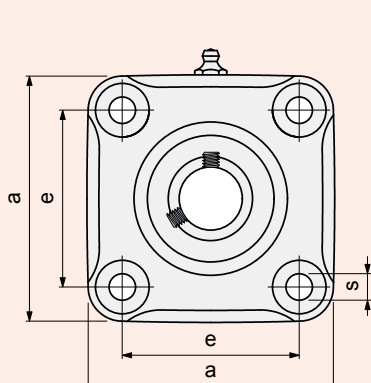

Ø d mm	Série	Matériau du palier		e	a	s	Dimensions en mm					Gabarit du perçage Df mm	Roulement	Poids Kg
		Polyamide PA FV	Polypropylène PP FV				g	i	h	l	z			
		Bride Standard (noire)	Bride Solid (blanche)											
		Code												
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement Type B														
25	UCF 205	64533	-	70	98	11	22,5	16,8	14,3	27,5	36,5	29	Type B	0,44
25*	SUCF 205	603163	-	83	110	11	26	19,3	14,3	31,5	39	29	Type B	0,51
30	UCF 206	60722	-	83	110	11	26	20	15,9	32,5	42,2	34	Type B	0,57
35	UCF 207	64058	-	92	120	11	26	19,5	17,5	32	44,9	39	Type B	0,72
35*	SUCF 207	68465	-	83	110	11	26	15,5	17,5	31,5	40,9	50	Type B	0,65
40	UCF 208	68956	-	102	131	11	30	22	19	36	52,2	44	Type B	0,95
40*	SUCF 208	61719	-	83	110	11	26	19	19	36	49,2	55	Type B	0,88
45*	SUCF 209	689232	-	102	131	11	30	23	19	38	53,2	49	Type B	0,95
50*	SUCF 210	689242	-	102	131	11	30	23	19	38	55,6	54	Type B	0,88
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement inox Type C														
25	UCF 205	646592	681642	70	98	11	22,5	16,8	14,3	27,5	36,6	29	Type C	0,44
30	UCF 206	646602	681652	83	110	11	26	20	15,9	32,5	42,2	34	Type C	0,57
35	UCF 207	646612	681662	92	120	11	26	19,5	17,5	32	44,9	39	Type C	0,72
35*	SUCF 207	646622	681672	83	110	11	26	15,5	17,5	31,5	40,9	50	Type C	0,65
40	UCF 208	646632	681682	102	131	11	30	22	19	36	52,2	44	Type C	0,95
40*	SUCF 208	646642	681692	83	110	11	26	19	19	36	49,2	55	Type C	0,88
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement Type A														
25	UCF 205	656752	681282	70	98	11	22,5	16,8	-	27,5	36,3	29	Type A	0,39
25*	SUCF 205	603143	-	83	110	11	26	19,3	-	31,5	38,8	29	Type A	0,48
30	UCF 206	666442	681292	83	110	11	26	20	-	32,5	42	34	Type A	0,54
35	UCF 207	666452	681302	92	120	11	26	19,5	-	32	43	39	Type A	0,69
35*	SUCF 207	682062	681312	83	110	11	26	15,5	-	31,5	39	39	Type A	0,62
40	UCF 208	666462	681322	102	131	11	30	22	-	36	47	44	Type A	0,92
40*	SUCF 208	681552	681332	83	110	11	26	19	-	36	44	44	Type A	0,85
45*	SUCF 209	686852	686892	102	131	11	30	23	-	38	54	49	Type A	0,87
50*	SUCF 210	686862	686902	102	131	11	30	23	-	38	55,6	54	Type A	1,04
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante avec roulement Type D														
25	HCF 205	681562	681502	70	98	11	22,5	16,8	-	27,5	40,2	29	Type D	0,43
25*	SHCF 205	603153	-	83	110	11	26	19,3	-	31,5	42,7	29	Type D	0,55
30	HCF 206	62329	681512	83	110	11	26	20	-	32,5	46,7	34	Type D	0,61
35	HCF 207	681572	681522	92	120	11	26	19,5	-	32	48,9	39	Type D	0,87
35*	SHCF 207	681392 ¹⁾	681532	83	110	11	26	19,5	-	31,5	48,9	39	Type D	0,82
40*	SHCF 208	62349	681542	83	110	11	26	19	-	36	51,7	44	Type D	1,04
45*	SHCF 209	686912	686952	102	131	11	30	23	-	38	55,7	49	Type D	0,87
50*	SHCF 210	686922	686962	102	131	11	30	23	-	38	55,7	54	Type D	1,04

Code article pour commande = B0000 + Code

* = Variante spéciale.

¹⁾ = Bride à surface fermée.

• = Bride Solid 19,5.

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride carrée

UCFS/C - SUCFS/C - HCFS/C - SHCFS/C



Protection en acier inox austénitique
Protection du roulement étanche
Fixage arbre avec grains ou collet excentrique
Bride Solid
Structure à surface fermée.

Matériaux

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Protection en acier inox austénitique
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.



Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement




- Type A (fixage avec grains)
- Type D (fixage avec collet excentrique)
- Acier au chrome
- Joint de tenue à 1 écran
- Prélubrifié avec gras au lithium / calcium
- Relubrifiant.

• Série UCFS/C • Type A Fixage à grains

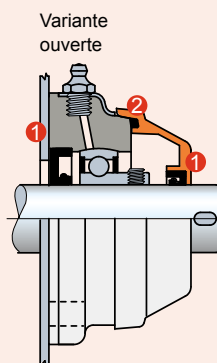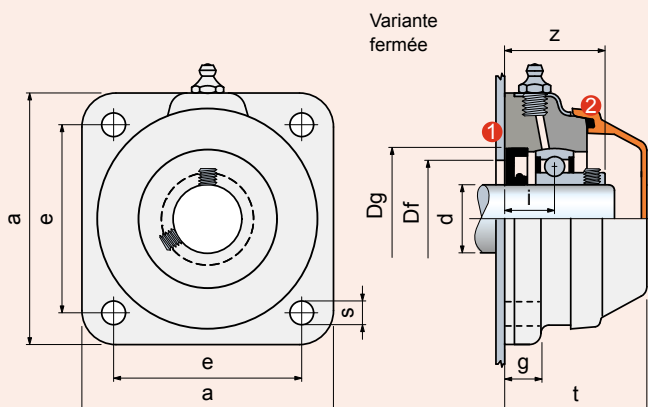

• Série HCFS/C • Type D Fixage à collet excentrique

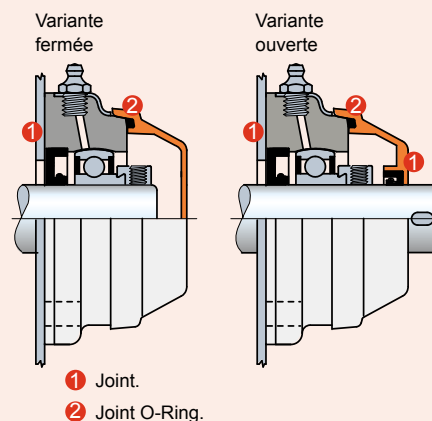

- 1 Joint.
2 Joint O-Ring.

UCFS/C - SUCFS/C - HCFS/C - SHCFS/C

Matériau du palier																
Ø d mm	Série	Polyamide PA FV avec protection en acier inox austénitique Bride Solid Couvercle (orange)										Gabarit du perçage ¹⁾ Df		Roulement	Poids Kg	Accessoires Couvercle Orange
		Code	e	a	s	g	i	z	t	Dg	max.	min.	Code			
Paliers avec fixage à grains • Variante fermée																
30	UCFS 206 C	647613	83	111	10,5	15,9	22	44	65,8	62	60	50	Type A	0,73	63539	
35*	SUCFS 207 C	647623	83	111	10,5	15,9	22	45,5	65,8	72	70	55	Type A	0,84	63539	
40*	SUCFS 208 C	647633	83	111	10,5	15,9	22	47	65,8	80	78	65	Type A	0,94	63539	
Paliers avec fixage à grains • Variante ouverte																
30	UCFS 206 C	647643	83	111	10,5	15,9	22	44	65,8	62	60	50	Type A	0,73	615682	
35*	SUCFS 207 C	647653	83	111	10,5	15,9	22	45,5	65,8	72	70	55	Type A	0,84	615692	
40*	SUCFS 208 C	647663	83	111	10,5	15,9	22	47	65,8	80	78	65	Type A	0,94	63549	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante fermée																
30	HCFS 206 C	647673	83	111	10,5	15,9	22	48,7	65,8	62	60	50	Type D	0,80	63539	
35*	SHCFS 207 C	647683	83	111	10,5	15,9	22	51,4	65,8	72	70	55	Type D	0,90	63539	
40*	SHCFS 208 C	647693	83	111	10,5	15,9	19	51,7	65,8	80	78	65	Type D	1,00	63539	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante ouverte																
30	HCFS 206 C	647703	83	111	10,5	15,9	22	48,7	65,8	62	60	50	Type D	0,80	615682	
35*	SHCFS 207 C	647713	83	111	10,5	15,9	22	51,4	65,8	72	70	55	Type D	0,90	615692	
40*	SHCFS 208 C	647723	83	111	10,5	15,9	19	51,7	65,8	80	78	65	Type D	1,00	63549	

Code article pour commande = B0000 + Code

* = Variante spéciale.

¹⁾ = Il faut respecter les parts Df max / Df min, pour éviter l'écoulement du joint de tenue et permettre la perte d'air pendant la relubrification.

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride carrée

F - SF



Protection du roulement étanche

Fixage arbre avec épaulement

Meilleure capacité de charge axiale.

Paliers en polyamide PA FV

Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers en polypropylène PP FV

Etanchéité aux agents chimiques très agressifs. Capacité de charge inférieure.

Matériaux

Paliers en polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noir)
- Joint en caoutchouc NBR (noir)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304.

Paliers en polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcé PP FV (noir)
- Joins en caoutchouc NBR (noir).
- Sur demande ils peuvent être fournis en caoutchouc Viton (marron).
- Le Viton donne une haute résistance aux agents chimiques.
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 316.



Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.


Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement

- Type 1200 orientable à sphère
- Acier au chrome
- Fourni sans lubrifiant
- Au premier montage prélubrifier avec gras au lithium / calcium.

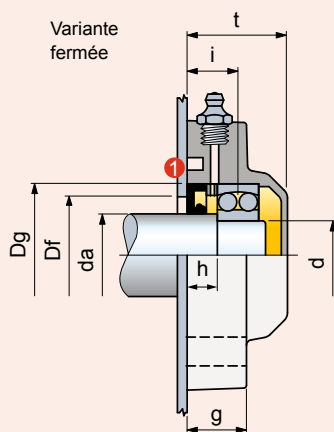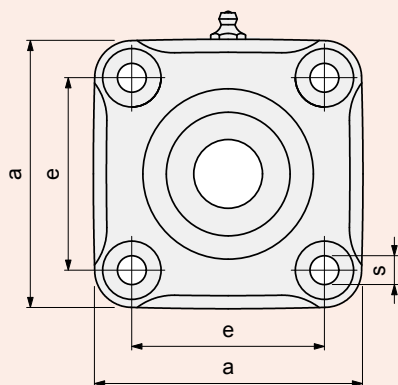

Variante ouverte



① Joint.

Ø arbre de mm	Ø roulement d mm	Série	Matériau du palier		Dimensions en mm								Gabarit du perçage ¹⁾ Df		Roulement	Poids Kg
			Polyamide PA FV Bride Standard (noire)	Polypropylène PP FV Bride Standard (noire)												
			Code		e	a	s	g	i	h	t	Dg	max.	min.		
			Variante fermée													
30	25	F 1205	64433	681702	70	98	11	22,5	18,5	11	36,5	52	50	47	Type 1200	0,36
35	30	F 1206	65811	681712	83	110	11	26	19	11	40	62	60	52	Type 1200	0,53
40	35	F 1207	63978	681722	92	120	11	26	19,5	11	39,5	72	70	60	Type 1200	0,62
40*	35*	SF 1207	699782	699802	83	110	11	26	19	10	39	72	70	60	Type 1200	0,60
45	40	F 1208	68876	681732	102	131	11	30	24,5	15,5	45	80	78	65	Type 1200	0,85
45*	40*	SF 1208	69988	681742	83	110	11	26	19	10	39	80	78	65	Type 1200	0,78
Variante ouverte																
30	25	F 1205	64483	681752	70	98	11	22,5	18,5	11	36,5	52	50	47	Type 1200	0,36
35	30	F 1206	65901	681762	83	110	11	26	19	11	40	62	60	52	Type 1200	0,53
40	35	F 1207	63988	681772	92	120	11	26	19,5	11	39,5	72	70	60	Type 1200	0,62
40*	35*	SF 1207	699792	699812	83	110	11	26	19	10	39	72	70	60	Type 1200	0,60
45	40	F 1208	68886	681782	102	131	11	30	24,5	15,5	45	80	78	65	Type 1200	0,85
45*	40*	SF 1208	69998	681792	83	110	11	26	19	10	39	80	78	65	Type 1200	0,78

Code article pour commande = B0000 + Code

* = Variante spéciale.

¹⁾ = Il faut respecter les parts Df max / Df min, pour éviter l'écoulement du joint de tenue et permettre la perte d'air pendant la relubrification.

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride ovale BALM

UCFX/T - SUCFX/T - HCFX/T - SHCFX/T



Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.

Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement



- Type A (fixage avec grains)
- Type D (fixage avec collet excentrique)
- Acier au chrome
- Joint de tenue à 1 écran
- Prélubrifié avec gras au lithium / calcium
- Relubrifiant.

Protection du roulement étanche

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Paliers en polyamide PA FV


Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers avec bride Solid



Structure à surface fermée hygiénizable.

BALM représente la nouvelle génération de supports MB. C'est une solution universelle qui remplace à la fois les versions actuelles à bride carrée et ovale, elle simplifie en outre et il réduit le coût de la structure du transporteur coté entraînement. Le support **BALM** est "auto équilibré", c'est-à-dire que l'axe du palier coïncide avec l'axe du flanc du transporteur: comme résultat la torsion et les forces sur les vis de fixation sont réduites et c'est possible une construction de la structure de support moteur compacte et économique. Vous pouvez réduire le nombre de points de fixation. L'engorgement de la tête de traction est réduite. Le capot de protection est étanche et, grâce à un nouveau système, permet un montage-démontage aisé et plus sûr. Il est doté de blocage de sûreté.



Montage

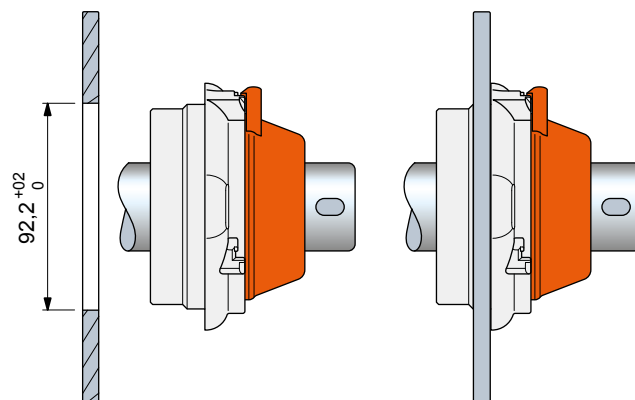

• Série UCFX/T • Type A Fixage à grains

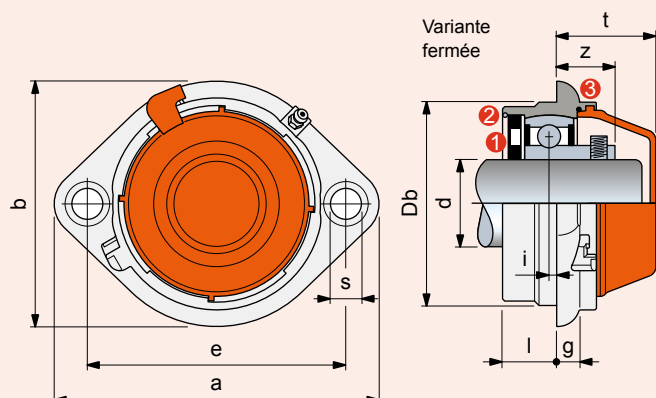

• Série HCFX/T • Type D Fixage à collet excentrique



- 1 Joint.
- 2 Bague de sécurité (empêchant la sortie du joint).
- 3 Joint O-Ring.

UCFX/T - SUCFX/T - HCFX/T - SHCFX/T

Ø d mm	Série	Matériau du palier											Poids Kg	Accessoires		
		Polyamide PA FV Bride Solid (noire) Couvercle (orange)	Dimensions en mm											Couvercle Orange	Code	
			e	a	b	s	g	l	i	z	t	Db				Roulement
Paliers avec fixage à grains • Variante fermée																
30	UCFX 206 T	630323	117	147	111	11	10,7	25	2	20,5	45	92	Type A	0,50	630443	
35	SUCFX 207 T	630333	117	147	111	11	10,7	25	2	21,5	45	92	Type A	0,57	630443	
40	SUCFX 208 T	630343	117	147	111	11	10,7	25	2	22,5	45	92	Type A	0,69	630443	
Paliers avec fixage à grains • Variante ouverte																
30	UCFX 206 T	630353	117	147	111	11	10,7	25	2	20,5	45	92	Type A	0,50	630453	
35	SUCFX 207 T	630363	117	147	111	11	10,7	25	2	21,5	45	92	Type A	0,57	630463	
40	SUCFX 208 T	630373	117	147	111	11	10,7	25	2	22,5	45	92	Type A	0,69	630473	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante fermée																
30	HCFX 206 T	630383	117	147	111	11	10,7	25	2	25,2	45	92	Type D	0,58	630443	
35	SHCFX 207 T	630393	117	147	111	11	10,7	25	2	27,4	45	92	Type D	0,75	630443	
40	SHCFX 208 T	630403	117	147	111	11	10,7	25	2	30,2	45	92	Type D	0,88	630443	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante ouverte																
30	HCFX 206 T	630413	117	147	111	11	10,7	25	2	25,2	45	92	Type D	0,58	630453	
35	SHCFX 207 T	630423	117	147	111	11	10,7	25	2	27,4	45	92	Type D	0,75	630463	
40	SHCFX 208 T	630433	117	147	111	11	10,7	25	2	30,2	45	92	Type D	0,88	630473	

Code article pour commande = B0000 + Code

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride ovale

UCFLN/C - SUCFLN/C - HCFLN/C - SHCFLN/C



Protection du roulement étanche

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Paliers en polyamide PA FV

Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers en polypropylène PP FV

Etanchéité aux agents chimiques très agressifs. Capacité de charge inférieure.

Paliers avec bride Solid

Structure à surface fermée hygiénizable.

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304.

Paliers en Polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcée PP FV (blanche)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir).
- Sur demande ils peuvent être fournis en caoutchouc Viton (marron)
Le Viton donne une haute résistance aux agents chimiques
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Boucles de renforcement des trous de fixation et et rondelles en acier inox AISI 316.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.


Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement




- Type A (fixage avec grains)
- Type D (fixage avec collet excentrique)
- Acier au chrome
- Joint de tenue à 1 écran
- Prélubrifier avec gras au lithium / calcium
- Relubrifiant.

• Série UCFLN/C • Type A Fixage à grains

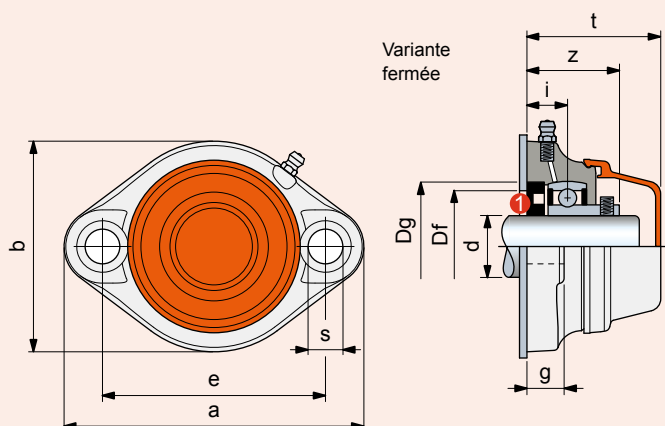

• Série HCFLN/C • Type D Fixage à collet excentrique

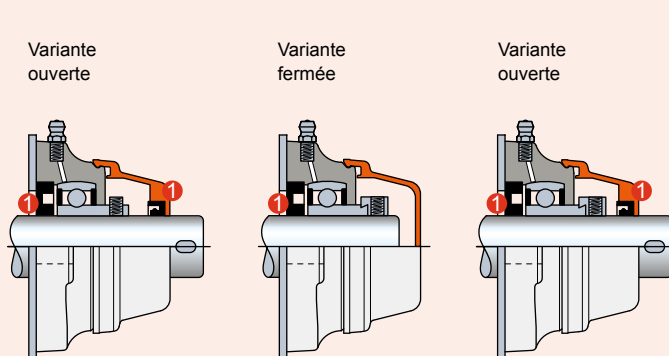

① Joint.

UCFLN/C - SUCFLN/C - HCFLN/C - SHCFLN/C

Ø d mm	Série	Matériau du palier		Dimensions en mm										Gabarit du perçage ¹⁾ Df		Roulement	Poids Kg	Accessoires
		Polyamide PA FV Bride Solid (noire) Couvercle (orange)	Polypropylène PP FV Bride Solid (blanche) Couvercle (orange)	e	a	b	s	g	i	z	t	Dg	max.	min.	Code			
		Code	Code															
Paliers avec fixage à grains • Variante fermée																		
17	UCFLN 203 C	629663	629823	76,5	100	70	11	11	17,5	33,5	49	40	38	33	Type A	0,19	629903	
20*	SUCFLN 204 C	629673	629833	76,5	100	70	11	11	15,2	33,2	49	47	45	40	Type A	0,21	629903	
25*	SUCFLN 205 C	625923	626083	90	122	85	11	15	16,8	36,3	54	52	50	45	Type A	0,28	626203	
30	UCFLN 206 C	633443	633523	117	149	85	11	15	20	42	55	62	60	50	Type A	0,37	63154	
30*	SUCFLN 206 C	625933	626093	90	122	85	11	15	15	37	54	62	60	50	Type A	0,37	626203	
Paliers avec fixage à grains • Variante ouverte																		
17	UCFLN 203 C	629683	629843	76,5	100	70	11	11	17,5	33,5	49	40	38	33	Type A	0,19	629913	
20*	SUCFLN 204 C	629693	629853	76,5	100	70	11	11	15,2	33,2	49	47	45	40	Type A	0,21	629923	
25*	SUCFLN 205 C	625943	626103	90	122	85	11	15	16,8	36,3	54	52	50	45	Type A	0,28	626213	
30	UCFLN 206 C	633453	633533	117	149	85	11	15	20	42	55	62	60	50	Type A	0,37	69965	
30*	SUCFLN 206 C	625953	626113	90	122	85	11	15	15	37	54	62	60	50	Type A	0,37	626223	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante fermée																		
17	HCFLN 203 C	629703	629863	76,5	100	70	11	11	17,5	39,6	49	40	38	33	Type D	0,24	629903	
20*	SHCFLN 204 C	629713	629873	76,5	100	70	11	11	15,2	38,6	49	47	45	40	Type D	0,26	629903	
25*	SHCFLN 205 C	625963	626123	90	122	85	11	15	16,8	40,2	54	52	50	45	Type D	0,33	626203	
30	HCFLN 206 C	633463	633543	117	149	85	11	15	20	46,7	55	62	60	50	Type D	0,42	63154	
30*	SHCFLN 206 C	625973	626133	90	122	85	11	15	15	41,7	54	62	60	50	Type D	0,42	626203	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante ouverte																		
17	HCFLN 203 C	629723	629883	76,5	100	70	11	11	17,5	39,6	49	40	38	33	Type D	0,24	629913	
20*	SHCFLN 204 C	629733	629893	76,5	100	70	11	11	15,2	38,6	49	47	45	40	Type D	0,26	629923	
25*	SHCFLN 205 C	625983	626143	90	122	85	11	15	16,8	40,2	54	52	50	45	Type D	0,33	626213	
30	HCFLN 206 C	633473	633553	117	149	85	11	15	20	46,7	55	62	60	50	Type D	0,42	69965	
30*	SHCFLN 206 C	625993	626153	90	122	85	11	15	15	41,7	54	62	60	50	Type D	0,42	626223	

Code article pour commande = B0000 + Code

* = Variante spéciale.

¹⁾ = Il faut respecter les parts Df max / Df min, pour éviter l'écoulement du joint de tenue et permettre la perte d'air pendant la relubrification.

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride ovale

UCFLN/CL - SUCFLN/CL - HCFLN/CL - SHCFLN/CL



Lubrifié à vie

Les roulements sont imprégnés avec une graisse spéciale qui les préserve pendant toute la durée de fonctionnement. Il n'est pas nécessaire de les re-lubrifier (voir à la page B78 pour le calcul de durée de vie).

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Paliers en polyamide PA FV

Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers avec bride Solid

Structure à surface fermée hygiénizable.

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints de tenue en caoutchouc NBR (noire)
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.


Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement


- Type A (fixage avec grains)
- Type D (fixage avec collet excentrique)
- Acier au chrome
- Joint sde tenue à 1 écran
- Prélubrifié avec graisse à base savon au lithum/calcium, il n'est pas nécessaire de les re-lubrifier.



• Série UCFLN/CL • Type A Fixage à grains

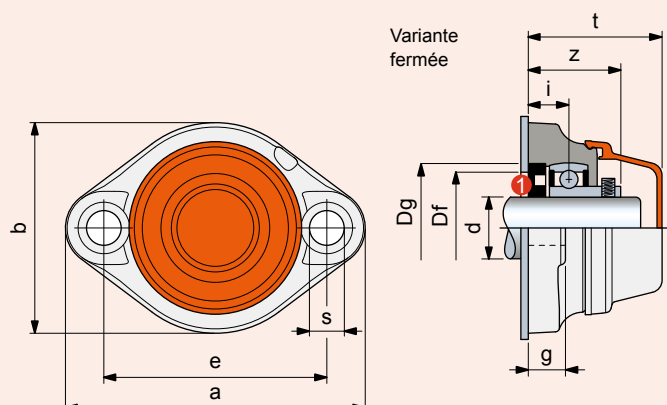

• Série HCFLN/CL • Type D Fixage à collet excentrique

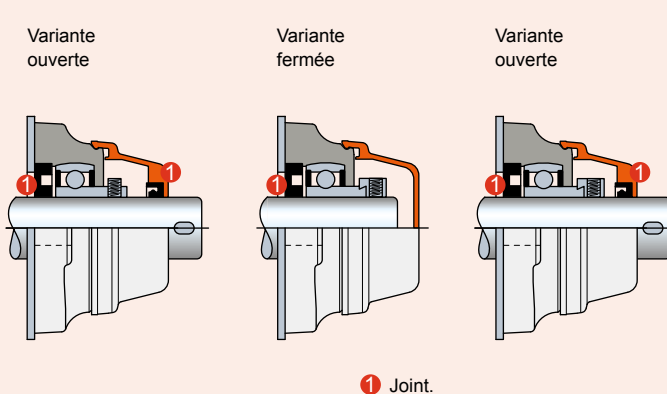

UCFLN/CL - SUCFLN/CL - HCFLN/CL - SHCFLN/CL

Ø d mm	Série	Matériau du palier		Dimensions en mm								Gabarit du perçage Df		Roulement	Poids Kg	Accessoires Couvercle Orange	
		Polyamide PA FV Bride Solid (noire) Couvercle (orange)	Code									max.	min.			Code	
		e	a	b	s	g	i	z	t	Dg							
Paliers avec fixage à grains • Variante fermée																	
17	UCFLN 203 CL	629663L	76,5	100	70	11	11	17,5	33,5	49	40	38	33	Type A	0,19	629903	
20*	SUCFLN 204 CL	629673L	76,5	100	70	11	11	15,2	33,2	49	47	45	40	Type A	0,21	629903	
25*	SUCFLN 205 CL	625923L	90	122	85	11	15	16,8	36,3	54	52	50	45	Type A	0,28	626203	
30	UCFLN 206 CL	633443L	117	149	85	11	15	20	42	55	62	60	50	Type A	0,37	63154	
30*	SUCFLN 206 CL	625933L	90	122	85	11	15	15	37	54	62	60	50	Type A	0,37	626203	
Paliers avec fixage à grains • Variante ouverte																	
17	UCFLN 203 CL	629683L	76,5	100	70	11	11	17,5	33,5	49	40	38	33	Type A	0,19	629913	
20*	SUCFLN 204 CL	629693L	76,5	100	70	11	11	15,2	33,2	49	47	45	40	Type A	0,21	629923	
25*	SUCFLN 205 CL	625943L	90	122	85	11	15	16,8	36,3	54	52	50	45	Type A	0,28	626213	
30	UCFLN 206 CL	633453L	117	149	85	11	15	20	42	55	62	60	50	Type A	0,37	69965	
30*	SUCFLN 206 CL	625953L	90	122	85	11	15	15	37	54	62	60	50	Type A	0,37	626223	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante fermée																	
17	HCFLN 203 CL	629703L	76,5	100	70	11	11	17,5	39,6	49	40	38	33	Type D	0,24	629903	
20*	SHCFLN 204 CL	629713L	76,5	100	70	11	11	15,2	38,6	49	47	45	40	Type D	0,26	629903	
25*	SHCFLN 205 CL	625963L	90	122	85	11	15	16,8	40,2	54	52	50	45	Type D	0,33	626203	
30	HCFLN 206 CL	633463L	117	149	85	11	15	20	46,7	55	62	60	50	Type D	0,42	63154	
30*	SHCFLN 206 CL	625973L	90	122	85	11	15	15	41,7	54	62	60	50	Type D	0,42	626203	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante ouverte																	
17	HCFLN 203 CL	629723L	76,5	100	70	11	11	17,5	39,6	49	40	38	33	Type D	0,24	629913	
20*	SHCFLN 204 CL	629733L	76,5	100	70	11	11	15,2	38,6	49	47	45	40	Type D	0,26	629923	
25*	SHCFLN 205 CL	625983L	90	122	85	11	15	16,8	40,2	54	52	50	45	Type D	0,33	626213	
30	HCFLN 206 CL	633473L	117	149	85	11	15	20	46,7	55	62	60	50	Type D	0,42	69965	
30*	SHCFLN 206 CL	625993L	90	122	85	11	15	15	41,7	54	62	60	50	Type D	0,42	626223	

Code article pour commande = B0000 + Code

* = Variante spéciale.

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride ovale

UCFLN - SUCFLN - HCFLN - SHCFLN



Accessoires

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304.

Paliers en Polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcé PP FV (blanc)
- Roulement en acier inox AISI 420
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 316.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.

Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement

- Type B (fixage avec grains, acier au chrome, joint à 2 écrans)
- Type C (fixage avec grains, acier inox AISI 420, joint à 2 écrans gommés)
- Type A (fixage avec grains, acier au chrome, joint à 1 écran)
- Type D (fixage avec collet excentrique, acier au chrome, garniture à 1 écran)
- Prélubrifié avec gras au lithium / calcium.
- Relubrifiant.

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Variante avec roulement Type B

La garniture à 2 écrans donne une majeure tenue aux poussières et agents non corrosives.

Variante avec roulement inox Type C

Le coussinet en acier inox AISI 420 avec garniture à 2 écrans gommés, donne la tenue contre l'humidité, vapeurs, liquides, agents chimiques de moyenne agressivité. Capacité de charge inférieure

Variante avec roulement Type A


La garniture à 1 écran donne une majeure tenue aux poussières et agents non corrosives.

Matériaux


La polyamide PA FV donne une majeure résistance mécanique et thermique. Le polypropylène PP FV donne une haute résistance aux agents chimiques, mais une mineure capacité de charge.

Couvercles de protection (accessoire)

Couvercle fermé



Couvercle ouverte



① Joint.

Ø d mm	Accessoires Couvercle Orange	t mm	
	Code	UCFL	HCFL
Couvercle fermé			
17	629903	49	49
20*	629903	49	49
25*	626203	54	54
30	63154	55	55
30*	626203	54	54
Couvercle ouverte avec joint			
17	629913	49	49
20*	629923	49	49
25*	626213	54	54
30	69965	55	55
30*	626223	54	54






* = Variante spéciale.

• Série UCFLN • Type B Fixage à grains

• Série UCFLN • Type C Fixage à grains

• Série UCFLN • Type A Fixage à grains

• Série HCFLN • Type D Fixage à collet excentrique

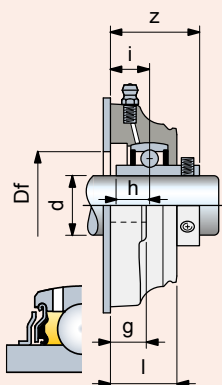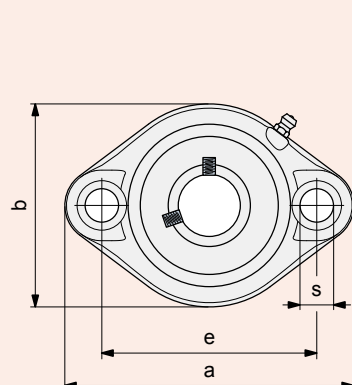

UCFLN - SUCFLN - HCFLN - SHCFLN

Ø d mm	Série	Matériau du palier												Gabarit du perçage Df mm	Roulement	Poids Kg
		Polyamide PA FV Bride Solid (noire)	Polypropylène PP FV Bride Solid (blanche)													
				Dimensions en mm												
		Code	e	a	b	s	g	i	h	l	z					
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement Type B																
17	UCFLN 203	633563	-	76,5	100	70	11	11	17,5	11,5	25,5	33,4	21	Type B	0,13	
20*	SUCFLN 204	633573	-	76,5	100	70	11	11	15,2	12,7	25,5	33,5	24	Type B	0,15	
25*	SUCFLN 205	633583	-	90	122	85	11	15	16,8	14,3	28	36,5	29	Type B	0,20	
30	UCFLN 206	633593	-	117	149	85	11	15	20	15,9	32,5	42,2	34	Type B	0,29	
30*	SUCFLN 206	633603	-	90	122	85	11	15	15	15,9	28	37,2	45	Type B	0,29	
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement inox Type C																
20*	SUCFLN 204	633613	633893	76,5	100	70	11	11	15,2	12,7	25,5	33,5	24	Type C	0,15	
25*	SUCFLN 205	633623	633903	90	122	85	11	15	16,8	14,3	28	36,6	29	Type C	0,20	
30	UCFLN 206	633633	633913	117	149	85	11	15	20	15,9	32,5	42,2	34	Type C	0,29	
30*	SUCFLN 206	633643	633923	90	122	85	11	15	15	15,9	28	37,2	45	Type C	0,29	
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement Type A																
17	UCFLN 203	633653	633933	76,5	100	70	11	11	17,5	-	25,5	33,5	21	Type A	0,13	
20*	SUCFLN 204	633663	633943	76,5	100	70	11	11	15,2	-	25,5	33,2	24	Type A	0,15	
25*	SUCFLN 205	633673	633953	90	122	85	11	15	16,8	-	28	36,3	29	Type A	0,20	
30	UCFLN 206	633683	633963	117	149	85	11	15	20	-	32,5	42	34	Type A	0,29	
30*	SUCFLN 206	633693	633973	90	122	85	11	15	15	-	28	37	34	Type A	0,29	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante avec roulement Type D																
17	HCFLN 203	633703	633983	76,5	100	70	11	11	17,5	-	25,5	39,6	21	Type D	0,16	
20*	SHCFLN 204	633713	633993	76,5	100	70	11	11	15,2	-	25,5	38,6	24	Type D	0,18	
25*	SHCFLN 205	633723	634003	90	122	85	11	15	16,8	-	28	40,2	29	Type D	0,25	
30	HCFLN 206	633733	634013	117	149	85	11	15	20	-	32,5	46,7	34	Type D	0,34	
30*	SHCFLN 206	633743	634023	90	122	85	11	15	15	-	28	41,7	34	Type D	0,34	

Code article pour commande = B0000 + Code

* = Variante spéciale.

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride ovale

UCFL/C - SUCFL/C - HCFL/C - SHCFL/C



Protection du roulement étanche

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Paliers en polyamide PA FV

Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers en polypropylène PP FV

Etanchéité aux agents chimiques très agressifs. Capacité de charge inférieure.

Paliers avec bride Solid

Se différencient des versions avec bride standard pour la structure à surface fermée hygiénizable.

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304.

Paliers en Polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcée PP FV (blanche)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir).
- Sur demande ils peuvent être fournis en caoutchouc Viton (marron)
Le Viton donne une haute résistance aux agents chimiques
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Boucles de renforcement des trous de fixation et et rondelles en acier inox AISI 316.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.


Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement




- Type A (fixage avec grains)
- Type D (fixage avec collet excentrique)
- Acier au chrome
- Joint de tenue à 1 écran
- Prélubrifier avec gras au lithium / calcium
- Relubrifiant.

• Série UCFL/C • Type A Fixage à grains

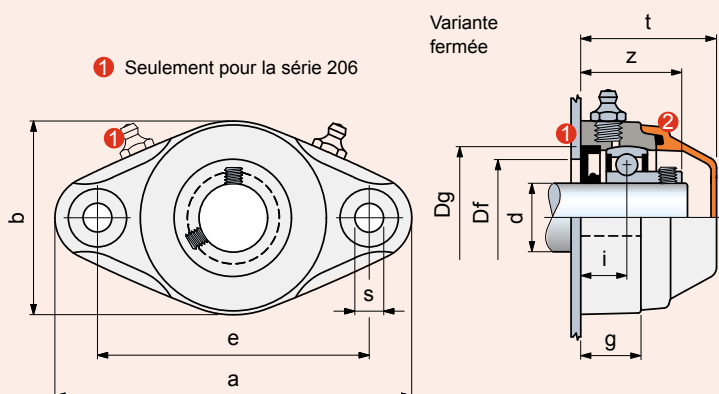

• Série HCFL/C • Type D Fixage à collet excentrique

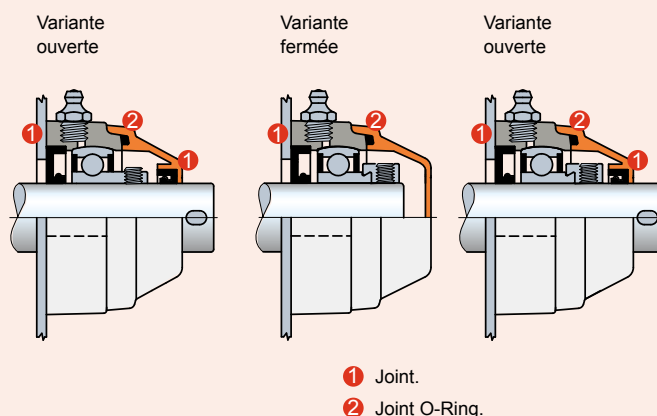

- 1 Joint.
- 2 Joint O-Ring.

UCFL/C - SUCFL/C - HCFL/C - SHCFL/C

Matériau du palier																		
Ø d mm	Série	Polyamide PA FV Bride Standard (noire) Couvercle (orange)	Polypropylène PP FV Bride Solid (blanche) Couvercle (orange)	Dimensions en mm										Gabarit du perçage ²⁾ Df		Roulement	Poids Kg	Accessoires Couvercle Orange
		Code	e	a	b	s	g	i	z	t	Dg	max.	min.	Code				
Paliers avec fixage à grains • Variante fermée																		
17*	SUCFL 203 C	603763	603803	90	116	62	11	20	15,2	31,2	46	40	38	33	Type A	0,22	681942	
20	UCFL 204 C	69016	679652	90	116	62	11	20	15,2	33,2	46	47	45	40	Type A	0,25	681942	
25	UCFL 205 C	68523	679662	99	130	71	11	22,5	16,8	36,3	49,5	52	50	45	Type A	0,33	681952	
25*	SUCFL 205 C	687562 ¹⁾	687722	90	130	71	11	22,5	16,8	36,3	49,5	52	50	45	Type A	0,33	681952	
30	UCFL 206 C	68399	679672	117	148	85	11	26	20	42	56	62	60	50	Type A	0,42	63154	
30*	SUCFL 206 C	687572 ¹⁾	687732	99	148	85	11	26	20	42	56	62	60	50	Type A	0,42	63154	
35	UCFL 207 C	648131	679682	130	162	93	11	26	19,5	43	59	72	70	55	Type A	0,65	682022	
35*	SUCFL 207 C	697702 ¹⁾	697862	117	148	112	11	26	19,5	43	62	72	70	55	Type A	0,70	63539	
40	UCFL 208 C	672411	679692	144	176	102	11	30	22	47	65,5	80	78	65	Type A	0,90	63539	
40*	SUCFL 208 C	697712 ¹⁾	697872	117	148	112	11	26	19	44	62	80	78	65	Type A	0,74	63539	
Paliers avec fixage à grains • Variante ouverte																		
17*	SUCFL 203 C	603813	603853	90	116	62	11	20	15,2	31,2	46	40	38	33	Type A	0,22	696162	
20	UCFL 204 C	69026	679702	90	116	62	11	20	15,2	33,2	46	47	45	40	Type A	0,25	681962	
25	UCFL 205 C	68533	679712	99	130	71	11	22,5	16,8	36,3	49,5	52	50	45	Type A	0,33	681972	
25*	SUCFL 205 C	687582 ¹⁾	687742	90	130	71	11	22,5	16,8	36,3	49,5	52	50	45	Type A	0,33	681972	
30	UCFL 206 C	68409	679722	117	148	85	11	26	20	42	56	62	60	50	Type A	0,42	69965	
30*	SUCFL 206 C	687592 ¹⁾	687752	99	148	85	11	26	20	42	56	62	60	50	Type A	0,42	69965	
35	UCFL 207 C	648141	679732	130	162	93	11	26	19,5	43	59	72	70	55	Type A	0,65	682032	
35*	SUCFL 207 C	697722 ¹⁾	697882	117	148	112	11	26	19,5	43	62	72	70	55	Type A	0,70	615692	
40	UCFL 208 C	672421	679742	144	176	102	11	30	22	47	65,5	80	78	65	Type A	0,90	63549	
40*	SUCFL 208 C	697732 ¹⁾	697892	117	148	112	11	26	19	44	62	80	78	65	Type A	0,74	63549	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante fermée																		
17*	SHCFL 203 C	603863	603903	90	116	62	11	20	15,2	37,3	49	40	38	33	Type D	0,27	681942	
20	HCFL 204 C	679052	679752	90	116	62	11	20	15,2	38,6	49	47	45	40	Type D	0,30	681942	
25	HCFL 205 C	679062	679762	99	130	71	11	22,5	16,8	40,2	49,5	52	50	45	Type D	0,37	681952	
25*	SHCFL 205 C	687602 ¹⁾	687762	90	130	71	11	22,5	16,8	40,2	49,5	52	50	45	Type D	0,37	681952	
30	HCFL 206 C	679072	679772	117	148	85	11	26	20	46,7	56	62	60	50	Type D	0,49	63154	
30*	SHCFL 206 C	687612 ¹⁾	687772	99	148	85	11	26	20	46,7	56	62	60	50	Type D	0,49	63154	
35	HCFL 207 C	679082	679782	130	162	93	11	26	19,5	48,9	59	72	70	55	Type D	0,83	682022	
35*	SHCFL 207 C	697742 ¹⁾	697902	117	148	112	11	26	19,5	48,9	62	72	70	55	Type D	0,88	63539	
40	HCLF 208 C	679092	679792	144	176	102	11	30	22	54,7	71	80	78	65	Type D	1,09	600882	
40*	SHCFL 208 C	697752 ¹⁾	697912	117	148	112	11	26	19	51,7	68	80	78	65	Type D	0,93	600882	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante ouverte																		
17*	SHCFL 203 C	603913	603953	90	116	62	11	20	15,2	37,3	49	40	38	33	Type D	0,27	696162	
20	HCFL 204 C	679102	679802	90	116	62	11	20	15,2	38,6	49	47	45	40	Type D	0,30	681962	
25	HCFL 205 C	679112	679812	99	130	71	11	22,5	16,8	40,2	49,5	52	50	45	Type D	0,37	681972	
25*	SHCFL 205 C	687622 ¹⁾	687782	90	130	71	11	22,5	16,8	40,2	49,5	52	50	45	Type D	0,37	681972	
30	HCFL 206 C	679122	679822	117	148	85	11	26	20	46,7	56	62	60	50	Type D	0,49	69965	
30*	SHCFL 206 C	687632 ¹⁾	687792	99	148	85	11	26	20	46,7	56	62	60	50	Type D	0,49	69965	
35	HCFL 207 C	679132	679832	130	162	93	11	26	19,5	48,9	59	72	70	55	Type D	0,83	682032	
35*	SHCFL 207 C	697762 ¹⁾	697922	117	148	112	11	26	19,5	48,9	62	72	70	55	Type D	0,88	615692	
40	HCFL 208 C	679142	679842	144	176	102	11	30	22	54,7	71	80	78	65	Type D	1,09	600892	
40*	SHCFL 208 C	697772	697932	117	148	112	11	26	19	51,7	68	80	78	65	Type D	0,93	600892	

Code article pour commande = B0000 + Code

* = Variante spéciale.

SUCFL206C/SHCFL206C: montage avec vis à tête cylindrique.

¹⁾ = Bride à surface fermée.

²⁾ = Il faut respecter les parts Df max / Df min, pour éviter l'écoulement du joint de tenue et permettre la perte d'air pendant la relubrification.

Conditionnement: 6 pièces.

Best Seller

Standard

Sur demande

Paliers à bride ovale

UCFL/CL - SUCFL/CL - HCFL/CL - SHCFL/CL

LUBRIFIÉ À VIE



Non recommandé en zone humide



Lubrifié à vie

Les roulements sont imprégnés avec une graisse spéciale qui les préserve pendant toute la durée de fonctionnement. Il n'est pas nécessaire de les re-lubrifier (voir à la page B78 pour le calcul de durée de vie).

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Paliers en polyamide PA FV

Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers avec bride Solid

Se différencient des versions avec la bride standard pour la structure à surface fermée hygiénizable.

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints de tenue en caoutchouc NBR (noire)
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.


Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement

- Type A (fixage avec grains)
- Type D (fixage avec collet excentrique)
- Acier au chrome
- Joint sde tenue à 1 écran
- Prélubrifié avec graisse à base savon au lithum/calcium, il n'est pas nécessaire de les re-lubrifier.

• Série UCFL/CL • Type A Fixage à grains

• Série HCFL/CL • Type D Fixage à collet excentrique

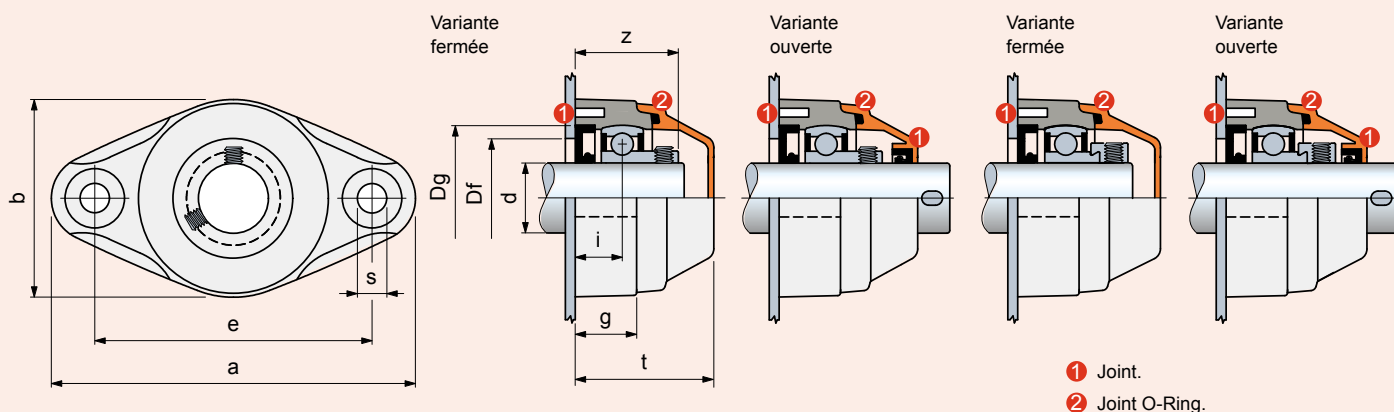

UCFL/CL - SUCFL/CL - HCFL/CL - SHCFL/CL

Ø d mm	Série	Matériau du palier		Dimensions en mm								Gabarit du perçage Df		Roulement	Poids Kg	Accessoires Couvercle Orange			
		Polyamide PA FV Bride Standard (noire) Couvercle (orange)	Code									max.	min.			Code			
Paliers avec fixage à grains • Variante fermée																			
20	UCFL 204 CL	69016L	90	116	62	11	20	15,2	33,2	46	47	45	40	Type A	0,25	681942			
25	UCFL 205 CL	68523L	99	130	71	11	22,5	16,8	36,3	49,5	52	50	45	Type A	0,33	681952			
25*	SUCFL 205 CL	687562L ¹⁾	90	130	71	11	22,5	16,8	36,3	49,5	52	50	45	Type A	0,33	681952			
30	UCFL 206 CL	68399L	117	148	85	11	26	20	42	56	62	60	50	Type A	0,42	63154			
30*	SUCFL 206 CL	687572L ¹⁾	99	148	85	11	26	20	42	56	62	60	50	Type A	0,42	63154			
35	UCFL 207 CL	648131L	130	162	93	11	26	19,5	43	59	72	70	55	Type A	0,65	682022			
35*	SUCFL 207 CL	697702L ¹⁾	117	148	112	11	26	19,5	43	62	72	70	55	Type A	0,70	63539			
40	UCFL 208 CL	672411L	144	176	102	11	30	22	47	65,5	80	78	65	Type A	0,90	63539			
40*	SUCFL 208 CL	697712L ¹⁾	117	148	112	11	26	19	44	62	80	78	65	Type A	0,74	63539			
Paliers avec fixage à grains • Variante ouverte																			
20	UCFL 204 CL	69026L	90	116	62	11	20	15,2	33,2	46	47	45	40	Type A	0,25	681962			
25	UCFL 205 CL	68533L	99	130	71	11	22,5	16,8	36,3	49,5	52	50	45	Type A	0,33	681972			
25*	SUCFL 205 CL	687582L ¹⁾	90	130	71	11	22,5	16,8	36,3	49,5	52	50	45	Type A	0,33	681972			
30	UCFL 206 CL	68409L	117	148	85	11	26	20	42	56	62	60	50	Type A	0,42	69965			
30*	SUCFL 206 CL	687592L ¹⁾	99	148	85	11	26	20	42	56	62	60	50	Type A	0,42	69965			
35	UCFL 207 CL	648141L	130	162	93	11	26	19,5	43	59	72	70	55	Type A	0,65	682032			
35*	SUCFL 207 CL	697722L ¹⁾	117	148	112	11	26	19,5	43	62	72	70	55	Type A	0,70	615692			
40	UCFL 208 CL	672421L	144	176	102	11	30	22	47	65,5	80	78	65	Type A	0,90	63549			
40*	SUCFL 208 CL	697732L ¹⁾	117	148	112	11	26	19	44	62	80	78	65	Type A	0,74	63549			
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante fermée																			
20	HCFL 204 CL	679052L	90	116	62	11	20	15,2	38,6	49	47	45	40	Type D	0,30	681942			
25	HCFL 205 CL	679062L	99	130	71	11	22,5	16,8	40,2	49,5	52	50	45	Type D	0,37	681952			
25*	SHCFL 205 CL	687602L ¹⁾	90	130	71	11	22,5	16,8	40,2	49,5	52	50	45	Type D	0,37	681952			
30	HCFL 206 CL	679072L	117	148	85	11	26	20	46,7	56	62	60	50	Type D	0,49	63154			
30*	SHCFL 206 CL	687612L ¹⁾	99	148	85	11	26	20	46,7	56	62	60	50	Type D	0,49	63154			
35	HCFL 207 CL	679082L	130	162	93	11	26	19,5	48,9	59	72	70	55	Type D	0,83	682022			
35*	SHCFL 207 CL	697742L ¹⁾	117	148	112	11	26	19,5	48,9	62	72	70	55	Type D	0,88	63539			
40	HCFL 208 CL	679092L	144	176	102	11	30	22	54,7	71	80	78	65	Type D	1,09	600882			
40*	SHCFL 208 CL	697752L ¹⁾	117	148	112	11	26	19	51,7	68	80	78	65	Type D	0,93	600882			
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante ouverte																			
20	HCFL 204 CL	679102L	90	116	62	11	20	15,2	38,6	49	47	45	40	Type D	0,30	681962			
25	HCFL 205 CL	679112L	99	130	71	11	22,5	16,8	40,2	49,5	52	50	45	Type D	0,37	681972			
25*	SHCFL 205 CL	687622L ¹⁾	90	130	71	11	22,5	16,8	40,2	49,5	52	50	45	Type D	0,37	681972			
30	HCFL 206 CL	679122L	117	148	85	11	26	20	46,7	56	62	60	50	Type D	0,49	69965			
30*	SHCFL 206 CL	687632L ¹⁾	99	148	85	11	26	20	46,7	56	62	60	50	Type D	0,49	69965			
35	HCFL 207 CL	679132L	130	162	93	11	26	19,5	48,9	59	72	70	55	Type D	0,83	682032			
35*	SHCFL 207 CL	697762L ¹⁾	117	148	112	11	26	19,5	48,9	62	72	70	55	Type D	0,88	615692			
40	HCFL 208 CL	679142L	144	176	102	11	30	22	54,7	71	80	78	65	Type D	1,09	600892			
40*	SHCFL 208 CL	697772L ¹⁾	117	148	112	11	26	19	51,7	68	80	78	65	Type D	0,93	600892			

Code article pour commande = B0000 + Code

* = Variante spéciale.

SUCFL206CL/SHCFL206CL: montage avec vis à tête cylindrique.

¹⁾ = Bride à surface fermée.

Conditionnement: 6 pièces.

Best Seller

Standard

Sur demande

Paliers à bride ovale

UCFL - SUCFL - HCFL - SHCFL



Accessoires

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304.

Paliers en Polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcé PP FV (blanc)
- Roulement en acier inox AISI 420
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 316.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.

Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement

- Type B (fixage avec grains, acier au chrome, joint à 2 écrans)
- Type C (fixage avec grains, acier inox AISI 420, joint à 2 écrans gommés)
- Type A (fixage avec grains, acier au chrome, joint à 1 écran)
- Type D (fixage avec collet excentrique, acier au chrome, garniture à 1 écran)
- Prélubrifié avec gras au lithium / calcium.
- Relubrifiant.

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Variante avec roulement Type B

La garniture à 2 écrans donne une majeure tenue aux poussières et agents non corrosives.

Variante avec roulement inox Type C

Le coussinet en acier inox AISI 420 avec garniture à 2 écrans gommés, donne la tenue contre l'humidité, vapeurs, liquides, agents chimiques de moyenne agressivité. Capacité de charge inférieure

Variante avec roulement Type A


La garniture à 1 écran donne une majeure tenue aux poussières et agents non corrosives.

Matériaux


La polyamide PA FV donne une majeure résistance mécanique et thermique. Le polypropylène PP FV donne une haute résistance aux agents chimiques, mais une mineure capacité de charge.

Couvercles de protection (accessoire)

Couvercle fermé



Couvercle ouverte



1 Joint.

2 Joint O-Ring.

Accessoires

Couvercle Orange

Code

UCFL HCFL

t mm

Couvercle fermé avec joints

Ø d mm	Code	UCFL	HCFL
17*	681942	46	49
20	681942	46	49
25	681952	49,5	49,5
25*	681952	49,5	49,5
30	63154	55	55
30*	63154	55	55
35	682022	59	59
35*	63539	62	62
40 ¹⁾	63539	65,5	-
40 ²⁾	600882	-	71

Couvercle ouverte avec joints

Ø d mm	Code	UCFL	HCFL
17*	696162	46	49
20	681962	46	49
25	681972	49,5	49,5
25*	681972	49,5	49,5
30	69965	55	55
30*	69965	55	55
35	682032	59	59
35*	615692	62	62
40 ¹⁾	63549	65,5	-
40 ²⁾	600892	-	71

* = Variante spéciale.

1) = Couverture pour paliers avec fixation à grains.

2) = Couverture pour paliers avec fixation à collet excentrique.


• Série UCFL • Type B
Fixage à grains

• Série UCFL • Type C
Fixage à grains

• Série UCFL • Type A
Fixage à grains

• Série HCFL • Type D
Fixage à collet excentrique

1 Seulement pour la série 206

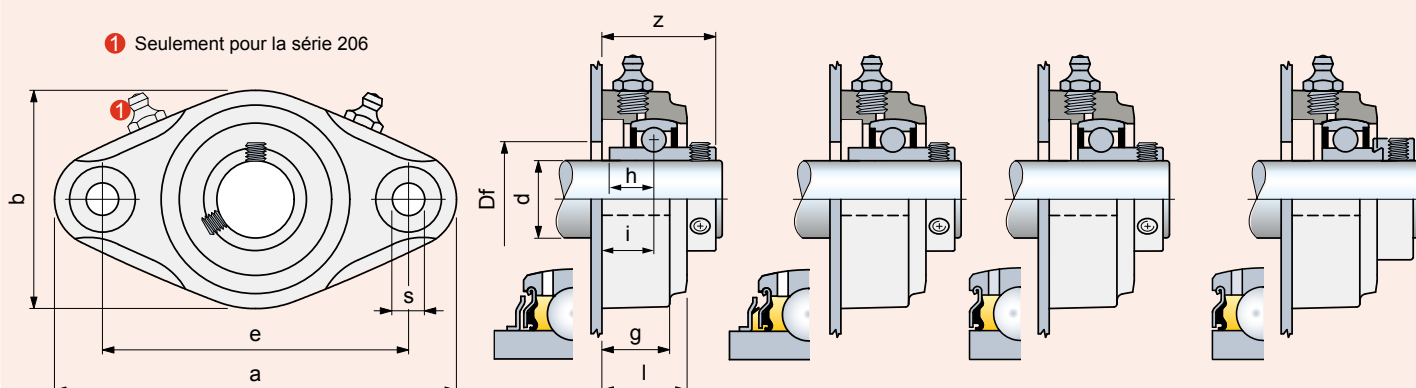

UCFL - SUCFL - HCFL - SHCFL

Matériau du palier															
Ø d mm	Série	Polyamide PA FV	Polypropylène PP FV	Dimensions en mm									Gabarit du perçage Df mm	Roulement	Poids Kg
		Bride Standard (noire)	Bride Solid (blanche)	e	a	b	s	g	i	h	l	z			
		Code													
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement Type B															
17*	SUCFL 203	640982	-	90	116	62	11	20	15,2	11,5	25,5	31,1	21	Type B	0,23
20	UCFL 204	69056	-	90	116	62	11	20	15,2	12,7	25	33,5	24	Type B	0,25
25	UCFL 205	68563	-	99	130	71	11	22,5	16,8	14,3	27,5	36,5	29	Type B	0,31
25*	SUCFL 205	687922 ¹⁾	-	90	130	71	11	22,5	16,8	14,3	27,5	36,5	29	Type B	0,31
30	UCFL 206	68439	-	117	148	85	11	26	19	15,9	32,5	42,2	34	Type B	0,44
30*	SUCFL 206	687932 ¹⁾	-	99	148	85	11	26	19	15,9	32,5	42,2	34	Type B	0,44
35	UCFL 207	648171	-	130	162	93	11	26	19,5	17,5	32	44,9	39	Type B	0,67
35*	SUCFL 207	602303 ¹⁾	-	117	148	112	11	26	19,5	17,5	33	44,9	39	Type B	0,68
40	UCFL 208	672451	-	144	176	102	11	30	22	19	36	52,2	44	Type B	0,90
40*	SUCFL 208	602313 ¹⁾	-	117	148	112	11	26	19	19	33	49,2	44	Type B	0,72
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement inox Type C															
20	UCFL 204	646542	680302	90	116	62	11	20	15,2	12,7	25	33,5	24	Type C	0,25
25	UCFL 205	646552	680312	99	130	71	11	22,5	16,8	14,3	27,5	36,6	29	Type C	0,31
25*	SUCFL 205	687942 ¹⁾	687982	90	130	71	11	22,5	16,8	14,3	27,5	36,6	29	Type C	0,31
30	UCFL 206	646562	680322	117	148	85	11	26	19	15,9	32,5	42,2	34	Type C	0,44
30*	SUCFL 206	687952 ¹⁾	687992	99	148	85	11	26	19	15,9	32,5	42,2	34	Type C	0,44
35	UCFL 207	646572	680332	130	162	93	11	26	19,5	17,5	32	44,9	39	Type C	0,67
35*	SUCFL 207	602323 ¹⁾	697962	117	148	112	11	26	19,5	17,5	33	44,9	39	Type C	0,68
40	UCFL 208	646582	680342	144	176	102	11	30	22	19	36	52,2	44	Type C	0,90
40*	SUCFL 208	602333 ¹⁾	697972	117	148	112	11	26	19	19	33	49,2	44	Type C	0,72
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement Type A															
17*	SUCFL 203	603963	604003	90	116	62	11	20	15,2	-	25,5	31,2	21	Type A	0,21
20	UCFL 204	655482	680152	90	116	62	11	20	15,2	-	25	33,2	24	Type A	0,23
25	UCFL 205	655472	680162	99	130	71	11	22,5	16,8	-	27,5	36,3	29	Type A	0,31
25*	SUCFL 205	687802 ¹⁾	687882	90	130	71	11	22,5	16,8	-	27,5	36,3	29	Type A	0,31
30	UCFL 206	666412	680172	117	148	85	11	26	20	-	32,5	42	34	Type A	0,39
30*	SUCFL 206	687812 ¹⁾	687892	99	148	85	11	26	20	-	32,5	42	34	Type A	0,39
35	UCFL 207	666422	680182	130	162	93	11	26	19,5	-	32	43	39	Type A	0,62
35*	SUCFL 207	602183 ¹⁾	602263	117	148	112	11	26	19,5	-	33	43	39	Type A	0,86
40	UCFL 208	666432	680192	144	176	102	11	30	22	-	36	47	44	Type A	0,86
40*	SUCFL 208	602193 ¹⁾	602273	117	148	112	11	26	19	-	33	44	44	Type A	0,91
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante avec roulement Type D															
17*	SHCFL 203	604013	604053	90	116	62	11	20	15,2	-	25,5	37,3	21	Type D	0,26
20	HCFL 204	679852	680202	90	116	62	11	20	15,2	-	25	38,6	24	Type D	0,28
25	HCFL 205	679862	680212	99	130	71	11	22,5	16,8	-	27,5	40,2	29	Type D	0,35
25*	SHCFL 205	687822 ¹⁾	687902	90	130	71	11	22,5	16,8	-	27,5	40,2	29	Type D	0,35
30	HCFL 206	679872	680222	117	148	85	11	26	20	-	32,5	46,7	34	Type D	0,46
30*	SHCFL 206	687832 ¹⁾	687912	99	148	85	11	26	20	-	32,5	46,7	34	Type D	0,46
35	HCFL 207	679882	680232	130	162	93	11	26	19,5	-	32	48,9	39	Type D	0,79
35*	SHCFL 207	602203 ¹⁾	602283	117	148	112	11	26	19,5	-	33	48,9	39	Type D	0,86
40	HCFL 208	679892	680242	144	176	102	11	30	22	-	36	54,7	44	Type D	1,05
40*	SHCFL 208	602213 ¹⁾	602293	117	148	112	11	26	19	-	33	51,7	44	Type D	0,91

Code article pour commande = B0000 + Code

* = Variante spéciale.

SUCFL/SHCFL: montage avec vis à tête cylindrique.

¹⁾ = Bride à surface fermée.

Conditionnement: 6 pièces.

Best Seller

Standard

Sur demande

Paliers à bride ovale

UCFLS/C - SUCFLS/C - HCFLS/C - SHCFLS/C



Protection en acier inox austénitique

Protection du roulement étanche

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Bride Solid

La structure de la bride est à surface fermée. Le cachetage avec caoutchouc NBR, avec le revêtement en acier inox, donne la plus grande hygiène.

Matériaux

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Protection en acier inox austénitique
- Cachetage en caoutchouc NBR (noir)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.


Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement




- Type A (fixage avec grains)
- Type D (fixage avec collet excentrique)
- Acier au chrome
- Joint de tenue à 1 écran
- Prélubrifié avec gras au lithium / calcium
- Relubrifiant.

• Série UCFLS/C • Type A Fixage à grains

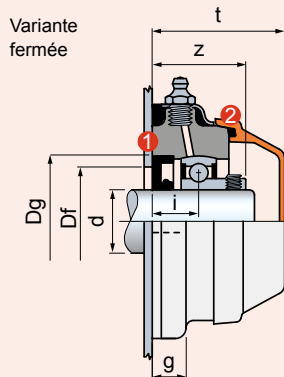

• Série HCFLS/C • Type D Fixage à collet excentrique

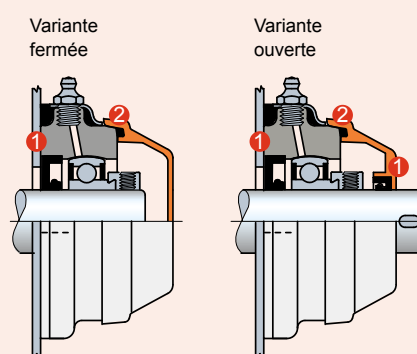

- ① Joint.
- ② Joint O-Ring.

UCFLS/C - SUCFLS/C - HCFLS/C - SHCFLS/C

Ø d mm	Série	Matériau du palier											Gabarit du perçage ¹⁾ Df		Roulement	Poids Kg	Accessoires
		Polyamide PA FV avec protection en acier inox austénitique Bride Solid Couvercle (orange)															Couvercle Orange
		Code	e	a	b	Dimensions en mm					Dg	max.	min.	Code			
						s	g	i	z	t							
Paliers avec fixage à grains • Variante fermée																	
30	UCFLS 206 C	670792	117	145	112	10,5	15,5	22	44	65,8	62	60	50	Type A	0,65	63539	
35*	SUCFLS 207 C	670802	117	145	112	10,5	15,5	22	45,5	65,8	72	70	55	Type A	0,76	63539	
40*	SUCFLS 208 C	670812	117	145	112	10,5	15,5	22	47	65,8	80	78	65	Type A	0,86	63539	
Paliers avec fixage à grains • Variante ouverte																	
30	UCFLS 206 C	670822	117	145	112	10,5	15,5	22	44	65,8	62	60	50	Type A	0,65	615682	
35*	SUCFLS 207 C	670832	117	145	112	10,5	15,5	22	45,5	65,8	72	70	55	Type A	0,76	615692	
40*	SUCFLS 208 C	670842	117	145	112	10,5	15,5	22	47	65,8	80	78	65	Type A	0,86	63549	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante fermée																	
30	HCFLS 206 C	670852	117	145	112	10,5	15,5	22	48,7	65,8	62	60	50	Type D	0,72	63539	
35*	SHCFLS 207 C	670862	117	145	112	10,5	15,5	22	51,4	65,8	72	70	55	Type D	0,82	63539	
40*	SHCFLS 208 C	670872	117	145	112	10,5	15,5	19	51,7	65,8	80	78	65	Type D	0,92	63539	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante ouverte																	
30	HCFLS 206 C	670882	117	145	112	10,5	15,5	22	48,7	65,8	62	60	50	Type D	0,72	615682	
35*	SHCFLS 207 C	670892	117	145	112	10,5	15,5	22	51,4	65,8	72	70	55	Type D	0,82	615692	
40*	SHCFLS 208 C	670902	117	145	112	10,5	15,5	19	51,7	65,8	80	78	65	Type D	0,92	63549	

Code article pour commande = B0000 + Code

* = Variante spéciale.

¹⁾ = Il faut respecter les parts Df max / Df min, pour éviter l'écoulement du joint de tenue et permettre la perte d'air pendant la relubrification.

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride ovale

FL



Protection du roulement étanche

Fixage arbre avec épaulement

Meilleure capacité de charge axiale.

Paliers en polyamide PA FV

Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers en polypropylène PP FV

Etanchéité aux agents chimiques très agressifs. Capacité de charge inférieure.

Matériaux

Paliers en polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noir)
- Joint en caoutchouc NBR (noir)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304.

Paliers en polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcé PP FV (noir)
- Joins en caoutchouc NBR (noir).
- Sur demande ils peuvent être fournies en caoutchouc Viton (marron).
- Le Viton donne une haute résistance aux agents chimiques.
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 316.

Température d'exercice continu


dans l'air: - 20 a + 60°C.

Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.


Roulement

- Type 1200 orientable à sphère
- Acier au chrome
- Fourni sans lubrifiant
- Au premier montage prélubrifier avec gras au lithium / calcium.

① Seulement pour la Type 1206

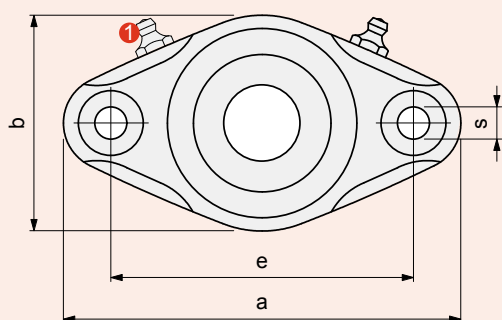


Variante fermée

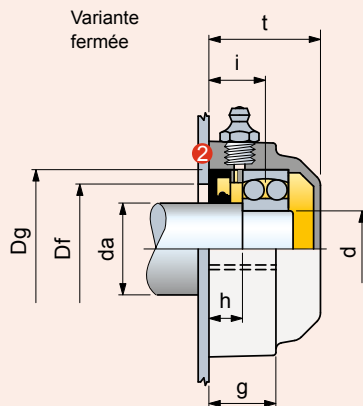

② Joint.

Variante ouverte



Ø arbre de mm	Ø roulement d mm	Série	Matériau du palier		Dimensions en mm										Gabarit du perçage ¹⁾ Df		Roulement	Poids Kg
			Polyamide PA FV Bride Standard (noire)	Polypropylène PP FV Bride Standard (noire)											max.	min.		
			Code	e	a	b	s	g	i	h	t	Dg						
			Variante fermée															
25	20	FL 1204	68976	680352	90	116	62	11	20	18	11	35,5	47	45	40	Type 1200	0,25	
30	25	FL 1205	68483	680362	99	130	71	11	22,5	18,5	11	36,5	52	50	47	Type 1200	0,29	
35	30	FL 1206	68339	680372	117	148	85	11	26	19	11	40	62	60	52	Type 1200	0,39	
40	35	FL 1207	648091	680382	130	162	93	11	26	19,5	11	40	72	70	60	Type 1200	0,55	
45	40	FL 1208	672371	680392	144	176	102	11	30	25	16	45	80	78	65	Type 1200	0,71	
Variante ouverte																		
25	20	FL 1204	68986	680402	90	116	62	11	20	18	11	35,5	47	45	40	Type 1200	0,25	
30	25	FL 1205	68493	680412	99	130	71	11	22,5	18,5	11	36,5	52	50	47	Type 1200	0,29	
35	30	FL 1206	68349	680422	117	148	85	11	26	19	11	40	62	60	52	Type 1200	0,39	
40	35	FL 1207	648101	680432	130	162	93	11	26	19,5	11	40	72	70	60	Type 1200	0,55	
45	40	FL 1208	672381	680442	144	176	102	11	30	25	16	45	80	78	65	Type 1200	0,71	

Code article pour commande = B0000 + Code

¹⁾ = Il faut respecter les parts Df max / Df min, pour éviter l'écoulement du joint de tenue et permettre la perte d'air pendant la relubrification.
Conditionnement: 6 pièces.

Paliers semelle

UCP/C - HCP/C



Protection du roulement étanche

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Paliers en polyamide PA FV

Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers en polypropylène PP FV

Etanchéité aux agents chimiques très agressifs. Capacité de charge inférieure.

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304
- Bague de sécurité en acier inox AISI 303.

Paliers en Polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcée PP FV (blanche)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir).
- Sur demande ils peuvent être fournis en caoutchouc Viton (marron)
- Le Viton donne une haute résistance aux agents chimiques
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Boucles de renforcement des trous de fixation et et rondelles en acier inox AISI 316
- Bague de sécurité en acier inox AISI 303.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.

Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement




- Type A (fixage avec grains)
- Type D (fixage avec collet excentrique)
- Acier au chrome
- Joint de tenue à 1 écran
- Prélubrifier avec gras au lithium / calcium
- Relubrifiant.

Pièces de rechange pour tous les paliers




Ø d mm	Code
Bague de sécurité	
20	600982
25	646281
30	646291
35	646301
40	601052

• Série UCP/C • Type A Fixage à grains

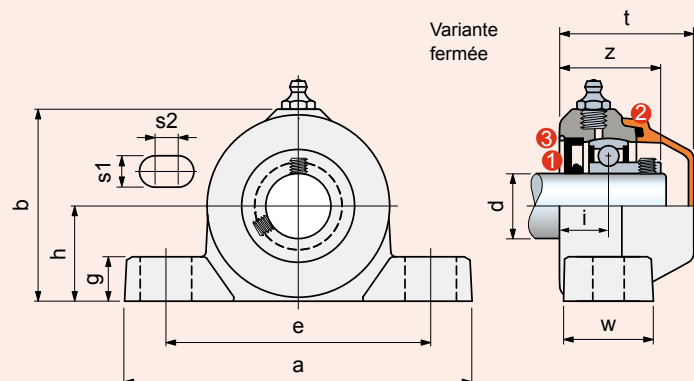

• Série HCP/C • Type D Fixage à collet excentrique

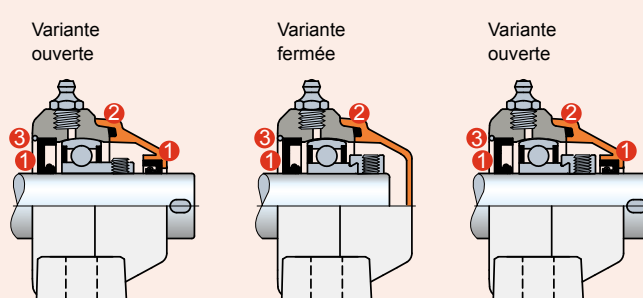

- 1 Joint.
- 2 Joint O-Ring.
- 3 Bague de sécurité (empêchant la sortie du joint).

Ø d mm	Série	Matériau du palier		Dimensions en mm												Roulement	Poids Kg	Accessoires
		Polyamide PA FV Bride (noire) Couvercle (orange)	Polypropylène PP FV Bride (blanche) Couvercle (orange)															Couvercle Orange
		Code	e	a	h	b	s1	s2	g	w	i	z	t	Code				
Paliers avec fixage à grains • Variante fermée																		
20	UCP 204 C	682941	678352	96	128	33,3	67	12	10	17	30	18,9	36,9	49,7	Type A	0,27	681942	
25	UCP 205 C	646511	678362	106	140	36,5	75	12	10	17	34,5	18,8	38,3	51,5	Type A	0,33	681952	
30	UCP 206 C	646531	678372	121	163	42,9	88	14	10	20	36	19,7	41,7	55	Type A	0,49	63154	
35	UCP 207 C	646551	678382	126	167	47,6	98	14	10	20	38,6	21,3	44,8	61	Type A	0,64	682022	
40	UCP 208 C	683041	678392	136	185	50	102	14	10	20	38,6	25	50	66,5	Type A	0,84	63539	
Paliers avec fixage à grains • Variante ouverte																		
20	UCP 204 C	682931	678402	96	128	33,3	67	12	10	17	30	18,9	36,9	49,7	Type A	0,27	681962	
25	UCP 205 C	646521	678412	106	140	36,5	75	12	10	17	34,5	18,8	38,3	51,5	Type A	0,33	681972	
30	UCP 206 C	646541	678422	121	163	42,9	88	14	10	20	36	19,7	41,7	55	Type A	0,49	69965	
35	UCP 207 C	646561	678432	126	167	47,6	98	14	10	20	38,6	21,3	44,8	61	Type A	0,64	682032	
40	UCP 208 C	683031	678442	136	185	50	102	14	10	20	38,6	25	50	66,5	Type A	0,84	63549	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante fermée																		
20	HCP 204 C	677952	678452	96	128	33,3	67	12	10	17	30	18,9	42,3	52	Type D	0,32	681942	
25	HCP 205 C	677962	678462	106	140	36,5	75	12	10	17	34,5	18,8	42,2	51,5	Type D	0,37	681952	
30	HCP 206 C	677972	678472	121	163	42,9	88	14	10	20	36	19,7	46,4	55	Type D	0,56	63154	
35	HCP 207 C	677982	678482	126	167	47,6	98	14	10	20	38,6	21,3	50,7	61	Type D	0,82	682022	
40	HCP 208 C	677992	678492	136	185	50	102	14	10	20	38,6	25	57,7	72	Type D	1,03	600882	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante ouverte																		
20	HCP 204 C	678002	678502	96	128	33,3	67	12	10	17	30	18,9	42,3	52	Type D	0,32	681962	
25	HCP 205 C	678012	678512	106	140	36,5	75	12	10	17	34,5	18,8	42,2	51,5	Type D	0,37	681972	
30	HCP 206 C	678022	678522	121	163	42,9	88	14	10	20	36	19,7	46,4	55	Type D	0,56	69965	
35	HCP 207 C	678032	678532	126	167	47,6	98	14	10	20	38,6	21,3	50,7	61	Type D	0,82	682032	
40	HCP 208 C	678042	678542	136	185	50	102	14	10	20	38,6	25	57,7	72	Type D	1,03	600892	

Code article pour commande = B0000 + Code

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers semelle

UCP - HCP



Accessoires

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Variante avec roulement Type B

La garniture à 2 écrans donne une majeure tenue aux poussières et agents non corrosives.

Variante avec roulement inox Type C

Le coussinet en acier inox AISI 420 avec garniture à 2 écrans gommés, donne la tenue contre l'humidité, vapeurs, liquides, agents chimiques de moyenne agressivité. Capacité de charge inférieure

Variante avec roulement Type A

La garniture à 1 écran donne une majeure tenue aux poussières et agents non corrosives.

Matériaux

La polyamide PA FV donne une majeure résistance mécanique et thermique. Le polypropylène PP FV donne une haute résistance aux agents chimiques, mais une mineure capacité de charge.

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixage et rondelles en acier inox AISI 304.

Paliers en Polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcé PP FV (blanc)
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Boucles de renforcement des trous de fixage et rondelles en acier inox AISI 316.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.


Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement


- Type B (fixage avec grains, acier au chrome, joint à 2 écrans)
- Type C (fixage avec grains, acier inox AISI 420, joint à 2 écrans gommés)
- Type A (fixage avec grains, acier au chrome, joint à 1 écran)
- Type D (fixage avec collet excentrique, acier au chrome, garniture à 1 écran)
- Prélubrifié avec gras au lithium / calcium.
- Relubrifiant.

Couvercles de protection (accessoire)

Couvercle fermé



Couvercle ouverte



① Joint.

② Joint O-Ring.

Accessoires

Couvercle Orange

Code

UCFL HCFL

t mm

Ø d mm

Couvercle fermé avec joints

Ø d mm	Code	t mm	UCFL	HCFL
20	681942	49,7	52	
25	681952	51,5	51,5	
30	63154	55	55	
35	682022	61	61	
40 ¹⁾	63539	66,5	-	
40 ²⁾	600882	-	72	

Couvercle ouverte avec joints

Ø d mm	Code	t mm	UCFL	HCFL
20	681962	49,7	52	
25	681972	51,5	51,5	
30	69965	55	55	
35	682032	61	61	
40 ¹⁾	63549	66,5	-	
40 ²⁾	600892	-	72	

¹⁾ = Couverture pour paliers avec fixage à grains.






²⁾ = Couverture pour paliers avec fixage à collet excentrique.

• Série UCP • Type B Fixage à grains

• Série UCP • Type C Fixage à grains

• Série UCP • Type A Fixage à grains

• Série HCP • Type D Fixage à collet excentrique

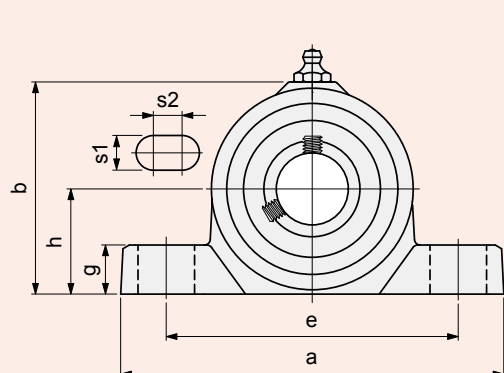

Ø d mm	Série	Matériau du palier		e	a	h	Dimensions en mm							Roulement	Poids Kg
		Polyamide PA FV Bride (noire)	Polypropylène PP FV Bride (blanche)				b	s1	s2	g	w	i	z		
		Code													
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement Type B															
20	UCP 204	682921	-	96	128	33,3	67	12	10	17	30	18,9	37,2	Type B	0,27
25	UCP 205	648781	-	106	140	36,5	75	12	10	17	34,5	18,8	38,5	Type B	0,33
30	UCP 206	648791	-	121	163	42,9	88	14	10	20	36	19,7	41,9	Type B	0,49
35	UCP 207	648801	-	126	167	47,6	98	14	10	20	38,6	21,3	46,7	Type B	0,64
40	UCP 208	683021	-	136	185	50	102	14	10	20	38,6	25	55,2	Type B	0,84
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement inox Type C															
20	UCP 204	646492	679002	96	128	33,3	67	12	10	17	30	18,9	37,2	Type C	0,27
25	UCP 205	646502	679012	106	140	36,5	75	12	10	17	34,5	18,8	38,6	Type C	0,33
30	UCP 206	646512	679022	121	163	42,9	88	14	10	20	36	19,7	41,9	Type C	0,49
35	UCP 207	646522	679032	126	167	47,6	98	14	10	20	38,6	21,3	46,7	Type C	0,64
40	UCP 208	646532	679042	136	185	50	102	14	10	20	38,6	25	55,2	Type C	0,84
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement Type A															
20	UCP 204	678552	678852	96	128	33,3	67	12	10	17	30	18,9	36,9	Type A	0,24
25	UCP 205	678562	678862	106	140	36,5	75	12	10	17	34,5	18,8	38,3	Type A	0,30
30	UCP 206	678572	678872	121	163	42,9	88	14	10	20	36	19,7	41,7	Type A	0,44
35	UCP 207	678582	678882	126	167	47,6	98	14	10	20	38,6	21,3	44,8	Type A	0,54
40	UCP 208	678592	678892	136	185	50	102	14	10	20	38,6	25	50	Type A	0,72
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante avec roulement Type D															
20	HCP 204	678602	678902	96	128	33,3	67	12	10	17	30	18,9	42,3	Type D	0,29
25	HCP 205	678612	678912	106	140	36,5	75	12	10	17	34,5	18,8	42,2	Type D	0,34
30	HCP 206	678622	678922	121	163	42,9	88	14	10	20	36	19,7	46,4	Type D	0,51
35	HCP 207	678632	678932	126	167	47,6	98	14	10	20	38,6	21,3	50,7	Type D	0,72
40	HCP 208	678642	678942	136	185	50	102	14	10	20	38,6	25	57,7	Type D	0,91

Code article pour commande = B0000 + Code

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers semelle à encombrement réduit

UCPA/C - HCPA/C



Protection du roulement étanche

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Paliers en polyamide PA FV

Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers en polypropylène PP FV

Etanchéité aux agents chimiques très agressifs. Capacité de charge inférieure.

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Inserts en laiton nickelé.

Paliers en Polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcée PP FV (blanche)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir).
- Sur demande ils peuvent être fournis en caoutchouc Viton (marron)
Le Viton donne une haute résistance aux agents chimiques
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Inserts en laiton nickelé.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.


Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement




- Type A (fixage avec grains)
- Type D (fixage avec collet excentrique)
- Acier au chrome
- Joint de tenue à 1 écran
- Prélubrifier avec gras au lithium / calcium
- Relubrifiant.

• Série UCPA/C • Type A Fixage à grains

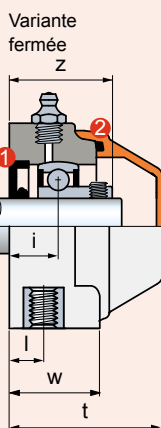


Variante ouverte




• Série HCPA/C • Type D Fixage à collet excentrique

Variante fermée



Variante ouverte



① Joint.

② Joint O-Ring.

Ø d mm	Série	Matériau du palier		Dimensions en mm											Roulement	Poids Kg	Accessoires
		Polyamide PA FV Bride (noire) Couvercle (orange)	Polypropylène PP FV Bride (blanche) Couvercle (orange)	e	a	h	b	s	w	i	l	z	t	Couvercle Orange			
		Code												Code			
Paliers avec fixage à grains • Variante fermée																	
17	UCPA 203 C	696182	696542	47	70	30,2	62	M8	28	15,2	10	31,2	49	Type A	0,22	681942	
20	UCPA 204 C	696192	696552	50,8	70	33,2	65	M8	28	15,2	10	33,2	49	Type A	0,25	681942	
25	UCPA 205 C	696202	696562	50,8	75	36,5	72	M10	30	16,8	12	36,3	52	Type A	0,29	681952	
Paliers avec fixage à grains • Variante ouverte																	
17	UCPA 203 C	696212	696572	47	70	30,2	62	M8	28	15,2	10	31,2	49	Type A	0,22	696162	
20	UCPA 204 C	696222	696582	50,8	70	33,2	65	M8	28	15,2	10	33,2	49	Type A	0,25	681962	
25	UCPA 205 C	696232	696592	50,8	75	36,5	72	M10	30	16,8	12	36,3	52	Type A	0,29	681972	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante fermée																	
17	HCPA 203 C	696242	696602	47	70	30,2	62	M8	28	15,2	10	37,3	49	Type D	0,24	681942	
20	HCPA 204 C	696252	696612	50,8	70	33,2	65	M8	28	15,2	10	38,6	49	Type D	0,27	681942	
25	HCPA 205 C	696262	696622	50,8	75	36,5	72	M10	30	16,8	12	40,2	52	Type D	0,34	681952	
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante ouverte																	
17	HCPA 203 C	696272	696632	47	70	30,2	62	M8	28	15,2	10	37,3	49	Type D	0,24	696162	
20	HCPA 204 C	696282	696642	50,8	70	33,2	65	M8	28	15,2	10	38,6	49	Type D	0,27	681962	
25	HCPA 205 C	696292	696652	50,8	75	36,5	72	M10	30	16,8	12	40,2	52	Type D	0,34	681972	

Code article pour commande = B0000 + Code

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers semelle à encombrement réduit

UCPA - HCPA



Accessoires

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Inserts en laiton nickelé.

Paliers en Polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcé PP FV (blanc)
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Inserts en laiton nickelé.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.

Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement

- Type B (fixage avec grains, acier au chrome, joint à 2 écrans)
- Type C (fixage avec grains, acier inox AISI 420, joint à 2 écrans gommés)
- Type A (fixage avec grains, acier au chrome, joint à 1 écran)
- Type D (fixage avec collet excentrique, acier au chrome, garniture à 1 écran)
- Prélubrifié avec gras au lithium / calcium.
- Relubrifiant.

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Variante avec roulement Type B

La garniture à 2 écrans donne une majeure tenue aux poussières et agents non corrosives.

Variante avec roulement inox Type C

Le coussinet en acier inox AISI 420 avec garniture à 2 écrans gommés, donne la tenue contre l'humidité, vapeurs, liquides, agents chimiques de moyenne agressivité. Capacité de charge inférieure

Variante avec roulement Type A


La garniture à 1 écran donne une majeure tenue aux poussières et agents non corrosives.

Matériaux


La polyamide PA FV donne une majeure résistance mécanique et thermique. Le polypropylène PP FV donne une haute résistance aux agents chimiques, mais une mineure capacité de charge.

Couvercles de protection (accessoire)

Couvercle fermé



Couvercle ouverte




1 Joint.


2 Joint O-Ring.

Ø d mm	Accessoires Couvercle Orange	t mm
	Code	
Couvercle fermé avec joints		
17	681942	49
20	681942	49
25	681952	52
Couvercle ouverte avec joints		
17	696162	49
20	681962	49
25	681972	52


• Série UCPA • Type B Fixage à grains

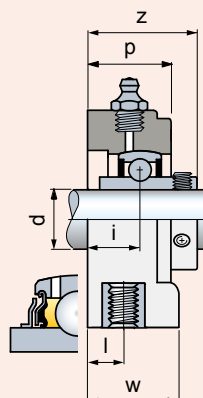


• Série UCPA • Type C Fixage à grains



• Série UCPA • Type A Fixage à grains



• Série HCPA • Type D Fixage à collet excentrique



Ø d mm	Série	Matériau du palier		e	a	h	b	Dimensions en mm						Roulement	Poids Kg
		Polyamide PA FV Bride (noire)	Polypropylène PP FV Bride (blanche)					s	w	i	l	z	p		
		Code													
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement Type B															
17	UCPA 203	696902	-	47	70	30,2	62	M8	28	15,2	10	31,1	27	Type B	0,21
20	UCPA 204	696912	-	50,8	70	33,2	65	M8	28	15,2	10	33,5	27	Type B	0,26
25	UCPA 205	696922	-	50,8	75	36,5	72	M10	30	16,8	12	36,5	30	Type B	0,30
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement inox Type C															
20	UCPA 204	696942	697002	50,8	70	33,2	65	M8	28	15,2	10	33,5	27	Type C	0,26
25	UCPA 205	696952	697012	50,8	75	36,5	72	M10	30	16,8	12	36,6	30	Type C	0,30
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement Type A															
17	UCPA 203	696662	696842	47	70	30,2	62	M8	28	15,2	10	31,2	27	Type A	0,21
20	UCPA 204	696672	696852	50,8	70	33,2	65	M8	28	15,2	10	33,2	27	Type A	0,24
25	UCPA 205	696682	696862	50,8	75	36,5	72	M10	30	16,8	12	36,5	30	Type A	0,28
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante avec roulement Type D															
17	HCPA 203	696692	696872	47	70	30,2	62	M8	28	15,2	10	37,3	27	Type D	0,23
20	HCPA 204	696702	696882	50,8	70	33,2	65	M8	28	15,2	10	38,6	27	Type D	0,26
25	HCPA 205	696712	696892	50,8	75	36,5	72	M10	30	16,8	12	40,2	30	Type D	0,33

Code article pour commande = B0000 + Code

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride latérale

UCFB/C - HCFB/C



Protection du roulement étanche

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Paliers en polyamide PA FV

Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers en polypropylène PP FV

Etanchéité aux agents chimiques très agressifs. Capacité de charge inférieure.

Paliers avec bride Solid

Se différencient des versions avec bride standard pour la structure à surface fermée hygiénizable.

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304.

Paliers en Polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcée PP FV (blanche)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir).
- Sur demande ils peuvent être fournis en caoutchouc Viton (marron)
Le Viton donne une haute résistance aux agents chimiques
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Boucles de renforcement des trous de fixation et et rondelles en acier inox AISI 316.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.


Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement




- Type A (fixage avec grains)
- Type D (fixage avec collet excentrique)
- Acier au chrome
- Joint de tenue à 1 écran
- Prélubrifier avec gras au lithium / calcium
- Relubrifiant.

• Série UCFB/C • Type A Fixage à grains

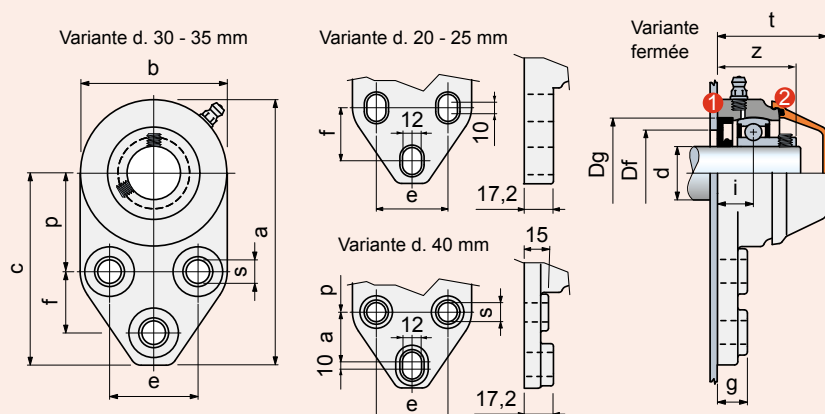

• Série HCFB/C • Type D Fixage à collet excentrique

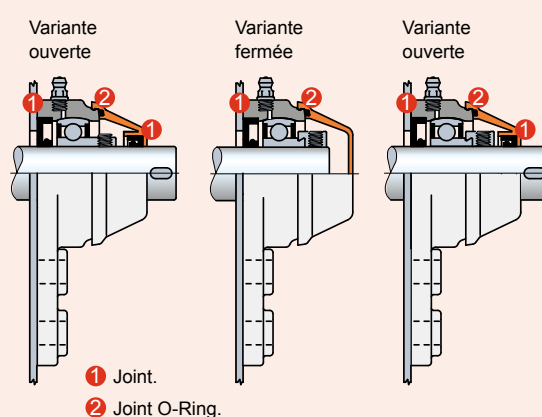

Ø d mm	Série	Matériau du palier		Dimensions en mm														Gabarit du perçage ¹⁾ Df		Roulement	Poids Kg	Accessoires Couvercle Orange																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Polyamide PA FV Bride Standard (noire) Couvercle (orange)	Polypropylène PP FV Bride Solid (blanche) Couvercle (orange)	a	b	c	p	e	f	s	g	i	z	t	Dg	max.	min.	Type																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Code	Code																				Code	Code																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Code article pour commande = B0000 + Code

¹⁾ = Il faut respecter les parts Df max / Df min, pour éviter l'écoulement du joint de tenue et permettre la perte d'air pendant la relubrification.
Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride latérale

UCFB - HCFB



Les photos illustrent les versions D. 20 - 25 mm.

Pour les autres versions veuillez consulter les dessins techniques.



Accessoires

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixation en acier inox AISI 304.

Paliers en Polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcé PP FV (blanc)
- Roulement en acier inox AISI 420
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Boucles de renforcement des trous de fixation en acier inox AISI 316.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.

Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement

- Type B (fixage avec grains, acier au chrome, joint à 2 écrans)
- Type C (fixage avec grains, acier inox AISI 420, joint à 2 écrans gommés)
- Type A (fixage avec grains, acier au chrome, joint à 1 écran)
- Type D (fixage avec collet excentrique, acier au chrome, garniture à 1 écran)
- Prélubrifié avec gras au lithium / calcium.
- Relubrifiant.

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Variante avec roulement Type B

La garniture à 2 écrans donne une majeure tenue aux poussières et agents non corrosives.

Variante avec roulement inox Type C

Le coussinet en acier inox AISI 420 avec garniture à 2 écrans gommés, donne la tenue contre l'humidité, vapeurs, liquides, agents chimiques de moyenne agressivité. Capacité de charge inférieure

Variante avec roulement Type A


La garniture à 1 écran donne une majeure tenue aux poussières et agents non corrosives.

Matériaux


La polyamide PA FV donne une majeure résistance mécanique et thermique. Le polypropylène PP FV donne une haute résistance aux agents chimiques, mais une mineure capacité de charge.

Couvercles de protection (accessoire)

Couvercle fermé



Couvercle ouverte



① Joint.

② Joint O-Ring.

Accessoires

Couvercle Orange

Code

UCFL HCFL

t mm

Ø d mm

Couvercle fermé avec joints

Ø d mm	Code	t mm	UCFL	HCFL
20	681942	49	49	
25	681952	52	57	
30	63154	55	60	
35	682022	59	64,5	
40	600882	66,5	72	

Couvercle ouverte avec joints







Ø d mm	Code	t mm	UCFL	HCFL
20	681962	49	49	
25	681972	52	57	
30	69965	55	60	
35	682032	59	64,5	
40	600892	66,5	72	

• Série UCFB • Type B Fixage à grains

• Série UCFB • Type C Fixage à grains

• Série UCFB • Type A Fixage à grains

• Série HCFB • Type D Fixage à collet excentrique

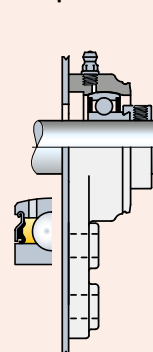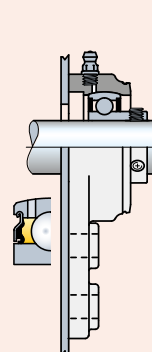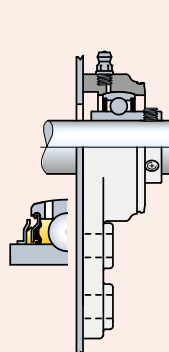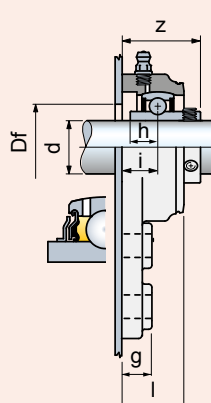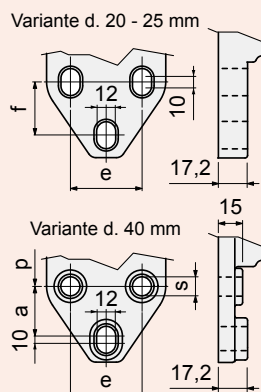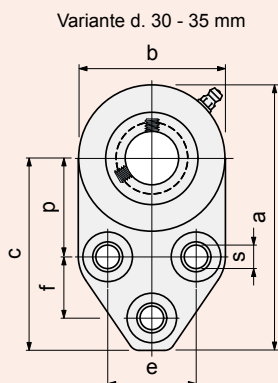

Ø d mm	Série	Matériau du palier		Dimensions en mm												Gabarit du perçage Df mm	Roulement	Poids Kg			
		Polyamide PA FV Bride Solid (noire)	Polypropylène PP FV Bride Solid (blanche)																		
		Code	a	b	c	p	e	f	s	g	i	h	l	z							
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement Type B																					
20	UCFB 204	601613N	-	124,2	68,8	89,8	46	41,3	28,6	11	14	16,4	12,7	28,3	34,7	24	Type B	0,26			
25	UCFB 205	663912N	-	124,2	68,8	89,8	46	41,3	28,6	11	14	17,8	14,3	29	37,5	29	Type B	0,33			
30	UCFB 206	663922	-	138,6	81,3	97,9	52,4	47,6	31,7	11	14	20	15,9	31,5	42,2	34	Type B	0,50			
35	UCFB 207	663932	-	154,5	93,7	107,6	60,3	50,8	31,7	13	15	19,5	17,5	32	44,9	39	Type B	0,72			
40	UCFB 208	601623	-	164	100	114	60	50	31	13	-	22	19	36	52,2	44	Type B	0,84			
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement inox Type C																					
20	UCFB 204	601633N	601673N	124,2	68,8	89,8	46	41,3	28,6	11	14	16,4	12,7	28,3	34,7	24	Type C	0,26			
25	UCFB 205	663942N	665982N	124,2	68,8	89,8	46	41,3	28,6	11	14	17,8	14,3	29	37,6	29	Type C	0,33			
30	UCFB 206	663952	665992	138,6	81,3	97,9	52,4	47,6	31,7	11	14	20	15,9	31,5	42,2	34	Type C	0,50			
35	UCFB 207	663962	666002	154,5	93,7	107,6	60,3	50,8	31,7	13	15	19,5	17,5	32	44,9	39	Type C	0,72			
40	UCFB 208	601643	601683	164	100	114	60	50	31	13	-	22	19	36	52,2	44	Type C	0,84			
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement Type A																					
20	UCFB 204	601453N	601573N	124,2	68,8	89,8	46	41,3	28,6	11	14	16,4	-	28,3	34,4	24	Type A	0,26			
25	UCFB 205	663672N	663852N	124,2	68,8	89,8	46	41,3	28,6	11	14	17,8	-	29	37,3	29	Type A	0,30			
30	UCFB 206	663682	663862	138,6	81,3	97,9	52,4	47,6	31,7	11	14	20	-	31,5	42	34	Type A	0,45			
35	UCFB 207	663692	663872	154,5	93,7	107,6	60,3	50,8	31,7	13	15	19,5	-	32	43	39	Type A	0,62			
40	UCFB 208	601463	601583	164	100	114	60	50	31	13	-	22	-	36	47	44	Type A	0,84			
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante avec roulement Type D																					
20	HCFB 204	601473N	601593N	124,2	68,8	89,8	46	41,3	28,6	11	14	16,4	-	28,3	39,8	24	Type D	0,29			
25	HCFB 205	663702N	663882N	124,2	68,8	89,8	46	41,3	28,6	11	14	17,8	-	34	41,2	29	Type D	0,33			
30	HCFB 206	663712	663892	138,6	81,3	97,9	52,4	47,6	31,7	11	14	20	-	36,5	46,7	34	Type D	0,48			
35	HCFB 207	663722	663902	154,5	93,7	107,6	60,3	50,8	31,7	13	15	19,5	-	38	48,9	39	Type D	0,65			
40	HCFB 208	601483	601603	164	100	114	60	50	31	13	-	22	-	36	54,7	44	Type D	0,92			

Code article pour commande = B0000 + Code

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers pour tendeurs

UCT/C - HCT/C



Protection du roulement étanche

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Paliers en polyamide PA FV

Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers en polypropylène PP FV

Etanchéité aux agents chimiques très agressifs. Capacité de charge inférieure.

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Bague fileté en laiton nickelé.

Paliers en Polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcée PP FV (blanche)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir).
- Sur demande ils peuvent être fournis en caoutchouc Viton (marron)
Le Viton donne une haute résistance aux agents chimiques
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Bague fileté en laiton nickelé.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.


Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement




- Type A (fixage avec grains)
- Type D (fixage avec collet excentrique)
- Acier au chrome
- Joint de tenue à 1 écran
- Prélubrifier avec gras au lithium / calcium
- Relubrifiant.

Montage

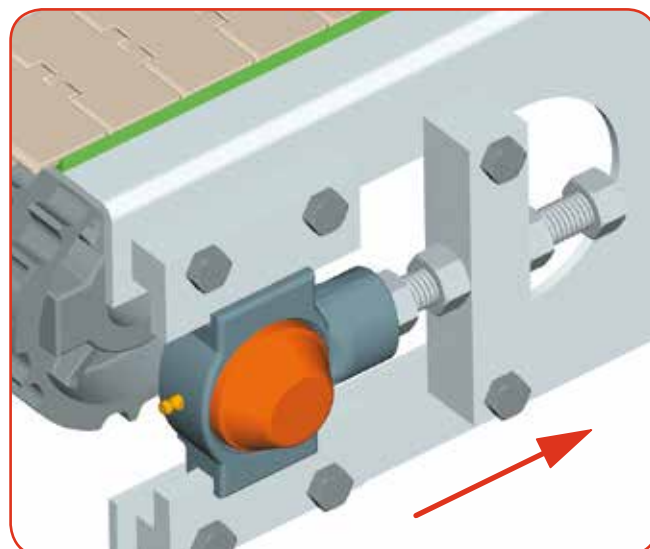


Charge de travail autorisée seulement dans cette direction.

• Série UCT/C • Type A Fixage à grains

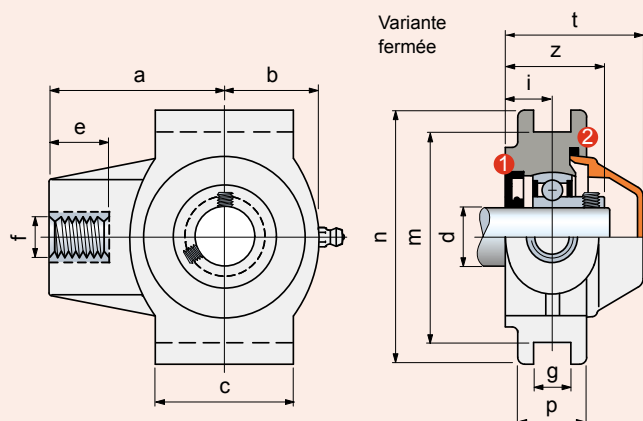

• Série HCT/C • Type D Fixage à collet excentrique

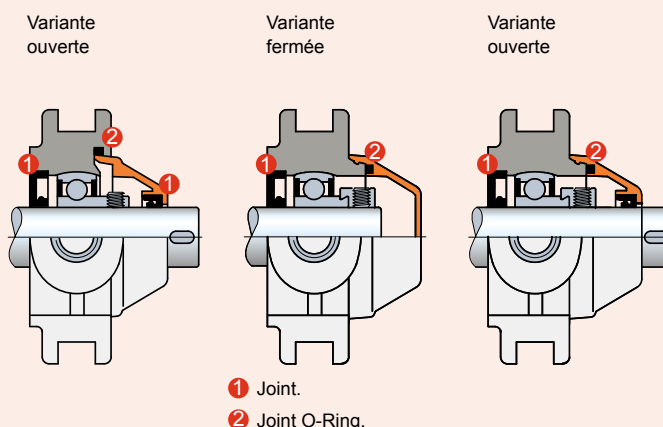

Ø d mm	Série	Matériau du palier		Dimensions en mm												Roulement	Poids Kg	Accessoires
		Polyamide PA FV Bride (noire) Couvercle (orange)	Polypropylène PP FV Bride (blanche) Couvercle (orange)	a	b	c	e	f	g	i	m	n	p	z	t			Couvercle Orange
		Code	Code															Code
Paliers avec fixage à grains • Variante fermée																		
20	UCT 204 C	666952	677592	63,5	34	50	28	M16	13,5	17	76,2	92	25	35	50	Type A	0,33	681862
25	UCT 205 C	666962	677602	68,5	39,5	50	28	M20	13,5	17	76,2	92	25	36,5	52	Type A	0,39	681872
30	UCT 206 C	666972	677612	77	48	57	28	M24	13,5	18,5	89	104	28	40,5	55	Type A	0,50	667812
Paliers avec fixage à grains • Variante ouverte																		
20	UCT 204 C	666982	677622	63,5	34	50	28	M16	13,5	17	76,2	92	25	35	50	Type A	0,33	681882
25	UCT 205 C	666992	677632	68,5	39,5	50	28	M20	13,5	17	76,2	92	25	36,5	52	Type A	0,39	681892
30	UCT 206 C	667002	677642	77	48	57	28	M24	13,5	18,5	89	104	28	40,5	55	Type A	0,50	667932
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante fermée																		
20	HCT 204 C	667012	677652	63,5	34	50	28	M16	13,5	17	76,2	92	25	40,4	57	Type D	0,36	681942
25	HCT 205 C	667022	677662	68,5	39,5	50	28	M20	13,5	17	76,2	92	25	40,4	58	Type D	0,42	681952
30	HCT 206 C	667032	677672	77	48	57	28	M24	13,5	18,5	89	104	28	45,2	62	Type D	0,53	63154
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante ouverte																		
20	HCT 204 C	667042	677682	63,5	34	50	28	M16	13,5	17	76,2	92	25	40,4	57	Type D	0,36	681962
25	HCT 205 C	667052	677692	68,5	39,5	50	28	M20	13,5	17	76,2	92	25	40,4	58	Type D	0,42	681972
30	HCT 206 C	667062	677702	77	48	57	28	M24	13,5	18,5	89	104	28	45,2	62	Type D	0,53	69965

Code article pour commande = B0000 + Code

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers pour tendeurs

UCT - HCT



Accessoires

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Bague fileté en laiton nickelé.

Paliers en Polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcé PP FV (blanc)
- Roulement en acier inox AISI 420
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Bague fileté en laiton nickelé.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.

Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement

- Type B (fixage avec grains, acier au chrome, joint à 2 écrans)
- Type C (fixage avec grains, acier inox AISI 420, joint à 2 écrans gommés)
- Type A (fixage avec grains, acier au chrome, joint à 1 écran)
- Type D (fixage avec collet excentrique, acier au chrome, garniture à 1 écran)
- Prélubrifié avec gras au lithium / calcium.
- Relubrifiant.

Fixage arbre avec grains ou collet excentrique

Variante avec roulement YAR 2F

La garniture à 2 écrans donne une majeure tenue aux poussières et agents non corrosives.

Variante avec roulement inox YAR 2RF

Le coussinet en acier inox AISI 420 avec garniture à 2 écrans gommés, donne la tenue contre l'humidité, vapeurs, liquides, agents chimiques de moyenne agressivité. Capacité de charge inférieure

Variante avec roulement YAT

La garniture à 1 écran donne une majeure tenue aux poussières et agents non corrosives.

Matériaux

La polyamide PA FV donne une majeure résistance mécanique et thermique. Le polypropylène PP FV donne une haute résistance aux agents chimiques, mais une mineure capacité de charge.


Couvercles de protection (accessoire)

Ø d mm	Accessoires Couvercle Orange		t mm	
	Code	UCFL	HCFL	
Série UCT Couvercle fermé avec joints				
20	681862	50	-	
25	681872	52	-	
30	667812	55	-	
Série UCT Couvercle ouvert avec joints				
20	681882	50	-	
25	681892	52	-	
30	667932	55	-	
Série HCT Couvercle fermé avec joints				
20	681942	-	57	
25	681952	-	58	
30	63154	-	62	
Série HCT Couvercle ouvert avec joints				
20	681962	-	57	
25	681972	-	58	
30	69965	-	62	


① Joint.

② Joint O-Ring.


Série UCT
Couvercle fermé




Série UCT
Couvercle ouvert



Série HCT
Couvercle fermé



Série HCT
Couvercle ouvert








• Série UCT • Type B
Fixage à grains

• Série UCT • Type C
Fixage à grains

• Série UCT • Type A
Fixage à grains

• Série HCT • Type D
Fixage à collet
excentrique

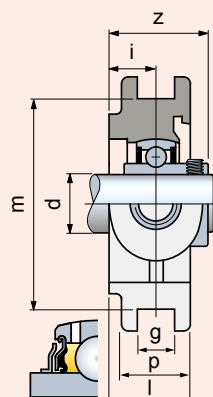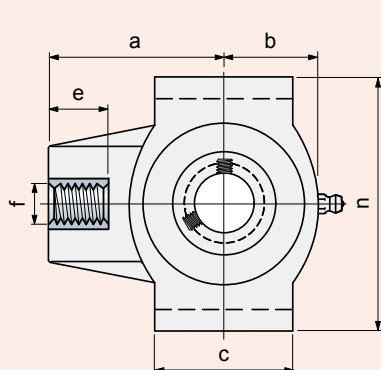


Ø d mm	Série	Matériau du palier		Dimensions en mm												Roulement	Poids Kg
		Polyamide PA FV Bride (noire)	Polypropylène PP FV Bride (blanche)	a	b	c	e	f	g	i	l	m	n	p	z		
		Code															
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement Type B																	
20	UCT 204	667672	-	63,5	34	50	28	M16	13,5	17	29,5	76,2	92	25	35,3	Type B	0,31
25	UCT 205	667682	-	68,5	39,5	50	28	M20	13,5	17	29,5	76,2	92	25	36,7	Type B	0,37
30	UCT 206	667692	-	77	48	57	28	M24	13,5	18,5	32,5	89	104	28	40,7	Type B	0,48
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement inox Type C																	
20	UCT 204	667702	667762	63,5	34	50	28	M16	13,5	17	29,5	76,2	92	25	35,3	Type C	0,31
25	UCT 205	667712	667772	68,5	39,5	50	28	M20	13,5	17	29,5	76,2	92	25	36,8	Type C	0,37
30	UCT 206	667722	667782	77	48	57	28	M24	13,5	18,5	32,5	89	104	28	40,7	Type C	0,48
Paliers avec fixage à grains • Variante avec roulement Type A																	
20	UCT 204	667432	667522	63,5	34	50	28	M16	13,5	17	29,5	76,2	92	25	35	Type A	0,31
25	UCT 205	667442	667532	68,5	39,5	50	28	M20	13,5	17	29,5	76,2	92	25	36,5	Type A	0,37
30	UCT 206	667452	667542	77	48	57	28	M24	13,5	18,5	32,5	89	104	28	40,5	Type A	0,48
Paliers avec fixage à collet excentrique • Variante avec roulement Type D																	
20	HCT 204	667552	667642	63,5	34	50	28	M16	13,5	17	35,5	76,2	92	25	40,4	Type D	0,34
25	HCT 205	667562	667652	68,5	39,5	50	28	M20	13,5	17	35,5	76,2	92	25	40,4	Type D	0,40
30	HCT 206	667572	667662	77	48	57	28	M24	13,5	18,5	38,5	89	104	28	45,2	Type D	0,51

Code article pour commande = B0000 + Code

Conditionnement: 6 pièces.

Montage

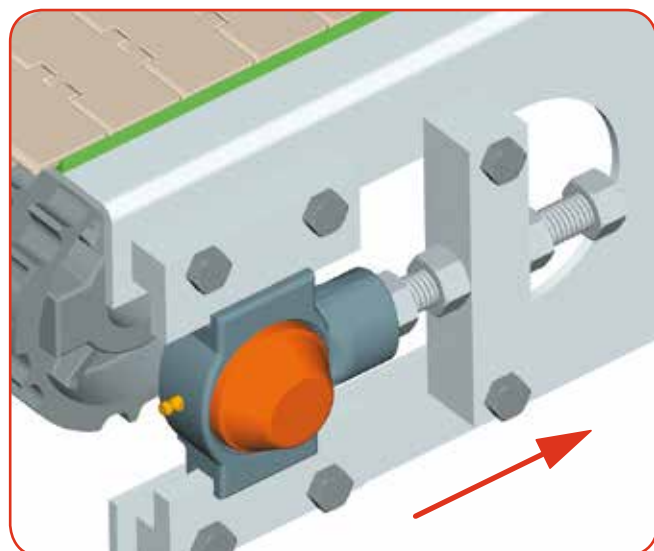

Charge de travail autorisée seulement dans cette direction.

● **Best Seller**

● **Standard**

● **Sur demande**

Paliers à bride ronde

UCFC/C



Protection du roulement étanche

Fixage arbre avec grains

Paliers en polyamide PA FV

Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers en polypropylène PP FV

Etanchéité aux agents chimiques très agressifs. Capacité de charge inférieure.

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixage et rondelles en acier inox AISI 304.

Paliers en Polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcée PP FV (noire)
- Couvercle en polypropylène PP (orange)
- Joints en caoutchouc NBR (noir).
- Sur demande ils peuvent être fournis en caoutchouc Viton (marron)
Le Viton donne une haute résistance aux agents chimiques
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Boucles de renforcement des trous de fixage et et rondelles en acier inox AISI 316.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.


Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement




- Type A (fixage avec grains)
- Type D (fixage avec collet excentrique)
- Acier au chrome
- Joint de tenue à 1 écran
- Prélubrifier avec gras au lithium / calcium
- Relubrifiant.

• Variante fermée

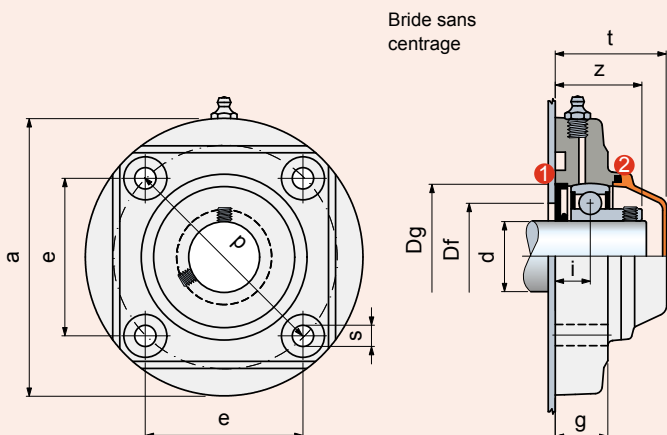

• Variante ouverte

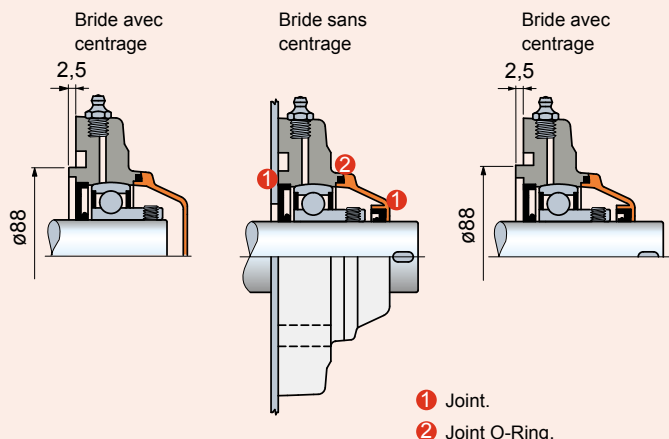

Ø d mm	Bride	Série	Matériau du palier											Gabarit du perçage ¹⁾ Df			Roulement	Poids Kg	Accessoires
			Polyamide PA FV	Polypropylène PP FV	Dimensions en mm														Couvercle Orange
			Bride Standard (noire)	Bride Standard (noire)	e	a	p	s	g	i	z	t	Dg	max.	min.	Code			
			Couvercle (orange)	Couvercle (orange)															
Variante fermée																			
35	Sans centrage	UCFC 207 C	683921	681802	77,8	137	110	11	26	17,3	40,8	55	72	70	55	Type A	0,75	603772	
	Avec centrage	UCFC 207 C	624772	-	77,8	137	110	11	26	17,3	40,8	55	72	-	-	Type A	0,75	603772	
Variante ouverte																			
35	Sans centrage	UCFC 207 C	683931	681812	77,8	137	110	11	26	17,3	40,8	55	72	70	55	Type A	0,75	603792	
	Avec centrage	UCFC 207 C	624782	-	77,8	137	110	11	26	17,3	40,8	55	72	-	-	Type A	0,75	603792	

Code article pour commande = B0000 + Code

¹⁾ = Il faut respecter les parts Df max / Df min, pour éviter l'écoulement du joint de tenue et permettre la perte d'air pendant la relubrification.
Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride ronde

UCFC



Accessoires

Matériaux

Paliers en Polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noire)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boudes de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304.

Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.

Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement

- Type B (fixage avec grains, acier au chrome, joint à 2 écrans)
- Type C (fixage avec grains, acier inox AISI 420, joint à 2 écrans gommés)
- Type A (fixage avec grains, acier au chrome, joint à 1 écran)
- Prélubrifié avec gras au lithium / calcium.
- Relubrifiant.

Fixage arbre avec grains

Variante avec roulement Type B

La garniture à 2 écrans donne une majeure tenue aux poussières et agents non corrosives.

Variante avec roulement inox Type C

Le coussinet en acier inox AISI 420 avec garniture à 2 écrans gommés, donne la tenue contre l'humidité, vapeurs, liquides, agents chimiques de moyenne agressivité. Capacité de charge inférieure

Variante avec roulement Type A


La garniture à 1 écran donne une majeure tenue aux poussières et agents non corrosives.

Matériaux

La polyamide PA FV donne une majeure résistance mécanique et thermique.


Couvercles de protection (accessoire)

Couvercle fermé




Ø d mm	Accessoires	t mm
	Couvercle Orange	
	Code	
Couvercle fermé sans joint		
35	63232	50
Couvercle ouverte avec joints		
35	604042	50

Couvercle ouverte



1 Joint.

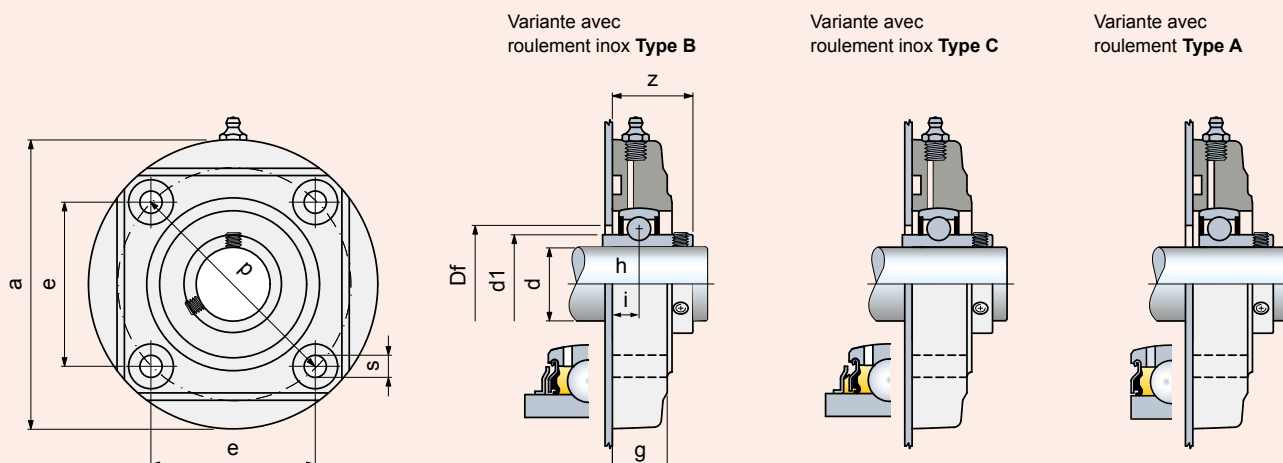

Ø d mm	Série	Matériau du palier	e	a	p	Dimensions en mm						Gabarit du perçage Df mm	Roulement	Poids Kg
		Polyamide PA FV Bride Standard (noire)				s	g	i	h	z	d1			
		Code												
Variante avec roulement Type B														
35	UCFC 207	60752	77,8	137	110	11	26	12,3	17,5	37,7	46,1	50	Type B	0,75
Variante avec roulement inox Type C														
35	UCFC 207	646652	77,8	137	110	11	26	12,3	17,5	37,7	46,1	50	Type C	0,75
Variante avec roulement Type A														
35	UCFC 207	681822	77,8	137	110	11	26	17,3	17,5	40,8	46,1	50	Type A	0,75

Code article pour commande = B0000 + Code

Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride ronde

FC



Protection du roulement étanche

Fixage arbre avec épaulement

Meilleure capacité de charge axiale.

Paliers en polyamide PA FV

Haute résistance mécanique et thermique. Etanchéité aux poussières, humidité, lavages, vapeurs, agents chimiques de moyenne agressivité.

Paliers en polypropylène PP FV

Etanchéité aux agents chimiques très agressifs. Capacité de charge inférieure.

Matériaux

Paliers en polyamide PA FV

- Bride en polyamide renforcée PA FV (noir)
- Joint en caoutchouc NBR (noir)
- Graisseur à sphère en laiton nickelé
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304.

Paliers en polypropylène PP FV

- Bride en polypropylène renforcé PP FV (noir)
- Joins en caoutchouc NBR (noir).
- Sur demande ils peuvent être fournis en caoutchouc Viton (marron).
- Le Viton donne une haute résistance aux agents chimiques.
- Graisseur à sphère en acier inox AISI 316
- Boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 316.




Température d'exercice continu

dans l'air: - 20 a + 60°C.

Erreur maximum d'alignement arbre: 2°.

Roulement

- Type 1200 orientable à sphère
- Acier au chrome
- Fourni sans lubrifiant
- Au premier montage prélubrifier avec gras au lithium / calcium.

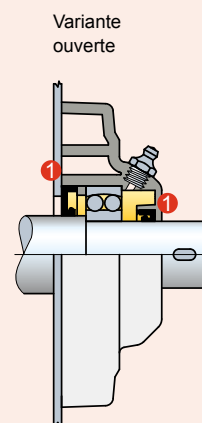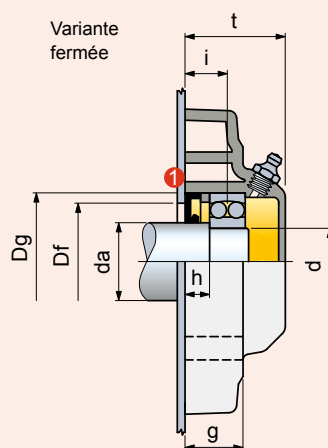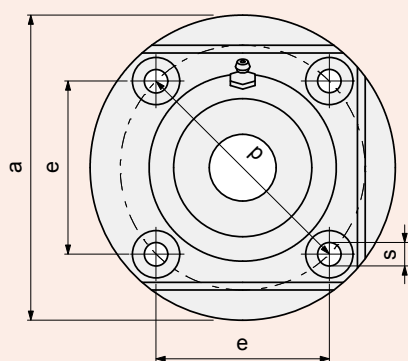

1 Joint.

Ø arbre de mm	Ø roulement d mm	Série	Matériau du palier										Gabarit du perçage ¹⁾ Df			Roulement	Poids Kg
			Polyamide PA FV Bride Standard (noire)	Polypropylène PP FV Bride Standard (noire)	Dimensions en mm												
			Code		e	a	p	s	g	i	h	t	Dg	max.	min.		
			Variante fermée														
35	30	FC 1206	65801	681842	77,8	137	110	11	26	19	11	45	62	60	52	Type 1200	0,57
Variante ouverte																	
35	30	FC 1206	65891	681852	77,8	137	110	11	26	19	11	45	62	60	52	Type 1200	0,57

Code article pour commande = B0000 + Code

¹⁾ = Il faut respecter les parts Df max / Df min, pour éviter l'écoulement du joint de tenue et permettre la perte d'air pendant la relubrification.
Conditionnement: 6 pièces.

Paliers à bride ronde

SBF



Bride en acier inox AISI 304

Roulement en acier inox Type C

Le coussinet en acier inox AISI 420 avec garniture à 2 écrans gommés, donne la tenue contre l'humidité, vapeurs, liquides, agents chimiques de moyenne agressivité.

Capacité de charge

Le palier avec la bride en tôle étampé est indiqué pour les applications légères.

Matériaux

Bride en tôle étampe d'acier inox AISI 304.

Température d'exercice continu



dans l'air: - 20 a + 60°C.

Erreur maximum d'alignement arbre: 5°.

Roulement



- Type C (fixage avec grains)
- Acier inox AISI 420
- Joint de tenue à 2 écrans gommés
- Prélubrifié avec gras au lithium / calcium
- Non relubrifiant (les brides sont sans graisseur).

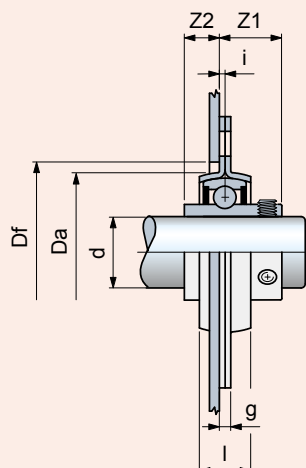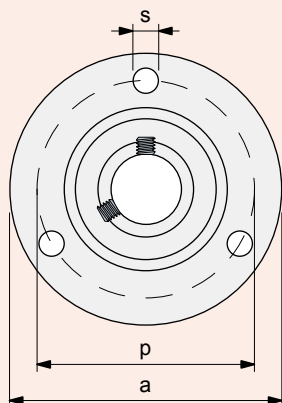

Ø d mm	Série	Matériau du palier										Gabarit du perçage Df mm	Roulement	Poids Kg
		Acier inox AISI 304												
		Code	p	a	s	Dimensions en mm			Z1	Z2	Da			
25	SBF 205	604562	76	95	8,7	4	2	18	21,8	12,3	56	60	Type C	0,35

Code article pour commande = B0000 + Code

Conditionnement: 4 pièces.

Rechanges

UCF/C - SUCF/C - HCF/C - SHCF/C - UCF/CL - SUCF/CL - HCF/CL - SHCF/CL - UCF - SUCF - HCF - SHCF - UCFS/C - SUCFS/C - HCFS/C - SHCFS/C - UCFL/C - SUCFL/C - HCFL/C - SHCFL/C - UCFL/CL - SUCFL/CL - HCFL/CL - SHCFL/CL - UCFL - SUCFL - HCFL - SHCFL - UCFLS/C - SUCFLS/C - HCFLS/C - SHCFLS/C



	Matériau du palier	
	Polyamide PA FV Bride Standard (noire)	Polypropylène PP FV Bride Solid (blanche)
Ø d mm	Code	
Joint		
17	696152	696152
20	632151	632151
25	608941	608941
30	68416	68416
35	641111	641111
40	632141	632141
40*	603622	603622
45*	686832	686832
50*	686842	686842
Graisneur à sphère		
	64437	63617

Joint

Graisneur à sphère

* = Variante spéciale.

Matériau: joint en caoutchouc NBR (noir).
Graisneur "boule" en laiton nickelé pour les versions paliers PA FV, en acier inox 316 pour les versions PP FV.

F - SF - FL - FC



	Matériau du palier	
	Polyamide PA FV Bride Standard (noire)	Polypropylène PP FV Bride Standard (noire)
Ø d mm	Code	
Joint		
25	603642	603642
30	603662	603662
35	603682	603682
40	603702	603702
45	603722	603722
45*	603742	603742
Graisneur à sphère		
	64437	63617

Joint

Graisneur à sphère

* = Variante spéciale.

Matériau: joint en caoutchouc NBR (noir).
Graisneur "boule" en laiton nickelé pour les versions paliers PA FV, en acier inox 316 pour les versions PP FV.

SUCFN/T - SHCFN/T - UCFN/TL - SHCFN/TL - UCFN/C - SUCFN/C - HCFN/C - SHCFN/C - UCFN/CL - SUCFN/CL - HCFLN/C - SHCFN/CL - UCFN - SUCFN - HCFN - SHCFN - UCFX/T - SUCFX/T - HCFX/T - SHCFX/T - UCFLN/C - SUCFLN/C - HCFLN/C - SHCFN/C - UCFLN/CL - SUCFLN/CL - HCFLN/CL - SHCFN/CL - UCFLN - SUCFLN - HCFLN - SHCFN - UCPA/C - HCPA/C - UCPA - HCPA - UCFLB/C - HCFB/C - UCFLB - HCFB - UCT/C - HCT/C - UCT - HCT



	Matériau du palier	
	Polyamide PA FV Bride Standard (noire)	Polypropylène PP FV Bride Solid (blanche)
Ø d mm	Code	
Joint		
17	696152	696152
20	632151	632151
25	608941	608941
30	68416	68416
35	641111	641111
40	632141	632141
Graisneur à sphère		
	665422	665432

Joint

Graisneur à sphère

Matériau: joint en caoutchouc NBR (noir).
Graisneur "boule" en laiton nickelé pour les versions paliers PA FV, en acier inox 316 pour les versions PP FV.

Informations Techniques

Charge statique max. qui peut être supporté par le palier

B68

Roulements

• Roulements avec fixage à grains	B72
• Roulements avec fixage par collet excentrique	B72
• Joints d'étanchéité	B73
• Vitesse maximale	B73
• Capacité de charge axiale	B73
• Roulements orientables à billes avec fixage par épaulement	B73

Eléments du calcul

• Choix des dimensions du roulement	B74
• Procédé du calcul des paliers autoalignés	B74
• Durée de vie	B74
• Formule du calcul de la durée nominale	B74
• Calcul de la charge dynamique équivalente P	B75
• Contrôle de la capacité de charge statique	B76
• Calcul de la charge statique équivalente Po	B76

Graissage

• Prélubrification	B77
• Graisse lubrifiante	B77
• Relubrification	B77
• Intervalles de relubrification	B77

Durée de vie de la graisse dans les versions "lubrifié à vie"

• Formule pour le calcul de durée de vie de la graisse	B78
• Tableau 1 durée de vie nominale de la graisse	B78
• Tableau 2 facteur de service	B79
• Exemple de calcul	B79

Tolérances arbre

• Tolérances arbre pour paliers avec fixage à grains ou par collet excentrique	B80
• Tolérances arbre pour paliers avec fixage par épaulement	B80

Montage

• Avertissements lors du montage	B81
• Fixage des roulements à grains	B81
• Fixage des roulements par collet excentrique	B81
• Montage/démontage des couvercles de protection	B81

Charge statique max. qui peut être supporté par le palier

SUCFN/T - SHCFN/T - SUCFN/TL - SHCFN/TL



Ø arbre d mm				
	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N
30	19550	13800	20700	11500
35*	19550	13800	20700	11500
40*	19550	13800	20700	11500

* = Variante spéciale

UCFN/C - SUCFN/C - HCFN/C - SHCFN/C - UCFU/CL - SUCFU/CL HCFU/CL - SHCFU/CL - UCFN - SUCFN - HCFN - SHCFN



Ø arbre d mm				
	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N
30	19550	13800	20700	11500
35*	19550	13800	20700	11500
40*	19550	13800	20700	11500

* = Variante spéciale

UCF/C - SUCF/C - HCF/C - SHCF/C - UCF/CL - SUCF/CL HCF/CL - SHCF/CL - UCF - SUCF - HCF - SHCF



Ø arbre d mm				
	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N
25	19550	13800	20700	11500
30	19550	13800	20700	11500
35	20700	13800	25300	13800
35*	19550	13800	20700	11500
40	20700	14375	25300	13800
40*	19550	13800	20700	11500
45*	32000	24000	35000	26000
50*	32000	24000	35000	26000

* = Variante spéciale

UCFS/C - SUCFS/C - HCFS/C - SHCFS/C



Ø arbre d mm				
	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N
30	20700	25300		
35*	20700	25300		
40*	20700	25300		

* = Variante spéciale

F - SF



Ø arbre d mm						
	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N
30	21850	16100	17250	13800	8050	5750
35	21850	16100	17250	13800	18400	10350
40	21850	17250	17250	13800	19550	13800
40*	21850	16100	17250	13800	18400	10350
45	23000	17250	18400	14350	19550	13800
45*	21850	16100	17250	13800	18400	10350

* = Variante spéciale

Charge statique max. qui peut être supporté par le palier

UCFLN/C - SUCFLN/C - HCFLN/C - SHCFLN/C

UCFLN/CL - SUCFLN/CL - HCFLN/CL - SHCFLN/CL



Ø arbre d mm				
	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N
17	9775	6325	9775	6900
20*	9775	6325	9775	6900
25*	10925	7475	11500	7475
30	14950	9200	14375	11500
30*	14950	9200	14375	11500

* = Variante spéciale

UCFLN - SUCFLN - HCFLN - SHCFLN



Ø arbre d mm				
	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N
17	9775	6325	9775	6900
20*	9775	6325	9775	6900
25*	10925	7475	11500	7475
30	14950	9200	14375	11500
30*	14950	9200	14375	11500

* = Variante spéciale

UCFL/C - SUCFL/C - HCFL/C - SHCFL/C - UCFL/CL - SUCFL/CL

HCFL/CL - SHCFL/CL - UCFL - SUCFL - HCFL - SHCFL



Ø arbre d mm				
	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N
17	9775	6325	9775	6900
20	9775	6325	9775	6900
25	10925	7475	11500	7475
25*	10925	7475	11500	7475
30	14950	9200	14375	11500
30*	14950	9200	14375	11500
35	14950	9200	13225	10925
35*	14950	9200	14375	11500
40	14950	9775	14950	10925
40*	14950	9200	14375	11500

* = Variante spéciale

UCFLS/C - SUCFLS/C - HCFLS/C - SHCFLS/C



Ø arbre d mm		
	PA FV N	PP FV N
30	14950	14375
35*	14950	13225
40*	14950	14950

* = Variante spéciale

FL



Ø arbre d mm						
	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N
25	9200	6900	11500	8625	12650	5750
30	11500	6900	12650	9200	13800	5750
35	11500	9200	12650	9200	9200	4600
40	12650	9200	12650	9200	13800	6900
45	12650	9200	13800	9775	17250	12650

Charge statique max. qui peut être supporté par le palier

UCFX/T - SUCFX/T - HCFX/T- SHCFX/T



Ø arbre d mm	PA FV N	PA FV N
30	45000	45000
35	45000	45000
40	45000	45000

UCP/C - HCP/C - UCP - HCP



Ø arbre d mm	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N
20	4600	2070	20700	5750	5750	3450
25	6900	2070	20700	5750	6900	3450
30	8050	2300	28750	8050	9200	4600
35	9200	2530	31050	8625	11500	4830
40	9200	2530	31050	8625	11500	4830

UCPA/C - HCPA/C - UCPA - HCPA



Ø arbre d mm	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N
17	2500	1500	8000	3750	1500	1100	1250	1000
20	2500	1700	6750	4300	2300	1200	1100	750
25	3000	1700	10500	5200	2600	1750	1100	900

UCFB/C - HCFB/C - UCFB - HCFB



Ø arbre d mm	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N
20	3000	1700	1000	650
25	3500	2000	1000	650
30	3500	2000	1000	650
35	4000	2500	1000	650
40	5200	3000	1000	650

UCT/C - HCT/C - UCT - HCT



Ø arbre d mm	PA FV N
20	16000
25	24000
30	27000

Charge statique max. qui peut être supporté par le palier

UCFC/C - UCFC



Ø arbre d mm				
	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N
35	19550	12650	23000	11500

FC




Ø arbre d mm						
	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N	PA FV N	PP FV N
35	17250	11500	17250	11500	23000	12650

Roulements

Roulements avec fixage à grains

Prelubrifiés avec du gras au lithium/calcium de longue durée • Relubrifiantes.

Type A

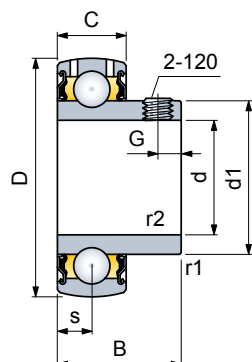


d mm	Dimensions en mm						r1, r2 min.	Grains de fixage	Coefficient de charge		
	d1	D	B	C	s	G			din. ¹⁾ C N	stat. Co N	Poids Kg
17	24,6	40	22	12	6	4	0,3	M5x0,8	9500	4750	0,07
20	29	47	25	14	7	5	0,6	M6x1	12700	6550	0,11
25	34	52	27	15	7,5	5,5	0,6	M6x1	14000	7800	0,14
30	40,3	62	30	16	8	6	0,6	M6x1	19500	11200	0,23
35	48	72	32	17	8,5	6,5	1	M6x1	25500	15300	0,31
40	53	80	34	18	9	7	1	M8x1	30700	19000	0,43
45	57,2	85	41,2	19	10,2	8,2	1	M8x1	33200	21600	0,48
50	61,8	90	43,5	20	10,9	9,2	1	M8x1	35100	23200	0,54

Acier au chrome.

¹⁾ = Valeurs valides pour les applications sur des arbre avec tolérance du travail ≤ h 6. Dans les autres cas, multiplier la valeur pour 0,77.

Type B

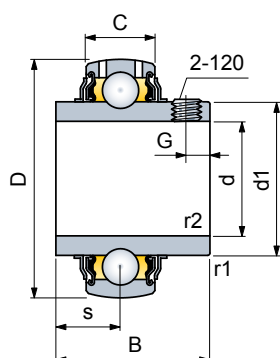


d mm	Dimensions en mm						r1, r2 min.	Grains de fixage	Coefficient de charge		
	d1	D	B	C	s	G			din. ¹⁾ C N	stat. Co N	Poids Kg
17	24,2	40	27,4	12	11,5	3,5	0,3	M6x0,75	9500	4750	0,09
20	29	47	31	16	12,7	4,7	0,6	M6x1	12700	6550	0,14
25	34	52	34,1	17	14,3	5,5	0,6	M6x1	14000	7800	0,17
30	40,3	62	38,1	19	15,9	5,5	0,6	M6x1	19500	11200	0,28
35	48	72	42,9	20	17,5	6,5	1	M8x1	25500	15300	0,41
40	53	80	49,2	21	19	8	1	M8x1	30700	19000	0,55
45	57,2	85	49,2	22	19	8	1	M8x1	33200	21600	0,60
50	61,8	90	51,6	23	19	9	1	M10x1	35100	23200	0,69

Acier au chrome.

¹⁾ = Valeurs valides pour les applications sur des arbre avec tolérance du travail ≤ h 6. Dans les autres cas, multiplier la valeur pour 0,77.

Type C acier inox

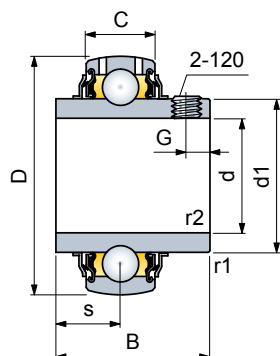

d mm	Dimensions en mm						r1, r2 min.	Grains de fixage	Coefficient de charge		
	d1	D	B	C	s	G			din. ¹⁾ C N	stat. Co N	Poids Kg
20	29	47	31	17	12,7	5	0,6	M6x1	10800	6550	0,14
25	34	52	34,1	17	14,3	5	0,6	M6x1	11900	7800	0,18
30	40,3	62	38,1	19	15,9	6	0,6	M6x1	16250	11200	0,29
35	48	72	42,9	20	17,5	6	1	M6x1	21600	15300	0,42
40	53	80	49,2	21	19	8	1	M8x1	26000	19000	0,56

Acier inox AISI 420.


¹⁾ = Valeurs valides pour les applications sur des arbre avec tolérance du travail ≤ h 6. Dans les autres cas, multiplier la valeur pour 0,77.

Roulements avec fixage par collet excentrique

Pré-ubrifiés avec du gras au lithium /calcium de longue durée • Relubrifiantes.

• Majeure résistance aux vibrations • Aptes seulement pour les applications dans lesquelles le sens du travail de l'arbre est unidirectionnel (ce n'est pas possible de changer le sens de rotation) • On obtient le fixage en tournant le collet excentrique. Le serrage de la vis à grains d'arrêt empêche au collet de changer le sens de rotation (relâchement).

Type D

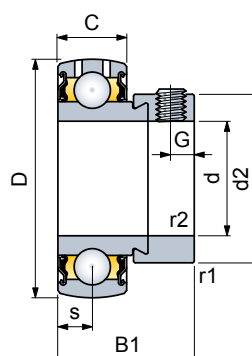

d mm	Dimensions en mm						r1, r2 min.	Grains de fixage	Coefficient de charge		
	d2	D	B1	C	s	G			din. ¹⁾ C N	stat. Co N	Poids Kg
17	28,6	40	28,6	12	6,5	4,75	0,3	M6x0,75	9500	4750	0,10
20	33,3	47	30,9	14	7,5	5	0,6	M6x1	12700	6550	0,16
25	38,1	52	30,9	15	7,5	5	0,6	M6x1	14000	7800	0,18
30	44,5	62	35,7	16	9	6	0,6	M6x1	19500	11200	0,30
35	51,9	72	38,9	17	9,5	6,5	1	M8x1	25500	15300	0,49
40	60,3	80	43,7	18	11	6,5	1	M8x1	30700	19000	0,62
45	63,5	85	43,7	19	11	6,5	1	M8x1	33200	21600	0,65
50	69,9	90	43,7	20	11	6,5	1	M8x1	35100	23200	0,70

Acier au chrome.

¹⁾ = Valeurs valides pour les applications sur des arbre avec tolérance du travail ≤ h 6. Dans les autres cas, multiplier la valeur pour 0,77.

Roulements

Joint d'étanchéité

Type A - D. Joint frottant constitué par un écran métallique avec un collet d'étanchéité en caoutchouc à faible frottement.

Type B. Le joint est équipé d'une protection supplémentaire constituée par un écran métallique produisant un effet centrifuge.

Type C inox. Le collet supplémentaire du centrifugeur et la graisse introduite entre le joint de base et le centrifugeur assurent des conditions maximales d'étanchéité.


Type A - D

Ecran métallique avec collet d'étanchéité




Type B

Ecran métallique à effet centrifuge



Type C Inox

Ecran métallique gommé à effet centrifuge



Vitesse maximale

Les tableaux indiquent les valeurs pour les roulements **A, D, B** • Les roulements en acier inox **C** (protégés par des centrifugeurs gommés) ne doivent pas dépasser 60% de la vitesse indiquée dans le tableau • La vitesse admise dépend de la tolérance d'usinage de l'arbre. Plus le couplage est libre, plus la vitesse admise est faible.

Ø trou roulement d mm	Tolérance arbre				
	h6	h7	h8	h9	h11
	Vitesse (g/min)				
17	9500	6000	4300	1500	950
20	8500	5300	3800	1300	850
25	7000	4500	3200	1000	700
30	6300	4000	2800	900	630
35	5300	3400	2200	750	530
40	4800	3000	1900	670	480
45	4300	2600	1700	600	430
50	4000	2400	1600	560	400


Capacité de charge axiale

Le système de fixation par vis à grains/collet excentrique permet de supporter des charges axiales jusqu'à 20% de la valeur du coefficient de charge dynamique (si l'on utilise des arbres non trempés et si l'on serre les grains aux couples de serrage conseillés) • Pour les roulements **A, D, B, C**, on conseille de ne dépasser pas la valeur de 0,25•C.

Coussinets orientables à billes

Fixage arbre avec épaulement • Les roulements ont deux rangées de billes qui tournent sur une piste de forme sphérique aménagée sur la bague extérieure. Cette particularité permet au roulement d'être orientable avec possibilité d'excentration • Les roulements sont livrés dans leur version de base, sans joints d'étanchéité.

Type 1200



d mm	Série roulement	Dimensions en mm					Coefficient de charge		Nombre de tours trs/mn	Poids Kg
		D	B	d2	D1	r1, r2 min.	din. C N	stat. Co N		
20	1204	47	14	28,9	41	1	12700	3400	15000	0,12
25	1205	52	15	33,3	45,6	1	14300	4000	13000	0,14
30	1206	62	16	40,1	53	1	15600	4650	10000	0,22
35	1207	72	17	47	62,3	1,1	19000	6000	9000	0,32
40	1208	80	18	53,6	68,8	1,1	19900	6950	8500	0,42

Eléments du calcul

■ Choix des dimensions du roulement

Les dimensions d'un roulement servant à une certaine application devraient être choisies en fonction des charges qu'elles doivent supporter et des performances de durabilité et de fiabilité qu'on en exige. Cependant, dans la plupart des cas le facteur qui détermine le choix des dimensions du roulement est l'arbre dont le diamètre est déjà établi dans la phase du projet de la machine.

■ Procédé du calcul des paliers autoalignés

Le procédé du calcul des paliers autoalignés consiste à contrôler si la durée du fonctionnement du roulement soit satisfaisante.

- 1) On calcule la durée nominale selon les formules indiquées, en considérant le type de contrainte (dynamique ou statique) à laquelle est soumis le roulement.
- 2) La durée nominale du roulement devra être conforme aux valeurs indicatives de la durée du projet indiquées dans le suivant Tableau 1

■ Durata di progetto

Pour le choix des dimensions du roulement, c'est indispensable de connaître la durée du projet convenant à l'application concernée. Celle-ci dépend du type de machine, des heures du fonctionnement quotidien et annuels et des exigences de fiabilité requises. En absence d'expérience pratique, dans le Tableau 1 sont indiqués les valeurs indicatives de la durée du projet conseillés pour les différentes applications.

Tableau 1 - Valeurs indicatives de la durée du projet L_{10h}

Type de machine	Durée du projet L_{10h} heures
Machines à fonctionnement saisonnier	4000 ÷ 8000
Machines fonctionnant 8 heures par jour utilisées de façon incomplète	10000 ÷ 20000
Machines fonctionnant 8 heures par jour utilisées de façon complète	20000 ÷ 30000
Machines fonctionnant 24 heures par jour	40000 ÷ 80000

Roulements soumis à une contrainte dynamique

Les roulements qui tournent sous charge (c'est-à-dire, une bague du roulement réalise une rotation par rapport à l'autre). Dans le majeure partie des cas, les paliers autoalignés sont soumis à une contrainte dynamique.

■ Formule du calcul de la durée nominale

Pour la durée du fonctionnement d'un roulement, on entend le nombre de tours ou le nombre de heures qui le roulement peut gagner, sans affaissement pour fatigue (clivages ou érosions des bagues / éléments roulants).

Les procédés du calcul de la durée nominale est valable pour tous les types du roulement:

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^3 \text{ Durée en millions de tours.}$$

Lorsque les roulements tournent à une vitesse constante, c'est plus pratique calculer la durée en heures:

$$L_{10h} = \frac{1666}{n} \cdot \left(\frac{C}{P}\right)^3 \text{ Durée en heures.}$$

L_{10} = durée nominale en millions de tours.

L_{10h} = durée nominale en heures.

C = coefficient de charge dynamique (N). Les valeurs sont indiqués dans les tableau dimensionnels de paliers.

P = charge dynamique équivalente (N). Voir les formules du calcul tableau 2.

n = nombre de tours (g/min).





■ Durée correcte

Dans la plupart des cas, pour les roulements des paliers autoalignés, c'est suffisant de calculer les durées L_{10} ou L_{10h} selon les formules susmentionnées. La nouvelle théorie de la durée permet de calculer une durée correcte qui compte dans les calculs l'influence de la lubrification et de la contamination des particules solides et même la charge limite d'endurance P_u (les valeurs sont indiquées dans les tableaux des roulements). Pour le calcul de la durée correcte, il faut demander l'assistance du Bureau Technique Commercial.

Eléments du calcul

■ Calcul de la charge dynamique équivalente P

Tableau 2 - Formules du calcul de la charge dynamique équivalente P

Type roulement	Direction de la charge pesante sur le roulement	Formule du calcul de la charge dynamique équivalente P (N)
A B C D		$P = Fr$
		$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$
		$P = Fr$
		$P = Fr + Y1 \cdot Fa$ avec $\frac{Fa}{Fr} \leq e1$ $P = 0,65 \cdot Fr + Y2 \cdot Fa$ avec $\frac{Fa}{Fr} > e1$

P = charge dynamique équivalente (N).
Fr = charge radiale pesante sur le roulement (N).
Fa = charge axiale pesante sur le roulement (N).
x, Y = facteurs de charge. Voir tableau 3.
e1, Y1, Y2 = facteurs. Voir tableau 4.

Tableau 3 - Facteurs de charge x, y

Rapport $\frac{Fa}{Co}$	e	Avec: $\frac{Fa}{Fr} \leq e$		Avec: $\frac{Fa}{Fr} > e$	
		x	y	x	y
0,025	0,22	1	0	0,56	2
0,04	0,24	1	0	0,56	1,8
0,07	0,27	1	0	0,56	1,6
0,13	0,31	1	0	0,56	1,4
0,25	0,37	1	0	0,56	1,2
0,5	0,44	1	0	0,56	1

Tableau 4 - Facteurs e1, Y1, Y2, Yo

Ø trou roulement mm	e1	Y1	Y2	Yo
20	0,30	2,1	3,3	2,2
25	0,28	2,2	3,5	2,5
30	0,25	2,5	3,9	2,5
35	0,23	2,7	4,2	2,8
40	0,22	2,9	4,5	2,8

Co = coefficient de charge statique (N).
 Les valeurs sont rapportées aux tableaux dimensionnels des paliers.

■ Coefficienti relativi alle condizioni di funzionamento

Dans le calcul de la durée d'un roulement il faudrait prendre l'habitude d'inclure des coefficients relatifs aux conditions du fonctionnement pour considérer les variations de charge qui se produisent pendant l'utilisation. Les coefficients rapportés ci-dessous, fruits de l'expérience, sont donnés à titre indicatif.

Avec des charges fixes /chocs légers: multiplier la charge dynamique équivalente P pour: 1,2 ÷ 1,5
 Avec des charges variables / chocs modérés: multiplier la charge dynamique équivalente P pour: 1,7 ÷ 2,0

Éléments du calcul

■ Contrôle de la capacité de la charge statique

Roulements soumis à une contrainte statique

Dans la technique des roulements roulants, on parle de contrainte statique lorsque:

- Le roulement ne tourne pas et il est soumis à des charges permanentes ou intermittentes (par choc).
- Le roulement accomplit des mouvements lents d'oscillation en présence de charges.
- Le roulement tourne sous la charge à une vitesse très faible pendant une courte durée.
- Le roulement tourne et, en plus des charges normales, il doit supporter de fortes charges de choc qui agissent au cours d'une fraction de tour.

Pour obtenir du roulement des performances satisfaisantes, le coefficient de sécurité statique f_s ne doit pas dépasser les valeurs indicatives du tableau 5.

Le coefficient f_s est un indice de sécurité contre les déformations plastiques excessives dans les points de contact des éléments roulants.



$$f_s = \frac{C_o}{P_o}$$

f_s = coefficient de sécurité statique.
 C_o = coefficient de charge statique (N). Les valeurs sont rapportées dans les tableaux dimensionnels des paliers.
 P_o = charge statique équivalente (N). Voir les formules du calcul rapportées ci-dessous.

Tableau 5 - Coefficients de sécurité statique f_s pour les roulements des paliers autoalignés

Type de fonctionnement	Roulements roulants			Roulements non roulants
	Silence peu important	Silence normal	Silence élevé	
Fonctionnement doux sans vibrations	5	1	2	0,4
Fonctionnement normal	0,5	1	2	0,5
Fonctionnement avec charges du choc	$\geq 1,5$	$\geq 1,5$	≥ 2	≥ 1

■ Calcul de la charge statique équivalente P_o

Série roulement	Direction de charge pesante sur le roulement	Formule du calcul de charge statique équivalente P_o (N)
A B C D		$P_o = 0,6 \cdot Fr + 0,5 \cdot Fa$ Si résultat $P_o < Fr$, il faut prendre $P_o = Fr$.
1200		$P_o = Fr + Y_o \cdot Fa$

P_o = charge statique équivalente (N).

Fr = charge radiale pesante sur le roulement (N).

Fa = charge axiale pesante sur le roulement (N).

Y_o = voir tableau 4.

Graissage

■ Prélubrification

Tous les paliers autoalignés sont fournis avec les roulements pré lubrifiés.

Avertissements

Un graissage initial doit être prévu uniquement pour les paliers avec fixage par épaulement de la série FL - F - FC.

■ Graisse lubrifiante

Les roulements des paliers autoalignés sont pré lubrifiés avec de la graisse au lithium/ calcium de longue durée.

Données techniques	Consistance NLGI:	2
	Epaississant:	lithium /calcium
	Huile de base:	minérale
	Viscosité de l'huile de base:	165 mm ² /s a 40°C
	Température d'exercice:	- 20°C a +120°C
	Résistance à l'eau:	Conseillée
	Propriété antirouille :	Conseillée

■ Relubrification

Tous les paliers autoalignés sont fournis avec un graisseur à bille pour permettre d'effectuer les graissage périodiques.

Avertissements

- Ne jamais graisser lors du premier montage.
- Un graissage initial doit être prévu uniquement sur les paliers avec fixage par épaulement de la série FL - F - FC.
- Les paliers en tôle d'acier inox estampée de la série SBF ne sont pas relubrifiables.
- Utiliser exclusivement de la graisse ayant des caractéristiques semblables à celles qui sont indiquées ici.
- Procéder à un bon nettoyage du graisseur avant chaque relubrification.
- Introduire lentement la graisse jusqu'au moment qu'elle sorte du roulement. Maintenir le roulement en rotation et ne pas exercer une pression excessive pour éviter d'abîmer les joints d'étanchéité.
- Graisser fréquemment et avec des petites quantités de graisse.

■ Intervalles de relubrification

Les intervalles de relubrification varient en fonction des conditions du travail. Dans les conditions réelles d'exercice, il y a souvent des variations de charge, vitesse, température et conditions du milieu (présence d'humidité, poudres, etc.). Pour cette raison c'est difficile d'impartir des règles à caractère général. L'expérience est la meilleure conseillère.

- Dans des conditions du travail légères: graisser chaque 6 mois.
- Dans des conditions du travail normales: graisser chaque 1+3 mois.
- Dans des conditions du travail sévères: graisser chaque 2 semaines.

Durée de vie de la graisse dans les versions "lubrifié à vie"

(non recommandé en zone humide)

Formule pour le calcul de durée de vie de la graisse dans les versions "lubrifié à vie"

Cette formule permet le calcul de la durée de vie de la graisse en fonction de sa qualité, du type de roulement, dimension, vitesse de rotation, de la charge appliquée et de la T°C de fonctionnement.

$$L_h = L_{10} \times F_c \quad \text{Durée de vie de la graisse (heures)}$$

L_h = Durée de vie de la graisse (heures).


L_{10h} = Durée de vie nominale (heures). Voir Tableau 1.

F_c = Facteur de service. Voir Tableau 2.

Tableau 1


- Durée de vie nominale L_{10h}

Ce tableau permet de déterminer la durée de vie nominale de la graisse L_{10h} (en heures), en fonction de la vitesse de rotation n (trs/mn), diamètre moyen dm (mm), T°C de travail du roulement °C. Les graisses sont définies à l'aide d'un facteur GPF (Facteur de Performance de la Graisse), lié à leur tenue en T°. Dans ce tableau, nous considérons une graisse avec GPF=1, qui correspond au type utilisé dans tous les paliers "lubrifié à vie" Marbett.

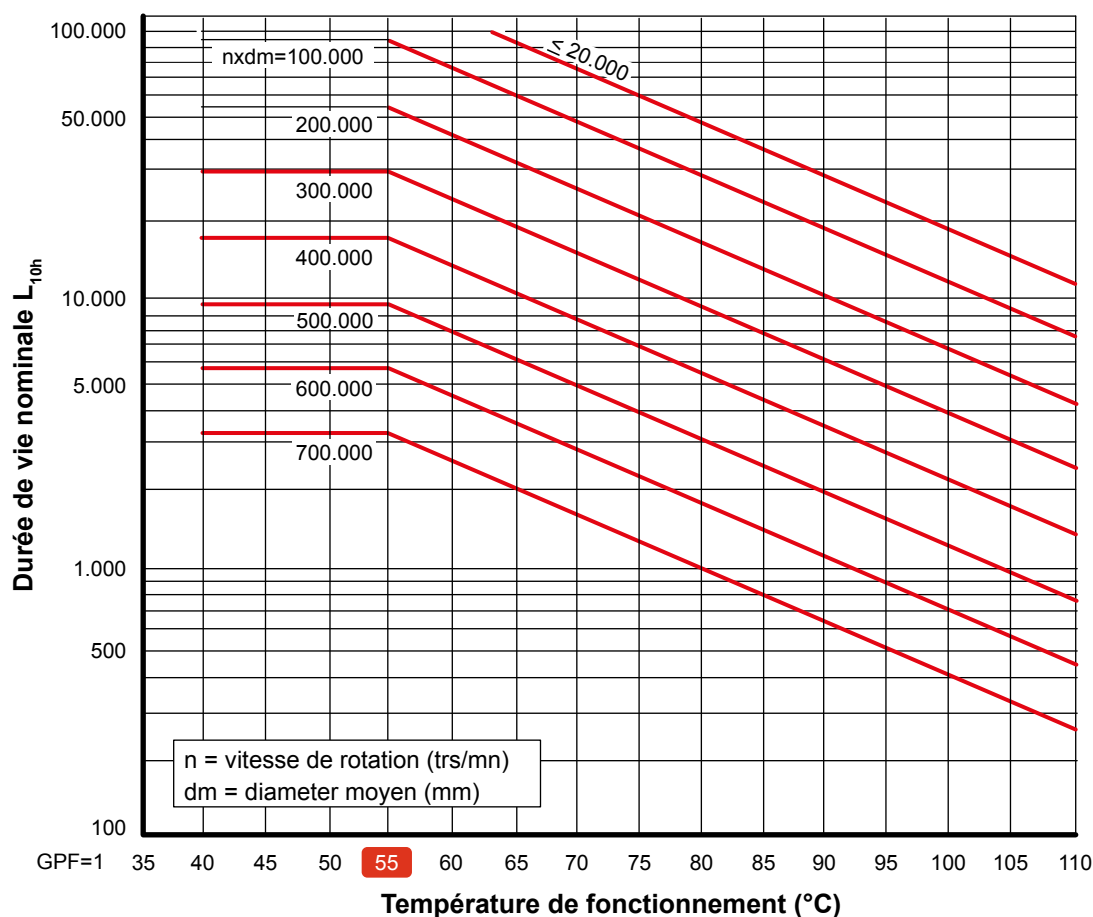


dm (mm) = Diamètre moyen.

Type A



Type D




$\varnothing d$ mm	$\varnothing dm$ mm
17	28,5
20	33,5
25	38,5
30	46
35	53,5
40	60
45	65
50	70

55 = A température ambiante, avec une charge normale, la température de la graisse est < 55°C.

Durée de vie de la graisse dans les versions "lubrifié à vie" (non recommandé en zone humide)


■ Tableau 2 - Facteur de service Fc

Le facteur de service Fc matérialise l'influence de la charge appliqué au palier comme le rapport C/P.
Avec une faible charge ($C/P \geq 15$), la durée de vie de la graisse ne dépend pas de la charge appliquée.

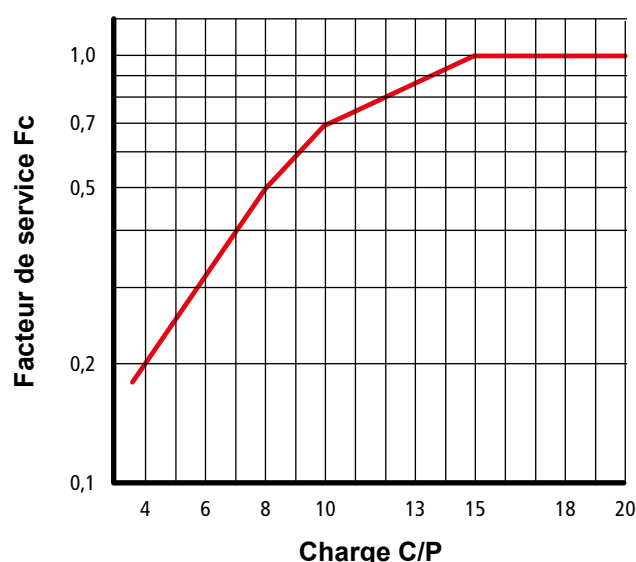

C = Coefficient de charge dynamique (N).
Les valeurs sont indiquées dans les tableaux dimensionnels des paliers.
P = Charge dynamique équivalente (N).
Voir Tableau 2.

■ Exemple de calcul




Données:
- Palier Type A.
- $d = 40$ mm (arbre).
- $dm = 60$ mm. (diam. moyen).
- $n = 300$ trs/mn. (v rotation).
- 55 °C (T °C fctmt graisse).
- $C = 23600$ N (Coeff. charge dyn).
- $P = 3000$ N (Charge dyn équivalente).

- A partir du tableau 1:
 $n \times dm = 300 \text{ trs/mn.} \times 60 \text{ mm} = 18000$
on trouve une durée de vie nominale de la graisse de:
 $L_{10h} = 100000$ heures.
- A partir du tableau 2:
 $C/P = 23600 \text{ N} : 3000 \text{ N} = 7,8$
on trouve un facteur de service:
 $F_c = 0,5$.
- Calcul de la durée de vie estimée de la graisse:
 $L_h = L_{10h} \times F_c = 100000 \text{ heures} \times 0,5 = 50000$ heures.

Tolérances arbre

Tolérances arbre pour paliers avec fixage à grains ou à collet excentrique


- Dans le tableau sont indiquées les tolérances d'usinage sur le diamètre de l'arbre.
- Les extrémités de l'arbre doivent être arrondies:
 - pour faciliter l'introduction du roulement et éviter les talonnages.
 - pour éviter d'abîmer les lèvres d'étanchéité des joints pendant l'introduction.
- Pour assurer l'étanchéité. La surface de l'arbre au niveau de l'assemblage avec le joint d'étanchéité doit être lisse et sans défauts (absence des rayures etc.).

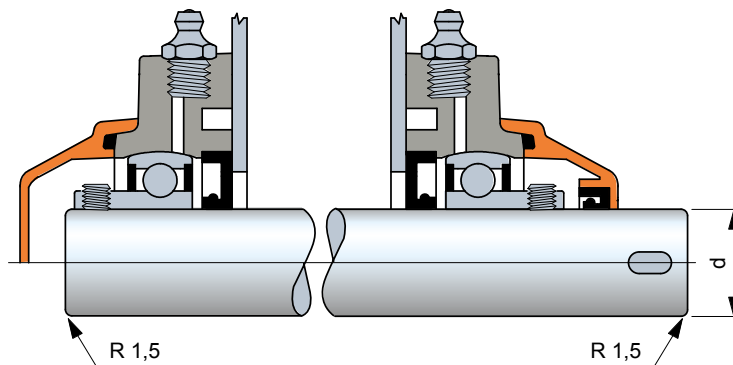

Tolérances ISO pour arbres

Ø arbre d mm	Charges élevées Vitesses élevées		Conditions normales du travail		Charges légères Vitesses lentes		Applications simples					
	h 6		h 7		h 8		h 9		h 10		h 11	
	sup.	inf.	sup.	inf.	sup.	inf.	sup.	inf.	sup.	inf.	sup.	inf.
17	0	-11	0	-18	0	-27	0	-43	0	-70	0	-110
20 ÷ 30	0	-13	0	-21	0	-33	0	-52	0	-84	0	-130
35 ÷ 50	0	-16	0	-25	0	-39	0	-62	0	-100	0	-160

Ecart en µm

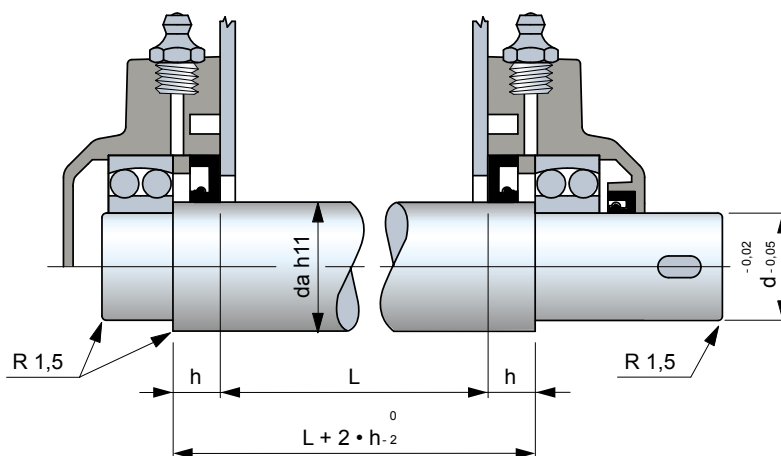

Les valeurs de h sont indiquées dans les tableaux dimensionnels des paliers

Tolérances arbre pour paliers avec fixage par épaulement

- Les extrémités de l'arbre doivent être arrondies:
 - pour faciliter l'introduction du roulement et éviter les talonnages.
 - pour éviter d'abîmer les lèvres d'étanchéité des joints pendant l'introduction.
 - Pour assurer l'étanchéité, la surface de l'arbre au niveau de l'assemblage avec le joint d'étanchéité doit être lisse et dépourvue de défauts (absence de rayures, etc.).
 - L'assemblage arbre-roulement est libre pour faciliter le montage.
- En présence de charges radiales élevées, on conseille de faire un assemblage légèrement forcé.

Montage

■ Avertissements pour le montage

- 1 - Sur les paliers étanches, graisser les joints d'étanchéité pour éviter le fonctionnement à sec pendant les premiers tours de l'arbre. Remplir de graisse l'espace entre les deux lèvres d'étanchéité.
- 2 - Dans tous les cas, fixer d'abord la bride puis serrer le roulement. Cette précaution permet au roulement de prendre la position qui convient sur l'arbre sans engendrer de précharges axiales. Serrer les vis en diagonale.



■ Fixage des roulements avec grains

- 3 - Dans le tableau sont dressés les couples max. conseillés pour le serrage des vis à grain et les dimensions des clés à utiliser.



Ø trou roulement mm	Dimensions clé mm			Couple max. de serrage Nm		
	Roulements		Roulements	Roulements		Roulements
	A	A C	D	A	A C	D
17	2,5	3	3	3,5	4	4
20	3	3	3	4	4	4
25	3	3	3	4	4	4
30	3	3	3	4	4	4
35	3	4	4	4	6,5	6,5
40	4	4	4	6,5	6,5	6,5
45	4	4	4	6,5	6,5	6,5
50	4	5	4	6,5	16,5	6,5

■ Fixage des roulements avec collet excentrique

- 4 - Serrer le collet excentrique avec un poinçon en tournant dans le sens de rotation de l'arbre.
- 5 - Serrer à main la vis filetée. Les dimensions de la clé et les valeurs conseillées pour le couple de serrage sont indiquées dans le tableau ci-dessus (réf. roulements D).



■ Montage / démontage des couvercles de protection

- 6 - Montage. Dans les couvercles ouverts, graisser le joint d'étanchéité pour éviter le fonctionnement à sec pendant les premiers tours de l'arbre. Le montage par encliquetage demande un léger coup de marteau.
- 7 - Démontage. Introduire dans la cavité, la pointe d'un tournevis et faire pression vers l'extérieur.



Resistance aux agents chimiques	POLYAMIDE PA	POLYPROPYLENE PP	POLYETHYLENE PE	ACETAL POM	AISI 303 AISI 304	AISI 316	CUIVRE NICKELE	CAOUTCHOUC NBR	CAOUTCHOUC VITON
AGENT CHIMIQUE	Conc.% 23°C	Conc.% 23°C	Conc.% 23°C	Conc.% 23°C	Conc.% 23°C	Conc.% 23°C	Conc.% 23°C	Conc.% 23°C	Conc.% 23°C
ACETATE D'ETHYLE	100 +	+			100 /			-	-
ACETONE	100 +	+	+	/	50 +	25 +	+	-	-
ACIDE ACETIQUE	10 -	40 +	10 +	5 -	20 +	50 +	/	-	20 -
ACIDE BENZOIQUE	Sat. /	Sat. +			100 /	100 +		+	+
ACIDE BORIQUE	10 +	Sat. +	Sat. +	+	100 /	Sat. +		+	Sat. +
ACIDE BUTYRIQUE	-	100 +	+	-	5 +			-	
ACIDE CHLORHYDRIQUE	10 -	30 +	37 +	37 -	-	1 +	/	10 /	37 +
ACIDE CHLORHYDRIQUE	2 -	2 +	2 +	2 /				2 /	
ACIDE CITRIQUE	10 /	10 +	+	/	5 +	25 +	-	+	Sat. +
ACIDE FLUORHYDRIQUE	40 -	40 +	70 +	-	-			65 -	48 +
ACIDE FORMIQUE	10 -	100 +	10 +	10 -	5 /		+	-	
ACIDE LACTIQUE	10 +	20 +	+	+	5 +	10 +	-	+	+
ACIDE NITRIQUE	10 -	+	5 /	5 -	10 +	65 +		10 -	70 +
ACIDE OLEIQUE	100 +	+	/	-	100 /		+	/	/
ACIDE PHOSPHORIQUE	10 -	85 +	95 +	10 -	10 -	50 /	-	20 /	85 +
ACIDE SULFURIQUE	10 -	98 +	40 /	40 -	10 -	100 +	+	-	95 +
ACIDE TARTARIQUE	+	10 +	+	30 /	10 +	50 +	-	+	+
ALCOOL AMYLIQUE	100 +	+			+	+			+
ALCOOL BUTYLIQUE	100 +	+			+	+		/	+
ALCOOL ETHYLIQUE	96 +	96 +	+	+	10 +	+	+	/	+
ALCOOL METHYLIQUE	100 +	+	+	+	100 /	+	+	/	/
AMMONIAQUE	10 +	30 +	+	Sol. +	50 +	100 +	-	/	/
AMMONIAQUE CONC.	+	+	+	-				-	
ANILINE	/	100 +	3 +	3 +	3 +			-	
BENZENE	+	+	/	+	70 /			-	
BENZOL	100 +	/	/	+	+	+	+	-	/
BEURRE	+	+	+	+	+		+	+	+
BIERE	+	+	+	+	+		+	+	+
BOISSONS NON ALCOOLIQUES	+	+	+	+	+		+	+	
CARBONATE DE SODIUM	10 +	Sat. +	+	+	5 +	100 +		+	+
CHLOROFORME	100 -	/	-	-	100 +	+	+	-	+
CHLORURE D'ALUMINIUM	10 +				-	/		+	Sat. +
CHLORURE D'AMMONIUM	10 +				10 /	/		+	Sat. +
CHLORURE DE CALCIUM	10 +	50 +	Sat. +	/	10 -	/	+	+	Sat. +
CHLORURE DE FER	10 +	+			20 -	/		+	Sat. +
CHLORURE DE MAGNESIUM	10 +	Sat. +			5 +	/		+	Sat. +
CHLORURE DE METHYLENE	100 +	/	/	-	/	/		-	/
CHLORURE DE SODIUM	10 +	Sat. +	+	+	5 +	/	+	+	Sat. +
CHLORURE DE ZINC	10 /	20 +			10 -	/		+	Sat. +
CHLORURE D'ETHYLE	100 +	-	/	+	+	/	/	-	
CHOCOLATE	-		+	+				+	
EAU DE MER	+	+	+	/	+	+	+	+	+
EAU DE RAZE	/	-	-	-	+			-	
EAU DISTILLEE	+	+	+	+	+			+	
EAU DOUCE	+	+	+	+	+		+	+	
EAU DU CHLORE	+	-	-	-	-			-	
EAU ET SAVON	+	+	+	+	+			+	
EAU OXYGENEE	3 -	30 +	+	-	30 +	+	/	80 -	90 +
ESSENCE	+	/	/	+	+	+	/	/	+
ETHER DE PETROLE	+	+	+	+	+	+	+	-	
ETHER D'ETHYLE	100 +	+	+	+				-	-
FORMALDEHYDE	30 +	40 +	/	+	100 +		+	-	40 +
FREON 12	+				+			+	/
FROMAGE	-	+	+	+				+	
GLYCERINE	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GRAISSES ALIMENTAIRES	+	+	+	+	+			+	+
HUILE DE LIN	+	+			100 +	+		+	+
HUILE POUR TRANSFORMATEURS	+	/						+	+
HUILE SILICONE	+	+						+	+
HUILES ALIMENTAIRES	+	+	+	+	+			+	+
HUILES MINERALES	+	+	+	+	+	+		+	+

Resistance aux agents chimiques	POLYAMIDE PA	POLYPROPYLENE PP	POLYETHYLENE PE	ACETAL POM	AISI 303 AISI 304	AISI 316	CUIVRE NICKELÉ	CAOUTCHOUC NBR	CAOUTCHOUC VITON
AGENT CHIMIQUE	Conc.% 23°C	Conc.% 23°C	Conc.% 23°C	Conc.% 23°C	Conc.% 23°C	Conc.% 23°C	Conc.% 23°C	Conc.% 23°C	Conc.% 23°C
HUILES VEGETABLES	+	+	+	+	+			+	
HYDROXYDE DE SODIUM	10 +	30 +	+	10 +	-		+	/	
HYPOCHLORITE DE SODIUM	+	20 +	+	-	-			-	5 +
IODE	-	+	+	+				/	
JUS DE FRUITS	+	+	+	+	+			+	
JUS DE VEGETAUX	+	+	+	+	+			+	
LAIT	+	+	+	+	+		+	+	+
MERCURE	+	100 +	+	+	100 /		/	+	+
MOUTARDE	-	+	+	+				+	
NITRATE D'ARGENT	+	20 +			60 /			/	+
PARAFINE	+	100 /	+	+	+			+	
PETROLE	+	100 /	-	+	+		+	+	+
PHENOL	-	+			10 +			-	+
POTASSE CAUSTIQUE	10 +				50 +	50		/	+
SAUMURE	/	Sat. +	+	/				+	
SILICATE DE SODIUM	+				100 +	100		+	
SOLUTION DE SAVON	+	+						+	+
SOUDE CAUSTIQUE	10 +	52 +	25 +	25 -	+			/	45 +
SULFURE DE CARBONE	100 +	+	+	+	+			-	+
SULFURE DE CUIVRE	10 +	Sat. +	+	+	5 +	100		+	Sat. +
SULFURE DE SODIUM	10 +	Sat. +	+	+	5 +	100		+	+
TETRACHLORURE DE CARBONE	+	-	/	+	10 -		+	-	+
TETRALINE	+	-						-	+
TINTURE D'IODE	-	+	+	+			-	/	
TRICHLORETHYLENE	/	/	+	-	+		+	-	+
VASELINE	+	+	/	+				+	+
VIN	+	+	+	+	+		+	+	+
VINAIGRE	+	+	+	+	+		+	/	-
WHISKY	+	+	+	+	+		+	+	+
XYLOL	+	-	/	+	+		/	-	+

Abréviations: Sat. = saturation.

Legendes..

+ = Bonne résistance.

/ = Résistance moyenne (utilisation limitée en fonction des conditions de service).

- = Mauvaise résistance (emploi déconseillé).

N.B. Les espaces vides indiquent le manque de valeur.

Les valeurs figurants dans ce tableau..

résultent des essais réalisés en laboratoires, sur des éprouvettes non sollicitées. Ceux-ci sont à considérer comme une orientation dans un choix, quant au comportement réels des matériaux en condition de service continu. Cela dépend de divers facteurs: température, concentration des agents chimiques, action des agents chimiques dans le temps bref ou continue

Température d'utilisation continue

Température d'utilisation continue (°C)

Matériau	Description	contact avec l'air		contact avec l'eau chaude
		Min	Max	Max
PA	Polyamide	0	+ 80	+ 65
PA FV	Polyamide renforcé	- 5	+ 120	+ 100
PP	Polypropylene	+ 5	+ 105	+ 105
PP FV	Polypropylene renforcé	+ 5	+ 115	+ 115
PE (UHMWPE)	Polyéthylène	- 40	+ 80	+ 70
POM	Acétal	- 40	+ 80	+ 65
Rex-LF®	Acétal	- 40	+ 80	+ 65
AISI 303 - AISI 304	Acier inox austénitique (18/8)	- 70	+ 430	+ 120
Fe Zn	Acier zingué	- 40	+ 180	-
OT	Laiton nickelé	- 40	+ 180	+ 120

	Page.		Page.		Page.		Page.
Réf. S0010	S140	Réf. S0174Q	S167	Réf. S0298	S135	Réf. S0422	S012-S062
Réf. S0016	S208	Réf. S0174R	S166	Réf. S0302	S197	Réf. S0437	S129
Réf. S0018	S217	Réf. S0179	S046	Réf. S0303	S197	Réf. R0441	R40
Réf. S0019	S217	Réf. R0180	R56	Réf. S0308	S054	Réf. S0446	S119
Réf. S0020	S208	Réf. S0182	S198	Réf. S0310	S023	Réf. S0451	S129
Réf. S0021	S208	Réf. S0183	S198	Réf. S0317	S056	Réf. S0454	S182
Réf. R0031	R49	Réf. S0184	S134	Réf. R0323	R18-R19	Réf. S0455	S209
Réf. S0050	S132	Réf. S0185	S200	Réf. S0336	S154	Réf. S0478	S129
Réf. R0055	R54	Réf. R0187	R55	Réf. S0337	S194	Réf. R0479	R22-R23
Réf. S0061	S152	Réf. S0190	S134	Réf. S0338	S155	Réf. S0518	S193
Réf. S0063	S209	Réf. S0191	S068	Réf. S0339	S168	Réf. S0523	S041-S042
Réf. S0070	S130	Réf. S0192	S150	Réf. S0340	S166	Réf. S0524	S040
Réf. S0071	S130	Réf. S0198	S174	Réf. S0341	S190	Réf. R0528	R50
Réf. S0072	S139	Réf. S0199	S172	Réf. S0341C	S191	Réf. R0529	R51
Réf. S0073	S030	Réf. S0210	S118	Réf. S0342	S190	Réf. S0533	S043
Réf. S0075	S214	Réf. S0210P	S118	Réf. S0346	S058	Réf. S0535	S081
Réf. S0076	S208	Réf. S0211	S119	Réf. R0349	R40	Réf. S0537	S081
Réf. S0079	S214	Réf. S0213	S120	Réf. S0356	S023	Réf. S0539	S065
Réf. S0081	S138	Réf. S0214	S125	Réf. S0359	S148	Réf. S0540	S146
Réf. S0082	S128	Réf. S0215	S027-S123	Réf. S0362	S007	Réf. S0545	S153
Réf. S0082B	S128	Réf. S0216	S027-S123	Réf. S0363	S209	Réf. S0550	S018
Réf. S0082P	S128	Réf. S0217	S124	Réf. S0366	S014	Réf. S0551	S020
Réf. S0085	S140	Réf. S0218	S117	Réf. S0367	S014	Réf. R0552	R10-R11
Réf. S0088	S138	Réf. S0219	S057	Réf. S0368	S015	Réf. S0554	S036
Réf. S0089	S139	Réf. S0223	S025	Réf. S0369	S062	Réf. S0555	S038
Réf. R0094	R16-R17	Réf. R0224	R57	Réf. S0370	S012-S062	Réf. S0556	S036
Réf. S0095	S209	Réf. S0226	S154	Réf. S0371	S017	Réf. S0557	S074-S076
Réf. S0097	S140	Réf. S0227	S151	Réf. S0372	S192	Réf. S0559	S016
Réf. R0098	R14-R15	Réf. S0233	S056-S116	Réf. S0373	S136	Réf. S0560	S034
Réf. S0107	S141	Réf. S0236	S126	Réf. S0376	S068	Réf. S0561	S034
Réf. S0107S	S147	Réf. S0237	S126	Réf. S0377	S068	Réf. S0562	S180
Réf. S0111	S127	Réf. S0241	S003	Réf. S0378	S069	Réf. S0563	S180
Réf. S0112	S216	Réf. S0242	S009	Réf. S0379	S069	Réf. S0564	S181
Réf. S0114	S216	Réf. S0243	S003	Réf. R0383	R52	Réf. S0565	S046
Réf. S0116	S127	Réf. S0244	S006	Réf. R0384	R52	Réf. S0566	S047
Réf. S0124	S179	Réf. S0247	S057	Réf. R0385	R52	Réf. S0567	S206
Réf. S0125	S030-S031	Réf. S0251	S005	Réf. S0386	S002	Réf. S0568	S207
Réf. S0126	S030	Réf. S0255	S148	Réf. S0387	S008	Réf. S0569	S207
Réf. S0128	S114-S115	Réf. S0256	S149	Réf. S0388	S031	Réf. S0570	S075-S077
Réf. S0128S	S114	Réf. S0260	S194-S195	Réf. S0393	S055	Réf. S0580	S074-S076
Réf. R0133	R20-R21	Réf. S0261	S005	Réf. S0396	S012	Réf. S0581	S070-S072
Réf. R0134	R26	Réf. S0262	S002	Réf. R0399	R52	Réf. S0585	S070-S072
Réf. S0137	S182	Réf. S0263	S009	Réf. R0403	R50	Réf. S0586	S071-S073
Réf. S0140	S142	Réf. R0269	R08-R09	Réf. R0406	R51	Réf. S0592	S047
Réf. S0142	S152	Réf. S0272	S196	Réf. R0408	R41	Réf. S0594	S051
Réf. S0153	S029	Réf. S0273	S061	Réf. S0415	S183	Réf. S0595	S168
Réf. S0159	S129	Réf. S0274	S025	Réf. S0416	S183	Réf. S0596	S055
Réf. S0168	S173	Réf. S0275	S028-S119	Réf. S0417	S181	Réf. S0599	S141
Réf. R0169	R25	Réf. S0280	S175	Réf. S0418	S184	Réf. R0600	R48
Réf. R0173	R12-R13	Réf. S0296	S068	Réf. S0419	S184	Réf. S0605	S066-S067
Réf. S0174	S166	Réf. R0297	R27	Réf. S0421	S031	Réf. S0606	S066-S067

	Page.		Page.		Page.		Page.
Réf. S0611	S177	Réf. S0678	S156	Réf. R0748	R42	Réf. S0834	S048
Réf. S0612	S212-S213	Réf. S0679	S156	Réf. R0748F	R43	Réf. S0835	S050
Réf. S0613	S037	Réf. S0680	S157	Réf. R0749	R42	Réf. S0837	S218
Réf. S0614	S037	Réf. S0681	S157	Réf. R0750	R44	Réf. S0838	S048
Réf. S0615	S176	Réf. S0682	S158	Réf. R0750F	R45	Réf. S0839	S050
Réf. S0616	S179	Réf. S0683	S159	Réf. R0750S	R46	Réf. S0840	S006
Réf. S0617	S142	Réf. S0684	S159	Réf. R0750S	R47	Réf. S0846	S202
Réf. S0618	S177	Réf. S0685	S185	Réf. R0751	R44	Réf. S0847	S202
Réf. S0619	S178	Réf. S0686	S188	Réf. R0751F	R45	Réf. S0848	S203
Réf. S0621	S017	Réf. S0687	S188	Réf. R0751S	R46	Réf. S0849	S203
Réf. R0622	R32-R33	Réf. S0688	S189	Réf. R0751S	R47	Réf. S0850	S204
Réf. R0623	R34-R35	Réf. S0689	S189	Réf. R0752	R44	Réf. S0852	S103
Réf. S0624	S039	Réf. S0690	S185	Réf. R0752S	R46	Réf. S0854	S103
Réf. S0625	S199	Réf. S0691	S163	Réf. S0754	S091-S093	Réf. S0856	S094-S096
Réf. R0626	R28-R29	Réf. S0692	S162	Réf. S0755	S083-S085	Réf. S0857	S095-S097
Réf. R0627	R30-R31	Réf. S0694	S124	Réf. S0756	S090-S092	Réf. S0858	S016
Réf. R0628	R36-R37	Réf. S0698	S131	Réf. S0757	S082-S084	Réf. S0862	S149
Réf. S0628S	S080	Réf. S0699	S161	Réf. S0758	S038	Réf. S0864	S204
Réf. R0629	R38-R39	Réf. R0701	R53	Réf. S0759	S104-S105	Réf. S0868	S086-S088
Réf. S0632	S143	Réf. R0702	R53	Réf. S0760	S104-S105	Réf. S0869	S087-S089
Réf. S0633	S170	Réf. R0703	R53	Réf. S0763	S165	Réf. R0869	R24
Réf. S0634	S010	Réf. S0704	S160	Réf. S0764	S024	Réf. S0870	S106
Réf. S0635	S144	Réf. S0705	S160	Réf. S0765	S023-S061	Réf. S0871	S107
Réf. S0636	S144	Réf. S0706	S187	Réf. S0766	S024	Réf. S0872	S108
Réf. S0637	S145	Réf. S0707	S186	Réf. S0767	S022-S060	Réf. S0873	S109
Réf. S0638	S145	Réf. S0708	S137	Réf. S0768	S022-S060	Réf. S0874	S110
Réf. S0639	S063	Réf. S0709	S173	Réf. S0769	S059	Réf. S0875	S111
Réf. S0640	S063	Réf. S0715	S052	Réf. S0770	S059	Réf. S0876	S112
Réf. S0641	S063	Réf. S0716	S052	Réf. S0771	S049	Réf. S0877	S113
Réf. S0642	S064	Réf. S0717	S052	Réf. S0775	S199	Réf. S0884	S013
Réf. S0643	S064	Réf. S0718	S161	Réf. S0776	S049	Réf. S0885	S013-S015
Réf. S0644	S065	Réf. S0721	S078	Réf. S0777	S101	Réf. S0886	S013-S015
Réf. S0645	S065	Réf. S0725	S153	Réf. S0778	S038	Réf. S0902	S026-S125
Réf. S0646	S133	Réf. R0726	R24-R25-R27	Réf. S0782	S035	Réf. S0903	S026-S123
Réf. S0647	S133	Réf. S0727	S032	Réf. S0783	S035	Réf. S0905	S210-S211
Réf. S0654	S051	Réf. S0728	S032	Réf. S0784	S007	Réf. F	B22
Réf. S0655	S171	Réf. S0729	S040	Réf. S0786	S169	Réf. FC	B62
Réf. S0656	S098-S099	Réf. S0730	S079	Réf. S0787	S035	Réf. FL	B40
Réf. S0657	S039	Réf. S0732	S164	Réf. S0788	S102	Réf. HCF	B18
Réf. S0661	S164	Réf. S0733	S078	Réf. S0789	S053	Réf. HCF/C	B14
Réf. S0662	S131	Réf. S0734	S201	Réf. S0794	S106-S108-S110-S112	Réf. HCF/CL	B16
Réf. S0663	S163	Réf. S0736	S121	Réf. S0814	S010	Réf. HCFB	B52
Réf. S0666	S215	Réf. S0737	S121	Réf. S0822	S004	Réf. HCFB/C	B50
Réf. S0667	S215	Réf. S0738	S121	Réf. S0823	S053	Réf. HCFL	B36
Réf. S0668	S215	Réf. S0739	S122	Réf. S0824	S008	Réf. HCFL/C	B32
Réf. S0669	S019	Réf. S0739P	S122	Réf. S0825	S004	Réf. HCFL/CL	B34
Réf. S0671	S201	Réf. S0740	S122	Réf. S0826	S033	Réf. HCFLN	B30
Réf. S0672	S206	Réf. S0740P	S122	Réf. S0827	S033	Réf. HCFLN/C	B26
Réf. S0674	S011	Réf. S0742	S011	Réf. S0829	S101	Réf. HCFLN/CL	B28
Réf. S0676	S132	Réf. R0747	R42	Réf. S0832	S053	Réf. HCFLS/C	B38
Réf. S0677	S158	Réf. R0747F	R43	Réf. S0833	S021	Réf. HCFN	B12

	Page.		Page.
Réf. HCFN/C	B08	Réf. UCFC	B60
Réf. HCFN/CL	B10	Réf. UCFC/C	B58
Réf. HCFS/C	B20	Réf. UCFL	B36
Réf. HCFX/T	B24	Réf. UCFL/C	B32
Réf. HCP	B44	Réf. UCFL/CL	B34
Réf. HCP/C	B42	Réf. UCFLN	B30
Réf. HCPA	B48	Réf. UCFLN/C	B26
Réf. HCPA/C	B46	Réf. UCFLN/CL	B28
Réf. HCT	B56	Réf. UCFLS/C	B38
Réf. HCT/C	B54	Réf. UCFN	B12
Réf. SBF	B64	Réf. UCFN/C	B08
Réf. SF	B22	Réf. UCFN/CL	B10
Réf. SHCF	B18	Réf. UCFS/C	B20
Réf. SHCF/C	B14	Réf. UCFX/T	B24
Réf. SHCF/CL	B16	Réf. UCP	B44
Réf. SHCFL	B36	Réf. UCP/C	B42
Réf. SHCFL/C	B32	Réf. UCPA	B48
Réf. SHCFL/CL	B34	Réf. UCPA/C	B46
Réf. SHCFLN	B30	Réf. UCT	B56
Réf. SHCFLN/C	B26	Réf. UCT/C	B54
Réf. SHCFLN/CL	B28		
Réf. SHCFLS/C	B38		
Réf. SHCFN	B12		
Réf. SHCFN/C	B08		
Réf. SHCFN/CL	B10		
Réf. SHCFN/T	B04		
Réf. SHCFN/TL	B06		
Réf. SHCFS/C	B20		
Réf. SHCFX/T	B24		
Réf. SUCF	B18		
Réf. SUCF/C	B14		
Réf. SUCF/CL	B16		
Réf. SUCFL	B36		
Réf. SUCFL/C	B32		
Réf. SUCFL/CL	B34		
Réf. SUCFLN	B30		
Réf. SUCFLN/C	B26		
Réf. SUCFLN/CL	B28		
Réf. SUCFLS/C	B38		
Réf. SUCFN	B12		
Réf. SUCFN/C	B08		
Réf. SUCFN/CL	B10		
Réf. SUCFN/T	B04		
Réf. SUCFN/TL	B06		
Réf. SUCFS/C	B20		
Réf. SUCFX/T	B24		
Réf. UCF	B18		
Réf. UCF/C	B14		
Réf. UCF/CL	B16		
Réf. UCFB	B52		
Réf. UCFB/C	B50		

Pourquoi choisir Rexnord?

Quand il s'agit de fournir dans le monde entier des produits très complexes qui permettent d'accroître la productivité et l'efficacité des applications industrielles, Rexnord est le fournisseur le plus fiable de l'industrie. Son engagement à satisfaire la clientèle et à fournir une valeur supérieure empreint toutes les fonctions opérationnelles de l'entreprise.

Optimisation du coût total de la propriété

Les produits de la meilleure qualité sont conçus de manière à réduire le temps de panne et à accroître la productivité et la fiabilité.

Un précieux savoir-faire

La vaste gamme des produits offerts est appuyée en tout temps par des spécialistes des ventes ainsi que des équipes de soutien à la clientèle et de soutien de maintenance, mondialement.

Solutions pour améliorer la facilité de faire des affaires

L'engagement à l'excellence opérationnelle garantit que les bons produits se retrouveront au bon endroit au bon moment.

REXNORD

Rexnord Corporation

Rexnord est une société industrielle multiplateforme axée sur la croissance qui possède des parts de marché dominantes et des marques éprouvées qui desservent des marchés finaux diversifiés dans le monde.

Contrôle des processus et des systèmes d'entraînement

La plateforme du contrôle des processus et du mouvement de Rexnord assure la conception, la fabrication, la mise sur le marché et le service d'éléments mécaniques très complexes réalisés selon les spécifications qui font partie de systèmes pour lesquels les exigences de fiabilité de nos clients et le coût des défaillances et du temps de panne sont extrêmement élevés.

Gestion de l'eau

La plateforme de la gestion de l'eau de Rexnord assure la conception, l'approvisionnement, la fabrication et la mise sur le marché de produits servant à garantir et à améliorer la qualité, la salubrité, la régulation du débit et la conservation de l'eau.